

# **Informatica teorica**

# Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>Teoria della calcolabilità .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Richiami matematici: funzioni e prodotto cartesiano .....</b>	<b>7</b>
1.1. Funzioni e insiemi di funzioni .....	7
1.2. Prodotto cartesiano .....	8
1.3. Funzione di valutazione .....	9
<b>2. Sistemi di calcolo .....</b>	<b>10</b>
2.1. Potenza computazionale .....	10
<b>3. Richiami matematici: relazioni di equivalenza .....</b>	<b>12</b>
3.1. Relazioni di equivalenza .....	12
3.2. Partizione indotta dalla relazione di equivalenza .....	12
3.3. Classi di equivalenza e insieme quoziente .....	12
<b>4. Cardinalità .....</b>	<b>13</b>
4.1. Isomorfismi .....	13
4.2. Cardinalità finita .....	13
4.3. Cardinalità infinita .....	13
4.3.1. Insiemi numerabili .....	13
4.3.2. Insiemi non numerabili .....	14
4.3.3. Insieme delle parti .....	15
4.3.4. Insieme delle funzioni .....	16
<b>5. Potenza computazionale di un sistema di calcolo .....</b>	<b>18</b>
5.1. Validità dell'inclusione $F(\mathcal{C}) \subseteq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$ .....	18
<b>6. <math>\text{DATI} \sim \mathbb{N}</math> .....</b>	<b>19</b>
6.1. Funzione coppia di Cantor .....	19
6.1.1. Forma analitica della funzione coppia .....	20
6.1.2. Forma analitica di sin e des .....	21
6.1.3. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ .....	22
6.2. Dimostrazione .....	22
6.3. Applicazione alle strutture dati .....	22
6.4. Applicazione alle strutture dati .....	24
<b>7. <math>\text{PROG} \sim \mathbb{N}</math> .....</b>	<b>26</b>
7.1. Sistema di calcolo RAM .....	26
7.1.1. Struttura .....	26
7.1.2. Esecuzione di un programma RAM .....	27
7.1.3. Esecuzione definita formalmente .....	27
7.2. Aritmetizzazione di un programma .....	29
7.2.1. Applicazione ai programmi RAM .....	30
7.2.2. Osservazioni .....	30
7.3. Sistema di calcolo WHILE .....	31
7.3.1. Struttura .....	31
7.3.2. Esecuzione di un programma WHILE .....	32
7.3.3. Esecuzione definita formalmente .....	32
7.4. Confronto tra macchina RAM e macchina WHILE .....	33
7.4.1. Traduzioni .....	34

7.4.2. Compilatore da WHILE a RAM .....	35
7.4.3. Interprete in WHILE per RAM .....	37
7.4.4. Conseguenze .....	39
7.4.5. Interprete universale .....	39
7.4.6. Concetto di calcolabilità generale .....	40
<b>8. Richiami matematici: chiusura .....</b>	<b>41</b>
8.1. Operazioni .....	41
8.2. Proprietà di chiusura .....	41
8.3. Chiusura di un insieme .....	41
<b>9. Calcolabilità .....</b>	<b>42</b>
9.1. Primo passo: ELEM .....	42
9.2. Secondo passo: $\Omega$ .....	42
9.2.1. Composizione .....	42
9.2.2. Ricorsione primitiva .....	43
9.2.3. RICPRIM vs WHILE .....	44
9.2.4. Minimalizzazione .....	46
9.3. $\mathcal{P}$ .....	47
9.3.1. $\mathcal{P}$ vs WHILE .....	47
9.3.2. Tesi di Church-Turing .....	50
<b>10. Sistemi di programmazione .....</b>	<b>52</b>
10.1. Assiomi di Rogers .....	52
10.1.1. Potenza computazionale .....	52
10.1.2. Interprete universale .....	52
10.1.3. Teorema $S_1^1$ .....	52
10.2. Sistemi di programmazione accettabili (SPA) .....	54
10.3. Compilatori tra SPA .....	54
10.4. Teorema di ricorsione .....	55
10.5. Due quesiti sugli SPA .....	55
10.5.1. Primo quesito: Quine .....	56
10.5.2. Secondo quesito: compilatori completamente errati .....	57
10.6. Equazioni su SPA .....	58
10.6.1. Strategia .....	58
10.6.2. Esercizi .....	58
<b>11. Problemi di decisione .....</b>	<b>61</b>
11.1. Esempi .....	61
11.2. Decidibilità .....	62
11.3. Applicazione agli esempi .....	63
11.4. Problemi indecidibili .....	63
11.4.1. Problema dell'arresto ristretto .....	64
11.4.2. Problema dell'arresto .....	66
<b>12. Riconoscibilità automatica di insiemi .....</b>	<b>67</b>
12.1. Insiemi ricorsivi .....	67
12.1.1. Ricorsivo vs Decidibile .....	67
12.1.2. Decidibile vs Ricorsivo .....	68
12.2. Insiemi non ricorsivi .....	68
12.3. Relazioni ricorsive .....	68
12.4. Insiemi ricorsivamente numerabili .....	69

12.4.1. Definizione formale .....	70
12.4.2. Caratterizzazioni .....	70
12.5. Insiemi ricorsivamente numerabili ma non ricorsivi .....	72
12.6. Chiusura degli insiemi ricorsivi .....	74
12.7. Chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili .....	76
12.8. Teorema di Rice .....	77
12.8.1. Applicazione .....	78
12.8.2. Limiti alla verifica automatica del software .....	78
<b>Teoria della complessità .....</b>	<b>80</b>

## Introduzione

L'**informatica teorica** è quella branca dell'informatica che si “contrappone” all'informatica applicata: in quest'ultima, l'informatica è usata solo come uno *strumento* per gestire l'oggetto del discorso, mentre nella prima l'informatica diventa l'*oggetto* del discorso, di cui ne vengono studiati i fondamenti.

Analizziamo i due aspetti fondamentali che caratterizzano ogni materia:

1. il **cosa**: l'informatica è la scienza che studia l'informazione e la sua elaborazione automatica mediante un sistema di calcolo. Ogni volta che ho un *problema* cerco di risolverlo automaticamente scrivendo un programma. *Posso farlo per ogni problema? Esistono problemi che non sono risolubili?* Possiamo chiamare questo primo aspetto con il nome di **teoria della calcolabilità**, quella branca che studia cosa è calcolabile e cosa non lo è, a prescindere dal costo in termini di risorse che ne deriva. In questa parte utilizzeremo una caratterizzazione molto rigorosa e una definizione di problema il più generale possibile, così che l'analisi non dipenda da fattori tecnologici, storici...
2. il **come**: è relazionato alla **teoria della complessità**, quella branca che studia la quantità di risorse computazionali richieste nella soluzione automatica di un problema. Con *risorsa computazionale* si intende qualsiasi cosa venga consumato durante l'esecuzione di un programma, ad esempio:
  - elettricità;
  - numero di processori;
  - tempo;
  - spazio di memoria.

In questa parte daremo una definizione rigorosa di tempo, spazio e di problema efficientemente risolubile in tempo e spazio, oltre che uno sguardo al famoso problema  $P = NP$ .

Possiamo dire che il *cosa* è uno studio **qualitativo**, mentre il *come* è uno studio **quantitativo**.

Grazie alla teoria della calcolabilità individueremo le funzioni calcolabili, di cui studieremo la complessità.

# **Teoria della calcolabilità**

# 1. Richiami matematici: funzioni e prodotto cartesiano

## 1.1. Funzioni e insiemi di funzioni

Una **funzione** da un insieme  $A$  a un insieme  $B$  è una legge, spesso indicata con  $f$ , che definisce come associare agli elementi di  $A$  un elemento di  $B$ .

Una funzione può essere di due tipi differenti:

- **generale**: la funzione è definita in modo generale come  $f : A \rightarrow B$ , in cui  $A$  è detto **dominio** di  $f$  e  $B$  è detto **codominio** di  $f$ ;
- **locale/puntuale**: la funzione è definita solo per singoli valori  $a$  e  $b$  e scriviamo:

$$f(a) = b \quad | \quad a \xrightarrow{f} b,$$

in cui  $b$  è detta **immagine** di  $a$  rispetto a  $f$  e  $a$  è detta **controimmagine** di  $b$  rispetto a  $f$ .

Le funzioni possono essere categorizzate in base ad alcune proprietà:

- **iniettività**: una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice *iniettiva* se e solo se:

$$\forall a_1, a_2 \in A \quad a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2).$$

In sostanza, elementi diversi sono mappati ad elementi diversi.

- **suriettività**: una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice *suriettiva* se e solo se:

$$\forall b \in B \quad \exists a \in A \mid f(a) = b,$$

quindi ogni elemento del codominio ha almeno una controimmagine.

- **biiettività**: una funzione  $f : A \rightarrow B$  si dice *biiettiva* se e solo se:

$$\forall b \in B \quad \exists! a \in A \mid f(a) = b,$$

che equivale a dire che è sia iniettiva sia suriettiva.

Definendo l'**insieme immagine**:

$$\text{Im}_f = \{b \in B \mid \exists a \in A \text{ tale che } f(a) = b\} = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B,$$

diamo una definizione alternativa di funzione suriettiva: una funzione è *suriettiva* se e solo se  $\text{Im}_f = B$ .

Se  $f : A \rightarrow B$  è una funzione biiettiva, si definisce **inversa** di  $f$  la funzione  $f^{-1} : B \rightarrow A$  tale che:

$$f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a.$$

Se  $f$  non fosse biiettiva, l'inversa avrebbe problemi di definizione.

Un'operazione definita su funzioni è la **composizione**: date  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ , la funzione  $f$  *composto*  $g$  è la funzione  $g \circ f : A \rightarrow C$  definita come:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

La composizione *non è commutativa*, quindi  $g \circ f \neq f \circ g$  in generale, ma è *associativa*, quindi  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .

Dato l'insieme  $A$ , la **funzione identità** su  $A$  è la funzione  $i_A : A \rightarrow A$  tale che:

$$\forall a \in A \quad i_A(a) = a,$$

quindi è una funzione che mappa ogni elemento su se stesso.

Grazie a questa, diamo una definizione alternativa di funzione inversa: data  $f : A \rightarrow B$  biettiva, la sua inversa è l'unica funzione  $f^{-1} : B \rightarrow A$  che soddisfa:

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_A.$$

Introduciamo la notazione  $f(a) \downarrow$  per indicare che la funzione  $f$  è definita per l'input  $a$ , mentre la notazione  $f(a) \uparrow$  per indicare la situazione opposta.

Vediamo una seconda categorizzazione per le funzioni. Data  $f : A \rightarrow B$ , diciamo che  $f$  è:

- **totale** se è definita per *ogni* elemento  $a \in A \Rightarrow \forall a \in A \quad f(a) \downarrow$ ;
- **parziale** se è definita per *qualche* elemento  $a \in A \Rightarrow \exists a \in A \mid f(a) \uparrow$ .

Chiamiamo **dominio** (o *campo*) **di esistenza** di  $f$  l'insieme:

$$\text{Dom}_f = \{a \in A \mid f(a) \downarrow\} \subseteq A.$$

Notiamo che:

- $\text{Dom}_f \subsetneq A \Rightarrow f$  parziale;
- $\text{Dom}_f = A \Rightarrow f$  totale.

È possibile *totalizzare* una funzione parziale  $f$  definendo una funzione a tratti  $\bar{f} : A \rightarrow B \cup \{\perp\}$  tale che:

$$\bar{f}(a) = \begin{cases} f(a) & a \in \text{Dom}_f(a) \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Il simbolo  $\perp$  introdotto è il simbolo di *indefinito* e viene utilizzato per tutti i valori per cui la funzione di partenza  $f$  non è appunto definita.

Da qui in avanti utilizzeremo  $B_\perp$  come abbreviazione di  $B \cup \{\perp\}$ .

L'insieme di tutte le funzioni da  $A$  in  $B$  si indica con:

$$B^A = \{f : A \rightarrow B\}.$$

Viene utilizzata questa notazione in quanto la cardinalità di  $B^A$  è esattamente  $|B|^{|A|}$ , se  $A$  e  $B$  sono insiemi finiti.

Dato che vogliamo che siano presenti anche tutte le funzioni parziali da  $A$  in  $B$ , scriviamo:

$$B_\perp^A = \{f : A \rightarrow B_\perp\},$$

mettendo in evidenza il fatto che tutte le funzioni che sono presenti sono totali oppure parziali, ma che sono state totalizzate. Le due definizioni coincidono.

## 1.2. Prodotto cartesiano

Chiamiamo **prodotto cartesiano** l'insieme:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\},$$

che rappresenta l'insieme di tutte le *coppie ordinate* di valori in  $A$  e in  $B$ .

In generale, il prodotto cartesiano **non è commutativo** (a meno che  $A = B$ ).

Possiamo estendere il concetto di prodotto cartesiano a  $n$ -uple di valori:

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}.$$

Per comodità chiameremo  $\underbrace{A \times \dots \times A}_n = A^n$ .



L'operazione "opposta" è effettuata dal **proiettore**  $i$ -esimo: esso è una funzione che estrae l' $i$ -esimo elemento di un tupla, quindi è una funzione  $\pi_i : A_1 \times \dots \times A_n \longrightarrow A_i$  tale che:

$$\pi_i(a_1, \dots, a_n) = a_i.$$

### 1.3. Funzione di valutazione

Dati  $A, B$  e  $B_\perp^A$  si definisce **funzione di valutazione** la funzione:

$$\omega : B_\perp^A \times A \longrightarrow B$$

tale che

$$\omega(f, a) = f(a).$$

In poche parole, è una funzione che prende una funzione  $f$  e la valuta su un elemento  $a$  del dominio.

Esistono due tipi di analisi che possiamo effettuare su questa funzione:


- si tiene fisso  $a$  e si provano tutte le funzioni  $f$ : si sta eseguendo dei *benchmark*, ognuno dei quali è rappresentato da  $a$ ;
- si tiene fissa  $f$  e si provano tutte le  $a$  nel dominio: si ottiene il grafico di  $f$ .

## 2. Sistemi di calcolo

Quello che faremo ora è modellare *teoricamente* un sistema di calcolo.

Un **sistema di calcolo** lo possiamo vedere come una *black-box* che prende in input un programma  $P$ , dei dati  $x$  e calcola il risultato di  $P$  su input  $x$ .

La macchina ci restituisce  $y$  se è riuscita a calcolare un risultato,  $\perp$  se è entrata in un loop.

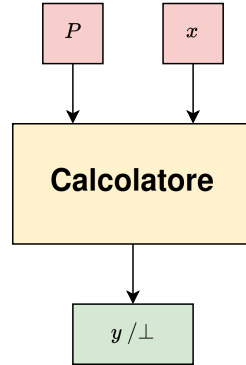

Quindi, formalmente, un sistema di calcolo è una funzione del tipo:

$$\mathcal{C} : \text{PROG} \times \text{DATI} \longrightarrow \text{DATI}_{\perp}.$$

Come vediamo, è molto simile ad una funzione di valutazione, infatti la parte dei dati  $x$  corrisponde all'input  $a$ , mentre potremmo mappare il programma  $P$  alla funzione  $f$ . Ci serve, però, definire cos'è un programma.

Un **programma**  $P$  è una **sequenza di regole** che trasformano un dato di input in uno di output (o in un loop). Formalmente, un programma è una funzione

$$P : \text{DATI} \longrightarrow \text{DATI}_{\perp},$$

cioè una funzione che appartiene all'insieme  $\text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$ .

Con questa definizione riusciamo a mappare l'insieme PROG sull'insieme delle funzioni, passo che ci serviva per definire la funzione di valutazione.

Riprendendo la definizione di sistema di calcolo, possiamo dire che esso è la funzione

$$\mathcal{C} : \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}} \times \text{DATI} \longrightarrow \text{DATI}.$$

Con  $\mathcal{C}(P, x)$  indichiamo la funzione calcolata da  $P$  su  $x$ , che viene detta **semantica**, il suo “significato”.

Il modello classico che viene considerato quando si parla di calcolatori è quello di **Von Neumann**.

### 2.1. Potenza computazionale

Prima di definire cosa sia la potenza computazionale, facciamo una breve premessa: indichiamo con

$$\mathcal{C}(P, \_) : \text{DATI} \longrightarrow \text{DATI}_{\perp}$$

la funzione che viene calcolata dal programma  $P$ , ovvero la semantica di  $P$ .

Detto ciò, definiamo la **potenza computazionale** di un calcolatore come l'insieme di tutte le funzioni che quel sistema di calcolo può calcolare grazie ai programmi:

$$F(\mathcal{C}) = \{\mathcal{C}(P, \_) \mid P \in \text{PROG}\} \subseteq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}.$$

In altre parole,  $F(\mathcal{C})$  rappresenta l'insieme di tutte le possibili semantiche di funzioni che sono calcolabili con il sistema  $\mathcal{C}$ .

Stabilire *che cosa può fare l'informatica* equivale a studiare quest'ultima inclusione. In particolare:

- se  $F(\mathcal{C}) \subsetneq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}} \implies$  esistono compiti **non automatizzabili**;
- se  $F(\mathcal{C}) = \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}} \implies$  l'informatica può fare tutto.

Se ci trovassimo nella prima situazione vorremmo trovare un modo per delineare un confine che divida le funzioni calcolabili da quelle che non lo sono.

Risolvere un problema equivale a calcolare una funzione: ad ogni problema è possibile associare una **funzione soluzione**, che mi permette di risolverlo automaticamente.

Grazie a questa definizione, **calcolare le funzioni equivale a risolvere problemi**.

*In che modo possiamo risolvere l'inclusione?*

Un approccio sfrutta la **cardinalità** dei due insiemi. Con *cardinalità* si intende una funzione che associa ad ogni insieme il numero di elementi che contiene.

Sembra un ottimo approccio, ma presenta alcuni problemi, infatti funziona solo quando l'insieme è finito, mentre è molto fragile quando si parla di insiemi infiniti.

Ad esempio, gli insiemi  $\mathbb{N}$  dei numeri naturali e  $\mathbb{P}$  dei numeri naturali pari sono tali che  $\mathbb{P} \subsetneq \mathbb{N}$ , ma hanno cardinalità  $|\mathbb{N}| = |\mathbb{P}| = \infty$ .

Ci serve dare una definizione diversa di cardinalità, visto che possono esistere “*infiniti più fitti/densi di altri*”, come abbiamo visto nell'esempio precedente.

### 3. Richiami matematici: relazioni di equivalenza

#### 3.1. Relazioni di equivalenza

Dati due insiemi  $A, B$ , una **relazione binaria**  $R$  è un sottoinsieme  $R \subseteq A \times B$  di coppie ordinate.

Consideriamo una relazione  $R \subseteq A^2$ . Due elementi  $a, b \in A$  sono in relazione  $R$  se e solo se  $(a, b) \in R$ .

Indichiamo la relazione tra due elementi tramite notazione infissa  $aRb$ .

Una classe di relazioni molto importante è quella delle **relazioni di equivalenza**. Una relazione  $R \subseteq A^2$  è una relazione di equivalenza se e solo se rispetta le seguenti proprietà:

- **riflessiva**:  $\forall a \in A \quad aRa$ ;
- **simmetrica**:  $\forall a, b \in A \quad aRb \implies bRa$ ;
- **transitiva**:  $\forall a, b, c \in A \quad aRb \wedge bRc \implies aRc$ .

#### 3.2. Partizione indotta dalla relazione di equivalenza

Ad ogni relazione di equivalenza si può associare una **partizione**, ovvero un insieme di sottoinsiemi tali che:

- $\forall i \in \mathbb{N}^+ \quad A_i \neq \emptyset$ ;
- $\forall i, j \in \mathbb{N}^+ \quad i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$ ;
- $\bigcup_{i \in \mathbb{N}^+} A_i = A$ .

Diremo che  $R$  definita su  $A^2$  induce una partizione  $\{A_1, A_2, \dots\}$  su  $A$ .

#### 3.3. Classi di equivalenza e insieme quoziente

Dato un elemento  $a \in A$ , chiamiamo l'insieme

$$[a]_R = \{b \in A \mid aRb\}$$

come la sua **classe di equivalenza**, ovvero tutti gli elementi che sono in relazione con  $a$  (che prende il nome di *rappresentante della classe*).

Si può dimostrare che:

- non esistono classi di equivalenza vuote  $\rightarrow$  garantito dalla riflessività;
- dati  $a, b \in A$  allora  $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$  oppure  $[a]_R = [b]_R \rightarrow$  due elementi o sono in relazione o non lo sono;
- $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$ .

Notiamo che, per definizione, l'insieme delle classi di equivalenza è una partizione indotta dalla relazione  $R$  sull'insieme  $A$ . Questa partizione è detta **insieme quoziente** di  $A$  rispetto a  $R$  ed è denotato con  $A/R$ .

## 4. Cardinalità

### 4.1. Isomorfismi

Due insiemi  $A$  e  $B$  sono **isomorfi** (*equinumerosi*) se esiste una biiezione tra essi. Formalmente scriviamo:

$$A \sim B.$$

Detto  $\mathcal{U}$  l'insieme di tutti gli insiemi, la relazione  $\sim$  è sottoinsieme di  $\mathcal{U}^2$ .

Dimostriamo che  $\sim$  è una relazione di equivalenza:

- *riflessività*:  $A \sim A$ , usiamo come biiezione la funzione identità  $i_A$ ;
- *simmetria*:  $A \sim B \implies B \sim A$ , usiamo come biiezione la funzione inversa;
- *transitività*:  $A \sim B \wedge B \sim C \implies A \sim C$ , usiamo come biiezione la composizione della funzione usata per  $A \sim B$  con la funzione usata per  $B \sim C$ .

Dato che  $\sim$  è una relazione di equivalenza, ci permette di partizionare l'insieme  $\mathcal{U}$ . La partizione che ne risulta è formata da classi di equivalenza che contengono insiemi isomorfi, ossia con la stessa cardinalità.

Possiamo, quindi, definire la **cardinalità** come l'insieme quoziente di  $\mathcal{U}$  rispetto alla relazione  $\sim$ .

Questo approccio permette di confrontare tra loro la cardinalità di insiemi infiniti, dato che basta trovare una funzione biettiva tra i due insiemi per poter affermare che siano isomorfi.

### 4.2. Cardinalità finita

La prima classe di cardinalità che vediamo è quella delle **cardinalità finite**.

Definiamo la seguente famiglia di insiemi:

$$J_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n = 0 \\ \{1, \dots, n\} & \text{se } n > 0 \end{cases}.$$

Diremo che un insieme  $A$  ha cardinalità finita se e solo se  $A \sim J_n$  per qualche  $n \in \mathbb{N}$ . In tal caso possiamo scrivere  $|A| = n$ .

La classe di equivalenza  $[J_n]_{\sim}$  identifica tutti gli insiemi di  $\mathcal{U}$  contenenti  $n$  elementi.

### 4.3. Cardinalità infinita

L'altra classe di cardinalità è quella delle **cardinalità infinite**, ovvero gli insiemi non in relazione con  $J_n$ .

Questi insiemi sono divisibili in:

- insiemi **numerabili**;
- insiemi **non numerabili**.

Analizziamo le due tipologie separatamente.

#### 4.3.1. Insiemi numerabili

Un insieme  $A$  è numerabile se e solo se  $A \sim \mathbb{N}$ , ovvero  $A \in [\mathbb{N}]_{\sim}$ .

Gli insiemi numerabili vengono detti anche “**listabili**”, in quanto è possibile elencare *tutti* gli elementi dell'insieme  $A$  tramite una regola, la funzione  $f$  biettiva tra  $\mathbb{N}$  e  $A$ . Grazie alla funzione  $f$ , è possibile elencare gli elementi di  $A$  formando l'insieme:

$$A = \{f(0), f(1), \dots\}.$$

Questo insieme è esaustivo, dato che elenca ogni elemento dell'insieme  $A$  senza perderne nessuno.

Tra gli insiemi numerabili più famosi troviamo:

- numeri pari  $\mathbb{P}$  e numeri dispari  $\mathbb{D}$ ;
- numeri interi  $\mathbb{Z}$ , generati con la biiezione  $f(n) = (-1)^n \left( \frac{n+(n \bmod 2)}{2} \right)$ ;
- numeri razionali  $\mathbb{Q}$ .

Gli insiemi numerabili hanno cardinalità  $\aleph_0$  (si legge “aleph zero”).

#### 4.3.2. Insiemi non numerabili

Gli **insiemi non numerabili** sono insiemi a cardinalità infinita, che non sono listabili come gli insiemi numerabili: sono “più fitti” di  $\mathbb{N}$ .

Questo significa che ogni lista generata mancherebbe di qualche elemento e, quindi, non sarebbe esaustiva di tutti gli elementi dell'insieme.

Il più famoso insieme non numerabile è l'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$ .

**Teorema** L'insieme  $\mathbb{R}$  non è numerabile ( $\mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$ ).

#### Dimostrazione


Suddividiamo la dimostrazione in tre punti:

1. dimostriamo che  $\mathbb{R} \sim (0, 1)$ ;
2. dimostriamo che  $\mathbb{N} \sim (0, 1)$ ;
3. dimostriamo che  $\mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$ .

[1] Partiamo con il dimostrare che  $\mathbb{R} \sim (0, 1)$ : serve trovare una biiezione tra  $\mathbb{R}$  e  $(0, 1)$ . Usiamo una rappresentazione grafica, costruita in questo modo:

- disegnare la circonferenza di raggio  $\frac{1}{2}$  centrata in  $\frac{1}{2}$ ;
- disegnare la perpendicolare al punto da mappare che interseca la circonferenza;
- disegnare la retta passante per il centro  $C$  e l'intersezione precedente.

L'intersezione tra l'asse reale e la retta finale è il punto mappato.

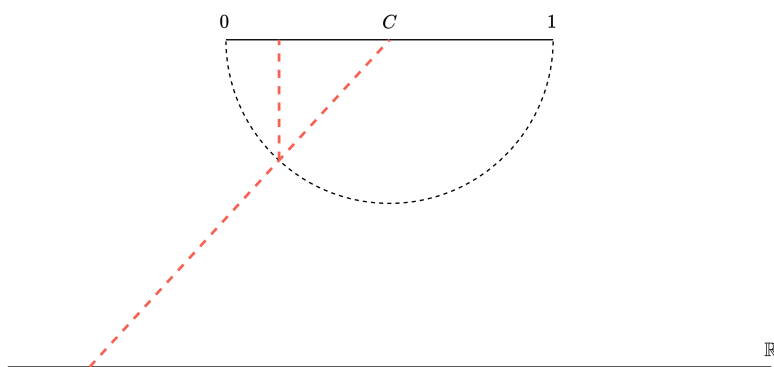

In realtà, questo approccio ci permette di dire che  $\mathbb{R}$  è isomorfo a qualsiasi segmento di lunghezza maggiore di 0.

La stessa biiezione vale anche sull'intervallo chiuso  $[0, 1]$ , utilizzando la “compattificazione”  $\dot{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  e mappando 0 su  $-\infty$  e 1 su  $+\infty$ .

[2] Continuiamo dimostrando che  $\mathbb{N} \approx (0, 1)$ : serve dimostrare che l'intervallo  $(0, 1)$  non è stabile, quindi che ogni lista che scrivo manca di almeno un elemento e per farlo proveremo a “costruire” proprio questo elemento.

Per assurdo, sia  $\mathbb{N} \sim (0, 1)$ . Allora, possiamo listare gli elementi di  $(0, 1)$  esaustivamente come:

$$\begin{array}{l} 0. a_{00} a_{01} a_{02} \dots \\ 0. a_{10} a_{11} a_{12} \dots \\ 0. a_{20} a_{21} a_{22} \dots \\ 0. \dots \end{array},$$

dove con  $a_{ij}$  indichiamo la cifra di posto  $j$  dell' $i$ -esimo elemento della lista.

Costruiamo il numero  $c = 0.c_0c_1c_2\dots$  tale che

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{se } a_{ii} \neq 2 \\ 3 & \text{se } a_{ii} = 2 \end{cases}.$$

In altre parole, questo numero viene costruito “guardando” le cifre sulla diagonale principale.

Questo numero appartiene a  $(0, 1)$ , ma non appare nella lista scritta sopra: ogni cifra  $c_i$  del numero costruito differisce per almeno una posizione (quella sulla diagonale principale) da qualunque numero nella lista. Questo è assurdo, visto che avevamo assunto  $(0, 1)$  numerabile  $\implies \mathbb{N} \approx (0, 1)$ .

[3] Terminiamo dimostrando che  $\mathbb{R} \approx \mathbb{N}$  per transitività.

Più in generale, non si riesce a listare nessun segmento di lunghezza maggiore di 0. □

Questo tipo di dimostrazione (in particolare il punto [2]) è detta **dimostrazione per diagonalizzazione**.

L'insieme  $\mathbb{R}$  viene detto **insieme continuo** e tutti gli insiemi isomorfi a  $\mathbb{R}$  si dicono a loro volta continui. I più famosi insiemi continui sono:

- $\mathbb{R}$ : insieme dei numeri reali;
- $\mathbb{C}$ : insieme dei numeri complessi;
- $\mathbb{T} \subset \mathbb{I}$ : insieme dei numeri trascendenti.

Vediamo due insiemi continui che saranno importanti successivamente.

#### 4.3.3. Insieme delle parti

Il primo insieme che vediamo è l'**insieme delle parti** di  $\mathbb{N}$ , detto anche *power set*, così definito:

$$P(\mathbb{N}) = 2^{\mathbb{N}} = \{S \mid S \text{ è sottoinsieme di } \mathbb{N}\}.$$

**Teorema**  $P(\mathbb{N}) \approx \mathbb{N}$ .

#### Dimostrazione

Dimostriamo questo teorema tramite diagonalizzazione.

Il **vettore caratteristico** di un sottoinsieme è un vettore che nella posizione  $p_i$  ha 1 se  $i \in A$ , altrimenti ha 0.

Rappresentiamo il sottoinsieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  sfruttando il suo vettore caratteristico:

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &: 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ \dots \\ A &: 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \dots\end{aligned}$$

Per assurdo, sia  $P(\mathbb{N})$  numerabile. Vista questa proprietà, possiamo listare tutti i vettori caratteristici che appartengono a  $P(\mathbb{N})$  come:

$$\begin{aligned}b_0 &= b_{00} \ b_{01} \ b_{02} \ \dots \\ b_1 &= b_{10} \ b_{11} \ b_{12} \ \dots \\ b_2 &= b_{20} \ b_{21} \ b_{22} \ \dots\end{aligned}$$

Vogliamo costruire un vettore che appartenga a  $P(\mathbb{N})$ , ma non è presente nella lista precedente. Definiamo il seguente:

$$c = \overline{b_{00}} \ \overline{b_{11}} \ \overline{b_{22}} \dots$$

che contiene nella posizione  $c_i$  il complemento di  $b_{ii}$ .

Questo vettore appartiene a  $P(\mathbb{N})$  (perché rappresenta sicuramente un suo sottoinsieme), ma non è presente nella lista precedente perché è diverso da ogni elemento in almeno una cifra, quella sulla diagonale principale.

Questo è assurdo perché abbiamo assunto che  $P(\mathbb{N})$  fosse numerabile  
 $\Rightarrow P(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}$ . □

Visto questo teorema possiamo concludere che:

$$P(\mathbb{N}) \sim [0, 1] \sim \mathbb{R}.$$

#### 4.3.4. Insieme delle funzioni

Il secondo insieme che vediamo è l'**insieme delle funzioni** da  $\mathbb{N}$  in  $\mathbb{N}$ , così definito:

$$\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}.$$

**Teorema**  $\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}$ .

#### Dimostrazione

Anche in questo caso useremo la diagonalizzazione.

Per assurdo, assumiamo  $\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$  numerabile. Possiamo, quindi, listare  $\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$  come  $\{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ .

	0	1	2	3	...	$\mathbb{N}$
$f_0$	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	...	...
$f_1$	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	...	...
$f_2$	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$f_2(3)$	...	...



Costruiamo una funzione  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$  per dimostrare l'assurdo. Una prima versione potrebbe essere la funzione  $\varphi(n) = f_n(n) + 1$ , per *disallineare* la diagonale, ma questo non va bene: se  $f_n(n) = \perp$  non sappiamo dare un valore a  $\varphi(n) = \perp + 1$ .

Definiamo quindi la funzione

$$\varphi(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_n(n) = \perp \\ f_n(n) + 1 & \text{se } f_n(n) \downarrow \end{cases}.$$

Questa funzione è una funzione che appartiene a  $\mathbb{N}_\perp^{\mathbb{N}}$ , ma non è presente nella lista precedente. Infatti,  $\forall k \in \mathbb{N}$  otteniamo

$$\varphi(k) = \begin{cases} 1 \neq f_k(k) = \perp & \text{se } f_k(k) = \perp \\ f_k(k) + 1 \neq f_k(k) & \text{se } f_k(k) \downarrow \end{cases}.$$

Questo è assurdo, perché abbiamo assunto  $P(\mathbb{N})$  numerabile  
 $\Rightarrow P(\mathbb{N}) \not\approx \mathbb{N}$ . □

## 5. Potenza computazionale di un sistema di calcolo

### 5.1. Validità dell'inclusione $F(\mathcal{C}) \subseteq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}$

Ora che abbiamo una definizione più robusta di cardinalità, essendo basata su strutture matematiche, possiamo studiare la natura dell'inclusione

$$F(\mathcal{C}) \subseteq \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}.$$

Vediamo prima due intuizioni (che saranno da dimostrare):

- $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$ : identifichiamo ogni programma con un numero, ad esempio la sua codifica in binario;
- $\text{DATI} \sim \mathbb{N}$ : anche qui, identifichiamo ogni dato con la sua codifica in binario.

In altre parole, i programmi e i dati non sono più dei numeri naturali  $\mathbb{N}$ .

Questo ci permette di dire che:

$$F(\mathcal{C}) \sim \text{PROG} \sim \mathbb{N} \approx \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} \sim \text{DATI}_{\perp}^{\text{DATI}}.$$

Con questa relazione, abbiamo appena dimostrato che **esistono funzioni non calcolabili**.

Queste funzioni sono problemi molto pratici e molto utili al giorno d'oggi: un esempio è la funzione che, dato un software, ci dica se è corretto o no.

Il problema è che *esistono pochi programmi e troppe/i funzioni/problemi*.

Quello che ci resta fare è dimostrare le due assunzioni

- $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$ ;
- $\text{DATI} \sim \mathbb{N}$ .

Lo faremo utilizzando le **tecniche di aritmetizzazione** (o *godelizzazione*) **di strutture**, tecniche che rappresentano delle strutture tramite un numero, così da poter utilizzare la matematica e tutti gli strumenti di cui essa dispone.

## 6. DATI $\sim \mathbb{N}$

Vogliamo formare una legge che:

1. associ biunivocamente dati a numeri e viceversa;
2. consenta di operare direttamente sui numeri per operare sui corrispondenti dati, ovvero abbia delle primitive per lavorare il numero che “riflettano” il risultato sul dato senza ripassare per il dato stesso;
3. ci consenta di dire, senza perdita di generalità, che i nostri programmi lavorano sui numeri.

### 6.1. Funzione coppia di Cantor

La **funzione coppia di Cantor** è la funzione

$$\langle , \rangle : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^+.$$

Questa funzione sfrutta due “sotto-funzioni”, *sin* e *des*, tali che

$$\langle x, y \rangle = n,$$

$$\text{sin} : \mathbb{N}^+ \longrightarrow \mathbb{N}, \quad \text{sin}(n) = x$$

$$\text{des} : \mathbb{N}^+ \longrightarrow \mathbb{N}, \quad \text{des}(n) = y.$$

Vediamo una rappresentazione grafica della funzione di Cantor.

$\begin{array}{c c} y & x \end{array}$	0	1	2	3	4	...
0	1	3	6	10		...
1	2	5	9			...
2	4	8				...
3	7					...
4	11					...
...	...	...	...	...	...	...

$\langle x, y \rangle$  rappresenta il valore all’incrocio tra la  $x$ -esima riga e la  $y$ -esima colonna.

La tabella viene riempita *diagonale per diagonale*, ovvero:

1. sia  $x = 0$ ;
2. partendo dalla cella  $(x, 0)$  si enumerano le celle della diagonale identificata da  $(x, 0)$  e da  $(0, x)$ ;
3. si ripete il punto 2 aumentando  $x$  di 1.

Vorremmo che questa funzione sia iniettiva e suriettiva, quindi:

- non posso avere celle con lo stesso numero (*iniettiva*);
- ogni numero in  $\mathbb{N}^+$  deve comparire.

Questa richiesta è soddisfatta in quanto:


- numeriamo in maniera incrementale (*iniettiva*);

- ogni numero prima o poi compare in una cella, quindi ho una coppia che lo genera (*suriettiva*).

### 6.1.1. Forma analitica della funzione coppia


Quello che vogliamo fare ora è cercare una forma analitica della funzione coppia, questo perché non è molto comodo costruire ogni volta la tabella sopra. Nella successiva immagine notiamo come valga la relazione

$$\langle x, y \rangle = \langle x + y, 0 \rangle + y.$$

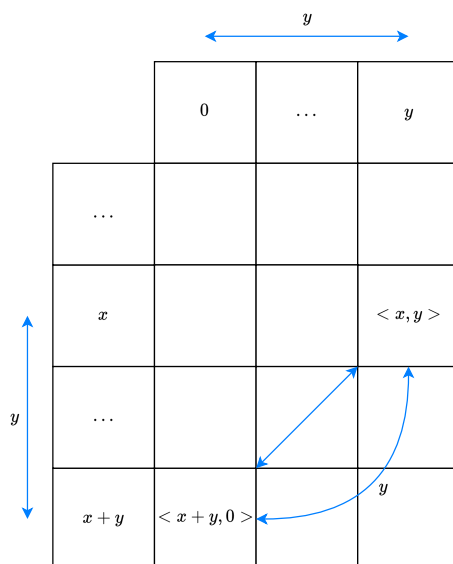

Questo è molto comodo perché il calcolo della funzione coppia si riduce al calcolo di  $\langle x + y, 0 \rangle$ .

Chiamiamo  $x + y = z$ , osserviamo con la successiva immagine un'altra proprietà.

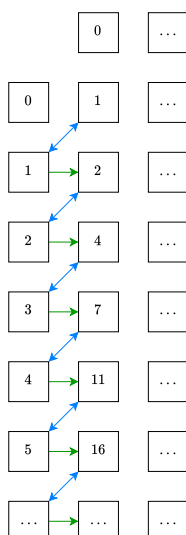

Ogni cella  $\langle z, 0 \rangle$  la si può calcolare come la somma di  $z$  e  $\langle z - 1, 0 \rangle$ , ma allora

$$\begin{aligned}
\langle z, 0 \rangle &= z + \langle z - 1, 0 \rangle = \\
&= z + (z - 1) + \langle z - 2, 0 \rangle = \\
&= z + (z - 1) + \dots + 1 + \langle 0, 0 \rangle = \\
&= z + (z - 1) + \dots + 1 + 1 = \\
&= \sum_{i=1}^z i + 1 = \frac{z(z+1)}{2} + 1.
\end{aligned}$$

Questa forma è molto più compatta ed evita il calcolo di tutti i singoli  $\langle z, 0 \rangle$ .

Mettiamo insieme le due proprietà per ottenere la formula analitica della funzione coppia:

$$\langle x, y \rangle = \langle x + y, 0 \rangle + y = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y + 1.$$

### 6.1.2. Forma analitica di *sin* e *des*

Vogliamo adesso dare la forma analitica di *sin* e *des* per poter computare l'inversa della funzione di Cantor, dato  $n$ .

Grazie alle osservazioni precedenti sappiamo che

$$\begin{aligned}
n &= y + \langle \gamma, 0 \rangle \implies y = n - \langle \gamma, 0 \rangle, \\
\gamma &= x + y \implies x = \gamma - y.
\end{aligned}$$

Se troviamo il valore di gamma abbiamo trovato anche i valori di  $x$  e  $y$ .

Notiamo come  $\gamma$  sia il “*punto di attacco*” della diagonale che contiene  $n$ , ma allora

$$\gamma = \max\{z \in \mathbb{N} \mid \langle z, 0 \rangle \leq n\}$$

perché tra tutti i punti di attacco  $\langle z, 0 \rangle$  voglio quello che potrebbe contenere  $n$  e che sia massimo, ovvero sia esattamente la diagonale che contiene  $n$ .

Risolviamo quindi la disequazione

$$\begin{aligned}
\langle z, 0 \rangle \leq n &\implies \frac{z(z+1)}{2} + 1 \leq n \\
&\implies z^2 + z - 2n + 2 \leq 0 \\
&\implies z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8n - 8}}{2} \\
&\implies \frac{-1 - \sqrt{8n - 7}}{2} \leq z \leq \frac{-1 + \sqrt{8n - 7}}{2}.
\end{aligned}$$

Come valore di  $\gamma$  scelgo

$$\gamma = \left\lfloor \frac{-1 + \sqrt{8n - 7}}{2} \right\rfloor.$$

Ora che abbiamo  $\gamma$  possiamo definire le funzioni *sin* e *des* come

$$\begin{aligned}
\text{des}(n) &= y = n - \langle \gamma, 0 \rangle = n - \frac{\gamma(\gamma+1)}{2} - 1, \\
\text{sin}(n) &= x = \gamma - y.
\end{aligned}$$

### 6.1.3. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$

Con la funzione coppia di Cantor possiamo dimostrare un importante risultato.

**Teorema**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^+$ .

#### Dimostrazione

La funzione di Cantor è una funzione biettiva tra l'insieme  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  e l'insieme  $\mathbb{N}^+$ , quindi i due insiemi sono isomorfi.  $\square$

Estendiamo adesso il risultato all'intero insieme  $\mathbb{N}$ , ovvero

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^+ \rightsquigarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}.$$

**Teorema**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ .

#### Dimostrazione

Definiamo la funzione

$$[,] : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tale che

$$[x, y] = \langle x, y \rangle - 1.$$

Questa funzione è anch'essa biettiva, quindi i due insiemi sono isomorfi.  $\square$

Grazie a questi risultati si può dimostrare che  $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ : infatti, i numeri razionali li possiamo rappresentare come coppie (num, den). In generale, tutte le tuple sono isomorfe a  $\mathbb{N}$ , iterando in qualche modo la funzione coppia di Cantor.

## 6.2. Dimostrazione

I risultati ottenuti fino a questo punto ci permettono di dire che ogni dato è trasformabile in un numero, che può essere soggetto a trasformazioni e manipolazioni matematiche.

La dimostrazione *formale* non verrà fatta, ma verranno fatti esempi di alcune strutture dati che possono essere trasformate in un numero tramite la funzione coppia di Cantor. Vedremo come ogni struttura dati verrà manipolata e trasformata in una coppia  $(x, y)$  per poterla applicare alla funzione coppia.

## 6.3. Applicazione alle strutture dati

Le **liste** sono le strutture dati più utilizzate nei programmi. In generale non ne è nota la grandezza, di conseguenza dobbiamo trovare un modo, soprattutto durante la applicazione di *sin* e *des*, per capire quando abbiamo esaurito gli elementi della lista.

Codifichiamo la lista  $[x_1, \dots, x_n]$  con

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle x_1, \langle x_2, \langle \dots \langle x_n, 0 \rangle \dots \rangle \rangle \rangle.$$

Abbiamo quindi applicato la funzione coppia di Cantor alla coppia formata da un elemento della lista e il risultato della funzione coppia stessa applicata ai successivi elementi.

Ad esempio, la codifica della lista  $M = [1, 2, 5]$  risulta essere:

$$\begin{aligned}\langle 1, 2, 5 \rangle &= \langle 1, \langle 2, \langle 5, 0 \rangle \rangle \rangle \\ &= \langle 1, \langle 2, 16 \rangle \rangle \\ &= \langle 1, 188 \rangle \\ &= 18144.\end{aligned}$$

Per decodificare la lista  $M$  applichiamo le funzioni *sin* e *des* al risultato precedente. Alla prima iterazione otterremo il primo elemento della lista e la restante parte ancora da decodificare.

Quando ci fermiamo? Durante la creazione della codifica di  $M$  abbiamo inserito un “*tappo*”, ovvero la prima iterazione della funzione coppia  $\langle x_n, 0 \rangle$ . Questo ci indica che quando  $\text{des}(M)$  sarà uguale a 0 ci dovremo fermare.

Cosa succede se abbiamo uno 0 nella lista? Non ci sono problemi: il controllo avviene sulla funzione *des*, che restituisce la “*somma parziale*” e non sulla funzione *sin*, che restituisce i valori della lista.

Possiamo anche delle implementazioni di queste funzioni. Assumiamo che:

- 0 codifichi la lista nulla;
- esistano delle routine per  $\langle, \rangle$ , *sin* e *des*.

#### Codifica

```
def encode(numbers: list[int]) -> int:
    k = 0
    for i in range(n, 0, -1):
        xi = numbers[i]
        k = <xi, k>
    return k
```

#### Decodifica

```
def decode(n: int) -> list[int]:
    numbers = []
    while True:
        left, n = sin(n), des(n)
        numbers.append(left)
        if n == 0:
            break
    return numbers
```

Un metodo molto utile delle liste è quello che ritorna la sua **lunghezza**.

#### Lunghezza

```
def length(n: int) -> int:
    return 0 if n == 0 else 1 + length(des(n))
```

Infine, definiamo la funzione **proiezione** come:

$$\text{proj}(t, n) = \begin{cases} -1 & \text{se } t > \text{length}(n) \vee t \leq 0 \\ x_t & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e la sua implementazione:

#### Proiezione

```
def proj(t: int, n: int) -> int:
    if t <= 0 or t > length(n):
        return -1
    else:
        if t == 1:
            return sin(n)
        else:
            return proj(t - 1, des(n))
```

Per gli **array** il discorso è più semplice, in quanto la dimensione è nota a priori. Di conseguenza, non necessitiamo di un carattere di fine sequenza. Dunque avremo che l'array  $\{x_1, \dots, x_n\}$  viene codificato con:

$$[x_1, \dots, x_n] = [x_1, \dots [x_{n-1}, x_n] \dots].$$

Per quanto riguarda **matrici** l'approccio utilizzato codifica singolarmente le righe e successivamente codifica i risultati ottenuti come se fossero un array di dimensione uguale al numero di righe.


Ad esempio, la matrice

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}$$

viene codificata in:

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = [[x_{11}, x_{12}, x_{13}], [x_{21}, x_{22}, x_{23}], [x_{31}, x_{32}, x_{33}]].$$

Consideriamo il seguente grafo.



I **grafi** sono rappresentati principalmente in due modi:

- **liste di adiacenza dei vertici:** per ogni vertice si ha una lista che contiene gli identificatori dei vertici che collegati direttamente con esso. Il grafo precedente ha

$$\{1 : [2, 3, 4], 2 : [1, 3], 3 : [1, 2, 4], 4 : [1, 3]\}$$

come lista di adiacenza, e la sua codifica si calcola come:

$$[\langle 2, 3, 4 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle].$$

Questa soluzione esegue prima la codifica di ogni lista di adiacenza e poi la codifica dei risultati del passo precedente.

- **matrice di adiacenza:** per ogni cella  $m_{ij}$  della matrice  $|V| \times |V|$ , dove  $V$  è l'insieme dei vertici, si ha:
  - 1 se esiste un arco dal vertice  $i$  al vertice  $j$ ;
  - 0 altrimenti;

Essendo questa una matrice la andiamo a codificare come abbiamo già descritto.

## 6.4. Applicazione alle strutture dati

Una volta visto come rappresentare le principali strutture dati, è facile trovare delle vie per codificare qualsiasi tipo di dato in un numero. Vediamo alcuni esempi.



Dato un **testo**, possiamo ottenere la sua codifica nel seguente modo:

1. trasformiamo il testo in una lista di numeri tramite la codifica ASCII dei singoli caratteri;
2. sfruttiamo l'idea dietro la codifica delle liste per codificare quanto ottenuto.

Per esempio,

$$\text{ciao} = [99, 105, 97, 111] = \langle 99, \langle 105, \langle 97, \langle 111, 0 \rangle \rangle \rangle \rangle.$$

Possiamo chiederci:

- *Il codificatore proposto è un buon compressore?*

No, si vede facilmente che il numero ottenuto tramite la funzione coppia (o la sua concatenazione) sia generalmente molto grande, e che i bit necessari a rappresentarlo crescano esponenzialmente sulla lunghezza dell'input. Ne segue che questo è un *pessimo* modo per comprimere messaggi.

- *Il codificatore proposto è un buon sistema crittografico?*

La natura stessa del processo garantisce la possibilità di trovare un modo per decifrare in modo analitico, di conseguenza chiunque potrebbe, in poco tempo, decifrare il mio messaggio. Inoltre, questo metodo è molto sensibile agli errori.

Dato un **suono**, possiamo *campionare* il suo segnale elettrico a intervalli di tempo regolari e codificare la sequenza dei valori campionati tramite liste o array.

Per codificare le **immagini** esistono diverse tecniche, ma la più usata è la **bitmap**: ogni pixel contiene la codifica numerica di un colore, quindi posso codificare separatamente ogni pixel e poi codificare i singoli risultati insieme tramite liste o array.

Abbiamo mostrato come i dati possano essere “*buttati via*” in favore delle codifiche numeriche associate ad essi.

Di conseguenza, possiamo sostituire tutte le funzioni  $f : \text{DATI} \rightarrow \text{DATI}_\perp$  con delle funzioni  $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$ . In altre parole, l'universo dei problemi per i quali cerchiamo una soluzione automatica è rappresentabile dall'insieme  $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$ .

## 7. $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$

La relazione interviene nella parte che afferma che

$$F(\mathcal{C}) \sim \text{PROG} \sim \mathbb{N}.$$

In poche parole, la potenza computazionale, cioè l'insieme dei programmi che  $\mathcal{C}$  riesce a calcolare, è isomorfa all'insieme di tutti i programmi, a loro volta isomorfi a  $\mathbb{N}$ .

Per dimostrare l'ultima parte di questa catena di relazione dobbiamo esibire una legge che mi permetta di ricavare un numero dato un programma e viceversa.

Per fare questo vediamo l'insieme  $\text{PROG}$  come l'insieme dei programmi scritti in un certo linguaggio di programmazione. Analizzeremo due sistemi diversi:

- Sistemi di calcolo RAM;
- Sistemi di calcolo while.

In generale, ogni sistema di calcolo ha la propria macchina e il proprio linguaggio.

### 7.1. Sistema di calcolo RAM

Questo sistema è molto semplice e ci permette di definire rigorosamente:

- $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$ ;
- la **semantica dei programmi eseguibili**, ovvero calcolo  $\mathcal{C}(P, \_)$  con  $\mathcal{C} = \text{RAM}$  ottenendo  $\text{RAM}(P, \_)$ ;
- la **potenza computazionale**, ovvero calcolo  $F(\mathcal{C})$  con  $\mathcal{C} = \text{RAM}$  ottenendo  $F(\text{RAM})$ .

Il linguaggio utilizzato è un assembly molto semplificato, immediato e semplice.

Dopo aver definito  $F(\text{RAM})$  potremmo chiederci se questa definizione sia troppo stringente e riduttiva per definire tutti i sistemi di calcolo. In futuro introdurremo delle macchine più sofisticate, dette **macchine while**, che, a differenza delle macchine RAM, sono *strutturate*. Infine, confronteremo  $F(\text{RAM})$  e  $F(\text{WHILE})$ . I due risultati possibili sono:

- le potenze computazionali sono *diverse*: ciò che è computazionale dipende dallo strumento, cioè dal linguaggio utilizzato;
- le potenze computazionali sono *uguali*: la computabilità è intrinseca dei problemi, non dello strumento.

Il secondo è il caso più promettente e, in quel caso, cercheremo di trovare una caratterizzazione teorica, ovvero di “recintare” tutti i problemi calcolabili.

#### 7.1.1. Struttura

Una macchina RAM è una macchina formata da un processore e da una memoria *potenzialmente infinita* divisa in **celle/registri**, contenenti dei numeri naturali (i nostri dati aritmetizzati).

Indichiamo i registri con  $R_k$ , con  $k \geq 0$ . Tra questi ci sono due registri particolari:

- $R_0$  contiene l'*output*;
- $R_1$  contiene l'*input*.

Un altro registro molto importante, che non rientra nei registri  $R_k$ , è il registro  $L$ , detto anche **program counter (PC)**. Questo registro è essenziale in questa architettura, in quanto indica l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.

Dato un programma  $P$ , indichiamo con  $|P|$  il numero di istruzioni che il programma contiene.

Le istruzioni nel linguaggio RAM sono:

- **incremento**:  $R_k \leftarrow R_k + 1$ ;

- **decremento:**  $R_k \leftarrow R_k \dot{-} 1$ ;
- **salto condizionato:** IF  $R_k = 0$  THEN GOTO  $m$ , con  $m \in \{1, \dots, |P|\}$ .

L'istruzione di decremento è tale che

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & \text{se } x \geq y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

### 7.1.2. Esecuzione di un programma RAM

L'esecuzione di un programma su una macchina RAM segue i seguenti passi:

1. **Inizializzazione:**
  1. viene caricato il programma  $P \equiv \text{Istr}_1, \dots, \text{Istr}_n$  in memoria;
  2. il PC viene posto a 1 per indicare di eseguire la prima istruzione del programma;
  3. nel registro  $R_1$  viene caricato l'input;
  4. ogni altro registro è azzerato.
2. **Esecuzione:** si eseguono tutte le istruzioni *una dopo l'altra*, ovvero ad ogni iterazione passo da  $L$  a  $L + 1$ , a meno di istruzioni di salto. Essendo il linguaggio RAM *non strutturato* il PC è necessario per indicare ogni volta l'istruzione da eseguire al passo successivo. Un linguaggio strutturato, invece, sa sempre quale istruzione eseguire dopo quella corrente, infatti non è dotato di PC;
3. **Terminazione:** per convenzione si mette  $L = 0$  per indicare che l'esecuzione del programma è finita oppure è andata in loop. Questo segnale, nel caso il programma termini, è detto **segnale di halt** e arresta la macchina;
4. **Output:** il contenuto di  $R_0$ , se vado in halt, contiene il risultato dell'esecuzione del programma  $P$ . Indichiamo con  $\varphi_P(n)$  il contenuto del registro  $R_0$  (in caso di halt) oppure  $\perp$  (in caso di loop).

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} \text{contenuto}(R_0) & \text{se halt} \\ \perp & \text{se loop} \end{cases}.$$

Con  $\varphi_P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$  indichiamo la **semantica** del programma  $P$ .

Come indicavamo con  $\mathcal{C}(P, \_)$  la semantica del programma  $P$  nel sistema di calcolo  $\mathcal{C}$ , indichiamo con  $\text{RAM}(P, \_) = \varphi_P$  la semantica del programma  $P$  nel sistema di calcolo RAM.

### 7.1.3. Esecuzione definita formalmente

Vogliamo dare una definizione formale della semantica di un programma RAM. Quello che faremo sarà dare una **semantica operativa** alle istruzioni RAM, ovvero specificare il significato di ogni istruzione esplicitando l'**effetto** che quell'istruzione ha sui registri della macchina.

Per descrivere l'effetto di un'istruzione ci serviamo di una *foto*. L'idea che ci sta dietro è:

1. faccio una foto della macchina *prima* dell'esecuzione dell'istruzione;
2. eseguo l'istruzione;
3. faccio una foto della macchina *dopo* l'esecuzione dell'istruzione.

La foto della macchina si chiama **stato** e deve descrivere completamente la situazione della macchina in un certo istante. La coppia (StatoPrima, StatoDopo) rappresenta la semantica operativa di una data istruzione del linguaggio RAM.

L'unica informazione da salvare dentro una foto è la situazione globale dei registri  $R_k$  e il registro  $L$ . Il programma non serve, visto che rimane sempre uguale.

La **computazione** del programma  $P$  è una sequenza di stati  $S_i$ , ognuno generato dall'esecuzione di un'istruzione del programma. Diciamo che  $P$  induce una sequenza di stati  $S_i$ . Se quest'ultima è for-

mata da un numero infinito di stati, allora il programma è andato in loop. In caso contrario, nel registro  $R_0$  si trova il risultato  $y$  della computazione di  $P$ . In poche parole:

$$\varphi_P : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}_\perp \text{ tale che } \varphi_P(n) = \begin{cases} y & \text{se } \exists S_{\text{finale}} \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Definiamo ora come passiamo da uno stato all'altro. Per far ciò, definiamo:

- **stato**: istantanea di tutte le componenti della macchina, è una funzione

$$S : \{L, R_i\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tale che  $S(R_k)$  restituisce il contenuto del registro  $R_k$  quando la macchina si trova nello stato  $S$ . Gli stati possibili di una macchina appartengono all'insieme

$$\text{STATI} = \{f : \{L, R_i\} \longrightarrow \mathbb{N}\} = \mathbb{N}^{\{L, R_i\}}.$$

Questa rappresentazione è molto comoda perché ho potenzialmente un numero di registri infinito. Se così non fosse avrei delle tuple per indicare tutti i possibili registri al posto dell'insieme  $\{L, R_i\}$ ;

- **stato finale**: uno stato finale è un qualsiasi stato  $S$  tale che  $S(L) = 0$ ;
- **dati**: abbiamo già dimostrato come  $\text{DATI} \sim \mathbb{N}$ ;
- **inizializzazione**: serve una funzione che, preso l'input, ci dia lo stato iniziale della macchina. La funzione è

$$\text{in} : \mathbb{N} \longrightarrow \text{STATI} \text{ tale che } \text{in}(n) = S_{\text{iniziale}}.$$

Lo stato  $S_{\text{iniziale}}$  è tale che

$$S_{\text{iniziale}}(R) = \begin{cases} 1 & \text{se } R = L \\ n & \text{se } R = R_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases};$$

- **programmi**: definisco PROG come l'insieme dei programmi RAM.

Ci manca da definire la *parte dinamica* del programma, ovvero l'**esecuzione**. Definiamo la **funzione di stato prossimo**

$$\delta : \text{STATI} \times \text{PROG} \longrightarrow \text{STATI}_\perp$$

tale che

$$\delta(S, P) = S',$$

dove  $S$  rappresenta lo stato attuale e  $S'$  rappresenta lo stato prossimo dopo l'esecuzione di un'istruzione di  $P$ .

La funzione  $\delta(S, P) = S'$  è tale che:

- se  $S(L) = 0$  ho halt, ovvero deve terminare la computazione. Poniamo lo stato come indefinito, quindi  $S' = \perp$ ;
- se  $S(L) > |P|$  vuol dire che  $P$  non contiene istruzioni che bloccano esplicitamente l'esecuzione del programma. Lo stato  $S'$  è tale che:

$$S'(R) = \begin{cases} 0 & \text{se } R = L \\ S(R_i) & \text{se } R = R_i \forall i \end{cases};$$

- se  $1 \leq S(L) \leq |P|$  considero l'istruzione  $S(L)$ -esima:
  - se ho incremento/decremento sul registro  $R_k$  definisco  $S'$  tale che

$$\begin{cases} S'(L) = S(L) + 1 \\ S'(R_k) = S(R_k) \pm 1 \\ S'(R_i) = S(R_i) \text{ per } i \neq k \end{cases} ;$$

► se ho il GOTO sul registro  $R_k$  che salta all'indirizzo  $m$  definisco  $S'$  tale che

$$S'(L) = \begin{cases} m & \text{se } S(R_k) = 0 \\ S(L) + 1 & \text{altrimenti} \end{cases},$$

$$S'(R_i) = S(R_i) \quad \forall i.$$

L'esecuzione di un programma  $P \in \text{PROG}$  su input  $n \in \mathbb{N}$  genera una sequenza di stati

$$S_0, S_1, \dots, S_i, S_{i+1}, \dots$$

tali che

$$S_0 = \text{in}(n)$$

$$\forall i \quad S_{i+1} = \delta(S_i, P).$$

La sequenza è infinita quando  $P$  va in loop, mentre se termina raggiunge uno stato  $S_m$  tale che  $S_m(L) = 0$ , ovvero ha ricevuto il segnale di halt.

La semantica di  $P$  è

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} y & \text{se } P \text{ termina in } S_m, \text{ con } S_m(L) = 0 \text{ e } S_m(R_0) = y \\ \perp & \text{se } P \text{ va in loop} \end{cases}.$$

La potenza computazionale del sistema RAM è:

$$F(\text{RAM}) = \{f \in \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} \mid \exists P \in \text{PROG} \mid \varphi_P = f\} = \{\varphi_P \mid P \in \text{PROG}\} \subsetneq \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}.$$

L'insieme è formato da tutte le funzioni  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{\perp}$  che hanno un programma che le calcola in un sistema RAM.

## 7.2. Aritmetizzazione di un programma

Per verificare che vale  $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$  dobbiamo trovare un modo per codificare i programmi in numeri in modo biunivoco. Notiamo che, data la lista di istruzioni semplici  $P \equiv \text{Istr}_1, \dots, \text{Istr}_m$ , se questa fosse codificata come una lista di interi potremmo sfruttare la funzione coppia di Cantor per ottenere un numero associato al programma  $P$ .

Quello che dobbiamo fare è trovare una funzione che trasforma le istruzioni in numeri, così da avere poi accesso alla funzione coppia per fare la codifica effettiva. In generale, il processo che associa biunivocamente un numero ad una struttura viene chiamato **aritmetizzazione** o **godelizzazione**.

Troviamo una funzione  $\text{Ar}$  che associ ad ogni istruzione  $I_k$  la sua codifica numerica  $c_k$ . Se la funzione trovata è anche biunivoca siamo sicuri di trovare la sua inversa, ovvero quella funzione che ci permette di ricavare l'istruzione  $I_k$  data la sua codifica  $c_k$ .

Riassumendo quanto detto finora, abbiamo deciso di trasformare ogni lista di istruzioni in una lista di numeri e, successivamente, applicare la funzione coppia di Cantor, ovvero

$$[\text{Istr}_1, \dots, \text{Istr}_n] \xrightarrow{\text{Ar}} [c_1, \dots, c_n] \xrightarrow{\langle \rangle} n.$$

Vorremmo anche ottenere la lista di istruzioni originale data la sua codifica, ovvero

$$n \overset{\langle \rangle}{\rightsquigarrow} [c_1, \dots, c_n] \overset{\text{Ar}^{-1}}{\rightsquigarrow} [\text{Istr}_1, \dots, \text{Istr}_n].$$

La nostra funzione “*complessiva*” è biunivoca se dimostriamo la biunivocità della funzione  $\text{Ar}$ , avendo già dimostrato questa proprietà per  $\langle \rangle$ .

Dobbiamo quindi trovare una funzione biunivoca  $\text{Ar} : \text{ISTR} \rightarrow \mathbb{N}$  con la sua funzione inversa  $\text{Ar}^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \text{ISTR}$  tali che

$$\text{Ar}(I) = n \iff \text{Ar}^{-1}(n) = I.$$

### 7.2.1. Applicazione ai programmi RAM

Dovendo codificare tre istruzioni nel linguaggio RAM, definiamo la funzione  $\text{Ar}$  tale che:

$$\text{Ar}(I) = \begin{cases} 3k & \text{se } I \equiv R_k \leftarrow R_k + 1 \\ 3k + 1 & \text{se } I \equiv R_k \leftarrow R_k \div 1 \\ 3\langle k, m \rangle - 1 & \text{se } I \equiv \text{IF } R_k = 0 \text{ THEN GOTO } m \end{cases}.$$

Come è fatta l’inversa  $\text{Ar}^{-1}$ ? In base al modulo tra  $n$  e 3 ottengo una certa istruzione:

$$\text{Ar}^{-1}(n) = \begin{cases} R_{\frac{n}{3}} \leftarrow R_{\frac{n}{3}} + 1 & \text{se } n \bmod 3 = 0 \\ R_{\frac{n-1}{3}} \leftarrow R_{\frac{n-1}{3}} \div 1 & \text{se } n \bmod 3 = 1 \\ \text{IF } R_{\sin(\frac{n+1}{3})} = 0 \text{ THEN GOTO } \text{des}(\frac{n+1}{3}) & \text{se } n \bmod 3 = 2 \end{cases}.$$

La codifica del programma  $P$  è quindi

$$\text{cod}(P) = \langle \text{Ar}(\text{Istr}_1), \dots, \text{Ar}(\text{Istr}_n) \rangle.$$

Per tornare indietro devo prima invertire la funzione coppia di Cantor e poi invertire la funzione  $\text{Ar}$ .

La lunghezza del programma  $P$ , indicata con  $|P|$ , si calcola come  $\text{length}(\text{cod}(P))$ .

Abbiamo quindi dimostrato che  $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$ .

### 7.2.2. Osservazioni

Vediamo una serie di osservazioni importanti:

- avendo  $n = \text{cod}(P)$  si può scrivere

$$\varphi_P(t) = \varphi_n(t),$$

ovvero la semantica di  $P$  è uguale alla semantica della sua codifica;

- i numeri diventano un *linguaggio di programmazione*;
- posso scrivere l’insieme

$$F(\text{RAM}) = \{\varphi_P : P \in \text{PROG}\}$$

come

$$F(\text{RAM}) = \{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}.$$

L’insieme, grazie alla dimostrazione di  $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$ , è numerabile;

- ho dimostrato rigorosamente che

$$F(\text{RAM}) \sim \mathbb{N} \approx \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}},$$

quindi anche nel sistema di calcolo RAM esistono funzioni non calcolabili;

- la RAM è troppo elementare affinché  $F(\text{RAM})$  rappresenti formalmente la “classe dei problemi risolubili automaticamente”, quindi considerando un sistema di calcolo  $\mathcal{C}$  più sofisticato, ma comunque trattabile rigorosamente come il sistema RAM, potremmo dare un’idea formale di “ciò che è calcolabile automaticamente”;
- se riesco a dimostrare che  $F(\text{RAM}) = F(\mathcal{C})$  allora cambiare la tecnologia non cambia ciò che è calcolabile, ovvero la calcolabilità è intrinseca ai problemi, quindi possiamo “catturarla” matematicamente.

### 7.3. Sistema di calcolo WHILE

Introduciamo bla bla bla.

#### 7.3.1. Struttura

La macchina WHILE, come quella RAM, è molto semplice, essendo formata da una serie di **registri**, detti **variabili**. Al contrario delle macchine RAM, questi ultimi non sono *potenzialmente infiniti*, ma sono esattamente 21. Il registro  $R_0$  è il **registro di output**, mentre  $R_1$  è il **registro di input**. Inoltre, non esiste il registro del program counter in quanto il linguaggio è *strutturato* e ogni istruzione di questo linguaggio va eseguita in ordine.

Il linguaggio WHILE prevede una **definizione induttiva**: vengono definiti alcuni comandi base e i comandi più complessi sono una concatenazione dei comandi base.

Il comando di base è l'**assegnamento**. In questo linguaggio ne esistono di tre tipi:

$$\begin{aligned}x_k &:= 0, \\x_k &:= x_j + 1, \\x_k &:= x_j \div 1.\end{aligned}$$

Vediamo come queste istruzioni siano molto più complete rispetto alle istruzioni RAM

$$\begin{aligned}R_k &\leftarrow R_k + 1 \\R_k &\leftarrow R_k \div 1\end{aligned}$$

in quanto con una sola istruzione possiamo azzerare il valore di una variabile o assegnare ad una variabile il valore di un'altra aumentata/diminuita di 1.

I comandi “induttivi” sono invece il comando while e il comando composto.

Il **comando while** è un comando nella forma

$$\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C,$$

dove  $C$  è detto **corpo** e può essere un assegnamento, un comando while o un comando composto.

Il **comando composto** è un comando nella forma

$$\text{begin } C_1; \dots; C_n \text{ end},$$

dove i vari  $C_i$  sono, come prima, assegnamenti, comandi while o comandi composti.

Un **programma WHILE** è un comando composto, e l'insieme di tutti i programmi WHILE è l'insieme

$$W\text{-PROG} = \{\text{PROG scritti in linguaggio WHILE}\}.$$

Chiamiamo

$$\Psi_W : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$$

la **semantica** del programma  $W \in W\text{-PROG}$ .

Per dimostrare una proprietà  $P$  di un programma  $W \in W\text{-PROG}$  procederemo induttivamente:

1. dimostro  $P$  vera sugli assegnamenti;
2. suppongo  $P$  vera sul comando  $C$  e la dimostro vera per `while  $x_k \neq 0$  do  $C$` ;
3. suppongo  $P$  vera sui comandi  $C_1, \dots, C_n$  e la dimostro vera per `begin  $C_1; \dots; C_n$  end`.

### 7.3.2. Esecuzione di un programma WHILE

L'esecuzione di un programma `while`  $W$  è composta dalle seguenti fasi:

1. **inizializzazione**: ogni registro  $x_i$  viene posto a 0 tranne  $x_1$ , che contiene l'input  $n$ ;
2. **esecuzione**: essendo WHILE un linguaggio con strutture di controllo, non serve un Program Counter, perché le istruzioni di  $W$  vengono eseguite una dopo l'altra;
3. **terminazione**: l'esecuzione di  $W$  può:
  - *arrestarsi*, se sono arrivato al termine delle istruzioni;
  - *non arrestarsi*, se si è entrati in un loop;
4. **output**: se il programma va in `halt`, l'output è contenuto nel registro  $x_0$ . Possiamo scrivere

$$\Psi_W(n) = \begin{cases} \text{contenuto}(x_0) & \text{se halt} \\ \perp & \text{se loop} \end{cases}.$$

La funzione  $\Psi_W : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$  indica la semantica del programma  $W$ .

### 7.3.3. Esecuzione definita formalmente

Diamo ora la definizione formale della semantica di un programma WHILE. Come per i programmi RAM, abbiamo bisogno di una serie di elementi:

1. **stato**: usiamo una tupla grande quanto il numero di variabili, quindi  $\underline{x} = (c_0, \dots, c_{20})$  rappresenta il nostro stato, con  $c_i$  contenuto della variabile  $i$ ;
2. **W-STATI**: insieme di tutti gli stati possibili, che è in  $\mathbb{N}^{21}$ , vista la definizione degli stati;
3. **dati**: sappiamo già che  $\text{DATI} \sim \mathbb{N}$ ;
4. **inizializzazione**: lo stato iniziale è descritto dalla seguente funzione

$$\text{w-in}(n) = (0, n, 0, \dots, 0);$$

5. **semantica operativa**: vogliamo trovare una funzione che, presi il comando da eseguire e lo stato corrente, restituisce lo stato prossimo.

Soffermiamoci sull'ultimo punto. Vogliamo trovare la funzione

$$\llbracket () \rrbracket : W\text{-COM} \times W\text{-STATI} \rightarrow W\text{-STATI}_\perp$$

che, dati un comando  $C$  del linguaggio WHILE e lo stato corrente  $\underline{x}$ , calcoli

$$\llbracket C \rrbracket(\underline{x}) = \underline{y},$$

con  $\underline{y}$  stato prossimo. Quest'ultimo dipende dal comando  $C$ , ma essendo  $C$  induttivo, possiamo provare a dare una definizione induttiva della funzione.

Partiamo dal passo base, quindi dagli **assegnamenti**:

$$\begin{aligned} \llbracket x_k := 0 \rrbracket(\underline{x}) &= \underline{y} = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ 0 & \text{se } i = k \end{cases}, \\ \llbracket x_k := x_j \pm 1 \rrbracket(\underline{x}) &= \underline{y} = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ x_j \pm 1 & \text{se } i = k \end{cases}. \end{aligned}$$



Proseguiamo con il passo induttivo, quindi:

- **comando composto**: vogliamo calcolare

$$\llbracket \text{begin } C_1; \dots; C_n \text{ end} \rrbracket(\underline{x})$$

conoscendo ogni  $\llbracket C_i \rrbracket$  per ipotesi induttiva. Calcoliamo allora la funzione:

$$\llbracket C_n \rrbracket(\dots(\llbracket C_2 \rrbracket(\llbracket C_1 \rrbracket(\underline{x})))\dots) = (\llbracket C_n \rrbracket \circ \dots \circ \llbracket C_1 \rrbracket)(\underline{x}),$$

ovvero applichiamo in ordine i comandi  $C_i$  presenti nel comando composto  $C$ .

- **comando while**: vogliamo calcolare

$$\llbracket \text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C \rrbracket(\underline{x})$$

conoscendo ogni  $\llbracket C_i \rrbracket$  per ipotesi induttiva. Calcoliamo allora la funzione:

$$\llbracket C \rrbracket(\dots(\llbracket C \rrbracket(\underline{x}))\dots).$$

Dobbiamo capire quante volte eseguiamo il loop: dato  $\llbracket C \rrbracket^e$  (comando  $C$  eseguito  $e$  volte) vorremmo trovare il valore di  $e$ . Questo è uguale al minimo numero di iterazioni che portano in uno stato in cui  $x_k = 0$ , ovvero il mio comando while diventa:

$$\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C = \begin{cases} \llbracket C \rrbracket^e(\underline{x}) & \text{se } e = \mu_t \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Il valore  $e = \mu_t$  è quel numero tale che  $\llbracket C \rrbracket^e(\underline{x})$  ha la  $k$ -esima componente dello stato uguale a 0.

Definita la semantica operativa, manca solo da definire cos'è la **semantica del programma**  $W$  su input  $n$ . Quest'ultima è la funzione

$$\Psi_W : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}_\perp \quad | \quad \Psi_W(n) = \text{Proj}(0, \llbracket W \rrbracket(\text{w-in}(n))).$$

Questo è valido in quanto  $W$ , programma WHILE, è un programma composto, e abbiamo definito come deve comportarsi la funzione  $\llbracket \cdot \rrbracket()$  sui comandi composti.

La **potenza computazionale** del sistema di calcolo WHILE è l'insieme

$$F(\text{WHILE}) = \{f \in \mathbb{N}_\perp^\mathbb{N} \mid \exists W \in W\text{-PROG} \mid f = \Psi_W\} = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG}\},$$

ovvero l'insieme formato da tutte le funzioni che possono essere calcolate con un programma in  $W\text{-PROG}$ .

## 7.4. Confronto tra macchina RAM e macchina WHILE

Viene naturale andare a confrontare i due sistemi di calcolo descritti, cercando di capire quale è "più potente" dell'altro, sempre che ce ne sia uno.

Ci sono quattro possibili situazioni:

- $F(\text{RAM}) \subsetneq F(\text{WHILE})$ , che sarebbe anche comprensibile vista l'estrema semplicità del sistema RAM;
- $F(\text{RAM}) \cap F(\text{WHILE})$  vuota (*insiemi disgiunti*) o abbia elementi (*insiemi sghembi*). Questo scenario sarebbe preoccupante, perché il concetto di calcolabile dipenderebbe dalla macchina che si sta utilizzando;
- $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$ , che sarebbe sorprendente dato che il sistema WHILE sembra più sofisticato del sistema RAM, ma la relazione decreterebbe che il sistema WHILE non è più potente del sistema RAM;

- $F(\text{WHILE}) = F(\text{RAM})$ , sarebbe il risultato migliore, perché il concetto di *calcolabile* non dipenderebbe dalla tecnologia utilizzata, ma sarebbe intrinseco nei problemi.

Poniamo di avere  $C_1$  e  $C_2$  sistemi di calcolo con programmi in  $C_1\text{-PROG}$  e  $C_2\text{-PROG}$  e potenze computazionali

$$F(C_1) = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp \mid \exists P_1 \in C_1\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_1}\} = \{\Psi_{P_1} : P_1 \in C_1\text{-PROG}\},$$

$$F(C_2) = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp \mid \exists P_2 \in C_2\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_2}\} = \{\Psi_{P_2} : P_2 \in C_2\text{-PROG}\}.$$

Come mostro che  $F(C_1) \subseteq F(C_2)$ , ovvero che il primo sistema di calcolo non è più potente del secondo? Devo dimostrare che ogni elemento nel primo insieme deve stare anche nel secondo

$$\forall f \in F(C_1) \implies f \in F(C_2).$$

Se *espandiamo* la definizione di  $f \in F(C)$  allora la relazione diventa:

$$\exists P_1 \in C_1\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_1} \implies \exists P_2 \in C_2\text{-PROG} \mid f = \Psi_{P_2}.$$

In poche parole, per ogni programma calcolabile nel primo sistema di calcolo ne esiste uno con la stessa semantica nel secondo sistema. Quello che vogliamo trovare è un **compilatore**, ovvero una funzione che trasformi un programma del primo sistema in un programma del secondo sistema. Useremo il termine **traduttore** al posto di *compilatore*.

#### 7.4.1. Traduzioni

Dati  $C_1$  e  $C_2$  due sistemi di calcolo, definiamo **traduzione** da  $C_1$  a  $C_2$  una funzione

$$T : C_1\text{-PROG} \rightarrow C_2\text{-PROG}$$

con le seguenti proprietà:

- **programmabile**  $\rightarrow$  esiste un modo per programmarla;
- **completa**  $\rightarrow$  sappia tradurre **ogni** programma in  $C_1\text{-PROG}$  in un programma in  $C_2\text{-PROG}$ ;
- **corretta**  $\rightarrow$  mantiene la semantica del programma di partenza

$$\forall P \in C_1\text{-PROG} : \Psi_P = \varphi_{T(P)},$$

dove  $\Psi$  rappresenta la semantica dei programmi in  $C_1\text{-PROG}$  e  $\varphi$  rappresenta la semantica dei programmi in  $C_2\text{-PROG}$ .

**Teorema** Se esiste  $T : C_1\text{-PROG} \rightarrow C_2\text{-PROG}$  allora  $F(C_1) \subseteq F(C_2)$ .

#### Dimostrazione

Se  $f \in F(C_1)$  allora esiste un programma  $P_1 \in C_1\text{-PROG}$  tale che  $\Psi_{P_1} = f$ .

A questo programma  $P_1$  applico  $T$ , ottenendo  $T(P_1) = P_2 \in C_2\text{-PROG}$  (per *completezza*) tale che  $\varphi_{P_2} = \Psi_{P_1} = f$  (per *correttezza*).

Ho trovato un programma  $P_2 \in C_2\text{-PROG}$  la cui semantica è  $f$ , allora  $F(C_1) \subseteq F(C_2)$ .  $\square$

Mostreremo che  $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$ , ovvero il sistema WHILE non è più potente del sistema RAM. Quello che faremo sarà costruire un compilatore

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \rightarrow \text{PROG}.$$

Vogliamo dimostrare che

$$F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM}),$$

ovvero che ogni funzione programmabile in WHILE lo è anche in RAM.

Dobbiamo trovare un compilatore

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \longrightarrow \text{PROG}$$

che rispetti le caratteristiche di programmabilità, completezza e correttezza viste per i traduttori.

#### 7.4.2. Compilatore da WHILE a RAM

Per comodità andiamo ad usare un linguaggio RAM **etichettato**: esso aggiunge la possibilità di etichettare un'istruzione che indica un punto di salto o di arrivo. In altre parole, le etichette rimpiazzano gli indirizzi di salto, che erano indicati con un numero di istruzione.

Questa aggiunta non aumenta la potenza espressiva del linguaggio, essendo pura sintassi: il RAM etichettato si traduce facilmente nel RAM *puro*.

Essendo  $W\text{-PROG}$  un insieme definito induttivamente, possiamo definire anche il compilatore induttivamente:

- **passo base**: mostro come compilare gli assegnamenti;
- **passo induttivo**:
  1. per ipotesi induttiva, assumo di sapere  $\text{Comp}(C_1), \dots, \text{Comp}(C_m)$  e mostro come compilare il comando composto  $\text{begin } C_1; \dots; C_n \text{ end}$ ;
  2. per ipotesi induttiva, assumo di sapere  $\text{Comp}(C)$  e mostro come compilare il comando  $\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C$ .

Nelle traduzioni andremo a mappare la variabile WHILE  $x_k$  nel registro RAM  $R_k$ . Questo non mi crea problemi o conflitti, perché sto mappando un numero finito di registri (21) in un insieme infinito.

Il primo assegnamento che mappiamo è  $x_k := 0$ .

$$\begin{aligned} \text{Comp}(x_k := 0) &= \text{LOOP} : \text{IF } R_k = 0 \text{ THEN GOTO EXIT} \\ &\quad R_k \leftarrow R_k \div 1 \\ &\quad \text{IF } R_{21} = 0 \text{ THEN GOTO LOOP} \\ \text{EXIT} : R_K &\leftarrow R_K \div 1 \quad . \end{aligned}$$

Questo programma RAM azzerà il valore di  $R_k$  usando il registro  $R_{21}$  per saltare al check della condizione iniziale. Viene utilizzato il registro  $R_{21}$  perché, non essendo mappato su nessuna variabile WHILE, sarà sempre nullo dopo la fase di inizializzazione.

Gli altri due assegnamenti da mappare sono  $x_k := x_j + 1$  e  $x_k := x_j \div 1$ .

Se  $k = j$ , la traduzione è immediata e banale e l'istruzione RAM è

$$\text{Comp}(x_k := x_k \pm 1) = R_k \leftarrow R_k \pm 1.$$

Se invece  $k \neq j$  la prima idea che viene in mente è quella di “migrare”  $x_j$  in  $x_k$  e poi fare  $\pm 1$ , ma non funziona per due ragioni:

1. se  $R_k \neq 0$ , la migrazione (quindi sommare  $R_j$  a  $R_k$ ) non mi genera  $R_j$  dentro  $R_k$ . Possiamo risolvere azzerando il registro  $R_k$  prima della migrazione;
2.  $R_j$  dopo il trasferimento è ridotto a 0, ma questo non è il senso di quella istruzione: infatti, io vorrei solo “fotocopiarlo” dentro  $R_k$ . Questo può essere risolto salvando  $R_j$  in un altro registro, azzerare  $R_k$ , spostare  $R_j$  e ripristinare il valore originale di  $R_j$ .

Ricapitolando:

1. salviamo  $x_j$  in  $R_{22}$ , registro *sicuro* perché mai coinvolto in altre istruzioni;
2. azzeriamo  $R_k$ ;
3. rigeneriamo  $R_j$  e settiamo  $R_k$  da  $R_{22}$ ;
4.  $\pm 1$  in  $R_k$ .

```

Comp( $x_k := x_j \pm 1$ ) = LOOP : IF  $R_j = 0$  THEN GOTO EXIT1
                         $R_j \leftarrow R_j \div 1$ 
                         $R_{22} \leftarrow R_{22} + 1$ 
                        IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO LOOP
EXIT1 : IF  $R_k = 0$  THEN GOTO EXIT2
         $R_k \leftarrow R_k \div 1$ 
        IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO EXIT1
EXIT2 : IF  $R_{22} = 0$  THEN GOTO EXIT3
         $R_k \leftarrow R_k + 1$ 
         $R_j \leftarrow R_j + 1$ 
         $R_{22} \leftarrow R_{22} \div 1$ 
        IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO EXIT2
EXIT3 :  $R_k \leftarrow R_k \pm 1$  .

```

Per ipotesi induttiva, sappiamo come compilare  $C_1, \dots, C_m$ . Possiamo calcolare la compilazione del comando composto come

$$\text{Comp}(\text{begin } C_1; \dots; C_m \text{ end}) = \text{Comp}(C_1) \\ \dots \\ \text{Comp}(C_m) \quad .$$

Per ipotesi induttiva, sappiamo come compilare  $C$ . Possiamo calcolare la compilazione del comando while come

$$\text{Comp}(\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C) = \text{LOOP : IF } R_k = 0 \text{ THEN GOTO EXIT} \\ \text{Comp}(C) \\ \text{IF } R_{21} = 0 \text{ THEN GOTO LOOP} \\ \text{EXIT : } R_k \leftarrow R_k \div 1 \quad .$$

La funzione

$$\text{Comp} : W\text{-PROG} \longrightarrow \text{PROG}$$

che abbiamo costruito soddisfa le tre proprietà che desideravamo, quindi

$$F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM}).$$

Questa inclusione appena dimostrata è propria?

In questa sezione dimostriamo come

$$F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE}).$$

Allo stesso modo di prima, mostreremo l'esistenza di un compilatore "*inverso*" che trasformi sorgenti RAM in sorgenti WHILE.

### 7.4.3. Interprete in WHILE per RAM

Introduciamo il concetto di **interprete**. Chiamiamo  $I_W$  l'interprete scritto in linguaggio WHILE, per programmi scritti in linguaggio RAM.

$I_W$  prende in input un programma  $P \in \text{PROG}$  e un dato  $x \in \mathbb{N}$  e restituisce "l'esecuzione" di  $P$  sull'input  $x$ . Più formalmente, restituisce la semantica di  $P$  su  $x$ , quindi  $\varphi_P(x)$ .

Notiamo come l'interprete non crei dei prodotti intermedi, ma si limita ad eseguire  $P$  sull'input  $x$ .

Abbiamo due problemi principali:

1. Il primo riguarda il tipo di input della macchina WHILE: questa non sa leggere il programma  $P$  (listato di istruzioni RAM), sa leggere solo numeri. Dobbiamo modificare  $I_W$  in modo che non passi più  $P$ , piuttosto la sua codifica  $\text{cod}(P) = n \in \mathbb{N}$ . Questo ci restituisce la semantica del programma codificato con  $n$ , che è  $P$ , quindi  $\varphi_n(x) = \varphi_P(x)$ .
2. Il secondo problema riguarda la quantità di dati di input della macchina WHILE: quest'ultima legge l'input da un singolo registro, mentre qui ne stiamo passando due. Dobbiamo modificare  $I_W$  condensando l'input con la funzione coppia di Cantor, che diventa  $\langle x, n \rangle$ .

La semantica di  $I_W$  diventa

$$\forall x, n \in \mathbb{N} \quad \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x).$$

Come prima, per comodità di scrittura useremo un altro linguaggio, il **macro-WHILE**. Questo include alcune macro che saranno molto comode nella scrittura di  $I_W$ . Visto che viene modificata solo la sintassi, la potenza del linguaggio non WHILE non aumenta.

Le macro utilizzate sono:

- $x_k := x_j + x_s$ ;
- $x_k := \langle x_j, x_s \rangle$ ;
- $x_k := \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ ;
- proiezione  $x_k := \text{Proj}(x_j, x_s) \rightarrow$  estrae l'elemento  $x_j$ -esimo dalla lista codificata in  $x_s$ ;
- incremento  $x_k := \text{incr}(x_j, x_s) \rightarrow$  codifica la lista  $x_s$  con l'elemento in posizione  $x_j$ -esima aumentato di uno;
- decremento  $x_k := \text{decr}(x_j, x_s) \rightarrow$  codifica la lista  $x_s$  con l'elemento in posizione  $x_j$ -esima diminuito di uno;
- $x_k := \sin(x_j)$ ;
- $x_k := \text{des}(x_j)$ ;
- costruito if ... then ... else.

Risolto il problema dell'input di un interprete scritto in linguaggio WHILE per i programmi RAM, ora vogliamo scrivere questo interprete, ricordando che per comodità non useremo il WHILE puro ma il macro-WHILE.

Cosa fa l'interprete? In poche parole, esegue una dopo l'altra le istruzioni RAM del programma  $P$  e restituisce il risultato  $\varphi_P(x)$ . Notiamo come restituiamo un risultato, non un eseguibile.

Infatti, quello che fa l'interprete è ricostruire virtualmente tutto ciò che gli serve per gestire il programma. Nel nostro caso,  $I_w$  deve ricostruire l'ambiente di una macchina RAM. Quello che faremo sarà ricreare il programma  $P$ , il program counter  $L$  e i registri  $R_0, R_1, R_2, \dots$  dentro le variabili messe a disposizione dalla macchina WHILE.

Qua sorge un problema: i programmi RAM possono utilizzare infiniti registri, mentre i programmi WHILE ne hanno solo 21. *Ma veramente il programma  $P$  usa un numero infinito di registri?*

La risposta è no. Infatti, se  $\text{cod}(P) = n$  allora  $P$  non utilizza mai dei registri  $R_j$ , con  $j > n$ . Se uso un registro di indice  $n + 1$  non posso avere codifica  $n$  perché l'istruzione che usa  $n + 1$  ha come codifica i numeri  $3(n + 1)$  se incremento,  $3(n + 1) + 1$  se decremento oppure il numero generato da Cantor se GOTO. Inoltre, le singole istruzioni codificate vanno codificate tramite lista di Cantor, e abbiamo mostrato come questa funzione cresca molto rapidamente.

Di conseguenza, possiamo restringerci a modellare i registri  $R_0, \dots, R_{n+2}$ . Usiamo i registri fino a  $n + 2$  solo per avere un paio di registri in più che potrebbero tornare utili. Ciò ci permette di codificare la memoria utilizzata dal programma  $P$  tramite la funzione di Cantor.

Vediamo, nel dettaglio, l'interno di  $I_w(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$ :

- $x_0$  contiene  $\langle R_0, \dots, R_{n+2} \rangle$ , lo stato della memoria della macchina RAM;
- $x_1$  contiene  $L$ , il program counter;
- $x_2$  contiene  $x$ , il dato su cui lavora  $P$ ;
- $x_3$  contiene  $n$ , il "listato" del programma  $P$ ;
- $x_4$  contiene il codice dell'istruzione da eseguire, prelevata da  $x_3$  grazie a  $x_1$ .

Ricordiamo che all'avvio l'interprete  $I_w$  trova il suo input nella variabile di input  $x_1$ .

```
# Inizializzazione
input(<x,n>);           # In x1
x2 := sin(x1);          # Dato x
x3 := des(x1);          # Programma n
x0 := <0,x2,0,...,0>;  # Memoria iniziale
x1 := 1;               # Program counter

# Esecuzione
while (x1 != 0) do:    # Se x1 = 0 HALT
  if (x1 > length(x2)) then # Sono fuori dal programma?
    x1 := 0;           # Vado in HALT
  else
    x4 := Pro(x1, x3);  # Fetch istruzione
    if (x4 mod 3 == 0) then # Incremento?
      x5 := x4 / 3;     # Trovo k
      x0 := incr(x5, x0); # Incremento
      x1 := x1 + 1;     # Istruzione successiva
    if (x4 mod 3 == 1) then # Decremento?
      x5 := (x4 - 1) / 3; # Trovo k
      x0 := decr(x5, x0); # Decremento
      x1 := x1 + 1;     # Istruzione successiva
    if (x4 mod 3 == 2) then # GOTO?
      x5 := sin((x4 + 1) / 3); # Trovo k
      x6 := des((x4 + 1) / 3); # Trovo m
      if (Proj(x5, x0) == 0) then # Devo saltare?
        x1 := x4;           # Salto a m
      else
        x1 := x1 + 1;     # Istruzione successiva

# Finalizzazione
x0 := sin(x0);          # Oppure Pro(0,x0)
```

Avendo in mano l'interprete  $I_w$ , possiamo costruire un compilatore

$$\text{Comp} : \text{PROG} \rightarrow W\text{-PROG}$$

tale che

$$\begin{aligned}\text{Comp}(P \in \text{PROG}) &\equiv n \leftarrow \text{cod}(P) \\ x_1 &:= \langle x_1, n \rangle \\ I_W &\quad .\end{aligned}$$

Questo significa che il compilatore non fa altro che cablare all'input  $x$  il programma RAM da interpretare e procede con l'esecuzione dell'interprete.

Vediamo se le tre proprietà di un compilatore sono soddisfatte:

- **programmabile**: sì, lo abbiamo appena fatto;
- **completo**: l'interprete riesce a riconoscere ogni istruzione RAM e la riesce a codificare;
- **corretto**: vale  $P \in \text{PROG} \mapsto \text{Comp}(P) \in W\text{-PROG}$ , quindi:

$$\Psi_{\text{Comp}(P)}(x) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

rappresenta la sua semantica.

Abbiamo dimostrato quindi che

$$F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE}),$$

che è l'inclusione opposta del precedente risultato.

#### 7.4.4. Conseguenze

Il risultato appena ottenuto ci permette di definire un teorema molto importante.

**Teorema** (*Teorema di Böhm-Jacopini (1970)*) Per ogni programma con GOTO (RAM) ne esiste uno equivalente in un linguaggio strutturato (WHILE).

Questo teorema è fondamentale perché lega la programmazione a basso livello con quella ad alto livello. In poche parole, il GOTO può essere eliminato e la programmazione a basso livello può essere sostituita da quella ad alto livello.

Grazie alle due inclusioni dimostrate in precedenza abbiamo dimostrato anche che

$$\begin{aligned}F(\text{WHILE}) &\subseteq F(\text{RAM}) \\ F(\text{RAM}) &\subseteq F(\text{WHILE}) \\ &\Downarrow \\ F(\text{RAM}) &= F(\text{WHILE}) \\ &\Downarrow \\ F(\text{RAM}) &= F(\text{WHILE}) \sim \text{PROG} \sim \mathbb{N} \approx \mathbb{N}_1^{\mathbb{N}}.\end{aligned}$$

Quindi, seppur profondamente diversi, i sistemi RAM e WHILE calcolano le stesse cose. Viene naturale chiedersi quindi quale sia la vera natura della calcolabilità.

Un altro risultato che abbiamo dimostrato *formalmente* è che nei sistemi di programmazione RAM e WHILE esistono funzioni **non calcolabili**, che sono nella *parte destra* della catena scritta sopra.

#### 7.4.5. Interprete universale

Facciamo una mossa esotica: usiamo il compilatore da WHILE a RAM  $\text{Comp} : W\text{-PROG} \rightarrow \text{PROG}$  sul programma  $I_w$ . Lo possiamo fare? Certo, posso compilare  $I_w$  perché è un programma WHILE.

Chiamiamo questo risultato

$$\mathcal{U} = \text{Comp}(I_W) \in \text{PROG.}$$

La sua semantica è

$$\varphi_{\mathcal{U}}(\langle x, n \rangle) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$$

dove  $n$  è la codifica del programma RAM e  $x$  il dato di input.

Cosa abbiamo fatto vedere? Abbiamo appena mostrato che esiste un programma RAM in grado di simulare tutti gli altri programmi RAM.

Questo programma viene detto **interprete universale**.

Considereremo “buono” un linguaggio se esiste un interprete universale per esso.

#### 7.4.6. Concetto di calcolabilità generale

Ricordiamo che il nostro obiettivo è andare a definire la regione delle funzioni calcolabili e, di conseguenza, anche quella delle funzioni non calcolabili. Abbiamo visto che RAM e WHILE permettono di calcolare le stesse cose.

*Possiamo definire ciò che è calcolabile a prescindere dalle macchine che usiamo per calcolare?*

Come disse **Kleene**, vogliamo definire ciò che è calcolabile in termini più astratti, matematici, lontani dall'informatica. Se riusciamo a definire il concetto di calcolabile senza che siano nominate macchine calcolatrici, linguaggi e tecnologie ma utilizzando la matematica potremmo usare tutta la potenza di quest'ultima.



## 8. Richiami matematici: chiusura

### 8.1. Operazioni

Dato un insieme  $U$ , si definisce **operazione** su  $U$  una qualunque funzione

$$\text{op} : \underbrace{U \times \dots \times U}_k \longrightarrow U.$$

Il numero  $k$  indica l'**arietà** (o *arità*) dell'operazione, ovvero la dimensione del dominio dell'operazione.

### 8.2. Proprietà di chiusura

L'insieme  $A \subseteq U$  si dice **chiuso** rispetto all'operazione  $\text{op} : U^k \longrightarrow U$  se e solo se

$$\forall a_1, \dots, a_k \in A \quad \text{op}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

In poche parole, *se opero in  $A$  rimango in  $A$ .*

In generale, se  $\Omega$  è un insieme di operazioni su  $U$ , allora  $A \subseteq U$  è chiuso rispetto a  $\Omega$  se e solo se  $A$  è chiuso per **ogni** operazioni in  $\Omega$ .

### 8.3. Chiusura di un insieme

Problema: siano  $A \subseteq U$  e  $\text{op} : U^k \longrightarrow U$ , voglio espandere l'insieme  $A$  per trovare il più piccolo sottoinsieme di  $U$  tale che:

1. contiene  $A$ ;
2. chiuso per  $\text{op}$ .

Quello che voglio fare è espandere  $A$  il minimo possibile per garantire la chiusura rispetto a  $\text{op}$ .

Due risposte ovvie a questo problema sono:

1. se  $A$  è chiuso rispetto a  $\text{op}$ , allora  $A$  stesso è l'insieme cercato;
2. sicuramente  $U$  soddisfa le due richieste, *ma è il più piccolo?*

**Teorema** Siano  $A \subseteq U$  e  $\text{op} : U^k \longrightarrow U$ . Il più piccolo sottoinsieme di  $U$  contenente  $A$  e chiuso rispetto all'operazione  $\text{op}$  si ottiene calcolando la **chiusura di  $A$  rispetto a  $\text{op}$** , e cioè l'insieme  $A^{\text{op}}$  definito **induttivamente** come:

1.  $\forall a \in A \implies a \in A^{\text{op}}$ ;
2.  $\forall a_1, \dots, a_k \in A^{\text{op}} \implies \text{op}(a_1, \dots, a_k) \in A^{\text{op}}$ ;
3. nient'altro sta in  $A^{\text{op}}$ .

Vediamo una definizione più *operativa* di  $A^{\text{op}}$ :

1. metti in  $A^{\text{op}}$  tutti gli elementi di  $A$ ;
2. applica  $\text{op}$  a una  $k$ -tupla di elementi in  $A^{\text{op}}$ ;
3. se trovi un risultato che non è già in  $A^{\text{op}}$  allora aggiungilo ad  $A^{\text{op}}$ ;
4. ripeti i punti (2) e (3) fintantoché  $A^{\text{op}}$  cresce.

Siano  $\Omega = \{\text{op}_1, \dots, \text{op}_t\}$  un insieme di operazioni su  $U$  di arietà rispettivamente  $k_1, \dots, k_t$  e  $A \subseteq U$ . Definiamo **chiusura di  $A$  rispetto a  $\Omega$**  il più piccolo sottoinsieme di  $U$  contenente  $A$  e chiuso rispetto a  $\Omega$ , cioè l'insieme  $A^\Omega$  definito come:

- $\forall a \in A \implies a \in A^\Omega$ ;
- $\forall i \in \{1, \dots, t\}, \quad \forall a_1, \dots, a_{k_i} \in A^\Omega \implies \text{op}_i(a_1, \dots, a_{k_i}) \in A^\Omega$ ;
- nient'altro è in  $A^\Omega$ .

## 9. Calcolabilità

Seguiremo la seguente roadmap:

1. **ELEM**: definiamo un insieme di tre funzioni che **qualunque** idea di calcolabile si voglia proporre deve considerare calcolabili. ELEM non può esaurire il concetto di calcolabilità, quindi lo espanderemo con altre funzioni;
2.  $\Omega$ : definiamo insieme di operazioni su funzioni che costruiscono nuove funzioni. Le operazioni in  $\Omega$  sono banalmente implementabili e, applicandole a funzioni calcolabili, riesco a generare nuove funzioni calcolabili.
3.  $\text{ELEM}^\Omega = \mathcal{P}$ : definiamo la classe delle **funzioni ricorsive parziali**. Questa sarà la nostra idea astratta della classe delle funzioni calcolabili secondo Kleene.

Quello che faremo dopo la definizione di  $\mathcal{P}$  sarà chiederci se questa idea di calcolabile che abbiamo “catturato” coincida o meno con le funzioni presenti in  $F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$ .

### 9.1. Primo passo: ELEM

Definiamo l'insieme ELEM con le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} \text{ELEM} = \{ & \text{successore} : s(x) = x + 1 \mid x \in \mathbb{N}, \\ & \text{zero} : 0^n(x_1, \dots, x_n) = 0 \mid x_i \in \mathbb{N}, \\ & \text{proiettori} : \text{pro}_k^n(x_1, \dots, x_n) = x_k \mid x_i \in \mathbb{N} \} . \end{aligned}$$

Questo insieme è un *onesto punto di partenza*: sono funzioni basilari che qualsiasi idea data teoricamente non può non considerare come calcolabile.

Ovviamente, ELEM non può essere considerato come l'idea teorica di *TUTTO* ciò che è calcolabile: infatti, la funzione  $f(x) = x + 2$  non appartiene a ELEM ma è sicuramente calcolabile.

Quindi, ELEM è troppo povero e deve essere ampliato.

### 9.2. Secondo passo: $\Omega$

Definiamo ora un insieme  $\Omega$  di operazioni che amplino le funzioni di ELEM per permetterci di coprire tutte le funzioni calcolabili.

#### 9.2.1. Composizione

Il primo operatore che ci viene in mente di utilizzare è quello di **composizione**.

Siano:


- $h : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  **funzione di composizione**,
- $g_1, \dots, g_k : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  “funzioni intermedie” e
- $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$  input.

Allora definiamo

$$\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k) : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$$

la funzione tale che

$$\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k)(\underline{x}) = h(g_1(\underline{x}), \dots, g_k(\underline{x})).$$

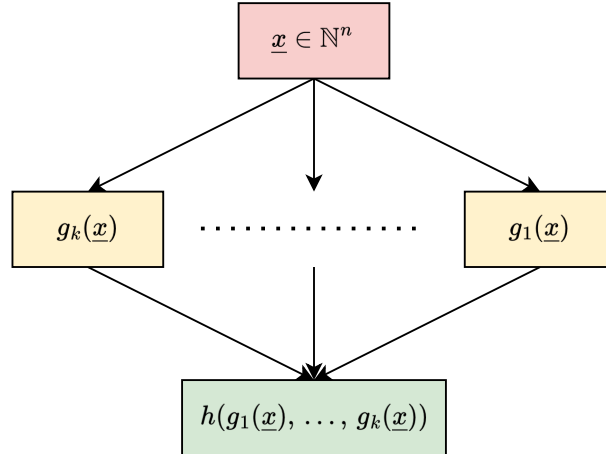

COMP è una funzione *intuitivamente calcolabile* se parto da funzioni calcolabili: infatti, prima eseguo le singole funzioni  $g_1, \dots, g_k$  e poi applico la funzione  $h$  sui risultati delle funzioni  $g_i$ .

Calcoliamo ora la chiusura di ELEM rispetto a COMP, ovvero l'insieme  $\text{ELEM}^{\text{COMP}}$ .

Vediamo subito come la funzione  $f(x) = x + 2$  appartenga a questo insieme perché

$$\text{COMP}(s, s)(x) = s(s(x)) = (x + 1) + 1 = x + 2.$$

Che altre funzioni ci sono in questo insieme? Sicuramente tutte le funzioni lineari del tipo  $f(x) = x + k$ , ma la somma?

La funzione

$$\text{somma}(x, y) = x + y$$

non appartiene a questo insieme perché il valore  $y$  non è prefissato e non abbiamo ancora definito il concetto di iterazione di una funzione (in questo caso la funzione successore).

Dobbiamo ampliare ancora  $\text{ELEM}^{\text{COMP}}$  con altre operazioni.

### 9.2.2. Ricorsione primitiva

Definiamo un'operazione che ci permetta di **iterare** sull'operatore di composizione, la **ricorsione primitiva**, usata per definire **funzioni ricorsive**.

Siano:

- $g : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  **funzione caso base**,
- $h : \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$  **funzione passo ricorsivo**
- $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$  input.

Definiamo

$$\text{RP}(h, g) = f(\underline{x}, y) = \begin{cases} g(\underline{x}) & \text{se } y = 0 \\ h(f(\underline{x}, y-1), y-1, \underline{x}) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

funzione che generalizza la definizione ricorsiva di funzioni.

Come prima, chiudiamo  $\text{ELEM}^{\text{COMP}}$  rispetto a RP, ovvero calcoliamo l'insieme  $\text{ELEM}^{\{\text{COMP}, \text{RP}\}}$ . Chiamiamo

$$\text{RICPRIM} = \text{ELEM}^{\{\text{COMP}, \text{RP}\}}$$

l'insieme ottenuto dalla chiusura, cioè l'insieme delle **funzioni ricorsive primitive**.

In questo insieme abbiamo la somma: infatti,

$$\text{somma}(x, y) = \begin{cases} x = \text{Pro}_1^2(x, y) & \text{se } y = 0 \\ s(\text{somma}(x, y - 1)) & \text{se } y > 0 \end{cases}.$$

Altre funzioni che stanno in RICPRIM sono:

$$\text{prodotto}(x, y) = \begin{cases} 0 = 0^2(x, y) & \text{se } y = 0 \\ \text{somma}(x, \text{prodotto}(x, y - 1)) & \text{se } y > 0 \end{cases};$$

$$\text{predecessore } P(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ x - 1 & \text{se } x > 0 \end{cases} \Rightarrow x \dot{-} y = \begin{cases} x & \text{se } y = 0 \\ P(x) \dot{-} (y - 1) & \text{se } y > 0 \end{cases}.$$

### 9.2.3. RICPRIM vs WHILE

L'insieme RICPRIM contiene molte funzioni, *ma abbiamo raggiunto l'insieme*  $F(\text{WHILE})$ ?

Vediamo come è definita RICPRIM:

- $\forall f \in \text{ELEM} \Rightarrow f \in \text{RICPRIM}$ ;
- se  $h, g_1, \dots, g_k \in \text{RICPRIM} \Rightarrow \text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k) \in \text{RICPRIM}$ ;
- se  $g, h \in \text{RICPRIM} \Rightarrow \text{RP}(g, h) \in \text{RICPRIM}$ ;
- nient'altro sta in RICPRIM.

**Teorema**  $\text{RICPRIM} \subseteq F(\text{WHILE})$ .

#### Dimostrazione

Passo base:

Le funzioni di ELEM sono ovviamente while programmabili, le avevamo mostrate in precedenza.

Passo induttivo:

Per COMP, assumiamo per ipotesi induttiva che  $h, g_1, \dots, g_k \in \text{RICPRIM}$  siano while programmabili, allora esistono  $H, G_1, \dots, G_k \in W\text{-PROG}$  tali che  $\Psi_H = h, \Psi_{G_1} = g_1, \dots, \Psi_{G_k} = g_k$ . Mostriamo allora un programma WHILE che calcola COMP.

```
input(x)           # In x1 inizialmente ho x
begin              # nella forma <a1,...,an>
  x0 := G1(x1);
  x0 := [x0, G2(x1)];
  ...
  x0 := [x0, Gk(x1)];
  x1 := H(x0);
end
```

Quindi abbiamo  $\Psi_w(\underline{x}) = \text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k)(\underline{x})$ .

Per RP, assumiamo che  $h, g \in \text{RICPRIM}$  siano while programmabili, allora esistono  $H, G \in W\text{-PROG}$  tali che  $\Psi_H = h$  e  $\Psi_G = g$ . Le funzioni ricorsive primitive le possiamo vedere come delle iterazioni che, partendo dal caso base  $G$ , mano a mano compongono con  $H$  fino a quando non si raggiunge  $y$  (escluso). Mostriamo un programma WHILE che calcola

$$RP(h, g) = f(\underline{x}, y) = \begin{cases} g(\underline{x}) & \text{se } y = 0 \\ h(f(\underline{x}, y-1), y-1), \underline{x}) & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

```

input(x,y)                # In x1 inizialmente ho <x,y>
begin
  t := G(x);              # t contiene f(x,y)
  k := 1;
  while k <= y do
    begin
      t := H(t, k-1, x);
      k := k + 1;
    end
  end
end

```

Quindi  $\Psi_w(\langle x, y \rangle) = RP(h, g)(\underline{x}, y)$ . □

Abbiamo quindi dimostrato che  $RICPRIM \subseteq F(WHILE)$ , *ma questa inclusione è propria?*

Notiamo subito che nel linguaggio WHILE posso fare dei cicli infiniti, mentre in RICPRIM no: RICPRIM contiene solo funzioni totali (si dimostra per induzione strutturale) mentre WHILE contiene anche delle funzioni parziali.

Di conseguenza

$$RICPRIM \subsetneq F(WHILE).$$

Per poter raggiungere  $F(WHILE)$  dovremo ampliare nuovamente RICPRIM.

Visto che le funzioni in RICPRIM sono tutte totali, possiamo dire che ogni ciclo in RICPRIM ha un inizio e una fine ben definiti: il costrutto utilizzato per dimostrare che  $RP \in F(WHILE)$  nella dimostrazione precedente, ci permette di definire un nuovo tipo di ciclo, il **ciclo FOR**.

```

input(x,y)
begin
  t := G(x);
  for k := 1 to y do
    t := H(t, k-1, x);
  end
end

```

Il FOR che viene utilizzato è quello *originale*, cioè quel costrutto che si serve di una **variabile di controllo** che parte da un preciso valore e arriva ad un valore limite, senza che la variabile di controllo venga toccata. In Pascal veniva implementato mettendo la variabile di controllo in un registro particolare, per non permettere la sua scrittura.

Il FOR language è quindi un linguaggio WHILE dove l'istruzione di loop è un FOR.

Possiamo quindi dire che  $FOR = RICPRIM$ , e quindi che  $F(FOR) \subset F(WHILE)$ .

Dato che WHILE vince su RICPRIM solo per i loop infiniti, restringiamo WHILE imponendo dei loop finiti. Creiamo l'insieme

$$\tilde{F}(\text{WHILE}) = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG} \wedge \Psi_W \text{ totale}\}.$$

Dove si posiziona questo insieme rispetto a RICPRIM? L'inclusione è propria?


Anche in questo caso, “vince” ancora WHILE, perché ci sono funzioni in  $\tilde{F}(\text{WHILE})$  che non sono scrivibili come funzioni in RICPRIM. Ad esempio, la funzione di Ackermann (1928), definita come

$$\mathcal{A}(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{se } m = 0 \\ \mathcal{A}(m - 1, 1) & \text{se } m > 0 \wedge n = 0 \\ \mathcal{A}(m - 1, \mathcal{A}(m, n - 1)) & \text{se } m > 0 \wedge n > 0 \end{cases}$$

è una funzione che non appartiene a RICPRIM, perché a causa della doppia ricorsione cresce troppo in fretta.

Di conseguenza, vogliamo ampliare anche RICPRIM.

Vogliamo una definizione di calcolabilità che non coinvolga i linguaggi, in modo da renderla il più generale possibile.

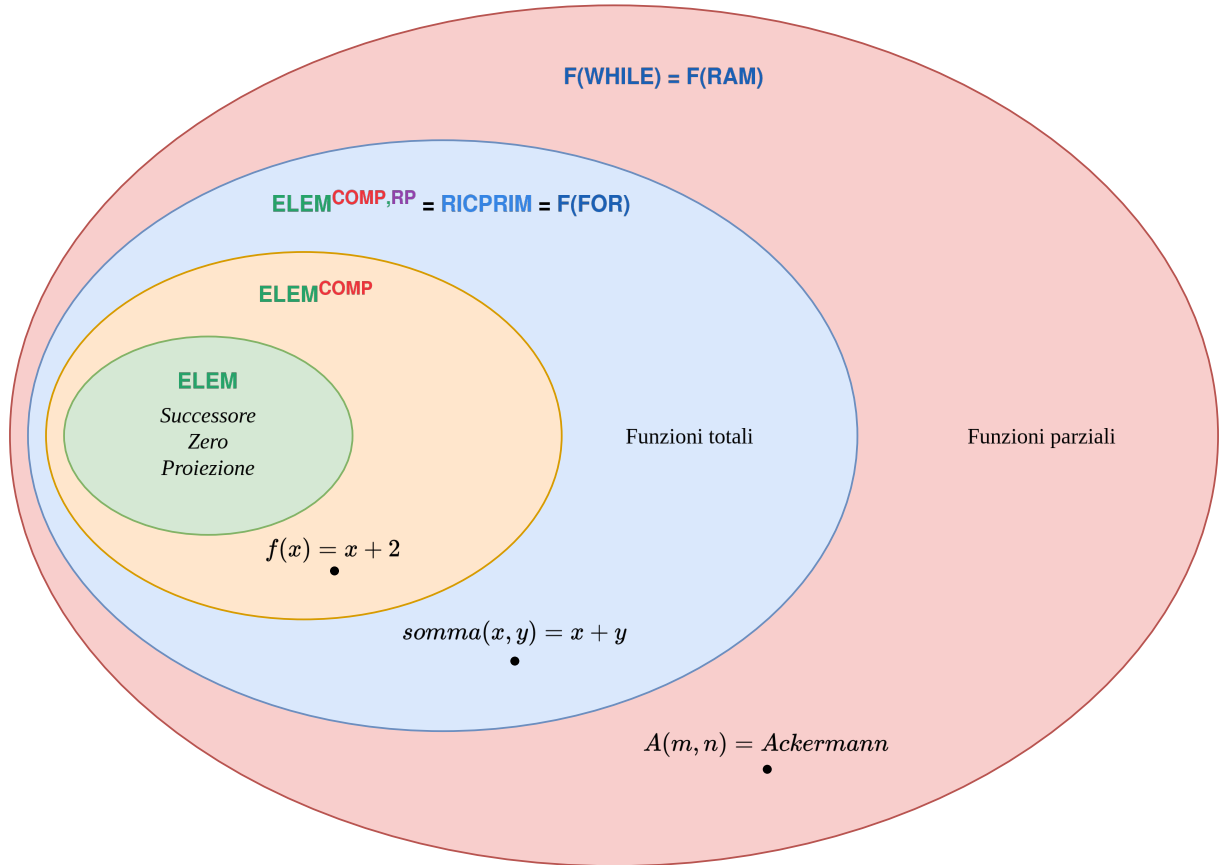

Siamo nella direzione giusta: non abbiamo catturato “cose strane” che non avrei catturato in  $F(\text{RAM})$ , ma questo non basta. Infatti, dobbiamo ampliare ancora RICPRIM perché non abbiamo ancora catturato le funzioni parziali.

#### 9.2.4. Minimalizzazione

Introduciamo quindi un nuovo operatore per permettere la presenza di funzioni parziali.

L'operatore scelto è l'operatore di **minimalizzazione** di funzione.

Sia  $f : \mathbb{N}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{N}$  con  $f(\underline{x}, y)$  e  $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ , allora:

$$\text{MIN}(f)(\underline{x}) = g(\underline{x}) = \begin{cases} y & \text{se } f(\underline{x}, y) = 0 \wedge (\forall y' < y \quad f(\underline{x}, y') \downarrow \wedge f(\underline{x}, y') \neq 0) \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Un'altra definizione di MIN è

$$\mu_y(f(\underline{x}, y) = 0).$$

Più informalmente, questa funzione restituisce il più piccolo valore di  $y$  che azzerava  $f(\underline{x}, y)$  ovunque precedentemente definita su  $y'$ .

Vediamo alcuni esempi con  $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ .

$f(x, y)$	$\text{MIN}(f)(x) = g(x)$
$x + y + 1$	$\perp$
$x \dot{-} y$	$x$
$y \dot{-} x$	$0$
$x \dot{-} y^2$	$\lceil \sqrt{x} \rceil$
$\lfloor \frac{x}{y} \rfloor$	$\perp$

### 9.3. $\mathcal{P}$

Ampliamo RICPRIM chiudendolo con la nuova operazione MIN:

$$\text{ELEM}^{\{\text{COMP}, \text{RP}, \text{MIN}\}} = \mathcal{P} = \{\text{Funzioni Ricorsive Parziali}\}.$$

Espandi un poco.

#### 9.3.1. $\mathcal{P}$ vs WHILE

Sicuramente  $\mathcal{P}$ , che grazie a MIN ora contiene anche funzioni parziali, amplia RICPRIM, fatto solo di funzioni totali. *Ma come si pone rispetto a  $F(\text{WHILE})$ ?*

**Teorema**  $\mathcal{P} \subseteq F(\text{WHILE})$ .

#### Dimostrazione

$\mathcal{P}$  è definito per chiusura, ma in realtà è definito induttivamente in questo modo:

- le funzioni ELEM sono in  $\mathcal{P}$ ;
- se  $h, g_1, \dots, g_k \in \mathcal{P}$  allora  $\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k) \in \mathcal{P}$ ;
- se  $h, g \in \mathcal{P}$  allora  $\text{RP}(h, g) \in \mathcal{P}$ ;
- se  $f \in \mathcal{P}$  allora  $\text{MIN}(f) \in \mathcal{P}$ ;
- nient'altro è in  $\mathcal{P}$ .

Di conseguenza, per induzione strutturale su  $\mathcal{P}$ , dimostriamo:

- **passo base:** le funzioni elementari sono WHILE programmabili, lo abbiamo già dimostrato;
- **passi induttivi:**

- ▶ siano  $h, g_1, \dots, g_k \in \mathcal{P}$  WHILE programmabili per ipotesi induttiva, allora mostro che  $\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k)$  è WHILE programmabile, ma questo lo abbiamo già fatto per RICPRIM;
- ▶ siano  $h, g \in \mathcal{P}$  WHILE programmabili per ipotesi induttiva, allora mostro che  $\text{RP}(h, g)$  è WHILE programmabile, ma anche questo lo abbiamo già fatto per RICPRIM;
- ▶ sia  $f \in \mathcal{P}$  WHILE programmabile per ipotesi induttiva, allora mostro che  $\text{MIN}(f)$  è WHILE programmabile. Devo trovare un programma WHILE che calcoli la minimizzazione: il programma WHILE

$$\begin{aligned}
P &\equiv \text{input}(\underline{x}) \\
&\text{begin} \\
&\quad y := 0 \\
&\quad \text{while } f(\underline{x}, y) \neq 0 \text{ do} \\
&\quad \quad y := y + 1 \\
&\text{end}
\end{aligned}$$

è un programma che calcola la minimizzazione: infatti, se non esiste un  $y$  che azzeri  $f(\underline{x}, y)$  il programma va in loop, quindi la semantica di  $P$  è  $\perp$  secondo MIN.

Concludiamo quindi che  $\mathcal{P} \subseteq F(\text{WHILE})$ . □

Viene naturale chiedersi se vale la relazione inversa, cioè se  $F(\text{WHILE}) \subseteq \mathcal{P}$  oppure no.

**Teorema**  $F(\text{WHILE}) \subseteq \mathcal{P}$ .

### Dimostrazione

Sappiamo che

$$F(\text{WHILE}) = \{\Psi_W : W \in W\text{-PROG}\}.$$

Consideriamo un  $\Psi_W \in F(\text{WHILE})$  e facciamo vedere che  $\Psi_W \in \mathcal{P}$ , mostrando che può essere espressa come composizione, ricorsione primitiva e minimalizzazione a partire dalle funzioni in ELEM.

Le funzione in  $W\text{-PROG}$  sono nella forma

$$\Psi_W = \text{Pro}_0^{21}(\llbracket W \rrbracket(\text{w-in}(\underline{x}))),$$

con  $\llbracket C \rrbracket(\underline{x}) = \underline{y}$  la funzione che calcola lo stato prossimo  $\underline{y} \in \mathbb{N}^{21}$  a seguito dell'esecuzione del comando  $C$  a partire dallo stato corrente  $\underline{x} \in \mathbb{N}^{21}$ .

In sostanza,  $\llbracket \cdot \rrbracket : \mathbb{N}^{21} \rightarrow \mathbb{N}^{21}$  rappresenta la funzione di stato prossimo definita induttivamente per via della struttura induttiva del linguaggio WHILE.

Abbiamo definito  $\Psi_W$  come composizione delle funzioni  $\text{Pro}_0^{21}$  e  $\llbracket W \rrbracket(\text{w-in}(\underline{x}))$ , ma allora:

1.  $\text{Pro}_0^{21} \in \text{ELEM} \implies \text{Pro}_0^{21} \in \mathcal{P}$ ;
2.  $\mathcal{P}$  è chiuso rispetto alla composizione;
3. a causa delle due precedenti, se dimostro che la funzione di stato prossimo è ricorsiva parziale allora  $\Psi_W \in \mathcal{P}$  per la definizione induttiva di  $\mathcal{P}$ .



La funzione di stato prossimo restituisce elementi in  $\mathbb{N}^{21}$ , mentre gli elementi in  $\mathcal{P}$  hanno codominio  $\mathbb{N}$ . Per risolvere questo piccolo problema tramite le liste di Cantor riesco a condensare il vettore in un numero.

Consideriamo quindi  $f_C(x) = y$  **funzione numero prossimo**, con  $x = [\underline{x}]$  e  $y = [\underline{y}]$ .

$$f_C(x) = y$$

$$[[C]](\text{Pro}(0, x), \dots, \text{Pro}(20, x)) = (\text{Pro}(0, y), \dots, \text{Pro}(20, y))$$

Ovviamente

$$f_C \in \mathcal{P} \iff [[C]] \in \mathcal{P}$$

dato che posso passare da una all'altra usando funzioni in  $\mathcal{P}$  quali Cantor e proiezioni.

Dimostriamo, tramite induzione strutturale, sul comando while  $C$ :

- **caso base:** i comandi base WHILE devono stare in  $\mathcal{P}$ .
  - **azzeramento**  $C \equiv x_k := 0$ :

$$f_{x_k:=0}(x) = \left[ \text{Pro}(0, x), \dots, \underbrace{0(x)}_k, \dots, \text{Pro}(20, x) \right].$$

Tutte le funzioni usate sono in  $\mathcal{P}$ , così come la loro composizione;

- **incremento/decremento**  $C \equiv x_k := x_j \pm 1$ :

$$f_{x_k:=x_j\pm 1}(x) = [\text{Pro}(x, 0), \dots, \text{Pro}(j, x) \pm 1, \dots, \text{Pro}(20, x)].$$

Tutte le funzioni usate sono in  $\mathcal{P}$ , così come la loro composizione;

- **passi induttivi:** i comandi “complessi” WHILE devono stare in  $\mathcal{P}$ .
  - **comando composto**  $C \equiv \text{begin } C_1; \dots; C_n \text{ end}$  sapendo che  $f_{C_i} \in \mathcal{P}$ :

$$f_C(x) = f_{C_n}(\dots(f_{C_2}(f_{C_1}(x)))\dots).$$

Ogni  $f_{C_i} \in \mathcal{P}$  per ipotesi induttiva, così come la loro composizione;

- **comando while**  $C' \equiv \text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C$ , sapendo che  $f_C \in \mathcal{P}$ :

$$f_{C'}(x) = f_C^{e(x)}(x),$$

con

$$e(x) = \mu_y(\text{Pro}(k, f_C^y(x)) = 0).$$

$f_C^{e(x)}$  è la composizione di  $f_C$  per  $e(x)$  volte, che non è un numero costante dato che dipende dallo stato iniziale  $x$ , ma questo è problema: grazie all'operatore di composizione sappiamo comporre un numero predeterminato di volte, *ma come facciamo con un numero non costante?*

Rinominiamo

$$f_C^y(x) = T(x, y) = \begin{cases} x & \text{se } y = 0 \\ f_C(T(x, y-1)) & \text{se } y > 1 \end{cases}.$$

Come rappresento  $T(x, y)$  in  $\mathcal{P}$ ?

Notiamo come  $T(x, y)$  sia un operatore ottenuto tramite RP su una funzione  $f_C \in \mathcal{P}$ , di conseguenza anche lei starà in  $\mathcal{P}$ .

L'ultima cosa da sistemare è  $e(x)$ . Questa funzione è la minimizzazione di  $T(x, y)$ : infatti,

$$e(x) = \mu_y(\text{Pro}(k, T(x, y)) = 0)$$

cerca il primo numero che azzera il registro  $k$ , quindi  $e(x) \in \mathcal{P}$ .

In conclusione,

$$f_{C'}(x) = f_C^{e(x)} = T(x, e(x))$$

è composizione di funzioni in  $\mathcal{P}$ , quindi  $f_{C'} \in \mathcal{P}$ .

□

Visti i risultati ottenuti dai due teoremi precedenti, possiamo concludere che

$$F(\text{WHILE}) = \mathcal{P}.$$

Abbiamo ottenuto che la classe delle funzioni ricorsive parziali, che dà un'idea di *calcolabile* in termini matematici, coincide con quello che noi intuitivamente consideriamo *calcolabile*, dove con “intuitivamente calcolabile” intendiamo tutti quei problemi di cui vediamo una macchina che li risolva.

### 9.3.2. Tesi di Church-Turing

Il risultato principale di questo studio è aver trovato due classi di funzioni molto importanti:

- $\mathcal{P}$  insieme delle funzioni ricorsive parziali;
- $\mathcal{T}$  insieme delle funzioni ricorsive totali.

Il secondo insieme presentato contiene tutte le funzioni di  $\mathcal{P}$  che sono totali, ma allora

$$\mathcal{T} \subset \mathcal{P}.$$

Inoltre vale

$$\text{RICPRIM} \subset \mathcal{T}$$

perché, ad esempio, la funzione di Ackermann  $\mathcal{A}(m, n)$  non sta in RICPRIM (già dimostrato) ma è sicuramente calcolabile e totale.

L'insieme  $\mathcal{P}$  cattura tutti i sistemi di calcolo esistenti: WHILE, RAM, Macchine Di Turing, Lambda-calcolo di Church, paradigma quantistico, grammatiche, circuiti, sistemi di riscrittura, eccetera. In poche parole, tutti i sistemi creati dal 1930 ad oggi.

Infatti, dal 1930 in poi sono stati proposti un sacco di modelli di calcolo che volevano catturare ciò che è calcolabile, ma tutti questi modelli individuavano sempre la classe delle funzioni ricorsive parziali. Visti questi risultati, negli anni 1930/1940 **Church** e **Turing** decidono di enunciare un risultato molto importante.

**Tesi di Church-Turing:** la classe delle funzioni intuitivamente calcolabili coincide con la classe  $\mathcal{P}$  delle funzioni ricorsive parziali.

Questa tesi non è un teorema, è una **congettura**, un'opinione. Non può essere un teorema in quanto non è possibile caratterizzare i modelli di calcolo ragionevoli che sono stati e saranno proposti in maniera completa. Possiamo semplicemente decidere se aderire o meno a questa tesi.

Per noi un problema è *calcolabile* quando esiste un modello di calcolo che riesce a risolverlo ragionevolmente. Se volessimo aderire alla tesi di Church-Turing, potremmo dire, in maniera più formale, che:

- *problema ricorsivo parziale* è sinonimo di **calcolabile**;
- *problema ricorsivo totale* è sinonimo di **calcolabile da un programma che si arresta su ogni input**, quindi che non va mai in loop.

## 10. Sistemi di programmazione

Fin'ora, nello studio dei **sistemi di programmazione**, ci siamo concentrati su una loro caratteristica principale: la *potenza computazionale*. Con la tesi di Church-Turing abbiamo affermato che ogni sistema di programmazione ha come potenza computazionale  $\mathcal{P}$ , cioè l'insieme delle funzioni ricorsive parziali.

Oltre a questo, vorremmo sapere altro sui sistemi di programmazione, ad esempio la possibilità o l'impossibilità di scrivere programmi su certi compiti.

Vorremmo, come sempre, rispondere nel modo più rigoroso e generale possibile, quindi non considereremo un particolare sistema di programmazione, ma studieremo proprietà valide per tutti i sistemi di programmazione "ragionevoli".

Dobbiamo astrarre un sistema di calcolo generale che permetta di rappresentarli tutti.

### 10.1. Assiomi di Rogers

*Assiomatizzare* significa *dare un insieme di proprietà* che i sistemi di calcolo devono avere per essere considerati buoni.

Da qui in poi individueremo un sistema di programmazione con

$$\{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}},$$

ovvero l'insieme delle funzioni calcolabili con quel sistema, in altre parole l'insieme delle sue semantiche. Il pedice  $i \in \mathbb{N}$  indica i programmi (*codificati*) di quel sistema.

Troveremo tre proprietà che un sistema di programmazione deve avere per essere considerato buono e lo faremo prendendo spunto dal sistema RAM.

#### 10.1.1. Potenza computazionale

La prima proprietà che vogliamo in un sistema di programmazione riguarda la **potenza computazionale**. Dato il sistema  $\{\varphi_i\}$  vogliamo che

$$\{\varphi\}_i = \mathcal{P}.$$

Questa proprietà è ragionevole, infatti non vogliamo considerare sistemi troppo potenti, che vanno oltre  $\mathcal{P}$ , o poco potenti, che sono sotto  $\mathcal{P}$ . Vogliamo la giusta potenza computazionale.

#### 10.1.2. Interprete universale

La seconda proprietà che vogliamo in un sistema di programmazione riguarda la presenza di un **interprete universale**. Un interprete universale è un programma  $\mu \in \mathbb{N}$  tale che

$$\forall x, n \in \mathbb{N} \quad \varphi_\mu(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x).$$

In sostanza è un programma scritto in un certo linguaggio, che riesce a interpretare ogni altro programma  $n$  scritto nello stesso linguaggio, su qualsiasi input  $x$ .

La presenza di un interprete universale permette un' **algebra** sui programmi, quindi permette la trasformazione di quest'ultimi.

#### 10.1.3. Teorema $S_1^1$

L'ultima proprietà che vogliamo in un sistema di programmazione riguarda il soddisfacimento del teorema  $S_1^1$ . Questo teorema afferma che è possibile costruire automaticamente programmi specifici da programmi più generali, ottenuti fissando alcuni degli input.

Supponiamo di avere

$$P \in \text{PROG} : \varphi_P(\langle x, y \rangle) = x + y.$$

Un programma RAM per questa funzione potrebbe essere

$$\begin{aligned} P &\equiv R_2 \leftarrow \sin(R_1) \\ R_3 &\leftarrow \text{des}(R_1) \\ R_0 &\leftarrow R_2 + R_3 \quad . \end{aligned}$$

Siamo in grado di produrre automaticamente un programma  $\overline{P}$  che riceve in input solo  $x$  e calcola, ad esempio,  $x + 3$  a partire da  $P$  e  $3$ ?

$$(P, 3) \rightsquigarrow S_1^1 \in \text{PROG} \rightsquigarrow \overline{P}.$$

Per generare  $\overline{P}$ , potrei ad esempio fare

$$\begin{aligned} \overline{P} &\equiv R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ R_0 &\leftarrow R_0 + 1 \\ R_0 &\leftarrow R_0 + 1 \\ R_1 &\leftarrow \langle R_1, R_0 \rangle \\ R_0 &\leftarrow 0 \\ P &\quad . \end{aligned}$$

Vediamo come questo programma segua principalmente quattro fasi:

1. si fissa il valore  $y$  in  $R_0$ ;
2. si calcola l'input  $\langle x, y \rangle$  del programma  $P$ ;
3. si resetta la memoria alla situazione iniziale, tranne per il registro  $R_1$ ;
4. si chiama il programma  $P$ .

In generale, il programma  $S_1^1$  implementa la funzione

$$S_1^1(n, y) = \overline{n},$$

con  $n$  codifica di  $P$  e  $\overline{n}$  codifica del nuovo programma  $\overline{P}$ , tale che

$$\varphi_{\overline{n}}(x) = \varphi_n(\langle x, y \rangle).$$

Questo teorema è molto comodo perché permette di calcolare facilmente la codifica  $\overline{n}$ : avendo  $n$  devo solo codificare le istruzioni iniziali di fissaggio di  $y$ , la funzione coppia di Cantor per creare l'input e l'azzeramento dei registri utilizzati. In poche parole,

$$S_1^1(n, y) = \overline{n} = \langle \underbrace{0, \dots, 0}_y, s, t, n \rangle,$$

con  $s$  codifica dell'istruzione che calcola la funzione coppia di Cantor e  $t$  codifica dell'istruzione di azzeramento.

$S_1^1$  è una funzione totale e programmabile, quindi  $S_1^1 \in \mathcal{T}$  (funzione **ricorsiva totale**).

In sintesi, per RAM, esiste una funzione  $S_1^1$  **ricorsiva totale** che accetta come argomenti

1. il codice  $n$  di un programma che ha 2 input;
2. un valore  $y$  cui fissare il secondo input

e produce il codice  $\overline{n} = S_1^1(n, y)$  di un programma che si comporta come  $n$  nel caso in cui il secondo input è fissato ad essere  $y$ .

**Teorema** Dato  $\varphi_i$  sistema RAM, esiste una funzione  $S_1^1 \in \mathcal{T}$  tale che

$$\forall n, x, y \in \mathbb{N} \quad \varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(n, y)}(x).$$

Questo teorema ci garantisce un modo di usare l'algebra sui programmi.

Inoltre, ha anche una forma generale  $S_n^m$  che riguarda programmi a  $m + n$  input in cui si prefissano  $n$  input e si lasciano variare i primi  $m$ .

**Teorema** Dato  $\varphi_i$  sistema RAM, esiste una funzione  $S_n^m \in \mathcal{T}$  tale che per ogni programma  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\underline{x} \in \mathbb{N}^m$  e  $\underline{y} \in \mathbb{N}^n$  vale

$$\varphi_k(\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle) = \varphi_{S_n^m(k, \underline{y})}(\langle \underline{x} \rangle).$$

## 10.2. Sistemi di programmazione accettabili (SPA)

Le tre caratteristiche che abbiamo identificato formano gli **assiomi di Rogers** (1953). Questi caratterizzano i sistemi di programmazioni su cui ci concentreremo che chiameremo *Sistemi di Programmazione Accettabili*.

Questi assiomi non sono restrittivi: tutti i modelli di calcolo ragionevoli sono di fatto SPA.

## 10.3. Compilatori tra SPA

Sappiamo che esiste un compilatore da WHILE a RAM, *ma è l'unico?*

Dati i SPA  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_i\}$ , un compilatore dal primo al secondo è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  che soddisfa le proprietà di:

1. **programmabilità**: esiste un programma che implementa  $t$ ;
2. **completezza**:  $t$  compila ogni  $i \in \mathbb{N}$ ;
3. **correttezza**:  $\forall i \in \mathbb{N}$  vale  $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$ .

I primi due punti ci dicono che  $t \in \mathcal{T}$ .

**Teorema** Dati due SPA, esiste sempre un compilatore tra essi.

### Dimostrazione

Consideriamo  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_i\}$  due SPA. Valgono i tre assiomi di Rogers:

1.  $\{\varphi_i\} = \mathcal{P}$ ;
2.  $\exists u : \varphi_u(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$ ;
3.  $\exists S_1^1 \in \mathcal{T} : \varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(e, i)}(x)$ ;

Voglio trovare un compilatore  $t \in \mathcal{T}$  che sia corretto. Ma allora

$$\varphi_i(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_u(\langle x, i \rangle) \stackrel{(1)}{=} \Psi_e(\langle x, i \rangle) \stackrel{(3)}{=} \Psi_{S_1^1(e, i)}(x)$$

In poche parole, il compilatore cercato è la funzione  $t(i) = S_1^1(e, i)$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ .

Infatti:

1.  $t \in \mathcal{T}$  in quanto  $S_1^1 \in \mathcal{T}$ ;
2.  $t$  corretto perché  $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$ .

□

Notiamo la portata molto generale del teorema: non ci dice quale è il compilatore, ma ci dice che sicuramente esiste.

**Corollario** Dati gli SPA  $A, B, C$  esiste sempre un compilatore da  $A$  a  $B$  scritto nel linguaggio  $C$ .

#### Dimostrazione

Per il teorema precedente esiste un compilatore  $t \in \mathcal{T}$  da  $A$  a  $B$ .

$C$  è un SPA, quindi contiene programmi per tutte le funzioni ricorsive parziali, dunque ne contiene uno anche per  $t$ , che è una funzione ricorsiva totale. □

In pratica, ciò vuol dire che per qualunque coppia di linguaggi, esistenti o che verranno progettati in futuro, sarò sempre in grado di scrivere un compilatore tra essi nel linguaggio che più preferisco. È un risultato assolutamente generale.

Un risultato più potente del teorema precedente è dato dal **teorema di Rogers**.

**Teorema** (*Teorema di isomorfismo tra SPA*) Dati due SPA  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_i\}$ , esiste  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che:

1.  $t \in \mathcal{T}$ ;
2.  $\forall i \in \mathbb{N} \quad \varphi_i = \Psi_{t(i)}$ ;
3.  $t$  è invertibile, quindi  $t^{-1}$  può essere visto come un decompilatore.

I primi due punti sono uguali al teorema precedente e ci dicono che il compilatore  $t$  è programmabile e completo (punto 1) e corretto (punto 2).

### 10.4. Teorema di ricorsione

Vogliamo trovare dei risultati che abbiano la stessa portata dei precedenti, quindi che valgano per *tutti i sistemi di programmazione accettabili*.

Il **teorema di ricorsione** ci fornisce una risposta precisa a entrambi i quesiti che ci siamo posti.

**Teorema** Dato un SPA  $\{\varphi_i\}$ , per ogni  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  ricorsiva totale vale

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n = \varphi_{t(n)}.$$

Diamo una chiave di lettura a questo teorema:

- consideriamo  $t$  come un programma che prende in input un programma  $n$  e lo cambia nel programma  $t(n)$ , anche nella maniera più assurda;
- il teorema dice che qualsiasi sia la natura di  $t$ , esisterà sempre almeno un programma il cui significato **non sarà stravolto** da  $t$ .

Prima di vedere la sua dimostrazione, torniamo a considerare le due domande che ci siamo posti poco fa e vediamo la risposta usando proprio il teorema di ricorsione.

### 10.5. Due quesiti sugli SPA

Ci poniamo due quesiti riguardo gli SPA:

1. **programmi auto-replicanti:** dato un SPA, *esiste all'interno di esso un programma che stampa se stesso (il proprio listato)?*

Ovviamente, questa operazione deve essere fatta senza aprire il file che contiene il listato.

Questi programmi sono detti **Quine**, in onore del filosofo e logico Willard Quine (1908-2000) che li descrisse per la prima volta.

La risposta è positiva per molti linguaggi: ad esempio, in Python il programma

```
| a='a=%r;print(a%%a)';print(a%a)
```

stampa esattamente il proprio listato. Noi, però, vogliamo rispondere tramite una dimostrazione rigorosa, quindi ambientiamo la domanda nel sistema di programmazione RAM, che diventa

$$\exists j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j(x) = j \text{ per ogni input } x \in \mathbb{N}?$$

2. **compilatori completamente errati:** dati due SPA  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_j\}$ , *esiste un compilatore completamente errato?*

Un compilatore dal primo SPA al secondo SPA è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che:

- $t \in \mathcal{T}$  programmabile e totale;
- $\forall i \in \mathbb{N} \quad \varphi_i = \Psi_{t(i)}$  corretta.

Invece, un *compilatore completamente errato* è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che:

- $t \in \mathcal{T}$  programmabile e totale;
- $\forall i \in \mathbb{N} \quad \varphi_i \neq \Psi_{t(i)}$  errata.

### 10.5.1. Primo quesito: Quine

Consideriamo il programma RAM

$$\begin{aligned} P &\equiv R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ &R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\ &\dots \\ &R_0 \leftarrow R_0 + 1 \end{aligned}$$

che ripete l'istruzione di incremento di  $R_0$  un numero  $j$  di volte. La semantica di questo programma è esattamente  $j$ : infatti, dopo la sua esecuzione avremo  $j$  nel registro di output  $R_0$ .

Calcoliamo la codifica di  $P$  come

$$\text{cod}(P) = \underbrace{\langle 0, \dots, 0 \rangle}_{j\text{-volte}} = Z(j) \in \mathcal{T}.$$

Questa funzione è ricorsiva totale in quanto programmabile e totale, visto che sfrutta solo la funzione di Cantor. Vale quindi

$$\varphi_{Z(j)}(x) = j.$$

Per il teorema di ricorsione

$$\exists j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j(x) = \varphi_{Z(j)}(x) = j,$$

quindi effettivamente esiste un programma  $j$  la cui semantica è proprio quella di stampare sé stesso.

La risposta alla prima domanda è SI per RAM, ma lo è in generale per tutti gli SPA che ammettono una codifica per i propri programmi.



### 10.5.2. Secondo quesito: compilatori completamente errati

Supponiamo di avere in mano una funzione  $t \in \mathcal{T}$  che “maltratta” i programmi.

Vediamo la semantica del programma “maltrattato”  $t(i)$ :

$$(*) \quad \Psi_{t(i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \Psi_u(x, t(i)) \stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, t(i)) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, t(i))}(x).$$

Chiamiamo  $g(i)$  la funzione  $S_1^1(e, t(i))$  che dipende solo da  $i$ , essendo  $e$  un programma fissato. Notiamo come questa funzione sia composizione di funzioni ricorsive totali, ovvero  $t(i)$  per ipotesi e  $S_1^1$  per definizione, quindi anch’essa è ricorsiva totale.

Per il teorema di ricorsione

$$(**) \quad \exists i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i = \varphi_{g(i)}.$$

Unendo i risultati  $(*)$  e  $(**)$ , otteniamo

$$\exists i \in \mathbb{N} \mid \Psi_{t(i)} \stackrel{(*)}{=} \varphi_{g(i)} \stackrel{(**)}{=} \varphi_i \quad \forall t \in \mathcal{T}.$$

Di conseguenza, la risposta alla seconda domanda è NO.

#### Dimostrazione

Siamo in un SPA  $\{\varphi_i\}$  quindi valgono i tre assiomi di Rogers.

D’ora in avanti, per semplicità, scriveremo  $\varphi_n(x, y)$  al posto di  $\varphi_n(\langle x, y \rangle)$ .

Dobbiamo esibire, data una funzione  $t$ , uno specifico valore di  $n$ .

Partiamo con il mostrare che

$$\varphi_{\varphi_i(i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_{\varphi_u(i, i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_u(x, \varphi_u(i, i)) \rightsquigarrow f(x, i) \in \mathcal{P}.$$

Infatti, la funzione  $f(x, i)$  è composizione di funzioni ricorsive parziali, quindi anch’essa lo è.

Continuiamo affermando che

$$f(x, i) \stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, i) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, i)}(x).$$

Consideriamo ora la funzione  $t(S_1^1(e, i))$ : essa è ricorsiva totale in  $i$  perché composizione di  $t$  e di  $S_1^1$  ricorsive totali, quindi

$$\exists m \in \mathbb{N} \mid \varphi_m(i) = t(S_1^1(e, i)).$$

Abbiamo quindi mostrato che

$$(A) \quad \varphi_{\varphi_i(i)}(x) = \varphi_{S_1^1(e, i)}(x);$$

$$(B) \quad \varphi_m(i) = t(S_1^1(e, i)).$$

Fissiamo  $n = S_1^1(e, m)$  e mostriamo che vale  $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$ , ovvero il teorema di ricorsione.

$$\varphi_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_{S_1^1(e, m)}(x) \stackrel{(A)}{=} \varphi_{\varphi_m(m)}(x).$$

$$\varphi_{t(n)}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_{t(S_1^1(e, m))}(x) = \varphi_{\varphi_m(m)}(x).$$

Ho ottenuto lo stesso risultato, quindi il teorema è verificato. □

Le conseguenze di questo teorema sono le due proprietà mostrate in precedenza.

## 10.6. Equazioni su SPA

### 10.6.1. Strategia

La portata del teorema di ricorsione è molto ampia: infatti, ci permette di risolvere **equazioni su SPA** in cui si chiede l'esistenza di certi programmi in SPA.

Ad esempio, dato uno SPA  $\{\varphi_i\}$  ci chiediamo se

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(n + \varphi_{\varphi_n(0)}(x))?$$

La **strategia** da seguire per risolvere questo tipo di richieste è analoga a quella usata per la dimostrazione del teorema di ricorsione e può essere riassunta nei seguenti passaggi:

1. trasforma il membro di destra dell'equazione in una funzione  $f(x, n)$ ;
2. mostra che  $f(x, n)$  è ricorsiva parziale e quindi che  $f(x, n) = \varphi_e(x, n)$ ;
3. l'equazione iniziale diventa  $\varphi_n(x) = \varphi_e(x, n) = \varphi_{S_1^1(e, n)}(x)$ ;
4. so che  $S_1^1(e, n)$  è una funzione ricorsiva totale;
5. il quesito iniziale è diventato  $\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e, n)}(x)$ ?
6. la risposta è SI per il teorema di ricorsione.

Riprendiamo in mano l'esempio appena fatto.

Cominciamo con il trasformare la parte di destra:

$$\begin{aligned} \varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_x(n + \varphi_{\varphi_u(0, n)}(x)) \\ &\stackrel{(2)}{=} \varphi_x(n + \varphi_u(x, \varphi_u(0, n))) \\ &\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(n + \varphi_u(x, \varphi_u(0, n)), x) \\ &= f(x, n) \in \mathcal{P}. \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio è vero perché  $\varphi_u(n + \varphi_u(x, \varphi_u(0, n)), x)$  compone solamente funzioni ricorsive parziali quali somma e interprete universale. Di conseguenza, esiste un programma  $e$  che calcoli la funzione  $f(x, n)$ .

Continuando, riscriviamo l'equazione come

$$\varphi_n(x) = f(x, n) \stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x),$$

con  $S_1^1(e, n) \in \mathcal{T}$  per l'assioma 3.

Per il teorema di ricorsione possiamo concludere che

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) = \varphi_x(n + \varphi_{\varphi_u(0, n)}(x)).$$

### 10.6.2. Esercizi

In tutti gli esercizi viene dato un SPA  $\{\varphi_i\}$ .

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(n) + \varphi_{\varphi_x(n)}(n)?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(n, x) + \varphi_{\varphi_u(n, x)}(n) \\
&\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(n, x) + \varphi_u(n, \varphi_u(n, x)) \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(x) + n?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(x, x) + n \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(\langle n, \varphi_x(1) \rangle)?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(\langle n, \varphi_u(1, x) \rangle, x) \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_{\varphi_x(\sin(n))}(\text{des}(n))?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_{\varphi_u(\sin(n), x)}(\text{des}(n)) \\
&\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(\text{des}(n), \varphi_u(\sin(n), x)) \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = n^x + (\varphi_x(x))^2?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} n^x + (\varphi_u(x, x))^2 \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \mid \varphi_n(x) = \varphi_x(n+2) + \left( \varphi_{\varphi_x(n)}(n+3) \right)^2?$$

$$\begin{aligned}
\varphi_n(x) &\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(n+2, x) + \left(\varphi_{\varphi_u(n, x)}(n+3)\right)^2 \\
&\stackrel{(2)}{=} \varphi_u(n+2, x) + (\varphi_u(n+3, \varphi_u(n, x)))^2 \\
&= f(x, n) \\
&\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, n) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \\
&\stackrel{\text{TR}}{=} \text{OK} .
\end{aligned}$$

## 11. Problemi di decisione

Un **problema di decisione** è una domanda cui devo decidere se rispondere *SI* o *NO*.

I problemi di decisione sono costituiti da tre elementi principali:

- **nome**: il nome del problema;
- **istanza**: dominio degli oggetti che verranno considerati;
- **domanda**: proprietà che gli oggetti del dominio possono soddisfare o meno.  
Dato un oggetto del dominio, devo rispondere *SI* se soddisfa la proprietà, *NO* altrimenti.  
In altre parole, è la **specificità** del problema di decisione.

Diamo ora una definizione più formale:

- **nome**:  $\Pi$ ;
- **istanza**:  $x \in D \rightarrow \text{input}$ ;
- **domanda**:  $p(x) \rightarrow \text{proprietà che } x \in D \text{ può soddisfare o meno}$ .

Se, per esempio, mi viene chiesto “*questo polinomio ha uno zero?*” non devo dire *quale* zero ha, ma solo se lo ha o meno. Non devo esibire una **struttura** come risultato (cosa che avviene nei problemi di ricerca o di ottimizzazione), ma solo una risposta *SI/NO*.

### 11.1. Esempi

Vediamo qualche esempio di problemi di decisione noti. L’assegnamento di un valore a  $x \in D$  genera un’**istanza particolare** del problema:

#### 1. Parità

- Nome: Parità.
- Istanza:  $n \in \mathbb{N}$ .
- Domanda:  $n$  è pari?

#### 2. Equazione diofantea

- Nome: Equazione Diofantea.
- Istanza:  $a, b, c \in \mathbb{N}^+$ .
- Domanda:  $\exists x, y \in \mathbb{Z} \mid ax + by = c$ ?

Questa domanda nei reali avrebbe poco senso, perché ci sarebbero infiniti punti che soddisfano l’equazione della retta. Considerando punti interi, invece, ha più senso in quanto niente garantisce che la retta ne abbia.

Ad esempio, per  $a = 3$ ,  $b = 4$  e  $c = 5$  rispondo *SI*, visto che la proprietà vale per  $x = -1$  e  $y = 2$ .

Il nome di queste equazioni deriva dal matematico Diofanto, che per primo le trattò nel contesto dell’aritmetica di, appunto, Diofanto.

#### 3. Fermat

- Nome: Ultimo Teorema di Fermat.
- Istanza:  $n \in \mathbb{N}^+$ .
- Domanda:  $\exists x, y, z \in \mathbb{N}^+ \mid x^n + y^n = z^n$ ?

Questo problema è, in un certo senso, riconducibile al precedente.

Per  $n = 1$  rispondo *SI*: è facile trovare tre numeri tali che  $x + y = z$ , ne ho infiniti.

Per  $n = 2$  rispondo *SI*, i numeri nella forma  $x^2 + y^2 = z^2$  rappresentano le **terne pitagoriche**.

Per  $n \geq 3$  rispondo *NO*, è stato dimostrato da Eulero.

Questo problema è rimasto irrisolto per circa 400 anni, fino a quando nel 1994 viene dimostrato il **teorema di Andrew-Wiles** (dall'omonimo matematico), come banale conseguenza di una dimostrazione sulla modularità delle curve ellittiche.

Si dice che il primo a risolvere questo problema sia stato Fermat, giurista che nel tempo libero giocava con la matematica, tanto da meritarsi il nome di *principe dei dilettanti*, lo dimostra il fatto che questo teorema non ha nessuna conseguenza pratica, è totalmente “inutile”.

#### 4. Raggiungibilità

- Nome: Raggiungibilità.
- Istanza: grafo  $G = (\{1, \dots, n\}, E)$ .
- Domanda:  $\exists \pi$  cammino dal nodo 1 al nodo  $n$ ?

#### 5. Circuito hamiltoniano

- Nome: Circuito Hamiltoniano.
- Istanza: grafo  $G = (V, E)$ .
- Domanda:  $\exists \gamma$  circuito hamiltoniano nel grafo  $G$ ?

Un **circuito hamiltoniano** è un circuito che coinvolge ogni nodo una e una sola volta.

#### 6. Circuito euleriano


- Nome: Circuito Euleriano.
- Istanza: grafo  $G = (V, E)$ .
- Domanda:  $\exists \gamma$  circuito euleriano nel grafo  $G$ ?

Un **circuito euleriano** è un circuito che coinvolge ogni arco una e una sola volta.

Questo quesito ha dato via alla teoria dei grafi.

## 11.2. Decidibilità

Sia  $\Pi$  problema di decisione con istanza  $x \in D$  e domanda  $p(x)$ .  $\Pi$  è **decidibile** se e solo se esiste un programma  $P_\Pi$  tale che

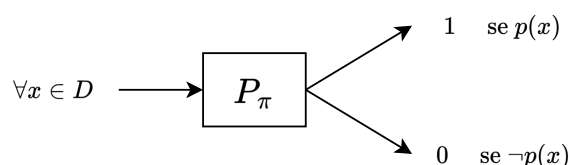

Allo stesso modo, possiamo associare a  $\Pi$  la sua **funzione soluzione**:

$$\Phi_\Pi : D \rightarrow \{0, 1\}$$

tale che

$$\Phi_\Pi(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } p(x) \\ 0 & \text{se } \neg p(x) \end{cases}$$

Questa funzione deve essere sicuramente ricorsiva totale, perché deve essere programmabile e deve terminare sempre:

$$\Phi_\Pi \in \mathcal{T}.$$

I due approcci per definire la decidibilità sono equivalenti:

- il programma  $P_{\Pi}$  calcola  $\Phi_{\Pi} \Rightarrow \Phi_{\Pi} \in \mathcal{T}$ ;
- se  $\Phi_{\Pi} \in \mathcal{T}$  allora esiste un programma che la calcola e che ha il comportamento di  $P_{\Pi}$ .

Quindi, definire la decidibilità partendo da un programma o da una funzione ricorsiva parziale, è indifferente: una definizione implica l'altra.

Possiamo sfruttare questa cosa per sviluppare due tecniche di risoluzione del problema Decidibilità:

1. esibiamo un algoritmo di soluzione  $P_{\Pi}$  (anche inefficiente, basta che esista);
2. mostriamo che  $\Phi_{\Pi}$  è ricorsiva totale.

### 11.3. Applicazione agli esempi

1. Parità:

$$\Phi_{PR}(n) = 1 \div (n \bmod 2) \in \mathcal{T}.$$

2. Equazione diofantea:

$$\Phi_{ED}(a, b, c) = 1 \div (c \bmod \text{mcd}(a, b)) \in \mathcal{T}.$$

3. Fermat:

$$\Phi_F(n) = 1 \div (n \div 2) \in \mathcal{T}.$$

Tipicamente, per problemi sui grafi si preferisce fornire degli algoritmi di decisione.

4. Raggiungibilità:

Sia  $M_G \in \{0, 1\}^{n \times n}$  matrice di adiacenza tale che  $M_G[i, j] = 1$  sse  $(i, j) \in E$ . Inoltre,  $M_G^k$  ha un 1 nella cella  $[i, j]$  sse esiste un cammino lungo  $k$  da  $i$  a  $j$ .

$$\Phi_R(G) = \left( \bigvee_{k=0}^n M_G^k \right) [1, n] \in \mathcal{T}.$$

5. Circuito hamiltoniano:

Dovendo visitare ogni nodo una e una sola volta, il circuito genera una permutazione dei vertici in  $V$ . L'algoritmo di soluzione deve:

1. generare l'insieme  $P$  di tutte le permutazioni di  $V$ ;
2. data la permutazione  $p_i \in P$ , se è un circuito hamiltoniano rispondo *SI*;
3. se nessuna permutazione  $p_i$  è un circuito hamiltoniano rispondo *NO*.

L'algoritmo è inefficiente perché ci mette un tempo  $O(n!)$ , vista la natura combinatoria del problema, ma sicuramente questo problema è decidibile.

6. Circuito euleriano

**Teorema** (Teorema di Eulero (1936)) Un grafo  $G = (V, E)$  contiene un circuito euleriano se e solo se ogni vertice in  $G$  ha grado pari.

Grazie a questo risultato, l'algoritmo di risoluzione deve solo verificare se il grado di ogni vertice in  $V$  è pari, quindi anche questo problema è decidibile.

### 11.4. Problemi indecidibili

Ma esistono dei **problemi indecidibili**?

**PEFFORZA**, se esistono programmi che non so scrivere allora esistono problemi per i quali non riesco a scrivere dei programmi che li risolvano.

### 11.4.1. Problema dell'arresto ristretto

Il **problema dell'arresto ristretto** per un programma  $P$  è un esempio di problema indecidibile.

Fissato  $P$  un programma, il problema è il seguente:

- Nome:  $\text{AR}_P$ .
- Istanza:  $x \in \mathbb{N}$ .
- Domanda:  $\varphi_P(x) \downarrow?$

In altre parole, ci chiediamo se il programma  $P$  termina su input  $x$ .

La risposta dipende ovviamente dal programma  $P$ , che può essere decidibile o non decidibile.

Ad esempio, se

$$\begin{aligned} P_1 &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad x := x + 1; \\ &\quad \text{output}(x) \end{aligned}$$

allora la funzione

$$\Phi_{\text{AR}_{P_1}}(x) = 1 \in \mathcal{T}$$

ci dice quando il problema  $P_1$  termina o meno (*sempre*).

Se invece

$$\begin{aligned} P_2 &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad \text{if } (x \bmod 2 \neq 0) \\ &\quad \quad \text{while } (1 > 0); \\ &\quad \text{output}(x) \end{aligned}$$

allora la funzione

$$\Phi_{\text{AR}_{P_2}}(x) = 1 \div (x \bmod 2) \in \mathcal{T}$$

ci dice quando il problema  $P_2$  termina o meno.

Abbiamo quindi trovato due funzioni  $\Phi_{\text{AR}_P} \in \mathcal{T}$  che ci dicono quando i programmi  $P_1, P_2$  terminano o meno, *ma è sempre possibile?*

Prendiamo ora

$$\begin{aligned} &^{\S} \\ P &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad z := U(x, x); \\ &\quad \text{output}(z), \end{aligned}$$

con  $U$  interprete universale tale che

$$\varphi_U(x, n) = \varphi_x(x).$$

Vale allora

$$\varphi_P^{\S}(x) = \varphi_U(x, x) = \varphi_x(x).$$

Abbiamo, quindi, un programma  $x$  che lavora su un altro programma (se stesso). Questo non è strano: compilatori, debugger, interpreti sono programmi che lavorano su programmi.



Come prima mi chiedo se  $\varphi_x$  su input  $x$  termina. A differenza di prima, ora il programma  $P$  non è fissato e dipende dall'input, essendo  $x$  sia input che programma.

**Teorema** Dato

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ z &:= U(x, x); \\ \text{output}(z), \end{aligned}$$

$\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$  è indecidibile.

**Dimostrazione**

Per assurdo assumiamo  $\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$  decidibile.

Dunque esiste

$$\Phi_{\text{AR}_{\frac{\S}{P}}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_{\frac{\S}{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_{\frac{\S}{P}}(x) = \varphi_x(x) \uparrow \end{cases} \in \mathcal{T}$$

calcolabile da un programma che termina sempre.

Visto che  $\Phi_{\frac{\S}{P}} \in \mathcal{T}$ , anche la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } \Phi_{\text{AR}_{\frac{\S}{P}}}(x) = 0 \equiv \varphi_x(x) \uparrow \\ \varphi_x(x) + 1 & \text{se } \Phi_{\text{AR}_{\frac{\S}{P}}}(x) = 1 \equiv \varphi_x(x) \downarrow \end{cases}$$

è ricorsiva totale. Infatti, il programma

$$\begin{aligned} A &\equiv \text{input}(x) \\ &\text{if } \left( \Phi_{\text{AR}_{\frac{\S}{P}}}(x) == 0 \right) \\ &\quad \text{output}(0) \\ &\text{else} \\ &\quad \text{output}(U(x, x) + 1) \end{aligned}$$

calcola esattamente la funzione  $f(x)$ .

Sia  $\alpha \in \mathbb{N}$  la codifica del programma  $A$ , allora  $\varphi_\alpha = f$ . Valutiamo  $\varphi_\alpha$  in  $\alpha$ :

$$\varphi_\alpha(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \uparrow \\ \varphi_\alpha(\alpha) + 1 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \downarrow \end{cases}.$$

Tale funzione non può esistere, infatti:

- nel primo caso ho  $\varphi_\alpha(\alpha) = 0$  se non termino  $\rightarrow$  contraddizione perché  $A \in \mathcal{T}$ ;
- nel secondo caso ho  $\varphi_\alpha(\alpha) = \varphi_\alpha(\alpha) + 1$  se termino  $\rightarrow$  contraddizione perché questa relazione non vale per nessun naturale.

Siamo ad un **assurdo**, quindi concludiamo che  $\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$  deve essere **indecidibile**. □

### 11.4.2. Problema dell'arresto

La versione generale del problema dell'arresto ristretto è il **problema dell'arresto**, posto nel 1936 da Alan Turing.

**Teorema** Dati  $x, y \in \mathbb{N}$  rispettivamente un dato e un programma, il problema dell'arresto AR con domanda  $\varphi_y(x) \downarrow$  è indecidibile.

#### Dimostrazione

Assumiamo per assurdo che AR sia decidibile.

Allora, esiste un programma  $P_{AR}(x, y)$  che lo risolve, quindi restituisce 1 se  $\varphi_y(x) \downarrow$ , 0 altrimenti.

Il seguente programma decide  $AR_P$ :

$$P \equiv \text{input}(x) \\ \text{output}(P_{AR}(x, x)) \quad .$$

Il risultato precedente dimostra che questo problema è indecidibile, quindi non possono esistere programmi per la soluzione di AR. Siamo ancora ad un **assurdo**, quindi AR è **indecidibile**.  $\square$

## 12. Riconoscibilità automatica di insiemi

Proviamo a dare una *gradazione* sul livello di risoluzione dei problemi. Vogliamo capire se un dato problema:

- può essere risolto;
- non può essere risolto completamente (meglio di niente);
- non può essere risolto.

Costruiamo un programma che classifichi gli elementi di un insieme, quindi ci dica se un certo numero naturale appartiene o meno all'insieme.

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è **riconoscibile automaticamente** se esiste un programma  $P_A$  che classifica correttamente **ogni** elemento di  $\mathbb{N}$  come appartenente o meno ad  $A$ , ovvero

$$x \in \mathbb{N} \rightsquigarrow P_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}.$$

Il programma  $P_A$  deve essere:

- **corretto**: classifica correttamente gli elementi che riceve in input;
- **completo**: classifica tutti gli elementi di  $\mathbb{N}$ , nessuno escluso.

*Tutti gli insiemi sono automaticamente riconoscibili? Quali insiemi sono automaticamente riconoscibili? Quali invece non lo sono?*

Siamo certi che non tutti gli insiemi siano automaticamente riconoscibili, infatti grazie al concetto di *cardinalità* sappiamo che:

- i sottoinsiemi di  $\mathbb{N}$  sono densi come  $\mathbb{R}$ ;
- io non ho  $\mathbb{R}$  programmi quindi sicuramente c'è qualche insieme che non lo è.

### 12.1. Insiemi ricorsivi

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è un **insieme ricorsivo** se esiste un programma  $P_A$  che si arresta su ogni input classificando correttamente gli elementi di  $\mathbb{N}$  in base alla loro appartenenza o meno ad  $A$ .

Equivalentemente, ricordando che la funzione caratteristica di  $A \subseteq \mathbb{N}$  è la funzione

$$\chi_A : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$$

tale che

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases},$$

diciamo che l'insieme  $A$  è ricorsivo se e solo se

$$\chi_A \in \mathcal{T}.$$

Che  $\chi_A$  sia totale è banale, perché tutte le funzioni caratteristiche devono essere definite su tutto  $\mathbb{N}$ . Il problema risiede nella calcolabilità di queste funzioni.

Le due definizioni date sono equivalenti:

- il programma  $P_A$  implementa  $\chi_A \Rightarrow \chi_A \in \mathcal{T}$  perché esiste un programma che la calcola;
- $\chi_A \in \mathcal{T} \Rightarrow$  esiste un programma  $P_A$  che la implementa e che soddisfa la definizione data sopra.

#### 12.1.1. Ricorsivo vs Decidibile

Spesso, si dice che *un insieme ricorsivo è un insieme decidibile*, ma è solo abuso di notazione. Questo è dovuto al fatto che ad ogni insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  possiamo associare il suo **problema di riconoscimento**, così definito:

- Nome:  $\text{RIC}_A$ .
- Istanza:  $x \in \mathbb{N}$ .
- Domanda:  $x \in A$ ?

La sua funzione soluzione

$$\Phi_{\text{RIC}_A} : \mathbb{N} \longrightarrow \{0, 1\}$$

è tale che

$$\Phi_{\text{RIC}_A}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}.$$

Notiamo che la semantica del problema è proprio la funzione caratteristica  $\Rightarrow \Phi_{\text{RIC}_A} = \chi_A$ . Quindi, se  $A$  è ricorsivo, allora la sua funzione caratteristica è ricorsiva totale, ma lo sarà anche la funzione soluzione  $\Phi$  e, di conseguenza,  $\text{RIC}_A$  è decidibile. In altre parole

$$\Phi_{\text{RIC}_A} = \chi_A \in \mathcal{T} \Rightarrow \Phi_{\text{RIC}_A} \in \mathcal{T} \Rightarrow \text{RIC}_A \text{ è decidibile.}$$

### 12.1.2. Decidibile vs Ricorsivo

Simmetricamente, sempre con abuso di notazione, si dice che *un problema di decisione è un problema ricorsivo*. Questo perché ad ogni problema di decisione  $\Pi$  possiamo associare  $A_\Pi$  **insieme delle sue istanze a risposta positiva**.

Dato il problema

- Nome:  $\Pi$ .
- Istanza:  $x \in D$ .
- Domanda:  $p(x)$ ?

definiamo

$$A_\Pi = \{x \in D \mid \Phi_\Pi(x) = 1\} \text{ con } \Phi_\Pi(x) = 1 \equiv p(x)$$

insieme delle istanze a risposta positiva di  $\Pi$ .

Notiamo che, se  $\Pi$  è decidibile allora  $\Phi_\Pi \in \mathcal{T}$ , quindi esiste un programma che calcola questa funzione. La funzione in questione è quella che riconosce automaticamente l'insieme  $A_\Pi$ , quindi  $A_\Pi$  è ricorsivo.

## 12.2. Insiemi non ricorsivi

Per trovare degli insiemi non ricorsivi cerco nei problemi di decisione non decidibili.

L'unico problema di decisione non decidibile che abbiamo visto è il **problema dell'arresto ristretto**  $\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$ .

- Nome:  $\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$ .
- Istanza:  $x \in \mathbb{N}$ .
- Domanda:  $\varphi_{\frac{\S}{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow$ ?

Definiamo l'insieme delle istanze a risposta positiva di  $\text{AR}_{\frac{\S}{P}}$

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}.$$

Questo non può essere ricorsivo: se lo fosse, avrei un programma ricorsivo totale che mi classifica correttamente se  $x$  appartiene o meno ad  $A$ , ma abbiamo dimostrato che il problema dell'arresto ristretto non è decidibile, quindi  $A$  non è ricorsivo.

### 12.3. Relazioni ricorsive

$R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  è una **relazione ricorsiva** se e solo se l'insieme  $R$  è ricorsivo, ovvero:

- la sua funzione caratteristica  $\chi_R$  è tale che  $\chi_R \in \mathcal{T}$ , oppure
- esiste un programma  $P_R$  che, presi in ingresso  $x, y \in \mathbb{N}$  restituisce 1 se  $(xRy)$ , 0 altrimenti.

Un'importante relazione ricorsiva è la relazione

$$R_P = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\}.$$

È molto simile al problema dell'arresto, ma non chiedo se  $P$  termina in generale, chiedo se termina in  $y$  passi.

Questa relazione è ricorsiva e per dimostrarlo costruiamo un programma che classifica  $R_P$  usando:

- $U$  interprete universale;
- **clock** per contare i passi di interpretazione;
- **check del clock** per controllare l'arrivo alla quota  $y$ .

Definiamo quindi il programma

$$\tilde{U} = U + \text{clock} + \text{check clock}$$

tale che

$$\begin{aligned} \tilde{U} &\equiv \text{input}(x, y) \\ &U(P, x) + \text{clock} \\ &\text{ad ogni passo di } U(P, x) : \\ &\quad \text{if clock} > y : \\ &\quad \quad \text{output}(0) \\ &\quad \text{clock} ++; \\ &\quad \text{output}(\text{clock} == y) \quad . \end{aligned}$$

Nel sistema RAM, ad esempio, per capire se l'output è stato generato o meno osservo se il PC, contenuto nel registro  $L$ , è uguale a 0.

Riprendiamo il problema dell'arresto ristretto: *come possiamo esprimere*  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$  *attraverso la relazione ricorsiva*  $R_{\frac{\S}{P}}$ ?

Possiamo definire l'insieme

$$B = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \mid \left( x R_{\frac{\S}{P}} y \right) \right\}.$$

Notiamo come  $A = B$ :

- $A \subseteq B$ : se  $x \in A$  il programma codificato con  $x$  su input  $x$  termina in un certo numero di passi. Chiamiamo  $y$  il numero di passi.  $\frac{\S}{P}(x)$  termina in  $y$  passi, ma allora  $x R_{\frac{\S}{P}} y$  e quindi  $x \in B$ ;
- $B \subseteq A$ : se  $x \in B$  esiste  $y$  tale che  $x R_{\frac{\S}{P}} y$ , quindi  $\frac{\S}{P}(x)$  termina in  $y$  passi, ma allora il programma  $\frac{\S}{P} = x$  su input  $x$  termina, quindi  $x \in A$ .

### 12.4. Insiemi ricorsivamente numerabili

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è **ricorsivamente numerabile** se è **automaticamente listabile**: esiste una routine  $F$  che, su input  $i \in \mathbb{N}$ , dà in output  $F(i)$  come l' $i$ -esimo elemento di  $A$ .

Il programma che lista gli elementi di  $A$  è:

$$\begin{aligned} P &\equiv i := 0; \\ &\text{while } (1 > 0) \{ \\ &\quad \text{output}(F(i)) \\ &\quad i := i + 1; \\ &\} \end{aligned}$$

Per alcuni insiemi non è possibile riconoscere tutti gli elementi che gli appartengono, ma può essere che si conosca un modo per elencarli. Alcuni insiemi invece non hanno nemmeno questa proprietà.

Se il meglio che posso fare per avere l'insieme  $A$  è listarlo con  $P$ , *come posso scrivere un algoritmo che "tenta di riconoscere"  $A$ ?*

Questo algoritmo deve listare tutti gli elementi senza un clock di timeout: se inserissi un clock avrei un insieme ricorsivo per la relazione  $R_P$  mostrata in precedenza.

Vediamo il programma di **massimo riconoscimento**:

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ &i := 0; \\ &\text{while } (F(i) \neq x) \\ &\quad i := i + 1; \\ &\text{output}(1) \quad . \end{aligned}$$

Come viene riconosciuto l'insieme  $A$ ?

$$x \in \mathbb{N} \rightsquigarrow P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \text{LOOP} & \text{se } x \notin A \end{cases} .$$

Vista la natura di questa funzione, gli insiemi ricorsivamente numerabili sono anche detti **insiemi parzialmente decidibili/riconoscibili** o **semidecidibili**.

Se avessi indicazioni sulla monotonia della routine  $F$  allora avrei sicuramente un insieme ricorsivo. In questo caso non assumiamo niente quindi rimaniamo negli insiemi ricorsivamente numerabili.

#### 12.4.1. Definizione formale

L'insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è **ricorsivamente numerabile** se e solo se:

- $A = \emptyset$  oppure
- $A = \text{Im}_f$ , con  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{T}$  ( $A = \{f(0), f(1), f(2), \dots\}$ ).

Visto che  $f$  è ricorsiva totale esiste un/a programma/routine  $F$  che la implementa e che usiamo per il parziale riconoscimento di  $A$ : questo programma, se  $x \in A$ , prima o poi mi restituisce 1, altrimenti entra in loop.

È come avere un *libro con infinite pagine*, su ognuna delle quali compare un elemento di  $A$ . Il programma di riconoscimento  $P$ , grazie alla routine  $F$ , non fa altro che sfogliare le pagine  $i$  di questo libro alla ricerca di  $x$ :

- se  $x \in A$  prima o poi  $x$  compare nelle pagine del libro come  $F(i)$ ;
- se  $x \notin A$  sfoglio il libro all'infinito, non sapendo quando fermarmi.

#### 12.4.2. Caratterizzazioni

**Teorema** Le seguenti definizioni sono equivalenti:

1.  $A$  è ricorsivamente numerabile, con  $A = \text{Im}_f$  e  $f \in \mathcal{T}$  funzione ricorsiva totale;
2.  $A = \text{Dom}_f$ , con  $f \in \mathcal{P}$  funzione ricorsiva parziale;
3. esiste una relazione  $R \subseteq \mathbb{N}^2$  ricorsiva tale che  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \mid (x, y) \in R\}$ .

### Dimostrazione

Per dimostrare questi teoremi dimostriamo che  $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$ , creando un'implicazione ciclica.

#### 1 $\implies$ 2

Sappiamo che  $A = \text{Im}_f$ , con  $f \in \mathcal{T}$ , è ricorsivamente numerabile, quindi esistono la sua routine di calcolo  $f$  e il suo algoritmo di parziale riconoscimento  $P$ , definiti in precedenza. Vista la definizione di  $P$ , abbiamo che

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases},$$

ma allora  $A = \text{Dom}_{\varphi_P}$ : il dominio è l'insieme dei valori dove la funzione è definita, in questo caso proprio l'insieme  $A$ . Inoltre,  $\varphi_P \in \mathcal{P}$  perché ho mostrato che esiste un programma  $P$  che la calcola.

#### 2 $\implies$ 3

Sappiamo che  $A = \text{Dom}_f$ , con  $f \in \mathcal{P}$ , quindi esiste un programma  $P$  tale che  $\varphi_P = f$ . Considero allora la relazione

$$R_P = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\},$$

che abbiamo dimostrato prima essere ricorsiva. Definiamo

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \mid (x, y) \in R_P\}.$$

Dimostriamo che  $A = B$ . Infatti:

- $A \subseteq B$ : se  $x \in A$  allora su input  $x$  il programma  $P$  termina in un certo numero di passi  $y$ , visto che  $x$  è nel "dominio" di tale programma. Vale allora  $(x, y) \in R_P$  e quindi  $x \in B$ ;
- $B \subseteq A$ : se  $x \in B$  allora per un certo  $y$  ho  $(x, y) \in R_P$ , quindi  $P$  su input  $x$  termina in  $y$  passi, ma visto che  $\varphi_P(x) \downarrow$  allora  $x$  sta nel dominio di  $f = \varphi_P$ , quindi  $x \in A$ .

#### 3 $\implies$ 1

Sappiamo che  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \mid (x, y) \in R\}$ , con  $R$  relazione ricorsiva.

Assumiamo che  $A \neq \emptyset$  e scegliamo  $a \in A$ , sfruttando l'assioma della scelta. Definiamo ora la funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come

$$t(n) = \begin{cases} \sin(n) & \text{se } (\sin(n), \text{des}(n)) \in R \\ a & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Visto che  $R$  è una relazione ricorsiva esiste un programma  $P_R$  che categorizza ogni numero naturale, ma allora la funzione  $t$  è ricorsiva totale. Infatti, possiamo scrivere il programma

```

P ≡ input(n)
  x := sin(n);
  y := des(n);
  if (P_R(x, y) == 1)
    output(x)
  else
    output(a)

```

che implementa la funzione  $t$ , quindi  $\varphi_P = t$ .

Dimostriamo che  $A = \text{Im}_t$ . Infatti:

- $A \subseteq \text{Im}_t$ : se  $x \in A$  allora  $(x, y) \in R$ , ma allora  $t(\langle x, y \rangle) = x$ , quindi  $x \in \text{Im}_t$ ;
- $\text{Im}_t \subseteq A$ : se  $x \in \text{Im}_t$  allora:
  - se  $x = a$  per l'assioma della scelta  $a \in A$  quindi  $x \in A$ ;
  - se  $x = \text{sin}(n)$ , con  $n = \langle x, y \rangle$  per qualche  $y$  tale che  $(x, y) \in R$ , allora  $x \in A$  per definizione di  $A$ .

□

Grazie a questo teorema abbiamo tre caratterizzazioni per gli insiemi ricorsivamente numerabili e possiamo sfruttare la formulazione che ci è più comoda.

Nell'esperienza del Prof. Carlo Mereghetti, è molto utile e comodo il punto 2. In ordine:

1. scrivo un programma  $P$  che restituisce 1 su input  $x \in \mathbb{N}$ , altrimenti va in loop se  $x \notin A$ :

$$P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases} ;$$

2. la semantica di  $P$  è quindi tale che:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases} ;$$

3. la funzione calcolata è tale che

$$\varphi_P \in \mathcal{P},$$

visto che il programma che la calcola è proprio  $P$ , mentre l'insieme  $A$  è tale che

$$A = \text{Dom}_{\varphi_P};$$

4.  $A$  è ricorsivamente numerabile per il punto 2.

## 12.5. Insiemi ricorsivamente numerabili ma non ricorsivi

Un esempio di insieme che non è ricorsivo, ma è ricorsivamente numerabile, è identificato dal problema dell'**arresto ristretto**.

Infatti, l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$$

non è ricorsivo, altrimenti il problema dell'arresto ristretto sarebbe decidibile.



Tuttavia, questo insieme è **ricorsivamente numerabile**: infatti, il programma

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad U(x, x); \\ &\quad \text{output}(1) \end{aligned}$$

decide parzialmente  $A$ . Come possiamo vedere, se  $x \in A$  allora  $\varphi_x(x) \downarrow$ , ovvero l'interprete universale  $U$  termina, e il programma  $P$  restituisce 1, altrimenti non termina.

Di conseguenza

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_U(x, x) = \varphi_x(x) \downarrow \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Dato che  $A = \text{Dom}_{\varphi_P \in \mathcal{P}}$  posso applicare la seconda caratterizzazione data nella lezione precedente per dimostrare che l'insieme  $A$  è un insieme ricorsivamente numerabile.

Alternativamente, possiamo dire che

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\} = \left\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \mid v(x, y) \in R_P^{\S}\right\},$$

con

$$R_P^{\S} = \left\{(x, y) \mid P \text{ su input } x \text{ termina entro } y \text{ passi}\right\}$$

relazione ricorsiva. Qui possiamo sfruttare la terza caratterizzazione degli insiemi ricorsivamente numerabili.

Come sono messi i due insiemi?

**Teorema** Se  $A \subseteq \mathbb{N}$  è ricorsivo allora è ricorsivamente numerabile.

### Dimostrazione

Se  $A$  è ricorsivo esiste un programma  $P$  che è in grado di riconoscerlo, ovvero un programma che restituisce 1 se  $x \in A$ , altrimenti restituisce 0.

Il programma  $P$  è del tipo

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad \text{if}(P_{A(x)} == 1) \\ &\quad \quad \text{output}(1) \\ &\quad \text{else} \\ &\quad \quad \text{while}(1 > 0); \end{aligned}$$


La semantica di questo programma è

$$\varphi_{P_A}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \perp & \text{se } x \notin A \end{cases},$$

ma allora  $A$  è il dominio di una funzione ricorsiva parziale, quindi  $A$  è ricorsivamente numerabile per la seconda caratterizzazione.  $\square$

Poco fa abbiamo mostrato come  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$  sia un insieme ricorsivamente numerabile ma non ricorsivo, ma allora vale

Ricorsivi  $\subset$  Ricorsivamente numerabili .

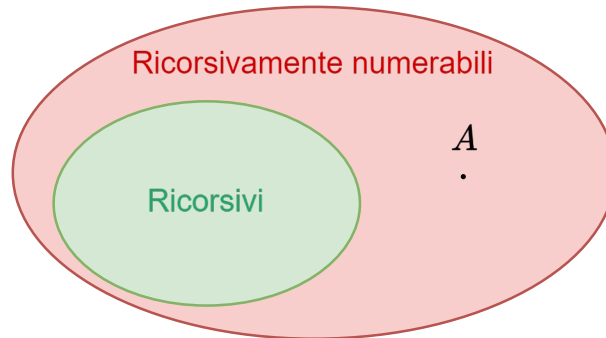

*Esistono insiemi che non sono ricorsivamente numerabili?*

## 12.6. Chiusura degli insiemi ricorsivi

Cerchiamo di sfruttare l'operazione di complemento di insiemi sui ricorsivamente numerabili per vedere di che natura è l'insieme

$$A^C = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(x) \uparrow\}.$$

**Teorema** La classe degli insiemi ricorsivi è un'Algebra di Boole, ovvero è chiusa per complemento, intersezione e unione.

### Dimostrazione

Siano  $A, B$  due insiemi ricorsivi. Allora esistono dei programmi  $P_A, P_B$  che li riconoscono o, equivalentemente, esistono  $\chi_A, \chi_B \in \mathcal{T}$ .

È facile dimostrare che le operazioni di unione, intersezione e complemento sono facilmente implementabili da programmi che terminano sempre. Di conseguenza,

$$A \cup B, A \cap B, A^C$$

sono ricorsive .

Vediamo questi tre programmi:

- **complemento**

$$\begin{aligned} P_{A^C} &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad \text{output}(1 \div P_A(x)). \end{aligned}$$

- **intersezione**

$$\begin{aligned} P_{A \cap B} &\equiv \text{input}(x) \\ &\quad \text{output}(\text{MIN}(P_A(x), P_B(x))). \end{aligned}$$

- **unione**

$$P_{A \cup B} \equiv \text{input}(x) \\ \text{output}(\max(P_A(x), P_B(x))).$$

Allo stesso modo possiamo trovare le funzioni caratteristiche delle tre operazioni:

- $\chi_{A^C}(x) = 1 \div \chi_A(x)$ ;
- $\chi_{A \cap B} = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$ ;
- $\chi_{A \cup B} = 1 \div (1 \div \chi_A(x))(1 \div \chi_B(x))$ .

Tutte queste funzioni sono ricorsive totali, quindi anche le funzioni  $A^C$ ,  $A \cap B$ ,  $A \cup B$  sono ricorsive totali.  $\square$

Ora, però, vediamo un risultato molto importante riguardante nello specifico il complemento dell'insieme dell'arresto  $A^C$  che abbiamo definito prima.

**Teorema**  $A^C$  non è ricorsivo.

### Dimostrazione

Se  $A^C$  fosse ricorsivo, per la proprietà di chiusura dimostrata nel teorema precedente, avremmo

$$(A^C)^C = A$$

ricorsivo, il che è assurdo.  $\square$

Ricapitolando abbiamo:

- $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$  ricorsivamente numerabile, ma non ricorsivo;
- $A^C = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$  non ricorsivo.

*L'insieme  $A^C$  Potrebbe essere ricorsivamente numerabile?*

**Teorema** Se  $A$  è ricorsivamente numerabile e  $A^C$  è ricorsivamente numerabile allora  $A$  è ricorsivo.

### Dimostrazione

#### INFORMALE

Essendo  $A$ ,  $A^C$  ricorsivamente numerabili, esistono due libri con infinite pagine su ognuna delle quali compare un elemento di  $A$  (primo libro) e un elemento di  $A^C$  (secondo libro).

Per decidere l'appartenenza di  $x$  ad  $A$ , possiamo utilizzare il seguente procedimento:

1.  $\text{input}(x)$ ;
2. apriamo i due libri alla prima pagina;
  - se  $x$  compare nel libro di  $A$ , stampa 1,
  - se  $x$  compare nel libro di  $A^C$ , stampa 0,
  - se  $x$  non compare su nessuna delle due pagine, voltiamo la pagina di ogni libro e ricominciamo.

Questo algoritmo termina sempre dato che  $x$  o sta in  $A$  o sta in  $A^C$ , quindi prima o poi verrà trovato su uno dei due libri.

Ma allora questo algoritmo riconosce  $A$ , quindi  $A$  è ricorsivo.

### FORMALE

Essendo  $A, A^C$  ricorsivamente numerabili, esistono  $f, g \in \mathcal{T}$  tali che  $A = \text{Im}_f \wedge A^C = \text{Im}_g$ . Sia  $f$  implementata dal programma  $F$  e  $g$  dal programma  $G$ . Il seguente programma riconosce  $A$ :


```
P ≡ input(x)
  i := 0;
  while(true)
    if (F(i) = x) output(1);
    if (G(i) = x) output(0);
    i := i + 1;
```

Questo algoritmo termina per ogni input, in quanto  $x \in A$  o  $x \in A^C$ . Possiamo concludere che l'insieme  $A$  è ricorsivo.  $\square$

Concludiamo immediatamente che  $A^C$  **non** può essere ricorsivamente numerabile.

In generale, questo teorema ci fornisce uno strumento molto interessante per studiare le caratteristiche della riconoscibilità di un insieme  $A$ :

- se  $A$  non è ricorsivo, potrebbe essere ricorsivamente numerabile;
- se non riesco a mostrarlo, provo a studiare  $A^C$ ;
- se  $A^C$  è ricorsivamente numerabile, allora per il teorema possiamo concludere che  $A$  non è ricorsivamente numerabile.

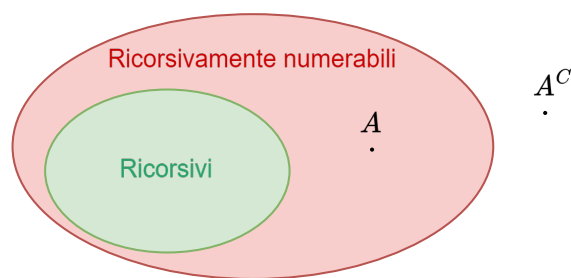

## 12.7. Chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili

**Teorema** La classe degli insiemi ricorsivamente numerabili è chiusa per unione e intersezione, ma non per complemento.

### Dimostrazione

Per complemento, abbiamo mostrato che  $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$  è ricorsivamente numerabile, mentre  $A^C = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$  non lo è.

Siano  $A, B$  insiemi ricorsivamente numerabili. Esistono, perciò,  $f, g \in \mathcal{T} \mid A = \text{Im}_f \wedge B = \text{Im}_g$ .  
Sia  $f$  implementata da  $F$  e  $g$  implementata da  $G$ . Siano

$  \begin{aligned}  P_i &\equiv \text{input}(x); \\  i &:= 0; \\  \text{while}(F(i) \neq x) & \\  \quad i &+ +; \\  i &:= 0; \\  \text{while}(G(i) \neq x) & \\  \quad i &+ +; \\  \text{output}(1); &  \end{aligned}  $	$  \begin{aligned}  P_u &\equiv \text{input}(x); \\  i &:= 0; \\  \text{while}(\text{true}) & \\  \quad \text{if } (F(i) = x) & \\  \quad \quad \text{output}(1); & \\  \quad \text{if } (G(i) = x) & \\  \quad \quad \text{output}(1); & \\  \quad i &+ +;  \end{aligned}  $
--	---

i due programmi che calcolano rispettivamente  $A \cap B$  e  $A \cup B$ . Le loro semantiche sono

$$\varphi_{P_i} = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \cap B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad \varphi_{P_u} = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \cup B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

da cui ricaviamo che

$$A \cap B = \text{Dom}_{\varphi_{P'} \in \mathcal{P}} \qquad A \cup B = \text{Dom}_{\varphi_{P''} \in \mathcal{P}}$$

I due insiemi sono quindi ricorsivamente numerabili per la seconda caratterizzazione. □

## 12.8. Teorema di Rice

Il **teorema di Rice** è un potente strumento per mostrare che gli insiemi appartenenti a una certa classe non sono ricorsivi.

Sia  $\{\varphi_i\}$  un SPA. Un insieme (di programmi)  $I \subseteq \mathbb{N}$  è un **insieme che rispetta le funzioni** se e solo se

$$(a \in I \wedge \varphi_a = \varphi_b) \implies b \in I.$$

In sostanza,  $I$  rispetta le funzioni se e solo se, data una funzione calcolata da un programma in  $I$ , allora  $I$  contiene tutti i programmi che calcolano quella funzione.

Questi insiemi sono detti anche **chiusi per semantica**.

Per esempio, l'insieme  $I = \{x \in \mathbb{N} \mid \varphi_x(3) = 5\}$  rispetta le funzioni. Infatti,

$$\underbrace{a \in I}_{\varphi_a(3)=5} \wedge \underbrace{\varphi_a = \varphi_b}_{\varphi_b(3)=5} \implies b \in I.$$

**Teorema (Teorema di Rice)** Sia  $I \subseteq \mathbb{N}$  un insieme che rispetta le funzioni. Allora  $I$  è ricorsivo solo se  $I = \emptyset$  oppure  $I = \mathbb{N}$ .

Questo teorema ci dice che gli insiemi che rispettano le funzioni non sono mai ricorsivi, tolti i casi banali  $\emptyset$  e  $\mathbb{N}$ .

**Dimostrazione** Sia  $I$  insieme che rispetta le funzioni con  $I \neq \emptyset$  e  $I \neq \mathbb{N}$ . Assumiamo per assurdo che  $I$  sia ricorsivo.

Dato che  $I \neq \mathbb{Q}$ , esiste almeno un elemento  $a \in I$ . Inoltre, dato che  $I \neq \mathbb{N}$ , esiste almeno un elemento  $\bar{a} \notin I$ .

Definiamo la funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come:

$$t(n) = \begin{cases} \bar{a} & \text{se } n \in I \\ a & \text{se } n \notin I \end{cases}$$

Sappiamo che  $t \in \mathcal{T}$  dato che è calcolabile dal programma

```
P ≡ input(x);
  if( $P_I(n) = 1$ )
    output( $\bar{a}$ );
  else
    output( $a$ )
```

Visto che  $t \in \mathcal{T}$ , il *teorema di ricorsione* assicura che in un SPA  $\{\varphi_i\}$  esiste  $d \in \mathbb{N}$  tale che

$$\varphi_d = \varphi_{t(d)}.$$

Per tale  $d$  ci sono solo due possibilità rispetto a  $I$ :

- se  $d \in I$ , visto che  $I$  rispetta le funzioni e  $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$  allora  $t(d) \in I$ . Ma  $t(d \in I) = \bar{a} \notin I$ , quindi ho un assurdo;
- se  $d \notin I$  allora  $t(d) = a \in I$  ma  $I$  rispetta le funzioni, quindi sapendo che  $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$  deve essere che  $d \in I$ , quindi ho un assurdo.

Assumere  $I$  ricorsivo ha portato ad un assurdo, quindi  $I$  non è ricorsivo. □

### 12.8.1. Applicazione

Il teorema di Rice suggerisce un approccio per stabilire se un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  non è ricorsivo:

1. mostrare che  $A$  rispetta le funzioni;
2. mostrare che  $A \neq \mathbb{Q}$  e  $A \neq \mathbb{N}$ ;
3.  $A$  non è ricorsivo per Rice.

### 12.8.2. Limiti alla verifica automatica del software

Definiamo:

- **specifiche:** descrizione di un problema e richiesta per i programmi che devono risolverlo automaticamente. Un programma è *corretto* se risponde alle specifiche;
- **problema:** posso scrivere un programma  $V$  che testa automaticamente se un programma sia corretto o meno?

Il programma che vogliamo scrivere ha semantica

$$\varphi_V(P) = \begin{cases} 1 & \text{se } P \text{ è corretto} \\ 0 & \text{se } P \text{ è errato} \end{cases}.$$

Definiamo

$$PC = \{P \mid P \text{ è corretto}\}.$$

Osserviamo che esso rispetta le funzioni: infatti,

$$\frac{P \in \text{PC}}{P \text{ corretto}} \wedge \frac{\varphi_P = \varphi_Q}{Q \text{ corretto}} \implies Q \in \text{PC}$$

Ma allora PC non è ricorsivo. Dato ciò, la correttezza dei programmi non può essere testata automaticamente. Esistono, però, dei casi limite in cui è possibile costruire dei test automatici:

- specifiche del tipo “*nessun programma è corretto*” generano  $\text{PC} = \emptyset$ ;
- specifiche del tipo “*tutti i programmi sono corretti*” generano  $\text{PC} = \mathbb{N}$ .

Entrambi gli insiemi PC sono ovviamente ricorsivi e quindi possono essere testati automaticamente.

Questo risultato mostra che non è possibile verificare automaticamente le **proprietà semantiche** dei programmi (*a meno di proprietà banali*).

# **Teoria della complessità**



