

Usability engineering and user experience

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	Wat is UE en UX	2
1.1	Human-centred design	2
2	Usability	2
3	Usability engineering	2
3.1	Usability inspection	3
3.2	Usability testing	3
3.3	Geautomatiseerde testen	3
4	metrieken & zelfgerapporteerde metrieken	4
4.1	Performantiemetrieken	4
4.2	Zelfgerapporteerde metrieken	4
5	UX & werken met mensen	5
5.1	UX	5
5.2	Werken met mensen	5
6	Surveys & Interviews	6
6.1	Surveys	6
6.2	Interviews	7

1 | Wat is UE en UX

Het houdt zich bezig met interactieve systemen en hoe deze goed kunnen interacteren met gebruikers. Voorbeelden van een interactief systeem is bijvoorbeeld een telefoon, website, oid.

Human-centred design

Dit concept gaat erom dat je een alles zo makkelijk te gebruiken mogelijk maakt. Het voorbeeld van de afstandsbediening voor de TV. Er zitten heel veel knoppen op, om dit gebruiksvriendelijker te maken kan je dus een groot deel schrappen om alleen de essentiële knoppen over te houden.

2 | Usability

“Extend to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”

- Effectiveness: Bereiken gebruikers het gewenste doel?
- Efficiency: is de nodige inspanning zo klein mogelijk?
- Satisfaction: vinden gebruikers het product prettig in gebruik?
- Utility: Heeft het systeem de juiste functionaliteit
- Safety: Hoe (be)veilig(d) is het gebruik, dit gaat niet over de impact van de actie. (chatGPT is veilig, maar de impact van het antwoord misschien niet)
- Learnability: Is het gebruik van het systeem makkelijk én snel te leren
- Memorability: Is het gebruik van het systeem makkelijk te onthouden.

Voorbeeld (**Effectiveness, Efficiency en Satisfaction**):

Je fiets een zo kort mogelijke route van A naar B maar deze route is niet leuk. **Effectiveness:** Ja, **Efficiency:** Ja, **Satisfaction:** Nee

Je fiets ietsje om, maar de route is veel leuker. **Effectiveness:** Ja, **Efficiency:** Nee, **Satisfaction:** Ja

3 | Usability engineering

“Specifying quantifiable measures of product performance documenting them in a usability specification, and assessing the product against them”


Je moet dus gaan vastleggen welke doelen een product heeft en evalueren of deze gehaald worden. Dus gebeurd iteratief, dus door te houden wat er goed is, en aanpassen wat een **usabilityprobleem** is (verwarrend, slecht te gebruiken, etc.). Dit kan je doen aan de hand van verschillende metrieken. Denk aan een metriek voor learnability: de tijd nodig om een taak te leren. Of Memorability: het aantal fouten dat wordt gemaakt nadat een product een week niet gebruikt werd. Deze metrieken zijn duidelijk gedefinieerd, direct of indirect meetbaar, kwantificeerbaar én representeren de ervaring van de gebruikers.

Om te testen wat er goed gaat aan je ontwerp kan je vroeg in het ontwerp “formatief testen”, hier test je je Low-fidelity prototype. Het handige hieraan is dat je dus heel snel veel verschillende ontwerpen kan , maar het nadeel is dat het nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt, en dus wel nog een ruwe schets is. Het is ook heel goedkoop. Een laatste idee is dat mensen veel eerlijker zijn en *kritischer feedback geven*. Nadeel is dat het wel quick & dirty is, het blijft een ruwe schets

Als je midden in ontwikkeling wilt gaan testen, dan kan je je high-fidelity prototype “summatief testen”. Het is eigenlijk het omgekeerde van het formatief testen. Een ander pluspunt is dat je daadwerkelijk testen kan gaan uitvoeren en kwantitatieve vergelijkingen kan doen.

Usability inspection

Bij usability inspection ga je interface-experts laten kijken naar je high-fidelity prototypes of bestaande applicaties op basis van algemene regels voor goed interface ontwerp. Je gaat de belangrijkste usability-problemen oplossen zoals verwarrende verwoordingen, inconsistente layout, fout kleurgebruik, etc. De top tien *vuistregels* van usability heuristics.

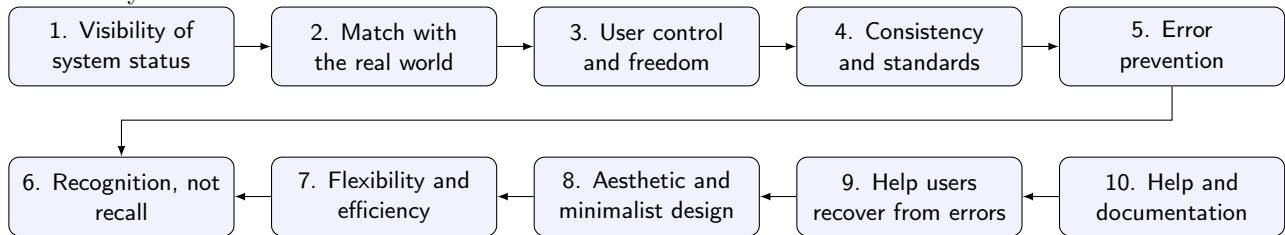

Hoe gaat zo'n inspection in de praktijk:

1. Afstemming tussen experts
2. Daadwerkelijk evaluatie
 - (a) Eerste de applicatie doorlopen om vertrouwd te raken
 - (b) De applicatie nogmaals doorlopen om op specifieke aspecten te richten
3. Heuristieken evalueren en prioriteiten toewijzen aan usabilityproblemen

Voordelen hiervan zijn dat het redelijk makkelijk is om een checklist af te gaan en de experts weten wat ze doen (hopelijk, een keerzijde is wel dat het geld kost, en dat ze moeilijk te bereiken zijn, ook kan het zijn dat alleen globale problemen worden gevonden, maar specifieke problemen worden niet gevonden).

Walktroughs

- **Cognitive walktrough:** Ontwikkelaars kiezen een applicatie ter evaluatie en maken een gebruiksscenario. Experts krijgen informatie of de context en taakdetails.
- **Pluralistic walktrough:** eindgebruikers, ontwikkelaars en usability-experts doorlopen samen een specifiek scenario en bespreken usability-problemen

Usability testing

Bij usability testing gaan representatieve testpersonen toetsen of ze als eindgebruikers door de applicatie kunnen navigeren.

Je hebt een standaard dopmaak van een usability-test

- **Verwelkoming:** Deelnemers maken kort kennis
- **Briefing:** introduceer de applicatie, vraag toestemming, leg de procedure uit. En zeg iets rond de lijnen: *"Ik ga jou niet testen, maar de applicatie"*.
- **Uitvoering:** De deelnemers voeren de taken uit. Think aloud study oid.
- **Afsluiting:** Beantwoord extra vragen, bedank deelnemer(s)

Je hoeft eigenlijk maximaal 5 verschillende deelnemers te testen, want daarna heb je al 85% van de problemen gevonden, daarna leer je eigenlijk niet heel veel meer. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er veel meer problemen zijn, dus het hangt ook af van tijd en geld. Eigenlijk moet je stoppen op het moment dat er geen nieuwe problemen gevonden worden. Maar welke taken geef je de gebruiker?

- De taken moeten een duidelijk eindpunt hebben.
- Taken moeten de belangrijkste functionaliteiten van de applicatie testen
- Taken die kennis opzoeken omvat, mag dat niet afhangen van voorkennis

Maar wanneer ga je ingrijpen? Dat kan na een bepaald tijdslimiet, of als er duidelijk is als een gebruiker echt helemaal niet meer ziet wat diegene moet doen. Dan komt er niks nuttigs meer uit, dus dan haal je geen kennis meer uit de testpersoon. Stel wel een minimumtijd in, dus ga pas helpen na 30 seconden oid.

De antwoorden kan je dan als transcript, notitie oid. opschrijven en analyseren.

Geautomatiseerde testen

Geen testpersonen

4 | metrieken & zelfgerapporteerde metrieken

Performantiemetrieken

In plaats van werken met subjectieve problemen en severity rates leg je concrete taken of doelen vast en meet de performantie van mensen die een applicatie gebruiken. Aanname is wel dat de gebruikersgedrag wat je wil meten echt daadwerkelijk kan meten.

Performantiemetrieken zijn bedoeld om wat-vragen te beantwoorden: “wat zijn de tijdskosten” ed. Er zijn verschillende performantiemetrieken, dat zijn:

Succesvol voltooide taken (Meest voorkomen)

Je hebt een taak met een concreet einddoel en een definitie van “succesvol”. Voorbeeld: *Zoek op website van de UU welke docent(en) vak x geeft*. Dit kan je **binair** meten, dit is of wel of niet succes (pass of fail).

Een fail is bijvoorbeeld: opgeven van deelnemer, te veel tijd nodig, de taak fout uitvoeren of de onderzoeker onderbreekt de deelnemer.

Dit kan je dan rapporteren als een grote tabel waar je dan deelnemer uitzet tegen de taken met een 1/0 waarde. Je moet je wel bewust zijn van de context en of verschillende groepen invloed kunnen hebben op de uitkomst. Misschien zijn mensen met een tech achtergrond veel succesvoller dan mensen in de geneeskunde achtergrond.

Maar dit heeft ook zijn problemen, want een taak kan ook gedeeltelijk correct zijn en dan is ja/nee veel te onnauwkeurig. Dus dan kan je correctheid op basis van 3 of 4 niveau's uitzetten.

Tijd om taken te voltooien

Tijd hoeft niet altijd een goede metriek te zijn, als het doel is om mensen te entertainen, dan wil je tijd niet perse verlagen. Wil je dat taken sneller uitgevoerd kunnen worden (in bijvoorbeeld productiviteit apps) dan wil je dat dit sneller gebeurt. Het ligt ook aan wat de gebruikers eigenlijk willen.

Maar wat als een taak niet succesvol is uitgevoerd? Dan kan je dat opsplits in 2 soorten, verkeerd antwoord en afgebroken. Als een taak niet succesvol is afgerond dan wel erbij meten met de notitie dat het niet correct is afgerond, als je de taak afbreekt (of ze zelf afbreken) dan moet je de tijd niet meten.

Fouten

Fouten zijn meestal het gevolg van usability-problemen. Dingen zoals een onduidelijke positie van een knop oid kan ervoor zorgen dat een actie op het verkeerde element, ook incorrecte data.

Je kan het aantal fouten analyseren door een gemiddelde van het aantal fouten pp te berekenen. Het percentage dat fouten maakt op een bepaalde taak. Ernst aan de fouten toekennen (1-3) of terugkerende fouten identificeren.

Efficiënte

- **Cognitieve inspanning:** bepalen wanneer welke actie uitgevoerd moet worden en het resultaat interpreteren.
- **Fysieke inspanning:** muis bewegen, toetsen indrukken etc.

Je kan efficiënte uitdrukken als een combinatie van zo weinig mogelijk dezelfde pagina's bezoeken, of het kortste pad naar een specifieke webpagina vinden.

Leerbaarheid

Leerbaarheid is een maat voor hoe gemakkelijk een applicatie geleerd kan worden. Het leren van een applicatie kost tijd, dus niet alleen de eerste indruk telt. Je wilt ook dat deelnemers niet letterlijk onthouden hoe taken voltooid moeten worden, wel hoe de strategieën moeten worden geoptimaliseerd. Dit meet je door dezelfde performantiemetriek op verschillende momenten (trials) te meten en te kijken hoe dit over de tijd heen verloopt (snelheid gaat vaak omhoog/tijdskosten omlaag)

Zelfgerapporteerde metrieken

Performantiemetrieken zijn heel goed voor wat-vragen, maar hoe beantwoord je dan waarom-vragen? Dat kan je doen door zelfgerapporteerde metrieken.

5 | UX & werken met mensen

UX

Mensen hechten zich niet aan performencemetrieken, maar vaak aan andere dingen. Bij telefoon hechten mensen zich aan het uiterlijk, hoe het voelt, of het past in jouw omgeving/ecosysteem. Dingen zoals het openmaken van het doosje als je een nieuwe telefoon hebt gekocht, dan is dat ook al User Experience. Het is héél breed en focust dus ook op psychologisch en fysieke reactie.

- | | | | |
|----------|-------------|--------------|------------|
| - Useful | - Desirable | - Findable | - Credible |
| - Usable | - Valuable | - Accessible | |

Hier zie je dus: Usability is een onderdeel van UX, het is niet hetzelfde. UX is geassocieerd met verschillende woorden zoals: satisfying, fun, enjoyable, entertaining, helpful, etc. Het bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen

Beyond the instrumental

Er wordt niet alleen gekeken naar of het systeem effectief/efficiënt is, maar ook naar het gevoel/emoties van de gebruiker. Het gaat ook over subjectieve ervaring (esthetiek, hedonisme). i.e., ondersteund het mij, ondersteund het groei en sociale interactie. Een onderzoeksvraag die hier bij zou passen zou zijn:

“Hoe kunnen esthetische en hedonistische kenmerken geoperationaliseerd worden?”

Affective and emotional

Het gaat over wat de rol van emoties en gevoelens voor, tijdens en na gebruik van het systeem. Het heeft een focus op positieve emoties opwekken (bijv. plezier, trots). Het gaat verder dan de basis om het te laten functioneren, maar ook hoe we ons er bij voelen.

The experiential

Factoren die buiten het gebruik van het systeem spelen kunnen een enorm grote invloed hebben op het gebruik. Als je alleen bent kan een interactie meevallen, maar als mensen toekijken, dan kan dezelfde interactie best stressvol zijn.

Werken met mensen

Wie, hoe & hoeveel mensen rekruteer je?

Het is belangrijk dat je kijkt naar belangrijke factoren zoals persoonlijke eigenschappen, expertise, doelen, motivatie, culturele achtergrond of dit past bij je onderzoek en tevens ook niet interfereert met je onderzoek.

Je moet ook zorgen voor extra aandacht aan onderzoek met kinderen, ouderen, patiënten, mensen met een beperking, het kan zijn dat je deze mensen dus bijvoorbeeld extra informatie over de studie geeft of juist taken aanpast.

Beperkingen hebben vaak een spectrum; beslis wie wel en wie niet kan deelnemen. Geschikte deelnemers vinden kan moeilijk zijn. Hoewel niet ideaal, worden soms proxy users gerekruteerd, dit zijn deelnemers die een beperking inleven, de deelnemers beperken op een of andere manier (zoals een zichtbeperkingbril oid).

De hoeveelheid deelnemers is een afweging, want hoe meer deelnemers hoe betrouwbaarder de resultaten, maar ook hoe duurder en hoe meer tijd het kost. Het wordt uiteindelijk dus bepaald door je testmethode, beschikbare middelen en statistisch gezien genoeg deelnemers.

Het uitkiezen van de deelnemers kan je doen adhv probabilistic sampling, non-probabilistic sampling ([check WO samenvatting](#))

Hoe ga je tijdens onderzoek om met deelnemers?

Tijdens onderzoek is het belangrijk om deelnemers gerust te stellen en duidelijke verwachtingen te geven. Begin bijvoorbeeld met wat small talk en makkelijke vragen of opdrachten. Benadruk dat niet de deelnemer zelf wordt getest, maar het systeem of product.

Informed consent betekent dat deelname vrijwillig is en dat deelnemers voldoende informatie krijgen om een bewuste keuze te maken. Ze moeten weten:

- wat ze moeten doen en waarom;
- welke risico's en voordelen er zijn;
- hoe ze meer informatie kunnen krijgen;
- dat ze hun toestemming kunnen intrekken.

De informatiebrief bevat onder andere het doel van het onderzoek, de procedure, de duur, mogelijke risico's en voordelen en de rechten van de deelnemer. Gebruik hierbij begrijpelijke taal en vermijd jargon.

Houd daarnaast rekening met privacy: verzamel alleen noodzakelijke gegevens, bewaar deze veilig en verwijder ze wanneer ze niet meer nodig zijn. Soms kan het nodig zijn om het precieze onderzoeksdoel niet vooraf te vertellen, omdat dit het gedrag van deelnemers kan beïnvloeden. In dat geval is ethische goedkeuring nodig en moet het werkelijke doel na afloop worden uitgelegd (*debriefing*).

6 | Surveys & Interviews

Surveys

De verschillende concepten (die variabelen worden als je gaat meten) kunnen of complex of simpel zijn. Complexe concepten worden vaak constructen genoemd. Deze concepten kan je alleen “meten” als je verschillende vragen erover stelt. Het heeft geen antwoord dat je met 1 vraag kan beantwoorden. Simpele concepten daarentegen wel, deze zijn bijvoorbeeld leeftijd, gender, etc. Deze kan je wel met een vraag beantwoorden.

Enquêtes zijn gemaakt om grote hoeveelheden aan gelijke data te genereren. Vaak is dit positivistisch, maar dat hoeft niet altijd. Enquête zijn vaak niet heel diepgaand, en kijken vaak alleen naar wat geteld en gemeten kan worden en andere aspecten worden vaak niet gezien/vergeten. Het kan ook best lastig zijn om veel antwoorden te krijgen.

Hier is het heel makkelijk om een enquête te versturen en die door grote groepen mensen te laten invullen, en alle mogelijk antwoorden zijn vaak al gegeven (los van open vragen).

Je wilt natuurlijk zo veel mogelijk antwoorden. Dit maakt minimaliseert vooroordelen, maakt statistisch onderzoek makkelijker en vergroot betrouwbaarheid.

Sampling

- **Population:** zijn alle elementen waar je onderzoek over gaat.
- **Sampling frame:** is een lijst van de gehele populatie die mee zouden kunnen doen aan het onderzoek.
- **Sample:** is het deel van de populatie dat meedoet aan het onderzoek (de groepsgrootte is vaak minimaal 30 respondenten).

Je kan op twee manieren sampling benaderen, namelijk **probabilistic sampling** (Random, systematic, stratified, cluster sampling) deze is beter voor generalisatie en **non-probabilistic sampling** (Purposive, snowball, self-selection, convenience).

- **Random sampling:** Elke element heeft een gelijke kans om uitgekozen te worden (populatie van 100000 mensen, je kiest er 500 zonder achterligende gedachte)
- **Systematische sampling:** Gebruik een random startpunt, en dan selecteer je elke n-de element. (Je kies elke tiende student uit een alfabetisch gesorteerde lijst, beginnend bij een random startpunt)
- **Stratified sampling:** Je verdeelt de populatie in “sub-populaties” (strata) en daar kies je random uit. (Je kiest een aantal studenten uit het eerste, tweede en derde leerjaar)
- **Cluster sampling** (Hiervoor heb je natuurlijk bestaande groepen voor nodig): kies een sample uit een van de groepen dmv een andere sampling methode. (Je kiest drie werkcolleges en ondervraagd alle aanwezigen in die groepen)
- **Purposive sampling:** Je kiest de respondenten opzettelijk. (Kies auteurs die papers of reports schrijven over een bepaalde onderwerp)
- **Snowball sampling:** Gebruik een netwerk om bij de goede sample te komen (via-via)

-
- **Self-selection:** Leden geven zichzelf op, bijvoorbeeld via een advertentie, deze respondenten moeten vaak wel voldoen aan een bepaald lijst vereisten.
 - **Convenience sampling:** Je vraagt random mensen (bijvoorbeeld op straat) of ze mee willen doen. Die is makkelijk, maar op zich geen goede onderzoeksmethode.

Interviews

Je kan een interview doen op verschillende momenten in je onderzoek. Aan het begin tijdens het verkennen van het onderwerp, of aan het begin van het opstellen van een survey. Verder kan het ook tijdens de studie als hoofdbron van data. Of aan het einde als follow-up survey of evaluatie.

Er zijn 3 soorten interviews:

- **Structured interviews:** dit zijn interviews waar elke vraag al vast staat, geen flexibiliteit
- **semi-structured interviews:** er zijn wel vragen voorbereid, maar als extra vragen nog opkomen, kan je die ook stellen
- **Unstructured:** Laat de geïnterviewde eigen ideeën ontwikkelen en wees zo onzichtbaar mogelijk, hier krijg je soms hele spontane observaties uit.

Notitie: begin nooit met zware vragen (“Waarom lukte x niet?” maar eerder met “Vertel eens iets over jouw positie in dit bedrijf.”). Ook altijd vragen of ze nog iets willen toevoegen. Vraag altijd open vragen, gesloten vragen (ja/nee) gaan voelen als een quiz in plaats van een gesprek. Ook altijd maar één ding vragen. “Vertel eens over X, hoe het begon, wat het doet en hoe je het heb afgerond.” Doe dit eerder in drie aparte vragen.