


/home/matty/Документы
/Qt/qt-proj/MattyNotes/mattymessagebox.h

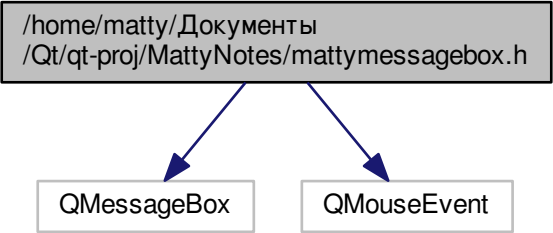

```
graph TD; A["/home/matty/Документы  
/Qt/qt-proj/MattyNotes/mattymessagebox.h"] --> B["QMessageBox"]; A --> C["QMouseEvent"]
```

The diagram illustrates the dependencies of a header file. A top box contains the file path `/home/matty/Документы/Qt/qt-proj/MattyNotes/mattymessagebox.h`. Two blue arrows point from this box to two separate boxes below: `QMessageBox` on the left and `QMouseEvent` on the right.

QMessageBox

QMouseEvent