Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация Московский Международный Колледж Цифровых технологий «Академия ТОП»

Контрольная работа

на тему:

«Техническая документация по использованию редактора Brackets (Phoenix Code)»

Выполнил студент 1 курса

группы РПО-26/2

Жуков Матвей Денисович

Проверяет преподаватель по предмету:

Основы информационных технологий

Данилов Владислав Валерьевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

2026



Инструкция по использованию редактора Brackets (Phoenix Code)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖУКОВ.М.Д

29.09.2026

Оглавление

Инструкция по использованию редактора Brackets (Phoenix Code) 1
Оглавление 2
О самом Brackets 3
Как использовать Brackets 3
Инструкция по установке 4
Шаг 1. Скачивание установщика 4
Шаг 2. Запуск установщика и установка 5
Шаг 3. Запуск редактора 5
Как пользоваться самим редактором 6
Знакомство с интерфейсом 6
Основные действия с текстом 6
Контекстно-зависимые инструменты 6
Управление расширениями 6
Установка плагинов и расширений 7
Открытие Менеджера Расширений 7
Основные вкладки Менеджера Расширений 7
Установка Расширений 7
Обновление Расширений 7
Удаление Расширений 7
Горячие клавиши 8
Базовые действия с файлами и редактированием 8
Выделение и навигация 8
Множественные курсоры и блочные правки 8
Форматирование и работа с кодом 8
Поиск и замена 8

О самом Brackets

Brackets (Рисунок 1 Логотип Brackets) это бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом, созданный компанией Adobe[1] специально для веб-разработки. Его главная задача — облегчить работу с HTML, CSS и JavaScript, предоставляя инструменты, которые помогают писать, редактировать и отлаживать код.



Рисунок 1 Логотип Brackets

Как использовать Brackets

У редактора есть ряд функций, которые делают процесс разработки удобнее и быстрее:


- **Live Preview** [2] Это ключевая особенность. При её активации редактор связывается с браузером (по умолчанию — Google Chrome), и любые изменения в HTML или CSS мгновенно отображаются на экране без необходимости обновлять страницу. При выделении элемента в коде он автоматически подсвечивается в браузере, что сильно упрощает отладку.
- **Быстрое редактирование** (Quick Edit / Inline-редактирование). Вместо того чтобы постоянно переключаться между вкладками разных файлов, можно прямо в контексте HTML-кода отредактировать связанные с элементом CSS-свойства или тело JavaScript-функции. Например, наведя курсор на HTML-тег и нажав сочетание клавиш (Ctrl+E на Windows или Cmd+E на Mac), можно сразу открыть окно для правки его стилей.
- **Поддержка препроцессоров**. Brackets понимает синтаксис LESS и SCSS «из коробки», что позволяет работать с ними так же удобно, как с обычным CSS.
- **Встроенные инструменты для проверки кода**. В редактор встроены JSLint (для JavaScript) и CSSLint (для CSS), которые помогают находить ошибки и соблюдать стандарты написания кода.
- **Режим раздельного редактирования**. Окно можно разделить на две части (по горизонтали или вертикали), чтобы одновременно работать с двумя файлами или разными частями одного документа.
- **Управление проектами**. Можно открыть папку как проект, а боковая панель помогает удобно навигировать по файлам.
- **Расширяемость.** Функциональность редактора легко расширяется с помощью плагинов[3]. Среди популярных — Emmet (для быстрого написания HTML и CSS с помощью сокращений), Brackets-Git (интеграция с системой контроля версий Git), Beautify (для автоматического форматирования кода) и другие.

[1] Adobe - американская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для творчества, работы с документами, цифрового маркетинга и аналитики.
[2] Live Preview - предпросмотр в реальном времени.
[3] Плагин - независимый программный модуль, который подключается к основной программе и расширяет её функциональность.


Инструкция по установке

Шаг 1. Скачивание установщика

1. Откройте браузер[4] и перейдите на официальный сайт[5] brackets.io

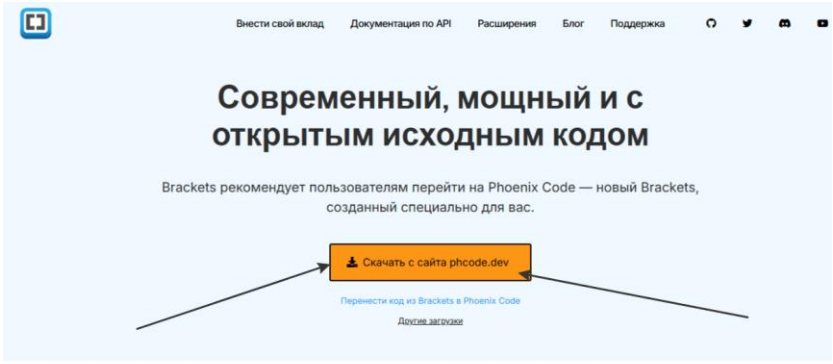

2. На главной странице нажмите кнопку «Скачать». Это перенаправит вас на страницу, где можно скачать актуальную[6] версию редактора.

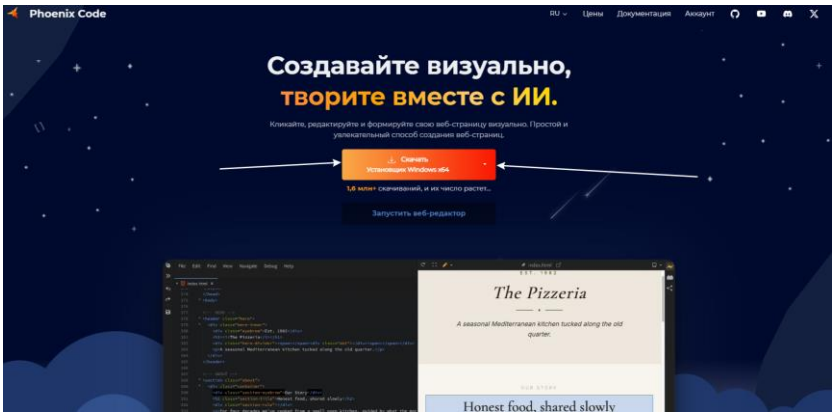


3. Нажимаете и приложение скачивается.

[4] Браузер - специальная программа, которая служит «окном» в интернет. С её помощью вы можете открывать сайты, смотреть видео, читать новости, совершать покупки онлайн, общаться в соцсетях и выполнять множество других задач.
[5] Сайт - совокупность взаимосвязанных веб-страниц, объединённых общей темой, дизайном и доступом через интернет по единому адресу доменному имени.
[6] Актуальная версия - самая свежая, последняя на данный момент, рабочая и поддерживаемая версия какого-либо продукта, документа, файла или системы. Это та версия, которая содержит все последние изменения, исправления ошибок, обновления безопасности и новые функции.

Шаг 2. Запуск установщика и установка


1. Найдите в папке «Загрузки» скачанный файл с расширением .exe.
2. Кликните[7] по нему дважды левой кнопкой мыши. Это запустит процесс установки.
3. Найти файл и нажать на него появиться окно, открываем его.
4. Откроется окно и нажимаем: «далее»

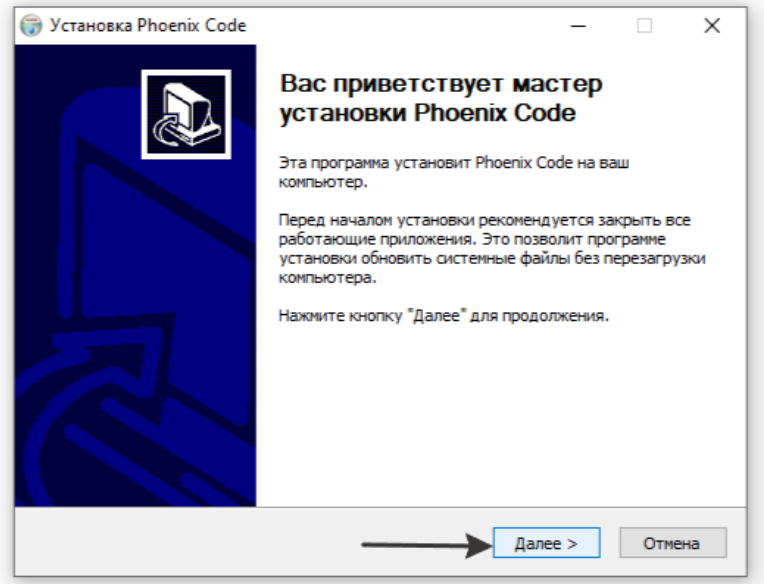

5. В окне установщика вам нужно будет:
   - Принять лицензионное соглашение.
   - Выбрать компоненты для установки (рекомендуется отметить всё, если вы не уверены).
   - Указать папку назначения.
   - Нажать кнопку «**Install**[8]».
6. После нажатия кнопки «Install» процесс займёт некоторое время. По окончании вы увидите, что «окно установщика» закроется, и появляется экран с предложением запустить Phoenix Code.[9]

Шаг 3. Запуск редактора

1. Найдите в меню «Пуск» или на рабочем столе ярлык Phoenix Code и кликните по нему для открытия редактора.

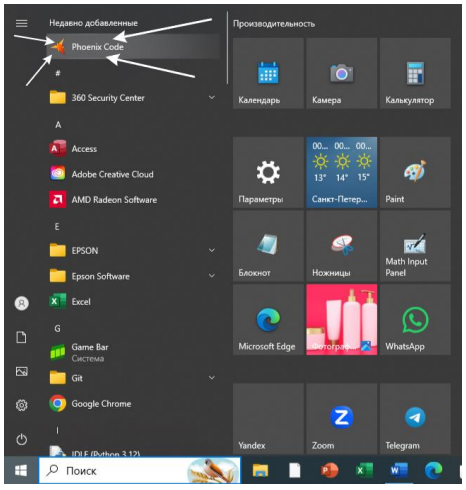


[7] Кликнуть - нажать
[8] Install - установить.
[9] Phoenix Code – новая версия Brackets

Как пользоваться самим редактором

Знакомство с интерфейсом

- **Главный рабочий area** — это центральная область, где и происходит написание и редактирование кода[10]. Сверху расположена панель меню с основными пунктами (Файл, Правка, Вид и др.), а сбоку и снизу — панели инструментов (Toolbar) с кнопками для быстрого доступа к функциям.

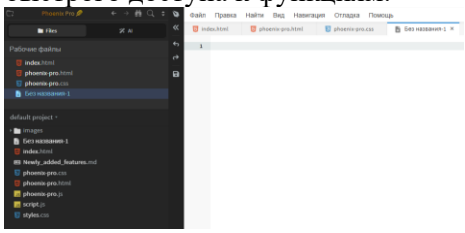

- **Строка состояния** внизу отображает информацию о текущем режиме (Insert/Overwrite) и другую полезную статистику.

Основные действия с текстом

- **Переключение режимов вставки и перезаписи**. Нажмите кнопку INS (Insert) / OVR (Overwrite) на панели статуса или клавишу Insert на клавиатуре.
- **Множественные курсоры** (Multi-Cursor). Позволяет редактировать несколько мест в коде одновременно. Чтобы добавить курсор мышью, зажмите Alt (Windows/Linux) или Option (macOS) и кликните в нужных местах. Для выделения блока текста протяните курсор, удерживая ту же клавишу. С клавиатуры: Alt + Shift + Стрелка вверх/вниз (Windows/Linux) или Option + Shift + Стрелка вверх/вниз (macOS). Чтобы вернуться к одному курсору, нажмите Esc.
- **Автоматическое определение отступов**. Функция Auto Space Detection анализирует стиль отступов в файле (табы или пробелы) и подстраивается под него.
- **Форматирование кода**. После внесения изменений используйте команду Beautify Code: нажмите Ctrl+B (Windows/Linux) или Cmd+B (macOS) либо выберите этот пункт в контекстном меню.

Контекстно-зависимые инструменты

В редакторе есть инструменты, которые появляются и работают только в определённом контексте (например, при работе с CSS или JavaScript). Это помогает не отвлекаться на лишнее и фокусироваться[11] на задаче.

- **Quick Docs**. Чтобы быстро получить справку по элементу кода (функции, свойству), щёлкните правой кнопкой мыши по этому элементу и выберите Quick Docs в контекстном меню или нажмите F1.
- **Live-разработка**. Редактор поддерживает режим Live-разработки: изменения в коде сразу отображаются в синхронизированном окне[12] браузера.

Управление расширениями

Функциональность Phoenix Code можно значительно расширить с помощью плагинов. Менеджер расширений (Extension Manager) открывается кликом на иконку в правой панели инструментов. В нём есть вкладки для поиска, установки, обновления и удаления расширений и тем.

---

[10] Код - система условных обозначений, знаков или сигналов, которая используется для представления, передачи, обработки и хранения информации.
[11] Фокусироваться – сосредоточиваться
[12] Окно - прямоугольная область на экране, которая отображает информацию и служит контейнером для взаимодействия пользователя с программой или документом.

Установка плагинов и расширений

В Phoenix Code предусмотрена удобная система управления расширениями, которая позволяет легко добавлять новые функции[13], темы и поддержку языков программирования.

Вот как это сделать:

Открытие Менеджера Расширений

1. Найдите иконку[14] менеджера расширений на правой панели инструментов. Обычно она выглядит как набор квадратиков или шестерёнки.
2. Кликните[15] на эту иконку, чтобы открыть диалоговое окно менеджера расширений.

Основные вкладки Менеджера Расширений

1. Available — здесь представлен список доступных расширений из Marketplace. Используйте строку поиска, чтобы быстро найти нужное расширение.
2. Themes — содержит список доступных тем оформления.
3. Installed — отображает все установленные расширения, где вы можете их обновить, применить или удалить.
4. Default — встроенные расширения, которые поставляются вместе с Phoenix Code.

Установка Расширений

1. Выберите нужное расширение из вкладки Available или Themes.
2. Нажмите кнопку Install (Установить).
3. После установки расширение появится во вкладке Installed, где его можно будет обновить или удалить при необходимости.

Обновление Расширений

1. Если доступно обновление для установленного расширения, вы увидите кнопку Update (Обновить) рядом с его карточкой во вкладке Installed.
2. Нажмите на кнопку Update, чтобы установить последнюю версию.

Удаление Расширений

1. Во вкладке Installed найдите расширение, которое хотите удалить.
2. Нажмите кнопку Remove (Удалить).
3. Подтвердите действие, нажав Remove Extensions and Reload (Удалить расширения и перезагрузить).

[13] Функция - именованный блок кода, который решает одну конкретную задачу.
[14] Иконка - небольшой графический элемент в пользовательском интерфейсе
[15] Кликнуть - нажать

Горячие клавиши

Базовые[16] действия с файлами и редактированием

- Ctrl + S (Windows/Linux) / Cmd + S (macOS) — сохранить текущий файл.
- Ctrl + O / Cmd + O — открыть файл.
- Ctrl + N / Cmd + N — создать новый файл.
- Ctrl + W / Cmd + W — закрыть текущую вкладку/файл.
- Ctrl + Z — отменить действие.
- Ctrl + Y или Ctrl + Shift + Z — повторить отменённое действие.

Выделение и навигация

- Ctrl + A / Cmd + A — выделить весь текст.
- Shift + стрелки — выделять по символам.
- Ctrl + Shift + стрелки (Windows/Linux) / Cmd + Shift + стрелки (macOS) — выделять по словам.
- Home / End — в начало/конец строки.
- Ctrl + Home / Ctrl + End (Windows) или Cmd + Home / Cmd + End (macOS) — в начало/конец файла.
- Page Up / Page Down — прокрутка на экран вверх/вниз.

Множественные курсоры и блочные правки

- Это одна из самых удобных фич[17] для веб-разработки:
- Alt + клик[18] (Windows/Linux) или Option + клик (macOS) — добавить ещё один курсор в выбранное место.
- Alt + Shift + стрелка вверх/вниз (Windows/Linux) или Option + Shift + стрелка вверх/вниз (macOS) — создать курсоры в строках выше/ниже.
- Esc — вернуться к одному курсору.
- Alt (удерживать) + выделение мышью — блочное выделение (прямоугольник символов).

Форматирование и работа с кодом

- Ctrl + B (Windows/Linux) / Cmd + B (macOS) — Beautify Code (автоформатирование).
- Tab — увеличить отступ для выделенных строк.
- Shift + Tab — уменьшить отступ.
- Ctrl + / или Ctrl + / (на некоторых раскладках) — закомментировать/раскомментировать строку или блок.

Поиск и замена

- Ctrl + F / Cmd + F — поиск в текущем файле.
- Ctrl + H / Cmd + H — поиск и замена.
- Ctrl + Shift + F / Cmd + Shift + F — поиск по проекту (во всех файлах).
- F3 / Shift + F3 — следующее/предыдущее совпадение при активном поиске

[16] Базовые - основные
[17] Фича - отдельная, продуманная и полезная возможность, характеристика или функция продукта, которая решает конкретную задачу пользователя, добавляет ему ценности или улучшает пользовательский опыт.
[18] Клик - нажать