

**EKSPANSI APLIKASI AQUA BREEDING DENGAN  
PENAMBAHAN FITUR INVENTARISASI UNTUK PENENTUAN  
HARGA DASAR PRODUK PERIKANAN BERBASIS ANDROID**

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Komputer**



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**Oleh:**  
**Akbar Maulana Alfatih**  
**1313619003**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2023**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul **“Ekspansi Aplikasi Aqua Breeding Dengan Penambahan Fitur Inventarisasi Untuk Penentuan Harga Dasar Produk Perikanan Berbasis Android”** yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta adalah karya ilmiah saya dengan arahan dari dosen pembimbing.

Seluruh bahan dan data yang didapatkan dari penulis terdahulu yang sudah terpublikasikan yang tercantum dalam teks skripsi ini, telah tercantum di dalam Daftar Pustaka sesuai dengan etika, norma, dan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari diketemukan sebagian isi skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri dalam beberapa bagian tertentu, saya bersedia mendapatkan sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sanding dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Jakarta, 02 Agustus 2023

Akbar Maulana Alfatih

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Untuk Keluargaku dan Diriku Sendiri.*

## ABSTRAK

**AKBAR MAULANA ALFATIH.** Ekspansi Aplikasi Aqua Breeding Dengan Penambahan Fitur Inventarisasi Untuk Penentuan Harga Dasar Produk Perikanan Berbasis Android. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2023. Di bawah bimbingan Muhammad Eka Suryana, M.Kom dan Med Irzal, M.Kom.

Budidaya perikanan air tawar merupakan salah satu sumber perikanan yang ada di Indonesia. Dalam berbudidaya, tentunya penting untuk mencatat indikator-indikator inventaris budidaya ikan seperti pakan ikan, suplemen ikan, aset kolam, listrik pada kolam, serta benih ikan yang berguna untuk menentukan harga jual ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas aplikasi Aqua Breeding dengan menambahkan fitur inventarisasi yang dapat digunakan untuk mencatat penggunaan inventaris serta menentukan harga jual minimum ikan yang jujur. Data pada penelitian ini diambil dari hasil diskusi bersama pembudidaya ikan air tawar JFT (J Farm Technology) dan studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Diskusi tersebut menghasilkan suatu user requirement yang menjadi pedoman dalam membuat web service pada backend serta penerapannya pada frontend mobile. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode Scrum serta teknologi yang digunakan adalah Flask dengan bahasa Python pada backend dan Flutter dengan bahasa Dart pada frontend. Hasil akhir dari penelitian ini adalah web service berupa REST API berserta dokumentasinya dan juga penerapannya pada aplikasi berbasis Android.

**Kata kunci:** *sistem inventarisasi, aplikasi mobile, transaksi ikan, budidaya perikanan modern, scrum*

## ABSTRACT

**AKBAR MAULANA ALFATIH.** Aqua Breeding Application Expansion With Addition of Inventory Feature for Determining Base Price of Fishery Products Android Based. Thesis. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, State University of Jakarta. 2023. Under the guidance of Muhammad Eka Suryana, M.Cs and Med Irzal, M.Cs.

*Freshwater aquaculture is one of the sources of fisheries in Indonesia. In cultivating, of course it is important to record fish farming inventory indicators such as fish feed, fish supplements, pond assets, electricity in ponds, and fish seeds which are useful for determining the selling price of fish. This study aims to expand the Aqua Breeding application by adding an inventory feature that can be used to record inventory usage and determine an honest minimum selling price for fish. The data in this study were taken from the results of discussions with freshwater fish cultivators JFT (J Farm Technology) and literature studies by reading journals related to the research topic. The discussion resulted in a user requirement that became a guide in creating web services on the backend and its application on the mobile frontend. The system development method uses the Scrum method and the technology used is Flask with Python on the backend and Flutter with Dart on the frontend. The end result of this research is a web service in the form of a REST API along with its documentation and also its application to android-based applications.*

**Kata kunci:** *inventory system, mobile application, fish transaction, modern aquaculture, scrum*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **"Ekspansi Aplikasi Aqua Breeding Dengan Penambahan Fitur Inventarisasi Untuk Penentuan Harga Dasar Berbasis Android"**.

Keberhasilan dalam menyusun proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang mana dengan tulus dan ikhlas memberikan masukan guna sempurnanya proposal skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Para petinggi di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Jakarta.
2. Yth. Ibu Ria Arafiyah, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Komputer.
3. Yth. Bapak Muhammad Eka Suryana, M.Kom selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan koreksi terhadap proposal skripsi ini.
4. Yth. Bapak Med Irzal, M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan koreksi terhadap proposal skripsi ini.
5. Yth. Seluruh Dosen Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta yang telah mendidik dan mengarahkan dari sisi akademik dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Orang tua penulis yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan, serta doa kepada penulis dalam proses pembuatan proposal skripsi ini.
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Komputer 2019 yang telah mendukung dan menjadi penyemangat penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa membela kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Jakarta, 02 Agustus 2023

Akbar Maulana Alfatih

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	v
<b>ABSTRACT</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	viii
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiv
<b>I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	4
1.3 Pembatasan Masalah . . . . .	4
1.4 Tujuan Penelitian . . . . .	4
1.5 Manfaat Penelitian . . . . .	4
<b>II KAJIAN PUSTAKA</b>	6
2.1 Pengertian Persediaan dan Manajemen Persediaan . . . . .	6
2.2 Jenis-jenis Manajemen Persediaan . . . . .	7
2.3 Biaya Persediaan . . . . .	8
2.4 Pengendalian Persediaan . . . . .	8
2.5 Penentuan Harga Transfer . . . . .	10
2.5.1 Syarat Terpenuhinya Harga Transfer . . . . .	10
2.5.2 Tujuan Penentuan Harga Transfer . . . . .	11

2.5.3	Kebijakan Penentuan Harga Transfer . . . . .	11
2.5.4	Prinsip Dasar Penentuan Harga Transfer . . . . .	12
2.6	Aqua Breeding . . . . .	15
2.7	<i>Frontend</i> dan <i>Backend</i> . . . . .	15
2.8	Flutter . . . . .	16
2.9	Flask . . . . .	21
2.10	MongoDB . . . . .	22
2.11	REST API . . . . .	22
2.12	Scrum . . . . .	23
2.13	<i>Unit Testing</i> . . . . .	24
2.14	<i>User Analytics</i> . . . . .	24
<b>III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>25</b>
3.1	Keterhubungan Penelitian . . . . .	25
3.2	Inventaris Budidaya Perikanan . . . . .	26
3.3	Metode Penentuan Harga Dasar . . . . .	28
3.4	Tahapan Penelitian . . . . .	30
3.5	Analisa Kebutuhan . . . . .	30
3.6	Perancangan Sistem . . . . .	32
3.7	Pengujian . . . . .	35
<b>IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>39</b>
4.1	Perancangan Sistem Dengan Scrum . . . . .	39
4.1.1	Sprint 1 . . . . .	39
4.1.2	Sprint 2 . . . . .	48
4.1.3	Sprint 3 . . . . .	56
4.1.4	Sprint 4 . . . . .	80
4.1.5	Sprint 5 . . . . .	138
4.2	Pengujian Sistem . . . . .	172
4.2.1	Unit Testing . . . . .	172

<b>V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>174</b>
5.1 Kesimpulan . . . . .	174
5.2 Saran . . . . .	174
<b>LAMPIRAN</b>	<b>175</b>
<b>A Transkrip Percakapan</b>	<b>175</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>177</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Aqua Breeding . . . . .	15
Gambar 2.2	Halaman dengan Scaffold . . . . .	18
Gambar 2.3	Halaman tanpa Scaffold . . . . .	18
Gambar 2.4	List View . . . . .	19
Gambar 2.5	Elevated Button . . . . .	21
Gambar 2.6	Skema REST API . . . . .	22
Gambar 3.1	Diagram Alur Penelitian <i>Aquaculture</i> . . . . .	25
Gambar 3.2	Tabel Data Inventaris Pakan . . . . .	27
Gambar 3.3	Tabel Data Inventaris Suplemen . . . . .	27
Gambar 3.4	Tabel Data Inventaris Listrik . . . . .	27
Gambar 3.5	Tabel Data Inventaris Benih . . . . .	28
Gambar 3.6	Tabel Data Inventaris Aset . . . . .	28
Gambar 3.7	Alur Tahapan Penelitian . . . . .	30
Gambar 3.8	<i>Use Case</i> Aplikasi . . . . .	32
Gambar 3.9	Tahapan Perancangan Sistem dengan Metode Scrum . . . . .	33
Gambar 4.1	Skema Database Fitur Inventaris . . . . .	40
Gambar 4.2	Integrasi Database Inventaris dengan Skema Database Iterasi 1	42
Gambar 4.3	Halaman Dashboard . . . . .	43
Gambar 4.4	Halaman Menu Inventaris . . . . .	43
Gambar 4.5	Halaman Data Inventaris Pakan . . . . .	44
Gambar 4.6	Halaman Input Inventaris Pakan . . . . .	44
Gambar 4.7	Halaman Detail Inventaris Pakan . . . . .	44
Gambar 4.8	Halaman Data Inventaris Bahan Budidaya . . . . .	45
Gambar 4.9	Halaman Input Inventaris Bahan Budidaya . . . . .	45
Gambar 4.10	Halaman Detail Inventaris Bahan Budidaya . . . . .	45
Gambar 4.11	Halaman Data Inventaris Tagihan Listrik . . . . .	46

Gambar 4.12 Halaman Input Inventaris Tagihan Listrik . . . . .	46
Gambar 4.13 Halaman Detail Inventaris Tagihan Listrik . . . . .	46
Gambar 4.14 Halaman Data Inventaris Benih . . . . .	47
Gambar 4.15 Halaman Input Inventaris Benih . . . . .	47
Gambar 4.16 Halaman Detail Inventaris Benih . . . . .	47
Gambar 4.17 Halaman Data Inventaris Aset . . . . .	48
Gambar 4.18 Halaman Input Inventaris Aset . . . . .	48
Gambar 4.19 Alur Inventaris Pakan . . . . .	50
Gambar 4.20 Alur Inventaris Bahan Budidaya . . . . .	51
Gambar 4.21 Alur Inventaris Listrik . . . . .	52
Gambar 4.22 Alur Inventaris Benih . . . . .	53
Gambar 4.23 Alur Inventaris Aset . . . . .	54
Gambar 4.24 Update Skema Database Inventaris . . . . .	55
Gambar 4.25 Route Benih . . . . .	57
Gambar 4.26 Package HTTP untuk Flutter . . . . .	63
Gambar 4.27 Penambahan package HTTP pada Flutter . . . . .	64
Gambar 4.28 Halaman Inventaris Benih . . . . .	71
Gambar 4.29 Halaman Input Inventaris Benih . . . . .	71
Gambar 4.30 Halaman Detail Inventaris Benih . . . . .	71
Gambar 4.31 Halaman Aktivasi Kolam . . . . .	72
Gambar 4.32 Halaman Aktivasi Kolam . . . . .	72
Gambar 4.33 Route Riwayat Benih . . . . .	73
Gambar 4.34 Halaman Penggunaan Benih . . . . .	79
Gambar 4.35 Sample Route Inventaris Pakan . . . . .	81
Gambar 4.36 Halaman Inventaris Pakan . . . . .	91
Gambar 4.37 Halaman Input Inventaris Pakan . . . . .	91
Gambar 4.38 Halaman Detail Inventaris Pakan . . . . .	91
Gambar 4.39 Sample Route Inventaris Suplemen . . . . .	92
Gambar 4.40 Halaman Inventaris Suplemen . . . . .	102

Gambar 4.41 Halaman Input Inventaris Suplemen . . . . .	102
Gambar 4.42 Halaman Detail Inventaris Suplemen . . . . .	102
Gambar 4.43 Sample Route Inventaris Listrik . . . . .	103
Gambar 4.44 Halaman Inventaris Listrik . . . . .	111
Gambar 4.45 Halaman Input Inventaris Listrik . . . . .	111
Gambar 4.46 Halaman Detail Inventaris Listrik . . . . .	111
Gambar 4.47 Sample Route Inventaris Aset . . . . .	112
Gambar 4.48 Halaman Inventaris Aset . . . . .	120
Gambar 4.49 Halaman Input Inventaris Aset . . . . .	120
Gambar 4.50 Halaman Detail Inventaris Aset . . . . .	120
Gambar 4.51 Sample Route Riwayat Pemakaian Pakan . . . . .	121
Gambar 4.52 Halaman Riwayat Pemakaian Pakan . . . . .	127
Gambar 4.53 Sample Route Riwayat Pemakaian Suplemen . . . . .	128
Gambar 4.54 Halaman Riwayat Pemakaian Suplemen . . . . .	134
Gambar 4.55 Halaman Entry Pakan . . . . .	137
Gambar 4.56 Sample Route Merk Pakan . . . . .	139
Gambar 4.57 Halaman Menu Inventaris Pakan . . . . .	148
Gambar 4.58 Halaman Merk Pakan . . . . .	148
Gambar 4.59 Halaman Detail Merk Pakan . . . . .	148
Gambar 4.60 Halaman Treatment Kolam . . . . .	153
Gambar 4.61 Halaman Treatment Kolam . . . . .	153
Gambar 4.62 Halaman Panen . . . . .	164
Gambar 4.63 Sample route fitur pembukuan . . . . .	166
Gambar 4.64 Halaman Dashboard . . . . .	171
Gambar 4.65 Halaman Pembukuan . . . . .	171

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Product Backlog . . . . .	34
Tabel 3.2	Skenario Unit Testing . . . . .	36
Tabel 4.1	Sprint 1 Backlog . . . . .	39
Tabel 4.2	Sprint 2 Backlog . . . . .	49
Tabel 4.3	Sprint 3 Backlog . . . . .	57
Tabel 4.4	Sprint 4 Backlog . . . . .	80
Tabel 4.5	Sprint 5 Backlog . . . . .	139
Tabel 4.6	Unit testing fitur inventarisasi. . . . .	173
Tabel 4.7	Unit testing integrasi inventarisasi dengan sistem. . . . .	173

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan suatu sumber penghasilan terbesar yang ada di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri disebut sebagai negara maritim yang memiliki arti negara kepulauan. Oleh karena itu, banyak penduduk di Indonesia yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan. Namun, jika terlalu banyak menangkap ikan akan menyebabkan *over fishing* yang membuat kemampuan bereproduksi ikan akan jauh lebih kecil daripada jumlah ikan hasil tangkapan. Hal ini akan menyebabkan langkanya spesies ikan tersebut dan berkurangnya angka produksi ikan. Dengan demikian, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan budidaya perikanan yang berguna untuk menjaga ikan sampai masa panen tiba, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi para pembudidaya ikan.

Dalam menjalankan budidaya perikanan, kebanyakan pembudidaya ikan masih melakukan cara manual dalam mengelola budidayanya. Hal ini tentunya kurang efektif dalam jangka panjang dan akan menyulitkan dalam pengelolaan budidayanya. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dibuat oleh (Lin, 2019) dan (Ouyang, 2021) dapat berguna dalam menerapkan budidaya perikanan modern.

Yi-Bing Lin dan timnya membuat *smart aquarium* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuarium yang bernama FishTalk. FishTalk memungkinkan sebuah sensor pada akuarium untuk menggerakan aktuator secara real time. Kegunaan dari *smart aquarium* ini seperti sistem pemberian pakan otomatis dan pengendalian air dalam kolam secara otomatis. (Lin, 2019)

Sementara itu, Bing Ouyang dan timnya membuat sebuah sistem yang dibentuk dan digunakan untuk monitoring serta *decision making* pada tambak perikanan, sistem ini dinamakan HAUCS (*Hybrid Aerial Underwater Robotic System*). Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan sistem robotik, mesin,

dan operator manusia. Tujuan dibentuknya HAUCS ini adalah untuk meringankan pekerjaan manusia dari tugas yang berat, terlalu banyak biaya, dan memakan waktu dalam operasi pelaksanaan budidaya *aquaculture* melalui platform pemanfaatan sistem robotik. (Ouyang, 2021)

Dari kedua penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan dapat bermanfaat bagi para pembudidaya ikan karena dapat mempermudah pengelolaan budidaya. Namun, tentunya alat dan bahan yang dibutuhkan cukup banyak dan pasti mematok harga yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh (Chen, 2020) dan timnya mungkin dapat mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat big data dengan *framework* SpringBoot dan Java Persistence API (JPA) yang didalamnya terdapat data kualitas air pada setiap perkembangbiakan ikan ternak. Platform ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas air dari setiap kolam dan memberikan notifikasi langsung ketika ada masalah pada kolam tersebut. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pendataan kualitas air saja sehingga rincian lain dari budidaya tersebut masih belum lengkap. (Chen, 2020)

Tapi, tidak seperti dua penelitian yang sudah dirujuk sebelumnya, penelitian (Chen, 2020) ini berbasis aplikasi sehingga tidak ada biaya peralatan tambahan. Dengan demikian, pembudidaya ikan akan lebih terbantu jika terdapat aplikasi yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan budidayanya tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, 2021), (Maghriza, 2022) dan (Rahmanto, 2022), mereka membuat suatu aplikasi bernama *Aqua Breeding* yang berfungsi untuk mencatat pendetailan dari setiap budidaya para pembudidaya ikan. Detail yang dimaksud seperti pencatatan pakan ikan, pencatatan angka kematian ikan, pengendalian kualitas air, dan pencatatan lainnya yang berhubungan pada musim budidaya ikan tersebut. Aplikasi ini tentunya dapat membantu para pembudidaya ikan dan juga dapat meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan sejalan dengan lancarnya musim budidaya.

Penelitian yang terkait dalam aplikasi tersebut adalah penelitian Fadhil Perwira Hadi yang berjudul “Rancang Bangun Web Service dan Website sebagai Storage Engine dan Monitoring Data Sensing untuk Budidaya Ikan Air Tawar” menghasilkan suatu sistem web service yang dapat menerima data yang dikirimkan oleh *embedded device*, dengan menerapkan konsep IoT (Hadi, 2021). *Web service* tersebut kemudian dilanjutkan dengan penelitian Andri Rahmanto dengan judul “Perancangan Arsitektur Aplikasi Budidaya Perikanan Modern pada Backend yang bertanggung jawab dalam melayani Transaksi Query Webservice dengan menggunakan Teknologi Flask Microservice”. *Web service* ini menghasilkan *output* berupa arsitektur aplikasi budidaya perikanan modern pada *backend* berupa *endpoint* yang dapat digunakan untuk pendataan budidaya perikanan air tawar (Rahmanto, 2022). Dalam pengolahan *backend* ini, Gian Chiesa Maghriza dengan penelitiannya yang berjudul “Perancangan Frontend Aplikasi Pendukung Teknologi Perikanan Modern dengan menggunakan Framework Flutter yang mentarget Multi Platform” membuat *user interface* serta konfigurasi fitur pencatatan dari aplikasi teknologi perikanan modern. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini didasari pada penggunaan *endpoint* yang sudah disediakan pada *backend* buatan Andri (Maghriza, 2022). Namun pada aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan seperti belum tersedia fitur inventarisasi sebagai *storage* dalam berbudidaya.

Hal tersebut tentunya masih belum memecahkan masalah dari pembudidaya ikan dalam menjalankan budidayanya. Masalah yang paling berdampak pada pembudidaya ikan adalah saat harga komoditas mengalami kenaikan sedangkan harga jual ikan tidak mengalami perubahan dikarenakan harga yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri sehingga pembudidaya ikan bisa mengalami kerugian. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif dalam nilai ekonomi perikanan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut dengan menambahkan sistem inventarisasi pada aplikasi *Aqua Breeding* ini untuk menentukan harga dasar pada produk perikanan. Dengan demikian, harga dasar tersebut dapat digunakan oleh pembudidaya ikan untuk penjualan hasil panen

mereka. Selain itu, fitur inventarisasi ini juga dapat membantu para pembudidaya ikan dalam mengolah dan mengontrol kebutuhan serta pengeluaran dalam setiap musim budidaya. Berdasarkan fitur baru yang sudah dijelaskan sebelumnya, aplikasi ini diharapkan dapat membantu para pembudidaya ikan untuk berbudidaya dalam hal penentuan harga dasar dan pengendalian kebutuhan saat budidaya berlangsung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana rancangan sistem inventaris yang digunakan untuk menentukan harga dasar dan harga jual minimum dari produk perikanan berbasis Android? ”.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Aplikasi hanya menentukan harga jual minimum dari produk perikanan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat aplikasi perikanan berbasis Android dengan sistem inventaris untuk menentukan harga jual minimum dari produk perikanan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan sistem inventaris pada produk perikanan, menambah pengalaman dalam mengembangkan aplikasi, memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Komputer, serta menjadi media untuk penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kampus.

## 2. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Menjadi pedoman untuk penelitian di masa depan, dan dapat memberikan panduan bagi mahasiswa program studi Ilmu Komputer tentang penentuan harga dasar pada produk perikanan dengan sistem inventaris.

## 3. Bagi masyarakat

Membantu masyarakat yang ingin dan sedang menggeluti bidang budidaya perikanan dalam proses penentuan harga dasar pada produk perikanan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Persediaan dan Manajemen Persediaan**

Pada buku Dasar-Dasar Manajemen (Sim, 2022), dijelaskan bahwa persediaan adalah sebuah stok aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini dapat berupa bahan mentah, bahan baku, barang jadi, barang dalam proses, hingga bahan pembantu. Persediaan merupakan aset yang berharga, karena berkaitan dengan proses produksi. Persediaan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerugian, sehingga menerapkan manajemen persediaan dalam suatu bisnis merupakan hal yang penting.

Manajemen persediaan merupakan suatu cara untuk melakukan pengawasan, kontrol, pengelolaan terhadap persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh, menyimpan, hingga menggunakan persediaan merupakan bagian dari manajemen persediaan.

Manajemen persediaan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Mencegah terjadinya kekurangan persediaan.
2. Mencegah barang dari supplier tidak sesuai kebutuhan.
3. Memastikan proses produksi berjalan dengan lancar.
4. Mengantisipasi permintaan yang mendadak.
5. Menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi.

Selain beberapa fungsi yang sudah disebutkan diatas, Manajemen persediaan juga memiliki tujuan. Beberapa tujuan dari manajemen persediaan adalah sebagai berikut.

1. Mengantisipasi kenaikan harga bahan baku.

2. Memastikan persediaan selalu tersedia.
3. Mengurangi resiko bahan baku yang datang terlambat.
4. Menjaga jumlah persediaan tetap stabil.
5. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan dari segi penawaran ataupun permintaan.

## **2.2 Jenis-jenis Manajemen Persediaan**

Manajemen persediaan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

### **1. Bahan Mentah**

Bahan mentah atau bahan baku merupakan bahan utama atau dasar dari dibuatnya suatu produk. Tanpa adanya bahan baku, maka produk tidak bisa masuk ke tahap produksi. Oleh karena itu manajemen persediaan diperlakukan untuk mengelola bahan baku agar selalu tersedia dan siap untuk diproses.

### **2. Barang Setengah Jadi**

Barang setengah jadi atau barang dalam proses merupakan barang yang belum sepenuhnya bisa digunakan, sehingga perlu untuk diproses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi, yang nantinya siap untuk digunakan. Dalam hal ini, manajemen persediaan digunakan untuk menghitung banyaknya barang setengah jadi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar.

### **3. Barang Jadi**

Barang jadi merupakan barang yang sudah siap untuk dijual. Manajemen persediaan berguna untuk mengatur pengiriman barang tersebut ke pasar sehingga keadaan produk di pasar tetap stabil.

### **2.3 Biaya Persediaan**

Penetapan biaya persediaan atau evaluasi persediaan memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai moneter untuk barang-barang dalam persediaan mereka. Inventaris perusahaan seringkali merupakan aset terbesarnya dan pengukuran yang tepat untuk memastikan keakuratan laporan keuangan.

Untuk menentukan biaya persediaan, diperlukan lima langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan periode waktu tertentu yang dimana perlu menemukan nilai inventaris.
2. Memastikan persediaan selalu tersedia.
3. Mengurangi resiko bahan baku yang datang terlambat.
4. Menjaga jumlah persediaan tetap stabil.
5. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan dari segi penawaran ataupun permintaan.

### **2.4 Pengendalian Persediaan**

Pengendalian persediaan adalah suatu tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pengendalian barang pada perusahaan.

Persediaan yang terlalu berlebihan akan merugikan, karena akan lebih banyak modal yang diperlukan.

Menurut Sunyoto (2012:225), Sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kualitas dan waktu yang tepat. Jika persediaan terlalu sedikit dapat mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan atau bisa dibilang *stockout*. Bila persediaan dilebihkan, maka biaya penyimpanan dan modal yang diperlukan akan bertambah.

Sebaliknya, jika persediaan dikurangi maka akan mengalami *stockout* (kehabisan barang).

Menurut Assauri (2004), Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan perusahaan dengan efisien.

Dengan kata lain, pengendalian persediaan akan mempermudah perusahaan untuk memproduksi barang, disimpan di gudang dan sampai ke konsumen. Persediaan yang terlalu besar (*overstock*) merupakan pemborosan karena menyebabkan tingginya beban biaya untuk inventaris barang-barang tersebut, sementara jika persediaan terlalu kecil maka dapat menyebabkan proses produksi terhenti sehingga konsumen akan pergi karena permintaannya tidak terpenuhi.

Agar pengendalian persediaan dapat dilakukan dengan maksimal, menurut Assauri (2004:176) ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan pengendalian persediaan, antara lain:

1. Adanya fasilitas pergudangan yang cukup luas dan teratur
2. Adanya sistem administrasi pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran barang
3. Sumber daya yang menguasai sistem administrasi pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan
4. Perencanaan untuk mengganti barang yang telah digunakan dan barang yang sudah lama berada dalam gudang sehingga usang
5. Informasi dari bagian produksi tentang sifat teknis barang, daya tahan produk dan lamanya produksi, untuk melakukan perencanaan pengendalian persediaan
6. Informasi dari bagian penjualan tentang tingkat penjualan produk perusahaan, sehingga bagian persediaan bisa menentukan besarnya persediaan yang

seharusnya ada sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan yang mengakibatkan pesanan konsumen tidak terpenuhi.

## **2.5 Penentuan Harga Transfer**

Pada buku *Management Control* (Supitriyani, 2022), dijelaskan bahwa penentuan harga transfer atau *transfer pricing* merupakan proses harga penentuan harga yang ditetapkan dalam transaksi penjualan dan pembelian diantara berbagai unit organisasi pada kelompok perusahaan atau instansi yang sama.

Dalam menentukan harga transfer, prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Ketika suatu perusahaan membeli atau menjual produk

### **2.5.1 Syarat Terpenuhinya Harga Transfer**

Menurut (Silalahi et al., 2019), syarat-syarat yang harus dijalankan agar terpenuhinya harga transfer adalah:

1. Sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menemukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan.
2. Laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya-pendapatan yang telah ditetapkan. Setiap pusat laba harus dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan memaksimalkan laba divisinya.
3. Tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan.

### **2.5.2 Tujuan Penentuan Harga Transfer**

Menurut (Silalahi et al., 2019), harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan berikut :

1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan.
2. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, maksudnya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan.
3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual.
4. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola.

### **2.5.3 Kebijakan Penentuan Harga Transfer**

Menurut (Hansen and Mowen, 2009), dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang (opportunity cost approach) mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar divisi pembeli. Berikut harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi:

1. Harga transfer minimum

Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang yang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar.

2. Harga transfer maksimum

Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal.

#### **2.5.4 Prinsip Dasar Penentuan Harga Transfer**

Menurut (Anthony and Govindarajan, 2018), masalah penentuan harga transfer sebenarnya merupakan penentuan harga pada umumnya, dengan sedikit modifikasi untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang unik dalam transaksi internal. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar.

Ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk adalah:

1. Apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan sourcing.
2. Jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antarpusat laba. Hal ini merupakan keputusan harga transfer.

Sistem harga transfer dapat bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, tergantung dari sifat usahanya. Berikut merupakan beberapa jenis situasi dalam menentukan sistem harga transfer.

##### **1. Situasi Ideal**

Menurut (Anthony and Govindarajan, 2018), harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan jika kondisi-kondisi berikut ada, yaitu :

- (a) Orang-orang Kompeten.
- (b) Atmosfer yang baik.
- (c) Harga Pasar.

- (d) Kebebasan Memperoleh Sumber Daya.
- (e) Informasi Penuh.
- (f) Negoisasi

## 2. Hambatan dalam Perolehan Sumber Daya

Seorang manajer pembelian bebas mengambil keputusan sourcing. Demikian halnya dengan manajer penjualan, ia harus bebas untuk menjual produknya ke pasar yang paling menguntungkan. Menurut (Anthony and Govindarajan, 2018), akibat-akibat yang terjadi jika para manajer pusat laba tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sourcing adalah sebagai berikut.

- (a) Pasar yang terbatas

Beberapa alasan pasar terbatas bagi pusat laba (pembeli dan penjual):

- i. Keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal.
- ii. Jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdifferensiasi, tidak ada sumber dari luar.
- iii. Jika perusahaan telah melakukan investasi yang besar, cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan.

Dalam kondisi pasar yang terbatas, harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga kompetitif.

Perusahaan dapat mengetahui tingkat harga kompetitif jika perusahaan tersebut tidak membeli atau menjual produknya ke pasar bebas melalui cara-cara dibawah ini.

- i. Jika ada harga pasar diterbitkan, maka harga tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer.
- ii. Harga pasar mungkin ditentukan berdasarkan penawaran.

iii. Jika pusat laba pembelian membeli produk yang serupa dari pasar luar/bebas maka pusat laba tersebut dapat meniru untuk harga kompetitif untuk produk-produk eksklusifnya.

(b) Kelebihan atau Kekurangan Kapasitas Industri

Jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas atau memiliki kapasitas produksi yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar sementara sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Dan sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar. Situasi ini terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri, sehingga pusat laba pembelian terhalang dan laba perusahaan tidak optimal.

Meskipun ada hambatan dalam perolehan sumber daya, harga pasar tetap merupakan harga transfer yang baik. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya (cost based transfer price). Biasanya, perusahaan akan mengeliminasi unsur iklan, pendanaan, atau pengeluaran lain yang tidak dikeluarkan oleh pihak penjual dalam transaksi internal saat penentuan harga transfer.

## 2.6 Aqua Breeding



**Gambar 2.1:** Logo Aqua Breeding

Aqua Breeding merupakan aplikasi yang digunakan pembudidaya ikan untuk mengontrol budidaya ikan mereka. Aplikasi ini memiliki fitur seperti mencatat pemberian pakan, perhitungan kualitas air, mencatat total panen, serta aktivitas budidaya ikan lainnya. Dari logo pada **Gambar 2.1**, dapat diartikan aplikasi Aqua Breeding memiliki arti menyatukan para pembudidaya ikan menjadi satu kesatuan dalam aplikasi ini.

## 2.7 *Frontend dan Backend*

Dalam pengembangan aplikasi, terdapat 2 sisi pengembangan yaitu *frontend* dan *backend*. *Frontend* merupakan bagian yang ditampilkan kepada user seperti contoh halaman dashboard, menu aplikasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sisi *frontend* ini juga bisa dibilang sebagai *user-side* atau *client-side*.

Sementara itu, *backend* merupakan bagian yang mengurus koneksi antara server dengan *database* aplikasi. *Backend* juga bertugas untuk membuat penghubung antara aplikasi dengan server dalam bentuk *endpoint* yang nantinya akan digunakan pada sisi *frontend* untuk ditampilkan pada aplikasi. Oleh karena itu, sisi *backend* bisa dibilang sebagai *server-side*.

## 2.8 Flutter

Flutter merupakan salah satu *framework* yang digunakan dalam pengembangan aplikasi *mobile* (Flutter, 2017). Flutter dikembangkan dengan bahasa pemrograman Dart yang dirancang oleh Lars Bak dan Kasper Lund dan memiliki struktur berbasis *class* dan berorientasi terhadap objek. *Framework* ini diresmikan pada tahun 2015 oleh perkumpulan Dart *developer summit* dan merilis versi stabilnya yaitu Flutter 1.0 pada tahun 2018 di acara Flutter Live. Pengembangan *framework* ini tergolong cukup besar karena bersifat *open source* sehingga banyak komunitas dan orang-orang yang ikut mengembangkan *framework* ini.

Beberapa keunggulan penggunaan Flutter sebagai *framework* pengembangan aplikasi *mobile* adalah sebagai berikut.

### 1. *Multiplatform*

*Multiplatform* berarti bahwa *framework* ini dapat digunakan untuk mengembangkan dua sisi mobile yaitu Android dan iOS dengan satu basis kode. Hal ini tentunya dapat mempersingkat waktu serta mengurangi biaya pada bagian *development*.

### 2. *Open Source*

*Open Source* berarti bahwa *framework* ini dapat dimodifikasi oleh pengguna sehingga user juga dapat berkontribusi dalam pengembangan *framework* ini.

### 3. Dokumentasi lengkap

Dokumentasi lengkap *framework* Flutter dapat diakses pada situs resmi Flutter di <https://flutter.dev/>.

Dalam Flutter, bagian-bagian yang membentuk sebuah halaman disebut sebagai widget. Beberapa widget Flutter yang umum digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut.

## 1. Scaffold

Scaffold merupakan bagian utama dari sebuah halaman pada Flutter. Bisa dibilang Scaffold ini adalah *parent* dari semua widget. Berikut contoh penerapan Scaffold pada Flutter.


```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 /// Flutter code sample for [Scaffold].
4
5 void main() => runApp(const ScaffoldExampleApp());
6
7 class ScaffoldExampleApp extends StatelessWidget {
8   const ScaffoldExampleApp({super.key});
9
10  @override
11  Widget build(BuildContext context) {
12    return const MaterialApp(
13      home: ScaffoldExample(),
14    );
15  }
16}
17
18 class ScaffoldExample extends StatefulWidget {
19   const ScaffoldExample({super.key});
20
21   @override
22   State<ScaffoldExample> createState() => _ScaffoldExampleState();
23 }
24
25 class _ScaffoldExampleState extends State<ScaffoldExample> {
26   int _count = 0;
27
28   @override
29   Widget build(BuildContext context) {
30     return Scaffold(
31       appBar: AppBar(
32         title: const Text('Sample Code'),
33       ),
34       body: Center(child: Text('You have pressed the button $_count times.')),
35       floatingActionButton: FloatingActionButton(
36         onPressed: () => setState(() => _count++),
37         tooltip: 'Increment Counter',
38         child: const Icon(Icons.add),
```

```

39     ) ,
40   );
41 }
42 }
43
44

```

Berikut merupakan hasil layout dari code sebelumnya.

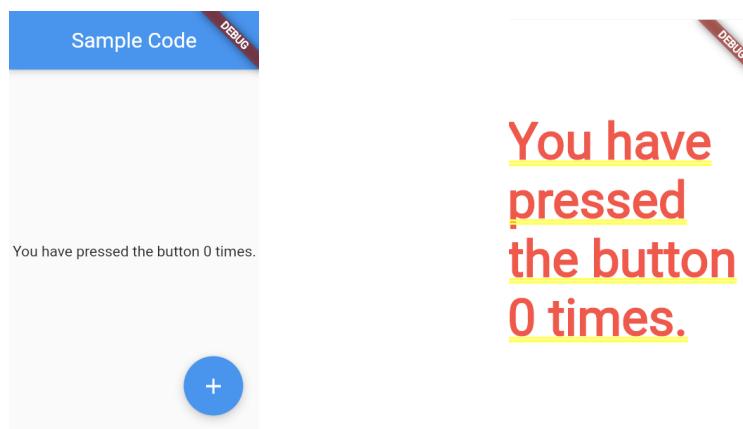

**Gambar 2.2:**  
Halaman dengan Scaffold

**Gambar 2.3:**  
Halaman tanpa Scaffold

Dapat dilihat pada perbandingan **Gambar 2.2** dan **Gambar 2.3**, tanpa menggunakan Scaffold maka halaman tidak akan terproses dengan baik.

## 2. List View

List View merupakan salah satu widget yang digunakan untuk menampilkan list dari data. Berikut contoh penggunaan List View.

```

1  ListView(
2    padding: const EdgeInsets.all(8),
3    children: <Widget>[
4      Container(
5        height: 50,
6        color: Colors.amber[600],
7        child: const Center(child: Text('Entry A')),
8      ),
9      Container(


```

```

10    height: 50,
11    color: Colors.amber[500],
12    child: const Center(child: Text('Entry A')),
13  ),
14  Container(
15    height: 50,
16    color: Colors.amber[100],
17    child: const Center(child: Text('Entry B')),
18  ),
19 ],
20 )
21

```

Berikut merupakan hasil layout dari code sebelumnya.

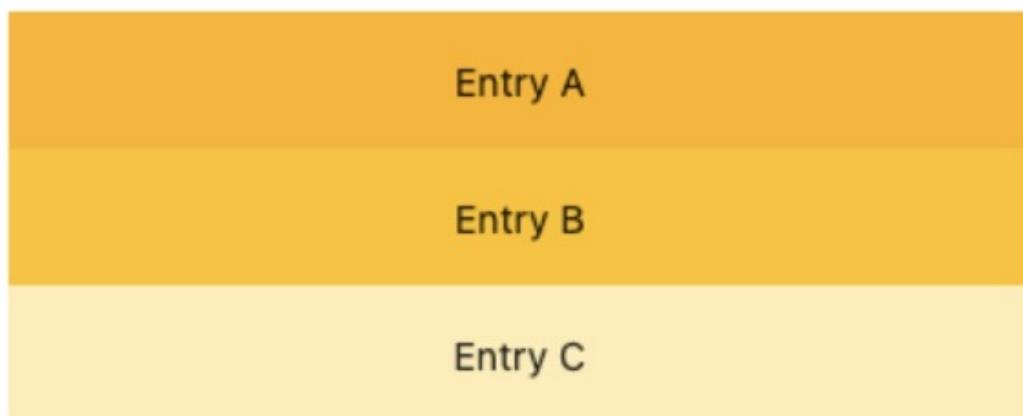

**Gambar 2.4:** List View

### 3. Elevated Button

Elevated Button merupakan salah satu widget button yang digunakan pada Flutter. Berikut contoh penggunaan Elevated Button.

```


1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 /// Flutter code sample for [ElevatedButton].
4
5 void main() => runApp(const ElevatedButtonExampleApp());
6
7 class ElevatedButtonExampleApp extends StatelessWidget {
8   const ElevatedButtonExampleApp({super.key});

```

```
9
10    @override
11    Widget build(BuildContext context) {
12        return MaterialApp(
13            home: Scaffold(
14                appBar: AppBar(title: const Text('ElevatedButton Sample')),
15                body: const ElevatedButtonExample(),
16            ),
17        );
18    }
19}
20
21 class ElevatedButtonExample extends StatefulWidget {
22     const ElevatedButtonExample({super.key});
23
24     @override
25     State<ElevatedButtonExample> createState() => _ElevatedButtonExampleState
26     ();
27
28     class _ElevatedButtonExampleState extends State<ElevatedButtonExample> {
29         @override
30         Widget build(BuildContext context) {
31             /// Set up ElevatedButton Style
32
33             final ButtonStyle style =
34                 ElevatedButton.styleFrom(textStyle: const TextStyle(fontSize: 20));
35
36             /// Render ElevatedButton
37
38             return Center(
39                 child: Column(
40                     mainAxisSize: MainAxisSize.min,
41                     children: <Widget>[
42                         ElevatedButton(
43                             style: style,
44                             onPressed: null,
45                             child: const Text('Disabled'),
46                         ),
47                         const SizedBox(height: 30),
48                         ElevatedButton(
49                             style: style,
50                             onPressed: () {},
51                             child: const Text('Enabled'),
52                         ),
53                     ],
54                 ),
55             );
56         }
57     }
58 }
```

```
52      ) ,  
53      ] ,  
54      ) ,  
55      ) ;  
56  }  
57 }  
58 }
```

Berikut merupakan hasil layout dari code sebelumnya.

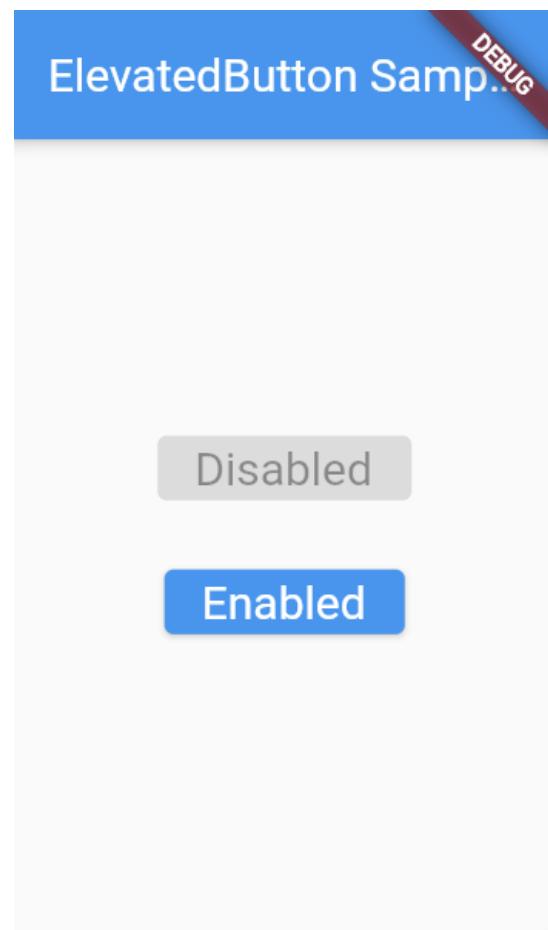

**Gambar 2.5:** Elevated Button

## 2.9 Flask

Flask merupakan *microframewok* yang digunakan pada sisi *backend* dengan basis bahasa pemrogramannya yaitu Phyton (Flask, 2010). Flask dirilis pada tahun

2010 dan dikembangkan oleh Armin Ronacher, seorang python *entusiast*. Flask disebut *microframework* karena Flask tidak memerlukan alat bantu lain atau *library* dalam penggunaannya.

Salah satu keuntungan menggunakan Flask adalah basis bahasa pemrogramannya menggunakan Phyton. Dengan ini, Flask dapat diintegrasikan dengan beberapa library Python seperti Machine Learning, AI, dan sebagainya.


## 2.10 MongoDB

MongoDB merupakan *database* NoSQL yang dikembangkan oleh MongoDB Inc yang rilis pada tahun 2009 (MongoDB, 2009). *Database* ini disebut NoSQL karena berbasis objek atau bisa disebut JSON (JavaScript Object Notation), berbeda dengan MySQL yang berbasis tabel dalam penggunaannya.

## 2.11 REST API

Dalam pengembangan aplikasi, untuk menghubungkan antara *frontend* dengan *backend* dapat digunakan API sebagai perantaranya. API merupakan singkatan dari *Application Programming Interface* yang berfungsi menerima request dan response dari sisi *frontend* dan *backend*.

REST merupakan singkatan dari *Representational State Transfer*. API dapat disebut sebagai REST API jika memiliki standar kriteria dari REST. Kriteria tersebut bertujuan untuk menjadi standar dalam proses komunikasi antar aplikasi dan pengguna sehingga menjadi lebih fleksibel.

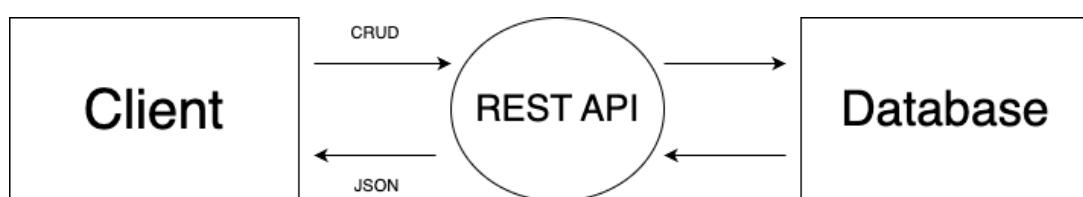

**Gambar 2.6:** Skema REST API

Pada **Gambar 2.6**, dapat dilihat skema penggunaan REST API yang

melibatkan *client* dan *database*. REST API bekerja dengan cara menerima *request* yang melibatkan *database* dan memberikan *response* kepada *client* dengan perantara komunikasi seperti HTTP.

*Request client* berupa CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada HTTP berupa GET, POST, PUT, DELETE yang digunakan untuk berkomunikasi terhadap server serta *response* untuk client yang diterima berbentuk JSON. Metode GET berfungsi untuk mengambil data, POST dan PUT berfungsi untuk membuat dan memperbarui data, serta DELETE berfungsi untuk menghapus data pada *database*.

## 2.12 Scrum

Scrum merupakan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk kolaborasi antar tim pengembangan (Scrum, 2010). Pada jurnal yang berjudul The Scrum Guide (Ken Schwaber, 2020), dijelaskan bahwa Scrum merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membantu orang, tim, serta organisasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Scrum menerapkan prinsip Agile yang dimana berfokus pada kepuasan konsumen dalam masa pengembangan.

Untuk menjalankan metode Scrum, diperlukan Scrum Master, Product Owner, serta Developer. Scrum Master bertugas sebagai pemimpin serta bertanggung jawab dalam menjalankan prinsip Scrum pada tim, Product Owner bertanggung jawab dalam membuat dan mengontrol pekerjaan tim agar sesuai dengan kebutuhan, dan Developer yang bertugas untuk menjalankan list tugas yang sudah dibuat dan disepakati.

Dalam menjalankan Scrum, tentunya terdapat beberapa aktivitas yang digunakan agar pengembangan dapat dilakukan secara teratur. Aktivitas tersebut antara lain Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, serta Sprint Restropective. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada jurnal "The Scrum Guide" karya (Ken Schwaber, 2020) dan website Scrum yang bisa diakses pada <https://www.scrum.org/>. Adapun penelitian dari Andri Rahmanto yang menggunakan metode Scrum ini dalam pengembangan aplikasinya, penelitian

tersebut berjudul "Perancangan Arsitektur Aplikasi Budidaya Perikanan Modern pada Backend yang Bertanggung Jawab Melayani Transaksi Query Webservice Dengan Menggunakan Teknologi Flask Microservice".

### **2.13 *Unit Testing***

*Unit testing* merupakan suatu aktivitas dalam pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk menguji fungsionalitas serta komponen dari aplikasi yang dikembangkan. *Unit testing* bertujuan untuk memastikan aplikasi dalam kondisi yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Proses dalam *unit testing* ini meliputi pengecekan *output* fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi berdasarkan *input* dari *tester*.


### **2.14 *User Analytics***

*User analytics* adalah proses pengumpulan data aktivitas user selama menggunakan aplikasi. Hal ini mencakup seperti lama penggunaan aplikasi, detail penggunaan fitur, dan sebagainya. Data ini juga dapat menambah wawasan *developer* agar dapat mengembangkan aplikasi yang lebih optimal.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Keterhubungan Penelitian

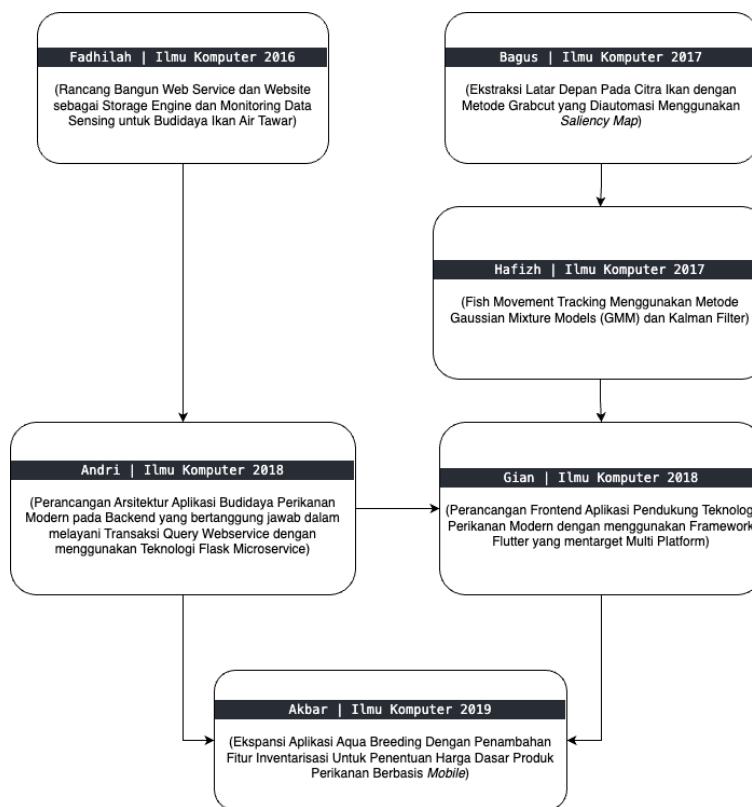

**Gambar 3.1:** Diagram Alur Penelitian *Aquaculture*

Pada diagram diatas, dapat dilihat urutan arah dari topik penelitian Aquaculture. Penelitian pertama kali dimulai oleh (Hadi, 2021) dengan mengembangkan sebuah *web service* serta *website* yang berfungsi sebagai *storage engine* dan *monitoring data sensing* untuk digunakan pada budidaya perikanan air tawar sebagai media penyimpanan data-data sensing dari sensor yang dikirimkan ke sistem serta memonitoringnya dalam bentuk table dan grafik *real-time* serta penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2022) dengan tujuan untuk membangun sistem deteksi objek pada citra ikan dengan metode GrabCut yang telah diautomasi

menggunakan *saliency map*.

Penelitian (Nugraha, 2022) kemudian dilanjutkan oleh (Alim, 2021) yaitu merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat melakukan pelacakan pergerakan ikan dengan menggunakan metode GMM dan Kalman Filter. Sementara penelitian (Hadi, 2021) belum diterapkan pada aplikasi riset *Aquaculture* dalam waktu dekat sehingga penelitian yang dibuat oleh (Rahmanto, 2022) dilakukan dengan membuat *web service* juga yang bertujuan untuk melayani transaksi *query* berupa monitoring budidaya perikanan yang dibarengi dengan penelitian (Maghriza, 2022) pada bagian perancangan *frontend* sebagai pendukung pada aplikasi yang dikembangkan.

Dalam penelitian yang sudah berjalan ini, penulis mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanto, 2022) dan (Maghriza, 2022) dengan membuat fitur baru yaitu manajemen inventaris yang dapat menentukan harga dasar dari produk hasil perikanan.

### 3.2 Inventaris Budidaya Perikanan

Inventaris pada budidaya perikanan mencakup keperluan yang digunakan selama menjalankan masa budidaya, inventaris tersebut dapat dikategorikan menjadi inventaris pakan, inventaris suplemen, inventaris listrik, inventaris benih, dan inventaris aset.

Masing-masing inventaris memiliki detail tersendiri, detail tersebut dapat dilihat dari contoh tabel inventaris berikut.

### 1. Inventaris Pakan

Inventaris Pakan			
_id			
category	Industri	Alami	Custom
brand_name	SNA-1	Limbah usus ayam	SNA-1 Custom
description	pakan protein 33%, ukuran 1 cm	sisa potong ayam yang berbentuk usus / daging	pakan protein 33% yang sudah ditingkatkan karbohidratnya
min_protein	33	20	30
min_carbohydrate	50%	-	80%
min_expired_period	180 hari	2 hari	4 hari
max_expired_period	360 hari	4 hari	8 hari
amount (kg)	30	2	30
producer	Sinta	Pedagang ayam	Pembudidaya ikan
image	-	-	-
price	Rp375,000	Rp5,000	Rp435,000

**Gambar 3.2:** Tabel Data Inventaris Pakan

### 2. Inventaris Suplemen

Inventaris Suplemen			
_id			
function	Feed Additive	Perawatan Air	Probiotik
name	Gula	NH3 Tester	Pro Satu
description	bahan penambah karbon dengan kualitas utama	alat pengukur kadar amonia secara kimiawi	probiotik dari korea
price	15000	200000	100000
amount	1	1	1
type	kg	pack	kg
min_expired_period	360 hari	360 hari	240 hari
max_expired_period	720 hari	720 hari	540 hari
image	-	-	-

**Gambar 3.3:** Tabel Data Inventaris Suplemen

### 3. Inventaris Listrik

Inventaris Listrik			
_id			
name	Token50	Token100	tagihan bulan november
price	52000	100000	70000
type	prabayar	prabayar	pascabayar
daya (kwh)	-	-	450
id_token	88991234	12345678	-
bulan	-	-	Januari
image	-	-	-

**Gambar 3.4:** Tabel Data Inventaris Listrik

#### 4. Inventaris Benih

Inventaris Benih			
_id			
<b>fish_seed_category</b>	Benih	Benih	Pembesaran
<b>fish_type</b>	Nila Merah	Lele	Lele
<b>brand_name</b>	Nilamerah 15 gram	Lele1213	Lele50
<b>amount</b>	1000	1000	50
<b>weight</b>	-	-	1 kg
<b>width</b>	-	12 - 13 cm	-
<b>price_per_unit</b>	650	470	22000
<b>price_total</b>	650000	470000	1100000
<b>image</b>	-	-	-

**Gambar 3.5:** Tabel Data Inventaris Benih

#### 5. Inventaris Aset

Inventaris Aset			
_id			
<b>asset_category</b>	Infrastruktur	Alat Budidaya	Perlengkapan Habis Pakai
<b>name</b>	bambu	Pacul	kertas laksus ph
<b>description</b>	pemasangan kolam	membuat lahan garapan	kertas laksus pengukur ph air secara kimia
<b>amount</b>	10	2	10
<b>price / unit</b>	5000	30000	10000
<b>image</b>	-	-	-

**Gambar 3.6:** Tabel Data Inventaris Aset

### 3.3 Metode Penentuan Harga Dasar

Ketika musim budidaya sudah selesai dan kolam sudah bisa untuk dipanen, maka harga ikan sementara yang bisa digunakan dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut.

#### 1. Harga Jual Minimum Produk

$$T = \frac{C_p + C_q + C_r + \frac{C_l}{nA} + \frac{C_a}{60*nB}}{N} \quad (3.1)$$

Dari formula ini, dapat dihasilkan harga jual minimum produk perikanan per ekornya. Perhitungan ini didapat dari hasil diskusi antara penulis dengan klien yang merupakan pembudidaya ikan.


Detail atribut dari dua rumus diatas dapat dilihat sebagai berikut.

- $T$  = Harga jual minimum ikan
- $C_p$  = Harga total pemakaian benih selama musim berjalan
- $C_q$  = Harga total pemakaian pakan selama musim berjalan
- $C_r$  = Harga total pemakaian suplemen selama musim berjalan
- $C_l$  = Harga tagihan listrik per bulannya
- $C_a$  = Harga total penggunaan aset
- $nA$  = Jumlah kolam aktif
- $nB$  = Jumlah semua kolam
- $N$  = Jumlah ikan yang hidup

Harga total pada pakan, suplemen, dan benih didapatkan dari jumlah pemakaian dibagi dengan total stok dan dikalikan dengan harga input awal. Sementara untuk harga total listrik dan aset, harga listrik dihitung per bulan dan dibagi berdasarkan kolam yang aktif sementara harga aset dihitung per 5 tahun atau 60 bulan karena panen kemungkinan dilakukan per bulan kemudian dikalikan dengan jumlah kolam yang ada.

Harga dari perhitungan tersebut dapat digunakan oleh pembudidaya untuk menjadi harga dasar dalam penjualannya. Tentunya harga tersebut merupakan harga panen atau produksi dan pembudidaya tidak wajib menggunakan harga tersebut dalam transaksi.

### 3.4 Tahapan Penelitian

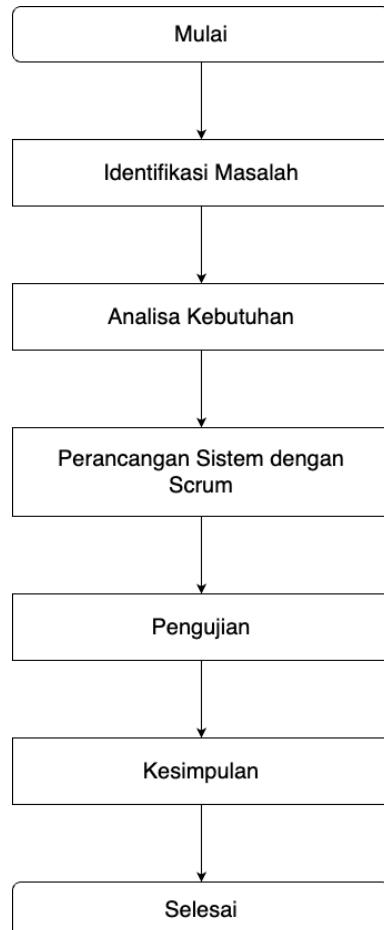

**Gambar 3.7:** Alur Tahapan Penelitian

Desain penelitian adalah alur yang dijalankan selama masa pengembangan aplikasi. Pada **Gambar 3.7**, terdapat desain penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini dengan metode Scrum.

### 3.5 Analisa Kebutuhan


Pada pengembangan aplikasi lanjutan ini, fitur yang ditambahkan adalah fitur manajemen inventaris serta fitur pembukuan. Fitur pencatatan inventaris merupakan fitur yang akan ada pada aplikasi yang berguna untuk para pembudidaya ikan mencatat semua hal yang berhubungan dengan budidaya perikanannya. Hal-hal yang

dapat dicatat oleh pembudidaya pada fitur ini seperti bahan baku (termasuk pakan dan suplemen), penggunaan listrik, benih, serta aset yang digunakan selama masa budidaya dilakukan.

Selain mencatat inventaris pada musim budidaya, fitur pencatatan inventaris ini juga dapat menentukan rekomendasi harga jual dari ikan yang dipanen oleh pembudidaya ikan berdasarkan perhitungan dari pengeluaran biaya selama musim budidaya berjalan. Beberapa fitur yang sudah ada di penelitian sebelumnya juga harus diperbarui dengan adanya manajemen inventaris ini seperti panen, pemberian pakan, sortir ikan, serta treatment kolam.

Kemudian untuk fitur pembukuan berguna untuk pembudidaya ikan melihat riwayat musim budidaya yang sudah mereka jalankan. Terdapat beberapa rincian yang ditampilkan seperti biaya pengeluaran sampai berapa total ikan yang terpanen pada musim budidaya tersebut.

Fitur-fitur tersebut dapat dibuat menjadi *use case* pada **Gambar 3.8**. Pada *use case* tersebut, font warna hitam merupakan fitur yang sudah ada pada penelitian sebelumnya yang tidak berubah dan font warna cokelat merupakan fitur sebelumnya yang akan diperbarui pada penelitian ini. Sementara itu, untuk font warna hijau merupakan fitur baru yang akan tersedia pada aplikasi dan dikembangkan pada penelitian ini.

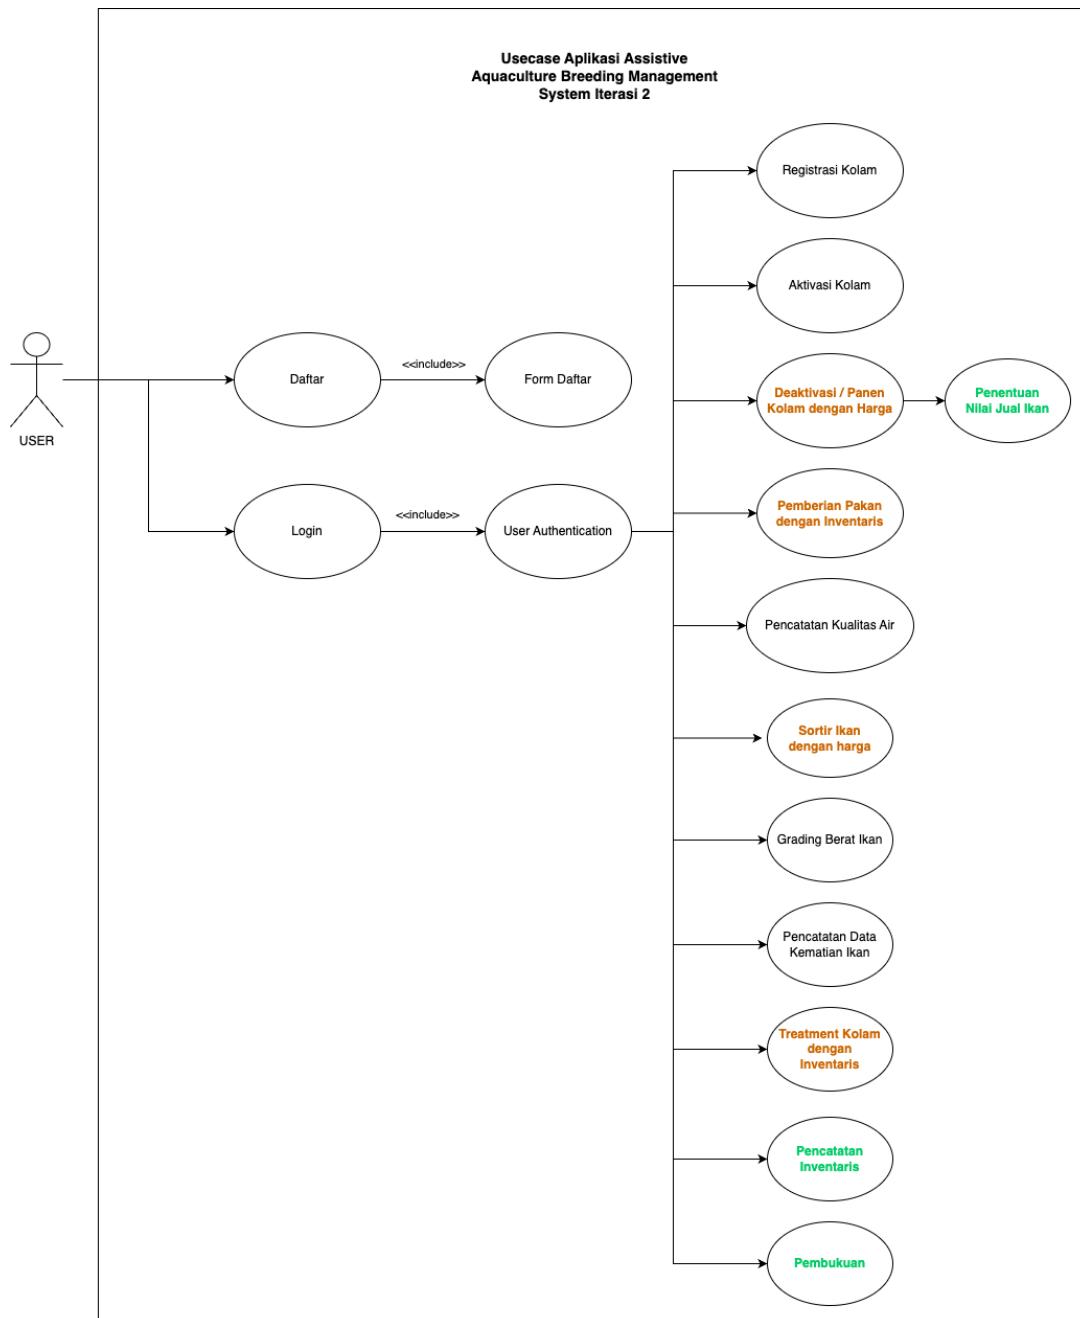


**Gambar 3.8: Use Case Aplikasi**

### 3.6 Perancangan Sistem

Pada aplikasi yang akan dibuat pada penelitian ini dikembangkan dengan metode Scrum. Beberapa komponen scrum seperti product backlog, sprint backlog,

daily sprint, serta daily meet digunakan agar terwujudnya ketertiban dalam masa pengembangan aplikasi. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen yang ada pada metode Scrum.

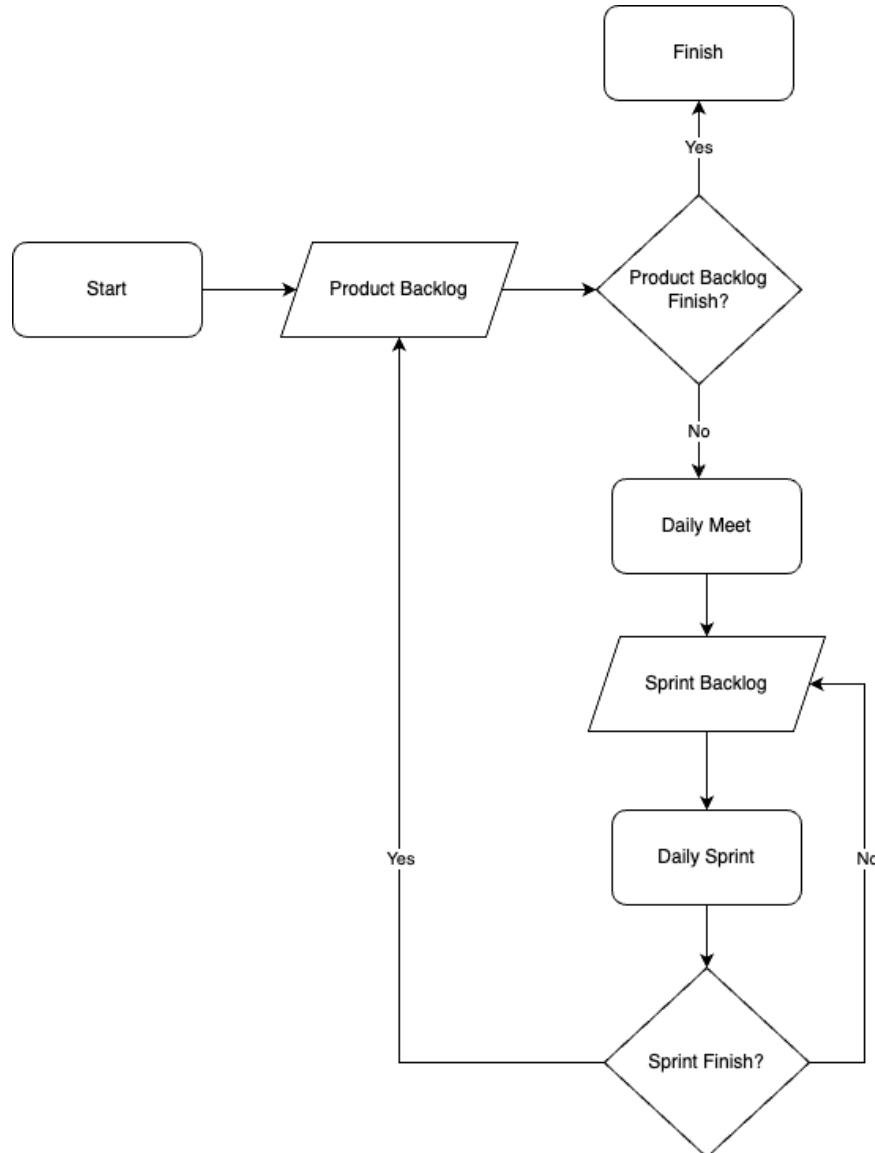

**Gambar 3.9:** Tahapan Perancangan Sistem dengan Metode Scrum

### 1. Product Backlog

Product Backlog adalah tugas-tugas yang **akan** dijalankan pada penelitian dan hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai riset. Daftar tugas yang ada pada Product Backlog ini akan dipindahkan pada Sprint Backlog tergantung

pada skala prioritas dari task itu sendiri. Berikut adalah tabel dari Product Backlog yang sudah berjalan.

**Tabel 3.1:** Product Backlog

No	Stories	Sprint	Status
1	Fitur Pencatatan inventaris	1, 2, 3, 4, 5	Selesai
2	Fitur Aktivasi kolam dengan inventaris	3, 4, 5	Selesai
3	Fitur Pemberian pakan yang terkoneksi dengan inventaris	4	Selesai
4	Fitur Treatment kolam yang terkoneksi dengan inventaris	5	Selesai
5	Fitur Panen termasuk harga nilai jual ikan	5	Selesai
6	Fitur Pembukuan musim budidaya	5	Selesai

## 2. Sprint Backlog

Sprint Backlog adalah daftar tugas yang **harus** dijalankan selama masa Sprint berlangsung. Tugas yang ada pada Sprint Backlog bersifat fleksibel seiring dengan berjalannya Sprint.

## 3. Sprint

Progres sprint dilaksanakan ketika list task pada sprint backlog sudah disepakati bersama. Periode pengerjaan sprint bervariasi tergantung pada kesulitan task dari sprint backlog tersebut.

## 4. Sprint Review

Setelah Sprint berjalan, setiap minggunya diadakan meet bersama tim untuk melaksanakan Sprint Review yang bertujuan untuk melaporkan perkembangan Sprint baik itu proses ataupun hambatan selama pengerjaan Sprint.

## 5. Deploy Sistem

Ketika semua task sprint yang ada di sprint backlog selesai, maka aplikasi akan di deploy untuk dijalankan pengujian pada aplikasi. Pengujian aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan Unit Testing dan User Analytics.

### 3.7 Pengujian

Di tahap pengujian ini, peneliti akan melakukan uji aplikasi menggunakan dua jenis pengujian yaitu unit testing dan *user analytics*. Pengujian unit testing dilakukan oleh tim internal developer aplikasi untuk memastikan kepastian fungsi fitur dan cara kerja fitur agar aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Sementara *user analytics* dilakukan untuk memantau aktivitas user pada aplikasi sehingga dapat dipastikan rincian bagian apa saja yang sudah diterima.

#### 1. Unit Testing

Pengujian dengan unit testing ini dibuat berdasarkan product backlog dan daftar sprint-sprint backlog yang sudah selesai. Berikut skenario pengujian yang akan dilakukan dapat dilihat pada **Tabel 3.4** berikut.

**Tabel 3.2:** Skenario Unit Testing

<b>Jenis Fitur</b>	<b>Skenario Pengujian</b>
Fitur Pencatatan inventaris	Saat aplikasi dibuka, terdapat tombol Kolam yang ada di footer layar
	Di halaman dashboard, terdapat tombol list yang ada pada pojok kiri atas aplikasi
	Jika tombol list ditekan, maka akan tampil beberapa list menu inventaris
	Ketika salah satu tombol pada list inventaris ditekan, maka akan masuk ke halaman detail data inventaris dari menu yang dipilih
	Pada halaman detail data inventaris, ketika tombol riwayat di pojok kanan atas ditekan akan muncul rincian input pada sistem inventaris
	Pada halaman detail data inventaris, Ketika tombol (+) yang ada di pojok kanan bawah ditekan akan masuk ke halaman input data inventaris
Fitur Aktivasi kolam dengan inventaris	Pada halaman Aktivasi Kolam, terdapat list form yang harus diisi serta pilihan benih dari inventaris yang akan digunakan pada kolam tersebut.

<b>Jenis Fitur</b>	<b>Skenario Pengujian</b>
Fitur Pemberian pakan yang terkoneksi dengan inventaris	Pada halaman Rekap Data, terdapat tombol Rekapitulasi Pakan yang akan navigasi ke halaman Rekap Pakan
	Pada halaman Rekap Pakan, terdapat tombol Entry Pakan yang akan navigasi ke halaman Entry Pakan. Disini terdapat pilihan pakan yang sebelumnya sudah dimasukkan kedalam inventaris.
Fitur Treatment kolam yang terkoneksi dengan inventaris	Pada halaman Rekap Data, terdapat tombol Treatment yang ada pada header layar yang akan navigasi ke halaman Treatment.
	Pada halaman Treatment, terdapat tombol (+) yang ada dipojok kanan bawah layar yang akan navigasi ke halaman Input Treatment.
	Pada halaman Input Treatment, terdapat list form serta pilihan suplemen yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam inventaris.
Fitur Panen termasuk harga nilai jual ikan	Pada halaman Panen, terdapat list form yang diisi untuk pendataan panen serta menunjukkan harga minimum ikan.
Fitur Pembukuan pencatatan pengeluaran permusim budidaya	Pada halaman Home, terdapat tombol buku di pojok kiri atas layar yang akan navigasi ke halaman Pembukuan.
	Pada halaman Pembukuan, terdapat list data ikan hasil panen dari tiap kolam.

## 2. User Analytics

Pengujian ini dilakukan kepada pembudidaya ikan dengan 3 tahap yaitu tutorial, logging / survei penggunaan aplikasi, dan interview. Tahapan tersebut dilakukan secara bertahap dan masing-masing tahap dijelaskan seperti berikut.

### (a) Tahap Tutorial

Pada tahap ini, dilakukan sesi pertemuan dengan para pembudidaya untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi secara keseluruhan.

### (b) Tahap Logging

Pada tahap ini, setiap aktivitas aplikasi yang dilakukan oleh pembudidaya akan dicatat oleh sistem. Hal ini mencakup seperti detail halaman yang diakses dan detail penggunaan fitur yang ada.

### (c) Tahap Interview

Pada tahap ini, terdapat sesi interview dengan pembudidaya mengenai penggunaan aplikasi. Dapat ditanyakan detail dari penggunaan aplikasi berdasarkan data logging yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

## BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Perancangan Sistem Dengan Scrum

Pengembangan aplikasi Aqua Breeding ini dirancang menggunakan metode Scrum. Dalam metode Scrum, proses pengembangan dilakukan secara bertahap yang bisa disebut sebagai Sprint. Pada penelitian ini terdapat 5 Sprint yang masing-masing Sprintnya memiliki waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Sebelum memulai Sprint, dilakukan perencanaan Sprint Backlog yang diambil dari Product Backlog yang sebelumnya sudah disepakati. Adapun laporan setiap Sprint dalam proses pengembangan sistem dapat dilihat sebagai berikut :

#### 4.1.1 Sprint 1

Sprint 1 dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023 - 29 Maret 2023. Detail dari Sprint 1 ini adalah mengerjakan tugas yang ada pada Sprint 1 Backlog di tabel berikut.

**Tabel 4.1:** Sprint 1 Backlog

No	Stories	Task	Status
1	Fitur pencatatan inventaris	- Membuat skema database dari pencatatan inventaris - Membuat integrasi skema database dengan skema database sebelumnya - Membuat mockup dari fitur inventaris	Selesai
			Selesai
			Selesai

Berikut merupakan skema database yang mewakili fitur inventaris dapat

dilihat pada **Gambar 3.10** berikut.

fish_feed		
PK	id	ObjectId()
	name	String NOT NULL
	price	Int NOT NULL
	amount	Int NOT NULL
	type	String NOT NULL
	protein	String NOT NULL
	carbohydrate	String NOT NULL
	expired_period	Int NOT NULL
	created_at	date NOT NULL
	updated_at	date NOT NULL

fish_seed		
PK	id	ObjectId()
	fish_type	String NOT NULL
	amount	Int NOT NULL
	weight	Int NOT NULL
	price	Int NOT NULL
	created_at	date NOT NULL
	updated_at	date NOT NULL

material_organic		
PK	id	ObjectId()
	name	String NOT NULL
	price	Int NOT NULL
	amount	Int NOT NULL
	type	String NOT NULL
	expired_period	Int NOT NULL
	created_at	date NOT NULL
	updated_at	date NOT NULL

asset_tools		
PK	id	ObjectId()
	name	String NOT NULL
	function	String NOT NULL
	price	Int NOT NULL
	created_at	date NOT NULL
	updated_at	date NOT NULL

electric_bill		
PK	id	ObjectId()
	amount	Int NOT NULL
	price	Int NOT NULL
	created_at	date NOT NULL
	updated_at	date NOT NULL


**Gambar 4.1:** Skema Database Fitur Inventaris

Dari skema database tersebut, terdapat lima opsi kategori inventaris yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada skema database ini, masing-masing kategori memiliki kebutuhan yang berbeda antara lain.

1. fish\_feed (Pakan Ikan)
2. material\_organic (Bahan Organik)
3. electric\_bill (Tagihan Listrik)
4. fish\_seed (Benih Ikan)
5. asset\_tools (Peralatan)

Dalam tabel database tersebut, pada kolom pertama terdapat jenis *key* yang dijadikan patokan dalam tabel database tersebut. Kemudian kolom kedua dan ketiga merupakan hubungan antara nama data dan tipe data yang mewakili nama data tersebut.

Setelah skema database dari inventaris telah dibuat, tabel-tabel database tersebut harus diintegrasikan dengan skema database sebelumnya untuk menyesuaikan kebutuhan fitur yang akan dibuat nantinya. Berikut merupakan skema database yang telah diintegrasikan dengan skema database dari inventaris dapat dilihat pada **Gambar 3.11**.

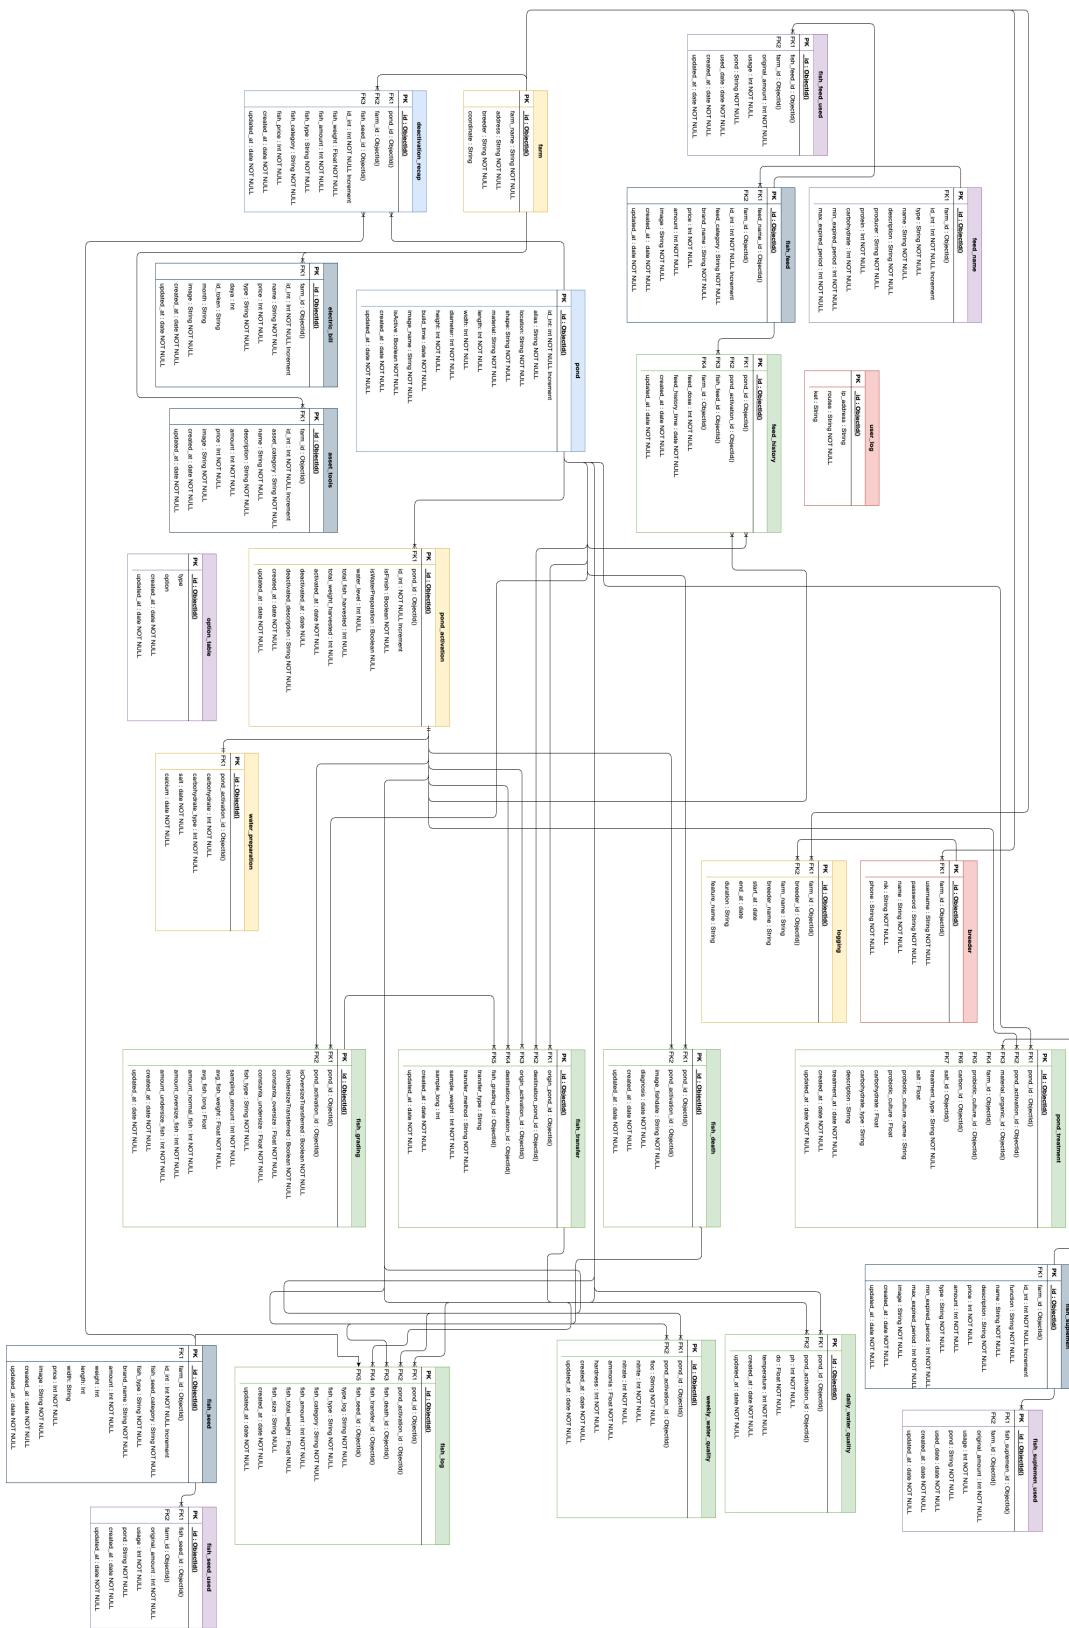


Gambar 4.2: Integrasi Database Inventaris dengan Skema Database Iterasi 1

Dari integrasi diatas, tabel fish\_feed diintegrasikan dengan tabel feed\_type yang digunakan untuk input pakan dan tabel material\_organic diintegrasikan dengan tabel pond\_treatment karena dalam fitur treatment kolam diperlukan data dari tabel material organik tersebut. Lalu tabel fish\_seed diintegrasikan dengan tabel pond\_activation dan fish\_log untuk aktivasi kolam dan perhitungan jumlah ikan. Sementara itu, tabel electric\_bill dan asset\_tools merupakan individu yang tidak terintegrasi dengan tabel yang lain. Hal ini dikarenakan tabel tersebut hanya untuk menyimpan datanya saja dan tidak digunakan di dalam fitur.

Berikut merupakan mockup dari fitur inventaris yang mencakup skema database sebelumnya.




**Gambar 4.3:** Halaman Dashboard

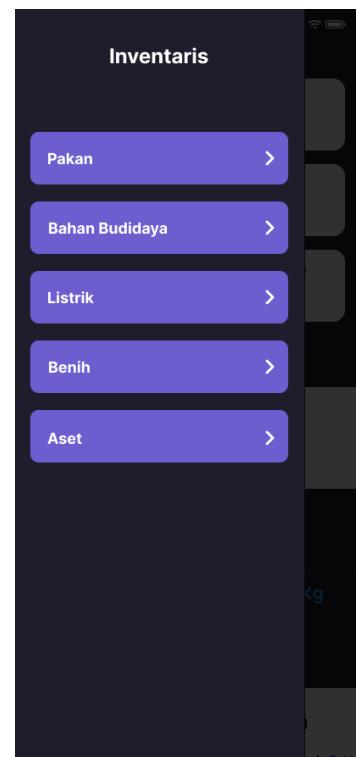

**Gambar 4.4:** Halaman Menu Inventaris

Pada halaman dashboard, di pojok kiri atas terdapat ikon *hamburger* atau list yang ketika ditekan akan menampilkan halaman menu inventaris seperti **Gambar 3.12**. Masing-masing list menu yang ada pada halaman menu inventaris memiliki

fungsi yang sesuai dengan skema inventaris.

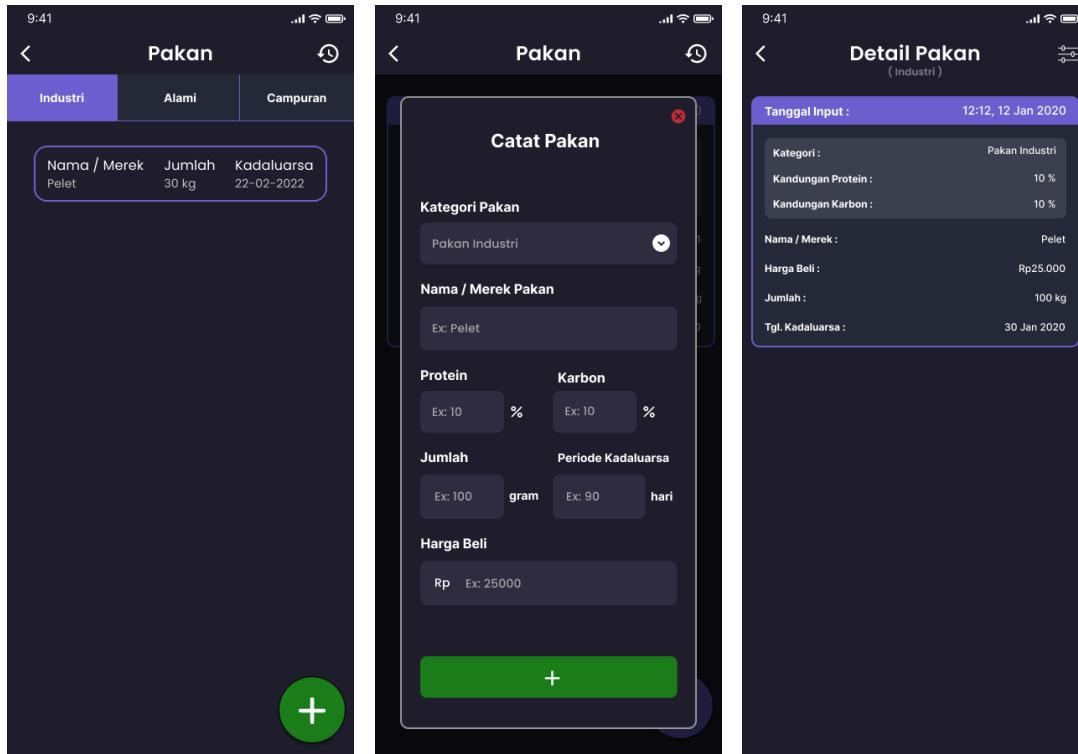

**Gambar 4.5:** Halaman Data Inventaris Pakan


**Gambar 4.6:** Halaman Input Inventaris Pakan

**Gambar 4.7:** Halaman Detail Inventaris Pakan

Jika pada halaman menu inventaris sebelumnya dipilih menu "Pakan", maka akan masuk ke halaman data inventaris pakan. Pada halaman ini terdapat 3 jenis pakan yaitu pakan industri (pelet), alami (tumbuh-tumbuhan), serta campuran (tepung, terigu, dll). Masing-masing jenis pakan memiliki detail data yaitu nama atau merek pakan, total jumlah pakan yang tersedia, serta tanggal kadaluarsa dari pakan tersebut.

Tombol (+) yang ada di pojok kanan bawah akan mengarahkan ke halaman input dari inventaris pakan. Disini diberikan form input yang beragam seperti yang ada pada **Gambar 3.15**.

Sementara tombol riwayat yang ada di pojok kanan atas akan mengarahkan ke halaman detail dari inventaris pakan. Di halaman ini ditampilkan detail pemasukkan pakan ke sistem inventaris.

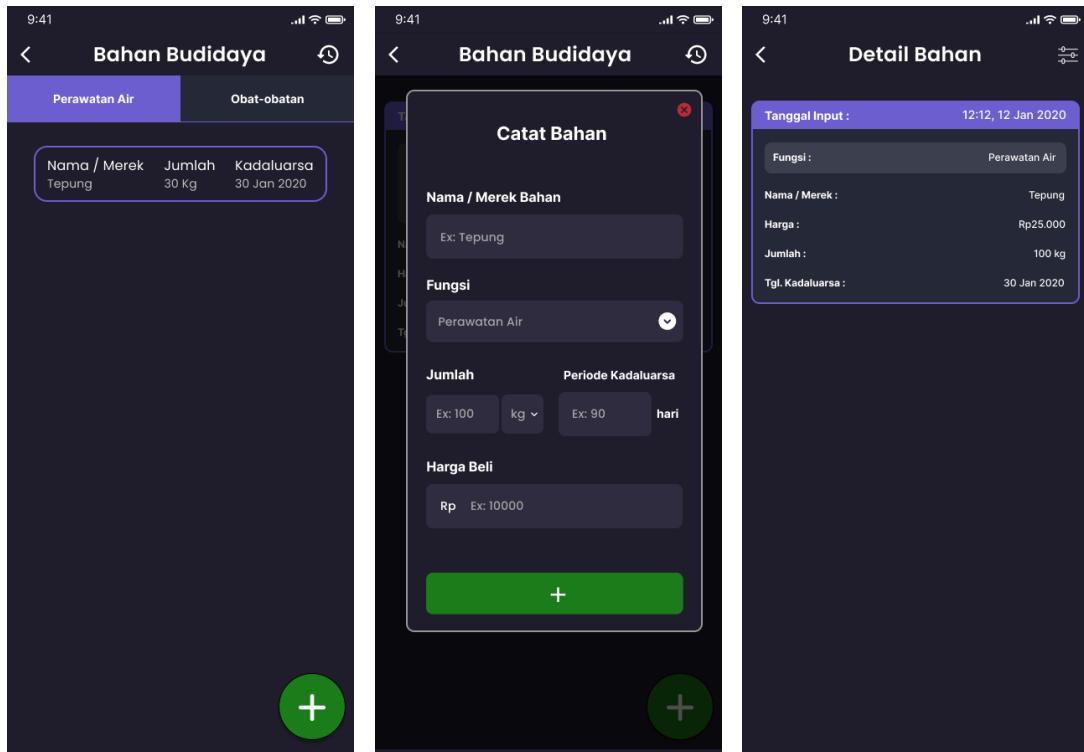


**Gambar 4.8:** Halaman Data Inventaris Bahan Budidaya

**Gambar 4.9:** Halaman Input Inventaris Bahan Budidaya

**Gambar 4.10:** Halaman Detail Inventaris Bahan Budidaya

Jika pada halaman menu inventaris sebelumnya dipilih menu "Bahan Budidaya", maka akan masuk ke halaman data inventaris bahan budidaya. Pada halaman ini terdapat 2 jenis bahan budidaya yang dibagi berdasarkan fungsi yaitu perawatan air dan obat-obatan (Methylene Blue, dll). Sama seperti pada inventaris pakan, masing-masing jenis bahan budidaya memiliki detail data yaitu nama atau merek, total jumlah yang tersedia, serta tanggal kadaluarsa.

Sama seperti halaman inventaris pakan, tombol (+) mengarahkan ke halaman input seperti **Gambar 3.18** dan tombol riwayat akan mengarahkan ke halaman detail inventaris seperti pada **Gambar 3.19**.

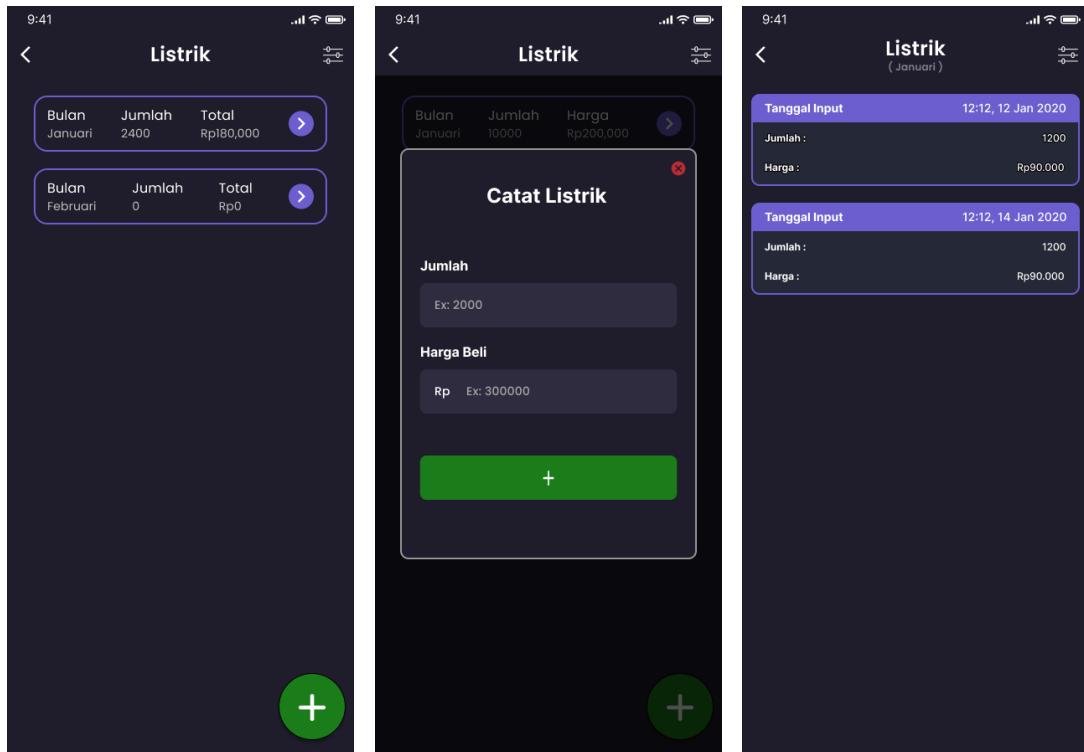


**Gambar 4.11:** Halaman Data Inventaris Tagihan Listrik

**Gambar 4.12:** Halaman Input Inventaris Tagihan Listrik

**Gambar 4.13:** Halaman Detail Inventaris Tagihan Listrik

Jika pada halaman menu inventaris sebelumnya dipilih menu "Listrik", maka akan masuk ke halaman data inventaris tagihan listrik. Pada halaman ini terdapat list dari tagihan listrik perbulan yang digunakan oleh pembudidaya, data yang ditampilkan berupa bulan, jumlah listrik, serta total biaya tagihan. Jika list bulan tersebut ditekan, maka akan pindah ke halaman detail dari tagihan listrik dibulan tersebut.

Untuk tombol (+) yang ada di pojok kanan bawah, jika ditekan akan masuk ke halaman input tagihan. Form yang harus diisi hanya jumlah token listrik dan harga belinya. Sementara tombol filter yang ada di pojok kanan atas berfungsi untuk memfilter data sesuai keinginan user.

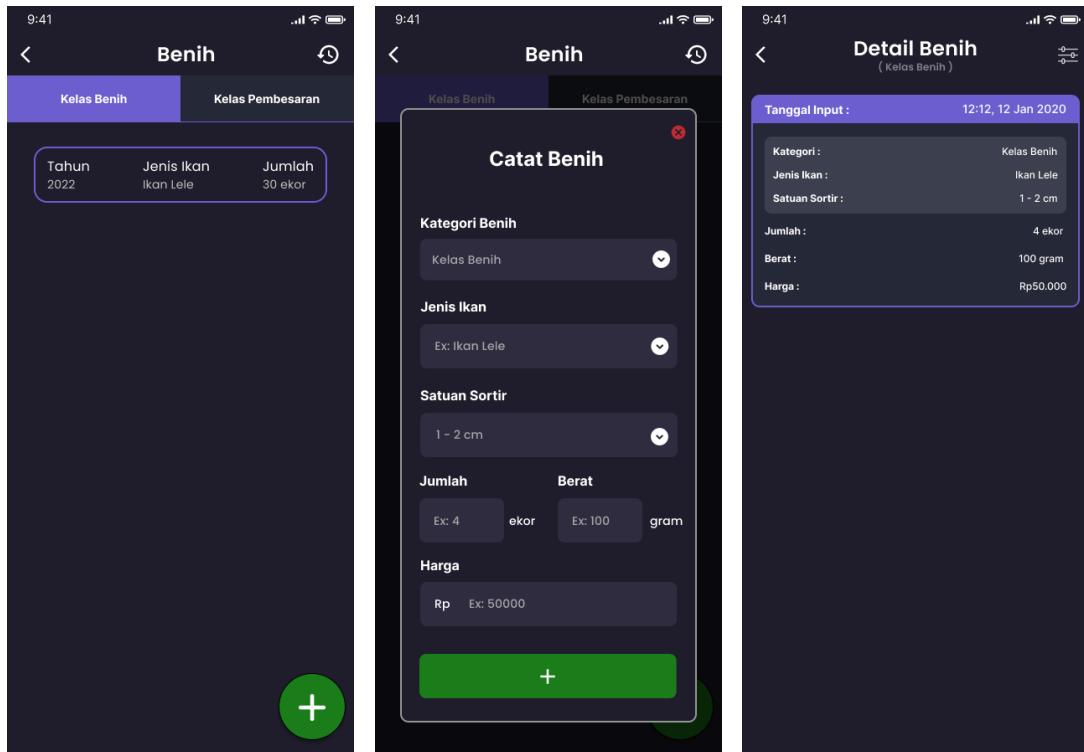


**Gambar 4.14:** Halaman Data Inventaris Benih

**Gambar 4.15:** Halaman Input Inventaris Benih


**Gambar 4.16:** Halaman Detail Inventaris Benih

Jika pada halaman menu inventaris sebelumnya dipilih menu "Benih", maka akan masuk ke halaman data inventaris benih. Pada halaman ini terdapat list dari benih yang sudah diinput pada sistem inventaris yang terbagi menjadi dua jenis yaitu benih jenis kelas benih (kecil) dan kelas pembesaran (besar). Masing-masing data memiliki detail seperti tahun benih di input, jenis benih, dan jumlah dari benih.

Untuk tombol (+) yang ada di pojok kanan bawah, jika ditekan akan dinavigasikan ke halaman input benih ikan. Halaman input ini memiliki form seperti pada **Gambar 3.24**. Terdapat dua jenis form yang berbeda berdasarkan kategori yang dipilih, untuk kategori kelas benih pada bagian ukurannya menggunakan satuan sortir sementara untuk kategori kelas pembesaran menggunakan panjang dan lebar untuk ukurannya.

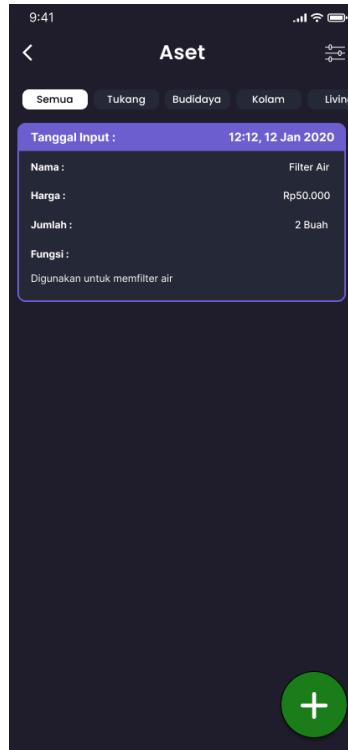

**Gambar 4.17:** Halaman Data Inventaris Aset

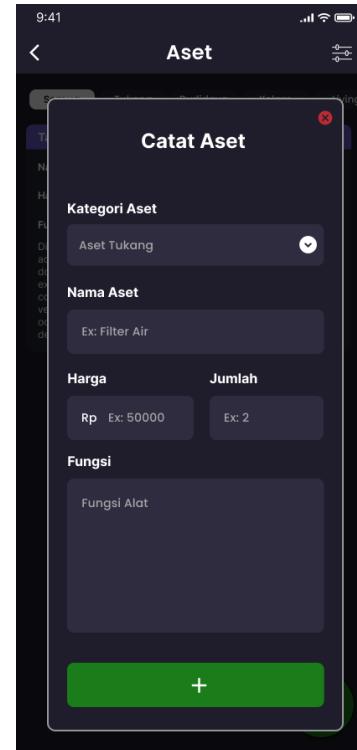

**Gambar 4.18:** Halaman Input Inventaris Aset

Jika pada halaman menu inventaris sebelumnya dipilih menu "Aset", maka akan masuk ke halaman data inventaris aset. Pada halaman ini, ditampilkan jenis dari aset-aset yang digunakan selama masa budidaya.

Aset dibagi menjadi empat jenis kategori yaitu aset tukang (aset yang diperlukan pembudidaya), aset budidaya (aset yang dibutuhkan selama budidaya berlangsung), aset kolam (aset yang digunakan dalam kolam budidaya), dan aset living (aset yang diperlukan selama berlangsungnya musim budidaya).

Tombol (+) pada pojok kanan bawah berfungsi untuk navigasi ke halaman input sementara tombol filter pada pojok kanan atas berfungsi untuk filter data.

#### 4.1.2 Sprint 2

Sprint 2 dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023 - 15 April 2023. Detail dari Sprint 2 ini adalah mengerjakan tugas yang ada pada Sprint 2 Backlog di tabel


berikut.

**Tabel 4.2:** Sprint 2 Backlog

No	Stories	Task	Status
1	Fitur pencatatan inventaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat alur UI/UX dari design aplikasi</li> <li>- Mengupdate skema database pada inventaris</li> </ul>	Selesai Selesai


Selama masa Sprint 2 berlangsung, tim bertemu dengan perwakilan dari Dinas Perikanan Bogor. Dari pertemuan itu, salah satunya terdapat beberapa perubahan user requirement sehingga perlu merubah skema database yang sudah dibuat pada Sprint 1. Lalu, terdapat juga pertimbangan perubahan penentuan harga jual ikan dengan ditambahkannya perhitungan aset namun hal ini belum ditentukan akan masuk perhitungan atau tidak.

Berikut merupakan alur user sebagai pengguna aplikasi berdasarkan mockup yang sudah dibuat pada Sprint 1.

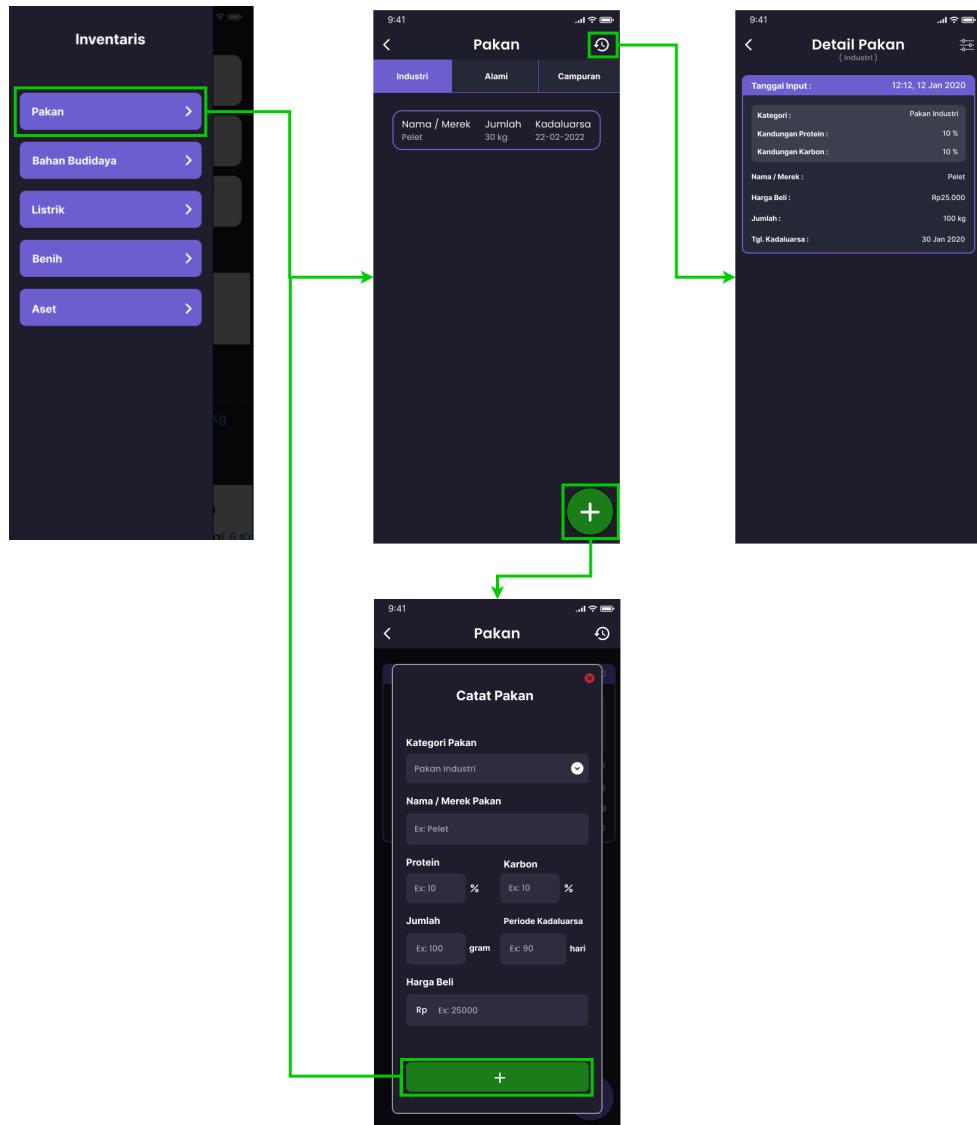


**Gambar 4.19:** Alur Inventaris Pakan

Pada **Gambar 3.28** merupakan alur dari inventaris pakan. Pengguna akan memilih menu "Pakan" dan masuk ke halaman data inventaris pakan, kemudian tombol (+) akan navigasikan pengguna ke halaman input pakan dan tombol riwayat akan navigasikan pengguna ke halaman detail input pakan.

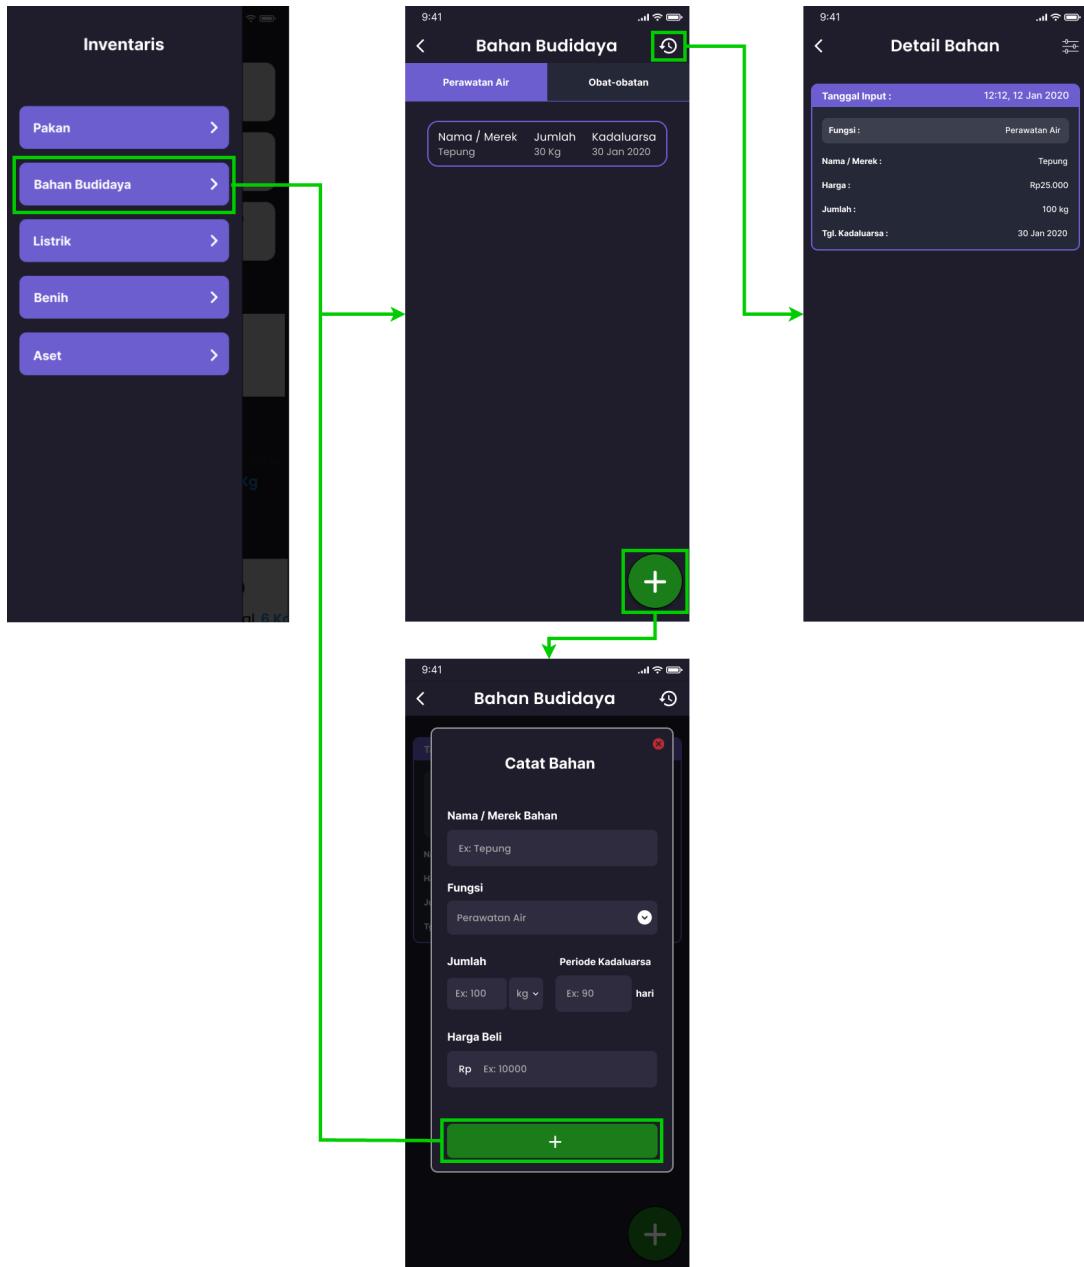


**Gambar 4.20:** Alur Inventaris Bahan Budidaya

Pada **Gambar 3.29** merupakan alur dari inventaris bahan budidaya. Pengguna akan memilih menu "Bahan Budidaya" dan masuk ke halaman data inventaris budidaya, kemudian tombol (+) akan navigasikan pengguna ke halaman input bahan budidaya dan tombol riwayat akan navigasikan pengguna ke halaman detail input bahan budidaya.

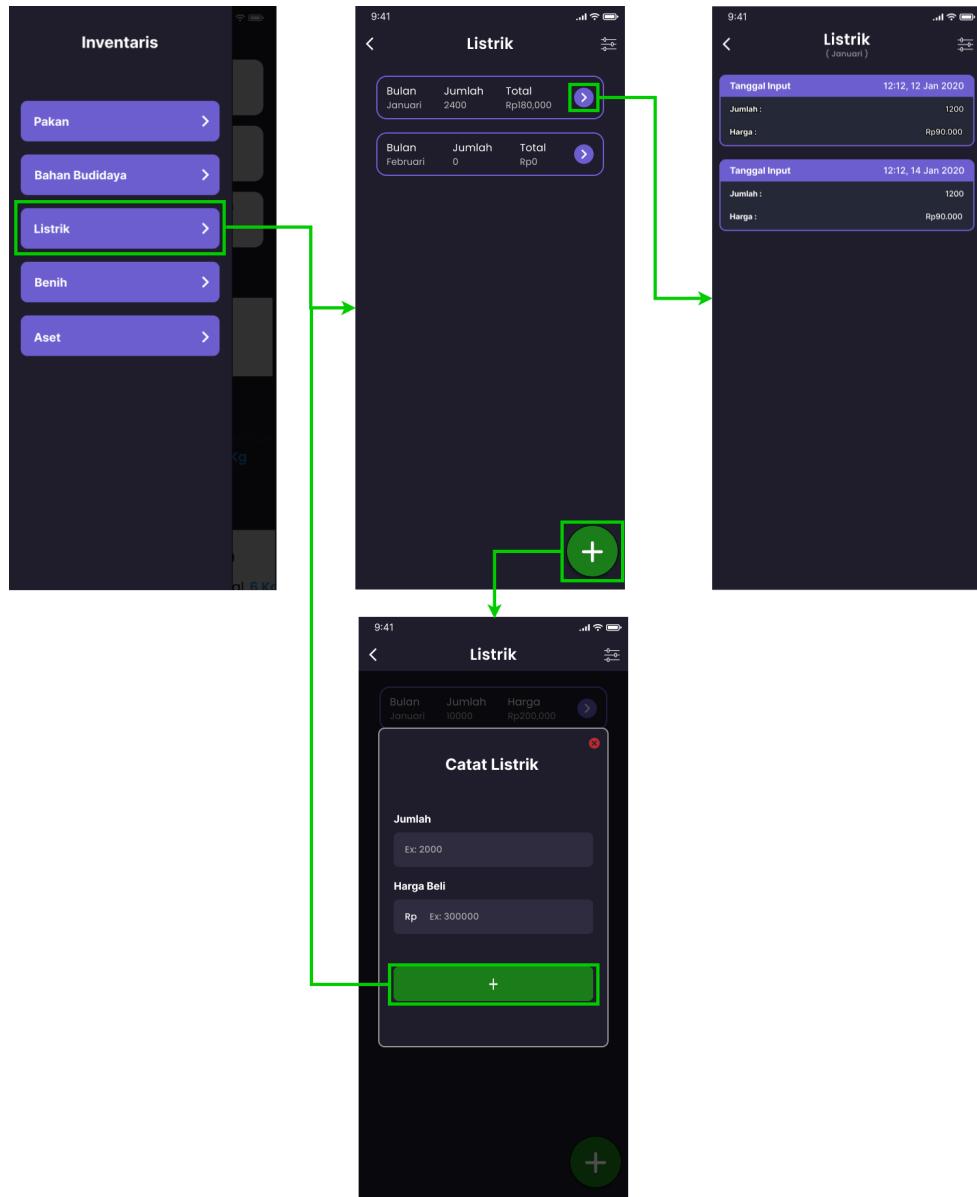


**Gambar 4.21:** Alur Inventaris Listrik

Pada **Gambar 3.30** merupakan alur dari inventaris listrik. Pengguna akan memilih menu "Listrik" dan masuk ke halaman data inventaris listrik, kemudian tombol (+) akan navigasikan pengguna ke halaman input listrik serta jika pengguna menekan salah satu list bulan pada data listrik, maka akan masuk ke halaman detail input tagihan listrik.

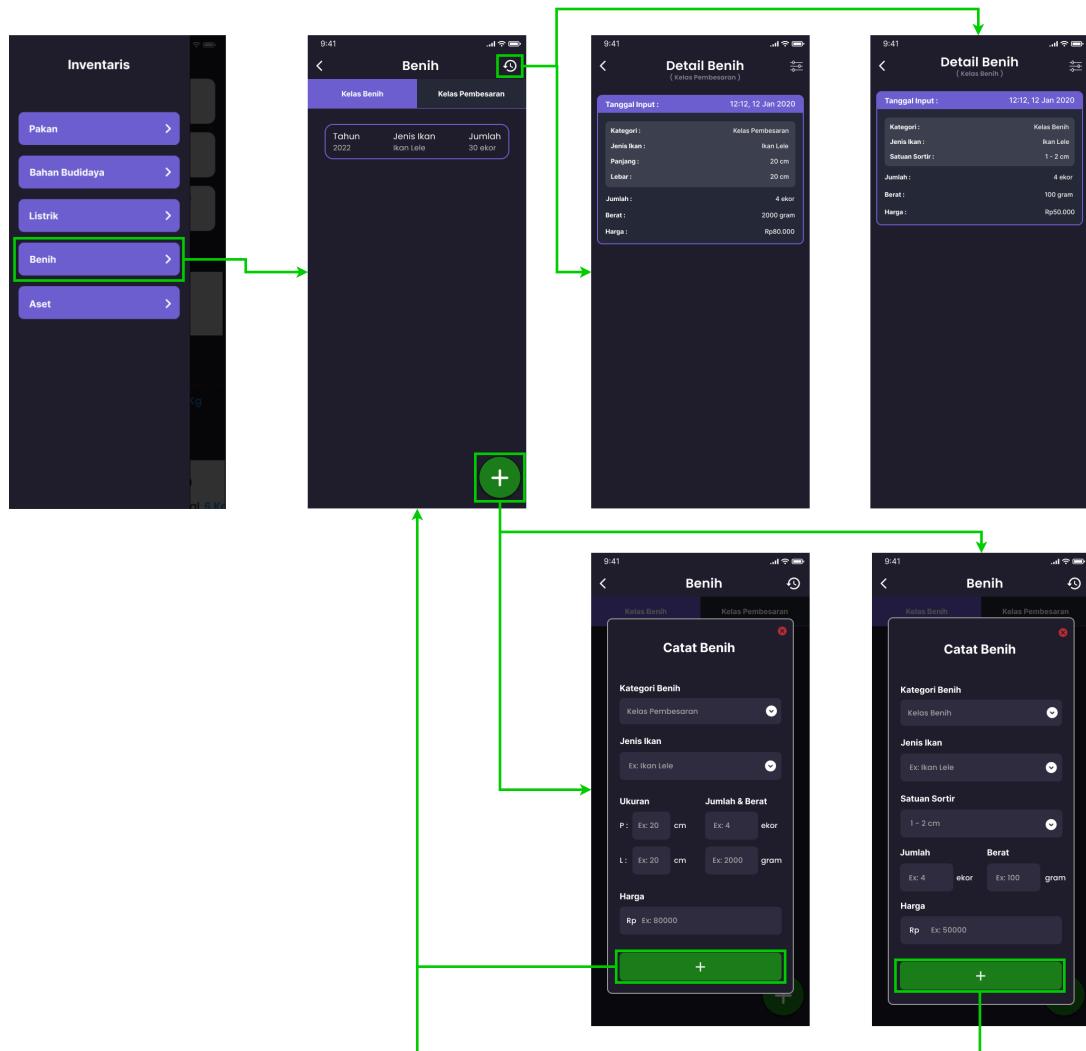

**Gambar 4.22:** Alur Inventaris Benih

Pada **Gambar 3.31** merupakan alur dari inventaris benih. Pengguna akan memilih menu "Benih" dan masuk ke halaman data inventaris benih, kemudian tombol (+) akan menavigasikan pengguna ke halaman input benih dan tombol riwayat akan menavigasikan pengguna ke halaman detail input benih.

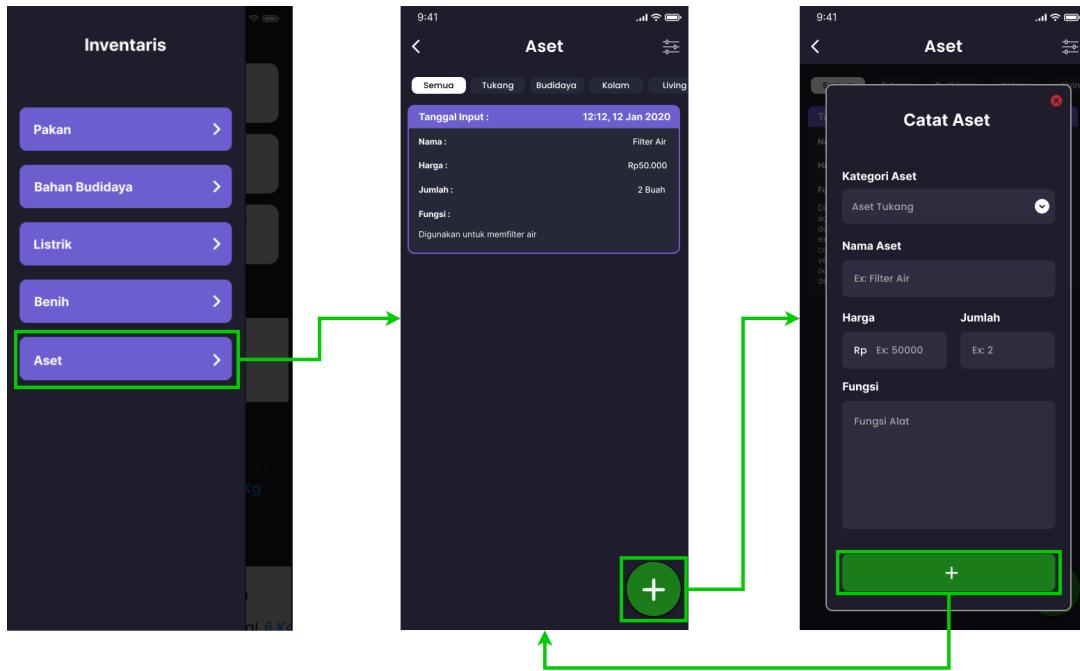

**Gambar 4.23:** Alur Inventaris Aset

Pada **Gambar 3.32** merupakan alur dari inventaris aset. Pengguna akan memilih menu "Aset" dan masuk ke halaman data inventaris aset, kemudian tombol (+) akan navigasikan pengguna ke halaman input aset.

Setelah semua alur telah selesai dibuat, selanjutnya merupakan perubahan skema database inventaris yang dapat dilihat pada **Gambar 3.28** berikut.

fish_feed		
PK	id feed_category_id	ObjectId() Int NOT NULL String NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL date NOT NULL date NOT NULL
	name price amount protein carbon expired_period created_at updated_at	

fish_seed		
PK	id fish_seed_category_id	ObjectId() Int NOT NULL String NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL String NULL Int NULL Int NULL Int NOT NULL date NOT NULL date NOT NULL
	fish_type amount weight sorting_size length width price created_at updated_at	

material_parts		
PK	id function_id	ObjectId() Int NOT NULL String NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL String NOT NULL Int NOT NULL date NOT NULL date NOT NULL
	name price amount type expired_period created_at updated_at	

asset_tools		
PK	id asset_category_id	ObjectId() Int NOT NULL String NOT NULL String NOT NULL Int NOT NULL Int NOT NULL date NOT NULL date NOT NULL
	name function amount price created_at updated_at	

electric_bill		
PK	id amount	ObjectId() Int NOT NULL Int NOT NULL date NOT NULL date NOT NULL
	price created_at updated_at	

**Gambar 4.24:** Update Skema Database Inventaris

Berdasarkan skema database inventaris tersebut, jika dibandingkan dengan skema database inventaris sebelumnya pada **Gambar 3.33** terdapat pembaruan pada bagian inventaris pakan, bahan budidaya, benih, dan aset.

Pada skema database di inventaris pakan (fish\_feed), ditambahkan *key feed\_category\_id* karena pada inventaris pakan diharuskan memilih kategori pakan yang akan dimasukkan. Untuk itu feed\_category\_id berperan untuk menampung jenis kategori pakan yang akan diinput. Sebelumnya jenis inventaris pakan tidak memiliki kategori, sehingga perlu ditambahkan *key* baru untuk jenis data kategori tersebut.

Kemudian, di skema database inventaris bahan budidaya (material\_parts) ditambahkan *key function\_id* karena bahan budidaya dibagi menjadi dua fungsi yaitu perawatan air dan obat-obatan. Sebelumnya inventaris bahan budidaya tidak memiliki kategori, sehingga harus ditambahkan *key* baru pada database untuk

menampung jenis data tersebut.

Lalu pada skema database inventaris benih ditambahkan *key fish\_seed\_category\_id, sorting\_size, length*, serta **width**. *key* tersebut ditambahkan karena pada benih dibagi menjadi dua jenis yaitu kelas benih dan kelas pembesaran. Masing-masing kategori memiliki jenis data pengukuran yang berbeda, pada kelas benih digunakan pengukuran satuan sortir dengan *key sorting\_size* sementara kelas pembesaran digunakan pengukuran panjang dan lebar dengan *key length* dan *width*. Sebelumnya untuk benih tidak terdapat kategori dan jenis ukuran benih sehingga *key* baru diperlukan untuk menampung data tersebut.

Terakhir terdapat perubahan pada skema database inventaris aset yaitu ditambahkan *key asset\_category\_id* dan **amount**. Sebelumnya inventaris aset hanya menampung segala jenis aset yang digunakan pada musim budidaya tanpa adanya jenis kategori dan jumlah yang spesifik, namun di skema database sekarang dapat ditentukan jenis kategori pada aset dan berapa jumlah aset yang digunakan sehingga pemantauan aset yang digunakan menjadi lebih detail.

#### 4.1.3 Sprint 3

Sprint 3 dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 - 21 Juni 2023. Detail dari Sprint 3 ini adalah mengerjakan tugas yang ada pada Sprint 3 Backlog di tabel berikut.

**Tabel 4.3:** Sprint 3 Backlog

No	Stories	Task	Status
1	Fitur pencatatan inventaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design route untuk inventaris benih (dalam bentuk RESTful API)</li> <li>- Membuat halaman serta Integrasi RESTful API benih dengan Flutter</li> </ul>	Selesai
2	Fitur Aktivasi kolam dengan inventaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat tabel riwayat pemakaian benih</li> <li>- Design route dan penerapan dengan Flutter untuk riwayat pemakaian benih (dalam bentuk RESTful API)</li> </ul>	Selesai Selesai

Dalam proses Sprint ini, beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Design route untuk inventaris benih (dalam bentuk RESTful API)

Pada tugas ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sample route berupa url endpoint yang nantinya akan digunakan Flutter untuk berkomunikasi dengan backend. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Inventaris Benih	/inventory/seed?type=	GET	READ	mengambil semua data inventaris benih dengan filter type
	/inventory/seed/\${id}	GET	READ	mengambil data spesifik dari inventaris benih dengan id
	/inventory/seed	POST	CREATE	menginput data kedalam inventaris benih
	/inventory/seed/\${id}	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada inventaris benih dengan id
	/inventory/seed/\${id}	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada inventaris benih dengan id

**Gambar 4.25:** Route Benih

Kemudian, sebelum mengimplementasikan route tersebut dalam backend. Hal yang harus dilakukan adalah membuat model database dari inventaris benih

berdasarkan skema database yang sudah dibuat pada Sprint 2. Berikut merupakan model inventaris benih pada Flask:

- Model Inventaris Benih

```

1      class SeedInventory(db.Document):
2          id_int = db.SequenceField(required=True)
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4          fish_seed_category = db.StringField(required=True)
5          fish_type = db.StringField(required=True)
6          brand_name = db.StringField(required=True)
7          amount = db.IntField(required=True)
8          weight = db.FloatField(default=0)
9          width = db.StringField()
10         price = db.IntField(required=True)
11         total_price = db.IntField(required=True)
12         image = db.StringField(required=True)
13         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
14         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
15

```

Setelah model dibuat, pengimplementasian model tersebut dalam Flask diperlukan bentuk class yang isinya mengandung fungsi-fungsi HTTP Request yang diperlukan. Berikut class hasil pengimplementasian model yang sudah dibuat sebelumnya sebagai berikut :

(a) Mengambil semua data benih (HTTP Method - GET)

Fungsi ini digunakan untuk menerima GET request dan akan merespon dengan data yang ada pada database inventaris benih.

```

1      class SeedInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def get(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  farm_id = ObjectId(farm)
8
9                  type = request.args.get('type') if request.args.get('type')
else ""

```

```

10
11     pipeline = [
12         {"$sort": {"id_int": 1}},
13         {
14             '$match': {
15                 "farm_id": farm_id,
16                 'fish_seed_category': {
17                     '$regex': type,
18                     '$options': 'i'
19                 }
20             }
21         },
22     ]
23
24     testing = SeedInventory.objects.aggregate(pipeline)
25     temp = list(testing)
26     response = json.dumps({
27         'status': 'success',
28         'data': temp,
29     }, default=str)
30     return Response(response, mimetype="application/json",
31     status=200)
32     except Exception as e:
33         response = {"message": e}
34         response = json.dumps(response, default=str)
35         return Response(response, mimetype="application/json",
36         status=400)

```

Di fungsi tersebut terdapat variabel type yang berisi request.args.get yang digunakan untuk mengambil data parameter sebagai filter kepada database yang diambil. Pipeline pada fungsi ini berguna untuk menentukan secara spesifik bagaimana bentuk data yang akan diambil nanti dari database inventaris benih.

Jika tidak ada kendala dalam request data maka akan mendapatkan response status 200 yang berarti berhasil, jika tidak akan mendapatkan response status 400 yang berarti ada masalah saat melakukan request.

(b) Mengambil data benih secara spesifik berdasarkan ID benih (HTTP Method - GET)

Fungsi ini digunakan untuk menerima GET request dan akan merespon dengan data yang ada pada database inventaris benih secara spesifik sesuai dengan ID benih.

```

1      class SeedInventoryApi(Resource):
2          def get(self, id):
3              try:
4                  pipeline = {"$match": {"id_int": int(id)}},
5                  testing = SeedInventory.objects.aggregate(pipeline)
6                  temp = list(testing)
7                  if len(temp) == 0:
8                      res = {"message": 'no data found'}
9                      response = json.dumps(res, default=str)
10                     return Response(response, mimetype="application/json",
11                                     status=200)
12                     response = json.dumps({
13                         'status': 'success',
14                         'data': temp[0],
15                         }, default=str)
16                     return Response(response, mimetype="application/json",
17                                     status=200)
18                     except Exception as e:
19                         response = {"message": e}
20                         response = json.dumps(response, default=str)
21                         return Response(response, mimetype="application/json",
22                                         status=400)

```

(c) Membuat data benih (HTTP Method - POST)

Fungsi ini digunakan untuk membuat data benih di database dengan method POST.

```

1      class SeedInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  body = {

```

```
8         "farm_id": farm,
9         "fish_seed_category": request.form.get(
10            "fish_seed_category", None),
11        "fish_type": request.form.get('fish_type', None),
12        "brand_name": request.form.get('brand_name', None),
13        "amount": request.form.get('amount', None),
14        "weight": request.form.get('weight', None),
15        "width": request.form.get('width', None),
16        "price": request.form.get('price', None),
17        "total_price": request.form.get('total_price', None),
18        "image": request.form.get('image', None)
19    }
20
21    inventory = SeedInventory(**body).save()
22
23    id = inventory.id
24
25    res = {"message": "success add seed to inventory", "id": id}
26    , "data": body}
27
28    response = json.dumps(res, default=str)
29
30    return Response(response, mimetype="application/json",
31 status=200)
32
33    except Exception as e:
34
35        response = {"message": str(e)}
36
37        response = json.dumps(response, default=str)
38
39        return Response(response, mimetype="application/json",
40 status=400)
```

Di fungsi ini, terdapat body yang berisi parameter form data yang akan dikirim dari frontend dan sesuai dengan model yang ada pada inventaris benih.

- (d) Memperbarui data benih secara spesifik berdasarkan ID benih (HTTP Method - PUT)

Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data benih berdasarkan ID benih di database dengan method PUT.

```
1      class SeedInventoryApi(Resource):
2          def put(self, id):
3              try:
4                  body = {
5                      "id_int": int(id),
6                      "fish_seed_category": request.form.get('
fish_seed_category', None),
```

```

7      "fish_type": request.form.get('fish_type', None),
8      "brand_name": request.form.get('brand_name', None),
9      "amount": request.form.get("amount", None),
10     "weight": request.form.get("weight", None),
11     "width": request.form.get('width', None),
12     "price": request.form.get('price', None),
13     "total_price": request.form.get('total_price', None),
14     "image": request.form.get('image', None)
15   }
16   inventory = SeedInventory.objects.get(id_int = int(id)).
17   update(**body)
18   response = {"message": "success update seed inventory", "
19   data": body}
20   response = json.dumps(response, default=str)
21   return Response(response, mimetype="application/json",
22   status=200)
23 except Exception as e:
24   response = {"message": str(e)}
25   response = json.dumps(response, default=str)
26   return Response(response, mimetype="application/json",
27   status=400)
28

```

Fungsi ini kurang lebih sama seperti method POST karena memerlukan body yang sejenis, body ini nantinya yang akan dihubungkan ke database inventaris benih.

- (e) Menghapus data benih secara spesifik berdasarkan ID benih (HTTP Method - DELETE)

Fungsi ini digunakan untuk menghapus data benih berdasarkan ID benih di database dengan method DELETE.

```

1   class SeedInventoryApi(Resource):
2       def delete(self, id):
3           try:
4               inventory = SeedInventory.objects.get(id_int = int(id)).
5               delete()
6               response = {"message": "success delete seed inventory"}
7               response = json.dumps(response, default=str)
8               return Response(response, mimetype="application/json",
9               status=200)
10          except Exception as e:
11

```

```

9      response = {"message": str(e)}
10     response = json.dumps(response, default=str)
11     return Response(response, mimetype="application/json",
12                      status=400)

```

Setelah class selesai dibuat, diperlukan route yang digunakan untuk menyambungkan ke class tersebut. Route ini dapat dilihat pada sample route yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut cara penyambungan route terhadap class pada Flask :

```


1 # seed inventory
2 api.add_resource(SeedInventoriesApi, '/api/inventory/seed')
3 api.add_resource(SeedInventoryApi, '/api/inventory/seed/<id>')
4

```


Route tersebut nantinya yang akan digunakan Flutter untuk berkomunikasi pada backend sesuai dengan HTTP Request yang ada pada class tersebut.

## 2. Membuat halaman serta Integrasi RESTful API benih dengan Flutter

Pada Flutter, untuk berkomunikasi pada backend diperlukan package HTTP yang perlu ditambahkan terlebih dahulu.

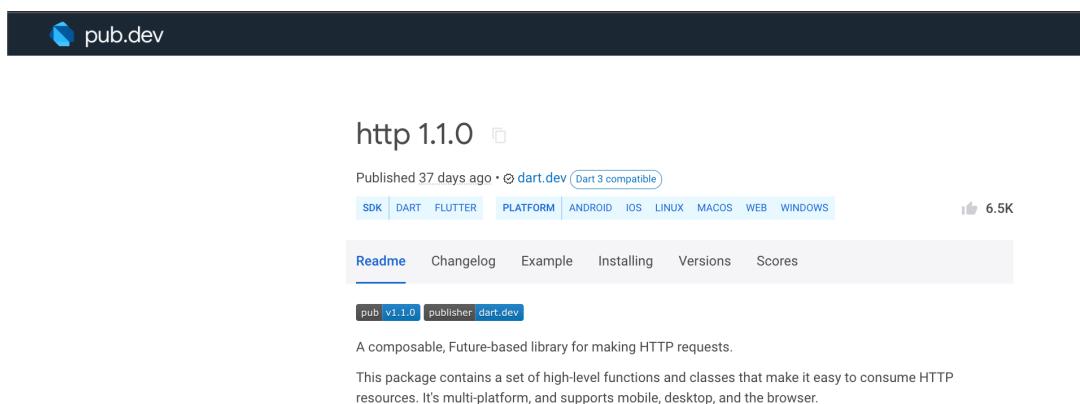

**Gambar 4.26:** Package HTTP untuk Flutter

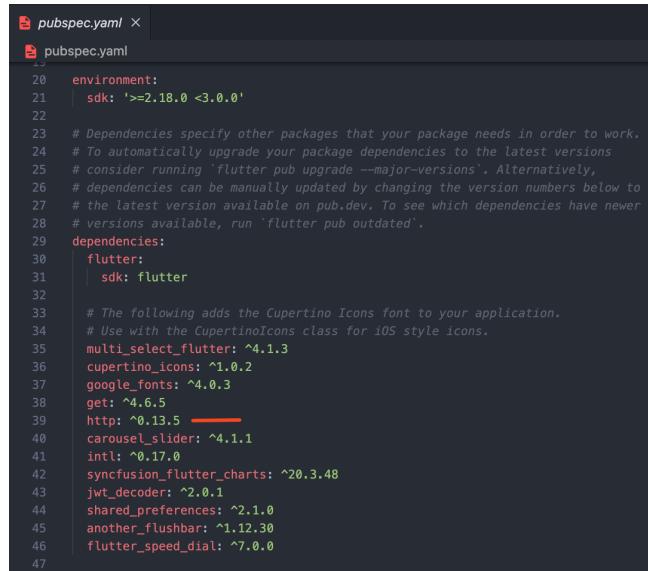

```

20   environment:
21     sdk: '>=2.18.0 <3.0.0'
22
23   # Dependencies specify other packages that your package needs in order to work.
24   # To automatically upgrade your package dependencies to the latest versions
25   # consider running `flutter pub upgrade --major-versions` . Alternatively,
26   # dependencies can be manually updated by changing the version numbers below to
27   # the latest version available on pub.dev. To see which dependencies have newer
28   # versions available, run `flutter pub outdated` .
29   dependencies:
30     flutter:
31       sdk: flutter
32
33   # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
34   # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
35   multi_select_flutter: ^4.1.3
36   cupertino_icons: ^1.0.2
37   google_fonts: ^4.0.3
38   get: ^4.6.5
39   http: ^0.13.5 _____
40   carouse_slider: ^4.1.1
41   intl: ^0.17.0
42   syncfusion_flutter_charts: ^20.3.48
43   jwt_decoder: ^2.0.1
44   shared_preferences: ^2.1.0
45   another_flushbar: ^1.12.30
46   flutter_speed_dial: ^7.0.0
47

```

**Gambar 4.27:** Penambahan package HTTP pada Flutter

Setelah package HTTP ter-install, dibuatlah controller yang berisi fungsi-fungsi HTTP request yang sesuai dengan class route pada backend.

Untuk keseluruhan fungsi HTTP request pada Flutter, dapat dilihat pada baris kode dibawah ini.

(a) Mengambil semua data benih (HTTP Method - GET)

Fungsi ini digunakan untuk mengambil semua data benih, baik itu jenis benih ataupun pembesaran dari segala jenis ikan.

```

1      Future getAllSeedData(String type) async {
2
3         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance()
4         ;
5
6         String token = prefs.getString('token').toString();
7
8         seedList.value.data!.clear();
9         nameHistoryList.clear();
10        nameHistoryList.add('Semua');
11        listMas.clear();
12        listNilaHitam.clear();
13        listNilaMerah.clear();
14        listPatin.clear();
15        listLele.clear();

```

```
13     resetVariables();
14     isLoadingPage.value = true;
15
16     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
17     final response = await http.get(
18       Uri.parse('${Urls.invSeed}?type=$type'),
19       headers: headers,
20     );
21
22     try {
23       if (response.statusCode == 200) {
24         InventarisBenihModel res =
25           InventarisBenihModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
26
27         seedList.value = res;
28
29         for (var i in seedList.value.data!) {
30           nameHistoryList.add(i.brandName.toString());
31         }
32
33         for (var i in seedList.value.data!) {
34           if (i.fishType == 'Lele') {
35             listLele.add({
36               'id': i.idInt,
37               'seed_id': i.sId,
38               'fishName': i.brandName,
39             });
40
41             selectedLele.value = listLele[0];
42           }
43           if (i.fishType == 'Nila Hitam') {
44             listNilaHitam.add({
45               'id': i.idInt,
46               'seed_id': i.sId,
47               'fishName': i.brandName,
48             });
49
50             selectedNilaHitam.value = listNilaHitam[0];
51           }
52           if (i.fishType == 'Nila Merah') {
53             listNilaMerah.add({
54               'id': i.idInt,
55               'seed_id': i.sId,
56               'fishName': i.brandName,
```

```

57     });
58
59     selectedNilaMerah.value = listNilaMerah[0];
60 }
61 if (i.fishType == 'Patin') {
62     listPatin.add({
63     'id': i.idInt,
64     'seed_id': i.sId,
65     'fishName': i.brandName,
66 });
67
68     selectedPatin.value = listPatin[0];
69 }
70 if (i.fishType == 'Mas') {
71     listMas.add({
72     'id': i.idInt,
73     'seed_id': i.sId,
74     'fishName': i.brandName,
75 });
76
77     selectedMas.value = listMas[0];
78 }
79 }
80
81     selectedNameHistory.value = nameHistoryList[0];
82 }
83 // inspect(listLele);
84 } catch (e) {
85     throw Exception(e);
86 }
87 isLoadingPage.value = false;
88 }
89

```

Parameter yang digunakan fungsi ini adalah type, type disini mewakili kategori benih yang ingin diambil. Pada proses pengambilan data benih, benih disimpan didalam variabel masing-masing yang diinisialsasikan sebagai list. Hasil dari request tersebut ditampung dalam variabel res yang merepresentasikan model inventaris benih.

(b) Mengambil data benih secara spesifik berdasarkan ID benih (HTTP

### Method - GET)

Fungsi ini digunakan untuk mengambil data benih secara spesifik berdasarkan ID benih nya.

```

1     Future getSeedDataByID(int id, Function() doAfter) async {
2         isLoadingDetail.value = true;
3         final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.invSeed}/$id'
4             ));
5
6         try {
7             if (response.statusCode == 200) {
8                 DetailInventarisBenihModel res =
9                     DetailInventarisBenihModel.fromJson(jsonDecode(response.
10                     body));
11
12                     seedCategory.value = res.data!.fishSeedCategory.toString();
13                     fishCategory.value = res.data!.fishType.toString();
14                     sortSize.value = res.data!.width.toString();
15                     fishName.value = seedCategory.value == 'Benih'
16                         ? '${fishCategory.value}${sortSize.value.split(' ')[0].
17                         replaceAll('-', '')}'
18                         : '${fishCategory.value}${fishWeight.text.split(' ')[0]}';
19                     fishAmount.text = res.data!.amount.toString();
20                     fishWeight.text = res.data!.weight!.toStringAsFixed(2);
21                     fishPrice.text = res.data!.price.toString();
22                     fishPriceTotal.text = res.data!.totalPrice.toString();
23                     fishImage.value = res.data!.image.toString();
24             }
25             doAfter();
26         } catch (e) {
27             throw Exception(e);
28         }
29         isLoadingDetail.value = false;
30     }
31 
```

Paramter fungsi ini tentunya adalah ID benih yang digunakan pada endpoint. Hasil dari request tersebut ditampung dalam variabel res yang merepresentasikan model detail inventaris benih dan masing-masing response diwakili satu per satu oleh variabel yang sesuai.

- (c) Membuat data benih (HTTP Method - POST)

Fungsi ini digunakan untuk membuat data benih yang akan dikirimkan ke database.

```

1     Future postSeedData(Function() doAfter) async {
2         var map = <String, dynamic>{};
3
4         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance()
5         ;
6         String token = prefs.getString('token').toString();
7         var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
8
9         map['fish_seed_category'] = seedCategory.value;
10        map['fish_type'] = fishCategory.value;
11        map['brand_name'] = seedCategory.value == 'Benih'
12            ? '${fishCategory.value.replaceAll(' ', '')}${sortSize.value.
13            split(' ')[0]}'
14            : '${fishCategory.value.replaceAll(' ', '')}${fishWeight.text
15            .replaceAll(',', '.').split('.')[0]}';
16        map['amount'] = fishAmount.text == '' ? '0' : fishAmount.text;
17        map['weight'] =
18            fishWeight.text == '' ? '0' : fishWeight.text.replaceAll(',', '
19            .');
20        map['width'] = seedCategory.value == 'Benih' ? sortSize.value :
21            "";
22
23        map['price'] = fishPrice.text == '' ? '0' : fishPrice.text;
24        map['total_price'] = fishPriceTotal.text == '' ? '0' :
25            fishPriceTotal.text;
26        map['image'] = fishImage.value;
27
28        isLoadingPost.value = true;
29
30        inspect(map);
31
32        try {
33            await http.post(
34                Uri.parse(Urls.invSeed),
35                body: map,
36                headers: headers,
37            );
38            doAfter();
39        } catch (e) {
40            throw Exception(e);
41        }
42        isLoadingPost.value = false;

```

```

36 }
37

```

Untuk mengirim data body ke database, di Flutter menggunakan map untuk merepresentasikan value yang akan diterima pada backend nantinya. Jika value body tidak sesuai dengan yang ada di model backend, maka backend akan merespon error dan data tidak dapat masuk ke database.

#### (d) Memperbarui data benih secara spesifik (HTTP Method - PUT)

Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data benih secara spesifik berdasarkan ID benih.

```

1   Future updateSeedData(int id, Function() doAfter) async {
2       var map = <String, dynamic>{};
3
4       map['fish_seed_category'] = seedCategory.value;
5       map['fish_type'] = fishCategory.value;
6       map['brand_name'] = seedCategory.value == 'Benih'
7           ? '${fishCategory.value.replaceAll(' ', '')}${sortSize.value.
split(' ')[0]}'
8           : '${fishCategory.value.replaceAll(' ', '')}${fishWeight.text
.replaceAll(',', '.').split('.')[0]}';
9       map['amount'] = fishAmount.text == '' ? '0' : fishAmount.text;
10      map['weight'] =
11          fishWeight.text == '' ? '0' : fishWeight.text.replaceAll(',', '.');
12      map['width'] = seedCategory.value == 'Benih' ? sortSize.value :
"";
13      map['price'] = fishPrice.text == '' ? '0' : fishPrice.text;
14      map['total_price'] = fishPriceTotal.text == '' ? '0' :
fishPriceTotal.text;
15      map['image'] = fishImage.value;
16
17      isLoadingPost.value = true;
18
19      try {
20          inspect(map);
21          await http.put(
22              Uri.parse('${Urls.invSeed}/$id'),
23              body: map,

```

```

24     );
25     doAfter();
26   } catch (e) {
27     throw Exception(e);
28   }
29   isLoadingPost.value = false;
30 }
31

```

Fungsi ini kurang lebih sama seperti fungsi POST request, bedanya hanya method nya saja. Untuk memperbarui data, digunakan method PUT dan value yang diterima merupakan body yang sudah di map.

(e) Menghapus data benih secara spesifik (HTTP Method - DELETE)

Fungsi ini digunakan untuk menghapus data benih secara spesifik sesuai dengan ID benih.

```


1   Future deleteSeedData(int id, Function() doAfter) async {
2     isLoadingDelete.value = true;
3     try {
4       await http.delete(
5         Uri.parse(
6           '${Urls.invSeed}/$id',
7         ),
8         headers: {
9           'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10          },
11        );
12       doAfter();
13     } catch (e) {
14       throw Exception(e);
15     }
16     isLoadingDelete.value = false;
17   }
18

```

Parameter yang digunakan pada fungsi ini adalah ID benih dan method HTTP yang digunakan adalah DELETE.

Setelah fungsi diatas sudah berjalan, diperlukan layout pada Flutter yang nantinya akan ditampilkan kepada user sehingga user dapat menggunakan

aplikasi untuk fitur inventaris benih. Layout ini nantinya akan diintegrasikan dengan fungsi-fungsi HTTP request pada controller inventaris benih. Berikut layout atau tampilan dari inventaris benih. Untuk code dapat dilihat pada halaman Lampiran.

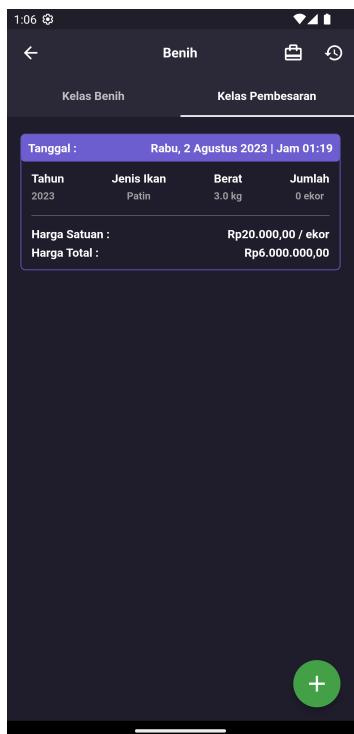

**Gambar 4.28:** Halaman Inventaris Benih



**Gambar 4.29:** Halaman Input Inventaris Benih



**Gambar 4.30:** Halaman Detail Inventaris Benih

#### (a) Halaman Inventaris Benih

Pada halaman ini, terdapat list dari benih yang dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas benih dan kelas pembesaran. Pada bagian header layar, terdapat tombol tas untuk menuju ke menu inventaris dan tombol riwayat untuk masuk ke halaman riwayat penggunaan benih.

Di pojok kanan bawah, terdapat tombol (+) yang berfungsi untuk menavigasikan ke halaman input inventaris benih.

#### (b) Halaman Input Inventaris Benih

Halaman ini berisi form-form input yang diperlukan untuk pendataan


benih.

### (c) Halaman Detail Inventaris Benih


Halaman ini serupa dengan halaman input inventaris benih, yang membedakan adalah

Dari tampilan tersebut, bagian yang membedakan dengan halaman input inventaris benih adalah form nya tidak langsung dapat di edit dan terdapat dua tombol tambahan yaitu tombol Edit untuk memperbarui data dan tombol Hapus untuk menghapus data.

Untuk inventaris benih digunakan pada saat aktivasi kolam dilakukan. Berikut merupakan tampilan dari aktivasi kolam yang sudah diperbarui dengan data inventaris benih.

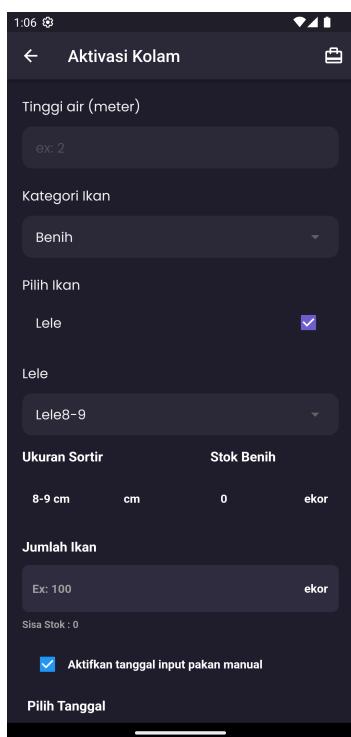

**Gambar 4.31:** Halaman Aktivasi Kolam

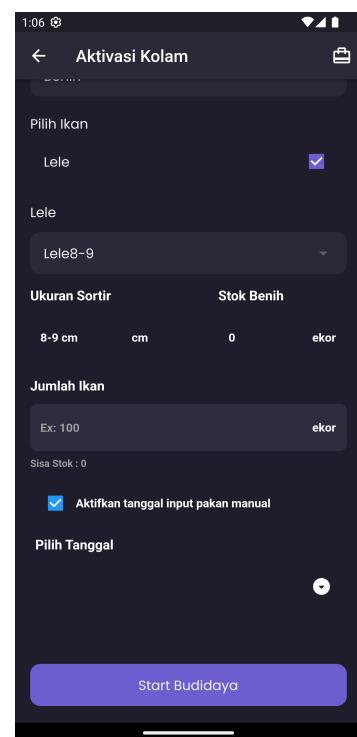

**Gambar 4.32:** Halaman Aktivasi Kolam

Pada halaman tersebut, dapat dilihat benih yang tersedia pada inventaris beserta dengan informasi-informasi mengenai benih tersebut.

### 3. Membuat model riwayat pemakaian benih

Dalam penggunaan inventaris benih, diperlukan fitur riwayat penggunaan benih untuk melihat pengeluaran benih ikan tiap musim budidaya. Untuk membuat fitur ini, hal yang pertama dilakukan adalah membuat model dari riwayat pemakaian benih serta sample route yang akan digunakan. Model dan route dapat dilihat sebagai berikut.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
History Inventaris Benih	/history/inventory/seed?start_date=&end_date=	GET	READ	mengambil data riwayat penggunaan benih
	/history/inventory/seed	POST	CREATE	menginput data penggunaan benih

**Gambar 4.33:** Route Riwayat Benih

Berikut model backend untuk riwayat penggunaan benih.

```

1   class SeedUsed(db.Document):
2       fish_seed_id = db.ReferenceField(SeedInventory, required=True)
3       farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4       original_amount = db.IntField(required=True)
5       usage = db.IntField(required=True)
6       pond = db.StringField(required=True)
7       created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
8       updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
9

```

### 4. Design route dan penerapan dengan Flutter untuk riwayat pemakaian benih (dalam bentuk RESTful API)

Setelah model selesai, dibuat route yang kemudian diintegrasikan kepada class riwayat benih pada backend.

```

1   api.add_resource(SeedHistoryApi, '/api/history/inventory/seed')
2

```

Beberapa fungsi dari class riwayat benih ini dapat dilihat pada kode dibawah ini.

- (a) Mengambil data riwayat pemakaian benih (HTTP Method - GET)

```

1      class SeedHistoryApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def get(self):
4              try:
5
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9
10                 start_date = datetime.datetime.strptime(request.args.get('
11                     start_date'), '%Y-%m-%d') if request.args.get('start_date') else
12                     datetime.datetime.strptime("2023-01-01", '%Y-%m-%d')
13
14                 end_date = datetime.datetime.strptime(request.args.get('
15                     end_date'), '%Y-%m-%d') + datetime.timedelta(days=1) if request.args.
16                     get('end_date') else datetime.datetime.strptime("2030-01-01", '%Y-%m
17                     -%d')
18
19                 name = request.args.get('name') if request.args.get('name')
20                 else ""
21
22                 pond_name = request.args.get('pond_name') if request.args.
23                     get('pond_name') else ""
24
25                 pipeline = [
26                     {
27                         '$match': {
28                             'created_at': {
29                                 '$gte': start_date,
30                                 '$lte': end_date,
31                             }
32                         }
33                     },
34                     {
35                         '$match': {
36                             "farm_id": farm_id,
37                             'pond': {
38                                 '$regex': pond_name,
39                                 '$options': 'i'
40                             }
41                         }
42                     },
43                     {"$sort": {"fish_seed_id": 1}},
44                     {'$lookup': {
45                         'from': 'seed_inventory',
46                         'let': {"fishseedid": "$fish_seed_id"},
```

```

37     'pipeline': [
38         {'$match': {'$expr': {'$eq': ['$id', '$$fishseedid'],
39             ]}}, },
40         {
41             '$match': {
42                 'brand_name': {
43                     '$regex': name,
44                     '$options': 'i'
45                 }
46             },
47             {"$project": {
48                 "_id": 1,
49                 "fish_seed_category": 1,
50                 "fish_type": 1,
51                 "brand_name": 1,
52                 "price": 1,
53                 "created_at": 1,
54             }})
55         ],
56         'as': 'seed'
57     },
58     {"$addFields": {
59         "seed": {"$first": "$seed"},
60     }},
61 ]
62
63 testing = SeedUsed.objects.aggregate(pipeline)
64 temp = list(testing)
65 result = []
66
67 for i in temp:
68     if 'seed' in i:
69         result.append(i)
70
71
72 response = json.dumps({
73     'status': 'success',
74     'data': result,
75 }, default=str)
76
77 return Response(response, mimetype="application/json",
78 status=200)
79
80 except Exception as e:
81     response = {"message": e}

```

```

79         response = json.dumps(response, default=str)
80
81     return Response(response, mimetype="application/json",
82                     status=400)

```

Pada fungsi tersebut, terdapat empat query params yang berguna untuk memfilter data yaitu start\_date yang bernilai tanggal awal, end\_date yang bernilai tanggal akhir, name yang bernilai nama benih, dan pond\_name yang bernilai nama kolam.

Untuk response data riwayat benih, disini dilakukan \$lookup pada pipeline untuk mengambil data pada database inventaris benih untuk menampilkan detail data benih.

(b) Membuat data riwayat pemakaian benih (HTTP Method - POST)

```

1      class SeedHistoryApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def post(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8
9                  req_pond = request.form.get('pond', None)
10                 req_seed_id = request.form.get('fish_seed_id', None)
11                 req_usage = request.form.get('usage', None)
12
13                 history_by_pond = SeedUsed.objects(pond=req_pond,
14                                                 fish_seed_id=req_seed_id).first()
15
16                 theDate = request.form.get('created_at', None)
17
18                 body = {
19                     "farm_id": farm,
20                     "fish_seed_id": request.form.get('fish_seed_id', None),
21                     "original_amount": request.form.get('original_amount',
22                                         None),
23                     "usage": request.form.get('usage', None),
24                     "pond": request.form.get('pond', None),
25                 }
26
27                 if theDate != '':
28
29             return Response(status=201)
30
31         return Response(status=400)

```

```

25         body['created_at'] = datetime.datetime.strptime(theDate,
26             "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f %z")
27
28     except Exception as e:
29         response = {"message": str(e)}
30         response = json.dumps(response, default=str)
31         return Response(response, mimetype="application/json",
32                         status=400)

```

Setelah fungsi selesai, dibuat controller riwayat benih pada Flutter yang berisi fungsi yang sesuai pada class riwayat benih.

(a) Mengambil data riwayat pemakaian benih (HTTP Method - GET)

```

1     Future getHistorySeedData(bool isReversed, String firstDate,
2         String lastDate,
3         String name, Function() doAfter) async {
4             seedHistoryList.value.data!.clear();
5             isLoadingHistory.value = true;
6
7             SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance
8             ();
9
10            String token = prefs.getString('token').toString();
11            var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
12
13            final response = await http.get(
14                Uri.parse(
15                    '${Urls.seedSch}?start_date=$firstDate&end_date=$lastDate
16                    &name=$name'),
17                headers: headers,
18            );
19
20
21            try {
22                if (response.statusCode == 200) {
23                    HistorySeedModel res =
24                        HistorySeedModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
25
26                    if (isReversed) {
27                        var temp = res;
28                        seedHistoryList.value.data = temp.data!.reversed.toList()
29                    ;
30
31                } else {

```


```
25         var temp = res;
26         seedHistoryList.value.data = temp.data!;
27     }
28
29     doAfter();
30 }
31 } catch (e) {
32     throw Exception(e);
33 }
34 isLoadingHistory.value = false;
35 }
```

(b) Membuat data riwayat pemakaian benih (HTTP Method - POST)

```
1     Future postHistorySeedData(
2         String pondName, List fish, String usedDate, Function() doAfter
3     ) async {
4
5         var map = <String, dynamic>{};
6
7
8         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
9
10        ;
11
12        String token = prefs.getString('token').toString();
13        var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
14
15        for (var i = 0; i < fish.length; i++) {
16            map['fish_seed_id'] = fish[i]['seed_id'];
17            map['original_amount'] = fish[i]['original_value'];
18            map['usage'] = fish[i]['amount'];
19            map['created_at'] = usedDate;
20
21
22        try {
23            await http.post(
24                Uri.parse(Urls.seedSch),
25                body: map,
26                headers: headers,
27            );
28            doAfter();
29        } catch (e) {
30            throw Exception(e);
31        }
32    }
33}
```

28              }  
 29

Setelah controller sudah siap digunakan, untuk tampilan dari riwayat pemakaian benih dapat dilihat pada layout dan code berikut.

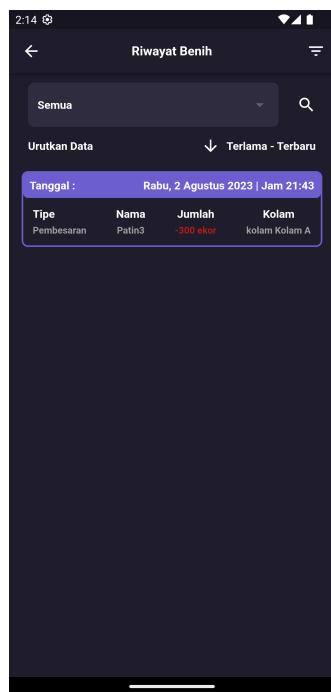

**Gambar 4.34:** Halaman Penggunaan Benih

Pada halaman tersebut, terdapat list dari penggunaan benih. Rincian data yang ditampilkan adalah tipe, nama, jumlah, dan tempat kolam benih diletakkan. Terdapat juga beberapa layout yang digunakan untuk memfilter data.

## 5. Sprint 3 Review

Hasil review pada Sprint 3 ini adalah review dan testing oleh penulis selaku developer dengan Scrum Master. Setelah dilakukan testing, Scrum Master menyimpulkan bahwa penerapan fitur inventaris benih dan riwayat benih telah berjalan dengan baik.

#### 4.1.4 Sprint 4

Sprint 4 dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 - 12 Juli 2023. Detail dari Sprint 4 ini adalah mengerjakan tugas yang ada pada Sprint 4 Backlog di tabel berikut.

**Tabel 4.4:** Sprint 4 Backlog

No	Stories	Task	Status
1	Fitur pencatatan inventaris	- Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris pakan (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
		- Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris suplemen (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
		- Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris listrik (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
		- Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris aset (dalam bentuk RESTful API)	Selesai

No	Stories	Task	Status
		- Design route dan penerapan pada Flutter untuk riwayat pemakaian pakan (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
		- Design route dan penerapan pada Flutter untuk riwayat pemakaian suplemen (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
2	Fitur Pemberian pakan yang terkoneksi dengan inventaris	- Integrasi data inventaris pakan pada halaman entry pakan	Selesai

Dalam proses Sprint ini, beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris pakan (dalam bentuk RESTful API)

Untuk melakukan tugas ini, langkah-langkahnya sama seperti yang ada pada Sprint 3. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk inventaris pakan.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Inventaris Pakan	/inventory/feed?type=	GET	READ	mengambil semua data inventaris pakan dengan filter type
	/inventory/feed/:id	GET	READ	mengambil data spesifik dari inventaris pakan dengan id
	/inventory/feed	POST	CREATE	menginput data kedalam inventaris pakan
	/inventory/feed/:id	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada inventaris pakan dengan id
	/inventory/feed/:id	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada inventaris pakan dengan id

**Gambar 4.35:** Sample Route Inventaris Pakan

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk inventaris pakan :

```

1      class FeedInventory(db.Document):
2          feed_name_id = db.ReferenceField(FeedName, required=True)
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4          id_int = db.SequenceField(required=True)
5          feed_category = db.StringField(required=True)
6          brand_name = db.StringField(required=True)
7          price = db.IntField(required=True)
8          amount = db.FloatField(required=True)
9          created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
10         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
11

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data inventaris pakan (HTTP Method - GET)

```

1      class FeedInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def get(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9
10                 type = request.args.get('type') if request.args.get(
11                     'type') else ""
12
13                 pipeline = [
14                     {"$sort": {"id_int": 1}},
15                     {
16                         '$match': {
17                             "farm_id": farm_id,
18                             'feed_category': {
19                                 '$regex': type,
20                                 '$options': 'i'
21                             }
22                         }
23                     },
24                     {'$lookup': {

```

```

24         'from': 'feed_name',
25         'let': {"feednameid": "$feed_name_id"},
26         'pipeline': [
27             {'$match': {'$expr': {'$eq': ['$id', '$$feednameid']}},
28             {"$project": {
29                 "_id": 1,
30                 "id_int": 1,
31                 "type": 1,
32                 "name": 1,
33                 "description": 1,
34                 "producer": 1,
35                 "protein": 1,
36                 "carbohydrate": 1,
37                 "min_expired_period": 1,
38                 "max_expired_period": 1,
39                 "image": 1,
40                 "created_at": 1,
41             } }
42         ],
43         'as': 'feed'
44     },
45     {"$addFields": {
46         "feed": {"$first": "$feed"},
47     }},
48 ]
49
50 testing = FeedInventory.objects.aggregate(pipeline)
51 temp = list(testing)
52 response = json.dumps({
53     'status': 'success',
54     'data': temp,
55 }, default=str)
56 return Response(response, mimetype="application/json",
57                 status=200)
58 except Exception as e:
59     response = {"message": e}
60     response = json.dumps(response, default=str)
61     return Response(response, mimetype="application/json",
62                     status=400)

```

- Mengambil spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - GET)

```
1     class FeedInventoryApi(Resource):
2
3         def get(self, id):
4
5             try:
6
7                 pipeline = [
8
9                     {"$match": {"id_int": int(id)}},
10
11                     {'$lookup': {
12                         'from': 'feed_name',
13                         'let': {"feednameid": "$feed_name_id"},
14                         'pipeline': [
15                             {'$match': {'$expr': {'$eq': ['$id', '$$feednameid']}}, },
16
17                             {"$project": {
18                                 "_id": 1,
19                                 "id_int": 1,
20                                 "type": 1,
21                                 "name": 1,
22                                 "description": 1,
23                                 "producer": 1,
24                                 "protein": 1,
25                                 "carbohydrate": 1,
26                                 "min_expired_period": 1,
27                                 "max_expired_period": 1,
28                                 "image": 1,
29                                 "created_at": 1,
30                             }}}
31
32                     ],
33                     'as': 'feed'
34                 } },
35
36                 {"$addFields": {
37                     "feed": {"$first": "$feed"}, }
38                 } },
39
40             ]
41
42
43             testing = FeedInventory.objects.aggregate(pipeline)
44             temp = list(testing)
45             if len(temp) == 0:
46                 res = {"message": "no data found"}
47                 response = json.dumps(res, default=str)
48                 return Response(response, mimetype="application/
49                 json", status=200)
50
51                 response = json.dumps({
52                     'status': 'success',
53                     'data': temp[0], }
54                 ), default=str)
```

```
43         return Response(response, mimetype="application/json
44     ", status=200)
45
46     except Exception as e:
47         response = {"message": e}
48
49         response = json.dumps(response, default=str)
50
51         return Response(response, mimetype="application/json
52     ", status=400)
```

- Menambahkan data inventaris pakan (HTTP Method - POST)

```
1         class FeedInventoriesApi(Resource):
2             @jwt_required()
3             def post(self):
4                 try:
5                     current_user = get_jwt_identity()
6                     farm = str(current_user['farm_id'])
7                     body = {
8                         "feed_name_id": request.form.get('feed_name_id',
9                         None),
10                        "feed_category": request.form.get('feed_category',
11                         None),
12                        "brand_name": request.form.get('brand_name', None)
13                        ,
14                        "price": request.form.get('price', None),
15                        "amount": request.form.get('amount', None),
16                        }
17                     inventory = FeedInventory(**body).save()
18                     id = inventory.id
19                     res = {"message": "success add feed to inventory", "id": id, "data": body}
20                     response = json.dumps(res, default=str)
21                     return Response(response, mimetype="application/json"
22 ", status=200)
23                 except Exception as e:
24                     response = {"message": str(e)}
25                     response = json.dumps(response, default=str)
26                     return Response(response, mimetype="application/json"
27 ", status=400)
```

- Memperbarui spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - PUT)

```
1         class FeedInventoryApi(Resource):
2             def put(self, id):
```

```
3     try:
4
5         body = {
6             "id_int": int(id),
7             "feed_category": request.form.get('feed_category',
8                                         None),
9             "brand_name": request.form.get('brand_name', None)
10            ,
11            "price": request.form.get('price', None),
12            "amount": request.form.get('amount', None),
13            }
14
15
16         feed_name_id = request.form.get('feed_name_id', None)
17     )
18
19         feed_name = FeedName.objects.get(id=feed_name_id)
20         body["feed_name_id"] = feed_name.id
21
22
23         inventory = FeedInventory.objects.get(id_int = int(
24             id)).update(**body)
25
26         response = {"message": "success update feed
27 inventory", "data": body}
28
29         response = json.dumps(response, default=str)
30
31         return Response(response, mimetype="application/json
32 ", status=200)
33
34     except Exception as e:
35
36         response = {"message": str(e)}
37
38         response = json.dumps(response, default=str)
39
40         return Response(response, mimetype="application/json
41 ", status=400)
```

- Menghapus spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - DELETE)

```
1         class FeedInventoryApi(Resource):
2             def delete(self, id):
3                 try:
4                     inventory = FeedInventory.objects.get(id=int(id))
5                     inventory.delete()
6                     response = {"message": "success delete feed"
7                     inventory"}
8                     response = json.dumps(response, default=str)
9                     return Response(response, mimetype="application/json",
10 ", status=200)
11
12             except Exception as e:
```

```

9         response = {"message": str(e)}
10        response = json.dumps(response, default=str)
11        return Response(response, mimetype="application/json"
12                      ", status=400)

```

#### (d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data inventaris pakan (HTTP Method - GET)

```

1     Future getAllData(String type, Function() doAfter) async {
2         feedList.value.data!.clear();
3         selectedFeedList.clear();
4         isLoadingPage.value = true;
5
6         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
7         getInstance();
8         String token = prefs.getString('token').toString();
9         var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
10
11        final response = await http.get(
12            Uri.parse('${Urls.invFeed}?type=$type'),
13            headers: headers,
14        );
15
16        try {
17            if (response.statusCode == 200) {
18                InventarisPakanModel res =
19                    InventarisPakanModel.fromJson(jsonDecode(response.
20                    body));
21
22                feedList.value = res;
23
24                for (var i in feedList.value.data!) {
25                    selectedFeedList.add({
26                        'id': i.idInt,
27                        'feed_id': i.sId,
28                        'feed_name': i.brandName,
29                    });
30
31                selectedFeedName.value = selectedFeedList[0];
32            }
33
34            inspect(feedList.value.data);

```

```

33
34         doAfter();
35     }
36     } catch (e) {
37     throw Exception(e);
38     }
39     isLoadingPage.value = false;
40   }
41

```

- Mengambil spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - GET)

```

1   Future getDataByID(int id, Function() doAfter) async {
2     // resetVariables();
3     isLoadingDetail.value = true;
4     isLoadingFeedDetail.value = true;
5
6     final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.
7       invFeed}/$id'));
8
9     try {
10       if (response.statusCode == 200) {
11         DetailInventarisPakanModel res =
12           DetailInventarisPakanModel.fromJson(jsonDecode(
13             response.body));
14
15         feedCategory.value = res.data!.feedCategory!;
16
17         for (var i in listPakanName) {
18           if (i['feed_name_id'] == res.data!.feedNameId) {
19             selectedPakan.value = i;
20           }
21         }
22
23         // desc.text = res.data!.description.toString();
24         price.text = res.data!.price.toString();
25         amount.text = res.data!.amount!.toStringAsFixed(2);
26         producer.text = res.data!.feed!.producer.toString();
27         protein.text = res.data!.feed!.protein.toString();
28         carbo.text = res.data!.feed!.carbohydrate.toString();
29         minExp.text = res.data!.feed!.minExpiredPeriod.
30           toString();
31         // maxExp.text = res.data!.maxExpiredPeriod.toString()
32       };
33

```

```

29         // image.value = res.data!.image.toString();
30     }
31     doAfter();
32 } catch (e) {
33     throw Exception(e);
34 }
35 isLoadingDetail.value = false;
36 isLoadingFeedDetail.value = false;
37 }
38

```

- Menambahkan data inventaris pakan (HTTP Method - POST)

```

1     Future postData(Function() doAfter) async {
2
3     var map = <String, dynamic>{};
4
5     map['feed_name_id'] = selectedPakan.value['feed_name_id'];
6
7     map['feed_category'] = feedCategory.value;
8     map['brand_name'] = selectedPakan.value['feed_name'];
9     map['price'] = price.text;
10    map['amount'] = amount.text.replaceAll(',', '.');
11
12    SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
13        getInstance();
14    String token = prefs.getString('token').toString();
15    var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
16
17    isLoadingPost.value = true;
18
19    inspect(map);
20
21    try {
22        await http.post(
23            Uri.parse(Urls.invFeed),
24            body: map,
25            headers: headers,
26        );
27        doAfter();
28    } catch (e) {
29        throw Exception(e);
30    }
31    isLoadingPost.value = false;
32
33

```

30

- Memperbarui spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - PUT)

```

1      Future updateData(int id, Function() doAfter) async {
2          var map = <String, dynamic>{};
3
4          map['feed_name_id'] = selectedPakan.value['feed_name_id'];
5      };
6          map['feed_category'] = feedCategory.value;
7          map['brand_name'] = selectedPakan.value['feed_name'];
8          map['price'] = price.text;
9          map['amount'] = amount.text.replaceAll(',', '.');
10
11         isLoadingPost.value = true;
12
13         try {
14             inspect(map);
15             await http.put(
16                 Uri.parse('${Urls.invFeed}/$id'),
17                 body: map,
18             );
19             doAfter();
20         } catch (e) {
21             throw Exception(e);
22         }
23         isLoadingPost.value = false;
24     }

```

- Menghapus spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - DELETE)

```

1      Future deleteData(int id, Function() doAfter) async {
2          isLoadingDelete.value = true;
3          try {
4              await http.delete(
5                  Uri.parse(
6                      '${Urls.invFeed}/$id',
7                  ),
8                  headers: {
9                      'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10                 },
11             );

```

```


12         doAfter();
13     } catch (e) {
14         throw Exception(e);
15     }
16     isLoadingDelete.value = false;
17 }
18

```


Untuk Method GET, diperlukan model Flutter yang merepresentasikan model yang ada pada backend.

#### (e) Tampilan pada Flutter


- Halaman Inventaris Pakan, Input Pakan, dan Detail Pakan

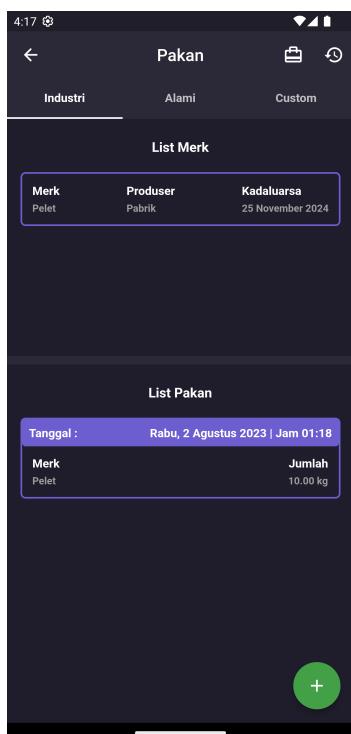

**Gambar 4.36:** Halaman Inventaris Pakan

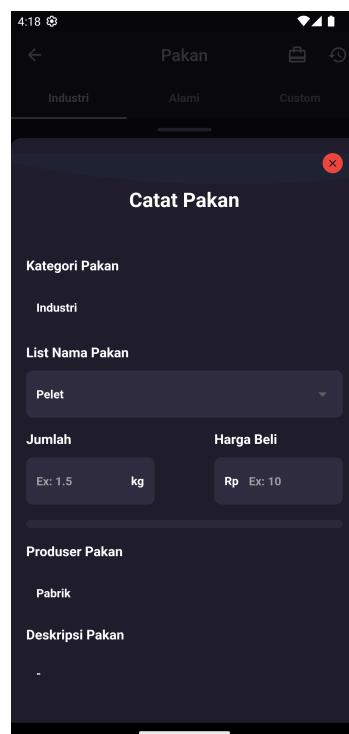

**Gambar 4.37:** Halaman Input Inventaris Pakan

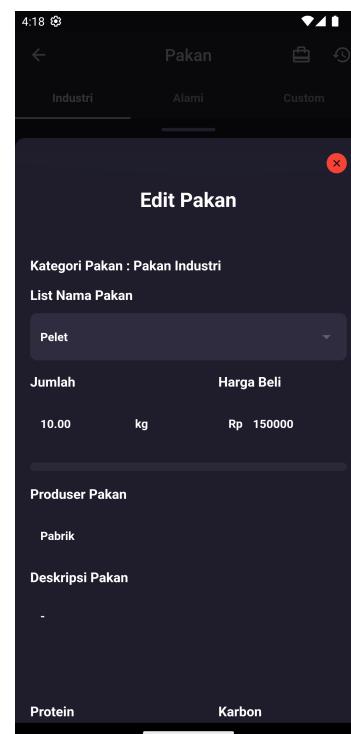

**Gambar 4.38:** Halaman Detail Inventaris Pakan

Pada halaman inventaris pakan, dapat dilihat bahwa terdapat filter pakan yang berupa pakan industri, alami, dan Custom. Serta di bagian center terdapat dua bagian yang menampilkan list dari merk pakan dan pakan yang digunakan.

Dibagian Catat Pakan, terdapat form isian yang harus dilengkapi jika ingin mencatat pakan. Kemudian, pada halaman Edit Pakan memiliki layout yang kurang lebih sama seperti Catat Pakan namun fungsi yang digunakan berbeda.

## 2. Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris suplemen (dalam bentuk RESTful API)

### (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk inventaris suplemen.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Inventaris Suplemen	/inventory/suplemen?type=	GET	READ	mengambil semua data inventaris suplemen dengan filter type
	/inventory/suplemen/\${id}	GET	READ	mengambil data spesifik dari inventaris suplemen dengan id
	/inventory/suplemen	POST	CREATE	menginput data kedalam inventaris suplemen
	/inventory/suplemen/\${id}	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada inventaris suplemen dengan id
	/inventory/suplemen/\${id}	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada inventaris suplemen dengan id

**Gambar 4.39:** Sample Route Inventaris Suplemen

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk inventaris suplemen :

- Model Inventaris Suplemen

```

1      class SuplemenInventory(db.Document):
2          id_int = db.SequenceField(required=True)
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4          function = db.StringField(required=True)
5          name = db.StringField(required=True)
6          description = db.StringField(required=True)
7          price = db.IntField(required=True)
8          amount = db.FloatField(required=True)
9          type = db.StringField(required=True)
10         min_expired_period = db.IntField(required=True)
11         max_expired_period = db.IntField(required=True)
12         image = db.StringField(required=True)
13         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)

```

```

14         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)
15

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data inventaris suplemen (HTTP Method - GET)

```

1      class SuplemenInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def get(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9
10                 type = request.args.get('type') if request.args.get(
11                     'type') else ""
12
13                 pipeline = [
14                     {"$sort": {"id_int": 1}},
15                     {
16                         '$match': {
17                             "farm_id": farm_id,
18                             'function': {
19                                 '$regex': type,
20                                 '$options': 'i'
21                             }
22                         }
23                     },
24                     {
25                         '$match': {
26                             'name': {
27                                 '$regex': name,
28                                 '$options': 'i'
29                             }
30                         }
31                     }
32                 ]
33
34                 testing = SuplemenInventory.objects.aggregate(

```

```

        pipeline)

35         temp = list(testing)
36         response = json.dumps({
37             'status': 'success',
38             'data': temp,
39         }, default=str)
40         return Response(response, mimetype="application/json
", status=200)
41     except Exception as e:
42         response = {"message": e}
43         response = json.dumps(response, default=str)
44         return Response(response, mimetype="application/json
", status=400)
45

```

- Mengambil spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - GET)

```

1      class SuplemenInventoryApi(Resource):
2          def get(self, id):
3              try:
4                  pipeline = {"$match": {"id_int": int(id)}},
5                  testing = SuplemenInventory.objects.aggregate(
6                      pipeline)
7                  temp = list(testing)
8                  if len(temp) == 0:
9                      res = {"message": 'no data found'}
10                     response = json.dumps(res, default=str)
11                     return Response(response, mimetype="application/
json", status=200)
12                     response = json.dumps({
13                         'status': 'success',
14                         'data': temp[0],
15                     }, default=str)
16                     return Response(response, mimetype="application/json
", status=200)
17                 except Exception as e:
18                     response = {"message": e}
19                     response = json.dumps(response, default=str)
20                     return Response(response, mimetype="application/json
", status=400)
21

```

- Menambahkan data inventaris pakan (HTTP Method - POST)

```

1      class SuplemenInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  body = {
8                      "farm_id": farm,
9                      "function": request.form.get('function', None),
10                     "name": request.form.get('name', None),
11                     "description": request.form.get('description',
12                                         None),
13                     "price": request.form.get('price', None),
14                     "amount": request.form.get('amount', None),
15                     "type": request.form.get('type', None),
16                     "min_expired_period": request.form.get(
17                         'min_expired_period', None),
18                     "max_expired_period": request.form.get(
19                         'max_expired_period', None),
20                     "image": request.form.get('image', None)
21                 }
22                 inventory = SuplemenInventory(**body).save()
23                 id = inventory.id
24                 res = {"message": "success add suplemen to
25                     inventory", "id": id, "data": body}
26                 response = json.dumps(res, default=str)
27                 return Response(response, mimetype="application/
28                     json", status=200)
29             except Exception as e:
30                 response = {"message": str(e)}
31                 response = json.dumps(response, default=str)
32                 return Response(response, mimetype="application/
33                     json", status=400)
34

```

- Memperbarui spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - PUT)

```

1      class SuplemenInventoryApi(Resource):
2          def put(self, id):
3              try:
4                  body = {
5                      "id_int": int(id),
6                      "function": request.form.get('function', None),
7                      "name": request.form.get('name', None),
8

```

```
8         "description": request.form.get('description',  
9             None),  
10            "price": request.form.get('price', None),  
11            "amount": request.form.get('amount', None),  
12            "type": request.form.get('type', None),  
13            "min_expired_period": request.form.get('  
min_expired_period', None),  
14            "max_expired_period": request.form.get('  
max_expired_period', None),  
15            "image": request.form.get('image', None)  
16        }  
17        inventory = SuplemenInventory.objects.get(id_int =  
int(id)).update(**body)  
18        response = {"message": "success update suplemen  
inventory", "data": body}  
19        response = json.dumps(response, default=str)  
20        return Response(response, mimetype="application/json  
", status=200)  
21    except Exception as e:  
22        response = {"message": str(e)}  
23        response = json.dumps(response, default=str)  
24        return Response(response, mimetype="application/json  
", status=400)
```

- Menghapus spesifik data inventaris pakan (HTTP Method - DELETE)

```
1         class SuplemenInventoryApi(Resource):
2             def delete(self, id):
3                 try:
4                     inventory = SuplemenInventory.objects.get(id=int =
int(id)).delete()
5                     response = {"message": "success delete suplemen
inventory"}
6                     response = json.dumps(response, default=str)
7                     return Response(response, mimetype="application/json
", status=200)
8                 except Exception as e:
9                     response = {"message": str(e)}
10                    response = json.dumps(response, default=str)
11                    return Response(response, mimetype="application/json
", status=400)
```

(d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data inventaris suplemen (HTTP Method - GET)

```
1 Future getAllData(String type, Function() doAfter) async {
2     suplemenList.value.data!.clear();
3     isLoadingPage.value = true;
4     isProbLoading.value = true;
5     isCarbLoading.value = true;
6     listCarbon.clear();
7     listCultureProbiotik.clear();
8
9     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
10    String token = prefs.getString('token').toString();
11    var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
12
13    final response = await http.get(
14        Uri.parse('${Urls.invSup}?type=$type'),
15        headers: headers,
16    );
17
18    try {
19        if (response.statusCode == 200) {
20            InventarisSuplemenModel res =
21                InventarisSuplemenModel.fromJson(jsonDecode(response
22                .body));
23
24            suplemenList.value = res;
25            // inspect(suplemenList.value.data);
26
27            if (suplemenList.value.data!.isNotEmpty) {
28                for (var i in suplemenList.value.data!) {
29                    if (type == 'Probiotik') {
30                        listCultureProbiotik.add({
31                            'id': i.idInt,
32                            'suplemen_id': i.sId,
33                            'suplemen_name': i.name,
34                        });
35
36                        selectedCultureProbiotik.value =
37                            listCultureProbiotik[0];
38                    }
39                }
40            }
41        }
42    } catch (e) {
43        print(e);
44    }
45
46    doAfter();
47}
```

```

37         if (type == 'Feed Additive') {
38             listCarbon.add({
39                 'id': i.idInt,
40                 'suplemen_id': i.sId,
41                 'suplemen_name': i.name,
42             });
43
44             selectedCarbon.value = listCarbon[0];
45         }
46     }
47 }
48
49 // inspect(listCultureProbiotik);
50
51 doAfter();
52 }
53 } catch (e) {
54     inspect(e);
55     throw Exception(e);
56 }
57 isProbLoading.value = false;
58 isCarbLoading.value = false;
59 isLoadingPage.value = false;
60 }
61

```

- Mengambil spesifik data inventaris suplemen (HTTP Method - GET)

```

1     Future getDataByID(int id, Function() doAfter) async {
2         isLoadingDetail.value = true;
3
4         final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.invSup
5             }/$id'));
6
7         try {
8             if (response.statusCode == 200) {
9                 DetailInventarisSuplemenModel res =
10                   DetailInventarisSuplemenModel.fromJson(jsonDecode(
11                     response.body));
12
13                 // for (var i in listSuplemenName) {
14                 //   if (i['suplemen_name_id'] == res.data.fee)
15                 //   }
16             }
17         } catch (e) {
18             print(e);
19         }
20     }
21
22     doAfter();
23 }
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

```

```
15         functionCategory.value = res.data!.function!.toString()
16
17         () ;
18
19         name.text = res.data!.name!.toString();
20
21         selectedFeedAdditive.value = res.data!.name!.toString()
22
23         () ;
24
25         desc.text = res.data!.description.toString();
26
27         price.text = res.data!.price.toString();
28
29         amount.text = res.data!.amount!.toStringAsFixed(2);
30
31         typeCategory.value = res.data!.type.toString();
32
33         minExp.text = res.data!.minExpiredPeriod.toString();
34
35         maxExp.text = res.data!.maxExpiredPeriod.toString();
36
37         image.value = res.data!.image.toString();
38
39     }
40
41     doAfter();
42
43     } catch (e) {
44
45     throw Exception(e);
46
47     }
48
49     isLoadingDetail.value = false;
50
51   }
52
```

- Menambahkan data inventaris suplemen (HTTP Method - POST)

```
1     Future postData(Function() doAfter) async {
2
3         var map = <String, dynamic>{};
4
5
6             SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
7             getInstance();
8
9             String token = prefs.getString('token').toString();
10            var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
11
12
13             map['function'] = functionCategory.value;
14             map['name'] = functionCategory.value == 'Feed Additive'
15                 ? selectedFeedAdditive.value
16                 : name.text;
17             map['description'] = desc.text == '' ? '-' : desc.text;
18             map['price'] = price.text;
19             map['amount'] = amount.text.replaceAll(',', '.');
20             map['type'] = typeCategory.value;
21             map['min_expired_period'] = minExp.text == '' ? '0' :
22             minExp.text;
23             map['max_expired_period'] = maxExp.text == ''
24                 ? (int.parse(minExp.text == '' ? '0' : minExp.text) *
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
11
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
12
130
131
132
133
134
135
136
137
138
13
139
140
141
142
143
144
145
146
147
14
148
149
150
151
152
153
154
155
156
15
157
158
159
15
160
161
162
163
164
165
166
16
167
168
169
16
170
171
172
173
174
175
176
17
177
178
179
17
180
181
182
183
184
185
186
18
187
188
189
18
190
191
192
193
194
195
196
19
197
198
199
19
199
200
201
202
203
204
205
206
20
207
208
209
20
209
210
211
212
213
214
215
21
216
217
218
21
218
219
220
221
222
223
224
225
226
22
227
228
229
22
229
230
231
232
233
234
235
236
23
237
238
239
23
239
240
241
242
243
244
245
246
24
247
248
249
24
249
250
251
252
253
254
255
256
25
257
258
259
25
259
260
261
262
263
264
265
266
26
267
268
269
26
269
270
271
272
273
274
275
276
27
277
278
279
27
279
280
281
282
283
284
285
286
28
287
288
289
28
289
290
291
292
293
294
295
296
29
297
298
299
29
299
300
301
302
303
304
305
306
30
307
308
309
30
309
310
311
312
313
314
315
316
31
317
318
319
31
319
320
321
322
323
324
325
326
32
327
328
329
32
329
330
331
332
333
334
335
336
33
337
338
339
33
339
340
341
342
343
344
345
34
346
347
348
34
348
349
350
351
352
353
354
355
35
356
357
358
35
358
359
360
361
362
363
364
365
36
366
367
368
36
368
369
370
371
372
373
374
375
376
37
377
378
379
37
379
380
381
382
383
384
385
386
38
387
388
389
38
389
390
391
392
393
394
395
396
39
397
398
399
39
399
400
401
402
403
404
405
406
40
407
408
409
40
409
410
411
412
413
414
415
416
41
417
418
419
41
419
420
421
422
423
424
425
426
42
427
428
429
42
429
430
431
432
433
434
435
436
43
437
438
439
43
439
440
441
442
443
444
445
446
44
447
448
449
44
449
450
451
452
453
454
455
456
45
457
458
459
45
459
460
461
462
463
464
465
466
46
467
468
469
46
469
470
471
472
473
474
475
476
47
477
478
479
47
479
480
481
482
483
484
485
486
48
487
488
489
48
489
490
491
492
493
494
495
496
49
497
498
499
49
499
500
501
502
503
504
505
506
50
507
508
509
50
509
510
511
512
513
514
515
516
51
517
518
519
51
519
520
521
522
523
524
525
526
52
527
528
529
52
529
530
531
532
533
534
535
536
53
537
538
539
53
539
540
541
542
543
544
545
546
54
547
548
549
54
549
550
551
552
553
554
555
556
55
557
558
559
55
559
560
561
562
563
564
565
566
56
567
568
569
56
569
570
571
572
573
574
575
576
57
577
578
579
57
579
580
581
582
583
584
585
586
58
587
588
589
58
589
590
591
592
593
594
595
596
59
597
598
599
59
599
600
601
602
603
604
605
606
60
607
608
609
60
609
610
611
612
613
614
615
616
61
617
618
619
61
619
620
621
622
623
624
625
626
62
627
628
629
62
629
630
631
632
633
634
635
636
63
637
638
639
63
639
640
641
642
643
644
645
646
64
647
648
649
64
649
650
651
652
653
654
655
656
65
657
658
659
65
659
660
661
662
663
664
665
666
66
667
668
669
66
669
670
671
672
673
674
675
676
67
677
678
679
67
679
680
681
682
683
684
685
686
68
687
688
689
68
689
690
691
692
693
694
695
696
69
697
698
699
69
699
700
701
702
703
704
705
706
70
707
708
709
70
709
710
711
712
713
714
715
716
71
717
718
719
71
719
720
721
722
723
724
725
726
72
727
728
729
72
729
730
731
732
733
734
735
736
73
737
738
739
73
739
740
741
742
743
744
745
746
74
747
748
749
74
749
750
751
752
753
754
755
756
75
757
758
759
75
759
760
761
762
763
764
765
766
76
767
768
769
76
769
770
771
772
773
774
775
776
77
777
778
779
77
779
780
781
782
783
784
785
786
78
787
788
789
78
789
790
791
792
793
794
795
796
79
797
798
799
79
799
800
801
802
803
804
805
806
80
807
808
809
80
809
810
811
812
813
814
815
816
81
817
818
819
81
819
820
821
822
823
824
825
826
82
827
828
829
82
829
830
831
832
833
834
835
836
83
837
838
839
83
839
840
841
842
843
844
845
846
84
847
848
849
84
849
850
851
852
853
854
855
856
85
857
858
859
85
859
860
861
862
863
864
865
866
86
867
868
869
86
869
870
871
872
873
874
875
876
87
877
878
879
87
879
880
881
882
883
884
885
886
88
887
888
889
88
889
890
891
892
893
894
895
896
89
897
898
899
89
899
900
901
902
903
904
905
906
90
907
908
909
90
909
910
911
912
913
914
915
916
91
917
918
919
91
919
920
921
922
923
924
925
926
92
927
928
929
92
929
930
931
932
933
934
935
936
93
937
938
939
93
939
940
941
942
943
944
945
946
94
947
948
949
94
949
950
951
952
953
954
955
956
95
957
958
959
95
959
960
961
962
963
964
965
966
96
967
968
969
96
969
970
971
972
973
974
975
976
97
977
978
979
97
979
980
981
982
983
984
985
986
98
987
988
989
98
989
990
991
992
993
994
995
996
99
997
998
999
99
999
```

```

19         : maxExp.text;
20     map['image'] = image.value;
21
22     isLoadingPost.value = true;
23
24     inspect(map);
25
26     try {
27         await http.post(
28             Uri.parse(Urls.invSup),
29             body: map,
30             headers: headers,
31         );
32         doAfter();
33     } catch (e) {
34         throw Exception(e);
35     }
36     isLoadingPost.value = false;
37 }
38
39

```

- Memperbarui spesifik data inventaris suplemen (HTTP Method - PUT)

```

1     Future updateData(int id, Function() doAfter) async {
2         var map = <String, dynamic>{};
3
4         inspect(id);
5
6         map['function'] = functionCategory.value;
7         map['name'] = functionCategory.value == 'Feed Additive'
8             ? selectedFeedAdditive.value
9             : name.text;
10        map['description'] = desc.text == '' ? '-' : desc.text;
11        map['price'] = price.text;
12        map['amount'] = amount.text.replaceAll(',', '.');
13        map['type'] = typeCategory.value;
14        map['min_expired_period'] = minExp.text == '' ? '0' :
15            minExp.text;
16        map['max_expired_period'] = maxExp.text == ''
17            ? (int.parse(minExp.text == '' ? '0' : minExp.text) *
2).toString()
18            : maxExp.text;
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

```

```

18         map['image'] = image.value;
19
20         isLoadingPost.value = true;
21
22         try {
23             inspect(map);
24             final res = await http.put(
25                 Uri.parse('${Urls.invSup}/$id'),
26                 body: map,
27             );
28             inspect(res);
29             doAfter();
30         } catch (e) {
31             throw Exception(e);
32         }
33         isLoadingPost.value = false;
34     }
35

```

- Menghapus spesifik data inventaris suplemen (HTTP Method - DELETE)


```

1         Future deleteData(int id, Function() doAfter) async {
2             isLoadingDelete.value = true;
3             try {
4                 await http.delete(
5                     Uri.parse(
6                         '${Urls.invSup}/$id',
7                     ),
8                     headers: {
9                         'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10                     },
11                 );
12                 doAfter();
13             } catch (e) {
14                 throw Exception(e);
15             }
16             isLoadingDelete.value = false;
17         }
18

```

#### (e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Inventaris Suplemen, Input Suplemen, dan Detail Suplemen

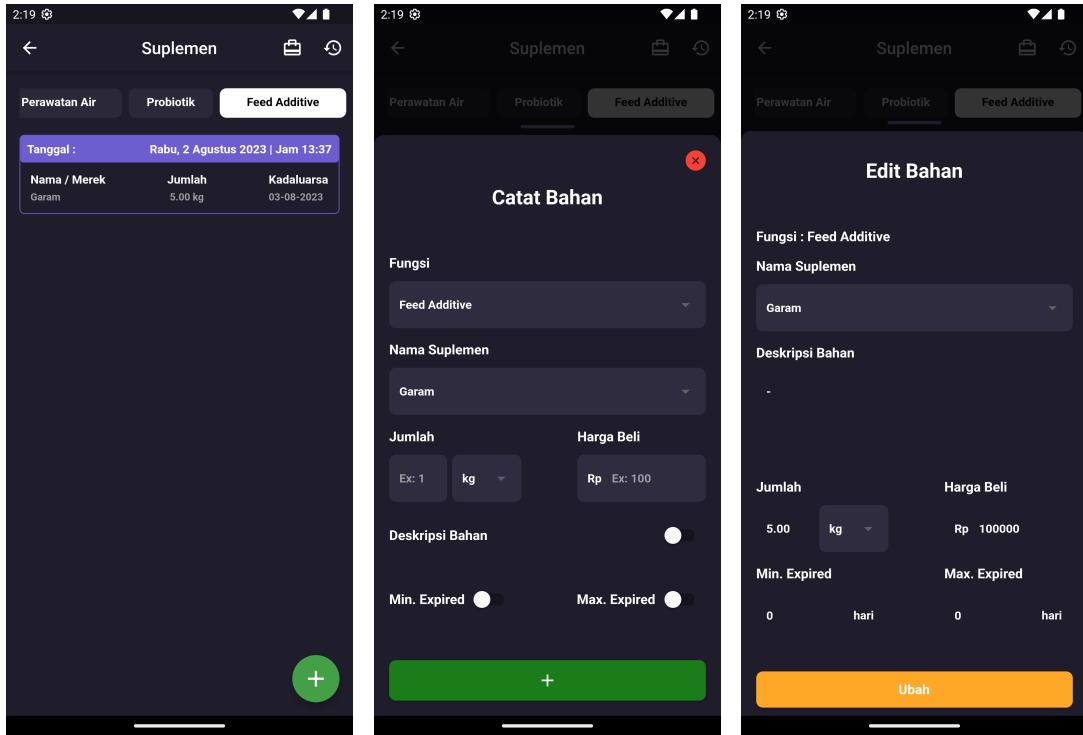

**Gambar 4.40:** Halaman Inventaris Suplemen

**Gambar 4.41:** Halaman Input Inventaris Suplemen

**Gambar 4.42:** Halaman Detail Inventaris Suplemen

Pada Halaman inventaris suplemen, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa filter suplemen seperti Feed Additive, Probiotik, Perawatan Air, dan Obat . Serta di bagian center terdapat list dari inventaris suplemen yang sudah terdaftar.

Dibagian Catat suplemen, terdapat form isian yang harus dilengkapi jika ingin mencatat suplemen. Kemudian, pada halaman Edit Suplemen memiliki layout yang kurang lebih sama seperti Catat Suplemen namun fungsi yang digunakan berbeda.

### 3. Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris listrik (dalam bentuk RESTful API)

#### (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk inventaris

pakan.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Inventaris Listrik	/inventory/electric?type=&start_date=&end_date=	GET	READ	mengambil semua data inventaris listrik dengan filter tipe dan tanggal
	/inventory/electric/\${id}	GET	READ	mengambil data spesifik dari inventaris listrik dengan id
	/inventory/electric	POST	CREATE	menginput data kedalam inventaris listrik
	/inventory/electric/\${id}	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada inventaris listrik dengan id
	/inventory/electric/\${id}	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada inventaris listrik dengan id

**Gambar 4.43:** Sample Route Inventaris Listrik

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk inventaris listrik :

- Model Inventaris Listrik

```

1      class ElectricInventory(db.Document):
2          id_int = db.SequenceField(required=True)
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4          type = db.StringField(required=True)
5          name = db.StringField(required=True)
6          daya = db.StringField()
7          price = db.IntField(required=True)
8          id_token = db.StringField()
9          month = db.StringField()
10         image = db.StringField(required=True)
11         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)
12         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)
13

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data inventaris listrik (HTTP Method - GET)

```

1      class ElectricInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def get(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9

```

```

10         start_date = datetime.datetime.strptime(request.args
11             .get('start_date'), '%Y-%m-%d') if request.args.get('start_date'
12             ) else datetime.datetime.strptime("2023-01-01", '%Y-%m-%d')
13             end_date = datetime.datetime.strptime(request.args.
14                 get('end_date'), '%Y-%m-%d') + datetime.timedelta(days=1) if
15                 request.args.get('end_date') else datetime.datetime.strptime(""
16                     "2030-01-01", '%Y-%m-%d')
17             type = request.args.get('type') if request.args.get(
18                 'type') else ""
19
20             pipeline = [
21                 {"$sort": {"id_int": 1}},
22                 {
23                     '$match': {
24                         'created_at': {
25                             '$gte': start_date,
26                             '$lte': end_date,
27                         }
28                     }
29                 },
30                 {
31                     '$match': {
32                         "farm_id": farm_id,
33                         'type': {
34                             '$regex': type,
35                             '$options': 'i'
36                         }
37                     }
38                 }
39             ]
40
41             testing = ElectricInventory.objects.aggregate(
42                 pipeline)
43             temp = list(testing)
44             response = json.dumps({
45                 'status': 'success',
46                 'data': temp,
47             }, default=str)
48             return Response(response, mimetype="application/json
49             ", status=200)
50             except Exception as e:
51                 response = {"message": e}
52                 response = json.dumps(response, default=str)
53                 return Response(response, mimetype="application/json
54             "
55         
```

```
    ", status=400)
46
```

- Mengambil spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - GET)

```
1      class ElectricInventoryApi(Resource):
2          def get(self, id):
3              try:
4                  pipeline = {"$match": {"id_int": int(id)}},
5                  testing = ElectricInventory.objects.aggregate(
6                      pipeline)
7                  temp = list(testing)
8                  if len(temp) == 0:
9                      res = {"message": 'no data found'}
10                     response = json.dumps(res, default=str)
11                     return Response(response, mimetype="application/
12                         json", status=200)
13                     response = json.dumps({
14                         'status': 'success',
15                         'data': temp[0],
16                         }, default=str)
17                     return Response(response, mimetype="application/json
18                         ", status=200)
19                     except Exception as e:
20                         response = {"message": e}
21                         response = json.dumps(response, default=str)
22                         return Response(response, mimetype="application/json
23                         ", status=400)
24
```

- Menambahkan data inventaris listrik (HTTP Method - POST)

```
1      class ElectricInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  body = {
8                      "farm_id": farm,
9                      "name": request.form.get('name', None),
10                     "price": request.form.get('price', None),
11                     "type": request.form.get('type', None),
12                     "daya": request.form.get('daya', None),
13                     "image": request.form.get('image', None),
```

- Memperbarui spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - PUT)

```
1 class ElectricInventoryApi(Resource):
2
3     def put(self, id):
4
5         try:
6
7             body = {
8
9                 "id_int": int(id),
10
11                 "name": request.form.get('name', None),
12
13                 "price": request.form.get('price', None),
14
15                 "type": request.form.get('type', None),
16
17                 "daya": request.form.get('daya', None),
18
19                 "image": request.form.get('image', None),
20
21                 "id_token": request.form.get('id_token', None),
22
23                 "month": request.form.get('month', None)
24
25             }
26
27             inventory = ElectricInventory.objects.get(id_int =
28
29                 int(id)).update(**body)
30
31             response = {"message": "success update electric
32
33                 inventory", "data": body}
34
35             response = json.dumps(response, default=str)
36
37             return Response(response, mimetype="application/json
38
39                 ", status=200)
40
41             except Exception as e:
42
43                 response = {"message": str(e)}
44
45                 response = json.dumps(response, default=str)
46
47                 return Response(response, mimetype="application/json
48
49                 ", status=200)
```

```

    ", status=400)
23

```

- Menghapus spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - DELETE)

```

1      class ElectricInventoryApi(Resource):
2          def delete(self, id):
3              try:
4                  inventory = ElectricInventory.objects.get(id=int =
int(id)).delete()
5                  response = {"message": "success delete electric
inventory"}
6                  response = json.dumps(response, default=str)
7                  return Response(response, mimetype="application/json
", status=200)
8              except Exception as e:
9                  response = {"message": str(e)}
10                 response = json.dumps(response, default=str)
11                 return Response(response, mimetype="application/json
", status=400)
12

```

#### (d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data inventaris listrik (HTTP Method - GET)

```

1      Future getAllData(
2          String first, String last, String type, Function()
doAfter) async {
3          electricList.value.data!.clear();
4          isLoadingPage.value = true;
5
6          SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
getInstance();
7          String token = prefs.getString('token').toString();
8          var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
9
10         final response = await http.get(
11             Uri.parse('${Urls.invElect}?type=$type&first=$first&
last=$last'),
12             headers: headers);
13
14         try {

```

```

15         if (response.statusCode == 200) {
16             InventarisListrikModel res =
17                 InventarisListrikModel.fromJson(jsonDecode(response.
18                     body));
19
19             electricList.value = res;
20             inspect(electricList.value.data);
21             doAfter();
22         }
23     } catch (e) {
24         throw Exception(e);
25     }
26     isLoadingPage.value = false;
27 }
28

```

- Mengambil spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - GET)

```

1         Future getDataByID(int id, Function() doAfter) async {
2             isLoadingDetail.value = true;
3
4             final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.
5                 invElect}/$id'));
6
7             try {
8                 if (response.statusCode == 200) {
9                     DetailInventarisListrikModel res =
10                         DetailInventarisListrikModel.fromJson(jsonDecode(
11                             response.body));
12
12                     electricCategory.value = res.data!.type.toString();
13                     name.text = res.data!.name.toString();
14                     power.text = res.data!.daya.toString();
15                     price.text = res.data!.price.toString();
16                     idToken.text = res.data!.idToken.toString();
17                     monthPicked.text = res.data!.month.toString();
18                     image.value = res.data!.image.toString();
19                 }
20                 doAfter();
21             } catch (e) {
22                 throw Exception(e);
23             }
24             isLoadingDetail.value = false;
25         }
26

```

25

- Menambahkan data inventaris listrik (HTTP Method - POST)

```

1      Future postData(Function() doAfter) async {
2          var map = <String, dynamic>{};
3
4          SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
5              getInstance();
6          String token = prefs.getString('token').toString();
7          var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
8
9          map['name'] = name.text;
10         map['type'] = electricCategory.value;
11         map['price'] = price.text;
12         map['daya'] = power.text;
13         map['image'] = image.value;
14         map['id_token'] = idToken.text;
15         map['month'] = monthPicked.text;
16
17         isLoadingPost.value = true;
18
19         try {
20             await http.post(
21                 Uri.parse(Urls.invElect),
22                 body: map,
23                 headers: headers,
24             );
25             doAfter();
26         } catch (e) {
27             throw Exception(e);
28         }
29         isLoadingPost.value = false;
30     }
31 
```

- Memperbarui spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - PUT)

```

1      Future updateData(int id, Function() doAfter) async {
2          var map = <String, dynamic>{};
3
4          map['name'] = name.text;
5          map['type'] = electricCategory.value;
6          map['price'] = price.text;
7 
```

```

7      map['daya'] = power.text;
8      map['image'] = image.value;
9      map['id_token'] = idToken.text;
10     map['month'] = monthPicked.text;
11
12     isLoadingPost.value = true;
13
14     try {
15       inspect(map);
16       await http.put(
17         Uri.parse('${Urls.invElect}/$id'),
18         body: map,
19       );
20       doAfter();
21     } catch (e) {
22       throw Exception(e);
23     }
24     isLoadingPost.value = false;
25   }
26

```

- Menghapus spesifik data inventaris listrik (HTTP Method - DELETE)


```

1      Future deleteData(int id, Function() doAfter) async {
2        isLoadingDelete.value = true;
3        try {
4          await http.delete(
5            Uri.parse(
6              '${Urls.invElect}/$id',
7            ),
8            headers: {
9              'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10             },
11           );
12           doAfter();
13         } catch (e) {
14           throw Exception(e);
15         }
16         isLoadingDelete.value = false;
17       }
18

```

(e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Inventaris Listrik, Input Listrik, dan Detail Listrik

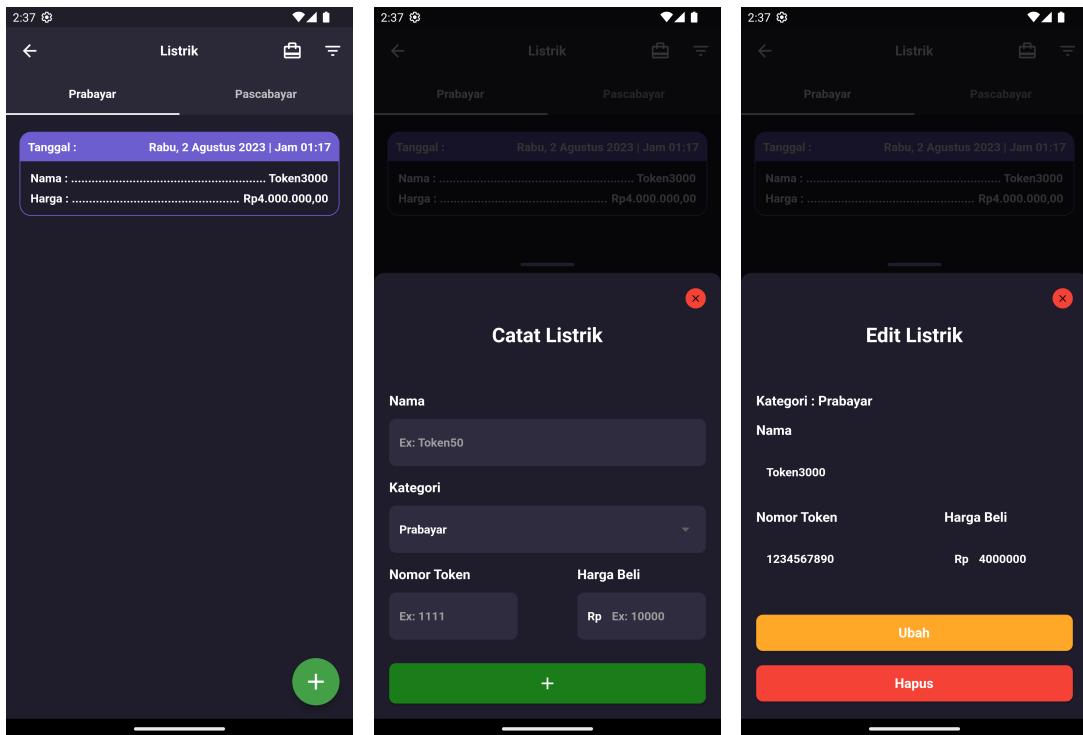

**Gambar 4.44:** Halaman Inventaris Listrik

**Gambar 4.45:** Halaman Input Inventaris Listrik

**Gambar 4.46:** Halaman Detail Inventaris Listrik

Pada tampilan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat filter listrik yang berupa pakan prabayar dan pascabayar, masing-masing memiliki input form yang berbeda. Serta di bagian center terdapat bagian yang menampilkan list dari inventaris listrik yang sudah terdaftar.

Dibagian Catat Listrik, terdapat form isian yang harus dilengkapi jika ingin mencatat inventaris listrik. Kemudian, pada halaman Edit Listrik memiliki layout yang kurang lebih sama seperti Catat Listrik namun fungsi yang digunakan berbeda.

4. Design route dan penerapan pada Flutter untuk inventaris aset (dalam bentuk RESTful API)

### (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk inventaris aset.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Inventaris Aset	/inventory/asset?type=&start_date=&end_date=	GET	READ	mengambil semua data inventaris aset dengan filter tipe dan tanggal
	/inventory/asset/\${id}	GET	READ	mengambil data spesifik dari inventaris aset dengan id
	/inventory/asset	POST	CREATE	menginput data kedalam inventaris aset
	/inventory/asset/\${id}	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada inventaris aset dengan id
	/inventory/asset/\${id}	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada inventaris aset dengan id

**Gambar 4.47:** Sample Route Inventaris Aset

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk inventaris aset :

- Model Inventaris Aset

```

1      class AssetInventory(db.Document):
2          id_int = db.SequenceField(required=True)
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4          asset_category = db.StringField(required=True)
5          name = db.StringField(required=True)
6          description = db.StringField(required=True)
7          amount = db.IntField(required=True)
8          price = db.IntField(required=True)
9          image = db.StringField(required=True)
10         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
11                                         now)
11         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
12                                         now)

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data inventaris aset (HTTP Method - GET)

```

1      class AssetInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def get(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  farm_id = ObjectId(farm)
8

```

```
9         type = request.args.get('type') if request.args.get('type') else ""
10        start_date = datetime.datetime.strptime(request.args.get('start_date'), '%Y-%m-%d') if request.args.get('start_date') else datetime.datetime.strptime("2023-01-01", '%Y-%m-%d')
11        end_date = datetime.datetime.strptime(request.args.get('end_date'), '%Y-%m-%d') + datetime.timedelta(days=1) if request.args.get('end_date') else datetime.datetime.strptime("2030-01-01", '%Y-%m-%d')
12
13        pipeline = [
14            {"$sort": {"id_int": 1}},
15            {
16                '$match': {
17                    "farm_id": farm_id,
18                    'asset_category': {
19                        '$regex': type,
20                        '$options': 'i'
21                    },
22                    'created_at': {
23                        '$gte': start_date,
24                        '$lte': end_date,
25                    }
26                }
27            },
28        ]
29
30        testing = AssetInventory.objects.aggregate(pipeline)
31        temp = list(testing)
32        response = json.dumps({
33            'status': 'success',
34            'data': temp,
35        }, default=str)
36        return Response(response, mimetype="application/json",
37        ", status=200)
38    except Exception as e:
39        response = {"message": e}
40        response = json.dumps(response, default=str)
41        return Response(response, mimetype="application/json",
42        ", status=400)
```

- Mengambil spesifik data inventaris aset (HTTP Method - GET)

```

1      class AssetInventoryApi(Resource):
2          def get(self, id):
3              try:
4                  pipeline = {"$match": {"id_int": int(id)}},
5                  testing = AssetInventory.objects.aggregate(pipeline)
6                  temp = list(testing)
7                  if len(temp) == 0:
8                      res = {"message": 'no data found'}
9                      response = json.dumps(res, default=str)
10                     return Response(response, mimetype="application/
11 json", status=200)
12                     response = json.dumps({
13                         'status': 'success',
14                         'data': temp[0],
15                         }, default=str)
16                     return Response(response, mimetype="application/json
17 ", status=200)
18                     except Exception as e:
19                         response = {"message": e}
20                         response = json.dumps(response, default=str)
21                         return Response(response, mimetype="application/json
22 ", status=400)
23

```

- Menambahkan data inventaris aset (HTTP Method - POST)

```

1      class AssetInventoriesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7                  body = {
8                      "farm_id": farm,
9                      "asset_category": request.form.get('asset_category
10 , None),
11                      "name": request.form.get('name', None),
12                      "description": request.form.get('description',
13 None),
14                      "amount": request.form.get('amount', None),
15                      "price": request.form.get('price', None),
16                      "image": request.form.get('image', None),
17                  }
18                  inventory = AssetInventory(**body).save()
19

```

```

17         id = inventory.id
18
19         res = {"message": "success add asset to inventory",
20         "id": id, "data": body}
21
22         response = json.dumps(res, default=str)
23
24         return Response(response, mimetype="application/json
25         ", status=200)
26
27     except Exception as e:
28
29         response = {"message": str(e)}
30
31         response = json.dumps(response, default=str)
32
33         return Response(response, mimetype="application/json
34         ", status=400)
35
36

```

- Memperbarui spesifik data inventaris aset (HTTP Method - PUT)

```

1     class AssetInventoryApi(Resource):
2
3         def put(self, id):
4
5             try:
6
7                 body = {
8
9                     "id_int": int(id),
10
11                     "asset_category": request.form.get('asset_category
12                     , None),
13
14                     "name": request.form.get('name', None),
15
16                     "description": request.form.get('description',
17                     None),
18
19                     "amount": request.form.get('amount', None),
20
21                     "price": request.form.get('price', None),
22
23                     "image": request.form.get('image', None),
24
25                 }
26
27                 inventory = AssetInventory.objects.get(id_int = int(
28
29                     id)).update(**body)
30
31                 response = {"message": "success update asset
32                 inventory", "data": body}
33
34                 response = json.dumps(response, default=str)
35
36                 return Response(response, mimetype="application/json
37                 ", status=200)
38
39             except Exception as e:
40
41                 response = {"message": str(e)}
42
43                 response = json.dumps(response, default=str)
44
45                 return Response(response, mimetype="application/json
46                 ", status=400)
47
48

```

- Menghapus spesifik data inventaris aset (HTTP Method - DELETE)

```
1         class AssetInventoryApi(Resource):
2             def delete(self, id):
3                 try:
4                     inventory = AssetInventory.objects.get(id=int(id)).delete()
5                     response = {"message": "success delete asset inventory"}
6                     response = json.dumps(response, default=str)
7                     return Response(response, mimetype="application/json",
8                                     status=200)
9                 except Exception as e:
10                     response = {"message": str(e)}
11                     response = json.dumps(response, default=str)
12                     return Response(response, mimetype="application/json",
13                                     status=400)
```

(d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data inventaris aset (HTTP Method - GET)

```
1         Future getAllData(
2             String type, String first, String last, Function()
3             doAfter) async {
4                 assetList.value.data!.clear();
5                 isLoadingPage.value = true;
6
7                 SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
8                 getInstance();
9
10                String token = prefs.getString('token').toString();
11                var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
12
13                final response = await http.get(
14                    Uri.parse('${Urls.invAsset}?type=$type&start_date=$first
15 &end_date=$last'),
16                    headers: headers,
17                );
18
19
20                try {
21                    if (response.statusCode == 200) {
22                        InventarisAssetModel res =
23                            InventarisAssetModel.fromJson(jsonDecode(response.
24 body));
25
26                    }
27
28                } catch (e) {
29                    print(e);
30                }
31            }
32        }
33    }
34
35
```

```

20         assetList.value = res;
21
22         doAfter();
23     }
24 } catch (e) {
25     throw Exception(e);
26 }
27 isLoadingPage.value = false;
28 }
29

```

- Mengambil spesifik data inventaris aset (HTTP Method - GET)

```

1     Future getDataByID(int id, Function() doAfter) async {
2
3         isLoadingDetail.value = true;
4
5         final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.
6             invAsset}/$id'));
7
8         try {
9             if (response.statusCode == 200) {
10                 DetailInventarisAssetModel res =
11                     DetailInventarisAssetModel.fromJson(jsonDecode(
12                     response.body));
13
14                 assetCategory.value = res.data!.assetCategory!.to
15                 name.text = res.data!.name.toString();
16                 desc.text = res.data!.description.toString() == ''
17                     ? '-'
18                     : res.data!.description.toString();
19                 price.text = res.data!.price.toString();
20                 amount.text = res.data!.amount.toString();
21                 image.value = res.data!.image.toString();
22             }
23             doAfter();
24         } catch (e) {
25             throw Exception(e);
26         }
27         isLoadingDetail.value = false;
28     }
29

```

- Menambahkan data inventaris aset (HTTP Method - POST)

```

1     Future postData(Function() doAfter) async {
2         var map = <String, dynamic>{};
3
4         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
5             getInstance();
6         String token = prefs.getString('token').toString();
7         var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
8         map['asset_category'] = assetCategory.value;
9         map['name'] = name.text;
10        map['description'] = desc.text;
11        map['price'] = price.text;
12        map['amount'] = amount.text;
13        map['image'] = image.value;
14
15        isLoadingPost.value = true;
16
17        try {
18            final res = await http.post(
19                Uri.parse(Urls.invAsset),
20                body: map,
21                headers: headers,
22            );
23            inspect(res);
24            doAfter();
25        } catch (e) {
26            throw Exception(e);
27        }
28        isLoadingPost.value = false;
29    }

```

- Memperbarui spesifik data inventaris aset (HTTP Method - PUT)

```

1     Future updateData(int id, Function() doAfter) async {
2         var map = <String, dynamic>{};
3
4         map['asset_category'] = assetCategory.value;
5         map['name'] = name.text;
6         map['description'] = desc.text == '' ? '-' : desc.text;
7         map['price'] = price.text;
8         map['amount'] = amount.text;
9         map['image'] = image.value;
10
11        isLoadingPost.value = true;

```

```

12
13     try {
14         // inspect(map);
15         final res = await http.put(
16             Uri.parse('${Urls.invAsset}/$id'),
17             body: map,
18         );
19         // inspect(res);
20         doAfter();
21     } catch (e) {
22         throw Exception(e);
23     }
24     isLoadingPost.value = false;
25 }
26

```

- Menghapus spesifik data inventaris aset (HTTP Method - DELETE)


```

1     Future deleteData(int id, Function() doAfter) async {
2         isLoadingDelete.value = true;
3         try {
4             await http.delete(
5                 Uri.parse(
6                     '${Urls.invAsset}/$id',
7                 ),
8                 headers: {
9                     'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10                },
11            );
12            doAfter();
13        } catch (e) {
14            throw Exception(e);
15        }
16        isLoadingDelete.value = false;
17    }
18

```

#### (e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Inventaris Aset, Input Aset, dan Detail Aset

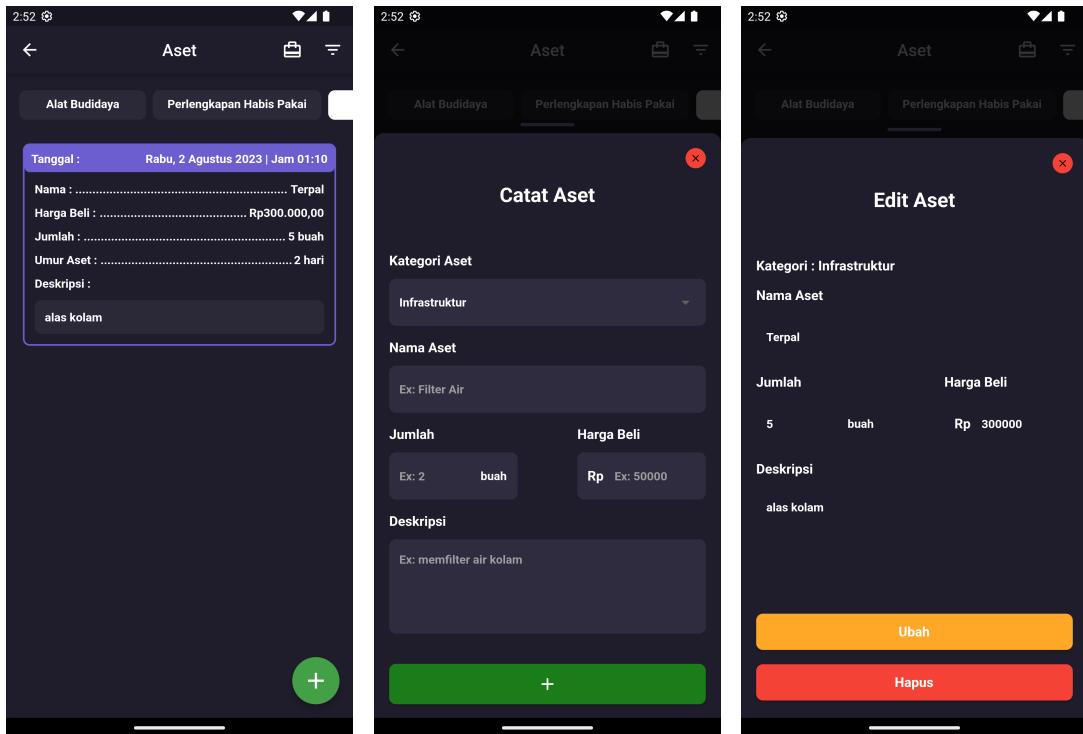

**Gambar 4.48:** Halaman Inventaris Aset

**Gambar 4.49:** Halaman Input Inventaris Aset

**Gambar 4.50:** Halaman Detail Inventaris Aset

Pada tampilan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat filter pakan yang berupa aset alat budidaya, aset perlengkapan habis pakai, aset infrastruktur, dan lainnya. Serta di bagian center terdapat bagian yang menampilkan list dari inventaris aset yang sudah terdaftar.

Dibagian Catat Aset, terdapat form isian yang harus dilengkapi jika ingin mencatat Aset. Kemudian, pada halaman Edit Aset memiliki layout yang kurang lebih sama seperti Catat Aset namun fungsi yang digunakan berbeda.

## 5. Design route dan penerapan pada Flutter untuk riwayat pemakaian pakan (dalam bentuk RESTful API)

### (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk riwayat

pemakaian pakan.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
History Inventaris Pakan	/history/inventory/feed?start_date=&end_date=	GET	READ	mengambil data riwayat penggunaan pakan
	/history/inventory/feed	POST	CREATE	menginput data penggunaan pakan

**Gambar 4.51:** Sample Route Riwayat Pemakaian Pakan

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk riwayat pemakaian pakan :

- Model Riwayat Pemakaian Pakan

```

1      class FeedUsed(db.Document):
2          fish_feed_id = db.ReferenceField(FeedInventory, required
3          =True)
4          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
5          original_amount = db.FloatField(required=True)
6          usage = db.FloatField(required=True)
7          pond = db.StringField(required=True)
8          created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)
9          updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data riwayat pemakaian pakan (HTTP Method - GET)

```

1      class FeedFishHistoryApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def get(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9

```

```
10         start_date = datetime.datetime.strptime(request.args
11 .get('start_date'), '%Y-%m-%d') if request.args.get('start_date')
12 ) else datetime.datetime.strptime("2023-01-01", '%Y-%m-%d')
13
14         end_date = datetime.datetime.strptime(request.args.
15 get('end_date'), '%Y-%m-%d') + datetime.timedelta(days=1) if
16 request.args.get('end_date') else datetime.datetime.strptime(
17 "2030-01-01", '%Y-%m-%d')
18
19         name = request.args.get('name') if request.args.get(
20 'name') else ""
21
22         pond_name = request.args.get('pond_name') if request
23 .args.get('pond_name') else ""
24
25
26         pipeline = [
27             {
28                 '$match': {
29                     'created_at': {
30                         '$gte': start_date,
31                         '$lte': end_date,
32                     }
33                 }
34             },
35             {
36                 '$match': {
37                     "farm_id": farm_id,
38                     'pond': {
39                         '$regex': pond_name,
40                         '$options': 'i'
41                     }
42                 }
43             },
44             {"$sort": {"fish_feed_id": 1}},
45             {'$lookup': {
46                 'from': 'feed_inventory',
47                 'let': {"fishfeedid": "$fish_feed_id"},
48                 'pipeline': [
49                     {'$match': {'$expr': {'$eq': ['$id', '$
50 fishfeedid']]}}},
51
52                 {
53                     '$match': {
54                         'brand_name': {
55                             '$regex': name,
56                             '$options': 'i'
57                         }
58                     }
59                 }
60             }
61         }
```

```

46     } ,
47     { "$project": {
48         "_id": 1,
49         "id_int": 1,
50         "feed_category": 1,
51         "brand_name": 1,
52         "price": 1,
53         "amount": 1,
54         "created_at": 1,
55     } }
56   ],
57   'as': 'feed'
58 },
59 { "$addFields": {
60     "feed": { "$first": "$feed" },
61   },
62 }
63
64 testing = FeedUsed.objects.aggregate(pipeline)
65 temp = list(testing)
66 response = json.dumps({
67     'status': 'success',
68     'data': temp,
69 }, default=str)
70 return Response(response, mimetype="application/json
", status=200)
71 except Exception as e:
72     response = {"message": e}
73 response = json.dumps(response, default=str)
74 return Response(response, mimetype="application/json
", status=400)
75

```

- Menambahkan riwayat pemakaian pakan (HTTP Method - POST)

```

1 class FeedFishHistoryApi(Resource):
2     @jwt_required()
3     def post(self):
4         try:
5             current_user = get_jwt_identity()
6             farm = str(current_user['farm_id'])
7
8             req_pond = request.form.get('pond', None)
9             req_feed_id = request.form.get('fish_feed_id', None)

```

```

10         req_usage = request.form.get('usage', None)
11
12         history_by_pond = FeedUsed.objects(pond=req_pond,
13                                         fish_feed_id=req_feed_id).first()
14
15         theDate = request.form.get('created_at', None)
16
17         body = {
18             "farm_id": farm,
19             "fish_feed_id": request.form.get('fish_feed_id',
20                                             None),
21             "original_amount": request.form.get(
22                 'original_amount', None),
23             "usage": request.form.get('usage', None),
24             "pond": request.form.get('pond', None),
25         }
26
27         if theDate != '':
28             body['created_at'] = datetime.datetime.strptime(
29                 theDate, "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f %z")
30
31         except Exception as e:
32             response = {"message": str(e)}
33             response = json.dumps(response, default=str)
34             return Response(response, mimetype="application/json",
35                             status=400)

```

#### (d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data riwayat pemakaian pakan (HTTP Method - GET)

```

1     Future getHistoryFeedData(bool isReversed, String
2     firstDate, String lastDate,
3     Function() doAfter) async {
4     feedHistoryList.value.data!.clear();
5     isLoadingHistory.value = true;
6
7     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
8     getInstance();
9     String token = prefs.getString('token').toString();
10    var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};

```

```

10         final response = await http.get(
11             Uri.parse('${Urls.feedSch}?start_date=$firstDate&
12             end_date=$lastDate'),
13             headers: headers);
14
15         try {
16             if (response.statusCode == 200) {
17                 HistoryFeedModel res =
18                     HistoryFeedModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
19
20                 if (isReversed) {
21                     var temp = res;
22                     feedHistoryList.value.data = temp.data!.reversed.
23                     toList();
24                 } else {
25                     var temp = res;
26                     feedHistoryList.value.data = temp.data!;
27                 }
28
29                 doAfter();
30             }
31             catch (e) {
32                 throw Exception(e);
33             }
34             isLoadingHistory.value = false;
35         }
36     }
37 
```

- Menambahkan riwayat pemakaian pakan (HTTP Method - POST)


```

1     Future postHistoryFeedData(
2         String pondName,
3         String feedId,
4         String amount,
5         String used,
6         String usedDate,
7         Function() doAfter,
8     ) async {
9         var map = <String, dynamic>{};
10
11         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
12             getInstance();
13         String token = prefs.getString('token').toString();
14 
```

```
13     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};  
14  
15     map['pond'] = pondName;  
16     map['fish_feed_id'] = feedId;  
17     map['original_amount'] = amount;  
18     map['usage'] = used.replaceAll(',', '.');  
19     map['created_at'] = usedDate;  
20  
21     inspect(map);  
22  
23     try {  
24         final res = await http.post(  
25             Uri.parseUrls.feedSch),  
26             body: map,  
27             headers: headers,  
28         );  
29         if (res.statusCode != 200) {  
30             inspect(res);  
31         }  
32         doAfter();  
33     } catch (e) {  
34         throw Exception(e);  
35     }  
36 }  
37
```

(e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Riwayat Pemakaian Pakan

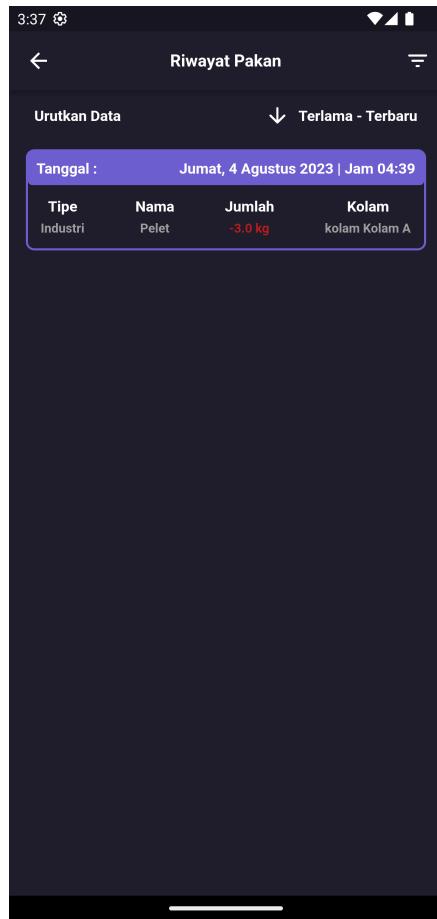

**Gambar 4.52:** Halaman Riwayat Pemakaian Pakan

Pada halaman tersebut, dapat dilihat list dari pemakaian pakan yang terdiri dari tanggal, tipe pakan, nama pakan, jumlah dan kolam tempat pakan itu digunakan. Pada pojok kanan atas juga terdapat tombol filter untuk memfilter data list riwayat pakan sesuai dengan tanggal input.

6. Design route dan penerapan pada Flutter untuk riwayat pemakaian suplemen (dalam bentuk RESTful API)
  - (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk riwayat pemakaian suplemen.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
History Inventaris Suplemen	/history/inventory/suplemen?start_date=&end_date=	GET	READ	mengambil data riwayat penggunaan suplemen
	/history/inventory/suplemen	POST	CREATE	menginput data penggunaan suplemen

**Gambar 4.53:** Sample Route Riwayat Pemakaian Suplemen

### (b) Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk riwayat pemakaian suplemen :

- Model Riwayat Pemakaian Suplemen

```

1      class SuplemenUsed(db.Document):
2          fish_suplemen_id = db.ReferenceField(SuplemenInventory,
3          required=True)
4          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
5          original_amount = db.FloatField(required=True)
6          usage = db.FloatField(required=True)
7          pond = db.StringField(required=True)
8          created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)
9          updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
now)

```

### (c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data riwayat pemakaian suplemen (HTTP Method - GET)

```

1      class SuplemenHistoryApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def get(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  farm_id = ObjectId(farm)
9
10                 start_date = datetime.datetime.strptime(request.args
.get('start_date'), '%Y-%m-%d') if request.args.get('start_date'
) else datetime.datetime.strptime("2023-01-01", '%Y-%m-%d')

```

```

11         end_date = datetime.datetime.strptime(request.args.
12             get('end_date'), '%Y-%m-%d') + datetime.timedelta(days=1) if
13             request.args.get('end_date') else datetime.datetime.strptime(""
14                 "2030-01-01", '%Y-%m-%d')
15
16         name = request.args.get('name') if request.args.get(
17             'name') else ""
18
19         pond_name = request.args.get('pond_name') if request
20             .args.get('pond_name') else ""
21
22
23         pipeline = [
24             {
25                 '$match': {
26                     'created_at': {
27                         '$gte': start_date,
28                         '$lte': end_date,
29                     }
30                 }
31             },
32             {
33                 '$match': {
34                     "farm_id": farm_id,
35                     'pond': {
36                         '$regex': pond_name,
37                         '$options': 'i'
38                     }
39                 }
40             },
41             {"$sort": {"fish_suplemen_id": 1}},
42             {'$lookup': {
43                 'from': 'suplemen_inventory',
44                 'let': {"fishsuplemenid": "$fish_suplemen_id"},
45                 'pipeline': [
46                     {'$match': {'$expr': {'$eq': ['$id', '$fishsuplemenid']} }},
47                     {
48                         '$match': {
49                             'name': {
50                                 '$regex': name,
51                                 '$options': 'i'
52                             }
53                         }
54                     },
55                     {"$project": {
56                         "_id": 1,
57                         "farm_id": 1,
58                         "pond": 1,
59                         "suplemen_id": 1,
60                         "suplemen_name": 1,
61                         "suplemen_size": 1,
62                         "suplemen_weight": 1
63                     }}
64                 ]
65             }
66         ]
67     }
68 }
```

```

49         "id_int": 1,
50         "function": 1,
51         "name": 1,
52         "description": 1,
53         "price": 1,
54         "amount": 1,
55         "type": 1,
56         "min_expired_period": 1,
57         "max_expired_period": 1,
58         "image": 1,
59         "created_at": 1,
60     } }
61 ],
62 'as': 'suplemen'
63 } },
64 {"$addFields": {
65     "suplemen": {"$first": "$suplemen"},
66 } },
67 ]
68
69     testing = SuplemenUsed.objects.aggregate(pipeline)
70     temp = list(testing)
71     response = json.dumps({
72         'status': 'success',
73         'data': temp,
74     }, default=str)
75     return Response(response, mimetype="application/json
76     ", status=200)
77 except Exception as e:
78     response = {"message": e}
79     response = json.dumps(response, default=str)
80     return Response(response, mimetype="application/json
81     ", status=400)
82

```

- Menambahkan data riwayat pemakaian suplemen (HTTP Method - POST)

```

1     class SuplemenHistoryApi(Resource):
2         @jwt_required()
3         def post(self):
4             try:
5                 current_user = get_jwt_identity()
6                 farm = str(current_user['farm_id'])

```

```
8         req_pond = request.form.get('pond', None)
9         req_suplemen_id = request.form.get('fish_suplemen_id'
10        , None)
11
12         req_usage = request.form.get('usage', None)
13
14         history_by_pond = SuplemenUsed.objects(pond=
15         req_pond, fish_suplemen_id=req_suplemen_id).first()
16
17         theDate = request.form.get('created_at', None)
18
19         body = {
20             "farm_id": farm,
21             "fish_suplemen_id": request.form.get(
22                 'fish_suplemen_id', None),
23             "original_amount": request.form.get(
24                 'original_amount', None),
25             "usage": request.form.get('usage', None),
26             "pond": request.form.get('pond', None),
27         }
28
29         if theDate != '':
30             body['created_at'] = datetime.datetime.strptime(
31             theDate, "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f %z")
32
33         except Exception as e:
34             response = {"message": str(e)}
35             response = json.dumps(response, default=str)
36             return Response(response, mimetype="application/json"
37             ", status=400)
```

(d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data riwayat pemakaian suplemen (HTTP Method - GET)

```
1         Future getHistorySuplemenData(bool isReversed, String
2             firstDate,
3
4             String lastDate, Function() doAfter) async {
5
6             suplemenHistoryList.value.data!.clear();
7
8             isLoadingHistory.value = true;
```

```
6     Sharedpreferences prefs = await Sharedpreferences.  
7     getInstance();  
8     String token = prefs.getString('token').toString();  
9     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};  
10  
11     final response = await http.get(  
12         Uri.parse('${Urls.suplemenSch}?start_date=$firstDate&  
13         end_date=$lastDate'),  
14         headers: headers,  
15     );  
16  
17     try {  
18         if (response.statusCode == 200) {  
19             HistorySuplemenModel res =  
20                 HistorySuplemenModel.fromJson(jsonDecode(response.  
21                 body));  
22  
23             if (isReversed) {  
24                 var temp = res;  
25                 suplemenHistoryList.value.data = temp.data!.reversed.  
26                 toList();  
27  
28             } else {  
29                 var temp = res;  
30                 suplemenHistoryList.value.data = temp.data!;  
31             }  
32  
33             doAfter();  
34         }  
35     } catch (e) {  
36         throw Exception(e);  
37     }  
38     isLoadingHistory.value = false;  
39 }  
40
```

- Menambahkan data riwayat pemakaian suplemen (HTTP Method - POST)

```
1         Future postHistorySuplemenData(
2             String pondName, List suplemen, String usedDate,
3             Function() doAfter) async {
4
5                 var map = <String, dynamic>{};
6
7                 SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
8
9                 map[usedDate] = suplemen;
10                prefs.setString(pondName, json.encode(map));
11            }
12        }
13    }
14}
```

```
5         getInstance();
6
7             String token = prefs.getString('token').toString();
8             var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
9
10            map['pond'] = pondName;
11
12            for (var i = 0; i < suplemen.length; i++) {
13                map['fish_suplemen_id'] = suplemen[i]['suplemen_id'];
14                map['original_amount'] = suplemen[i]['original_value'];
15            };
16
17
18            inspect(map);
19
20            try {
21                await http.post(
22                    Uri.parse(Urls.suplemenSch),
23                    body: map,
24                    headers: headers,
25                );
26                doAfter();
27            } catch (e) {
28                throw Exception(e);
29            }
30        }
31    }
32}
```

(e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Riwayat Pemakaian Suplemen



**Gambar 4.54:** Halaman Riwayat Pemakaian Suplemen

Pada halaman tersebut, dapat dilihat list dari pemakaian pakan yang terdiri dari tanggal, fungsi suplemen, nama suplemen, jumlah dan kolam tempat suplemen itu digunakan. Pada pojok kanan atas juga terdapat tombol filter untuk memfilter data list riwayat suplemen sesuai dengan tanggal input.

#### 7. Integrasi data inventaris pakan pada halaman entry pakan

Dalam penggunaan fitur inventaris pakan, pakan yang sudah ada pada inventaris dapat digunakan pada halaman entry pakan. Pada bagian ini, dilakukan beberapa perubahan pada backend dan frontend untuk menyatukan antara inventaris pakan dengan riwayat pakan.

- Model backend riwayat pakan

```

1      class FeedHistory(db.Document):
2          pond_id = db.ReferenceField(Pond, required=True)
3          fish_feed_id = db.ReferenceField(FeedInventory, required=True)
4          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
5          pond_activation_id = db.ReferenceField(PondActivation, required
6          =True)
7          feed_dose = db.FloatField(required=True)
8          feed_history_time = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
9          now)
10         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
11         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
12

```

Pada tabel ini, terdapat feed\_dose yang nantinya akan diisi dengan jumlah pakan yang digunakan serta fish\_feed\_id yang digunakan untuk memproyeksikan data pada inventaris pakan sehingga detail dari pakan tersebut dapat terlihat.

Berikut merupakan class dari pemberian pakan yang sudah diintegrasikan dengan inventaris pakan. Source code dapat dilihat sebagai berikut.

- Class pemberian pakan

```

1      class FeedHistorysApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  pond_id = request.form.get("pond_id", None)
6                  print(pond_id)
7                  fish_feed_id = request.form.get("fish_feed_id", None)
8                  pond = Pond.objects.get(id=pond_id)
9                  if pond['isActive'] == False:
10                      response = {"message": "pond is not active"}
11                      response = json.dumps(response, default=str)
12                      return Response(response, mimetype="application/json",
13                      status=400)
13                      pond_activation = PondActivation.objects(
14                          pond_id=pond_id, isFinish=False).order_by('-activated_at'
15                          ).first()
15                      # feed_type = FeedType.objects.get(id=feed_type_id)

```

```


16         feed_history_time = request.form.get("feed_history_time",
17             None)
18         if feed_history_time != None:
19             feed_history_time = datetime.datetime.fromisoformat(
20                 feed_history_time)
21
22         current_user = get_jwt_identity()
23         farm = str(current_user['farm_id'])
24
25         body = {
26             "pond_id": pond_id,
27             "farm_id": farm,
28             "pond_activation_id": pond_activation.id,
29             "fish_feed_id": fish_feed_id,
30             "feed_dose": request.form.get("feed_dose", None),
31             "feed_history_time": feed_history_time
32         }
33
34         # # update feed inventory table
35         get_feed_by_id = FeedInventory.objects.get(id=request.form.
36             get('fish_feed_id', None))
37         get_feed_by_id.amount -= float(request.form.get('feed_dose'
38             , None))
39         get_feed_by_id.save()
40
41         feedhistory = FeedHistory(**body).save()
42         id = feedhistory.id
43         return {'id': str(id), 'message': 'success input'}, 200
44     except Exception as e:
45         response = {"message": str(e)}
46         response = json.dumps(response, default=str)
47         return Response(response, mimetype="application/json",
48                         status=400)
49
50

```

Fungsi pada class tersebut merupakan fungsi HTTP Method POST yang dimana fungsi itu berisi bagaimana proses pemberian pakan berlangsung. Nilai feed\_dose pada body request tersebut nantinya akan digunakan menjadi substraksi dengan jumlah pakan yang ada di inventaris pakan. Kemudian, data tersebut nantinya akan dikirim ke tabel FeedHistory (tabel riwayat pemakaian

pakan).

Pada Flutter, halaman entry pakan yang sudah terintegrasi dengan inventaris pakan dapat dilihat sebagai berikut.

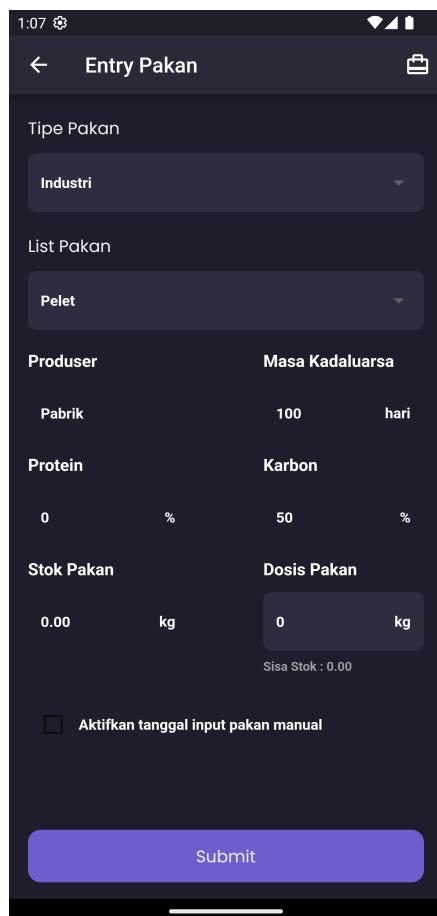

**Gambar 4.55:** Halaman Entry Pakan

Di halaman tersebut, terdapat beberapa detail informasi pakan serta form input dosis pakan yang diperlukan.

Adapun fungsi dari method POST pakan untuk mengirimkan data entry pakan kepada backend pada Flutter dapat dilihat pada code berikut.

```

1 Future<void> postFeedHistory() async {
2     bool value = await FeedHistoryService().postFeedHistory(
3         pondId: pond.id,
4         fishFeedId: pakanState.selectedFeedName.value['feed_id'],
5         feedDose: pakanState.amountChecker(feedDosisController.text),

```

```

6      doAfter: () async {
7          await feedController.getWeeklyRecapFeedHistory(
8              activation_id: activation.id.toString());
9          });
10
11         await pakanState.postHistoryFeedData(
12             pakanState.pondName.value,
13             pakanState.selectedFeedName.value['feed_id'],
14             pakanState.amount.text,
15             pakanState.amountChecker(feedDosisController.text),
16             pakanState.selectedUsedDate.value,
17             () => null,
18         );
19     }
20

```

Fungsi tersebut akan berjalan ketika tombol Submit pada halaman Entry Pakan ditekan. Pada fungsi tersebut, dijalankan dua jenis method POST yaitu method untuk mengirimkan data entry pakan ke backend dan mengirimkan penggunaan pakan ke backend yang nantinya akan masuk ke tabel riwayat penggunaan pakan.

## 8. Sprint 4 Review

Hasil review pada Sprint 4 ini adalah review dan testing oleh penulis selaku developer dengan Scrum Master. Setelah dilakukan testing, Scrum Master menyimpulkan bahwa penerapan fitur inventaris pakan, suplemen, listrik, aset serta riwayat pemakaian pakan dan suplemen telah berjalan dengan baik. Integrasi antara inventaris benih dengan aktivasi kolam serta integrasi antara inventaris pakan dengan entry pakan juga telah berjalan dengan baik.

### 4.1.5 Sprint 5

Sprint 5 dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 - 01 Agustus 2023. Detail dari Sprint 5 ini adalah mengerjakan tugas yang ada pada Sprint 5 Backlog di tabel berikut.

**Tabel 4.5:** Sprint 5 Backlog

No	Stories	Task	Status
1	Fitur pencatatan inventaris	- Design route dan penerapan pada Flutter untuk merk di inventaris pakan (dalam bentuk RESTful API)	Selesai
2	Fitur Treatment kolam yang terkoneksi dengan inventaris	- Integrasi halaman Treatment dan Input Treatment dengan data inventaris suplemen	Selesai
3	Fitur Panen termasuk harga nilai jual ikan	- Integrasi harga jual minimum ikan pada fitur Panen	Selesai
4	Fitur Pembukuan musim budidaya	- Design route dan penerapan Flutter untuk rekapitulasi panen beserta harga jual ikan (dalam bentuk RESTful API)	Selesai

Dalam proses Sprint ini, beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Design route dan penerapan pada Flutter untuk merk di inventaris pakan (dalam bentuk RESTful API)
  - (a) Design Sample Route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk merk pakan.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Merk Pakan	/inventory/feed/name	GET	READ	mengambil semua data merk pakan
	/inventory/feed/name/{id}	GET	READ	mengambil data spesifik dari merk pakan dengan id
	/inventory/feed/name	POST	CREATE	menginput data kedalam merk pakan
	/inventory/feed/name/{id}	PUT	UPDATE	memperbarui spesifik data pada merk pakan dengan id
	/inventory/feed/name/{id}	DELETE	DELETE	menghapus spesifik data pada merk pakan dengan id

**Gambar 4.56:** Sample Route Merk Pakan

## 2. Model Backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk merk pakan :

```

1   class FeedName(db.Document):
2       id_int = db.SequenceField(required=True)
3       farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4       type = db.StringField(required=True)
5       name = db.StringField(required=True)
6       description = db.StringField(required=True)
7       producer = db.StringField(required=True)
8       protein = db.IntField(required=True)
9       carbohydrate = db.IntField(required=True)
10      min_expired_period = db.IntField(required=True)
11      max_expired_period = db.IntField(required=True)
12      image = db.StringField(required=True)
13      created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
14      updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
15

```

## 3. Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data merk pakan (HTTP Method - GET)

```

1   class FeedNamesApi(Resource):
2       @jwt_required()
3       def get(self):
4           try:
5               current_user = get_jwt_identity()
6               farm = str(current_user['farm_id'])
7               farm_id = ObjectId(farm)
8
9               type = request.args.get('type') if request.args.get('type')
else ""
10
11               pipeline = [
12                   {"$sort": {"id_int": 1}},
13                   {
14                       '$match': {
15                           "farm_id": farm_id,
16                           'type': {
17                               '$regex': type,
18                               '$options': 'i'
19

```

```

19         }
20     }
21   }
22 ]
23
24   testing = FeedName.objects.aggregate(pipeline)
25   temp = list(testing)
26   response = json.dumps({
27     'status': 'success',
28     'data': temp,
29   }, default=str)
30   return Response(response, mimetype="application/json",
31   status=200)
32 except Exception as e:
33   response = {"message": e}
34   response = json.dumps(response, default=str)
35   return Response(response, mimetype="application/json",
36   status=400)
37

```

- Mengambil spesifik data merk pakan (HTTP Method - GET)

```

1   class FeedNameApi(Resource):
2       def get(self, id):
3           try:
4               pipeline = [
5                   {"$match": {"id_int": int(id)}},
6               ]
7
8               testing = FeedName.objects.aggregate(pipeline)
9               temp = list(testing)
10              if len(temp) == 0:
11                  res = {"message": 'no data found'}
12                  response = json.dumps(res, default=str)
13                  return Response(response, mimetype="application/json",
14                  status=200)
15                  response = json.dumps({
16                    'status': 'success',
17                    'data': temp[0],
18                  }, default=str)
19                  return Response(response, mimetype="application/json",
20                  status=200)
21
22 except Exception as e:
23     response = {"message": e}

```

```

21         response = json.dumps(response, default=str)
22
23     return Response(response, mimetype="application/json",
24                     status=400)

```

- Menambahkan data merk pakan (HTTP Method - POST)

```

1      class FeedNamesApi(Resource):
2          @jwt_required()
3
4          def post(self):
5              try:
6                  current_user = get_jwt_identity()
7                  farm = str(current_user['farm_id'])
8                  body = {
9                      "farm_id": farm,
10                     "type": request.form.get('type', None),
11                     "name": request.form.get('name', None),
12                     "description": request.form.get('description', None),
13                     "producer": request.form.get('producer', None),
14                     "protein": request.form.get('protein', None),
15                     "carbohydrate": request.form.get('carbohydrate', None),
16                     "min_expired_period": request.form.get(
17                         'min_expired_period', None),
18                     "max_expired_period": request.form.get(
19                         'max_expired_period', None),
20                         "image": request.form.get('image', None),
21                     }
22
23                     feed_name = FeedName(**body).save()
24                     id = feed_name.id
25
26                     res = {"message": "success add feed name to db", "id": id,
27 "data": body}
28
29                     response = json.dumps(res, default=str)
30
31                     return Response(response, mimetype="application/json",
32                     status=200)
33
34             except Exception as e:
35                 response = {"message": str(e)}
36
37                 response = json.dumps(response, default=str)
38
39                 return Response(response, mimetype="application/json",
40                     status=400)

```

- Mengambil semua data merk pakan (HTTP Method - PUT)

```

1      class FeedNameApi(Resource):

```

```

2     def put(self, id):
3         try:
4             body = {
5                 "id_int": int(id),
6                 "type": request.form.get('type', None),
7                 "name": request.form.get('name', None),
8                 "description": request.form.get('description', None),
9                 "producer": request.form.get('producer', None),
10                "protein": request.form.get('protein', None),
11                "carbohydrate": request.form.get('carbohydrate', None),
12                "min_expired_period": request.form.get(
13                    'min_expired_period', None),
14                "max_expired_period": request.form.get(
15                    'max_expired_period', None),
16                "image": request.form.get('image', None),
17            }
18            inventory = FeedName.objects.get(id_int = int(id)).update
19            (**body)
20            response = {"message": "success update feed inventory", "data": body}
21            response = json.dumps(response, default=str)
22            return Response(response, mimetype="application/json",
23                            status=200)
24        except Exception as e:
25            response = {"message": str(e)}
26            response = json.dumps(response, default=str)
27            return Response(response, mimetype="application/json",
28                            status=400)

```

- Mengambil semua data merk pakan (HTTP Method - DELETE)

```

1     class FeedNameApi(Resource):
2         def delete(self, id):
3             try:
4                 inventory = FeedName.objects.get(id_int = int(id)).delete()
5                 response = {"message": "success delete feed name on
6                 inventory"}
7                 response = json.dumps(response, default=str)
8                 return Response(response, mimetype="application/json",
9                             status=200)
10            except Exception as e:
11                response = {"message": str(e)}
12                response = json.dumps(response, default=str)

```

```

11         return Response(response, mimetype="application/json",
12                         status=400)

```

#### 4. Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data merk pakan (HTTP Method - GET)

```

1     Future getPakanNameData(String type, Function() doAfter) async {
2
3         feedNameList.value.data!.clear();
4
5         listPakanName.clear();
6
7         isLoadingName.value = true;
8
9
10        SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance()
11
12        ;
13
14        String token = prefs.getString('token').toString();
15        var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
16
17
18        final response = await http
19            .get(Uri.parse('${Urls.feedNameList}?type=$type'), headers:
20                headers);
21
22
23        try {
24            if (response.statusCode == 200) {
25
26                InventarisPakanNameModel res =
27
28                    InventarisPakanNameModel.fromJson(jsonDecode(response.body)
29
30                );
31
32                feedNameList.value = res;
33
34
35                if (feedNameList.value.data!.isNotEmpty) {
36
37                    for (var i in feedNameList.value.data!) {
38
39                        listPakanName.add({
40
41                            'id': i.idInt,
42
43                            'feed_name_id': i.sId,
44
45                            'feed_name': i.name,
46
47                            });
48
49
50                }
51
52
53                selectedPakan.value = listPakanName[0];
54
55            }
56
57        }
58
59        doAfter();

```

```

33     } catch (e) {
34         throw Exception(e);
35     }
36     isLoadingName.value = false;
37 }
38

```

- Mengambil spesifik data merk pakan (HTTP Method - GET)

```

1     Future getDetailPakanNameData(int id, Function() doAfter) async {
2         isLoadingNameDetail.value = true;
3
4         final response = await http.get(Uri.parse('${Urls.feedNameList
5             }/$id'));
6
7         try {
8             if (response.statusCode == 200) {
9                 DetailInventarisPakanNameModel res =
10                    DetailInventarisPakanNameModel.fromJson(jsonDecode(response
11             .body));
12
13             feedCategory.value = res.data!.type.toString();
14             name.text = res.data!.name.toString();
15             producer.text = res.data!.producer.toString();
16             desc.text = res.data!.description.toString();
17             protein.text = res.data!.protein.toString();
18             carbo.text = res.data!.carbohydrate.toString();
19             minExp.text = res.data!.minExpiredPeriod.toString();
20             maxExp.text = res.data!.maxExpiredPeriod.toString();
21         }
22         doAfter();
23     } catch (e) {
24         throw Exception(e);
25     }
26     isLoadingNameDetail.value = false;
}

```

- Menambahkan semua data merk pakan (HTTP Method - POST)

```

1     Future postPakanNameData(Function() doAfter) async {
2         var map = <String, dynamic>{};
3
4         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance()
;

```

```

5     String token = prefs.getString('token').toString();
6     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
7
8     map['type'] = feedCategory.value;
9     map['name'] = name.text;
10    map['description'] = desc.text == '' ? '-' : desc.text;
11    map['producer'] = producer.text;
12    map['protein'] = protein.text == '' ? '0' : protein.text;
13    map['carbohydrate'] = feedCategory.value == 'Industri'
14        ? '50'
15        : carbo.text == ''
16            ? '0'
17            : carbo.text;
18    map['min_expired_period'] = minExp.text == '' ? '0' : minExp.
19     text;
20    map['max_expired_period'] = maxExp.text == ''
21        ? (int.parse(minExp.text == '' ? '0' : minExp.text) * 2).
22     toString()
23        : maxExp.text;
24    map['image'] = image.value;
25
26    isLoadingPost.value = true;
27
28    try {
29      inspect(map);
30      await http.post(
31        Uri.parse(Urls.feedNameList),
32        body: map,
33        headers: headers,
34      );
35      doAfter();
36    } catch (e) {
37      inspect(e);
38      throw Exception(e);
39    }
40    isLoadingPost.value = false;
}

```

- Memperbarui spesifik data merk pakan (HTTP Method - PUT)

```

1 Future updatePakanNameData(int id, Function() doAfter) async {
2   var map = <String, dynamic>{};
3

```

```

4     map['type'] = feedCategory.value;
5     map['name'] = name.text;
6     map['description'] = desc.text == '' ? '-' : desc.text;
7     map['producer'] = producer.text;
8     map['protein'] = protein.text == '' ? '0' : protein.text;
9     map['carbohydrate'] = feedCategory.value == 'Industri'
10    ? '50'
11    : carbo.text == ''
12    ? '0'
13    : carbo.text;
14     map['min_expired_period'] = minExp.text == '' ? '0' : minExp.
15     text;
16     map['max_expired_period'] = maxExp.text == ''
17    ? (int.parse(minExp.text == '' ? '0' : minExp.text) * 2).
18     toString()
19    : maxExp.text;
20     map['image'] = image.value;
21
22     isLoadingPost.value = true;
23
24     try {
25       inspect(map);
26       await http.put(
27         Uri.parse('${Urls.feedNameList}/$id'),
28         body: map,
29       );
30       doAfter();
31     } catch (e) {
32       inspect(e);
33       throw Exception(e);
34     }
35     isLoadingPost.value = false;
}

```

- Menghapus spesifik data merk pakan (HTTP Method - DELETE)

```

1   Future deletePakanName(int id, Function() doAfter) async {
2     isLoadingDelete.value = true;
3     try {
4       await http.delete(
5         Uri.parse(
6           '${Urls.feedNameList}/$id',
7         ),

```

```

8     headers: {
9       'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
10      },
11    );
12    doAfter();
13  } catch (e) {
14    throw Exception(e);
15  }
16  isLoadingDelete.value = false;
17}
18


```

## 5. Tampilan pada Flutter


- Halaman Input Merk Pakan & Detail Merk Pakan



**Gambar 4.57:** Halaman Menu Inventaris Pakan

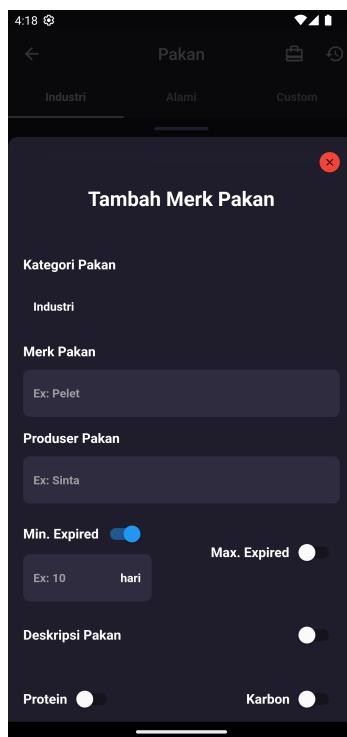

**Gambar 4.58:** Halaman Merk Pakan

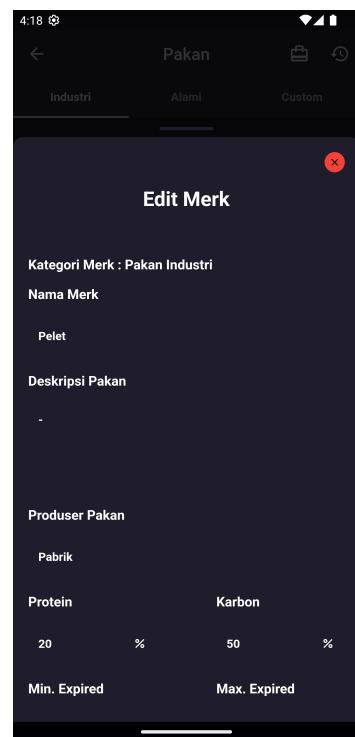

**Gambar 4.59:** Halaman Detail Merk Pakan

Pada halaman inventaris pakan, terdapat tombol di pojok kanan bawah yang berfungsi untuk menampilkan opsi antara input pakan dan input merk.

Dalam skenario penambahan pakan, model merk pakan harus diisi terlebih dahulu karena pada saat input data inventaris pakan diperlukan data dari merk pakan tersebut.

## 6. Integrasi halaman Treatment dan Input Treatment dengan data inventaris suplemen

Pada model backend, model dari PondTreatment berubah menjadi seperti berikut.

```

1      class PondTreatment(db.Document):
2          treatment_type_option = ("ringan", "berat", "pergantian air")
3          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
4
5          probiotic_culture_id = db.ReferenceField(SuplemenInventory, required=
6              True)
7          carbon_id = db.ReferenceField(SuplemenInventory, default=None)
8          salt_id = db.ReferenceField(SuplemenInventory, default=None)
9
10         pond_id = db.ReferenceField(Pond, required=True)
11         pond_activation_id = db.ReferenceField(PondActivation, required=True)
12         treatment_type = db.StringField(
13             required=True, choices=treatment_type_option)
14         water_change = db.IntField()
15         salt = db.FloatField(default=0.0)
16         probiotic_culture_name = db.StringField(default='')
17         probiotic_culture = db.FloatField(default=0.0)
18         carbohydrate = db.FloatField(default=0.0)
19         carbohydrate_type = db.StringField(default="")
20         description = db.StringField(default="")
21         treatment_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
22         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)
23         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.now)

```

Perubahan juga terjadi pada bagian Method POST pada class input treatment kolam. Method tersebut berubah menjadi seperti berikut.

Pada model tersebut, variabel probiotic\_culture\_id, carbon\_id, salt\_id didapatkan dari tabel inventaris suplemen. Dalam hal ini, model tabel

PondTreatment ini nantinya akan mencatat jenis dan jumlah suplemen yang digunakan.

```

1      class PondTreatmentsApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7
8                  pond_id = request.form.get("pond_id", None)
9                  pond = Pond.objects.get(id=pond_id)
10                 if pond['isActive'] == False:
11                     response = {"message": "pond is not active"}
12                     response = json.dumps(response, default=str)
13                     return Response(response, mimetype="application/json", status
14 =400)
15
16                 pond_activation = PondActivation.objects(
17                     pond_id=pond_id, isFinish=False).order_by('-activated_at').first
18
19                 treatment_type = request.form.get("treatment_type", None)
20                 if treatment_type == "berat":
21                     fishes = request.form.get("fish", "[]")
22                     fishes = json.loads(fishes)
23
24                     body = {
25                         "pond_id": pond_id,
26                         "farm_id": farm,
27                         "pond_activation_id": pond_activation.id,
28                         "treatment_type": treatment_type,
29                         "water_change": 100,
30                         "description": request.form.get("description", None),
31                     }
32
33                     pondtreatment = PondTreatment(**body).save()
34                     id = pondtreatment.id
35
36                     # update activation and pond
37                     pond_deactivation_data = {
38                         "isFinish": True,
39                         "total_fish_harvested": request.form.get("total_fish_harvested
40 ", None),
41                         "total_weight_harvested": request.form.get("total_weight_harvested",
42 None),
43                         "deactivated_at": request.form.get("deactivated_at", datetime.
44 datetime.now()),
45                         "deactivated_description": "karantina total"
46

```

```

37         }
38     pond_activation = PondActivation.objects(
39         pond_id=pond_id, isFinish=False).order_by('-activated_at').
40     first()
41     pond_activation.update(**pond_deactivation_data)
42     pond.update(**{"isActive": False, "status": "Panen"})
43     for fish in fishes:
44         # save fish log
45         data = {
46             "pond_id": pond_id,
47             "pond_activation_id": pond_activation.id,
48             "type_log": "deactivation",
49             "fish_type": fish['type'],
50             "fish_amount": fish['amount'],
51             "fish_total_weight": fish['weight']
52         }
53         # total_fish_harvested += fish['amount']
54         # total_weight_harvested += fish['weight']
55         fishlog = FishLog(**data).save()
56         print(data)
57     elif treatment_type == "ringan":
58
59         prob_id = request.form.get("probiotic_culture_id", None)
60         carb_id = request.form.get("carbon_id", None)
61         salt_id = request.form.get("salt_id", None)
62
63         body = {
64             "pond_id": pond_id,
65             "farm_id": farm,
66             "probiotic_culture_id": prob_id ,
67             "pond_activation_id": pond_activation.id,
68             "treatment_type": treatment_type,
69             "description": request.form.get("description", None),
70             "water_change": request.form.get("water_change", 0),
71             "salt": request.form.get("salt", None),
72             "probiotic_culture_name": request.form.get("probiotic_culture_name", None),
73             "probiotic_culture": request.form.get("probiotic_culture", None),
74             "carbohydrate": request.form.get("carbohydrate", None),
75             "carbohydrate_type": request.form.get("carbohydrate_type", None),
76             "treatment_at": request.form.get("treatment_at", datetime.datetime.now())

```

```

76         }
77
78     get_suplemen_by_prob = SuplemenInventory.objects.get(id=prob_id)
79     get_suplemen_by_prob.amount -= float(request.form.get(""
80     probiotic_culture", None))
81     get_suplemen_by_prob.save()
82
83     if carb_id != None:
84         body['carbon_id']: carb_id
85         get_suplemen_by_carb = SuplemenInventory.objects.get(id=
86     carb_id)
87         get_suplemen_by_carb.amount -= float(request.form.get(""
88     carbohydrate", None))
89         get_suplemen_by_carb.save()
90
91     if salt_id != None:
92         body['salt_id']: salt_id
93         get_suplemen_by_salt = SuplemenInventory.objects.get(id=
94     salt_id)
95         get_suplemen_by_salt.amount -= float(request.form.get("salt",
96     None))
97         get_suplemen_by_salt.save()
98
99     pondtreatment = PondTreatment(**body).save()
100    id = pondtreatment.id
101    elif treatment_type == "pergantian air":
102        body = {
103            "pond_id": pond_id,
104            "pond_activation_id": pond_activation.id,
105            "treatment_type": treatment_type,
106            "water_change": request.form.get("water_change", 0)
107        }
108    pondtreatment = PondTreatment(**body).save()
109    id = pondtreatment.id
110    else:
111        response = {
112            "message": "treatment type just allow ['ringan','berat']"
113        response = json.dumps(response, default=str)
114        return Response(response, mimetype="application/json", status
115        =400)
116        response = {
117            "message": "success add data pond treatment", "id": id}
118        response = json.dumps(response, default=str)
119        return Response(response, mimetype="application/json", status=200)
120
121
122
123

```


```

114     except Exception as e:
115         response = {"message": str(e)}
116         response = json.dumps(response, default=str)
117         return Response(response, mimetype="application/json", status=400)
118


```

Pada method tersebut, terdapat pengambilan data dari inventaris suplemen agar jumlah stok dari inventaris suplemen dapat terupdate jika fitur treatment kolam dijalankan.

Berikut merupakan tampilan dari fitur treatment kolam yang telah diperbarui.

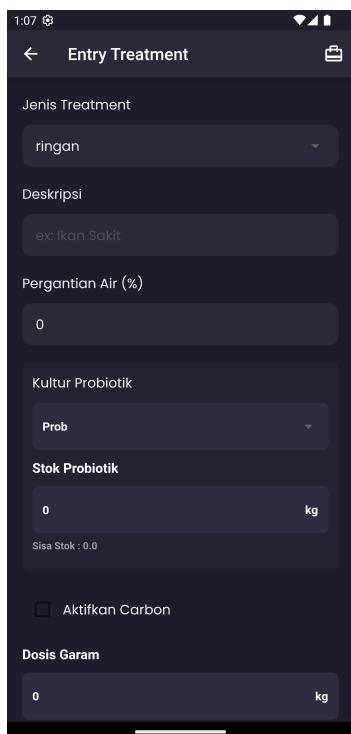

**Gambar 4.60:** Halaman Treatment Kolam

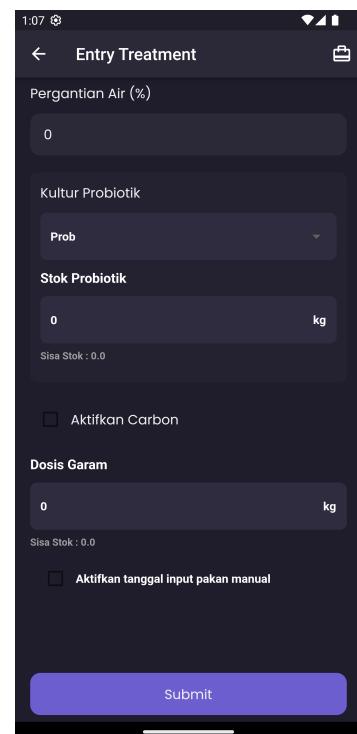

**Gambar 4.61:** Halaman Treatment Kolam

Pada halaman tersebut, dapat dilihat bagian pada kultur probiotik, karbon, serta dosis garam yang stoknya diambil dari inventaris suplemen.

Berikut merupakan fungsi entry treatment pada Flutter setelah diubah.

```

1 Future<void> postFishGrading(BuildContext context, Function doInPost)
2   async {
3

```

```

2         bool value = await TreatmentService().postPondTreatment(
3             pondId: pond.id,
4             prob_id: supState.probID.value,
5             carb_id: supState.carbID.value,
6             salt_id: supState.saltID.value,
7             type: typeController.selected.value,
8             probiotic_name: supState.selectedCultureProbiotik.value['
9                 suplemen_name'],
10            probiotic: probioticController.value.text,
11            desc: descController.value.text,
12            water: waterController.value.text,
13            carbohydrate:
14                supState.carbCheck.value ? carbonController.value.text : '0',
15            carbohydrate_type: supState.carbCheck.value
16                ? supState.selectedCarbon.value['suplemen_name']
17                : 'Tidak ada',
18            salt: saltController.value.text,
19        );
20
21        await supState.postHistorySuplemenData(
22            supState.pondName.value,
23            buildJsonTreatment(),
24            () => null,
25        );
26        print(value);
27        doInPost();
28    }

```

Fungsi diatas akan berjalan jika user menekan tombol Submit pada halaman entry treatment. Pada fungsi entry treatment tersebut, terdapat dua jenis method POST. Method pertama digunakan untuk mengirimkan data entry treatment kepada backend dan method kedua digunakan untuk mengirimkan detail penggunaan treament yang nantinya akan masuk kedalam tabel riwayat pemakaian suplemen.

## 7. Integrasi harga jual minimum ikan pada fitur Panen

Setelah semua sistem inventaris selesai, dapat dibuat fungsi untuk menentukan harga jual minimum ikan. Berikut merupakan code dari penentuan harga

minimum jual ikan.

```

1   Future getAllAssetData(
2       String first,
3       String last,
4       Function() doAfter,
5   ) async {
6       assetList.value.data!.clear();
7       var assetPrice = 0;
8
9       SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
10      String token = prefs.getString('token').toString();
11      var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
12
13      final response = await http.get(
14          Uri.parse(Urls.invAsset),
15          headers: headers,
16      );
17
18      try {
19          if (response.statusCode == 200) {
20              InventarisAssetModel res =
21                  InventarisAssetModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
22
23              assetList.value = res;
24
25              if (assetList.value.data!.isNotEmpty) {
26                  for (var i in assetList.value.data!) {
27                      assetPrice += i.price!;
28                  }
29              }
30
31              doAfter();
32          }
33          } catch (e) {
34              throw Exception(e);
35          }
36
37          return (assetPrice / (60 * pondController.ponds.length)).round();
38      }
39
40      Future getAllElectricData(
41          String first, String last, Function() doAfter) async {
42          var filteredPond = [];
43          var electricPrice = 0;

```

```

44
45     electricList.value.data!.clear();
46     filteredPond.clear();
47
48     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
49     String token = prefs.getString('token').toString();
50     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
51
52     final response = await http.get(
53         Uri.parse('${Urls.invElect}?start_date=$first&end_date=$last'),
54         headers: headers);
55
56     try {
57         if (response.statusCode == 200) {
58             InventarisListrikModel res =
59                 InventarisListrikModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
60
61             electricList.value = res;
62
63             if (electricList.value.data!.isNotEmpty) {
64                 for (var i in electricList.value.data!) {
65                     electricPrice += i.price!;
66                 }
67             }
68             doAfter();
69         }
70     } catch (e) {
71         throw Exception(e);
72     }
73
74     for (var i in pondController.ponds) {
75         if (i.isActive!) {
76             filteredPond.add(i);
77         }
78     }
79
80     return (electricPrice / filteredPond.length).round();
81 }
82
83     Future getHistorySuplemenData(
84         String firstDate,
85         String lastDate,
86         Function() doAfter,
87     ) async {

```

```

88     suplemenHistoryList.value.data!.clear();
89     var suplemenPrice = 0;
90     var totalUsage = 0.0;
91
92     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
93     String token = prefs.getString('token').toString();
94     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
95
96     final response = await http.get(
97       Uri.parse('${Urls.suplemenSch}?start_date=$firstDate&end_date=
98       $lastDate'),
99       headers: headers,
100      );
101
102      try {
103        if (response.statusCode == 200) {
104          HistorySuplemenModel res =
105          HistorySuplemenModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
106
107          suplemenHistoryList.value = res;
108
109          if (suplemenHistoryList.value.data!.isNotEmpty) {
110            for (var i in suplemenHistoryList.value.data!) {
111              totalUsage += i.usage!;
112            }
113
114            for (var i in suplemenHistoryList.value.data!) {
115              suplemenPrice +=
116                ((totalUsage / i.originalAmount!) * i.suplemen!.price!).round();
117            }
118
119            doAfter();
120          }
121        } catch (e) {
122          throw Exception(e);
123        }
124
125        return suplemenPrice;
126      }
127
128      Future getHistoryFeedData(
129        String firstDate, String lastDate, Function() doAfter) async {
130        feedHistoryList.value.data!.clear();

```

```

131     var feedPrice = 0;
132     var totalUsage = 0.0;
133
134     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
135     String token = prefs.getString('token').toString();
136     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
137
138     final response = await http.get(
139         Uri.parse('${Urls.feedSch}?start_date=$firstDate&end_date=$lastDate'
140     ),
141         headers: headers);
142
143     try {
144         if (response.statusCode == 200) {
145             HistoryFeedModel res =
146                 HistoryFeedModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
147
148             feedHistoryList.value = res;
149
150             if (feedHistoryList.value.data!.isNotEmpty) {
151                 for (var i in feedHistoryList.value.data!) {
152                     totalUsage += i.usage!;
153
154                 for (var i in feedHistoryList.value.data!) {
155                     feedPrice +=
156                         ((totalUsage / i.originalAmount!) * i.feed!.price!).round();
157                 }
158             }
159
160             doAfter();
161         }
162     } catch (e) {
163         throw Exception(e);
164     }
165
166     return feedPrice;
167 }
168
169 Future getHistorySeedData(
170     String firstDate, String lastDate, Function() doAfter) async {
171     seedHistoryList.value.data!.clear();
172
173     var leleUsed = 0;
174     var masUsed = 0;

```

```
174     var patinUsed = 0;
175     var nilaMerahUsed = 0;
176     var nilaHitamUsed = 0;
177
178     SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
179     String token = prefs.getString('token').toString();
180     var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
181
182     final response = await http.get(
183       Uri.parse('${Urls.seedSch}?start_date=$firstDate&end_date=$lastDate'),
184       headers: headers,
185     );
186
187     try {
188       if (response.statusCode == 200) {
189         HistorySeedModel res =
190           HistorySeedModel.fromJson(jsonDecode(response.body));
191
192         seedHistoryList.value = res;
193
194         if (seedHistoryList.value.data!.isNotEmpty) {
195           for (var i in activation.fishLive!) {
196             for (var j in seedHistoryList.value.data!) {
197               if (i.fishId == j.fishSeedId) {
198                 if (i.type == "patin") {
199                   patinUsed += j.usage!;
200                 }
201                 if (i.type == "lele") {
202                   leleUsed += j.usage!;
203                 }
204                 if (i.type == "mas") {
205                   masUsed += j.usage!;
206                 }
207                 if (i.type == "nila hitam") {
208                   nilaHitamUsed += j.usage!;
209                 }
210                 if (i.type == "nila merah") {
211                   nilaMerahUsed += j.usage!;
212                 }
213               }
214             }
215
216             for (var j in seedHistoryList.value.data!) {
217               if (i.fishId == j.fishSeedId) {
```

```

218     if (i.type == "patin") {
219         patinPrice.value =
220             ((patinUsed / j.originalAmount!) * j.seed!.price!)
221                 .round();
222     }
223     if (i.type == "lele") {
224         lelePrice.value =
225             ((leleUsed / j.originalAmount!) * j.seed!.price!).round();
226     }
227     if (i.type == "mas") {
228         masPrice.value =
229             ((masUsed / j.originalAmount!) * j.seed!.price!).round();
230     }
231     if (i.type == "nila hitam") {
232         nilaHitamPrice.value =
233             ((nilaHitamUsed / j.originalAmount!) * j.seed!.price!)
234                 .round();
235     }
236     if (i.type == "nila merah") {
237         nilaMerahPrice.value =
238             ((nilaMerahUsed / j.originalAmount!) * j.seed!.price!)
239                 .round();
240     }
241 }
242 }
243 }
244 }
245
246     doAfter();
247 }
248 } catch (e) {
249     throw Exception(e);
250 }
251 }
252

```

Fungsi-fungsi diatas digunakan untuk mendapatkan data dari masing-masing sistem inventaris. Dari urutan fungsi tersebut, data dari inventaris aset diambil terlebih dahulu kemudian semua pengeluaran dari aset ini akan dibagi 60 sesuai dengan formula penentuan harga minimum ikan yang sudah didiskusikan sebelumnya.

Kemudian, fungsi selanjutnya merupakan pengambilan data inventaris listrik, yang dimana semua jumlah pengeluaran listrik ini akan dibagi berdasarkan jumlah kolam ikan yang masih aktif.

Selanjutnya ada fungsi pengambilan riwayat benih, pakan dan suplemen. Pada fitur riwayat benih, pakan, dan suplemen sudah terekam semua penggunaannya sehingga dari fungsi ini akan didapat jumlah pengeluaran dari masing-masing inventaris pakan, suplemen, dan benih.

Masing-masing fungsi inventaris tersebut difilter berdasarkan tanggal awal mulai musim budidaya dan tanggal dimana musim budidaya akan berakhir (panen).

Setelah semua inventaris sudah didapatkan harganya, kemudian harga ikan tersebut disesuaikan berdasarkan jenis ikan yang ada pada musim budidaya tersebut dikarenakan satu kolam itu bisa menggunakan banyak benih ikan sehingga harga masing-masing benih pastinya berbeda. Fungsi filter ini dapat dilihat sebagai berikut.

```
1 Future getAllInventory(String firstDate, String lastDate) async {
2     isLoadingInventory.value = true;
3
4     DateTime now = DateTime.now();
5     var currMonth = DateTime.now().month;
6     var currYear = DateTime.now().year;
7     int lastday = DateTime(now.year, now.month + 1, 0).day;
8
9     try {
10
11         var valueA = await getAllAssetData(
12             firstDate,
13             lastDate,
14             () => null,
15         ); // Rumus 2 (Aset)
16
17         var valueB = await getAllElectricData(
18             '$currYear-$currMonth-01',
19             '$currYear-$currMonth-$lastday',
20             () => null,
```

```
21     );
22     var valueC = await getHistorySuplemenData(
23         firstDate,
24         lastDate,
25         () => null,
26     );
27     var valueD = await getHistoryFeedData(
28         firstDate,
29         lastDate,
30         () => null,
31     );
32     await getHistorySeedData(
33         firstDate,
34         lastDate,
35         () => null,
36     );
37
38     for (var i in activation.fishLive!) {
39         if (i.type == 'lele') {
40             lelePriceController.text = ConvertToRupiah.formatToRupiah(
41                 ((valueA + valueB + valueC + valueD + lelePrice.value) /
42                  activation.fishAmount!)
43                 .round(),
44             );
45         }
46         if (i.type == 'mas') {
47             masPriceController.text = ConvertToRupiah.formatToRupiah(
48                 ((valueA + valueB + valueC + valueD + masPrice.value) /
49                  activation.fishAmount!)
50                 .round(),
51             );
52         }
53         if (i.type == 'patin') {
54             patinPriceController.text = ConvertToRupiah.formatToRupiah(
55                 ((valueA + valueB + valueC + valueD + patinPrice.value) /
56                  activation.fishAmount!)
57                 .round(),
58             );
59         }
60         if (i.type == 'nila hitam') {
61             nilaHitamPriceController.text = ConvertToRupiah.formatToRupiah(
62                 ((valueA + valueB + valueC + valueD + nilaHitamPrice.value) /
63                  activation.fishAmount!)
64                 .round(),
```

```
65     );
66 }
67 if (i.type == 'nila merah') {
68     nilaMerahPriceController.text = ConvertToRupiah.formatToRupiah(
69         ((valueA + valueB + valueC + valueD + nilaMerahPrice.value) /
70             activation.fishAmount!)
71         .round(),
72     );
73 }
74 }
75 } catch (e) {
76     throw Exception(e);
77 }
78
79 isLoadingInventory.value = false;
80 }
81
```

Berikut merupakan tampilan dari halaman panen ketika harga ikan sudah terlihat.



**Gambar 4.62:** Halaman Panen

Setelah harga ikan sudah didapatkan, terdapat fungsi rekap panen yang akan berjalan jika user menekan tombol Panen pada halaman panen.

```

1 Future<void> pondDeactivation(BuildContext context, Function doInPost)
2   async {
3     var fishDataRecap = buildJsonFishRecap();
4
5     double weight = getWeight();
6     if (weight == 0) {
7       showDialog<String>(
8         context: context,
9         builder: (BuildContext context) => AlertDialog(
10           title: const Text('Input Error',
11             style: TextStyle(color: Colors.red)),
12           content: const Text(
13             'Input Tidak boleh 0/Kosong',
14           ),
15         ),
16       );
17     }
18   }
19 
```

```
13         style: TextStyle(color: Colors.white),
14     ),
15     backgroundColor: backgroundColor1,
16     shape: RoundedRectangleBorder(
17         borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16.0))),
18     actions: <Widget>[
19         TextButton(
20             onPressed: () => Navigator.pop(context, 'OK'),
21             child: const Text('OK'),
22         ),
23     ],
24 );
25 } else {
26     isDeactivationProgress.value = true;
27     try {
28         await service.postDeactivation(
29             pondId: pond.id,
30             total_fish_harvested: leleAmount.toInt() +
31                 patinAmount.toInt() +
32                 masAmount.toInt() +
33                 nilahitamAmount.toInt() +
34                 nilamerahAmount.toInt(),
35             total_weight_harvested: getWeight().toString(),
36             isFinish: true,
37             fish_harvested: buildJsonFish(),
38             doInPost: doInPost,
39             context: context,
40         );
41
42         await deactivationRecapState.postRecap(
43             pond.id.toString(),
44             fishDataRecap,
45             () => null,
46         );
47         doInPost();
48     } catch (e) {
49         //
50     }
51     isDeactivationProgress.value = false;
52 }
53
54 }
```

Fungsi tersebut merupakan gabungan dari fungsi deaktivasi kolam atau panen, serta fungsi untuk mengirimkan rekap data panen kedalam fitur pembukuan musim budidaya.

8. Design route dan penerapan Flutter untuk pembukuan musim budidaya beserta harga jual ikan (dalam bentuk RESTful API)

(a) Design sample route

Berikut merupakan sample route yang sudah dibuat untuk pembukuan musim budidaya.

Group	Endpoint	HTTP Status	Operation	Purpose
Pembukuan	/recap/deactivation?type=	GET	READ	mengambil data riwayat penggunaan benih
	/recap/deactivation	POST	CREATE	menginput data penggunaan benih

**Gambar 4.63:** Sample route fitur pembukuan

(b) Model backend

Berdasarkan sample route tersebut, dapat dibuat model dan class HTTP method pada backend. Berikut model serta class untuk pembukuan musim budidaya :

- Model Pembukuan

```

1      class DeactivationRecap(db.Document):
2          id_int = db.SequenceField(required=True)
3          pond_id = db.ReferenceField(Pond, required=True)
4          farm_id = db.ReferenceField(Farm, required=True)
5          fish_seed_id = db.ReferenceField(SeedInventory, required
6          =True)
7          fish_weight = db.FloatField(required=True)
8          fish_amount = db.IntField(required=True)
9          fish_type = db.StringField(required=True)
10         fish_category = db.StringField(required=True)
11         fish_price = db.IntField(required=True)
12         created_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
13             now)
13         updated_at = db.DateTimeField(default=datetime.datetime.
14             now)
15

```

(c) Fungsi-fungsi HTTP Method

- Mengambil semua data pembukuan (HTTP Method - GET)

```
35             "alias": 1,
36             "location": 1,
37             "created_at": 1,
38         } }
39     ],
40     'as': 'pond_detail'
41 },
42 {"$addFields": {
43     "pond_detail": {"$first": "$pond_detail"},
44 },
45 ]
46
47     testing = DeactivationRecap.objects.aggregate(
48 pipeline)
49
50
51     response = json.dumps({
52         'status': 'success',
53         'data': temp,
54     }, default=str)
55     return Response(response, mimetype="application/json",
56     ", status=200)
57
58     except Exception as e:
59         response = {"message": e}
60         response = json.dumps(response, default=str)
61         return Response(response, mimetype="application/json",
62         ", status=400)
```

- Membuat data pembukuan (HTTP Method - POST)

```
1      class DeactivationRecapApi(Resource):
2          @jwt_required()
3          def post(self):
4              try:
5                  current_user = get_jwt_identity()
6                  farm = str(current_user['farm_id'])
7
8                  body = {
9                      "pond_id": request.form.get('pond_id'),
10                     "farm_id": farm,
11                     "fish_seed_id": request.form.get('fish_seed_id'),
```

```
12         "fish_weight": request.form.get('fish_weight'),
13
14         "fish_amount": request.form.get('fish_amount'),
15
16         "fish_type": request.form.get('fish_type'),
17
18         "fish_category": request.form.get('fish_category')
19
20     }
21
22
23     DeactivationRecap(**body).save()
24
25     res = {"message": "success add deactivation recap"}
26
27     response = json.dumps(res, default=str)
28
29     return Response(response, mimetype="application/json",
30 ", status=200)
31
32     except Exception as e:
33
34         response = {"message": e}
35
36         response = json.dumps(response, default=str)
37
38         return Response(response, mimetype="application/json",
39 ", status=400)
```

(d) Controller HTTP pada Flutter

- Mengambil semua data pembukuan (HTTP Method - GET)

```
1     Future getRecap(
2         String type, String startDate, String endDate, Function
3         () doAfter) async {
4             deactRecapList.value.data!.clear();
5             isLoadingPage.value = true;
6
7             SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
8             getInstance();
9
10            String token = prefs.getString('token').toString();
11            var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
12
13            final response = await http.get(
14                Uri.parse(
15                    '${Urls.deactivationRecap}?type=$type&start_date=
16                    $startDate&end_date=$endDate'),
17                    headers: headers,
18                );
19
20            try {
21                if (response.statusCode == 200) {
```

```

18     DeactivationRecapModel res =
19         DeactivationRecapModel.fromJson(jsonDecode(response.
body));
20
21     deactRecapList.value = res;
22
23     doAfter();
24 }
25 } catch (e) {
26     throw Exception(e);
27 }
28 isLoadingPage.value = false;
29 }
30

```

- Membuat data pembukuan (HTTP Method - POST)

```

1     Future postRecap(String pondId, List fishes, Function()
2         doAfter) async {
3
4         var map = <String, dynamic>{};
5
6         SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.
7             getInstance();
8         String token = prefs.getString('token').toString();
9         var headers = {'Authorization': 'Bearer $token'};
10
11         map['pond_id'] = pondId;
12
13         isLoadingPost.value = true;
14
15         for (var i = 0; i < fishes.length; i++) {
16             map['fish_seed_id'] = fishes[i]['fish_seed_id'];
17             map['fish_type'] = fishes[i]['type'];
18             map['fish_amount'] = fishes[i]['amount'];
19             map['fish_weight'] = fishes[i]['weight'];
20             map['fish_category'] = fishes[i]['fish_category'];
21             map['fish_price'] = fishes[i]['fish_price'];
22
23             inspect(map);
24
25             try {
26                 final response = await http.post(
27                     Uri.parse(Urls.deactivationRecap),
28                     headers: headers,
29
30

```

```

26         body: map,
27     );
28     inspect(response);
29     doAfter();
30 } catch (e) {
31     throw Exception(e);
32 }
33 }

34
35     isLoadingPost.value = false;
36 }
37

```

(e) Tampilan pada Flutter

- Halaman Pembukuan



**Gambar 4.64:** Halaman Dashboard



**Gambar 4.65:** Halaman Pembukuan

Pada halaman dashboard, terdapat tombol buku di pojok kiri atas layar yang akan menavigasikan ke halaman pembukuan. Pada

halaman pembukuan, terdapat list dari riwayat panen dengan informasi detail ikan yang dipanen yang terdiri dari nama kolam, kategori, tipe ikan, total berat, jumlah ikan, dan harga ikan per ekornya.

### 9. Sprint 5 Review

Hasil review pada Sprint 5 ini adalah review dan testing oleh penulis selaku developer dengan Scrum Master. Setelah dilakukan testing, Scrum Master menyimpulkan bahwa integrasi antara inventaris suplemen dengan treatment kolam sudah berjalan dengan baik. Pada halaman panen juga sudah menampilkan harga minimum ikan yang sudah sesuai berdasarkan kalkulasi formula penentuan harga jual minimum ikan. Pembukuan juga sudah menampilkan rekap data panen dengan informasi ikan dan berjalan dengan baik.

## 4.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan dua tahap yaitu unit testing dan user analytics. Namun, user analytics disini belum berjalan sehingga hanya dilakukan unit testing yang mencakup tim internal developer. Pengujian dilakukan ketika task pada Sprint Backlog sudah selesai dilakukan.

### 4.2.1 Unit Testing

Adapun hasil dari unit testing yang telah dilaksanakan kepada tim internal developer dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6:** Unit testing fitur inventarisasi.

Awal Tabel			
Skenario Pengujian	Kesesuaian		Kesimpulan
	sesuai	tidak sesuai	
Fitur inventaris pakan	✓		Diterima
Fitur inventaris suplemen	✓		Diterima
Fitur inventaris benih	✓		Diterima
Fitur inventaris listrik	✓		Diterima
Fitur inventaris aset	✓		Diterima

**Akhir Tabel 4.6**

**Tabel 4.7:** Unit testing integrasi inventarisasi dengan sistem.

Awal Tabel			
Skenario Pengujian	Kesesuaian		Kesimpulan
	sesuai	tidak sesuai	
Aktivasi kolam dengan inventaris	✓		Diterima
Pemberian pakan dengan inventaris	✓		Diterima
Treatment kolam dengan inventaris	✓		Diterima
Panen kolam dengan harga jual minimum ikan	✓		Diterima
Pembukuan panen musim budidaya	✓		Diterima

**Akhir Tabel 4.7**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian fitur aplikasi yang telah dirancang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbentuknya aplikasi Aqua Breeding versi kedua dengan fitur sistem inventarisasi serta penentuan harga jual minimum ikan. Adapun perancangan aplikasi ini dilakukan dengan metode Scrum dimulai dari tahap penyusunan Product Backlog, Sprint Backlog, dan dikerjakan dalam lima Sprint.
2. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario pada unit testing berjalan dengan baik.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Berdasarkan diskusi dengan owner, pada versi selanjutnya adalah penambahan fitur transaksi antar pembudidaya ikan yang berguna untuk penjualan ikan agar harga ikan hasil panen dapat digunakan.

## LAMPIRAN A

### Transkrip Percakapan

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Maret 2023

PL: Penulis

KL: Klien (Pemilik Farm)

PL: Sistem apa yang akan dibuat?

KL: Kita akan membuat sistem inventaris pada budidaya perikanan untuk penentuan harga jual minimum ikan

PL: Apa saja requirement dan fitur yang dibutuhkan oleh sistem ini?

KL: Fitur utama yang harus ada adalah sistem inventaris benih, inventaris pakan, inventaris suplemen, inventaris listrik, dan inventaris aset

PL: Bagaimana cara menentukan harga jual minimum ikan dari sistem inventaris tersebut?

KL: Dengan cara menghitung pengeluaran benih, pakan, suplemen, aset serta pengeluaran listrik per kolam aktif selama musim budidaya berjalan. Kemudian, pengeluaran tersebut akan dibagi dengan total ikan ketika masa panen tiba.

PL: Apakah dengan masuknya inventaris aset akan mempengaruhi nilai jual ikan per musim panen?

KL: Dengan masuknya harga aset kedalam perhitungan, harga ikan otomatis akan menjadi tinggi. Untuk itu, harga aset dibagi dengan 5 tahun masa pemakaian karena masa aset dalam inventaris bisa berlangsung lama. Dalam kasus ini diubah menjadi 60 bulan karena musim panen bisa dilakukan tiap bulan.

PL: Dimulai dari manakah penggeraan fitur-fitur tersebut?

KL: Dimulai dari inventaris benih

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, H. (2021). Fish movement tracking dengan menggunakan metode gmm dan kalman filter. *Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2021*.
- Chen, Y. (2020). Implementation of water quality management platform for aquaculture based on big data. *2020 International Conference on Computer Information and Big Data Applications (CIBDA)*.
- Flask (2010). <https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/>.
- Flutter (2017). <https://flutter.dev/>.
- Hadi, F. P. (2021). Rancang bangun web service dan website sebagai storage engine dan monitoring data sensing untuk budidaya ikan air tawar. *Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2021*.
- Ken Schwaber, J. S. (2020). The definitive guide to scrum: The rules of the game. *The Scrum Guide*.
- Lin, Y.-B. (2019). Fishtalk: An iot-based mini aquarium system. *IEEE Access*.
- Maghriza, G. C. (2022). Perancangan frontend aplikasi pendukung teknologi perikanan modern dengan menggunakan framework flutter yang mentarget multi platform. *Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2022*.
- MongoDB (2009). <https://www.mongodb.com/>.
- Nugraha, B. (2022). Ekstraksi latar depan pada citra ikan dengan metode grabcut yang diautomasi menggunakan saliency map. *Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2022*.
- Ouyang, B. (2021). Initial development of the hybrid aerial underwater robotic system (haucs): Internet of things (iot) for aquaculture farms. *IEEE Intenet of Things Journal*.

Rahmanto, A. (2022). Perancangan arsitektur aplikasi budidaya perikanan modern pada backend yang bertanggung jawab dalam melayani transaksi query webservice dengan menggunakan teknologi flask microservice. *Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta 2022.*

Scrum (2010). <https://www.scrum.org/>.

Sim, S. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Fundamentals of Financial Management)*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Supitriyani (2022). *Management Control*. Media Sains Indonesia.