

Nombre de la Universidad

Facultad de Ciencias

---

# Título de la Tesis

---

Tesis presentada para obtener el grado de  
Nombre del Grado Académico

Presentado por:

Tu Nombre

Director de Tesis:

Nombre del Director

Ciudad, País

29 de septiembre de 2025



# Índice general

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>2. Gráficas y Superficies</b>                                          | <b>7</b>  |
| 2.1. Superficies . . . . .                                                | 7         |
| 2.1.1. Conceptos básicos de Topología . . . . .                           | 8         |
| 2.2. Gráficas . . . . .                                                   | 16        |
| 2.2.1. Gráficas simples y propiedades básicas . . . . .                   | 16        |
| 2.2.2. Representación de gráficas . . . . .                               | 17        |
| 2.2.3. Subgráficas . . . . .                                              | 20        |
| 2.2.4. Caminos y ciclos . . . . .                                         | 21        |
| 2.2.5. Árboles . . . . .                                                  | 22        |
| <b>3. Redes Neuronales Gráficas</b>                                       | <b>27</b> |
| 3.1. Redes Neuronales . . . . .                                           | 27        |
| 3.1.1. Conceptos básicos . . . . .                                        | 27        |
| 3.1.2. Entrenamiento de redes neuronales . . . . .                        | 30        |
| 3.1.3. Redes convolucionales CNN . . . . .                                | 35        |
| 3.1.4. Redes Neuronales Gráficas . . . . .                                | 39        |
| 3.1.5. Propagación de Mensajes Neuronales . . . . .                       | 39        |
| 3.1.6. Descripción general del mecanismo . . . . .                        | 40        |
| 3.1.7. La GNN fundamental . . . . .                                       | 40        |
| 3.1.8. Redes Gráficas Convolucionales (GCNs) . . . . .                    | 41        |
| <b>4. Construcción de algoritmo de muestreo</b>                           | <b>43</b> |
| 4.0.1. Superficies estudiadas . . . . .                                   | 43        |
| 4.0.2. Métodos de Muestreo . . . . .                                      | 44        |
| 4.0.3. Orden por árbol generador mínimo . . . . .                         | 44        |
| 4.0.4. Muestreo por Esferas . . . . .                                     | 46        |
| 4.0.5. Reasignación de Adyacencias para Preservar la Estructura . . . . . | 50        |
| 4.0.6. Método general para la reducción de nodos . . . . .                | 53        |
| 4.0.7. Análisis de Complejidad . . . . .                                  | 54        |
| <b>5. Resultados y conclusiones</b>                                       | <b>55</b> |
| 5.0.1. Arquitectura PointNet . . . . .                                    | 55        |
| 5.0.2. Resultados de la evaluación . . . . .                              | 57        |
| 5.0.3. Conclusiones . . . . .                                             | 58        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Definiciones básicas | 59 |
|-------------------------|----|

## Capítulo 1

# Introducción



## Capítulo 2

# Gráficas y Superficies

La teoría de gráficas y el estudio de superficies son dos ramas de las matemáticas que, a primera vista, podrían parecer independientes. Sin embargo, a lo largo de este capítulo veremos que están profundamente relacionadas a través de la implementación de triangulaciones sobre superficies.

En particular, la representación de superficies mediante gráficas ofrece una nueva perspectiva que permite estudiar propiedades topológicas de los objetos que analizaremos en este trabajo. Una **gráfica** es un conjunto de **vértices** conectados mediante **aristas**, mientras que una **superficie** puede entenderse como un objeto que localmente es homeomorfo al plano  $\mathbb{R}^2$ , como lo son la esfera o el toro. Al triangular una superficie —definición que abordaremos en este capítulo— es posible inducir una gráfica sobre ella. Esta construcción nos permite aplicar teoremas y algoritmos de la teoría de gráficas al estudio de superficies, facilitando, por ejemplo, su clasificación.

Este capítulo explora la relación entre ambas áreas, enfocándose en cómo la triangulación de superficies se convierte en una herramienta clave para comprender propiedades topológicas fundamentales, así como para implementar algoritmos relevantes en su análisis.

La primera parte, dedicada a definiciones y conceptos topológicos, se basa en los textos de [?] y [?]. La segunda parte, enfocada en definiciones, conceptos y algoritmos relacionados con gráficas y su aplicación en superficies, toma como referencia los textos de [?], [?] y [?], los cuales serán también fundamentales en capítulos posteriores. El capítulo lo presentaremos de una manera rigurosa y formal presentando las definiciones con una estructura determinada, además iremos comentando cada definición para que su lectura sea de una forma más comprensible.

### 2.1. Superficies

Para comprender adecuadamente el objeto de estudio que se construye a lo largo de esta tesis, comenzaremos por introducir uno de los conceptos fundamentales que utilizaremos desde el inicio: el de superficie. Sin embargo, para poder definirlo con rigor, es necesario establecer previamente una serie de conceptos sobre los cuales se apoya esta definición.

Algunas definiciones no se mencionarán en este capítulo ya que podrían considerarse básicas, pero para mantenerlas en contexto se incluyen en el apéndice A.

### 2.1.1. Conceptos básicos de Topología

#### Espacio Topológico

En primer lugar definiremos uno de los conceptos que servirán como punto de partida para poder estructurar y poner en contexto los objetos que trataremos a partir de este momento. Un **espacio topológico** lo podemos entender como un conjunto en el que se ha especificado una colección de subconjuntos que cumplen con ciertas propiedades. Estos subconjuntos reciben el nombre de abiertos, los cuales definimos en el apéndice A, y su elección no es arbitraria, sino que debe satisfacer una serie de condiciones que permiten capturar nociones fundamentales como continuidad, convergencia y proximidad, sin necesidad de recurrir a medidas de distancia.

#### Definición 1. (Espacio topológico)

Sea  $X$  un conjunto, una topología en  $X$  es una familia  $\mathcal{T}$  de subconjuntos abiertos de  $X$ , tal que cumple con los siguientes axiomas.

1. Si  $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{T}$ ,  $\mathcal{I}$  arbitrario, entonces  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} T_i \in \mathcal{T}$ .
2. Si  $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}} \subseteq \mathcal{T}$ ,  $\mathcal{I}$  finito, entonces  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} T_i \in \mathcal{T}$

Por ser  $\mathcal{T}$  la intersección de una familia vacía, entonces  $X \in \mathcal{T}$ , además, por ser  $\emptyset$  la unión de una familia vacía, también yace en  $\mathcal{T}$ . Por lo tanto,  $(X, \mathcal{T})$  es un espacio topológico.

A la pareja  $(X, \mathcal{T})$  se le denomina **espacio topológico**.

A la familia  $\mathcal{T}$  se le denomina **topología** sobre  $X$ , y sus elementos se consideran los abiertos del espacio. La presente definición nos proporciona un marco general para trabajar con nociones geométricas de manera más flexible, lo cual resulta útil en contextos que, a asimple vista, podrían parecer triviales.

A continuación, presentaremos un ejemplo que, a pesar de su simplicidad aparente, ilustra de una manera adecuada la estructura de un espacio topológico y revela propiedades interesantes.

**Ejemplo 1.** Sea  $X$  un conjunto de dos elementos  $X = \{x, y\}$ , podemos definir una topología sobre este conjunto de la siguiente forma:

Tomemos los conjuntos abiertos:  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{x\}\}$

Entonces observamos que:

$$\{x\} \cup X = X, \{x\} \cup \emptyset = \{x\}, X \cup \emptyset = X, \{x\} \cap X = \{x\}, \{x\} \cap \emptyset = \emptyset, X \cap \emptyset = \emptyset$$

Por tanto  $(X, \mathcal{T})$  es un espacio topológico, en específico se le conoce como espacio topológico de Sierpiński.

Este espacio, aunque pequeño, nos muestra propiedades útiles en el estudio de conceptos como separación y continuidad.

Su importancia radica en que sirve como el ejemplo más sencillo de un espacio no trivial que distingue entre puntos, y es frecuentemente utilizado como caso de prueba en demostraciones, en la caracterización de funciones continuas, y en demás propiedades.

Veamos que las propiedades de un espacio topológico las podemos restringir hacia subconjuntos más pequeños de este.



**Definición 2** (Topología relativa). Sea  $X$  un espacio topológico, con topología  $\mathcal{T}$ . Si  $Y$  es un subconjunto de  $X$ , entonces la colección:

$$\mathcal{T}_Y = \{Y \cap U \mid U \in \mathcal{T}\}$$

es una topología sobre  $Y$  denominada , topología relativa.

### Conjuntos cerrados y regiones

Otro de los conceptos en el que nos auxiliaremos para construir y tratar las superficies trabajadas es el concepto de **Conjunto cerrado**, el cual no es más que la contraparte de la definición de conjunto abierto. Notaremos que la relación entre ambos es directa: un conjunto cerrado es aquel cuyo complemento es un conjunto abierto.

**Definición 3** (Conjunto cerrado). Sea  $X$  un espacio topológico. Decimos que un subconjunto  $A$  de  $X$  es **cerrado** si el conjunto  $X - A$  es abierto.

El siguiente ejemplo es bastante útil visualmente ya que se muestra explícitamente cómo se aplica la definición de conjunto cerrado en un caso concreto.

**Ejemplo 2.** Sea  $A = \{x \times y \mid x \geq 0 \text{ e } y \geq 0\} \subset \mathbb{R}^2$ , entonces el conjunto  $A$  es cerrado.

*Demostración.* Observamos que el complemento de  $A$  es:

$$\{x \times y \mid x < 0, y \geq 0\} \cup \{x \times y \mid x \geq 0, y < 0\} \cup \{x \times y \mid x < 0, y < 0\}$$

es decir

$$\{x \times y \mid x < 0, y \in \mathbb{R}\} \cup \{x \times y \mid x \in \mathbb{R} \times y < 0\}$$

lo cual es equivalente a

$$(-\infty, 0) \times \mathbb{R} \cup \mathbb{R} \times (0, \infty)$$

, como cada uno de ellos es abierto y la unión de abiertos es abierta, entonces el complemento de  $A$  es abierto y por lo tanto  $A$  es un conjunto cerrado.  $\square$

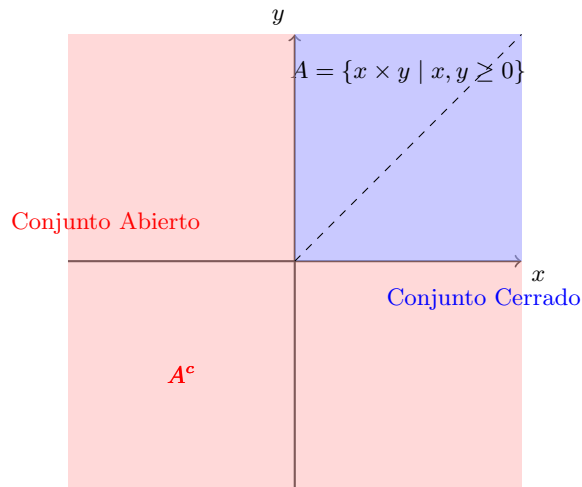


Figura 2.1: Ilustración del suconjunto  $A$

De la mano de las definiciones de conjuntos abierto y cerrados podemos entender que existe el uso de estos conceptos para definir y establecer regiones sobre un espacio topológico. Notaremos que a partir de las definiciones de interior, cerradura y frontera podemos llegar de forma natural a la consideración de un axioma para espacios topológicos, el cual abordaremos más adelante.

**Definición 4** (Interior de un conjunto). *Sea  $X$  un espacio topológico y  $A$  un subconjunto de  $X$ . El **interior** de  $A$  se define como la unión de todos los conjuntos abiertos contenidos en  $A$ , es decir*

$$\text{Int}A = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \mid A_i \subset A$$

con  $A_i$  abierto para  $i \in \mathcal{I}$ .

**Proposición 1.** *Sea  $X$  un espacio topológico y  $A$  un conjunto abierto. Entonces  $A$  es abierto en  $X$  si y sólo si  $\text{Int}A = A$*

**Definición 5** (Cerradura de un conjunto). *Sea  $X$  un espacio topológico y  $A$  un subconjunto de  $X$ . La **cerradura** de  $A$  se define como la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen a  $A$ , es decir*

$$\bar{A} = \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \mid A \subset A_i$$

con  $A_i$  cerrado para  $i \in \mathcal{I}$ .

**Proposición 2.** *Sea  $X$  un espacio topológico y  $A$  un conjunto cerrado. Entonces  $A$  es cerrado en  $X$  si y sólo si  $\bar{A} = A$*

**Definición 6** (Frontera de un conjunto). *Sea  $X$  un espacio topológico y  $A$  un subconjunto de  $X$ . Un punto  $x \in \bar{A} \cap \overline{X - A}$  se denomina **punto frontera** de  $A$ ; al conjunto  $\bar{A} \cap \overline{X - A}$  se le llama **frontera** de  $A$ .*

### Espacio de Hausdorff

Notemos que, en cierto modo, las definiciones anteriores nos hablan del comportamiento de los puntos respecto a un conjunto. Con la noción de **interior** podemos describir cuándo un punto “pertenece cómodamente” a la región; la **cerradura** nos indica cuándo un punto está lo suficientemente “cerca” de ella; y la **frontera** señala que un punto está justo “en el límite” de dicho conjunto. A partir de estas ideas surge de forma natural la condición que define un **espacio de Hausdorff**: que dos puntos distintos “no se tocan”, es decir, que existen entornos abiertos disjuntos alrededor de cada uno, cuyas cerraduras tampoco se intersecan. En consecuencia, sus interiores quedan totalmente separados.

Este requisito cobra especial relevancia al pasar de ejemplos familiares, como  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{R}^2$ , donde cada conjunto puntual  $\{x_0\}$  es automáticamente cerrado, a topologías más generales en las que ese hecho ya no se cumple. Para evitar estudiar espacios en los que los puntos no puedan separarse nítidamente —espacios que a menudo resultan menos útiles para nuestras intenciones— introducimos la definición de espacios de Hausdorff. En el contexto de esta tesis, este criterio nos permitirá centrar nuestro análisis exclusivamente en objetos que satisfagan dicha condición de separación.

**Definición 7.** (*Espacio de Hausdorff*)

Sea  $(X, \mathcal{A})$  un espacio topológico. Se dice que  $X$  es un **Espacio de Hausdorff**, si para cada par  $x_1, x_2$  de puntos distintos de  $X$ , existen vecindades  $U_1, U_2$  de  $x_1, x_2$  respectivamente, que son ajenas. Es decir  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$

**Ejemplo 3.** Sea  $X = \mathbb{R}$  y definamos la topología dada por el conjunto  $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid 0 \in (a, b) \subset \mathbb{R}\}$ .

Tomemos dos puntos distintos arbitrarios, es decir  $x \neq y \in X$ , entonces queremos ver si existen dos vecindades  $U, V$  de  $x, y$  tales que  $U \cap V = \emptyset$ . Pero por la construcción de  $\mathcal{B}$ , toda vecindad contiene al punto 0, por tanto  $U \cap V \neq \emptyset$  y por lo tanto no es de Hausdorff.

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio topológico de Hausdorff. Sea  $U$  un conjunto con un número finito de puntos. Entonces  $U$  es cerrado.

*Demostración.* Sean  $x, x_0$  en  $X$  tales que  $x \neq x_0$ . Como  $X$  es de Hausdorff entonces existen vecindades  $U, V$  tales que  $U \cap V = \emptyset$ .

Cómo  $U$  no interseca al conjunto  $x_0$  entonces el punto  $x$  no puede pertenecer a la cerradura del conjunto  $x_0$ . Como consecuencia  $\overline{\{x_0\}} = x_0$ , por lo tanto es cerrado.  $\square$

**Compacidad**

Otra de las propiedades importantes que necesitamos para estudiar los objetos centrales, es el concepto de compacidad. De manera intuitiva podemos decir que un espacio es compacto si podemos "cubrirlo" por completo por conjuntos más pequeños pero que en la suma, den el espacio total. Comencemos por definir en primera instancia a que nos referimos por "Cubierta", en específico por "Cubierta abierta".

**Definición 8.** (*Cubierta abierta*)

Sea  $X$  un espacio topológico, sea  $\mathcal{A} = \{\mathcal{A}_i\}_{i \in \mathcal{I}}$  una familia de subconjuntos abiertos de  $X$ . Se dice que  $\mathcal{A}$  es una **cubierta abierta** de  $X$  si  $X \subseteq \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \{\mathcal{A}_i\}$

**Definición 9.** (*Subcubierta finita*) Sea  $X$  un espacio topológico, sea  $\mathcal{A}$  una cubierta abierta de  $X$ .

Decimos que  $\mathcal{A}'$  es una subcubierta de  $\mathcal{A}$  si  $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ , en particular si  $\mathcal{A}'$  es finito, entonces es una **subcubierta finita**.

Por último buscamos cubrir en su totalidad de manera controlada y finita por estos objetos que definimos anteriormente, de esta forma la definición de espacio compacto queda como sigue:

**Definición 10.** (*Espacio Compacto*)

Sea  $X$  un espacio topológico, se dice que  $X$  es **compacto** si de cada cubierta abierta podemos extraer una subcubierta finita de  $X$ .

**Ejemplo 4.** Sea  $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$  un subespacio de  $\mathbb{R}$ .

*Demostraremos a continuación que el espacio  $X$  es un espacio compacto:*

*Demostración.* Sea  $\{\mathcal{A}_\alpha\}$  una cubierta abierta de  $X$ , es decir  $X \subseteq \bigcup_{\alpha} \mathcal{A}_\alpha$ .

Como  $0 \in X$  y  $\{\mathcal{A}_\alpha\}$  es cubierta abierta, entonces existe un entorno abierto  $\mathcal{A}_0$  que contiene

a 0, es decir, existe  $\epsilon > 0$  tal que  $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq \mathcal{A}_0$ . Notamos que, en particular existe un  $N$  suficientemente grande tal que para todo  $n > N$ , se cumple que  $\frac{1}{n} \in (-\epsilon, \epsilon)$ , de ahí que los puntos de la forma  $\frac{1}{N}, \frac{1}{(N+1)}, \frac{1}{(N+2)}, \dots$  están en  $\mathcal{A}_0$ , ahora los puntos restantes  $1, 2, \dots, \frac{1}{N-1}$  notamos que son finitos y además están en algún  $\mathcal{A}_\alpha$ . Es decir están en una subcubierta finita.

Por último notamos que la subcubierta finita de  $X$  es de la forma  $\mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_{N-1}$  por tanto,  $X$  es compacto. □




Figura 2.2: Ilustración de la compacidad del espacio  $X$

**Lema 1.** Sea  $X$  un espacio topológico. Sea  $Y$  un subespacio de  $X$ . Entonces  $Y$  es compacto si, y sólo si, cada cubierta de  $Y$  por abiertos de  $X$  contiene una subcolección finita que cubre a  $Y$ .

*Demostración.* Supongamos primero que  $Y$  es compacto y que  $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$  es una cubierta de  $Y$  por abiertos de  $X$ , entonces la colección:

$$\{A_\alpha \cap Y \mid \alpha \in J\}$$

es una cubierta de  $Y$  por conjuntos abiertos en  $Y$ ; como  $Y$  es compacto entonces existe una subcubierta abierta finita de la forma

$$\{A_{\alpha_1} \cap Y, \dots, A_{\alpha_n} \cap Y\}$$

□

Notamos además que, existe una relación entre los espacios compactos y los espacios de Hausdorff que definimos anteriormente:

**Teorema 2.** Sea  $X$  un espacio topológico de Hausdorff. Sea  $Y$  un subespacio compacto de  $X$ , entonces  $Y$  es cerrado.

*Demostración.* Sea  $Y$  un subespacio compacto de un espacio topológico de Hausdorff  $X$ . Queremos mostrar que  $X - Y$  es abierto, y por tanto  $Y$  será cerrado.

Sea  $x_0$  un punto en  $X - Y$ . Procederemos a demostrar que existe un entorno de  $x_0$  que no interseca a  $Y$ .

Cómo  $X$  es de Hausdorff, elegimos entornos disjuntos  $U_y$  y  $V_y$  de los puntos  $x_0$  y  $y$  respectivamente, para cada punto  $y \in Y$ . Ahora, notamos que la colección

$$\{V_y \mid y \in Y\}$$

es una cubierta de  $Y$  por abiertos de  $X$ , como  $Y$  es compacto, entonces existe una subcolección finita de la forma  $V = \{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$  que cubre a  $Y$ . Además notamos que el conjunto

$$U = \{U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}\}$$

formado de tomar las intersecciones de los correspondientes entornos  $x_0$  es disjunto con  $V$ . Ya que si  $z \in V$  entonces  $z \in V_{y_i}$  para algún  $i$ , por lo tanto  $z \notin U_{y_i}$ , y por tanto  $z \notin U$ . Así  $U$  es un entorno de  $x_0$  que no interseca a  $Y$ , lo que implica que  $X - Y$  es abierto. Por tanto  $Y$  es cerrado.  $\square$

### Espacios numerables

Por último, definiremos otra de las propiedades que nos sirven como base para llegar a definir nuestro objetivo, la cual es la de **numerabilidad**. Esta propiedad nos permite establecer una relación entre los puntos de un espacio topológico y las vecindades que estos poseen. En particular, nos interesa saber si cada punto tiene una base de vecindades numerable, lo que nos permitirá trabajar con espacios más manejables y estructurados.

**Definición 11.** (*Base de vecindades*)

Sea  $X$  un espacio topológico y  $x \in X$ . Decimos que una familia  $\mathcal{B}_x$  de vecindades de  $x$  es una **base de vecindades** de  $x$  si para cualquier vecindad  $U$  de  $x$  existe una vecindad  $V \in \mathcal{B}_x$  tal que  $V \subset U$ .

**Definición 12.** (*Base numerable*) Sea un espacio topológico  $X$ . Se dice que  $X$  tiene una base numerable en  $x$  si existe una base de vecindades numerable.

**Definición 13.** (*Primer axioma de numerabilidad*) Sea  $X$  un espacio topológico. Se dice que  $X$  satisface el primer axioma de numerabilidad o que es 1-numerable, si cumple que, cada punto de  $X$  tiene una base de vecindades numerable.

**Definición 14.** (*Segundo axioma de numerabilidad*) Sea  $X$  un espacio topológico, se dice que  $X$  satisface el segundo axioma de numerabilidad, o que es 2-numerable, si la topología  $X$  admite una base numerable.

**Ejemplo 5.** Observamos que en la topología uniforme  $\mathbb{R}^\omega$  satisface el primer axioma de numerabilidad por ser metrizable. Sin embargo no satisface el segundo. Para comprobar este hecho mostraremos que si  $X$  es un espacio que tiene base numerable  $\mathcal{B}$ , entonces cualquier subespacio discreto  $A$  de  $X$  debe ser numerable. Elijamos para cada  $a \in A$  un elemento  $B_a$  de la base que interseque a  $A$  únicamente en el punto  $a$ , si  $a$  y  $b$  son distintos de  $A$ , los conjuntos  $B_a$  y  $B_b$  son distintos, puesto que el primero contiene a  $a$  y el segundo no. Se sigue que la aplicación  $a \rightarrow B_a$  es una inyección de  $A$  en  $\mathcal{B}$ , por lo que  $A$  debe ser numerable. Ahora bien, el subespacio  $A$  de  $\mathbb{R}^\omega$  formado por todas las sucesiones de ceros y unos no es numerable y tiene la topología discreta porque  $\bar{\rho}(a, b) = 1$  no tiene una base numerable.

### Variedades topológicas

Para poder definir una superficie de forma rigurosa, es necesario establecer un contexto adecuado que nos permita trabajar con objetos que cumplan ciertas propiedades topológicas. En este sentido, las **variedades topológicas** son espacios que cumplen con condiciones

específicas, como ser de Hausdorff y 2-numerables, lo que garantiza que cada punto tiene una base de vecindades numerable. Estas condiciones son fundamentales para asegurar que los puntos de la variedad se comporten de manera controlada y predecible, lo cual es esencial para el estudio de superficies.

**Definición 15.** (*Variedad topológica*) Un espacio topológico  $X$ , de Hausdorff, 2-numerable es una **variedad topológica** de dimensión  $n$ , también llamada  $n$ -variedad, si cada punto  $x \in X$  tiene una vecindad homeomorfa a un abierto  $U$  en la  $n$ -bola cerrada  $\mathbb{B}^n$

**Definición 16.** (*Superficie*)

Una 2 – variedad  $S$  es una superficie. Si es compacta y no tiene frontera se le llama **Superficie cerrada**

**Ejemplo 6.** Sea  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = x^2 - y^2\}$  Demostraremos que  $S$  es una superficie, entonces , tenemos que demostrar que para cada punto  $p \in S$  existen conjuntos,  $U \subset \mathbb{R}^2$ ,  $W \subset \mathbb{R}^3$  abiertos tal que  $p \in W \cap S$  y que existe  $h : S \cap W \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow U \subset \mathbb{R}^2$  tal que  $h$  es un homeomorfismo.

*Demostración.* Sea  $p = (x_0, y_0, z_0) \in S$  entonces por definición  $z_0 = x_0^2 - y_0^2$ , por otro lado definimos a  $W \subset \mathbb{R}^3$  como la bola abierta centrada en  $p$  de radio  $r$   $\mathcal{B}_p(r)$  y a  $U \subset \mathbb{R}^2$  como la vecindad alrededor de  $(x_0, y_0)$ ,  $V(x_0, y_0)$ .

Definamos ahora la función  $\Pi : S \cap W \rightarrow U$  dada por:

$$\Pi(x, y, x) = (x, y)$$

Es decir la función proyección restringida a  $S \cap W$ , ahora notemos lo siguiente:

- $\Pi$  es una función continua ya que es la restricción de la función proyección que es continua en  $\mathbb{R}^3$ .
- $\Pi$  es inyectiva pues, dado  $u = (x_1, y_1, z_1), w = (x_2, y_2, z_2) \in S \cap W$  tenemos que :

$$\begin{aligned} \Pi(x_1, y_1, z_1) = \Pi(x_2, y_2, z_2) &\Rightarrow \\ (x_1, y_1) = (x_2, y_2) &\Rightarrow \\ x_1 = x_2, y_1 = y_2 & \end{aligned}$$

Por otro lado como  $u, w \in S$  entonces:

$$z_1 = x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2 = z_2$$

Es decir :

$$u = (x_1, y_1, z_1) = (x_2, y_2, z_2) = w$$

Por tanto  $\Pi$  es inyectiva.

- Sea  $(x, y) \in U$  entonces notamos que existe un punto en  $p \in S \cap W$  dado por  $p = (x, y, x^2 - y^2)$  por tanto  $\Pi$  es sobreyectiva.

- Notamos que  $\Pi^{-1}$  está dada por  $\pi^{-1}(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$ , como las componentes  $x, y$  son continuas y  $x^2 - y^2$  es una combinación lineal de componentes continuas entonces  $\Pi^{-1}(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$  es continua

Por tanto  $\Pi$  es un homeomorfismo y por tanto  $S \cap W$  es homeomorfo a  $U$  y por lo tanto  $S$  es una superficie.  $\square$

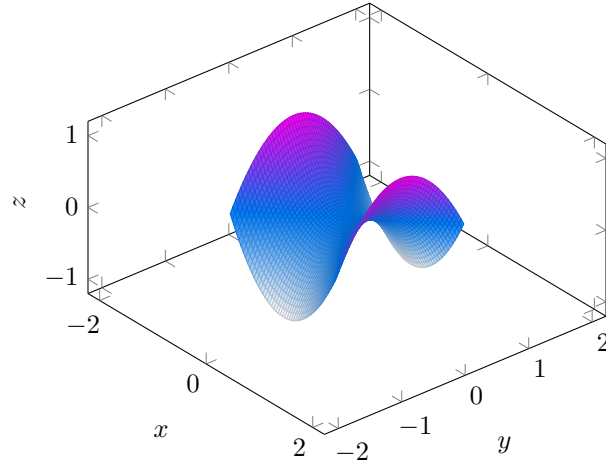


Figura 2.3: Ejemplo de superficie en  $\mathbb{R}^3$  comúnmente conocida como "Silla de Montar"

Habiendo establecido una forma rigurosa de definir superficies, es útil explorar cómo podemos representar estas superficies mediante estructuras más manejables y adecuadas para los objetivos de esta tesis. Una técnica clave es la triangulación, que nos permite descomponer una superficie en elementos simples, como triángulos, preservando su estructura topológica. En este contexto, el teorema de triangulación de Radó desempeña un papel central, ya que garantiza que cualquier superficie puede ser triangulada. Este proceso nos permite asociar una gráfica a la superficie al considerar los vértices y aristas de la triangulación, facilitando su estudio como gráfica.

**Definición 17.** (*Triángulo curvo*)

Sea  $X$  un espacio de Hausdorff compacto. Un **triángulo curvo** en  $X$  es un par  $(A, h)$  formado por un subespacio  $A$  de  $X$  y un homeomorfismo  $h : T \rightarrow A$  donde  $T$  es una región triangular cerrada del plano. Si  $e$  es una arista de  $T$ , entonces  $h(e)$  es una arista de  $A$ : si  $v$  es un vértice de  $T$ , entonces  $h(v)$  es un vértice de  $A$ .

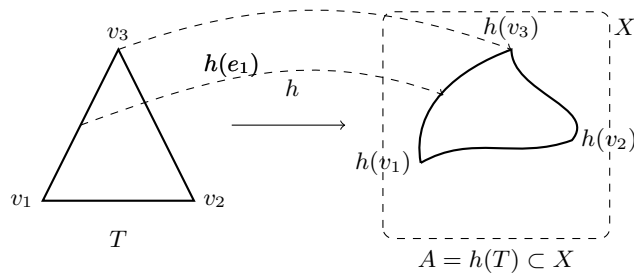


Figura 2.4: Ejemplo de triángulo curvo

**Definición 18.** (*Triangulación*)

Sea  $X$  un espacio topológico. Una **triangulación** de una superficie  $X$  es una colección de triángulos curvos  $A_1, \dots, A_n$  en  $X$  cuya unión es  $X$ , tal que para  $i \neq j$ , la intersección  $A_i \cup A_j$  es: vacía, un vértice de ambos o una arista de ambos. Si  $X$  posee una triangulación, se dira que  $X$  es **triangulable**.

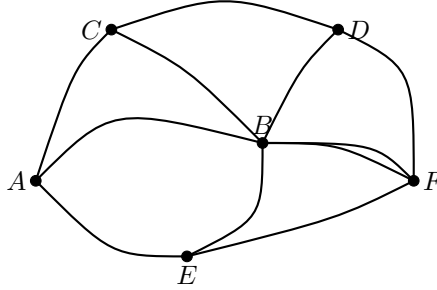


Figura 2.5: Ejemplo de triangulación en una superficie

**Teorema 3.** (*Teorema de Radó*)

Toda superficie cerrada  $S$  es homeomorfa a una superficie triangulada.

## 2.2. Gráficas

A partir de las definiciones previas y del Teorema de Radó, es posible introducir nuevos objetos que servirán como base para la caracterización formal de las superficies de interés. De este modo, comenzaremos definiendo las **gráficas**, que son estructuras matemáticas compuestas por vértices y aristas. Estas gráficas nos permitirán representar las superficies de manera más manejable y eficiente, facilitando su estudio y análisis. En particular, al considerar la triangulación de una superficie, cada triángulo curvo puede ser representado como una gráfica, donde los vértices corresponden a los vértices del triángulo y las aristas a sus lados. Así, estableceremos una relación entre superficies y gráficas que facilitará el estudio y análisis eficiente de las superficies consideradas en este trabajo.

### 2.2.1. Gráficas simples y propiedades básicas

**Definición 19** (Gráfica simple). Una gráfica simple  $G$  está definida por un par ordenado  $G = (V, E)$ , donde  $V$  es un conjunto cuyos elementos son llamados vértices (o nodos) de la gráfica y  $E$  un conjunto cuyos elementos son las aristas de la gráfica.

Regularmente denotamos a  $V$  y  $E$  como  $V(G)$  y  $E(G)$  que hacen referencia a la gráfica  $G$ , entonces  $G = (V(G), E(G))$ . Definimos a  $E$  como:

$$E(V) = \{\{u, v\} | u, v \in V, u \neq v\}$$


Usualmente denotamos al par  $\{u, v\}$  simplemente como  $uv$ .

También, observemos las propiedades de las gráficas simples:

**Definición 20** (Orden y tamaño). Para una gráfica  $G$ , tenemos que:



1.  $\nu_G = |\mathbf{V}(\mathbf{G})|$  es llamado el orden de  $G$ .
2.  $\varepsilon_G = |\mathbf{E}(\mathbf{G})|$  es llamado el tamaño de  $G$ .
3. Para cada arista  $e = uv \in E$  los vértices  $u$  y  $v$  son llamados extremos de la arista.
4. Los vértices  $u$  y  $v$  son adyacentes o vecinos si  $e = uv \in E$ .
5. Dos aristas  $e_1 = uv$  y  $e_2 = uw$  tienen un extremo común, entonces son adyacentes entre sí.

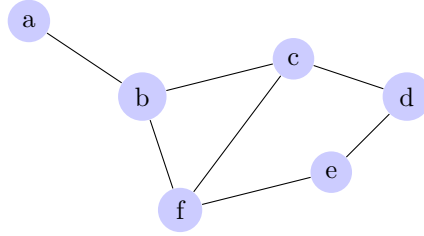Figura 2.6: Ejemplo de gráfica simple  $G$ 

En la figura 2.6 podemos observar que  $\nu_G = 6$ ,  $\varepsilon_G = 7$ , los extremos de la arista  $ab$  son los vértices  $a$  y  $b$ , también los vértices  $a$  y  $b$  son vecinos y por último las aristas  $ab$  y  $bf$  son adyacentes ya que comparten el vértice  $b$ .

### 2.2.2. Representación de gráficas

#### Matriz de adyacencia

Existen diversas formas de representar gráficas, podemos encontrarlas en su forma visual como la de la figura 2.6, o bien podemos encontrarlas en su forma matricial conocida como **matriz de adyacencia**. La matriz de adyacencia es una representación matricial de una gráfica que permite identificar rápidamente la conexión entre los vértices. En esta matriz, las filas y columnas representan los vértices de la gráfica, y los elementos de la matriz indican si existe una arista entre los vértices correspondientes. A continuación, definiremos formalmente la matriz de adyacencia de una gráfica simple y presentaremos un ejemplo para ilustrar su uso.

**Definición 21** (Matriz de Adyacencia). Sea  $V_G = \{v_1, \dots, v_n\}$  ordenado. La matriz de adyacencia  $\mathbf{A}$  de  $\mathbf{G}$  está definida como

$$\mathbf{A}(\mathbf{G}) = [a_{ij}]$$

donde:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i v_j \in \mathbf{E}_G \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

**Ejemplo 7.** La matriz de adyacencia de la figura 2.6 quedaría de la siguiente forma:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

Notamos que la matriz de adyacencia es una matriz simétrica, ya que si  $v_i$  y  $v_j$  son vecinos entonces  $v_j$  y  $v_i$  también lo son, por lo tanto  $a_{ij} = a_{ji}$ . Además, notamos que la diagonal principal de la matriz de adyacencia es cero, ya que no existe una arista que conecte un vértice consigo mismo en una gráfica simple.

### Lista de adyacencia

Otra forma de representar gráficas es mediante la **lista de adyacencia**, que es una representación más compacta y eficiente en términos de espacio. En esta representación, cada vértice se asocia con una lista de sus vecinos, lo que permite identificar rápidamente las conexiones entre los vértices sin necesidad de utilizar una matriz completa.

**Definición 22** (Lista de adyacencia). Sea  $G = (V, E)$  una gráfica simple. La **lista de adyacencia** de  $G$  es un conjunto de listas  $\{L_v\}_{v \in V}$  donde cada lista  $L_v$  contiene los vértices adyacentes a  $v$ . Es decir, para cada vértice  $v \in V$ , tenemos:

$$L_v = \{u \in V \mid vu \in E\}$$

En la figura 2.6, la lista de adyacencia sería:

**Ejemplo 8.** Sea  $G = (V, E)$  la gráfica de la figura 2.6, entonces la lista de adyacencia de  $G$  sería:

| Vértice | Lista de adyacencia |
|---------|---------------------|
| $a$     | $\{b\}$             |
| $b$     | $\{a, c, f\}$       |
| $c$     | $\{b, d, f\}$       |
| $d$     | $\{c, e\}$          |
| $e$     | $\{d, f\}$          |
| $f$     | $\{b, c, e\}$       |

### Grado de un vértice

Dada una gráfica  $G = (V, E)$ , podemos definir el grado de un vértice como el número de aristas que inciden en él. Esto nos permite entender mejor la estructura de la gráfica y las relaciones entre sus vértices. A continuación, definiremos formalmente el vecindario de un vértice y su grado, así como el grado mínimo y máximo de la gráfica.

**Definición 23** (Vecindario). Sea  $v \in \mathbf{G}$  un vértice de la gráfica  $\mathbf{G}$ . El **vecindario** de  $v$  es el conjunto dado por:

$$N_G(v) = \{u \in G \mid vu \in \mathbf{E}(\mathbf{G})\}$$

El vecindario de un vértice  $v$  es el conjunto de todos los vértices que son vecinos de  $v$ , es decir, aquellos que están conectados a  $v$  por una arista. Este concepto es fundamental para entender la estructura local de la gráfica y las relaciones entre sus vértices.

**Definición 24** (Grado de un vértice). *El **grado** de  $v$  es el numero de sus vecinos.*

$$d_G(v) = |N_G(v)|.$$

De la definición anterior podemos notar que para cualquier vértice  $v$ , podría suceder que  $v$  no tenga vecinos o por el otro lado que el resto de los vértices de  $G$  sean sus vecinos, recordando que  $v$  no puede ser vecino de sí mismo. Así, se tiene que:

$$0 \leq d_G(v) \leq n - 1$$

donde  $n$  es el orden la gráfica  $G$ .

**Definición 25** (Vértice aislado). *Cuando  $d_G(v) = 0$  decimos que  $v$  es un vértice aislado.*

Dada una gráfica  $G = (V, E)$  con  $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$  sabemos que el conjunto:

$$\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$$

Es un conjunto finito de números naturales pues el conjunto  $V(G)$  lo es, entonces de esta forma podemos definir a  $\delta(G)$  como el grado mínimo de  $G$  y  $\Delta(G)$  como el grado máximo de  $G$ .

**Definición 26** (Grado mínimo y grado máximo). *Sea  $G = (V, E)$  una gráfica simple, tenemos que;*

1.  $\delta(G) = \min\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$  es el grado mínimo de  $G$ .
2.  $\Delta(G) = \max\{d_G(v_1), \dots, d_G(v_n)\}$  es el grado máximo de  $G$ .

Para la gráfica de la figura 2.6 tenemos que  $\delta(G) = 1$  y que  $\Delta(G) = 3$ .

**Lema 2.** *(Lema del saludo de manos) Para cada gráfica  $G$  tenemos que:*

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \varepsilon_G$$

Además, el número de vértices de grado impar es par.

*Demostración.* Por definición de grado de un vértice, tenemos que:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{v \in V(G)} |N_G(v)|$$

Ahora, notamos que cada arista  $e$  de  $G$  contribuye al grado de sus dos extremos, es decir, si  $e = uv$ , entonces  $d_G(u) + d_G(v)$  cuenta la arista  $uv$  dos veces. Por lo tanto, al sumar los grados de todos los vértices, contamos cada arista dos veces. Así, tenemos que:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \varepsilon_G$$

Por otro lado, notamos que el número de vértices de grado impar es par, ya que cada arista conecta dos vértices y por lo tanto contribuye a la paridad del grado de ambos extremos. Si tuviéramos un número impar de vértices de grado impar, entonces la suma total de los grados sería impar, lo cual contradice el hecho de que la suma total es igual a  $2\varepsilon_G$ , un número par.  $\square$

**Definición 27** (Grado promedio). *Dada una gráfica  $G$ , definimos el **grado promedio** de  $G$  como:*

$$d(G) = \frac{1}{\nu_G} \sum_{v \in V(G)} d_G(v)$$

De ahí se reduce inmediatamente por **lema 5** que

$$d(G) = 2 \frac{\varepsilon_G}{\nu_G}$$

**Proposición 3.** *Dada una gráfica  $G$ , tenemos que*

$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G).$$

*Demostración.* Sabemos que, por definición de grado mínimo y máximo, para todo  $v \in V(G)$  se cumple que  $\delta(G) \leq d_G(v) \leq \Delta(G)$ . Sumando sobre todos los vértices:

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(G) \leq \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \sum_{v \in V(G)} \Delta(G)$$

Como  $\delta(G)$  y  $\Delta(G)$  son constantes respecto a la suma, esto se puede escribir como:

$$\nu_G \cdot \delta(G) \leq \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \nu_G \cdot \Delta(G)$$

Dividiendo entre  $\nu_G$  en toda la desigualdad, obtenemos:

$$\delta(G) \leq \frac{1}{\nu_G} \sum_{v \in V(G)} d_G(v) \leq \Delta(G)$$

Por definición, el término central es el grado promedio  $d(G)$ , así que finalmente:


$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G)$$

$\square$


### 2.2.3. Subgráficas

Debido a los métodos que se utilizarán más adelante en el estudio de los objetos y debido al gran número de datos a procesar, es necesario introducir conceptos que se pueden emplear para el estudio local de las gráficas. De este modo introduciremos el concepto de subgráfica.

**Definición 28** (Subgráfica). *Sea  $G = (V, E)$  una gráfica simple. Una subgráfica de  $G$  es una gráfica  $H = (V_H, E_H)$  tal que:  $\subseteq G$ , si  $V(H) \subseteq V(G)$  Y  $E(H) \subseteq E(G)$ .*

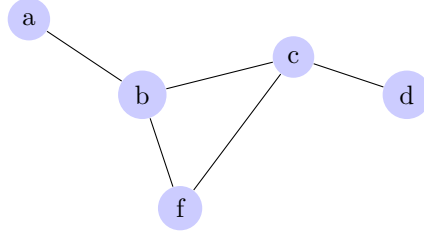Figura 2.7: Ejemplo de subgráfica de  $G$ **Ejemplo 9.**

**Definición 29.** Sea  $G$  una gráfica simple y  $H$  una subgráfica de  $G$ . Decimos que una subgráfica  $H \subseteq G$  abarca  $G$  (y  $H$  es una subgráfica generadora de  $G$ ) si cada vértice de  $G$  está en  $H$ , i.e  $V(H) = V(G)$

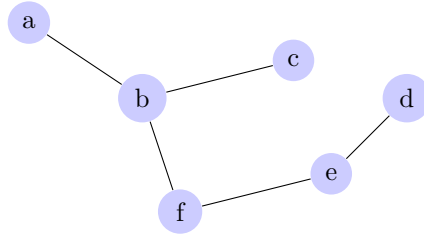Figura 2.8: Ejemplo de una gráfica  $H$  que abarca  $G$ **Ejemplo 10.**

**Definición 30.** Sea  $G$  una gráfica simple. Decimos que una subgráfica  $H \subseteq G$ , es una subgráfica inducida, si  $E(H) = E(G) \cap E(V_H)$ . En este caso  $H$  es inducido por el conjunto  $V(H)$  de vértices.

En otras palabras, una subgráfica inducida es aquella que contiene todas las aristas de  $G$  que conectan los vértices de  $H$ . Esto significa que si dos vértices en  $H$  están conectados por una arista en  $G$ , entonces esa arista también estará presente en  $H$ .




Figura 2.9: Ejemplo de una gráfica inducida

**Ejemplo 11.****2.2.4. Caminos y ciclos**

Uno de los conceptos fundamentales que se introducirán y además se implementarán en la creación de los algoritmos de la sección final es el concepto de caminos, este concepto se

utilizará cómo herramienta para el estudio y recorrido de la gráfica completa.

**Definición 31** (Camino, ciclo y caminos cerrados). Sea  $e_i = u_i u_{i+1} \in E(G)$  aristas de  $G$  para  $i \in \{1, \dots, k\}$ .

Un camino es una gráfica no vacía  $W = (V, E)$  de la forma;

$$V = \{u_0, u_1, \dots, u_k, u_{k+1}\} \quad E = \{e_0, e_1, \dots, e_k\}$$

donde:  $u_i$  es adyacente a  $u_{i+1}$  para todo  $i \in \{1, \dots, k\}$ .

Además:

1.  $W$  es **cerrado**, si  $u_0 = u_{k+1}$ .
2.  $W$  es un **camino**, si  $u_i \neq u_j$ , para todo  $i \neq j$ .
3.  $W$  es un **ciclo**, si es cerrado y  $u_i \neq u_j$  para  $i \neq j$  excepto para  $u_1 = u_{k+1}$

Además, el número  $l(W)$  es el tamaño o longitud del camino y está dado por  $l(W) = |E(W)|$




Figura 2.10: Ejemplo de camino




Figura 2.11: Ejemplo de ciclo

**Ejemplo 12.**

### 2.2.5. Árboles

Una forma de reducir el número de vértices sin que la gráfica pierda gran parte de su información, es mediante el estudio de los árboles, veremos su definición y los conceptos más importantes relacionados con el estudio de estas estructuras.

**Definición 32** (Gráfica conexa). Una gráfica  $G = (V, E)$  es conexa si para cualquier par de vértices  $u$  y  $v$  de  $G$  si existe un camino que inicia en  $u$  y termina en  $v$

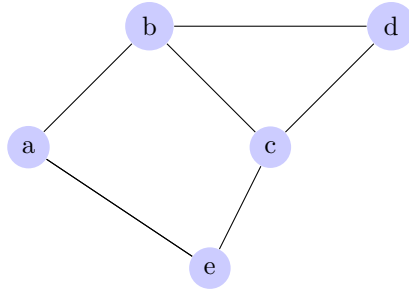


Figura 2.12: Ejemplo de gráfica conexa

**Ejemplo 13.**

**Definición 33** (Componente conexo). Sea  $G = (V, E)$  una gráfica. Un **componente conexo** de  $G$  es una subgráfica  $H$  tal que:

1.  $H$  es conexa.
2.  $H$  es maximal con respecto a la propiedad de ser conexa. Es decir, no existe una subgráfica conexa más grande que contenga a  $H$ .

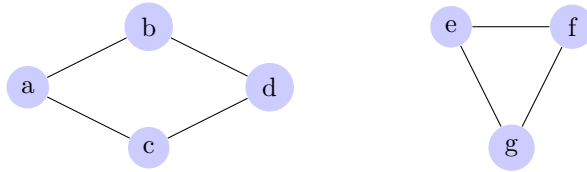


Figura 2.13: Ejemplo de un grafo con dos componentes conexas

**Ejemplo 14.**

Notamos que una gráfica  $G$  es conexa si y sólo si tiene una única componente conexa, es decir, si no se puede dividir en subgráficas conexas más pequeñas. En caso contrario, si  $G$  no es conexa, entonces se puede dividir en múltiples componentes conexas, cada una de las cuales es maximal con respecto a la propiedad de ser conexa.

**Definición 34** (Puente). Dada un gráfica  $G$  conexa y una arista  $e \in E_G$ . Decimos que  $e$  es un **puente** de la gráfica  $G$ , si  $G - e$  es desconexa.

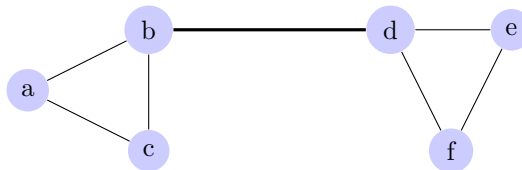


Figura 2.14: Ejemplo de grafo con un puente (arista de corte)

**Ejemplo 15.**

En la figura 2.14 notamos que la arista  $de$  es un puente, ya que si la eliminamos, la gráfica resultante se vuelve desconexa, separando los vértices  $a$ ,  $b$  y  $c$  de los vértices  $d$ ,  $e$  y  $f$ .

**Proposición 4.** Sea una gráfica  $G$ . Un vértice  $e \in E(G)$  es un puente de  $G$  si y sólo si  $e$  no está en ningún ciclo de  $G$ .

*Demostración.* Primero notemos que  $e = uv$  es un puente sí y sólo si  $u, v$  pertenecen a diferentes componentes conexas de  $G - e$ , pues de lo contrario implicaría que existe un camino que conecta a  $u$  con  $v$  lo cual sería una contradicción ya que  $G - e$  es desconexo.

( $\Rightarrow$ ) Por contrapositiva, Supongamos que existe un ciclo de  $G$  que contiene a  $e$ , entonces existe un camino tal que  $C = \{u_0 = u, v, \dots, u_{k+1} = u\}$ . De aquí, notamos que en  $G - e$  existe un camino  $C' = \{v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$ , entonces existe un camino alternativo que conecta a  $u$  con  $v$  lo cual implica que  $G - e$  es conexas. Por tanto  $e = uv$  no es puente.

( $\Leftarrow$ ) Supongamos que  $e = uv$  no es puente, por la observación hecha al inicio esto implica que  $u, v$  pertenecen a la misma componente conexas de  $G - e$ . Entonces existe un camino que  $C = \{v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$  conecta a  $v$  con  $u$ , de ahí notamos que  $eC$  es un ciclo pues  $eC = \{u, v_0 = v, \dots, v_{k+1} = u\}$ .  $\square$

**Definición 35** (Gráfica acíclica). Una gráfica es llamada acíclica si no contiene ciclos.

**Definición 36** (Árbol). Un árbol es una gráfica acíclica y conexas.

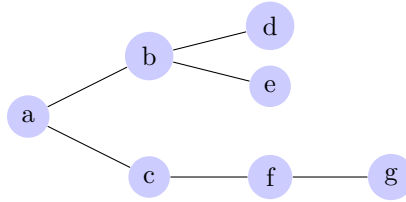


Figura 2.15: Ejemplo de una gráfica acíclica (un árbol)

#### Ejemplo 16.

De la **Proposición 2.2** y la **Definición 22** se deriva el siguiente corolario.

**Corolario 1.** Una gráfica conexas es un árbol sí y sólo si todas sus aristas son puentes.

Notamos que un árbol es una gráfica conexas y acíclica, además de que todas sus aristas son puentes. Esto implica que si eliminamos cualquier arista de un árbol, la gráfica resultante se vuelve desconexas, lo cual es una propiedad clave de los árboles.

**Teorema 4.** Los siguientes enunciados son equivalentes:

1.  $T$  es un árbol
2. Cualesquiera dos vértices están conectados en  $T$  por un único camino.
3.  $T$  es acíclico y  $\varepsilon_T = \nu_T - 1$

*Demostración.* Sea  $\nu_T = n$ , Si  $n=1$  el teorema es trivial, así que supongamos para  $n \geq 2$ .

(1)  $\Rightarrow$  (2) Supongamos que  $T$  es un árbol. Sean  $u$  y  $v$  dos vértices de  $T$  y por contradicción supongamos que existen dos caminos  $P$  y  $Q$  tales que conectan a  $u$  y  $v$ . Sin pérdida de generalidad supongamos que  $l(P) > l(Q)$ . Entonces existe al menos una arista



$e$  que está en  $P$  pero no está en  $Q$ . Por **Corolario 2** sabemos que cada arista de  $T$  es un puente. Y por lo visto anteriormente entonces  $u$  y  $v$  están en diferentes componentes conexas de  $T - e$ . Pero notamos que por el camino  $Q$  siguen estando conectados. Lo cual es una contradicción ya que implicaría que  $u$  y  $v$  no estén en diferentes componentes conexas.

(2)  $\Rightarrow$  (3) Esta implicación la probaremos por inducción sobre  $n$ .

Para  $n = 2$ . Sabemos que no existen componentes disconexas pues cualesquiera dos vértices están conectados por un camino, por lo cual  $\varepsilon_T = 1 = 2 - 1 = \nu_T - 1$ .

Supongamos que la afirmación se cumple para los valores menores a  $n$  y probemos para  $n$ . Sea  $P$  el máximo camino en  $T$  entre  $u$  y  $v$ , es decir que no existen aristas  $e$  tales que  $eP$  o  $Pe$  sean caminos. De ahí que  $d_T(v) = 1$ . Si  $uw \in E(T)$  entonces  $w \in P$ . Ahora notamos que la subgráfica  $T - v$  está conectada por un único camino  $P'$ , además notamos que  $l(P)$  es a lo más  $n$  y cómo  $l(P) > l(P')$  entonces  $l(P') \leq n - 1$  dado que la subgráfica  $T - v$  está conectada por un único camino (Pues  $T$  lo está) y por hipótesis de inducción tenemos que:

$$\varepsilon_{T-v} = \nu_{T-v} - 1 = (n - 1) - 1 = n - 2$$

Y de ahí que:

$$\varepsilon_T = \varepsilon_{T-v} + 1 = n - 1$$

(3)  $\Rightarrow$  (1) Supongamos (3). Basta con probar que  $T$  es conexo. Sean  $T_i = (V_i, E_i)$  componentes conexas de  $T$  para  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Sabemos que  $T$  es acíclico, por lo tanto sus componentes conexas  $T_i$  también lo son por tanto  $|E_i| = |V_i| - 1$ . Notemos que:

$$\nu_T = \sum_{i=1}^k |V_i|, \varepsilon_T = \sum_{i=1}^k |E_i|$$

Entonces:

$$n - 1 = \varepsilon_T = \sum_{i=1}^k (|V_i| - 1) = \sum_{i=1}^k |V_i| - k = n - k$$

$$\therefore k = 1$$

Lo cual quiere decir que  $T$  es un sólo componente conexo, por lo tanto  $T$  es un árbol.  $\square$

**Definición 37** (Árbol generador). *Dada una gráfica conexa  $G$  una subgráfica  $T$  de  $G$  es un subárbol generado de  $G$  si satisface que;*

1.  $T$  es una subgráfica generadora de  $G$  y
2.  $T$  es un árbol.

**Teorema 5.** *Cada gráfica conexa contiene un árbol generador.*

*Demostración.* Sea  $H \subset G$  la mínima gráfica generadora conexa de  $G$ , es decir  $H - e$  es disconexa para todo  $e \in E(H)$ . Esta gráfica es obtenida de  $G$  removiendo todas las aristas que no son puentes:

1. Hacemos  $H_0 = G$ .
2. Para  $i \geq 0$  sea  $H_{i+1} = H_i - e_i$  donde  $e$  no es un puente de  $H_i$ . Como  $e_i$  no es un puente  $H_{i+1}$  es una subgráfica generadora y conexa de  $H_i$  y por lo tanto de  $G$ .
3. De este forma hacemos  $H = H_k$  cuando sólo quedan puentes en la subgráfica. Y por el **Corolario 2**  $H$  es un árbol.

□

**Definición 38** (Árbol generador mínimo). *Un árbol generador mínimo es un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus aristas es la mínima posible, es decir.*

$$w(T) = \sum_{(u,v) \in T} \min\{w(u,v)\}$$

Donde  $w(u,v)$  es el peso que hay entre el vértice  $u$  y la arista  $v$ .

## Capítulo 3

# Redes Neuronales Gráficas

En las últimas décadas, las redes neuronales han emergido como una herramienta fundamental en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Su capacidad para aprender de grandes volúmenes de datos, reconocer patrones complejos y adaptarse a distintos entornos ha sido clave para su popularidad y adopción en una amplia gama de tareas. Estas aplicaciones abarcan desde el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora hasta la predicción de series temporales y la toma de decisiones, consolidando a las redes neuronales como una tecnología esencial en desarrollos tan diversos como los sistemas de recomendación y la conducción autónoma.

Aunque la literatura actual ha abordado ampliamente las redes neuronales convencionales, la creciente demanda de resolver problemas más complejos ha impulsado la evolución hacia arquitecturas más especializadas. Entre estas, las Redes Neuronales Gráficas (Graph Neural Networks o GNN) se han destacado por su capacidad para trabajar con datos estructurados en forma de gráficas, lo que las hace especialmente útiles para el objetivo de este trabajo.

Este capítulo ofrecerá una introducción formal a las redes neuronales gráficas y explorará la necesidad de adoptar estas estructuras avanzadas para el estudio de dominios donde la naturaleza de los datos es inherentemente no lineal o interdependiente.

### 3.1. Redes Neuronales

#### 3.1.1. Conceptos básicos

Una red neuronal puede entenderse como la composición de múltiples funciones no lineales, que en conjunto forman un modelo capaz de aprender representaciones complejas de los datos. Estas redes están inspiradas en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, donde las neuronas se conectan entre sí para procesar información y tomar decisiones.

A continuación se dará la definición formal del modelo de red neuronal partiendo de la unidad más básica denominada como perceptrón.

**Definición 39** (Perceptrón). Sea  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$  un vector de pesos,  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  un vector de entrada y  $b \in \mathbb{R}$  un sesgo (umbral). Definimos la función

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{0, 1\}, \quad f(\mathbf{x}) = \chi_{\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d : \mathbf{w}^T \mathbf{y} + b > 0\}}(\mathbf{x}),$$

donde  $\chi_A$  denota la función característica del conjunto  $A \subseteq \mathbb{R}^d$ . En forma explícita,

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \text{si } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b > 0, \\ 0, & \text{si } \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b \leq 0. \end{cases}$$

De la anterior definición, podemos observar que el perceptrón es un clasificador lineal que toma una decisión binaria basada en una combinación lineal de las entradas ponderadas por los pesos y ajustada por un sesgo. La función característica  $\chi_A$  actúa como una función de activación que determina si la salida es 1 o 0, dependiendo de si la combinación lineal supera el umbral definido por el sesgo.

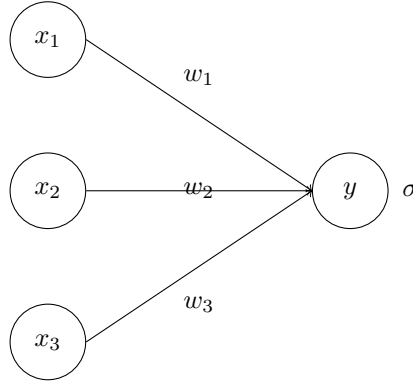


Figura 3.1: Ejemplo de perceptrón

Con el perceptrón definido, podemos construir redes neuronales más complejas al combinar múltiples perceptrones en capas. Una capa, cómo lo veremos a continuación, es la combinación de funciones entre un perceptrón y una función de activación.

**Definición 40** (Capa de una red neuronal). Sea  $L \in \mathbb{N}$  el índice de una capa en una red neuronal. Sean:  $\mathbf{W}^{(L)} \in \mathbb{R}^{n_L \times n_{L-1}}$  la matriz de pesos que conecta la capa  $(L-1)$  con la capa  $L$ ,  $\mathbf{b}^{(L)} \in \mathbb{R}^{n_L}$  el vector de sesgos (bias),  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función de activación (aplicada componente a componente).

Definimos la **capa  $L$ -ésima** como la aplicación

$$f^{(L)} : \mathbb{R}^{n_{L-1}} \longrightarrow \mathbb{R}^{n_L},$$

dada por

$$f^{(L)}(\mathbf{x}) = \sigma\left(\mathbf{W}^{(L)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(L)}\right),$$

donde la función de activación  $\sigma$  se aplica de manera componente a componente sobre el vector  $\mathbf{W}^{(L)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(L)}$ .

En particular:

$$f^{(0)}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n_0}.$$

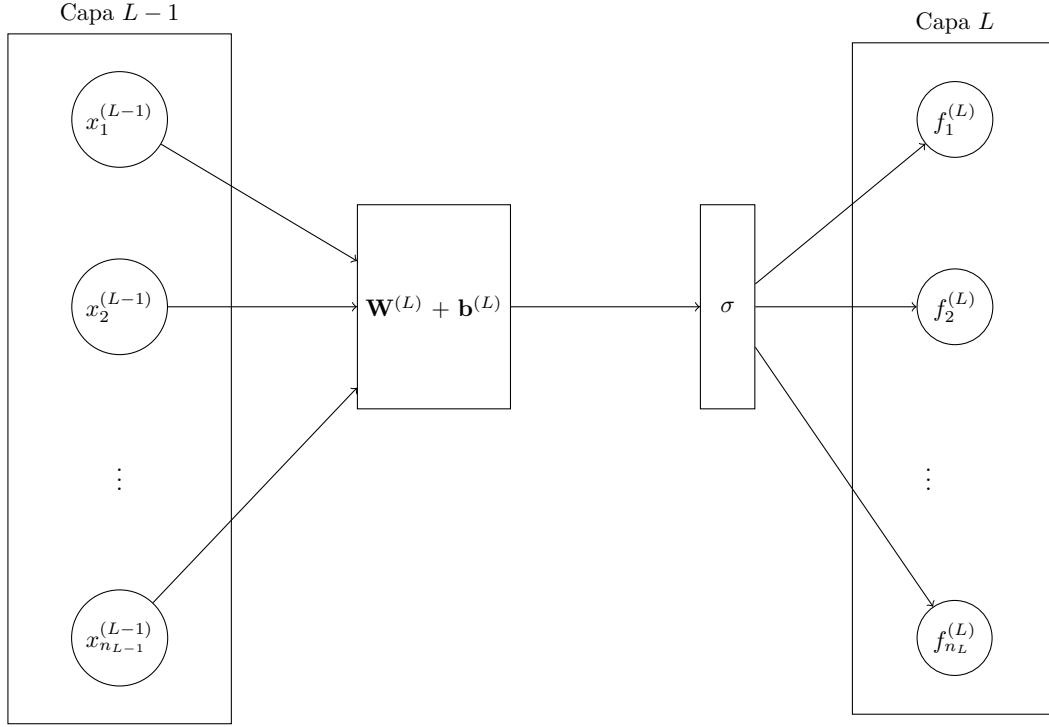


Figura 3.2: Capa de una red neuronal

**Observación 1.** La función de activación  $\sigma$  introduce no linealidad en la red neuronal, lo cual es de suma importancia para que la red pueda aprender representaciones complejas y no lineales de los datos. Algunas funciones de activación comunes son:

- **Función sigmoide:**  $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- **Función ReLU (Rectified Linear Unit):**  $\sigma(x) = \max(0, x)$
- **Función tanh:**  $\sigma(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Con la definición anterior podemos ahora entender cómo se compone una red neuronal a partir de múltiples capas.

**Definición 41** (Red neuronal). Sea  $L \in \mathbb{N}$  el número de capas. Una **red neuronal** con  $L$  capas es una función

$$f(x; \theta) : \mathbb{R}^{d_{in}} \longrightarrow \mathbb{R}^{d_{out}}$$

definida como la composición

$$f(x; \theta) = f^{(L)} \circ f^{(L-1)} \circ \dots \circ f^{(2)} \circ f^{(1)}(x),$$

donde:  $x \in \mathbb{R}^{d_{in}}$  es el vector de entrada, para cada  $i \in \{1, \dots, L\}$ ,  $f^{(i)} : \mathbb{R}^{d_{i-1}} \rightarrow \mathbb{R}^{d_i}$  es la transformación asociada a la  $i$ -ésima capa,  $\theta = \{W^{(i)}, b^{(i)} \mid i = 1, \dots, L\}$  es el conjunto de parámetros de la red (matrices de pesos y vectores de sesgo),  $y = f(x; \theta) \in \mathbb{R}^{d_{out}}$  es la salida de la red.

En este caso a la función  $f^{(1)}$  se le conoce como la primer capa de la red, y a la capa  $f^{(L)}$  se le conoce como la capa de salida. A las capas restantes se les conoce como capas ocultas

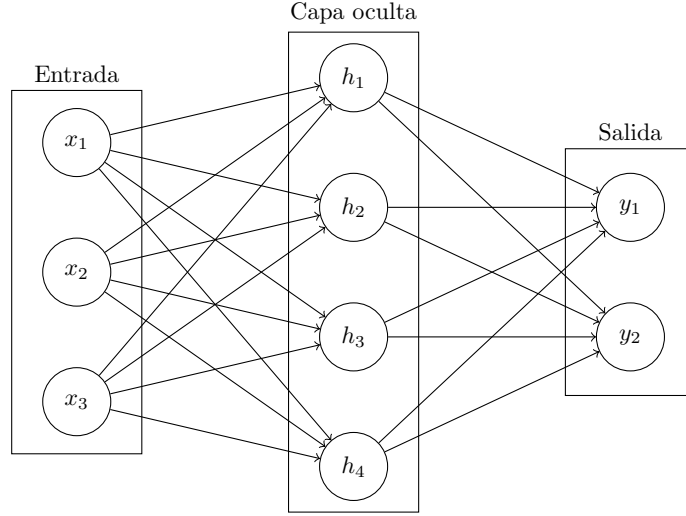


Figura 3.3: Ejemplo de red neuronal con una capa oculta

### 3.1.2. Entrenamiento de redes neuronales

El entrenamiento de una red neuronal implica ajustar sus parámetros  $\theta$  para minimizar la función de pérdida  $\mathbf{L}(y, \hat{y})$ . Este proceso se lleva a cabo mediante un conjunto de datos de entrenamiento, que consiste en pares de entrada-salida  $(x_i, y_i)$ . La función de pérdida cuantifica la discrepancia entre las predicciones de la red  $\hat{y}_i = f(x_i; \theta)$  y los valores reales  $y_i$ . El objetivo del entrenamiento es encontrar los parámetros  $\theta$  que minimicen esta función de pérdida en promedio sobre todo el conjunto de datos. A continuación, se presentan las definiciones formales de los conceptos clave involucrados en el entrenamiento de redes neuronales.

**Definición 42** (Función de pérdida). Sea  $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  un conjunto de datos de entrenamiento, donde  $x_i \in \mathcal{X}$  son las entradas y  $y_i \in \mathcal{Y}$  las etiquetas verdaderas asociadas. Sea  $f(\cdot; \theta) : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  una red neuronal parametrizada por  $\theta \in \Theta$ .

Una **función de pérdida** es un mapeo

$$L : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0},$$

tal que  $L(y, \hat{y})$  mide el error incurrido al predecir  $\hat{y}$  cuando el valor verdadero es  $y$ , es decir  $L(y, \hat{y})$  cuantifica la discrepancia entre la predicción de la red  $f(x; \theta)$  y la etiqueta verdadera  $y$ .

El objetivo del entrenamiento es minimizar la función de pérdida en promedio sobre todo el conjunto de datos, es decir el objetivo del aprendizaje consiste en resolver el problema de optimización

$$\min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(y_i, f(x_i; \theta)).$$

**Ejemplo 17.** La función de pérdida puede variar dependiendo de la tarea que se realice, aquí tenemos una serie de ejemplo de dicha función dependiendo del contexto

■ **Error cuadrático medio (MSE)**

Esta función de pérdida es comúnmente usada en problemas de regresión. Mide la diferencia entre los valores  $y$ ,  $\hat{y}$  elevando al cuadrado dicha diferencia:

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

■ **Error absoluto medio (MAE)**

Utilizada también para tareas de regresión que mide la magnitud de los errores de manera más robusta, se define como:

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

■ **Entropía cruzada**

Esta función es utilizada habitualmente en problemas de clasificación midiendo la similitud entre la probabilidad predicha  $\hat{y}$  y la real  $y$ , de forma generalizada para  $\mathbf{K}$  número de clases se tiene que:

$$L(y, \hat{y}) = - \sum_{i=1}^K y_i \log(\hat{y}_i)$$

**Definición 43** (Función de riesgo). Sea  $\mathbf{X}$  el vector de características de entrada y sea  $\mathbf{y}$  la variable objetivo, dada la red neuronal  $f(x; \theta)$  la función de riesgo se define cómo:

$$\mathcal{R}(\theta) = \mathbb{E}[\mathbf{L}(y, f(x; \theta))]$$

Donde:

- $\mathbb{E}$  es la esperanza de la distribución conjunta  $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ .
- $\mathbf{L}(y, f(x; \theta))$  es la función de pérdida, entre  $y$ ,  $f(x; \theta)$

Dado que en la práctica no conocemos la verdadera distribución  $p(x, y)$  no podemos calcular directamente el riesgo esperado. En su lugar definimos otro tipo de función de riesgo:

**Definición 44** (Función de riesgo empírico). Sea  $\{(x_i, y_i)\}, i \in \{1, \dots, N\}$  un conjunto finito de datos de entrenamiento, la función de riesgo empírico está dada por:

$$\hat{\mathcal{R}}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{L}(y_i, f(x_i; \theta))$$

Una manera de minimizar las funciones de pérdida, es utilizando el algoritmo de Gradiente Descendente.

**Definición 45** (Gradiente). Sea  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , una función diferenciable en  $x_0$ . Entonces el vector cuyas componentes son las derivadas parciales de  $f$  en  $x_0$  es el vector gradiente, denotado por  $\nabla f$ , donde:

$$\nabla f(x_0) = \left( \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n} \right)$$

Este vector contiene la información de cuanto crece o decrece la función en un punto en específico.

**Definición 46** (Descenso por gradiente). *Sea  $J : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$  una función objetivo, donde  $\Theta$  es el espacio de soluciones,  $\eta$  la tasa de aprendizaje del modelo que determina el tamaño de los pasos en cada iteración, entonces, se define al gradiente descendente cómo un método para encontrar el mínimo de una función de forma iterativa, se basa en iterar los valores de  $\theta$  en la dirección negativa del gradiente de  $J(\theta)$  de la siguiente forma:*

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} J(\theta)$$

A continuación definiremos el algoritmo que se utiliza para la actualización de los valores  $\theta$  utilizando el gradiente descendente: Existen otras variantes del Descenso de Gradiente,

---

**Algorithm 1** Algoritmo de actualización GD

---

**Inputs:**

$J : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathbf{T} > 0$  número de iteraciones,  $\eta$  rango de aprendizaje.

**Initialize:**

Seleccionar  $\theta^{(0)} \in \Theta$  aleatoriamente.

**for**  $t \in \{1, \dots, \mathbf{T}\}$  **do**

Calcular  $R(\theta^{(t)})$ ,  $\nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)})$

**if**  $\nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)}) \neq 0$  **then**

$\theta^{(t+1)} \leftarrow \theta^{(t)} - \eta \nabla_{\theta^{(t)}} R(\theta^{(t)})$

**else**

Fin del algoritmo

**end if**

**end for**

---

pero para efectos de esta tesis, nos quedaremos con la definición más básica. A medida que va aumentando el número de capas en la red neuronal, también aumenta la complejidad de determinar los pesos de todas las conexiones de manera correcta para minimizar los errores, es por eso que nace la necesidad de implementar algoritmos más complejos para la optimización de redes multicapa, de ahí que nace el **BackPropagation**. (Pendiente)

**Definición 47** (Derivada función de riesgo). *Sea  $f(x; \theta)$  una red neuronal con parametros  $\theta$ , la derivada de su función de riesgo  $R(\theta)$  se define de la siguiente forma:*

$$\nabla_{\theta} R(\theta) = \nabla f^{(\mathbf{L})} \cdot \nabla f^{(\mathbf{L}-1)} \dots \nabla f^{(2)} \cdot \nabla f^{(1)}$$

Notamos que esta definición es posible gracias a la regla de la cadena.

(anexo)

**Observación 2** (Propagación hacia adelante). *Ya sabemos que para cada capa ( $L$ ) de una red neuronal, la salida  $\mathbf{h}^{(L)}$  se calcula de manera recursiva, dado un vector de entrada  $\mathbf{x}$  la red realiza las siguientes dos operaciones:*

■ **Preactivación**

*Dada la matriz de pesos  $\mathbf{W}^{(L)}$ , el vector de sesgos  $\mathbf{b}^{(L)}$  en la capa  $L$  y  $\mathbf{h}^{(L-1)}$  la salida de la capa anterior, entonces la preactivación está dada por:*

$$\mathbf{z}^{(L)} = \mathbf{W}^{(L)} \mathbf{h}^{(L-1)} + \mathbf{b}^{(L)}$$



■ **Activación**

Dada  $\sigma$  una función de activación (sigmoide, ReLu, etc), y  $\mathbf{z}^{(L)}$  la preactivación de la capa  $L$ , entonces la activación en la capa  $L$  está dada por:

$$\mathbf{h}^{(L)} = \sigma(\mathbf{z}^{(L)})$$

De esta forma la salida de la última capa se compara con la etiqueta verdadera y utilizando alguna función de pérdida  $\mathbf{J}(\mathbf{h}^{(L)}, y)$

**Observación 3** (Minimización del error en la capa de salida). Para minimizar el error en la función de pérdida utilizamos la definición 32, por una serie de pasos dados de la siguiente manera:

■ **Error en la capa de salida**

Sea  $\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{h}^{(L)}}$  el gradiente de la función de pérdida con respecto a la salida de la red,  $\sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$ , la derivada de la función de activación de la última capa, entonces el error en la capa de salida está dado por:

$$\delta^{(L)} = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{z}^{(L)}} = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{h}^{(L)}} \cdot \sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$$

■ **Propagación del error hacia atrás**

Sea  $\delta^{(L+1)}$  el error de la capa siguiente y  $\sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$  la derivada de la función de activación de la capa  $L$ , entonces la propagación del error se da mediante la siguiente expresión:

$$\delta^{(L)} = \left(W^{(L+1)}\right)^T \delta^{(L+1)} \cdot \sigma'(\mathbf{z}^{(L)})$$

■ **Gradiente de los parámetros**

Para calcular los gradientes de los parámetros, vemos que se realiza de la siguiente forma:

- Sea  $\mathbf{h}^{(L-1)}$  la salida de la capa anterior, entonces el gradiente de los pesos está dado por:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{W}^{(L)}} = \delta^{(L)} \cdot \left(\mathbf{a}^{(L-1)}\right)^T$$

- Y para los sesgos se calcula de la siguiente forma:

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{b}^{(L)}} = \delta^{(L)}$$

■ **Actualización de los parámetros**

Una vez que se tienen los pesos y sesgos calculados de la red, se actualizan utilizando un método de optimización ya mencionado anteriormente llamado descenso del gradiente, de esta forma la actualización está dada por:

- **Pesos:**

$$\mathbf{W}^{(L)} = \mathbf{W}^{(L)} - \eta \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{W}^{(L)}}$$

- **Bias:**

$$\mathbf{b}^{(L)} = \mathbf{b}^{(L)} - \eta \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{b}^{(L)}}$$

Con lo observado anteriormente, podemos definir el algoritmo **backpropagation** enunciado en el siguiente pseudocódigo:

---

**Algorithm 2** Algoritmo Backpropagation

---

```

1: Initialize Inicializamos pesos  $W^{[l]}$  y bias  $b^{[l]}$  de manera aleatoria para cada capa  $l = 1, \dots, L$ 
2: for cada época do
3:   for cada ejemplo de entrenamiento  $(x, y)$  do
4:     Propagación hacia adelante:
5:     Asignamos  $a^{[0]} = x$ 
6:     for each layer  $l = 1, \dots, L$  do
7:        $z^{[l]} = W^{[l]}a^{[l-1]} + b^{[l]}$ 
8:        $a^{[l]} = g(z^{[l]})$ 
9:     end for
10:    Calculamos la pérdida  $J(a^{[L]}, y)$ 
11:    Backward Pass:
12:    Calculamos el error para cada capa de salida:
13:     $\delta^{[L]} = \frac{\partial J}{\partial a^{[L]}} \cdot g'(z^{[L]})$ 
14:    for cada capa  $l = L - 1, \dots, 1$  do
15:      Propagación del error hacia atrás:
16:       $\delta^{[l]} = (W^{[l+1]})^\top \delta^{[l+1]} \cdot g'(z^{[l]})$ 
17:      Calculamos los gradientes:
18:       $\frac{\partial J}{\partial W^{[l]}} = \delta^{[l]} \cdot (a^{[l-1]})^\top$ 
19:       $\frac{\partial J}{\partial b^{[l]}} = \delta^{[l]}$ 
20:    end for
21:    Actualización de parámetros (Descenso del gradiente):
22:    for each layer  $l = 1, \dots, L$  do
23:       $W^{[l]} = W^{[l]} - \eta \cdot \frac{\partial J}{\partial W^{[l]}}$ 
24:       $b^{[l]} = b^{[l]} - \eta \cdot \frac{\partial J}{\partial b^{[l]}}$ 
25:    end for
26:  end for
27: end for

```

---

Así, hemos definido los componentes de una red neuronal, su forma de optimización y su entrenamiento.

### 3.1.3. Redes convolucionales CNN

Las **redes neuronales convolucionales (CNN)** son una clase especializada de redes neuronales diseñadas para procesar datos que poseen una estructura de malla o grilla, como imágenes y series de tiempo. Estas redes se emplean comúnmente en tareas de procesamiento de imágenes, donde los datos se organizan en una malla bidimensional, o en el caso de las series temporales, que pueden representarse como una malla unidimensional con muestras tomadas a lo largo de intervalos de tiempo.

A diferencia de las redes neuronales tradicionales, donde se utiliza la multiplicación general de matrices, las CNN aplican la operación de convolución en al menos una de sus capas. Esto les permite extraer automáticamente características locales de los datos, como bordes, texturas o patrones, lo que mejora significativamente su capacidad para procesar datos con una estructura espacial clara.

Estudiar las CNN es fundamental como antecedente para entender las redes gráficas convolucionales (GCN), ya que comparten la idea central de la convolución, pero aplicadas a estructuras de datos más complejas, como los grafos. En esta sección, exploraremos la importancia de las CNN como base teórica, profundizando en su arquitectura y en las matemáticas que subyacen a este tipo particular de redes. La mayoría de las definiciones fueron obtenidas del libro [?].

**Definición 48** (Convolución). Sean  $x, w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones. La convolución de  $x$  y  $w$  denotada por:  $(x * w)(t)$  es una operación binaria que produce una nueva función dada por:

$$s(t) = (x * w)(t) = \int x(a)w(t - a)da$$

En el contexto de las redes neuronales convolucionales, el primer término (la función  $x$ ) se refiere a la entrada, y el segundo término (la función  $w$ ) es el kernel o filtro. Dado que en muchos escenarios, el tipo de datos es discreto, se maneja otro tipo de convolución, llamada convolución discreta.

**Definición 49** (Convolución discreta). Sean  $x(n), w(n)$  dos sucesiones, la convolución discreta, se define como:

$$(x * w)(n) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} x(n)w(n - a)$$

Finalmente, para el uso particular del procesamiento de imágenes en dos dimensiones, podemos utilizar la convolución discreta en dos dimensiones.

**Definición 50** (Convolución en dos dimensiones). Sean  $\mathbf{I}$  y  $\mathbf{K}$  dos matrices definidas en  $\mathbf{M}_{22}$ , la convolución de matrices discretas se define cómo:

$$\mathbf{S}(i, j) = (\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j) = \sum_m \sum_n \mathbf{I}(m, n) \mathbf{K}(i - m, j - n)$$


**Observación 4.** Notamos que, como la convolución es conmutativa, entonces la definición anterior puede reescribirse de tal forma que:

$$\mathbf{S}(i, j) = (\mathbf{K} * \mathbf{I})(i, j) = \sum_m \sum_n \mathbf{I}(i - m, j - n) \mathbf{K}(m, n)$$

**Definición 51** (Kernel (Filtro)). Sea  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  un conjunto de datos de entrada. El kernel (o filtro)  $\mathbf{K}$  es una matriz de pesos de tamaño  $h \times w$  donde  $m \geq h, n \geq w$ . Tal que actúa sobre la entrada  $\mathbf{X}$  mediante una convolución, es decir:

$$(\mathbf{K} * \mathbf{X})(i, j) = \sum_{u=1}^h \sum_{v=1}^w \mathbf{X}(i + u - 1, j + v - 1) \mathbf{K}(u, v)$$

Donde se introduce el término  $-1$  para alinear el kernel con la entrada de manera que este quede centrado.

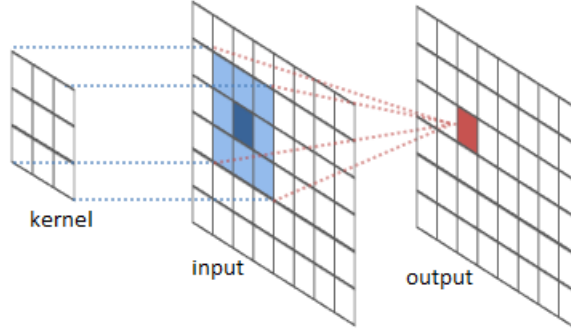

A continuación, enunciaremos algunas propiedades clave de los filtros.

**Definición 52** (Propiedades del kernel). Sea  $\mathbf{K}$  un filtro de dimensiones  $h \times w$ .

- **Dimensión** La dimensión del kernel está dado por:

$$\dim(\mathbf{K}) = h \times w$$

- **Simetría** Un kernel es simétrico si satisface:

$$\mathbf{K}(i, j) = \mathbf{K}(h - i, w - j) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, h\}, \{0, \dots, w\}$$

- **Normalización** Se dice que un kernel está normalizado si :

$$\sum_{i=0}^h \sum_{j=0}^w \mathbf{K}(i, j) = 1$$

**Definición 53** (Mapa de características). Sea  $\mathbf{I}$  un tensor de entrada,  $\mathbf{K}$  el kernel, el mapa de características  $\mathbf{F}$  está dado por:

$$\mathbf{F}(i, j) = (\mathbf{I} * \mathbf{K})(i, j)$$

**Definición 54** (Stride). Sea  $\mathbf{K}$  un filtro de tamaño  $h \times w$  aplicado en una entrada  $\mathbf{I}$ , entonces el stride  $s$  para cada entrada  $i, j$  está determinado por:

$$(i \cdot s, j \cdot s)$$

por lo cual el mapa de características quedaría determinado por :

$$\mathbf{F}(l, m) = \mathbf{F}(i \cdot s, j \cdot s) \quad l = i \cdot s, m = j \cdot s$$

**Definición 55** (Padding). Sea  $\mathbf{I}$  una entrada de dimensiones  $m \times n$  el padding  $\mathbf{p}$  de tamaño  $\rho$  es una función  $\mathbf{p}_\rho : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{(m+2\rho) \times (n+2\rho)}$  tal que:

$$\mathbf{p}_\rho(\mathbf{I})(i, j) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } i \leq \rho, j \leq \rho, i > m + \rho, j > n + \rho \\ \mathbf{I}(i - \rho, j - \rho), & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Donde  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**Definición 56** (Invarianza). Sea  $f : \mathbf{X} \longrightarrow \mathbf{Y}$  una función,  $\mathbf{T}$  una transformación en  $\mathbf{X}$ . Se dice que una función  $f$  es invariante bajo  $\mathbf{T}$  si:

$$f(\mathbf{T}(x)) = f(x), \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

**Definición 57** (Equivarianza). Sean  $f, g$  dos funciones tales que  $f : \mathbf{X} \longrightarrow \mathbf{Y}, g : \mathbf{Y} \longrightarrow \mathbf{X}$ . Se dice que  $f$  es equivariante bajo  $g$  si:

$$f(g(x)) = g(f(x)) \quad \forall x \in \mathbf{X}$$

De las definiciones anteriores, podemos notar que están muy relacionadas ya que al aplicar convoluciones a datos estructurados podemos notar que tiene la propiedad de ser equivariante con respecto a ciertas transformaciones, por ejemplo a la traslación.

**Observación 5.** Sea  $f$  una función y consideremos la transformación  $\mathbf{T}_a$  como la traslación de su entrada en la cantidad  $a$ , es decir:  $\mathbf{T}_a f(x) = f(x - a)$ . Aplicando la convolución tenemos que:

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{T}_a f(t) k(x - t) dt$$

Sustituyendo el valor de la transformación obtenemos:

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t - a) k(x - t) dt$$

Y realizando el cambio de variable  $u = t - a$  tenemos que  $du = dt$  y además  $t = u + a$  así:

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k(x - (u + a)) du$$

Que, reordenando los términos obtenemos lo siguiente:

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k((x - a) - u) du$$

Que por definición tenemos que:

$$(f * k)(x - a) = \int_{\mathbb{R}} f(u) k((x - a) - u) du$$

Por lo tanto:

$$(\mathbf{T}_a f * k)(x) = (f * k)(x - a) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

De esta forma, demostramos que la operación convolución para funciones definidas en  $\mathbb{R}$  son equivariantes con respecto a las traslaciones. Es decir, que en el contexto de las redes neuronales, si trasladamos la entrada de la red, significa que la salida estará traslada en la misma medida, lo cual es útil cuando se aplica a múltiples ubicaciones en la entrada.

**Definición 58** (Max Pooling). Sea  $\mathbf{X}$  una entrada en  $\mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $\mathbf{s}$  un stride dado,  $\mathbf{M} : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{p \times q}$  una función, entonces la función  $\mathbf{M}$  está dada por:

$$\mathbf{M}(\mathbf{X})(i, j) = \max_{0 \leq u < h, 0 \leq v < w} \mathbf{X}(i \cdot s + u, j \cdot s + v)$$

**Definición 59** (Average pooling). Sea  $\mathbf{X}$  una entrada en  $\mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $\mathbf{s}$  un stride dado,  $\mathbf{A} : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{p \times q}$  una función, entonces la función  $\mathbf{A}$  está dada por:

$$\mathbf{A}(\mathbf{X})(i, j) = \frac{1}{h \cdot w} \sum_{u=0}^{h-1} \sum_{v=0}^{w-1} \mathbf{X}(i \cdot s + u, j \cdot s + v)$$

Hasta ahora, se ha visto como las operaciones de convolución y pooling extraen las características de una red neuronal, una vez realizadas estas operaciones, el resultado se aplanan en un único vector con el objetivo de utilizado como entrada para una capa completamente conectada donde se realizará la tarea que se requiera.

**Definición 60** (Arquitectura de una CNN). Sea  $f : \mathbb{R}^{m \times n \times d} \rightarrow \mathbb{R}^k$  una función, la arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN) se define como la composición de tres funciones donde la composición está dada por:

$$\mathbf{y} = \mathbf{g} \circ \mathbf{P} \circ \mathbf{C}(\mathbf{X})$$

donde:

- $\mathbf{C}(\mathbf{X}) = (\mathbf{K} * \mathbf{X}) + \mathbf{b}$  es la capa convolucional.
- $\mathbf{P}(\mathbf{C}(\mathbf{X})) = \max_{0 \leq u < h, 0 \leq v < w} \mathbf{C}(\mathbf{X})(i \cdot s + u, j \cdot s + v)$  Representa la capa de pooling y para este caso, como ejemplo se utiliza el máx pooling.
- $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{WP} + \mathbf{b})$  es la capa completamente conectada.

### 3.1.4. Redes Neuronales Gráficas

**Definición 61** (Encoder). Sea  $G$  una gráfica, un encoder es una función  $\phi$  tal que  $\phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^d$  dada por:

$$\phi(v, \mathcal{N}(v), G(E)) = z_v \quad \text{donde } z_v \in \mathbb{R}^d$$

Por simplicidad denotaremos  $\phi(v, \mathcal{N}(v), E(v)) := \phi(v)$

**Definición 62** (Matriz de encajes). Sea  $v \in \mathcal{V}$  tenemos que:

$$\phi(v) = \mathbf{Z}[v] \quad \text{donde } \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{\nu_G \times d}$$

es una matriz que contiene los vectores de encajes  $z_v$  correspondientes a cada nodo de la gráfica.

**Definición 63** (Decoder). Sea  $z_v \in \mathbb{R}^d$  un encaje producido por un encoder, entonces la función  $\psi : \mathbb{R}^d \rightarrow Y$  se denomina decoder, y produce una predicción en el espacio de salida  $Y$ , es decir:

$$\psi(z_v) = \hat{y}$$


Pointnet tiene una parte de encoder y de decoder

### 3.1.5. Propagación de Mensajes Neuronales

El concepto de **Propagación de Mensajes Neuronales** se refiere al mecanismo mediante el cual las representaciones de los vértices de una gráfica, se actualizan mediante el intercambio de información de su vecindario. En cada paso del mecanismo, los nodos intercambian mensajes que contienen información sobre el estado en que se encuentran para luego combinarse y actualizar su información interna.

Esto viene motivado por la necesidad de capturar relaciones y dependencias entre los vértices de una gráfica para estudiar su comportamiento estructural.

En diferentes contextos del mundo actual, notamos que muchos de los datos tienen una estructura propia de gráfica, tales como: redes sociales, moléculas, sistemas de recomendación, etc, siendo los vértices entidades como usuarios, átomos o productos de un e-commerce y las aristas las relaciones entre ellos tales como, amistades, enlaces y preferencias. El concepto de **Propagación de Mensajes Neuronales**, permite estudiar a la gráfica, no sólo a nivel de característica de vértice, sino también a nivel estructural de gráfica.

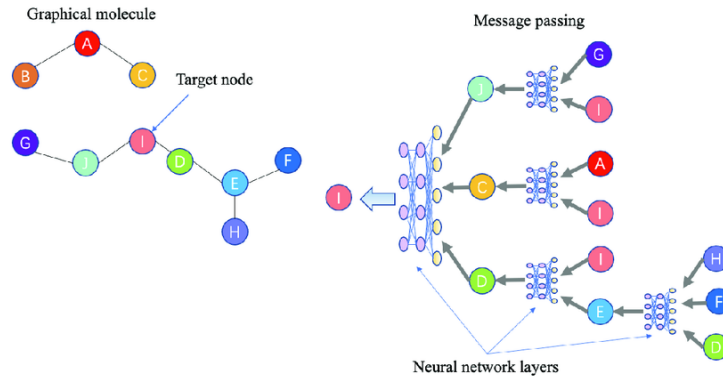

### 3.1.6. Descripción general del mecanismo

Cómo se mencionó en la motivación, durante cada iteración del mecanismo en una GNN (Red Neuronal Gráfica), los encajes ocultos  $h_u^{(k)}$  correspondientes a cada nodo  $u \in V$ , son actualizadas de acuerdo a la información recopilada del vecindario de  $u$ .

El mecanismo puede ser definido de la siguiente forma:

**Definición 64** (Propagación de mensajes neuronales). Sea ,  $G = (V, E)$  una gráfica,  $N_G(v)$  el vecindario del nodo  $v \in V$  y  $h_u^{(t)}$  los encajes ocultos del nodo  $v$ , y  $\mathcal{A}$  una función de agregación que combina los encajes de los vecinos de  $v$  entonces, el mecanismo de propagación de mensajes está dado por:

$$m_v^{(t)} = \mathcal{A}(h_u^{(k)})$$

Una vez que el vértice a recibido el mensaje, la actualización de su información es el resultado de la combinación del mensaje recibido, con la información actual que tenía y se define de la siguiente forma:

**Definición 65.** Sea  $h_v^{(t-1)}$  el encaje oculto de la capa anterior  $(t-1)$ , y  $m_v^{(t)}$  la propagación del mensaje en la capa  $t$ , entonces la actualización del mensaje está dado por:

$$h_v^{(t)} = \mathcal{U}(h_v^{(t-1)}, m_v^{(t)})$$

Donde  $\mathcal{U}$  es una función de actualización, normalmente es una red neuronal, con una capa lineal seguida de una función de activación (ReLU)

Después de  $K$  iteraciones del mecanismo, podemos utilizar la salida del final de la capa para definir los encajes de cada vértice, es decir:

$$z_u = h_u^{(K)}.$$

### 3.1.7. La GNN fundamental

Hasta el momento, se ha estudiado el marco de las GNN de una manera un poco abstracta utilizando las funciones que definimos en la sección anterior e iterando  $K$  veces.

Para introducir una manera de abordarlas de forma más general, introducimos el modelo GNN más básico. El modelo GNN fundamental es definido por:

$$h_u = \phi \left( x_u, \bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)} \psi(x_u, x_v) \right)$$

Donde:

- $h_u$  es la nueva representación del nodo  $u$  después de aplicar una capa de la GNN
- $x_u$  Representa la característica del nodo  $u$  antes de la actualización.
- $\psi(x_u, x_v)$  Es una función de transformación que toma las características del nodo  $u$  y de su vecino  $v$ , produciendo una especie de mensaje o interacción entre ambos nodos.
- $\bigoplus_{v \in \mathcal{N}(u)}$  Es una operación de agregación como puede ser suma, media, max pooling, etc, sobre los vecinos de  $u$  es decir sobre las transformaciones producidas por la función  $\psi(\cdot)$ .



- $\phi(\cdot)$  es la función de actualización que toma las características originales del nodo  $u(x_u)$  y el resultado de la agregación de los mensajes de sus vecinos para producir una nueva representación del nodo  $u$ .

En términos generales, el comportamiento lo podemos describir a continuación:

1. **Mensajes entre nodos vecinos** ( $\psi(x_u, x_v)$ )

La función  $\psi$  calcula la interacción entre las características del nodo  $u$  y las características de cada uno de sus vecinos  $v$ . Esto permite capturar la relación entre los nodos de forma que dependa de sus características.

2. **Agregación** ( $\oplus$ )

Después de calcular las interacciones entre  $u$  y sus vecinos, estas interacciones se agregan mediante una operación  $\oplus$ , que comúnmente (cómo se vió anteriormente) es una suma, media o máximo. La agregación tiene como objetivo combinar toda la información recibida entre los vecinos de  $u$  en un solo término.

3. **Actualización** ( $\phi$ )

Finalmente, la función  $\phi$  toma la característica original del nodo  $u, x_u$  y el resultado de la agregación para producir la nueva representación  $h_u$ . La función  $\phi$  puede ser una red neuronal feedforward o cualquier otra transformación no lineal que aprenda a integrar la información de  $u$  con la de sus vecinos.

En resumen, el modelo anterior expresa el proceso de **message passing** de una GNN, donde los mensajes de los vecinos de un nodo se combinan para actualizar la representación del nodo central, aprovechando las simetrías presentes en las gráficas.

### 3.1.8. Redes Gráficas Convolucionales (GCNs)

**Definición 66.** *Arquitectura de una GNN] Sea  $G$  una gráfica,  $A$  su matriz de adyacencia  $F$  una función de activación,  $\Phi$  los parámetros de la red, entonces la arquitectura de una GCN está definida por:*

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_1 &= \mathbf{F}[\mathbf{X}, \mathbf{A}, \Phi_0] \\ \mathbf{H}_2 &= \mathbf{F}[\mathbf{H}_1, \mathbf{A}, \Phi_1] \\ &\vdots \\ \mathbf{H}_K &= \mathbf{F}[\mathbf{H}_{K-1}, \mathbf{A}, \Phi_{K-1}] \end{aligned}$$

Donde  $\mathbf{X}$  es la entrada y  $\mathbf{H}_K$  contiene los encajes de nodos modificados.

**Definición 67** (Equivarianza). *Sea  $F$  una función de activación  $H$  la matriz de encajes ocultos de nodos,  $P$  una matriz de permutación, decimos que una capa es equivariante si:*

$$\mathbf{H}_{K+1} \mathbf{P} = \mathbf{F}[\mathbf{H}_K \mathbf{P}, \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}, \Phi_K]$$

Donde  $A$  es la matriz de adyacencia para la gráfica  $G$

Pointnet utiliza equivarianza y lo podemos mostrar. No importa la gráfica



## Capítulo 4

# Construcción de algoritmo de muestreo

En los últimos años, los avances en el campo del *Deep Learning* y la Inteligencia Artificial han transformado distintas disciplinas como la visión por computadora, el análisis de datos y el reconocimiento de patrones. Estas herramientas se han construido con bases matemáticas sólidas, como el Análisis matemático, el álgebra lineal y la estadística, las cuales han sido ampliamente documentadas y desarrolladas en textos con el que se ha citado en repetidas ocasiones en esta Tesis *Deep Learning* de Goodfellow et al (2016). Sin embargo la relación entre las matemáticas y el aprendizaje profundo no se limita únicamente al uso de conceptos matemáticos para el desarrollo de modelos; por el contrario, podemos utilizar dichos modelos para explorar y analizar estructuras de objetos matemáticos complejos (Bronstein et al, 2021). Este capítulo aborda el estudio de nudos de Lissajous, un tipo especial de nudo generado por funciones armónicas tridimensionales que se modelan mediante parámetros periódicos, los cuales presentan una serie de configuraciones topológicas que pueden ser modeladas y analizadas a través de herramientas modernas de aprendizaje automático y teoría de gráficas. En este contexto, el objetivo principal es clasificar con base en una serie de propiedades de estos nudos, de las cuales dentro de todas estas se encuentra la característica de Euler, una propiedad topológica fundamental que describe la conectividad y la estructura de estos objetos. Para ello, emplearemos arquitecturas avanzadas de aprendizaje profundo, como las Redes Neuronales Gráficas que hemos descrito en capítulos anteriores, que han demostrado ser herramientas efectivas para analizar estructuras no euclidianas (Xu et al 2019). A lo largo de este capítulo, se detallará la metodología empleada, que combina técnicas de visualización de gráficas, empleo de algoritmos de clasificación utilizando GNNs, así como una serie de algoritmos de muestreo que se utilizan para obtener mejores resultados. Este enfoque resalta cómo las herramientas existentes de Deep Learning pueden extenderse más allá de los problemas tradicionales de clasificación y predicción, ofreciendo nuevas perspectivas de resolver problemas fundamentales en matemáticas y teoría de nudos.

### 4.0.1. Superficies estudiadas

La metodología seguida para estudiar nudos de Lissajous desde un enfoque basado en gráficas comienza con la generación de superficies en  $\mathbb{R}^3$  a partir de las curvas de Lissajous

”engordadas” para convertirlas en objetos con volumen. Estos objetos se triangulan utilizando la librería **trimesh** del lenguaje de programación Python, una herramienta robusta para manipulación y análisis de geometrías tridimensionales. Este paso permite representar la superficie del nudo mediante una malla compuesta por vértices y caras triangulares. Posteriormente esta malla se convierte en una gráfica mediante otra librería de Python llamada **networkX**, donde cada nodo representa un vértice de la superficie triangulada y cada arista define la conectividad entre vértices adyacentes en la superficie. Esta representación gráfica es fundamental para analizar las propiedades estructurales de los nudos ya que facilita su visualización y procesamiento mediante técnicas de aprendizaje profundo basadas en gráficas, como las GNNs. A lo largo del proceso, a parte de utilizar la librería **networkX** para la construcción, se utiliza **matplotlib** para su visualización, lo que permite inspeccionar visualmente los resultados y evaluar las características topológicas de los nudos modelados.

#### 4.0.2. Métodos de Muestreo

Durante el análisis de las estructuras de la gráfica, se identificó un problema relacionado con el procesamiento debido a la naturaleza del entorno local. Para abordar este desafío, se diseñaron una serie de métodos y técnicas que permitieron realizar un muestreo efectivo sobre las superficies y nodos del grafo, sin comprometer la preservación de su estructura original.

#### 4.0.3. Orden por árbol generador mínimo

Uno de los desafíos al obtener muestras de la estructura de un grafo es definir un método de recorrido que evite imponer un orden arbitrario y garantice que los nodos no sean visitados más de una vez. Esto es esencial para prevenir sesgos en los resultados derivados del orden en que se procesan los nodos.

Con el objetivo de realizar un muestreo aleatorio sin un orden predeterminado, se han desarrollado diversas técnicas y métodos. Estas técnicas surgen de la combinación de dos conceptos previamente introducidos y detallados en el capítulo 2. En primer lugar, generamos un árbol generador mínimo con base en la matriz adyacencia  $A$  de la gráfica  $G$ , por medio del algoritmo de Kruskal, descrito a continuación:

---

**Algorithm 3** Algoritmo de Kruskal para el Árbol de Expansión Mínima (MST)

---

**Require:** Grafo no dirigido  $G = (V, E)$  con pesos en las aristas

**Ensure:** Árbol de expansión mínima (MST)

```

1: Inicializar  $MST \leftarrow \emptyset$  ▷ Conjunto vacío para el MST
2: Ordenar las aristas  $E$  en orden creciente de pesos
3: Inicializar estructura Union-Find para los vértices  $V$ 
4: for cada arista  $(u, v) \in E$  en orden creciente de peso do
5:   if  $\text{FIND}(u) \neq \text{FIND}(v)$  then ▷ Si  $u$  y  $v$  no están en el mismo componente
6:      $MST \leftarrow MST \cup \{(u, v)\}$  ▷ Añadir arista al MST
7:      $\text{UNION}(u, v)$  ▷ Unir los componentes de  $u$  y  $v$ 
8:   end if
9:   if Número de aristas en  $MST = |V| - 1$  then ▷ MST completo
10:    break
11:   end if
12: end for
13: return  $MST$  ▷ Devolver el árbol de expansión mínima

```

---

Posteriormente a utilizar el algoritmo de Kruskal para generar el árbol generador mínimo, convertimos el árbol resultante a una matriz simétrica de la siguiente forma :  $A_s = A_{mst} + A_{mst}^T$ . El objetivo de generar el árbol generador mínimo es recorrer la estructura de la gráfica completa sin recorrer todas las aristas, sino sólo las más importantes que en este caso, son las que dan la estructura a la gráfica original. Una vez obtenido el MST, procedemos a recorrerlo mediante un orden impuesto por el algoritmo "DFS", el cual es un algoritmo que sirve para recorrer una gráfica en profundidad, es decir a lo "largo" asegurando así que visitaremos todos los nodos de dicha gráfica para preservar lo que nos interesa que es la estructura de la gráfica. A continuación enunciaremos el algoritmo DFS, y su implementación en nuestro método:

---

**Algorithm 4** DFS Order

---

**Require:** Nodo actual  $nodo$ , lista de nodos visitados  $visitados$ , lista del orden  $orden$ 
**Ensure:** Lista  $orden$  con el orden en que los nodos son visitados

```

1: function DFS_ORDER( $nodo, visitados, orden$ )
2:    $visitados[nodo] \leftarrow \text{True}$  ▷ Marcar el nodo como visitado
3:   Agregar  $nodo$  a la lista  $orden$  ▷ Registrar el nodo en el orden de visita
4:   for all  $vecino$  en posiciones donde  $mst[nodo] = 1$  do
5:     if  $visitados[vecino] = \text{False}$  then
6:       DFS_ORDER( $vecino, visitados, orden$ ) ▷ Llamada recursiva para el vecino
       no visitado
7:     end if
8:   end for
9: end function

```

---

Posterior a establecer el orden en el que se recorrerá la gráfica, generamos un orden entre nodos para visitar los nodos más lejanos del nodo actual, asegurando de esta forma ir lo más

lejos posible en el menor número de pasos.

#### 4.0.4. Muestreo por Esferas

Una de las formas de mantener la estructura original de la gráfica es enfocándonos en su estructura local, es decir, podemos mirar a partir de un nodo  $v$  su vecindario, así como también tomar una pequeña esfera  $S_v(r)$  con radio  $r$  y centro en  $v$  que interseque su vecindario  $N_G(v)$ , para así mantener las propiedades locales y poder asegurar que se preserve la estructura recibida.

Para identificar la muestra resultado de la intersección entre  $N_G(V)$  y la esfera  $S_v(r)$  se ha construido un método denominado Método polar para desviaciones normales [?, p. 122-123]. A continuación describiremos un algortimo que sirve como base a la implementación realizada para muestrear uniformemente puntos en el volumen de una esfera, se conoce cómo *Método polar para desviaciones normales* o *Método polar de Marsaglia*.

---

**Algorithm 5** Método polar para desviaciones normales

---

- 1: **P1** [Obtener variables uniformes]
- 2: Generar dos variables aleatorias independientes  $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$ .
- 3: Asignar  $V_1 \leftarrow 2U_1 - 1$ ,  $V_2 \leftarrow 2U_2 - 1$ , ahora  $V_1, V_2 \sim U(-1, 1)$ .
- 4: **P2** [Calcular  $S$ ]
- 5: Asignar  $S \leftarrow V_1^2 + V_2^2$ .
- 6: **P3** [*¿Es  $S \geq 1$ ?*]
- 7: **if**  $S \geq 1$  **then**
- 8:     Regresar al paso **P1**.
- 9: **end if**
- 10: **P4** [Calcular  $X_1, X_2$ ]
- 11: Asignar:

$$X_1 \leftarrow V_1 \sqrt{\frac{-2 \ln S}{S}}, \quad X_2 \leftarrow V_2 \sqrt{\frac{-2 \ln S}{S}}$$


---

Para probar la validez del método anterior utilizaremos geometría analítica y un poco de cálculo.

*Demostración.* Notamos que si  $S < 1$  en el paso *P3*, el punto en el plano cartesiano con las coordenadas  $(V_1, V_2)$  es un punto aleatorio uniformemente dsitribuido dentro del círculo unitario.

Transformando a coordenadas polares tenemos que:  $V_1 = R \cos \theta$ ,  $V_2 = R \sin \theta$  y sustituyendo tenemos que:

$$S = R^2, \quad X_1 = (R \cos \theta) \sqrt{\frac{-2 \ln S}{R^2}}, \quad X_2 = (R \sin \theta) \sqrt{\frac{-2 \ln S}{R^2}}$$

De aquí observamos que:

$$\begin{aligned}
 X_1 &= (R \cos \theta) \sqrt{\frac{-2 \ln S}{R^2}} \\
 &= R \cos \theta \frac{\sqrt{-2 \ln S}}{\sqrt{R^2}} \\
 &= R \cos \theta \frac{\sqrt{-2 \ln S}}{|R|} \\
 &= \cos \theta \sqrt{-2 \ln S}
 \end{aligned}$$

Pues  $R > 0$  De igual forma  $X_2 = \sin \theta \sqrt{-2 \ln S}$ . Utilizando coordenadas polares y haciendo:

$$R' = \sqrt{-2 \ln S}, \quad \theta' = \theta$$

Tenemos que  $X_1 = R' \cos \theta'$ ,  $X_2 = R' \sin \theta'$  Así, observamos que  $R'$  y  $\theta'$  son independientes pues  $R$  y  $\theta$  lo son. También  $\theta' \sim U(0, 2\pi)$  pues es el rango de las funciones  $\sin$  y  $\cos$ .

A su vez notamos que:

$$\begin{aligned}
 P(R' \leq r) &= P(-2 \ln S \leq r^2) \\
 &= P(S \geq e^{-\frac{r^2}{2}})
 \end{aligned}$$

Por otro lado, como  $S \sim U(0, 1)$  entonces su función de distribución acumulada es :

$$F(s) = P(S \leq s) = s, \quad s \in [0, 1]$$

De esta forma la probabilidad complementaria es:

$$\begin{aligned}
 P(S < s) &= 1 - P(S \geq s) \\
 P(S \geq s) &= 1 - P(S < s)
 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}
 P(S \geq e^{-\frac{r^2}{2}}) &= 1 - P(S < e^{-\frac{r^2}{2}}) \\
 &= 1 - e^{-\frac{r^2}{2}}
 \end{aligned}$$

Ahora, la probabilidad que  $R'$  esté entre  $r$  y  $r + dr$  es la derivada de  $1 - e^{-\frac{r^2}{2}}$  que es igual a  $r e^{-\frac{r^2}{2}} dr$ . Similarmente la probabilidad de que  $\theta'$  esté entre  $\theta$  y  $\theta + d\theta$  es  $\frac{1}{2\pi} d\theta$  De esta forma, la probabilidad conjunta de  $X_1 \leq x_1$  y  $X_2 \leq x_2$  es:

$$\begin{aligned}
 \int_{\{(r, \theta) | r \cos \theta \leq x_1, r \sin \theta \leq x_2\}} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_{\{(x, y) | x \leq x_1, y \leq x_2\}} e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{2}} dx dy \\
 &= \left( \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{x_1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) \left( \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{-\infty}^{x_2} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right)
 \end{aligned}$$

Lo cual prueba que  $X_1$  y  $X_2$  son variables aleatorias independientes con distribución

normal, tal como se requería.

□

Basado en el algortimo 3, podemos derivar un método que permita generar puntos aleatorios dentro de una esfera en 3 dimensiones. Sean  $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$  entonces, hacemos  $V_1, V_2$  y  $S$  como:

$$V_1 = 2U_1 - 1, \quad V_2 = 2U_2 - 1, \quad S = V_1^2 + V_2^2$$

Notamos entonces que  $V_1, V_2 \sim \mathcal{U}(-1, 1)$

Por otro lado, sabemos que la esfera  $\mathbb{S}^2$  tiene las siguientes coordenadas:

$$X = \text{sen}(\theta)\cos(\phi), \quad Y = \text{sen}(\theta)\text{sen}(\phi), \quad Z = \cos(\theta)$$

Notamos que  $Z = \cos(\theta)$  tiene un rango de valores de  $[-1, 1]$ , entonces utilizando la transformación  $Z = 2S - 1$  para  $S = V_1^2 + V_2^2 \leq 1$  esto implica que.  $Z = \cos(\theta) = 2S - 1 \in [-1, 1]$  Por otro lado;

$$\begin{aligned} \cos^2(\theta) + \text{sen}^2(\theta) &= 1 \\ \text{sen}^2(\theta) &= 1 - \cos^2(\theta) \\ \text{sen}^2(\theta) &= 1 - Z^2 \\ \text{sen}(\theta) &= \sqrt{1 - Z^2} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$X = \sqrt{1 - Z^2}\cos(\phi), \quad Y = \sqrt{1 - Z^2}\text{sen}(\phi) \quad (1)$$

Por otro lado, notamos que por construcción

$$\begin{aligned} S &= V_1^2 + V_2^2 \\ \sqrt{S} &= \sqrt{V_1^2 + V_2^2} \end{aligned}$$

Y además, en el plano  $XY$

$$\begin{aligned} \cos(\phi) &= \frac{V_1}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2}} \\ &= \frac{V_1}{\sqrt{S}} \end{aligned}$$

Análogamente:  $\text{sen}(\phi) = \frac{V_2}{\sqrt{S}}$

Sustituyendo en 1



$$\begin{aligned}
X &= \sqrt{1 - Z^2} \frac{V_1}{\sqrt{S}} \\
&= \frac{\sqrt{1 - Z^2}}{\sqrt{S}} V_1 \\
&= \sqrt{\frac{1 - Z^2}{S}} V_1
\end{aligned}$$

Desarrollando  $\sqrt{\frac{1 - Z^2}{S}}$  :

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1 - Z^2}{S}} &= \sqrt{\frac{1 - (2S - 1)^2}{S}} \\
&= \sqrt{\frac{1 - ((2S)^2 + (4S)(-1) + 1)}{S}} \\
&= \sqrt{\frac{1 - (4S^2 - 4S + 1)}{S}} \\
&= \sqrt{\frac{-4S^2 + 4S}{S}} \\
&= \sqrt{\frac{4S(-S + 1)}{S}} \\
&= \sqrt{4(1 - S)} \\
&= \sqrt{4}\sqrt{1 - S} \\
&= 2\sqrt{1 - S}
\end{aligned}$$

Es decir se toma la parte positiva de la raíz cuadrada ya que se están normalizando coordenadas, por otro lado notamos que  $1 - S \geq 0$  pues  $S \leq 1$ . Así, por convención hacemos  $\alpha = 2\sqrt{1 - S}$ , por tanto  $X = \alpha V_1$  y análogamente,  $Y = \alpha V_2$ . De esta forma la generación de puntos aleatorios en la superficie de la esfera es:

$$(\alpha V_1, \alpha V_2, 2S - 1)$$

Donde:

$$\begin{aligned}
X^2 + Y^2 + Z^2 &= (\alpha V_1)^2 + (\alpha V_2)^2 + (2S - 1)^2 \\
&= \alpha^2(V_1^2 + V_2^2) + (2S - 1)^2 \\
&= S(2\sqrt{1 - S})^2 + (2S - 1)^2 \\
&= 4S(1 - S) + 4S^2 - 4S + 1 \\
&= -4S^2 + 4S + 4S^2 - 4S + 1 \\
&= 1
\end{aligned}$$

Por último, para generar puntos aleatorios, dentro del volumen de la esfera, basta con generar un radio aleatorio de la siguiente forma: Dado  $R = \mathcal{U}(0, 1)^{\frac{1}{3}}$ , los puntos distribuidos

dentro de la esfera están dados por:

$$R(\alpha V_1, \alpha V_2, 2S - 1)$$

De esta forma mostraremos el algoritmo resultante en la siguiente forma;

---

**Algorithm 6** Generar Puntos Uniformes en una Esfera

---

**Require:** Coordenadas del centro  $h, k, l$ , número de puntos  $num\_puntos$

**Ensure:** Matriz de puntos uniformemente distribuidos en la esfera

---

```

1: function GENERARPUNTOSUNIFORMES( $h, k, l, num\_puntos$ )
2:   Inicializar una lista vacía  $puntos$ 
3:   for  $i \leftarrow 1$  to  $num\_puntos$  do
4:     repeat
5:       Generar  $V1, V2 \leftarrow \text{UNIFORM}(-1, 1)$ 
6:       Calcular  $S \leftarrow V1^2 + V2^2$ 
7:     until  $S < 1$ 
8:     Calcular  $a \leftarrow \sqrt{1 - S}$ 
9:     Calcular  $x \leftarrow a \cdot V1 + h$ 
10:    Calcular  $y \leftarrow a \cdot V2 + k$ 
11:    Calcular  $z \leftarrow 2 \cdot S - 1 + l$ 
12:    Generar  $r \leftarrow \text{UNIFORM}(0, 1)^{\frac{1}{3}}$ 
13:    Agregar  $[r \cdot x, r \cdot y, r \cdot z]$  a la lista  $puntos$ 
14:  end for
15:  return Matriz convertida a partir de  $puntos$ 
16: end function

```

---

#### 4.0.5. Reasignación de Adyacencias para Preservar la Estructura

En el punto anterior notamos que cuando se elimina un nodo contenido dentro de la esfera de muestreo, los vecinos de este nodo pierden cierta información estructural contenida en el nodo eliminado, para evitar esto y preservar la estructura lo más parecida posible a la inicial hacemos una reasignación de adyacencias.

Describiremos a continuación el proceso para eliminar un nodo  $v$  de  $G$  y que sus vecinos mantengan la adyacencia entre ellos, es decir si dos nodos  $u, w$  eran vecinos de  $v$  entonces después de eliminar  $v$ ,  $u$  y  $w$  pasaran a ser vecinos entre ellos.

**Definición 68.** Sea  $G$  una gráfica y  $A$  su matriz de adyacencia, entonces definimos al elemento  $(A)_{ij}$  como el elemento  $ij$ -ésimo de la matriz  $A$ , donde  $i, j \in \{0, \dots, \nu_G - 1\}$

**Ejemplo 18.** Sea la matriz  $A$  dada por :

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

Entonces los elementos  $(A)_{02}, (A)_{23}, (A)_{54}$  son iguales a :

$$(A)_{02} = 0$$

$$(A)_{23} = 1$$

$$(A)_{54} = 1$$

Dada esta definición podemos ahora establecer una operación que sirve como punto de partida para implementar un método de eliminación controlada para los nodos de la gráfica. La siguiente definición implementará una operación entre los elementos de la matriz de adyacencia  $A_n$  donde  $n$  representa el paso antes de realizar la operación y por ende la matriz  $A_{n+1}$  denota a la matriz de adyacencia  $A$  después de la operación.

**Definición 69** (Eliminación del nodo  $k$ ). Sea  $G$  una gráfica  $A_n$  la matriz de adyacencia en el paso  $n$ ,  $A_{n+1}$  la matriz de adyacencia en el paso  $n + 1$ ,  $k$  el nodo a eliminar y  $N_G(k)$  el vecindario del nodo  $k$ .

Entonces definimos la función,

$$\psi : (A_n)_{ij} \times (A_n)_{kj} \rightarrow (A_{n+1})_{ij}$$

Dada por:

$$\psi_{ij} := (A_{n+1})_{ij} = \begin{cases} (A_n)_{ij} +_{or} (A_n)_{kj} & , \quad i \neq j, j \neq k \\ 0 & , \quad k = j, i = j \end{cases} \quad (4.2)$$

Con  $i \in N_G(k) \cup \{k\}$ , además  $\psi_{kj} = 0, \forall j \in \{0, \dots, \nu_G\}$

**Ejemplo 19.** Dada la matriz  $A_0 = A(G)$  del ejemplo (2),  $k = 5$ ,  $\nu_G = 6$ ,  $j \in \{0, \dots, 5\}$  entonces calcularemos los valores de  $\psi$ .

Observamos que  $N_G(k) = \{1, 2, 4\}$ , entonces:

$$\begin{aligned}
\psi_{10} &:= (A_1)_{10} = (A_0)_{10} +_{or} (A_0)_{50} \\
&= 1 +_{or} 0 \\
&= 1 \\
\psi_{11} &:= (A_1)_{11} = 0 \\
\psi_{12} &:= (A_1)_{12} = (A_0)_{12} +_{or} (A_0)_{52} \\
&= 1 +_{or} 1 \\
&= 1 \\
\psi_{5j} &:= (A_1)_{5j} = 0 \quad \forall j \in \{0, \dots, 5\}
\end{aligned}$$

Y notamos que análogamente para  $i = \{2, 4\}$ . De esta forma la matriz  $A_1$  quedaría de la siguiente forma:

$$A_1(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

Así, hemos definido una operación para las matrices de adyacencia donde, dado un nodo  $k$  podemos eliminarlo de dicha matriz, es decir,  $(A)_{kj}, (A)_{ik} = 0$ , donde  $i, j \in \{0, \dots, \nu_G\}$  asegurando que sus vecinos preserven la adyacencia entre ellos, sin modificar la estructura original de la gráfica.

De esta forma podemos definimos el algoritmo de la siguiente manera:

---

**Algorithm 7** Eliminar Nodo con Redistribución de Adyacencias

---

**Require:** Nodo a eliminar  $nodo$ , matriz de adyacencia  $matrizAdj$

**Ensure:** Matriz de adyacencia actualizada sin el nodo y con conexiones redistribuidas

---

```

1: function ELIMINANODOCONADYACENCIA( $nodo, matrizAdj$ )
2:   Obtener los vecinos del nodo:  $neighbors \leftarrow \text{WHERE}(matrizAdj[nodo] = 1)$   $\triangleright$  Lista
   de nodos directamente conectados a  $nodo$ .
3:   for all  $v$  en  $neighbors$  do
4:      $matrizAdj[v] \leftarrow \text{LOGICALOR}(matrizAdj[v], matrizAdj[nodo])$   $\triangleright$  Redistribuir
   conexiones del nodo eliminado a sus vecinos.
5:   end for
6:    $matrizAdj[nodo, :] \leftarrow 0$   $\triangleright$  Eliminar todas las conexiones salientes del nodo.
7:    $matrizAdj[:, nodo] \leftarrow 0$   $\triangleright$  Eliminar todas las conexiones entrantes al nodo.
8:   return  $matrizAdj$ 
9: end function

```

---

#### 4.0.6. Método general para la reducción de nodos

Una vez establecidos los métodos descritos anteriormente, es posible combinar sus principios para desarrollar un enfoque generalizado de reducción de nodos.

En esta sección, exploraremos en detalle dicho enfoque, examinando su complejidad computacional, describiendo su implementación paso a paso y destacando las ventajas clave que se derivan de su aplicación.

El proceso de muestreo eficiente en una gráfica se basa en reducir el número de nodos mientras se conservan sus propiedades clave. Primero, se genera un orden de recorrido utilizando un árbol generador mínimo y el algoritmo DFS, lo que permite recorrer toda la gráfica y establecer un orden basado en DFS.

En el ciclo principal, se iteran los nodos hasta alcanzar el tamaño deseado de la muestra. Se calculan las distancias promedio entre los nodos ordenados y el centroide de la muestra, priorizando los más lejanos para evitar sesgos. Con el nuevo orden, se generan puntos alrededor de cada nodo utilizando una esfera, identificando y eliminando vecinos dentro de un radio definido, manteniendo la adyacencia. Este proceso se repite hasta obtener la muestra requerida. El algoritmo se divide en fases para facilitar su comprensión.

---

##### Algorithm 8 Método General

---

**Require:** Lista de nodos con coordenadas  $x$ , Matriz de adyacencia  $adjacency$ , Tamaño de muestra  $size$ , Radio  $alcance$ , Tamaño de la muestra de esfera  $esfera\_size$

**Ensure:** Nueva lista de nodos  $new\_x$ , Matriz de adyacencia Actualizada  $new\_adj$

---

```

1: function SAMPLING( $x, adjacency, size, alcance, esfera\_size$ )
2:   Obtener el árbol generador mínimo (MST) desde  $adjacency$  ▷ Algoritmo 3
3:   Inicializar  $visited[] \leftarrow FALSE$  ;  $order[] \leftarrow empty\_list$ 
4:   Obtener orden mediante DFS  $dfs\_order(0, visited, order)$  ▷ Algoritmo 4
5:   Inicializar  $removed\_nodes[] \leftarrow empty\_list$ ;  $queue[] \leftarrow copy(order)$ 
6:   while  $number\_nodes - removed\_nodes \geq size$  do
7:     if  $removed\_nodes$  no es vacío then
8:        $dist \leftarrow dist(current\_node, centroid)$ 
9:       Ordena  $queue$  por distancias en orden descendente
10:    end if
11:    Obtener coordenadas del primer elemento de  $queue$ .
12:     $idx \leftarrow queue.pop()$ ;  $h, k, l \leftarrow x[idx]$ 
13:    Obtenemos esfera uniforme GENERAPUNTOSUNIFORMES( $idx$ ) ▷ Algoritmo 6
14:    Hacemos  $neighbors \leftarrow neighbors \cap GeneraPuntosUniformes(idx)$ 
15:    for all  $vecinos \in vecinos - eliminados$  do
16:      ELIMINANODOCONADYACENCIA( $n, adjacency$ ) ▷ Algoritmo 7
17:    end for
18:  end while
19:  return  $new\_x, new\_adj$ 
20: end function

```

---

#### 4.0.7. Análisis de Complejidad

El análisis de complejidad de nuestro algoritmo se realiza descomponiendo sus principales componentes y justificando cada cálculo. La construcción del Árbol Generador Mínimo (MST) utiliza el algoritmo de Kruskal, que tiene una complejidad de  $\mathcal{O}(E \log(V))$  [?], donde  $E$  es el número de aristas y  $V$  el número de vértices de la gráfica. Este paso es esencial para establecer una estructura inicial que guía el muestreo de nodos. El siguiente paso es ordenar los nodos del grafo mediante un recorrido en profundidad (DFS), cuya complejidad es  $\mathcal{O}(V + E)$  [?]. Esto se debe a que el DFS visita cada vértice y cada arista exactamente una vez. Este orden nos permite recorrer sistemáticamente los nodos y controlar las operaciones de muestreo.

El bucle principal del algoritmo, que se ejecuta hasta alcanzar el tamaño deseado de la muestra, domina la mayor parte del costo computacional, en el peor de los casos este bucle se ejecuta  $V$  veces, considerando que el tamaño de la muestra puede representar una cota ya que en cada iteración se elimina un nodo por tanto su costo podría acotarse por  $\mathcal{O}(V)$ .

Dentro de este bucle, el cálculo de distancias entre los nodos y el centroide de la muestra se calcula mediante la norma euclídeana, es decir se calcula la distancia a lo más  $V$  veces y se repite por el número  $d$  de dimensión que en este caso  $d = 3$  por tanto la complejidad total es:  $\mathcal{O}(V)$ .

Luego, la complejidad del algoritmo para generar la muestra uniforme está determinado por el número de veces que se ejecuta su bucle principal, ya que, las operaciones realizadas no dependen del número de puntos a generar, por lo tanto la complejidad es constante, de esta forma el número de pasos que realiza el método es en el orde de *esfera.size* que, para términos de la implementación de dicho algoritmo, siempre es constante.

La intersección de los vecinos generados en la esfera con los vecinos del nodo en la matriz de adyacencia tiene un costo lineal de  $\mathcal{O}(V)$ . Este cálculo depende del tamaño de los conjuntos comparados, donde el conjunto mayor está determinado por el número de vértices de la gráfica. Una vez identificados los nodos dentro de la esfera, el algoritmo actualiza la matriz de adyacencia. Dado que esta matriz tiene un tamaño de  $V \times V$ , las operaciones de reajuste tienen un costo de  $\mathcal{O}(V^2)$ .

Finalmente, los nodos eliminados deben ser descartados de la matriz de adyacencia, lo que implica un costo adicional de  $\mathcal{O}(V)$  por el número de pasos  $k$ , donde  $k$  es el número de nodos eliminados que para terminos de la implementación lo podemos dejar como una constante, por lo tanto la complejidad final sería  $\mathcal{O}(V)$ . Este costo se suma al procesamiento necesario para mantener la consistencia de la estructura de datos. Resumiendo, notamos que las operaciones más costosas que otorgan la complejidad final al algoritmo es la obtención del MST  $\mathcal{O}(E \log V)$  y las iteraciones del bucle principal, que resulta ser  $\mathcal{O}(V * V^2) = \mathcal{O}(V^3)$  pues, las operaciones se ejecutan  $V$  veces multiplicado por el reordenamiento de la matriz de adyacencia, entonces dado las dos operaciones mas costosas en diferentes fases del algoritmo la complejidad final está dada por:  $\mathcal{O}(E \log V + V^3)$ .

Como observación final, en el peor de los casos sabemos que  $E = V^2$ , pero como estamos trabajando con un tipo de gráficas especiales, para este caso  $E \neq V^2$ , en específico  $E < V^2$  captura equivarianzas sobre la superficie por eso los resultados parecen ser mejores.

## Capítulo 5

# Resultados y conclusiones

Las arquitecturas comúnmente utilizadas en el procesamiento de imágenes requieren que los datos se encuentren ordenados en cierto formato, el cual puede ser en cuadrículas 3D, lo que permite que el proceso de distribución de peso se realice para optimizar el núcleo. Sin embargo, este enfoque puede resultar altamente costoso, ya que maneja una gran cantidad de parámetros que, en muchos casos, no aportan información relevante a la red y generan un desperdicio computacional significativo. Para evitar estos inconvenientes, surge una arquitectura denominada PointNet, diseñada específicamente para procesar directamente nubes de puntos 3D sin la necesidad de transformarlas a una estructura regular como cuadrículas o vóxeles. PointNet aprovecha la naturaleza no estructurada de las nubes de puntos y utiliza operaciones simétricas, como el max pooling, para garantizar la invariancia al orden de los puntos. De este modo, permite realizar el procesamiento de datos 3D de manera más eficiente, capturando tanto características globales como locales directamente de los puntos de entrada, lo que simplifica y optimiza el análisis de formas y estructuras tridimensionales. [?] En el presente capítulo analizaremos la forma en que el algoritmo presentado en el capítulo anterior influye en los resultados de aplicar la arquitectura PointNet para la clasificación de nudos de Lissajous basado en la característica de Euler. La descripción de la arquitectura está basada en el artículo [?].

### 5.0.1. Arquitectura PointNet

La arquitectura, está diseñada de tal forma que recibe un conjunto de puntos sin orden en 3 dimensiones, es decir,  $\{P_i \mid i = 1, \dots, n\}$  donde cada punto  $P_i$  es un vector con coordenadas  $(x_i, y_i, z_i)$ , es decir, una matriz  $X \in \mathbb{R}^{n \times 3}$  la cual evita la pérdida de información y reduce la complejidad computacional, a diferencia de otros algoritmos que convierten las nubes de puntos en imágenes 2D.

La entrada de la red se basa en tres propiedades principales de los puntos en el espacio Euclideo:

1. **Sin orden:** La nube de puntos es un conjunto de puntos sin un orden en específico es decir la red consume  $N$  puntos en 3d que son invariantes a  $N!$  permutaciones en el conjunto de datos de entrada.
2. **Interacción entre puntos:** Los puntos provienen de un espacio métrico, lo cual

otorga un subconjunto significativo de características por lo cual el modelo de poder capturar estructuras locales entre puntos cercanos.

3. **Invariancia bajo transformaciones:** La nube de puntos es invariante bajo ciertas transformaciones por ejemplo, rotar y trasladar el conjunto de puntos no debería modificar la estructura global de dicho conjunto.

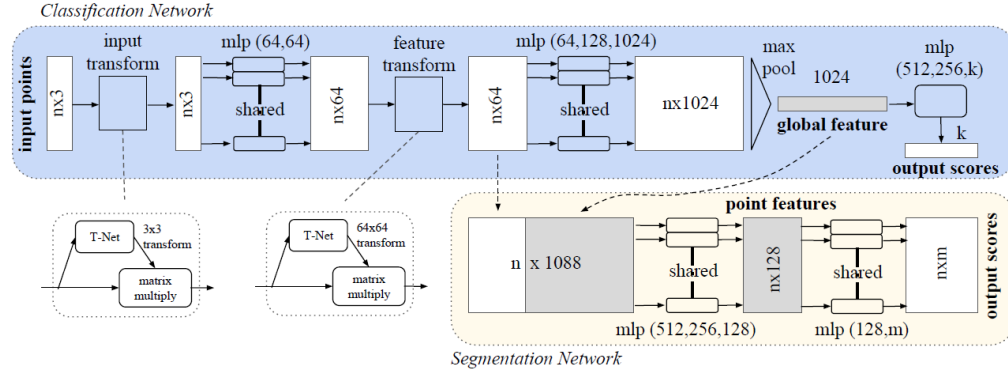


Figura 5.1: Arquitectura PointNet [?]

En la medida en que el modelo debe permanecer invariante bajo permutaciones de los puntos de entrada, PointNet utiliza una función simétrica para agregar características de puntos individuales. Esta función simétrica es típicamente una operación de max pooling, que selecciona el valor máximo a lo largo de una dimensión específica. La red se compone de varias capas de convolución 1D que operan sobre cada punto individualmente, seguidas de una capa de max pooling global que agrega las características extraídas de todos los puntos, pero principalmente sus capas siguen la siguiente ecuación que rige el funcionamiento y la validez de PointNet como aproximador universal de funciones continuas.

Dado un conjunto de puntos sin orden  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  con  $x_i \in \mathbb{R}^d$  podemos definir un conjunto de funciones que mapean el conjunto de vértices a un vector de la forma:

$$\mathbf{x}'_i = \gamma_{\Theta} \left( \max_{j \in \mathcal{N}(i) \cup \{i\}} \mathbf{h}_{\Theta}(\mathbf{x}_j, p_j - p_i) \right)$$

Donde podemos recalcar, que cada punto se actualiza en función de la información proporcionada por sus vecinos  $j \in \mathcal{N}(i)$ . De aquí que podemos notar que la función  $\mathbf{h}_{\Theta}(\mathbf{x}_j, p_j - p_i)$  calcula la interacción entre el punto  $i$  y sus vecinos lo que puede considerarse como el mensaje que el punto  $i$  recibe. Además la operación  $\max$  indica que para cada punto  $i$  se toma el valor máximo de las interacciones de todos sus vecinos y de sí mismo actuando como un operador de agregación. Por último notamos que la función  $\gamma_{\theta}$  aplica una transformación no lineal a las representaciones agregadas, por lo tanto podríamos tomarlo como una función de actualización. De esta forma podemos ver que la ecuación anterior la podríamos moldear como una GNN.

La arquitectura de PointNet se puede dividir en tres módulos principales:

1. **Transformación de entrada:** PointNet aprende una transformación afín para alinear la nube de puntos de manera canónica, lo cual se logra mediante una subred llamada



**T-Net** la cual predice una matriz de transformación  $T \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$ , es decir

$$X^* = X \cdot T$$

, donde  $X^*$  es la nube de puntos alineada y  $T$  es la matriz predicha por **T-Net**

2. **Extracción de características locales y globales:** A través de una red MLP, se extraen características locales de cada punto, es decir, para cada punto  $x_i \in \mathbf{R}^3$ , el MLP lo mapea a un espacio de características de mayor dimensión:

$$h_i = MLP(x_i), \quad h_i \in \mathbf{R}^d$$

lo cual, al mapearse en todos los puntos, resulta en una matriz de características  $H \in \mathbf{R}^{n \times d}$ . Similar a la transformación de entrada, la red utiliza otra **T-Net** para aprender una transformación afín en el espacio de características, es decir:

$$H^* = H \cdot T_f$$

donde  $T_f \in \mathbf{R}^{d \times d}$  es la matriz de transformación aprendida. Luego, una capa de max pooling global agrega estas características en un vector de características globales  $g \in \mathbf{R}^d$ , es decir

$$g_j = \max_{i=1, \dots, n} H_{ij} \quad \forall j = 1, \dots, d$$

3. **Clasificación o segmentación:** Dependiendo de la tarea, el vector de características globales se puede utilizar para la clasificación de la nube de puntos completa, o se pueden concatenar características locales y globales para realizar segmentación punto a punto. En el caso de la clasificación, podemos utilizar una red MLP para predecir la clase, es decir

$$y = MLP(g)$$

donde  $y \in \mathbf{R}^k$  con  $k$  clases y para el vector global  $g$ .

### 5.0.2. Resultados de la evaluación

Ahora que describimos el funcionamiento y arquitectura de los modelos PointNet, presentaremos a continuación los resultados obtenidos de aplicar esta arquitectura combinado de el método de muestreo contra la arquitectura aplicada sin el método de muestreo. En esta sección, también, se justifica el desempeño observado considerando las diferencias en la representación de datos y el procesamiento de la información.

Podemos observar una diferencia notoria en los resultados presentados, en primer lugar podemos observar que en el modelo con muestreo obtenemos métricas de precisión, recall y F1-score considerablemente más altos en la mayoría de las clases lo cual nos indica que este modelo clasifica correctamente las clases determinadas, también con base en el recall podemos decir que el modelo detecta en la mayoría los casos positivos y por último la F1-score nos indica que la reducción de nodos ayudó a mantener la información clave sin perder la representatividad en las clases.

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.85      | 0.85   | 0.85     | 20      |
| 1            | 0.77      | 0.50   | 0.61     | 20      |
| 2            | 0.95      | 0.90   | 0.92     | 20      |
| 3            | 0.83      | 0.95   | 0.88     | 20      |
| 4            | 0.80      | 0.80   | 0.80     | 20      |
| 5            | 1.00      | 0.30   | 0.46     | 20      |
| 6            | 0.57      | 1.00   | 0.73     | 20      |
| 7            | 0.72      | 0.90   | 0.80     | 20      |
| 8            | 0.84      | 0.80   | 0.82     | 20      |
| 9            | 0.90      | 0.90   | 0.90     | 20      |
| accuracy     |           |        | 0.79     | 200     |
| macro avg    | 0.82      | 0.79   | 0.78     | 200     |
| weighted avg | 0.82      | 0.79   | 0.78     | 200     |

Figura 5.2: Resultados obtenidos aplicando el muestreo general

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.32      | 1.00   | 0.49     | 20      |
| 1            | 0.29      | 0.35   | 0.32     | 20      |
| 2            | 0.58      | 0.95   | 0.72     | 20      |
| 3            | 1.00      | 0.30   | 0.46     | 20      |
| 4            | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 20      |
| 5            | 0.42      | 0.55   | 0.48     | 20      |
| 6            | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 20      |
| 7            | 1.00      | 0.25   | 0.40     | 20      |
| 8            | 0.61      | 0.85   | 0.71     | 20      |
| 9            | 0.81      | 0.65   | 0.72     | 20      |
| accuracy     |           |        | 0.49     | 200     |
| macro avg    | 0.50      | 0.49   | 0.43     | 200     |
| weighted avg | 0.50      | 0.49   | 0.43     | 200     |

Figura 5.3: Resultados obtenidos sin aplicar el muestreo general

### 5.0.3. Conclusiones

# Apéndice A

## Definiciones básicas

**Definición 70.** (*Espacio métrico*) Un espacio métrico consta de un conjunto  $X$  y una función  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ , llamada métrica, o distancia que satisface los siguientes axiomas:

1.  $d(x, y) = 0$  si y sólo si  $x = y$ .
2.  $d(x, y) = d(y, x)$  para todo  $x, y \in X$ .
3.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  para todo  $x, y, z \in X$

**Definición 71.** (*Bola abierta*) Sea  $x \in X$  con  $X$  espacio métrico,  $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ . Definimos la bola abierta con centro en  $x$  y radio  $\epsilon$  como:

$$\mathcal{B}_\epsilon(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\}$$

**Definición 72.** (*Vecindad*) Sea  $X$  un espacio métrico y  $U$  un subconjunto de este, decimos que  $U \subseteq X$  es una **vecindad** de  $x$  si existe  $\epsilon > 0$  tal que  $\mathcal{B}_\epsilon(x) \subseteq U$

**Definición 73.** (*Conjunto abierto*) Sea  $X$  un espacio métrico. Decimos que un subconjunto  $A$  de  $X$  es **abierto** si  $A$  es vecindad de  $x$  para toda  $x \in A$ . Es decir  $A \subseteq X$  es abierto si y sólo si para todo  $x \in A$  existe  $\epsilon > 0$  tal que  $\mathcal{B}_\epsilon(x) \subseteq A$

**Teorema 6.** (*Unión e intersección de abiertos*) Sea  $\mathcal{A}$  el conjunto de todos los abiertos en un espacio métrico  $X$ . Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Sea  $\mathcal{I}$  un conjunto arbitrario de índices. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$  es una familia de elementos en  $\mathcal{A}$ , entonces  $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$  es elemento de  $\mathcal{A}$
2. Sea  $\mathcal{I}$  un conjunto finito de índices. Si  $\{A_i\}_{i \in \mathcal{I}}$  es una familia de elementos en  $\mathcal{A}$ , entonces  $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$  es elemento de  $\mathcal{A}$