

PEMROGRAMAN WEB

Jobsheet 5



Nama : Maulana Ahmad Bukhori
NIM : 244107060133
Kelas : SIB-2C
No.Absen : 13

D IV –SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. Soekarno Hatta No.9 Kota Malang Kode Pos: 65141
2025

Soal 1

Array Terindeks

Bagas Nughraha
Elok Nur Hamadana
Bagas Nughraha

Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, jika program di atas dimodifikasi menggunakan **loop** (foreach), maka semua elemen array dapat ditampilkan lebih mudah tanpa harus memanggil satu per satu.

Kode :

```
<?php
$listdosen=["Elok Nur Hamadana","Unggul Pamenang","Bagas Nughraha"];
foreach ($listdosen as $dosen) {
    echo $dosen."<br/>";
}
```

Output :

Array Terindeks

Elok Nur Hamadana
Unggul Pamenang
Bagas Nughraha

Soal 2

Nama : Elok Nur Hmadana
Domisili : Malang
Jenis Kelamin : Perempuan

Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, dapat diamati bahwa array \$Dosen menggunakan **array asosiatif**, di mana setiap elemen memiliki pasangan key => value.

Tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik.

Kode :

```
array_2.php > html > body > table > tr
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Array Asosiatif</title>
6      <style>
7          table {
8              border-collapse: collapse;
9              width: 40%;
10             margin: 20px auto;
11             font-family: Arial, sans-serif;
12         }
13         th, td {
14             border: 1px solid #333;
15             padding: 8px 12px;
16             text-align: left;
17         }
18         th {
19             background-color: #007BFF;
20             color: white;
21         }
22         tr:nth-child(even) {
23             background-color: #f2f2f2;
24         }
25     </style>
26 </head>
27 <body>
```

```
<body>
<?php
$Dosen = [
    'nama' => 'Elok Nur Hamdana',
    'domisili' => 'Malang',
    'jenis_kelamin' => 'Perempuan'
];
?>

<h2 style="text-align:center;">Data Dosen</h2>
<table>
    <tr>
        <th>Key</th>
        <th>Value</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama</td>
        <td><?= $Dosen['nama'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Domisili</td>
        <td><?= $Dosen['domisili'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jenis Kelamin</td>
        <td><?= $Dosen['jenis_kelamin'] ?></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Output:

Data Dosen

Key	Value
Nama	Elok Nur Hamdana
Domisili	Malang
Jenis Kelamin	Perempuan


Soal 3

Multidimensional Array

Judul Film	Tahun	Rating
Avengers: Infinity War	2018	8.7
The Avengers	2012	8.1
Guardians of the Galaxy	2014	8.1
Iron Man	2008	7.9

Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, dapat diamati bahwa array \$movie merupakan array multidimensi yang menyimpan data berupa judul film, tahun rilis, dan rating. Hasil output ditampilkan dalam bentuk tabel, di mana setiap baris mewakili satu film dengan tiga kolom informasi. Tampilan tabel ini membuat data lebih terstruktur dan mudah dibaca dibandingkan hanya dicetak baris per baris. Dengan demikian, penggunaan array multidimensi mempermudah penyimpanan serta pengolahan data yang berbentuk matriks atau tabel.

Soal 4

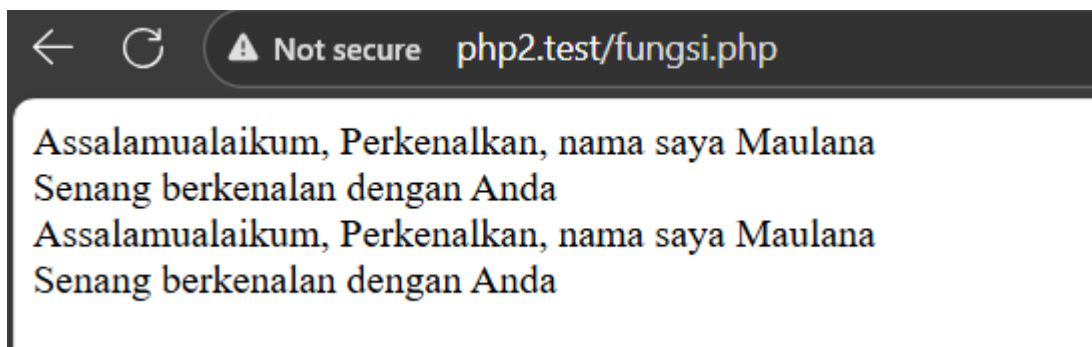

Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, dapat diamati bahwa fungsi perkenalan() yang dibuat tanpa parameter akan menghasilkan output yang sama setiap kali dipanggil. Saat fungsi dipanggil sebanyak dua kali, maka isi fungsi dicetak dua kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dapat digunakan untuk mengelompokkan instruksi agar mudah dipanggil berulang-ulang tanpa perlu menuliskan kode yang sama berkali-kali.

Soal 5



Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, dapat diamati bahwa penambahan parameter pada fungsi membuat fungsi lebih fleksibel dan dinamis. Pada pemanggilan pertama, fungsi menerima argumen "Maulana" dan "Hallo", sehingga output yang ditampilkan sesuai dengan data tersebut. Pada pemanggilan kedua, fungsi menerima argumen dari variabel \$saya dan \$sucapkanSalam, sehingga hasil output berubah sesuai nilai variabel. Hal ini membuktikan bahwa fungsi dengan parameter memungkinkan kita mengirimkan nilai yang berbeda-beda sehingga hasilnya tidak statis.

Soal 6

Hallo, Perkenalkan, nama saya Maulana
Senang berkenalan dengan Anda

Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Maulana
Senang berkenalan dengan Anda

Jawab : Setelah dilakukan percobaan ini, dapat diamati bahwa fungsi perkenalan() sekarang memiliki parameter dengan nilai default pada \$salam = "Assalamualaikum".

- Pada pemanggilan pertama, fungsi diberi dua argumen ("Maulana", "Hallo"), sehingga nilai default digantikan oleh "Hallo".
- Pada pemanggilan kedua, hanya diberikan satu argumen (\$saya), sehingga parameter \$salam otomatis menggunakan nilai default yaitu "Assalamualaikum".

Soal 7


Umur saya adalah 19 tahun

Jawab : Fungsi hitungUmur() menggunakan kata kunci return untuk mengembalikan hasil perhitungan.

- Fungsi menghitung selisih tahun sekarang dengan tahun lahir.
- Nilai hasil perhitungan tidak langsung dicetak di dalam fungsi, tetapi dikembalikan ke pemanggil untuk kemudian digunakan lagi.
- Pada contoh, nilai hasil perhitungan digabungkan dengan string "Umur saya adalah ... tahun" menggunakan echo.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dengan return lebih fleksibel dibanding fungsi biasa, karena hasil pengembalian bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya untuk ditampilkan.


Soal 8

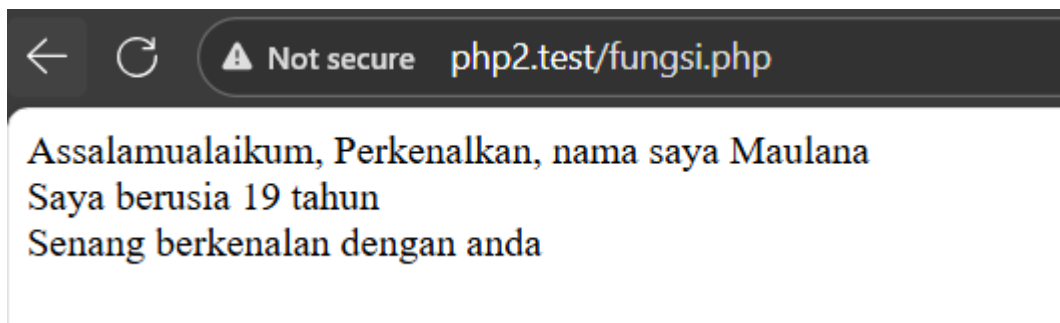

Jawab : Diamati bahwa di dalam fungsi perkenalan() terdapat pemanggilan fungsi lain yaitu hitungUmur().

- Fungsi hitungUmur() menghitung selisih tahun sekarang dengan tahun lahir, lalu mengembalikan nilai umur.
- Fungsi perkenalan() tidak hanya mencetak salam dan nama, tetapi juga menampilkan hasil dari fungsi hitungUmur().
- Saat dipanggil dengan argumen "Maulana", fungsi akan menampilkan salam default, memperkenalkan nama, dan sekaligus menghitung umur dengan memanggil fungsi lain di dalamnya.

Soal 9

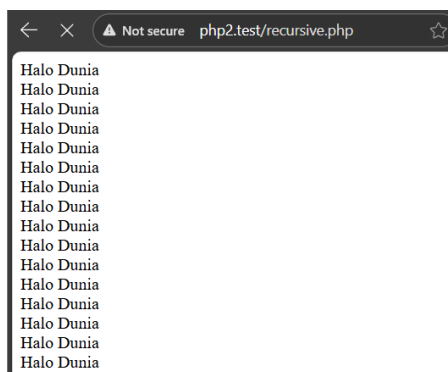

Jawab : Jika kode program pada recursive.php dijalankan, maka fungsi tampilanHaloDunia() akan memanggil dirinya sendiri tanpa henti (rekursi tak terbatas). Akibatnya, browser akan terus menampilkan tulisan "Halo dunia!" berulang-ulang hingga memakan terlalu banyak memori dan akhirnya menimbulkan error berupa maximum execution time exceeded atau memory limit exhausted. Dampak dari kondisi ini adalah program tidak pernah berhenti berjalan dan dapat menyebabkan server menjadi lambat atau bahkan crash. Oleh karena itu, penggunaan fungsi rekursif harus selalu disertai dengan kondisi penghentian (base case) agar program dapat berhenti dengan benar.

Soal 10

```
Perulangan ke- 1
Perulangan ke- 2
Perulangan ke- 3
Perulangan ke- 4
Perulangan ke- 5
Perulangan ke- 6
Perulangan ke- 7
Perulangan ke- 8
Perulangan ke- 9
Perulangan ke- 10
Perulangan ke- 11
Perulangan ke- 12
Perulangan ke- 13
Perulangan ke- 14
Perulangan ke- 15
Perulangan ke- 16
Perulangan ke- 17
Perulangan ke- 18
Perulangan ke- 19
Perulangan ke- 20
```

Jawab : Jika kode program dijalankan, maka output yang ditampilkan adalah tulisan "Perulangan ke-1" hingga "Perulangan ke-20" secara berurutan. Hal ini terjadi karena fungsi `tampilkanAngka()` dipanggil secara rekursif, dimulai dari nilai indeks 1, lalu setiap kali fungsi dijalankan nilai indeks bertambah 1 sampai mencapai nilai batas jumlah (20). Setelah indeks sama dengan jumlah, rekursi berhenti karena tidak memenuhi kondisi `if ($indeks <= $jumlah)`.


Soal 11

- 
- Beranda
 - Berita
 - Tentang
 - Kontak

Jawab : Menu utama seperti "Beranda", "Berita", "Tentang", dan "Kontak" akan tampil sebagai item list. Namun, untuk menu yang memiliki submenu seperti "Berita" → "Wisata" → "Pantai" dan "Gunung", hanya level pertama yang dicetak karena fungsi rekursif `tampilkanMenuBertingkat()` belum dipanggil kembali untuk submenu-nya. Dengan kata lain, tampilan masih berupa daftar satu tingkat, belum menampilkan struktur bertingkat penuh. Hal ini terjadi karena fungsi hanya mencetak elemen 'nama' dari array, tanpa memeriksa apakah ada key 'submenu' di dalamnya. Untuk menampilkan semua level secara bertingkat, perlu ditambahkan logika rekursif di dalam fungsi agar memanggil dirinya kembali saat menemukan submenu.

Soal 12

output

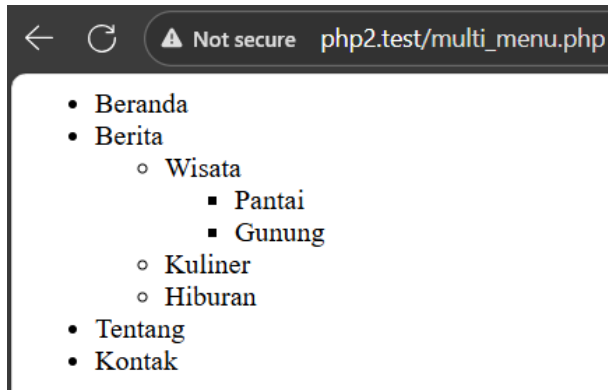

Kode:

```
<?php
$menu = [
    ["nama" => "Beranda"],
    [
        "nama" => "Berita",
        "subMenu" => [
            [
                "nama" => "Wisata",
                "subMenu" => [
                    ["nama" => "Pantai"],
                    ["nama" => "Gunung"],
                ]
            ],
            ["nama" => "Kuliner"],
            ["nama" => "Hiburan"],
        ]
    ],
    ["nama" => "Tentang"],
    ["nama" => "Kontak"],
];

2 references | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
function tampilkanMenuBertingkat(array $menu): void
{
    echo "<ul>";
    foreach ($menu as $item) {
        echo "<li>{$item['nama']}";
        // cek apakah ada subMenu
        if (isset($item['subMenu'])) {
            // panggil dirinya sendiri (rekursif)
            tampilkanMenuBertingkat(menu: $item['subMenu']);
        }
        echo "</li>";
    }
    echo "</ul>";
}

tampilkanMenuBertingkat(menu: $menu);
?>
```

Jawab : Kode di atas menggunakan **fungsi rekursif** `tampilkanMenuBertingkat()`.

- Pertama, fungsi membuat tag `<ul>` untuk menampung daftar menu.
- Setiap item ditampilkan dalam `<li>` menggunakan `echo "<li>{$item['nama']}"`.
- Jika item tersebut punya subMenu, maka fungsi **memanggil dirinya sendiri** dengan data submenu tersebut.
- Setelah selesai, fungsi menutup tag `</li>` dan `</ul>`.

Soal 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Panjang karakter : 480
Panjang Kata : 69

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTE IRURE DOLOR IN REPREHENDERIT IN VOLUPTATE VELIT ESSE CILLUM DOLORE EU FUGIAT NULLA PARIATUR. EXCEPTEUR SINT OCCAECAT CUPIDATAT NON PROIDENT, SUNT IN CULPA QUI OFFICIA DESERUNT MOLLIT ANIM ID EST LABORUM.


lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jawab : Pada percobaan ini digunakan beberapa fungsi string, yaitu `strlen()`, `str_word_count()`, `strtoupper()`, dan `strtolower()`. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa:

- Fungsi `strlen()` menghitung jumlah seluruh karakter dalam string, termasuk spasi dan tanda baca.
- Fungsi `str_word_count()` digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam string.
- Fungsi `strtoupper()` mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kapital.
- Fungsi `strtolower()` mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kecil.

Dengan demikian, percobaan ini menunjukkan bagaimana fungsi string di PHP dapat digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi teks.

Soal 14

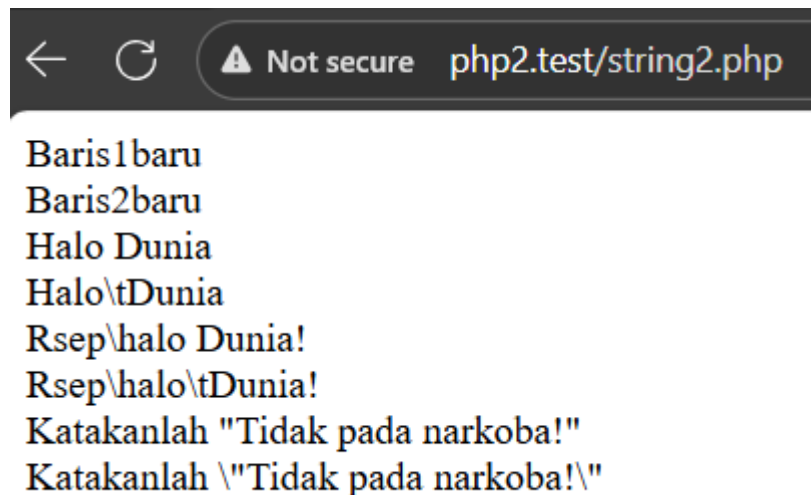

Jawab : Dari hasil pengamatan, terlihat adanya perbedaan antara penggunaan tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal. Pada tanda kutip ganda, karakter escape seperti `\t`, `\n`, dan `\"` dikenali serta dijalankan sesuai fungsinya. Sebaliknya, pada tanda kutip tunggal, karakter escape tidak dikenali dan hanya ditampilkan sebagai teks biasa.

Kesimpulannya, penggunaan tanda kutip ganda lebih fleksibel untuk menampilkan teks dengan karakter khusus, sedangkan tanda kutip tunggal hanya menampilkan teks literal.

Soal 15

gnalaM kera ayaS

Jawab : Fungsi `strrev()` berfungsi untuk membalik urutan karakter dalam sebuah string sehingga karakter terakhir akan ditampilkan menjadi yang pertama, dan seterusnya. Percobaan ini membuktikan bahwa PHP memiliki fungsi bawaan untuk memanipulasi urutan string dengan mudah.

Soal 16

gnalaM kera ayaS

Jawab : Pada percobaan ini string dipecah menjadi array kata dengan fungsi `explode()`. Kemudian setiap kata dalam array dibalik menggunakan fungsi `strrev()` yang dipanggil melalui `array_map()`. Setelah itu, hasil array digabung kembali menjadi sebuah string dengan fungsi `implode()`. Dari hasil percobaan terlihat bahwa setiap kata dibalik hurufnya, tetapi urutan antar kata tetap sama.

Kesimpulan:

Kombinasi `explode()`, `array_map()`, `strrev()`, dan `implode()` memungkinkan kita untuk membalikkan kata secara individual tanpa mengubah urutan kalimat. Ini bermanfaat ketika kita hanya ingin memanipulasi isi kata, bukan susunan kata dalam kalimat.

Soal 17

```
html&php.php > ...
1  <html>
2  <head>
3  <title>Cara 01</title>
4  </head>
5  <body>
6  <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date(format: "d M Y"); ?></p>
7  </body>
8  </html>
9
10 <?php
11 echo '<html>';
12 echo '<head><title>Cara 02</title></head>';
13 echo '<body>';
14 echo '<p>Tanggal Hari ini : ' . date(format: "d M Y") . '</p>';
15 echo '</body>';
16 echo '</html>';
17 ?>
```

Manakah dari dua metode yang menurut Kalian lebih mudah? Berikan jawabanmu bersama dengan alasan.

Jawab : Metode PHP di dalam HTML lebih mudah karena strukturnya lebih jelas, lebih cepat dipahami, dan tidak membuat kode HTML berantakan. Namun, metode HTML di dalam PHP tetap penting dipelajari untuk kasus tertentu di mana kita perlu menghasilkan HTML dari proses logika program.

Soal 18

It's time to read a HTML5 book.

Keuntungan dari menggunakan nama entities: Sebuah nama entitas mudah diingat. Kerugian dari menggunakan nama entities: Browser mungkin tidak mendukung semua nama entitas, tetapi dukungan untuk nomor lebih baik.

© 2023 jti.com

Jawab : Kode ini menunjukkan penggunaan **HTML Entities**.

- `'` menampilkan tanda ' (apostrof).
- ` ` menambahkan spasi kosong.
- `©` menampilkan simbol copyright ©.

Pengamatan: penggunaan entities memastikan karakter khusus dapat ditampilkan dengan benar di browser, meskipun karakter tersebut memiliki fungsi khusus dalam HTML (misalnya ' , & , < , >).


Soal 19

Untuk melihat HTTP Header di browser, kita dapat menggunakan Developer Tools bawaan browser modern (misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge).

Jawab :

1. Buka browser Chrome.
2. Tekan tombol F12 atau klik kanan → Inspect.
3. masuk ke tab Network.
4. Reload halaman (tekan F5) agar permintaan HTTP muncul.
5. Klik salah satu permintaan (misalnya file index.html).
6. Pergi ke bagian Headers → di sini kita bisa melihat Request Headers (yang dikirim dari browser ke server) dan Response Headers (yang dikirim server ke browser).

Soal 20

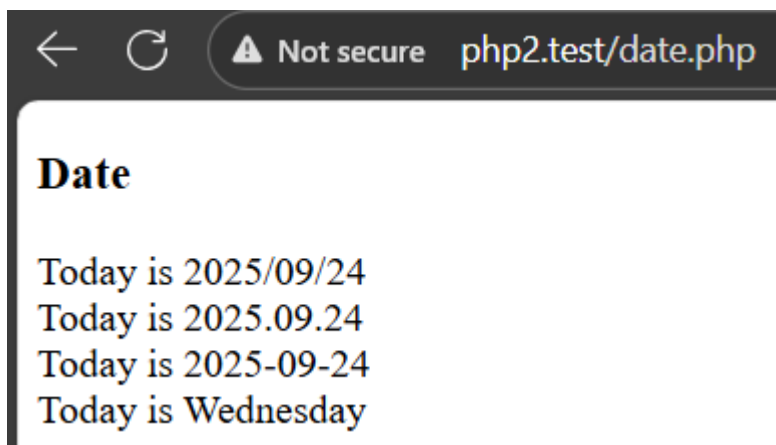


Jawab : Kode ini menggunakan fungsi `date()` di PHP untuk menampilkan tanggal dengan berbagai format:

- `Y/m/d` → tahun/bulan/hari dipisahkan dengan /.
- `Y.m.d` → tahun.bulan.hari dipisahkan dengan ..
- `Y-m-d` → tahun-bulan-hari dipisahkan dengan -.

- l (huruf L kecil) → menampilkan nama hari dalam bahasa Inggris (misalnya *Monday, Tuesday*).

Soal 21

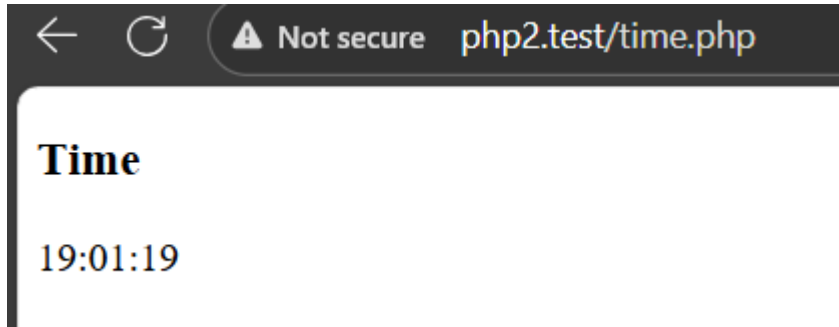

Jawab : Kode ini mengatur zona waktu default ke "Asia/Jakarta" menggunakan `date_default_timezone_set()`. Kemudian fungsi `date("H:i:s")` menampilkan waktu dalam format jam:menit:detik (24 jam).

Soal 22

```
Array
(
    [PATH] => C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\maula\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\maula\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;;C:\Users\maula\lmsudio\bin;C:\Users\maula\AppData\Roaming\n
    [SYSTEMROOT] => C:\Windows
    [COMSPEC] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    [WINDIR] => C:\WINDOWS
    [SYSTEMDRIVE] => C:
    [TEMP] => C:\Windows\Temp
    [TMP] => C:\Windows\Temp
    [PHPRC] => C:\laragon\bin\php\php-8.2.27-nts-Win32-vs16-x64
    [PHP_FCGI_MAX_REQUESTS] => 0
    [_FCGI_SHUTDOWN_EVENT_] => 1264
    [SCRIPT_NAME] => /global_server.php
    [REQUEST_URI] => /global_server.php
    [QUERY_STRING] =>
    [REQUEST_METHOD] => GET
    [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
    [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
    [REMOTE_PORT] => 58341
    [SCRIPT_FILENAME] => C:\laragon\www\PHP2\global_server.php
    [SERVER_ADMIN] => admin@example.com
    [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => C:\laragon\www\PHP2
    [CONTEXT_PREFIX] =>
    [REQUEST_SCHEME] => http
    [DOCUMENT_ROOT] => C:\laragon\www\PHP2
    [REMOTE_ADDR] => 127.0.0.1
    [SERVER_PORT] => 80
    [SERVER_ADDR] => 127.0.0.1
    [SERVER_NAME] => php2.test
    [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.62 (Win64) OpenSSL/3.0.15 mod_fcgid/2.3.10-dev
    [SERVER_SIGNATURE] =>
    [SystemRoot] => C:\WINDOWS
    [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,id;q=0.8
    [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate
    [HTTP_REFERER] => http://php2.test/
    [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
    [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0
    [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1
    [HTTP_CACHE_CONTROL] => max-age=0
    [HTTP_CONNECTION] => close
    [HTTP_HOST] => php2.test
    [FCGI_ROLE] => RESPONDER
    [PHP_SELF] => /global_server.php
    [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1758715525.5142
    [REQUEST_TIME] => 1758715525
)
```

Jawab : Penjelasan output setiap echo:


1. `echo`
→ Menampilkan tag `<pre>` di browser.
Tag ini membuat hasil output dari `print_r()` tampil rapi, sesuai format array (seperti monospace dan ada line-break).
2. `print_r($_SERVER);`
→ Menampilkan isi array `$_SERVER`, yaitu informasi tentang server dan environment.
Contoh isi `$_SERVER` (akan berbeda tergantung environment XAMPP/Laragon/hosting):
 - `SERVER_SOFTWARE` → software server, misalnya "Apache/2.4.41".
 - `SERVER_NAME` → nama server, misalnya "localhost".
 - `SERVER_PORT` → port yang digunakan, misalnya "80".
 - `SCRIPT_FILENAME` → path lengkap file PHP yang dijalankan.

- REQUEST_METHOD → metode request, misalnya "GET".
- HTTP_USER_AGENT → browser yang dipakai (contoh: "Mozilla/5.0 ... Chrome/140.0").

Jadi hasilnya berupa daftar informasi konfigurasi server.

3. echo '</pre>';
→ Menutup tag <pre> agar format teks kembali normal.

Soal 23




Halo Maulana! Apakah benar anda berusia 19 tahun?

Jawab : Menampilkan kalimat sapaan sesuai data di URL (nama dan usia).

Soal 24

Jawab : \$_POST hanya akan menangkap data yang dikirim dengan metode **POST** dari form. Karena form menggunakan method="post", maka input akan berhasil ditangkap dan ditampilkan.

Soal 25

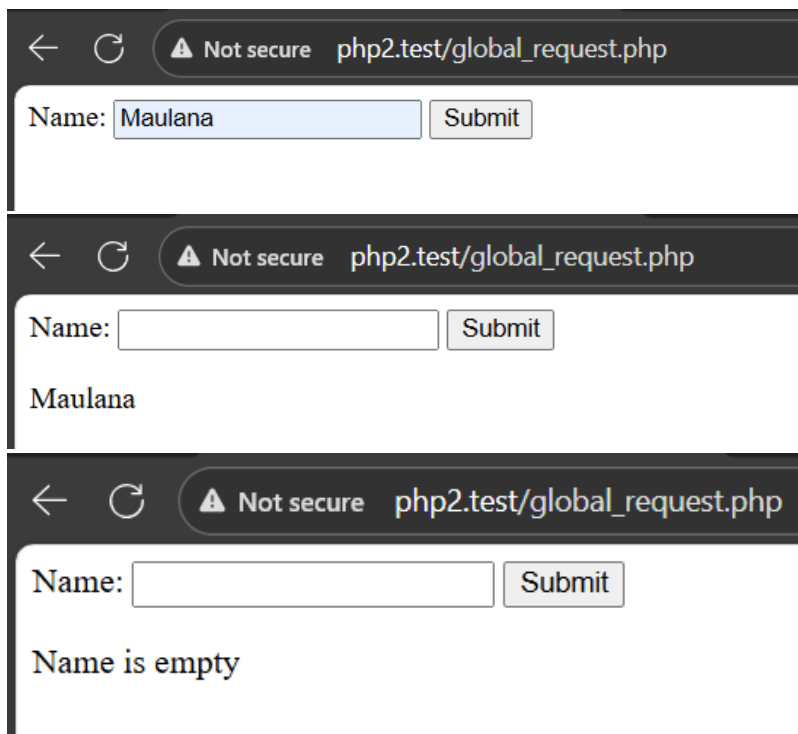


The first screenshot shows a browser at `php2.test/global_request.php` with a form containing the text "Name: Maulana" and a "Submit" button. The second screenshot shows the same browser after a POST request, displaying "Maulana" below the form. The third screenshot shows the browser after a GET request, displaying "Name is empty" below the form.

Jawab : `$_REQUEST` adalah array global yang bisa menangkap data dari GET, POST, dan COOKIE. Dalam kasus ini form menggunakan POST, sehingga hasilnya sama seperti `$_POST`. Perbedaannya:

- `$_POST` hanya ambil data dari form dengan method POST
- `$_REQUEST` lebih fleksibel karena bisa ambil dari GET, POST, COOKIE

Soal 26

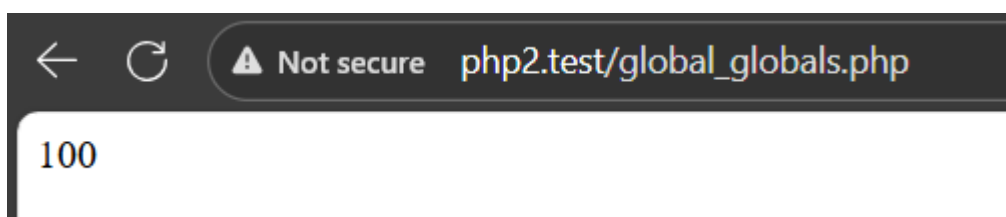

The screenshot shows a browser at `php2.test/global_globals.php` displaying the number "100".

Jawab :

- Variabel `$x` dan `$y` didefinisikan secara global.
- `$GLOBALS` memungkinkan variabel global diakses di dalam fungsi.
- Fungsi `addition()` menjumlahkan `$x` dan `$y`, lalu menyimpannya di `$GLOBALS['z']`.
- Setelah fungsi dipanggil, variabel `$z` bernilai 100 dan ditampilkan dengan `echo`.