

Taller SQL – Consultorio Odontológico “MarmaCitas”

Evidencia de desempeño: GA6-220501096-AA2-EV01

Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL

Andres Mauricio Ramirez Medina

Maryuri Mosquera

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Software

Instructor:

Gustavo Adolfo Rodriguez Quinayas

Cali

07 diciembre 2025

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	4
3. Desarrollo del taller “Taller SQL”	5
3.1 Problema	5
3.2 Creación de la tabla “libreta”	5
3.3 Visualizar tablas existentes.....	5
3.4 Visualizar la estructura de la tabla.....	6
3.5 Insertar los primeros registros	6
3.6 Seleccionar todos los registros.....	7
3.7 Actualizar los registros agregados	8
3.8 Insertar 5 registros más.....	8
3.9 Contar cuántos registros hay	9
4. Conclusiones.....	10

1. Introducción

El presente documento desarrolla la evidencia GA6-220501096-AA2-EV01, cuyo objetivo es demostrar el manejo de sentencias SQL de tipo DDL y DML mediante la creación y manipulación de una tabla denominada paciente_contacto, adaptando los datos al contexto del consultorio odontológico MarmaCitas. Las actividades incluyen creación de la tabla, inserción de registros, actualización, consultas y conteo de datos.

2. Objetivo

Aplicar sentencias SQL básicas (DDL y DML) para crear, visualizar, modificar y consultar datos dentro de una tabla en MySQL.


3. Desarrollo del taller “Taller SQL”

3.1 Problema

Trabajar con la tabla libreta usando información del consultorio odontológico.


3.2 Creación de la tabla “paciente_contacto”

```
CREATE TABLE paciente_contacto (  
    nombre VARCHAR(20),  
    domicilio VARCHAR(30),  
    telefono VARCHAR(11)  
);
```

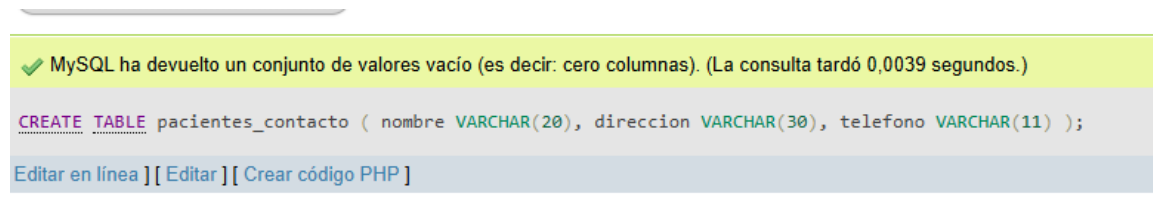

3.3 Visualizar tablas existentes

SHOW TABLES;

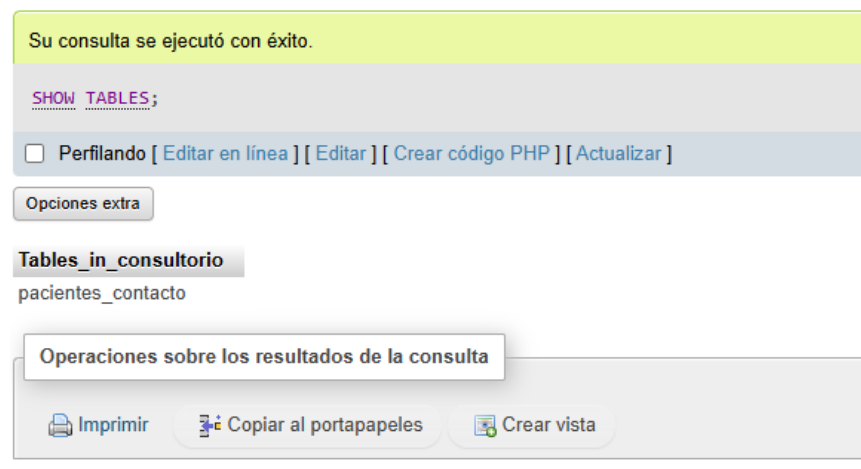

3.4 Visualizar la estructura de la tabla

DESCRIBE pacientes_contacto;

Su consulta se ejecutó con éxito.

`DESCRIBE` pacientes_contacto;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
nombre	varchar(20)	YES		NULL	
direccion	varchar(30)	YES		NULL	
telefono	varchar(11)	YES		NULL	

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Crear vista

3.5 Insertar los primeros registros

INSERT INTO libreta (nombre, direccion, telefono)

VALUES

('Ana Perez', 'Calle 10 #12-34', '3156789001'),

('Luis Gomez', 'Carrera 5 #21-08', '3009988776');

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

`INSERT INTO` pacientes_contacto (nombre, direccion, telefono) `VALUES` ('Ana Perez', 'Calle 10 #12-34', '3156789001'), ('Luis Gomez', 'Carrera 5 #21-08', '3009988776');

[Editar en línea](#) [Editar] [Crear código PHP]

3.6 Seleccionar todos los registros

SELECT * FROM pacientes_contacto;

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM pacientes_contacto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	direccion	telefono
Ana Perez	Calle 10 #12-34	3156789001
Luis Gomez	Carrera 5 #21-08	3009988776

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

3.7 Actualizar los registros agregados

UPDATE pacientes_contacto

SET direccion = 'Calle 20 #30-40', telefono = '3200001122'

WHERE nombre = 'Ana Perez';

UPDATE pacientes_contacto

SET direccion = 'Carrera 7 #45-22', telefono = '3015566778'

WHERE nombre = 'Luis Gomez';

 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
UPDATE pacientes_contacto SET direccion = 'Calle 20 #30-40', telefono = '3200001122' WHERE nombre = 'Ana Perez';
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
UPDATE pacientes_contacto SET direccion = 'Carrera 7 #45-22', telefono = '3015566778' WHERE nombre = 'Luis Gomez';
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

3.8 Insertar 5 registros más

INSERT INTO pacientes_contacto (nombre, direccion, telefono)

VALUES

('Maryuri Mosquera', 'Calle 8 #14-55', '3112233445'),

('Mauricio Ramirez', 'Av 19 #11-22', '3145566778'),

('Paula Torres', 'Calle 3 #8-90', '3104455667'),

('Camilo Diaz', 'Carrera 9 #16-40', '3167788990'),

('Sofia Mendoza', 'Transv 4 #22-13', '3125566778');

 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
INSERT INTO pacientes_contacto (nombre, direccion, telefono) VALUES ('Maryuri Mosquera', 'Calle 8 #14-55', '3112233445'), ('Mauricio Ramirez', 'Av 19 #11-22', '3145566778'), ('Paula Torres', 'Calle 3 #8-90', '3104455667'), ('Camilo Diaz', 'Carrera 9 #16-40', '3167788990'), ('Sofia Mendoza', 'Transv 4 #22-13', '3125566778');
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

3.9 Contar cuántos registros hay

```
SELECT COUNT(*) FROM pacientes_contacto;
```

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) FROM pacientes_contacto;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

COUNT(*)

7

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Exportar  Mostrar gráfico  Crear vista

4. Conclusiones

- Se aplicaron correctamente las sentencias DDL para crear la tabla libreta.
- Se ejecutaron sentencias DML para insertar, actualizar y consultar datos.
- Se manipuló información adaptada al consultorio odontológico MarmaCitas.
- Se reforzó la comprensión de las operaciones fundamentales en SQL.