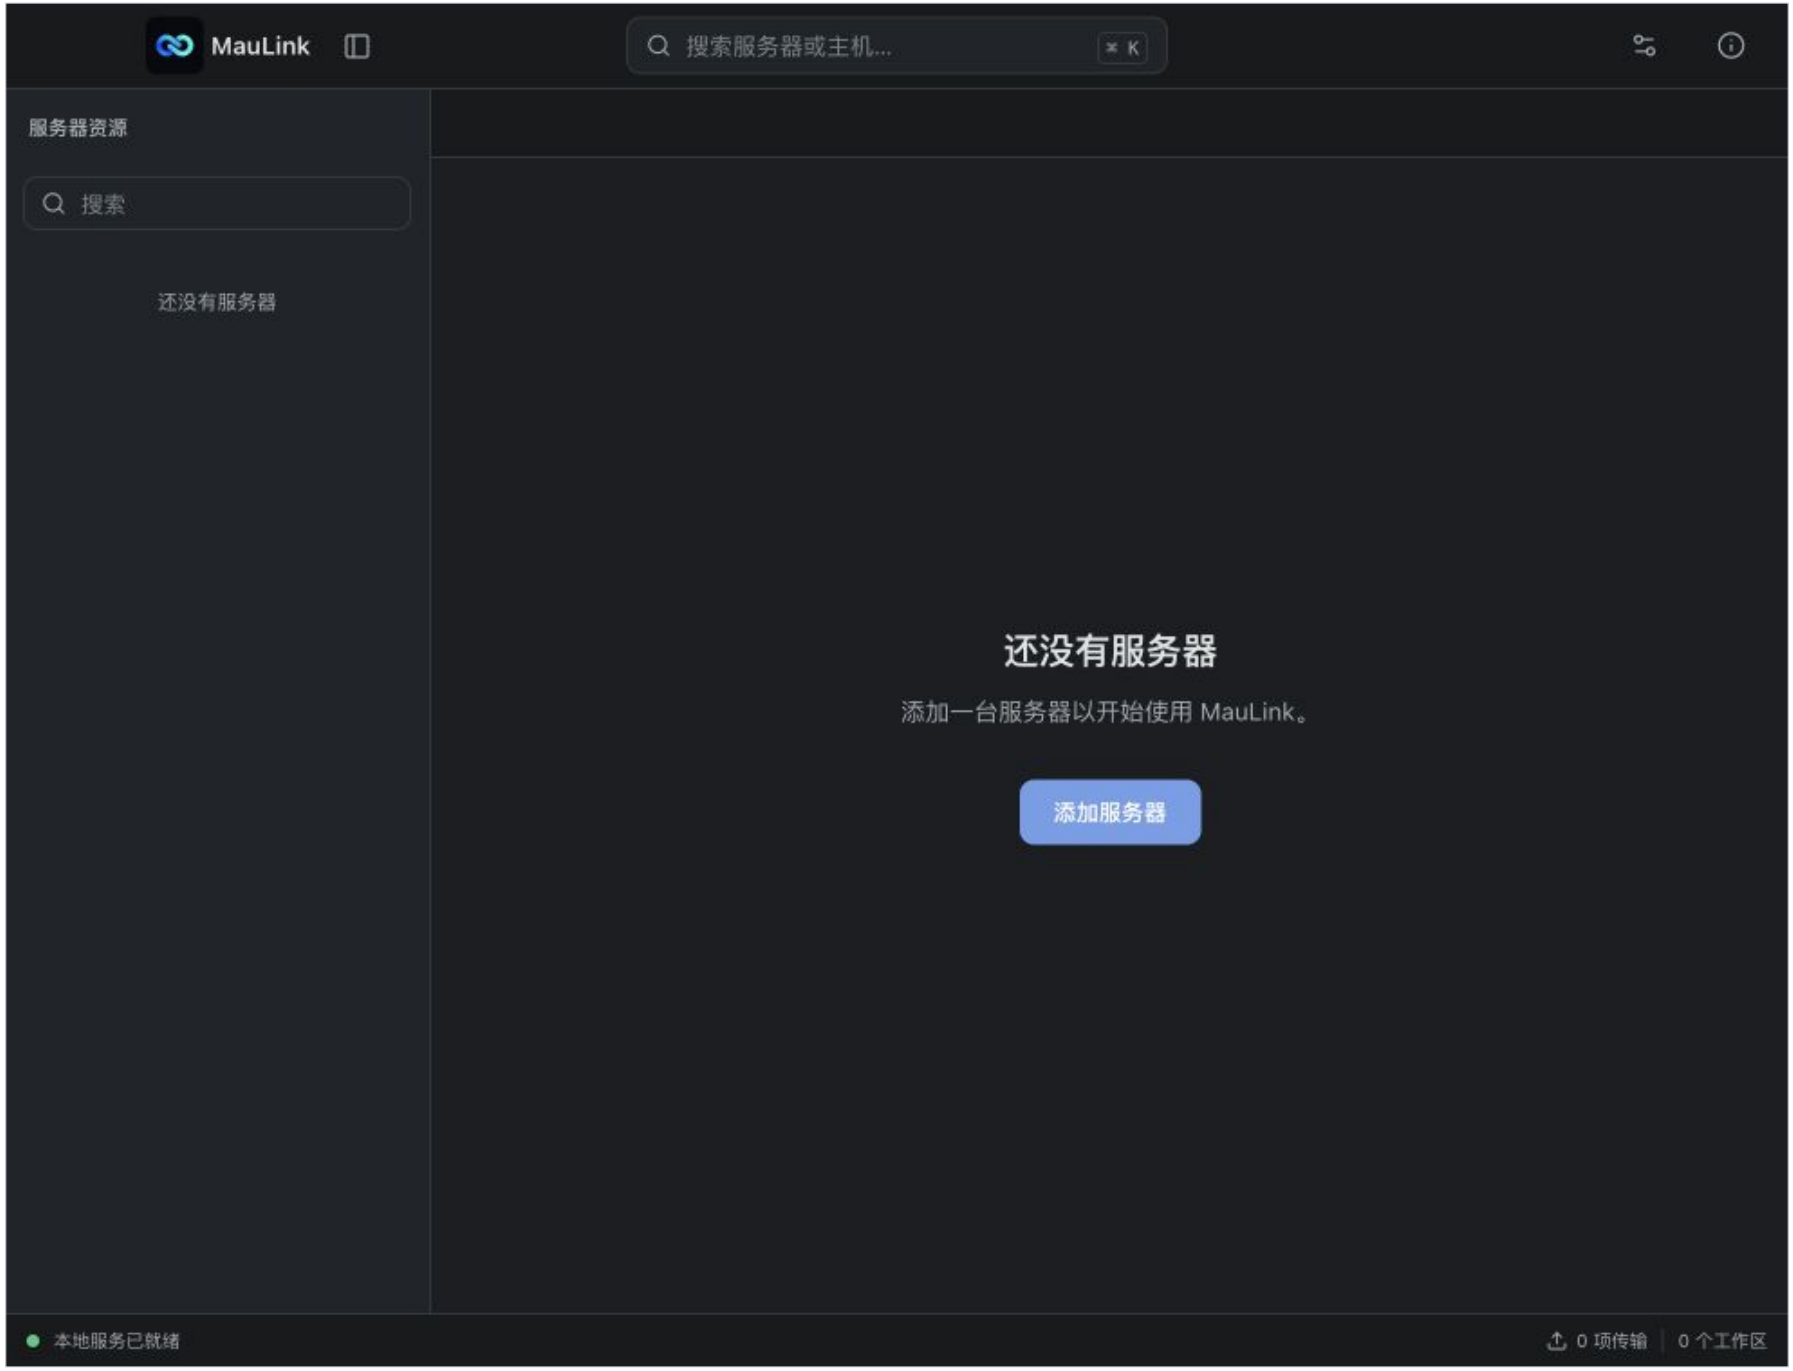
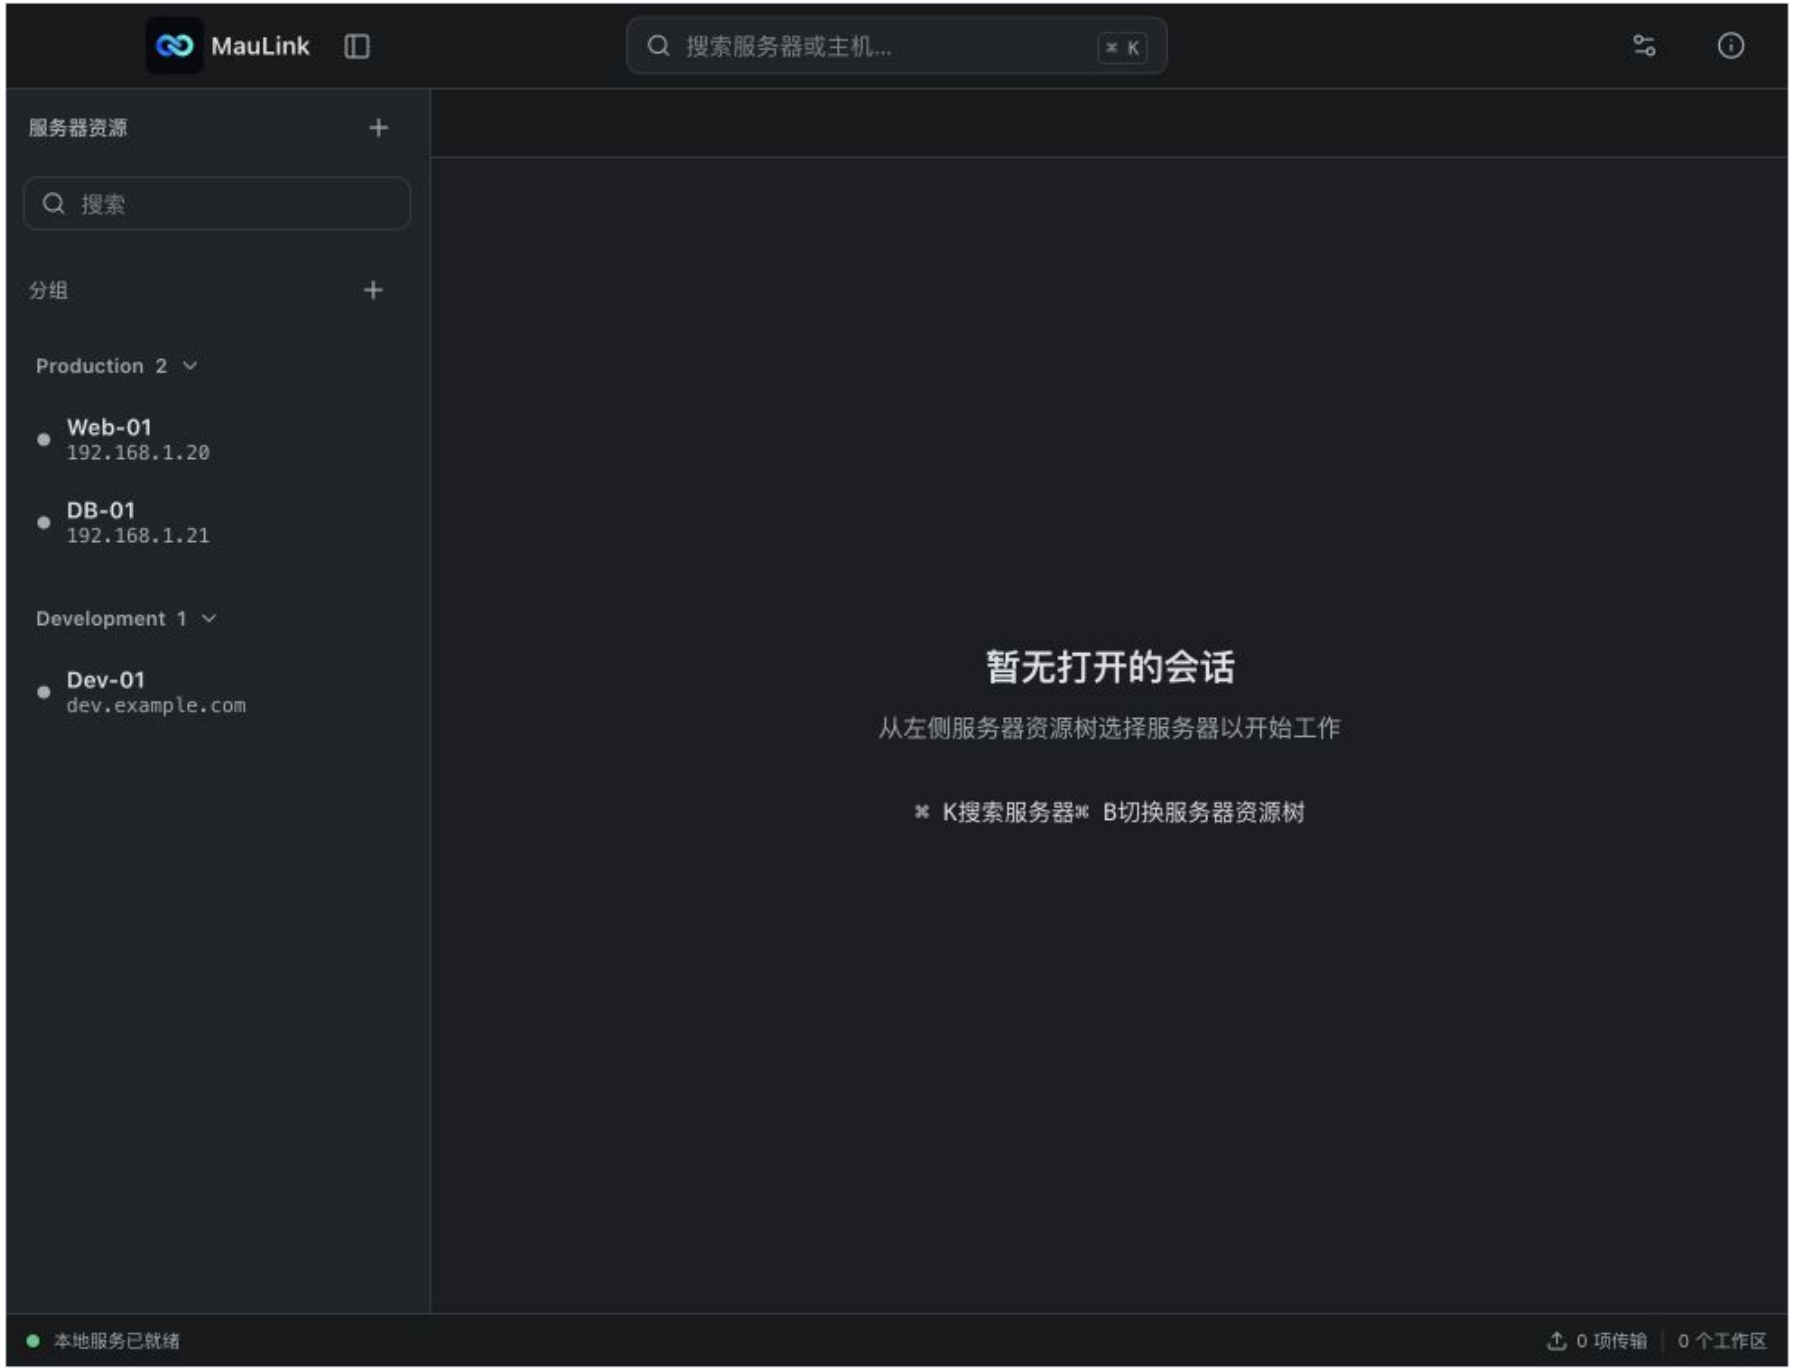
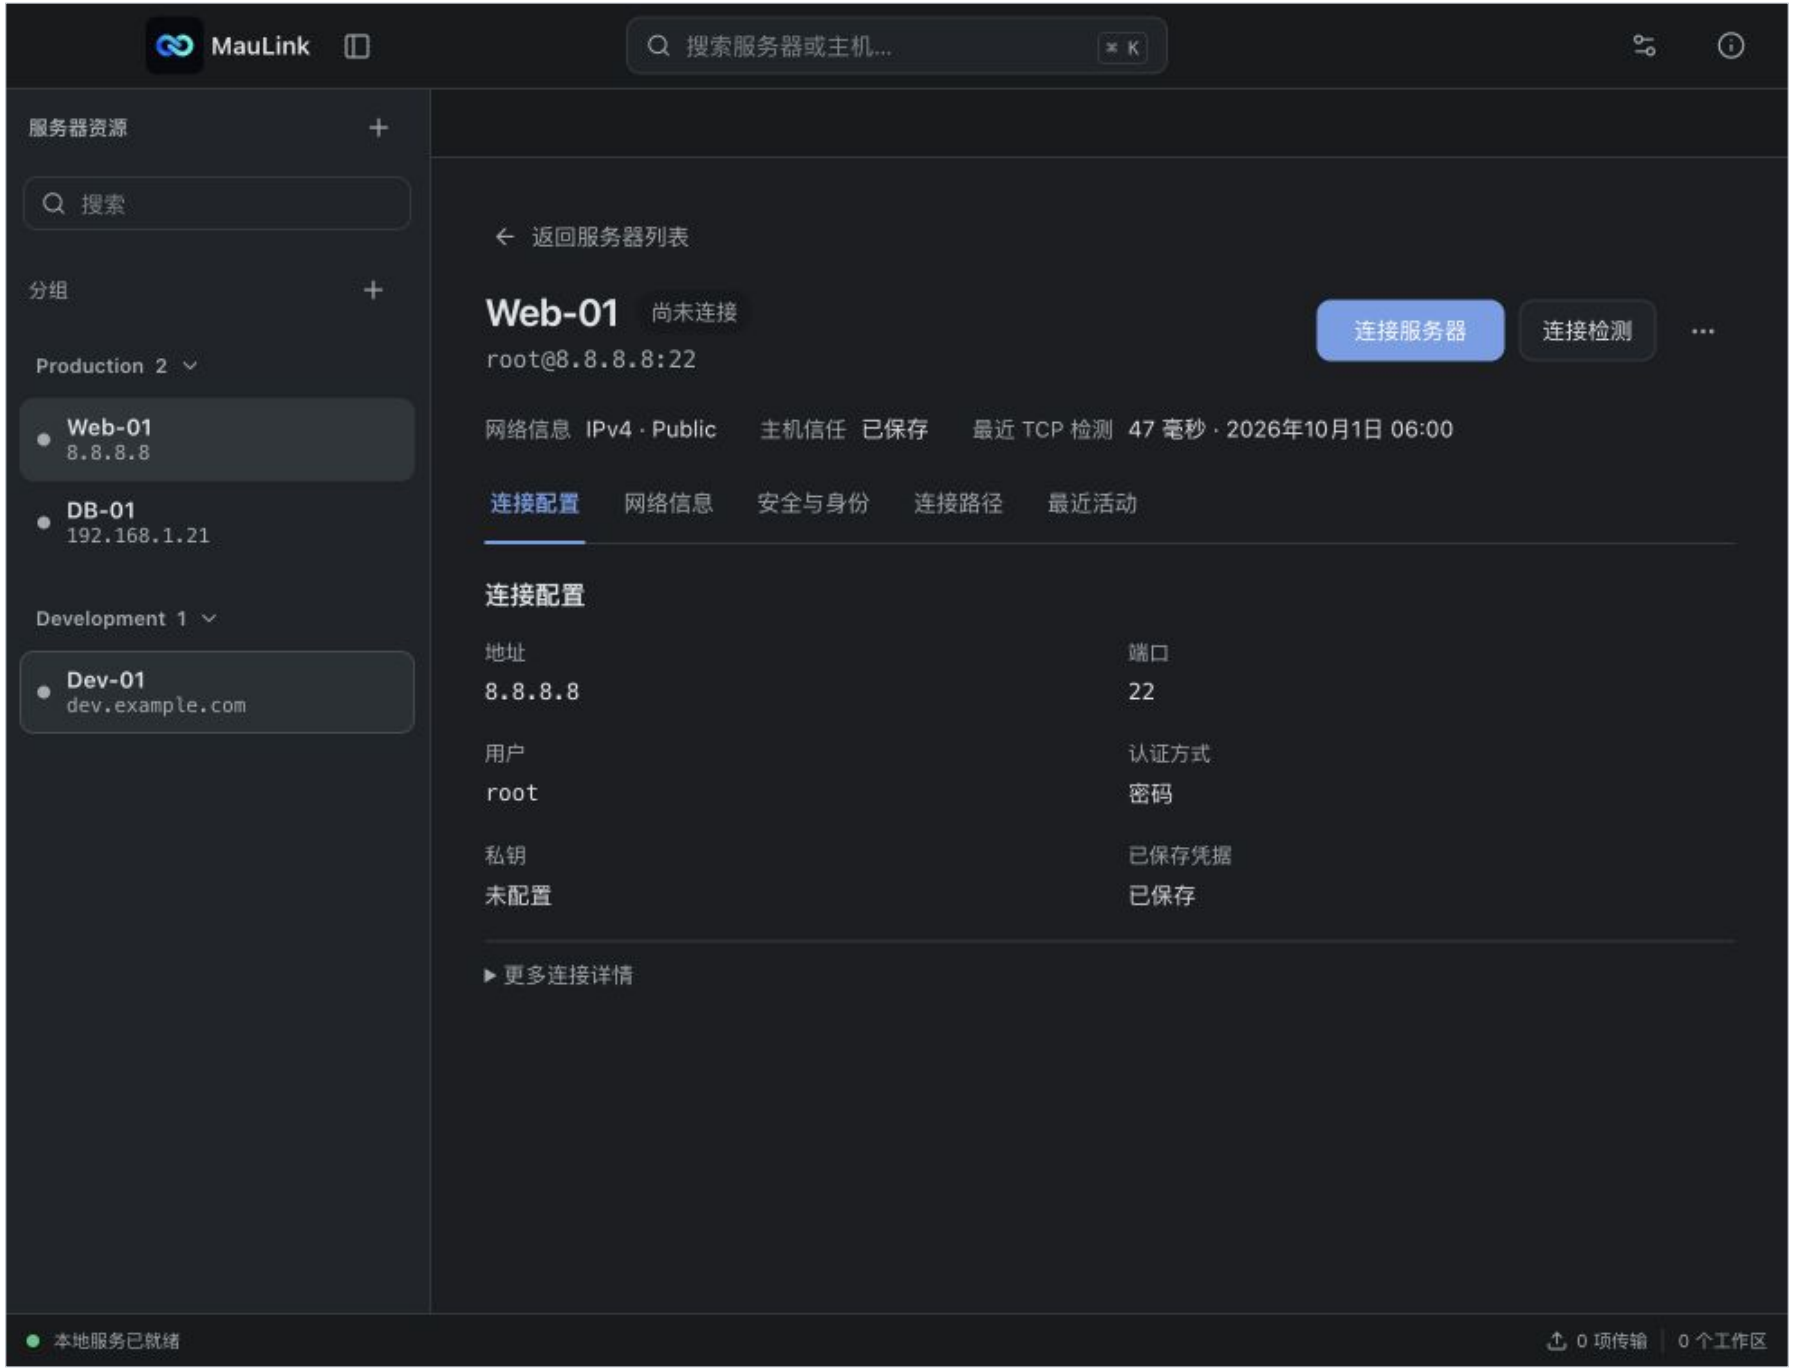
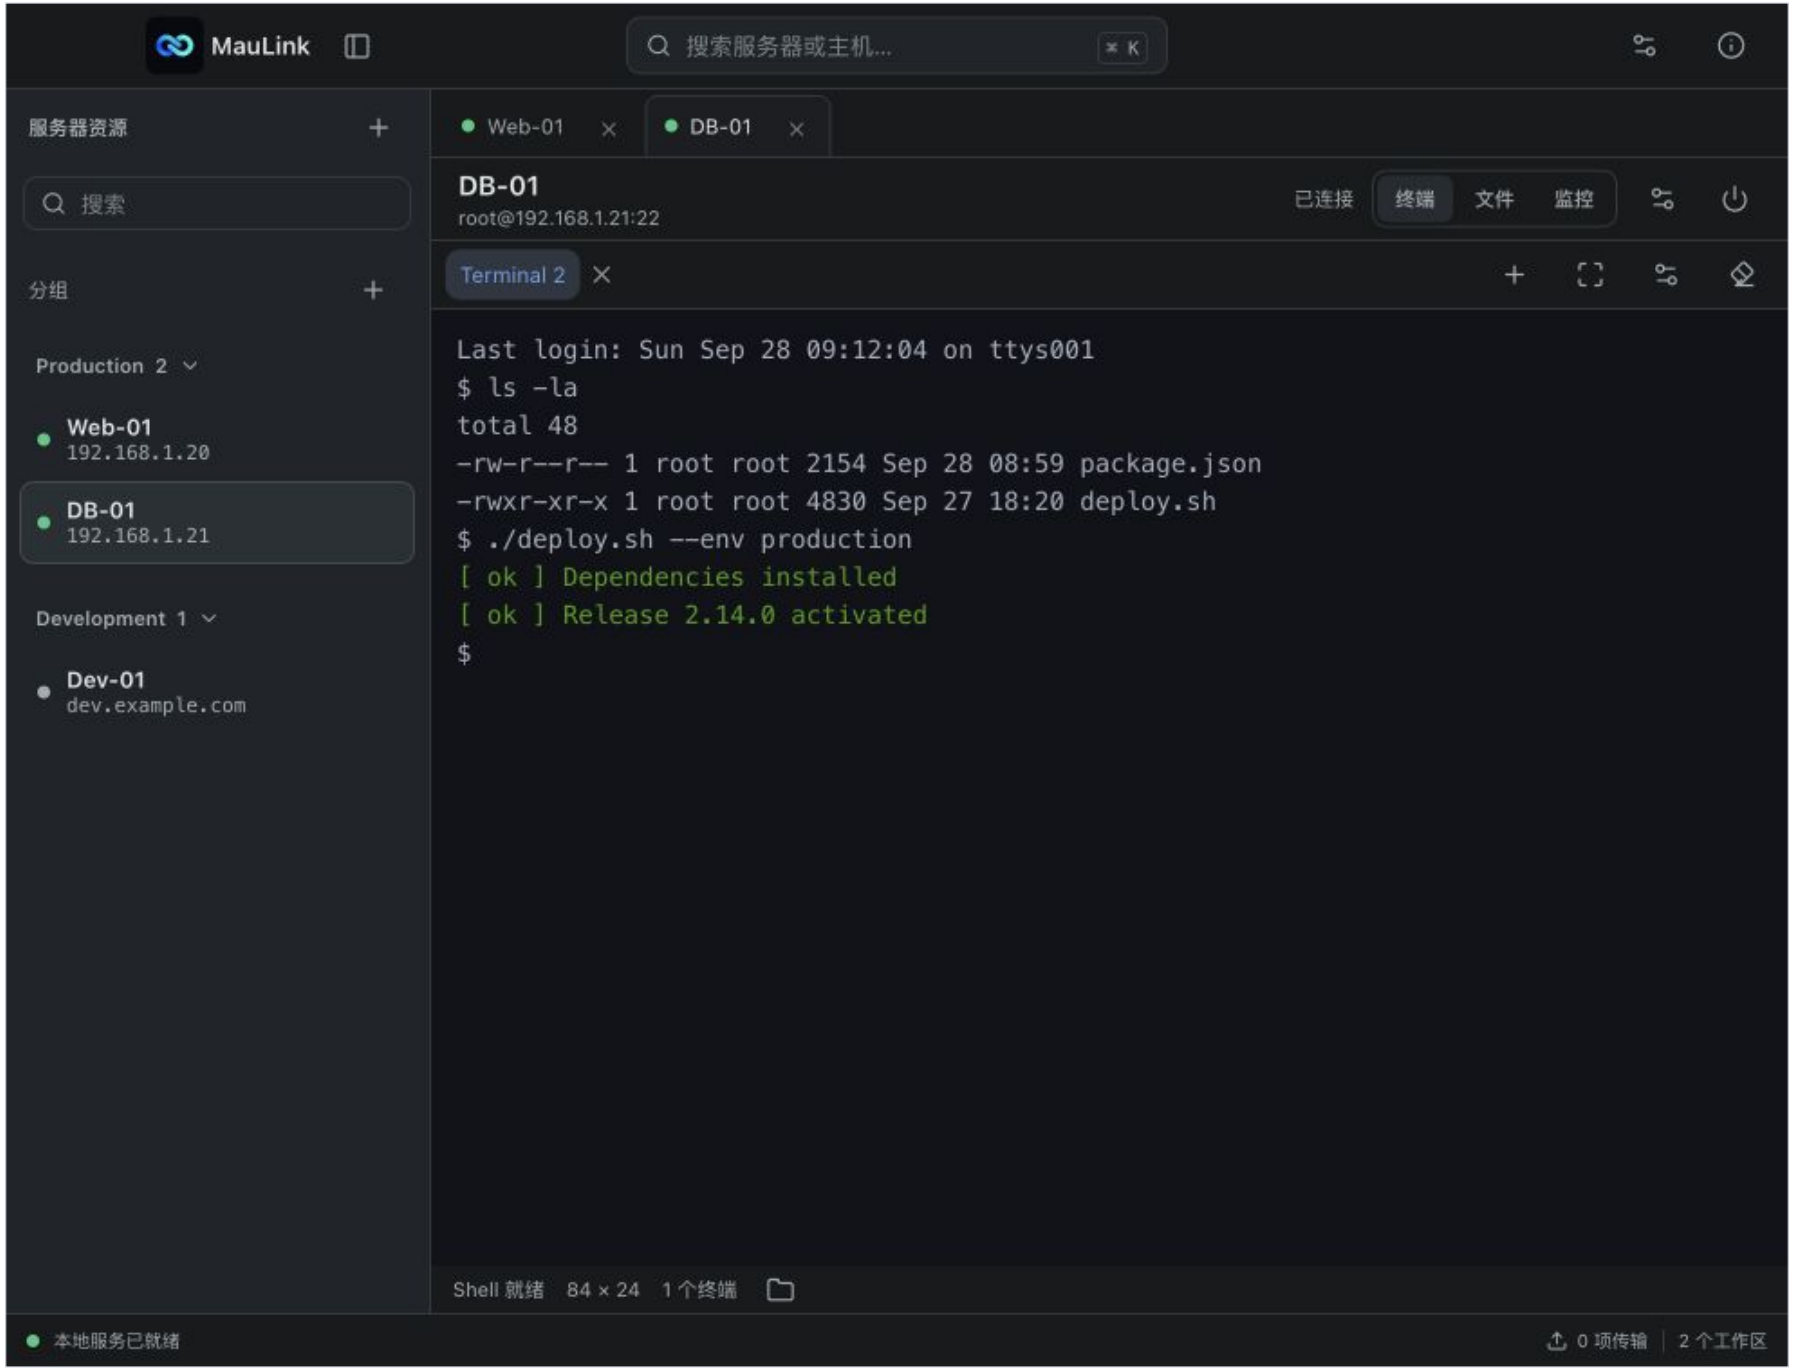
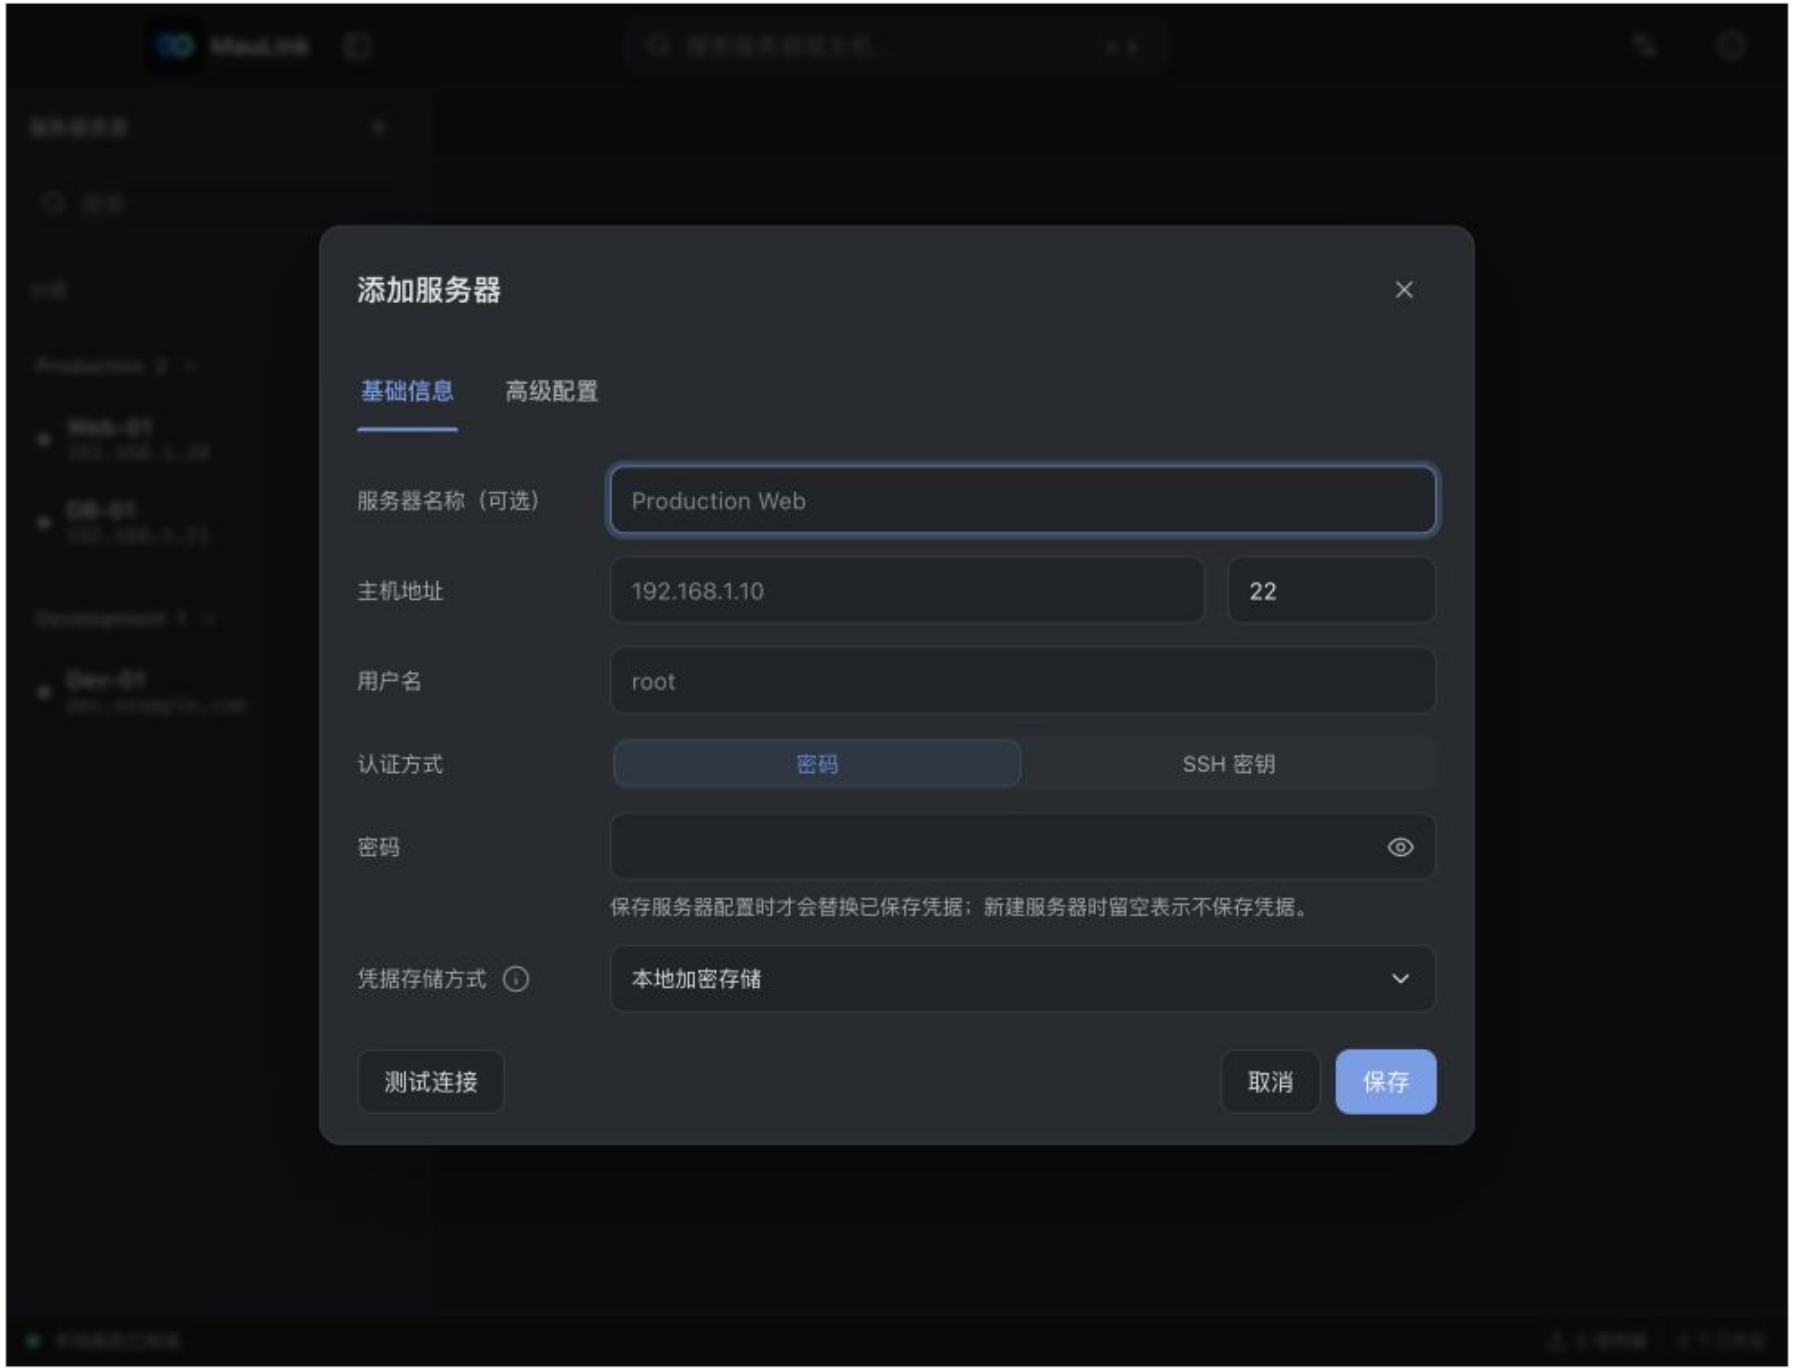
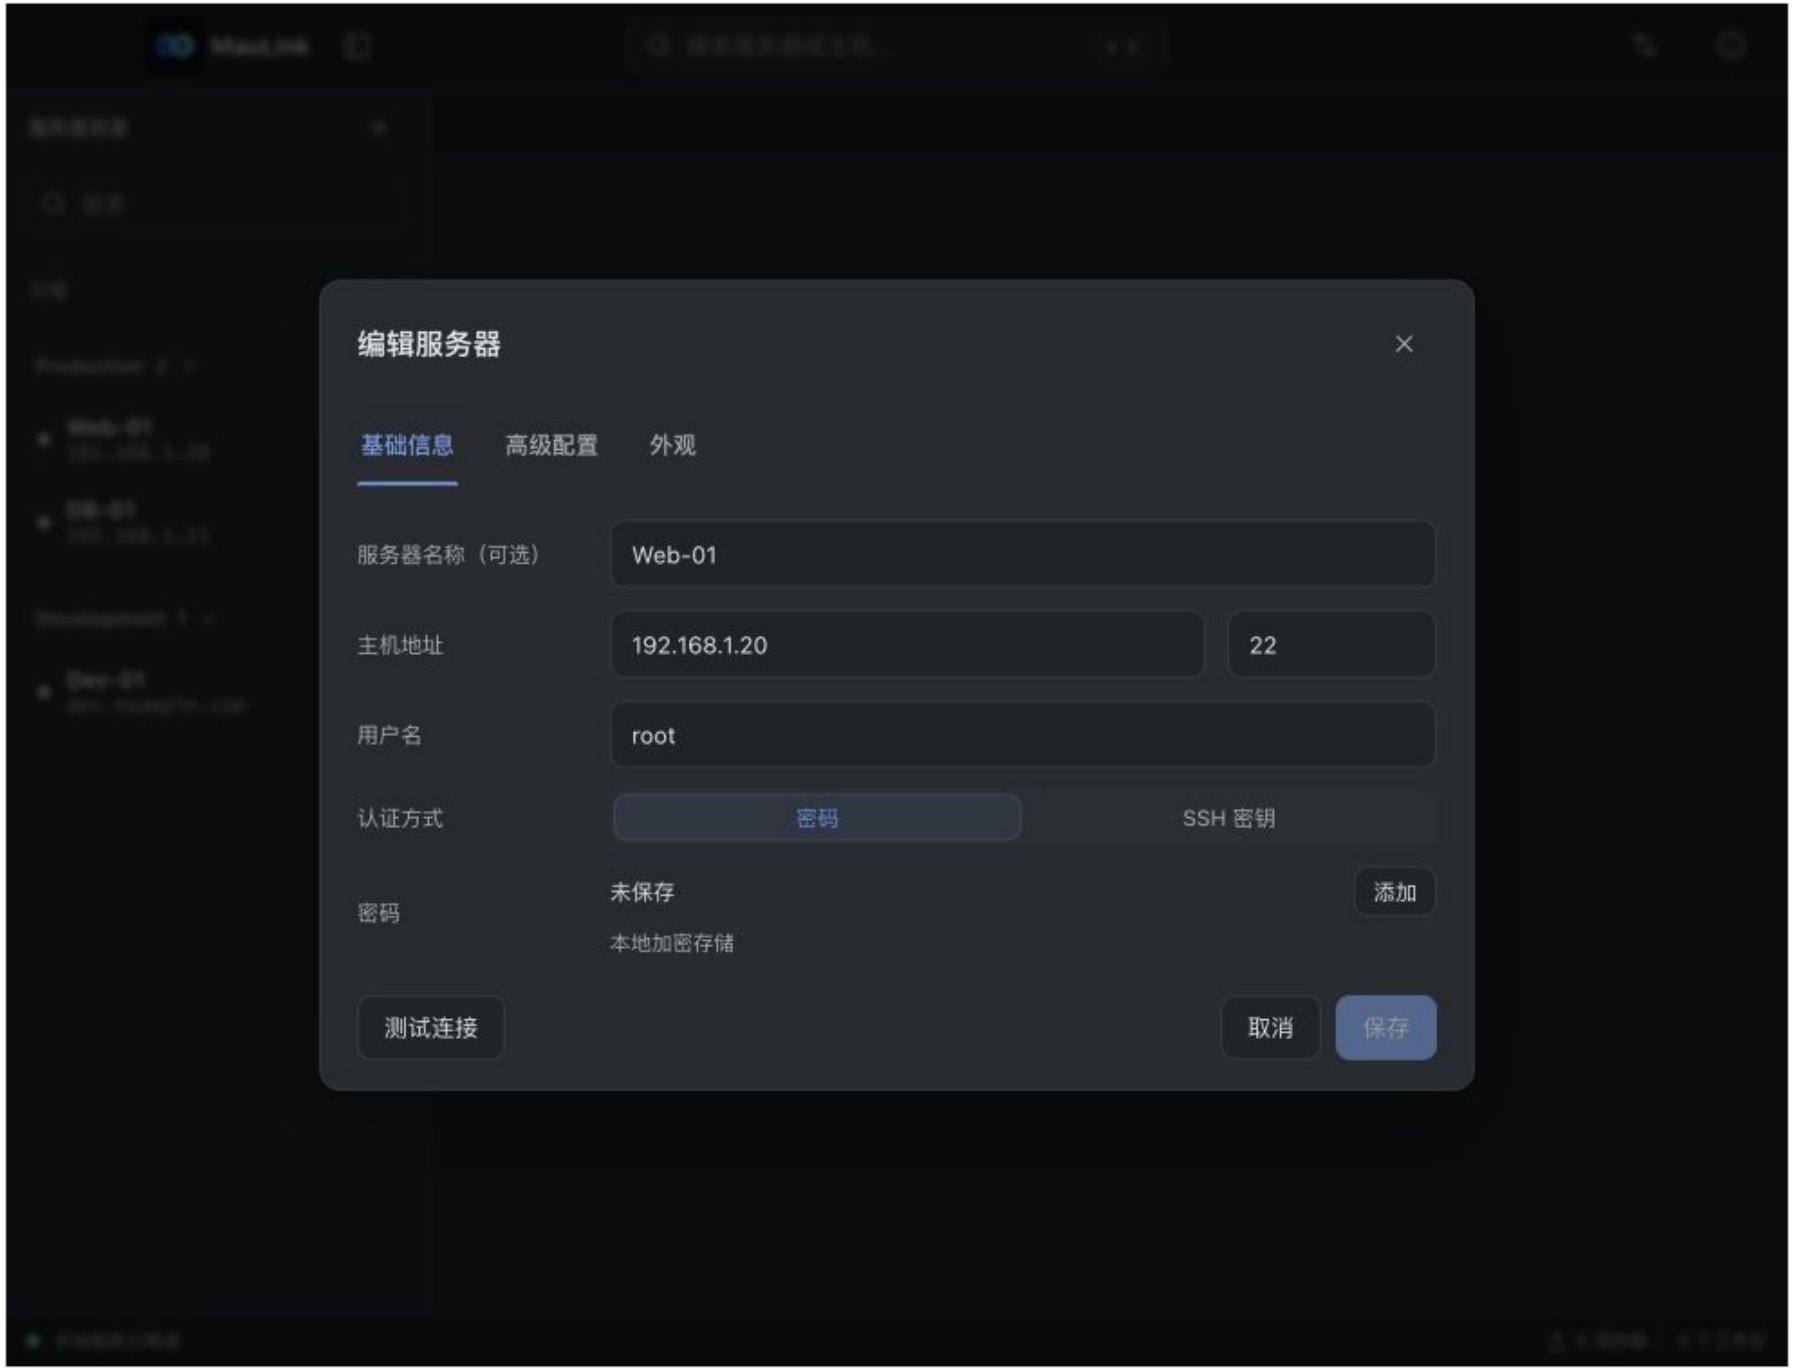

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
还没有服务器
还没有服务器
添加一台服务器以开始使用 MauLink。
添加服务器
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

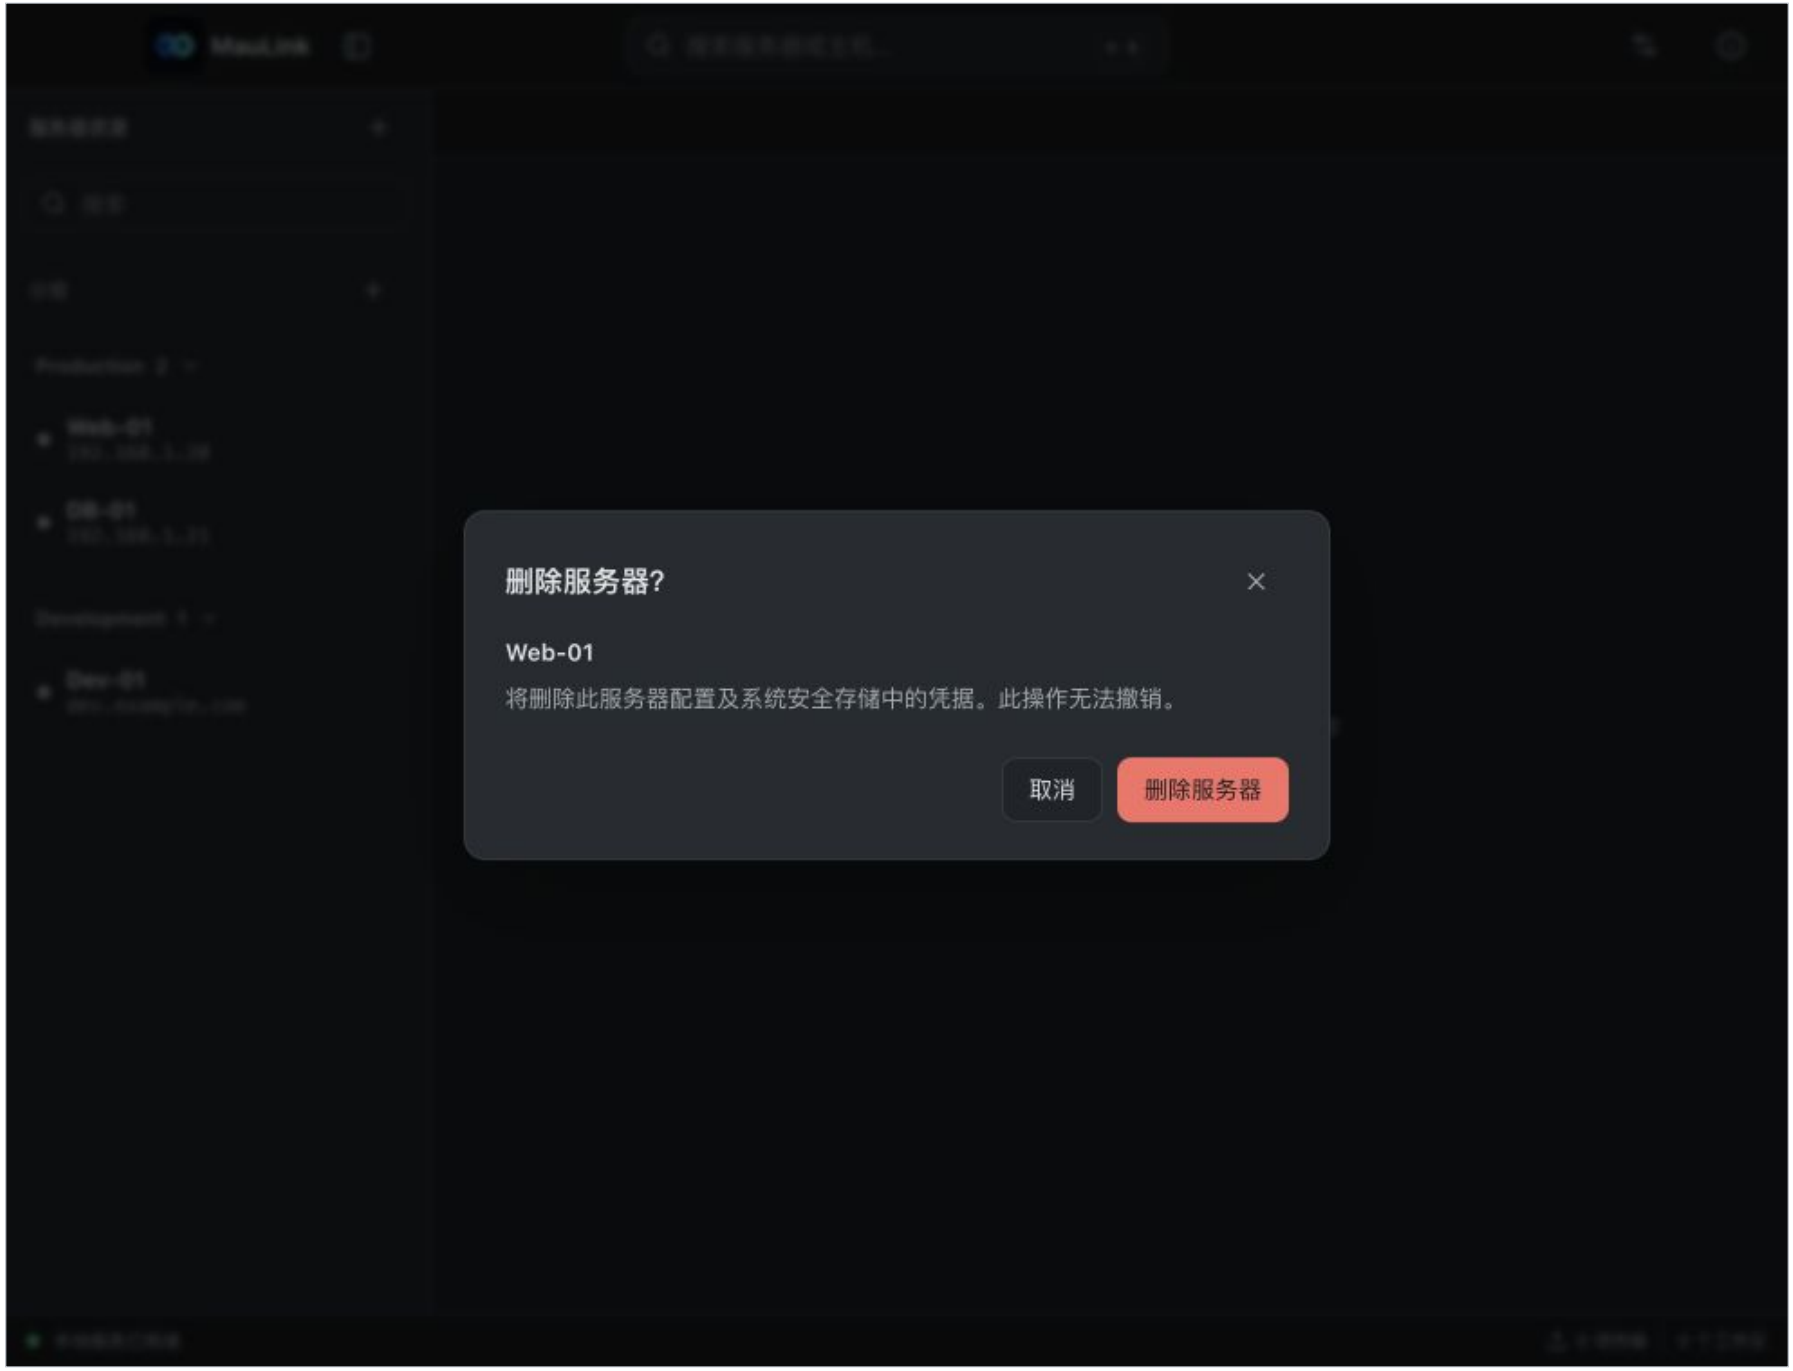

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

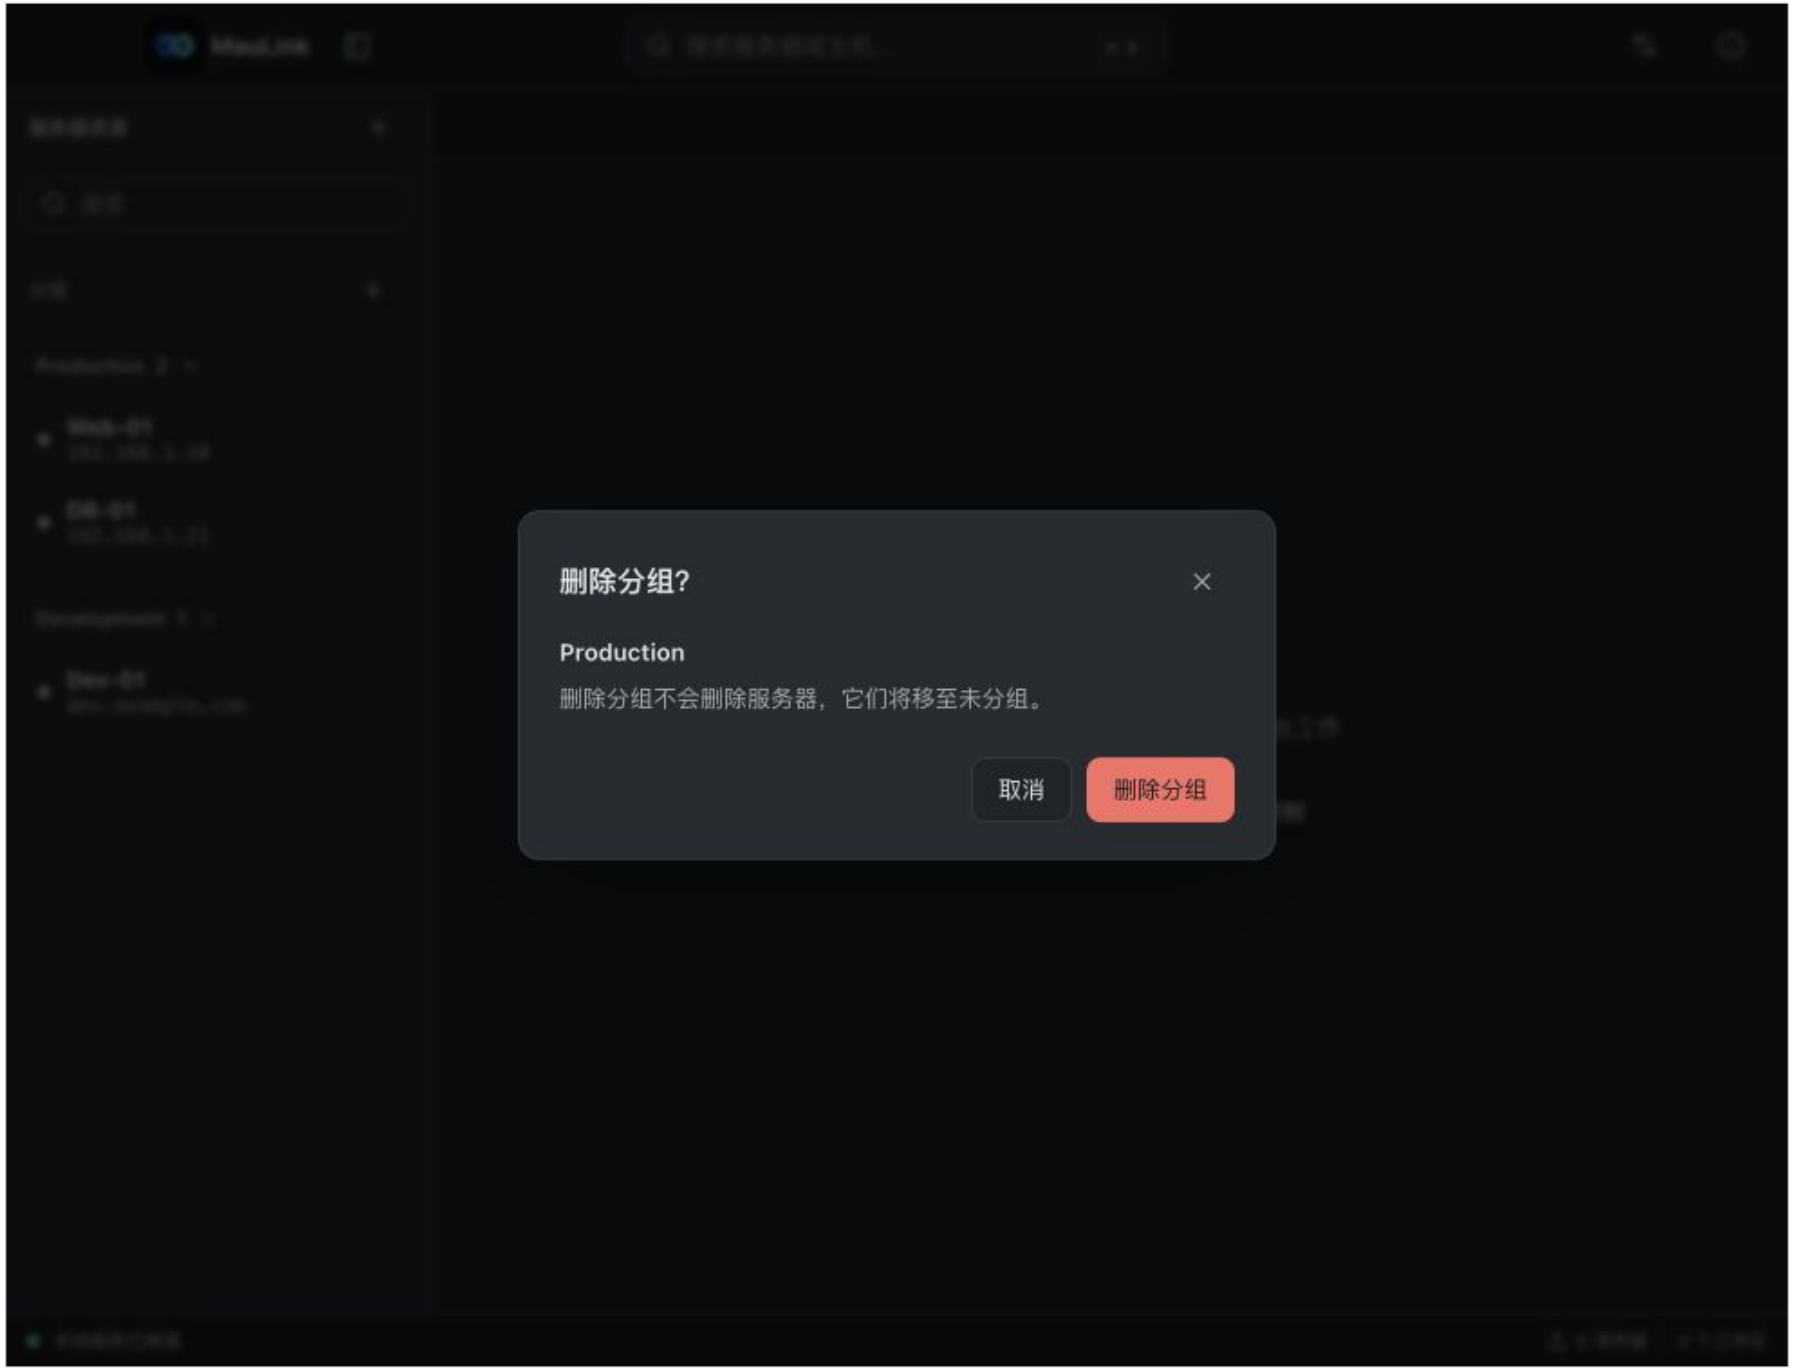

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
8.8.8.8
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
返回服务器列表
Web-01
尚未连接
root@8.8.8.8:22
连接服务器
连接检测
网络信息 IPv4 · Public
主机信任 已保存
最近 TCP 检测 47 毫秒 · 2026年10月1日 06:00
连接配置
网络信息
安全与身份
连接路径
最近活动
连接配置
地址
8.8.8.8
端口
22
用户
root
认证方式
密码
私钥
未配置
已保存凭据
已保存
更多连接详情
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

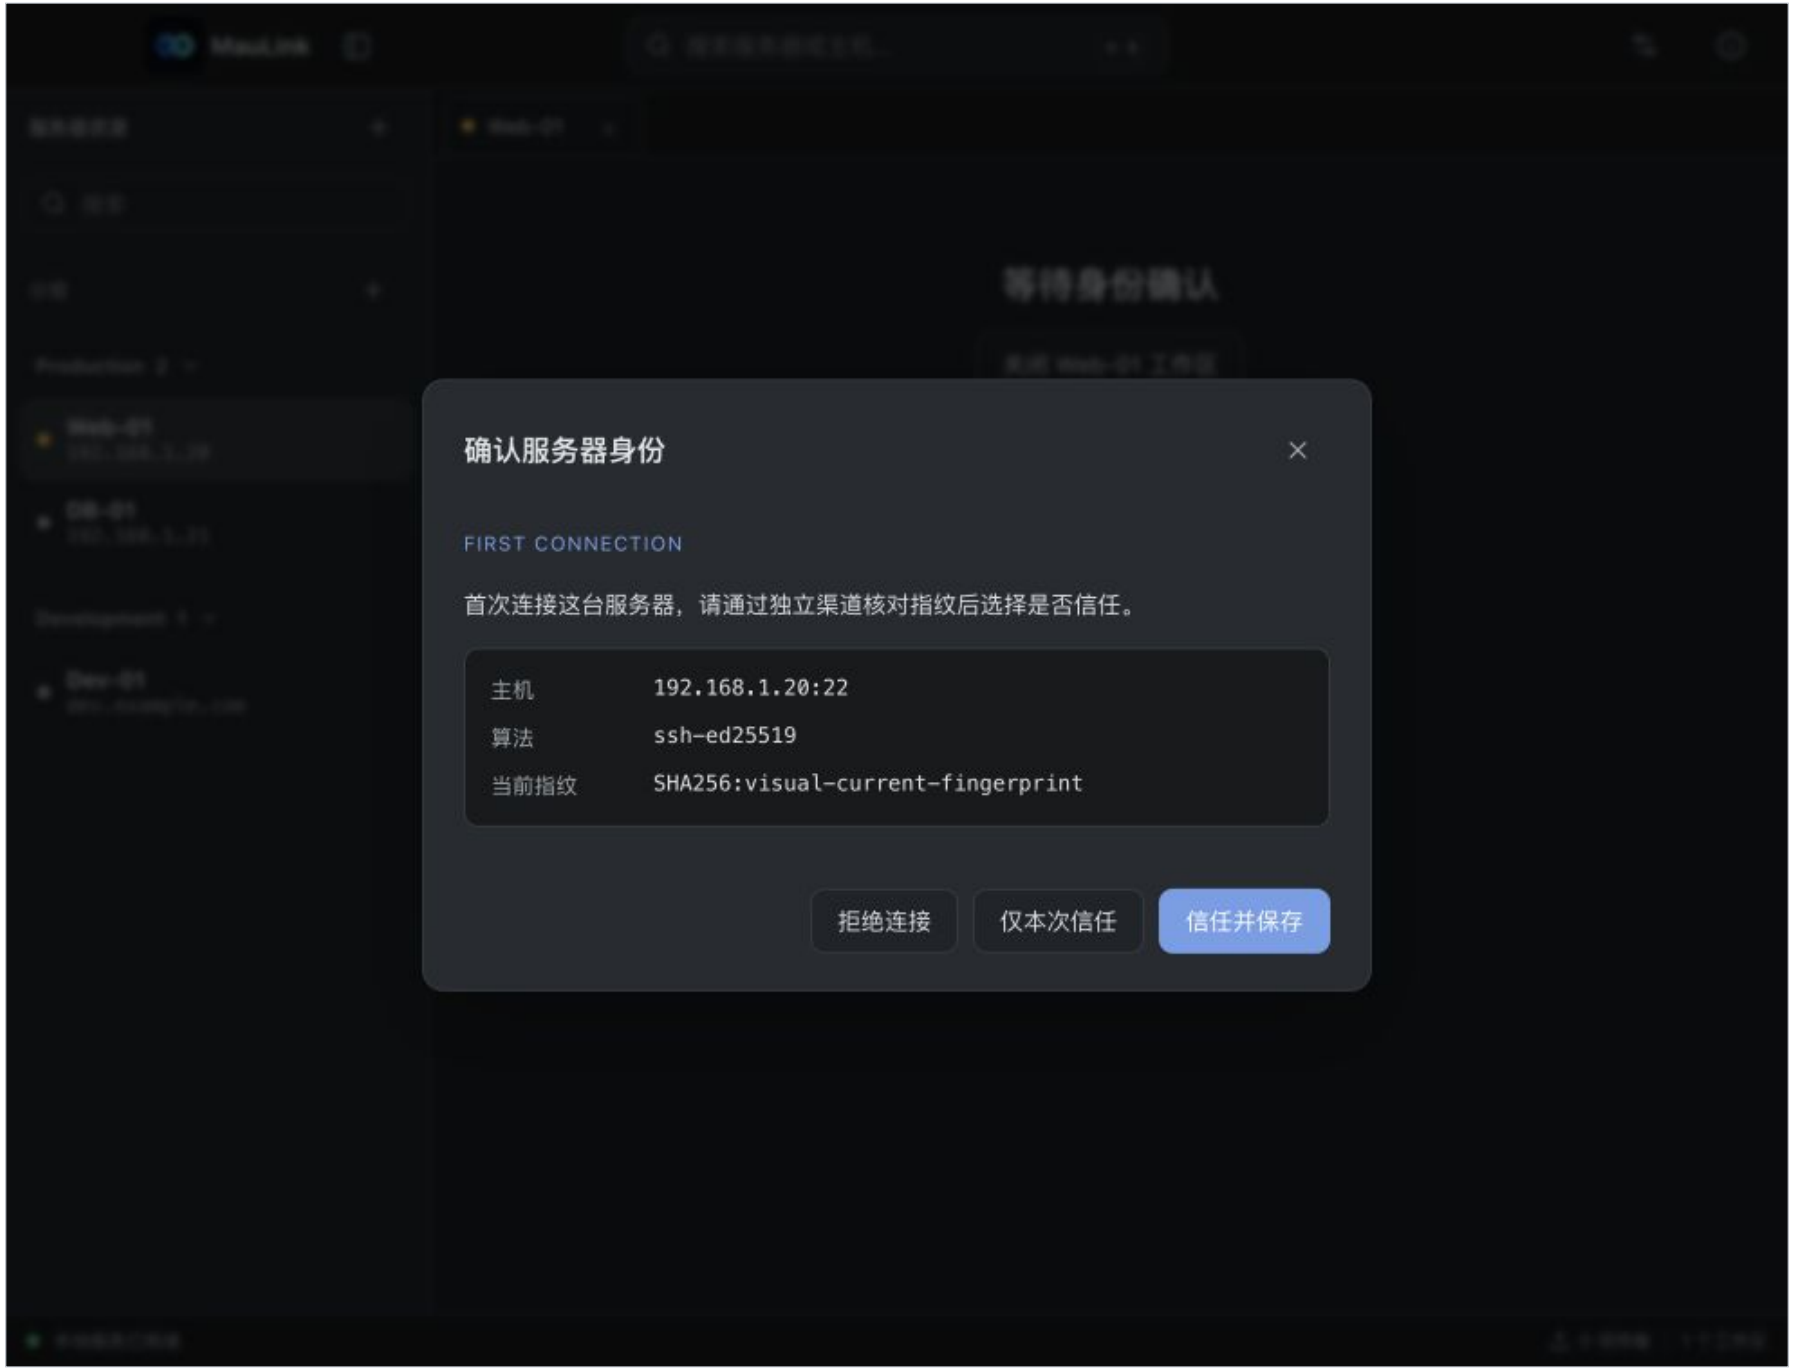

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 2
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
2 个工作区

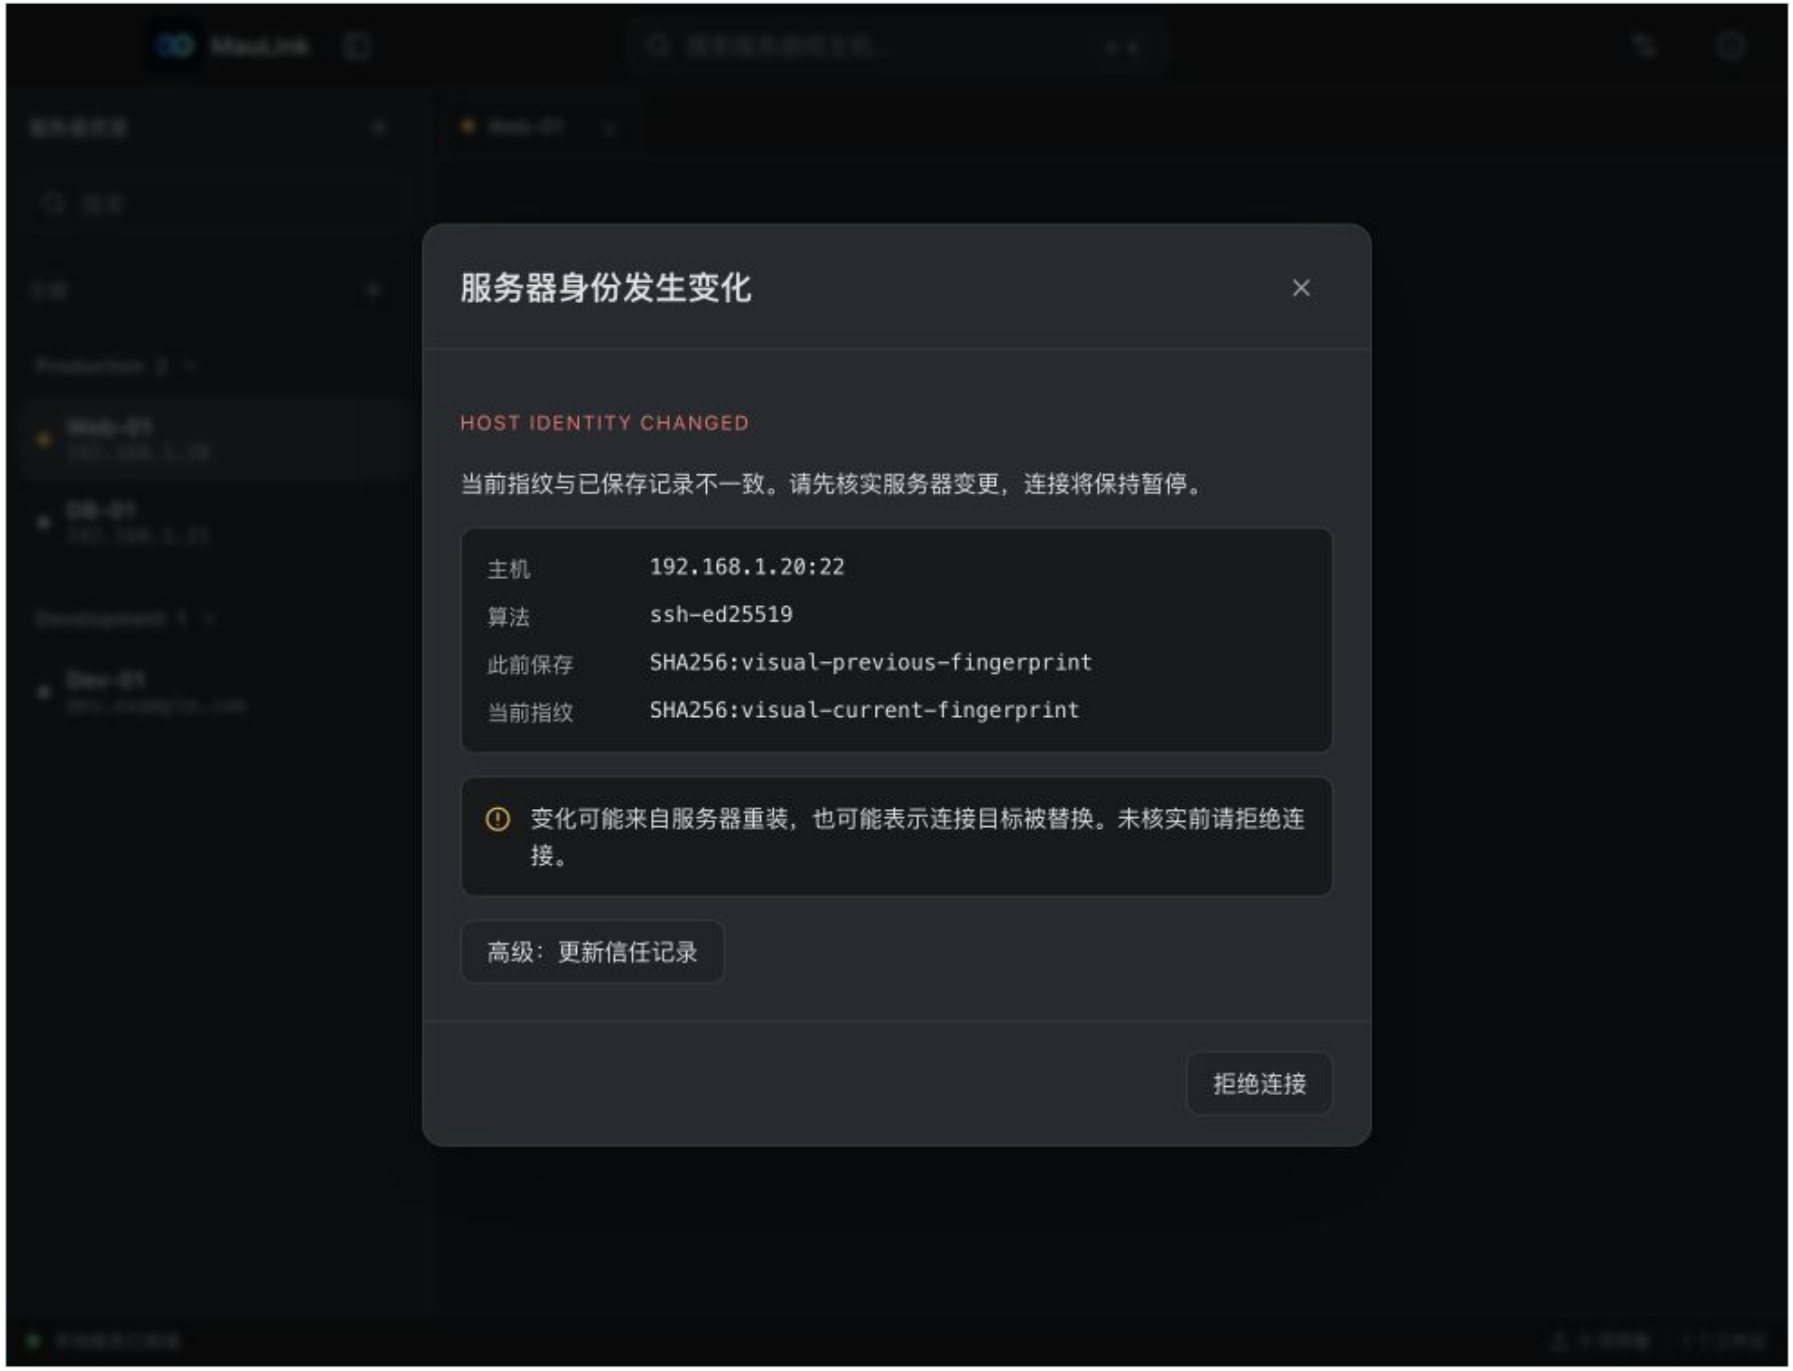

添加服务器
基础信息
高级配置
服务器名称（可选）
Production Web
主机地址
192.168.1.10
22
用户名
root
认证方式
密码
SSH 密钥
密码
保存服务器配置时才会替换已保存凭据；新建服务器时留空表示不保存凭据。
凭据存储方式
本地加密存储
测试连接
取消
保存

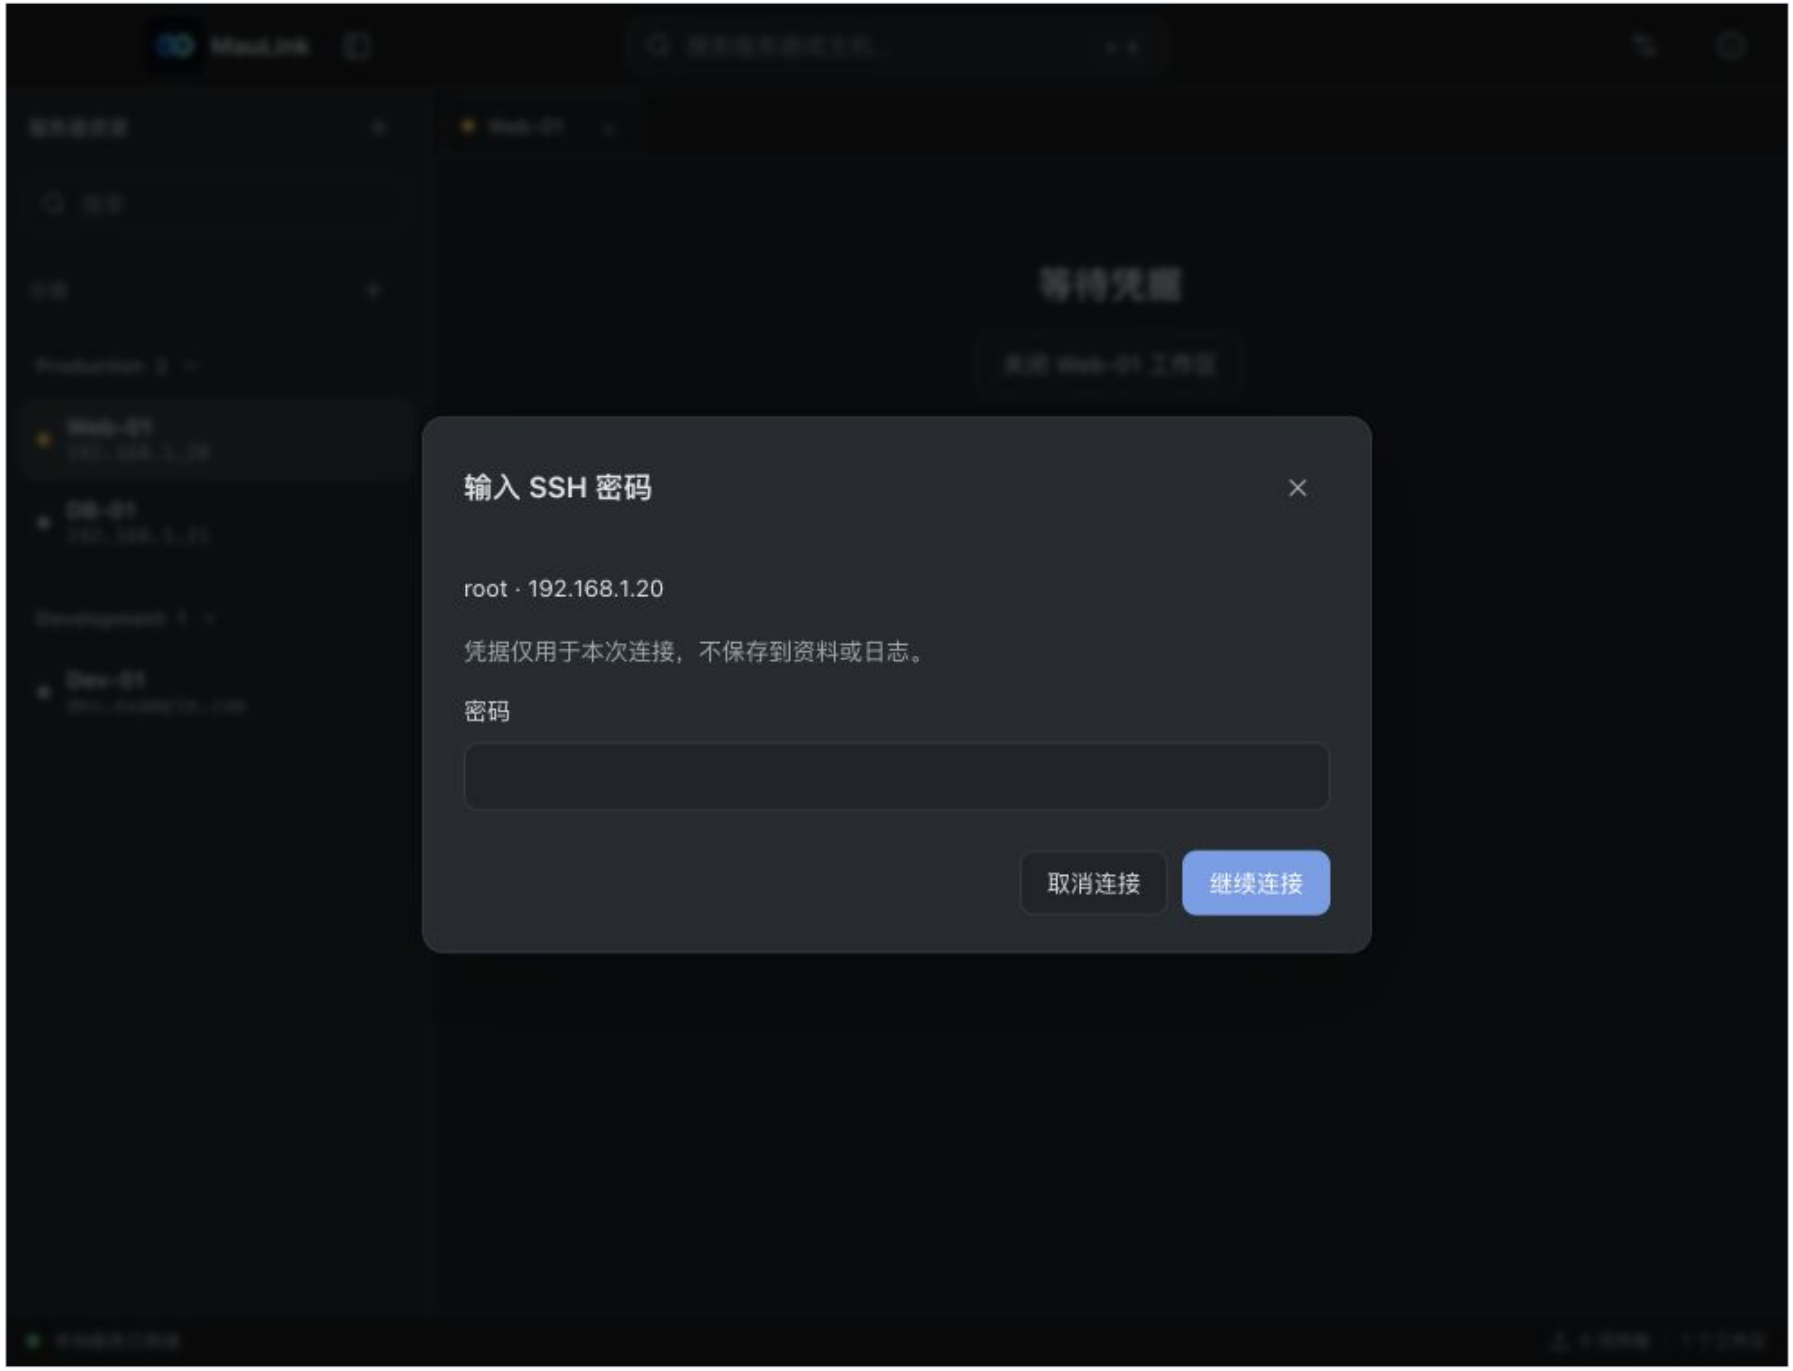

编辑服务器
基础信息
高级配置
外观
服务器名称（可选）
Web-01
主机地址
192.168.1.20
22
用户名
root
认证方式
密码
SSH 密钥
密码
未保存
添加
本地加密存储
测试连接
取消
保存

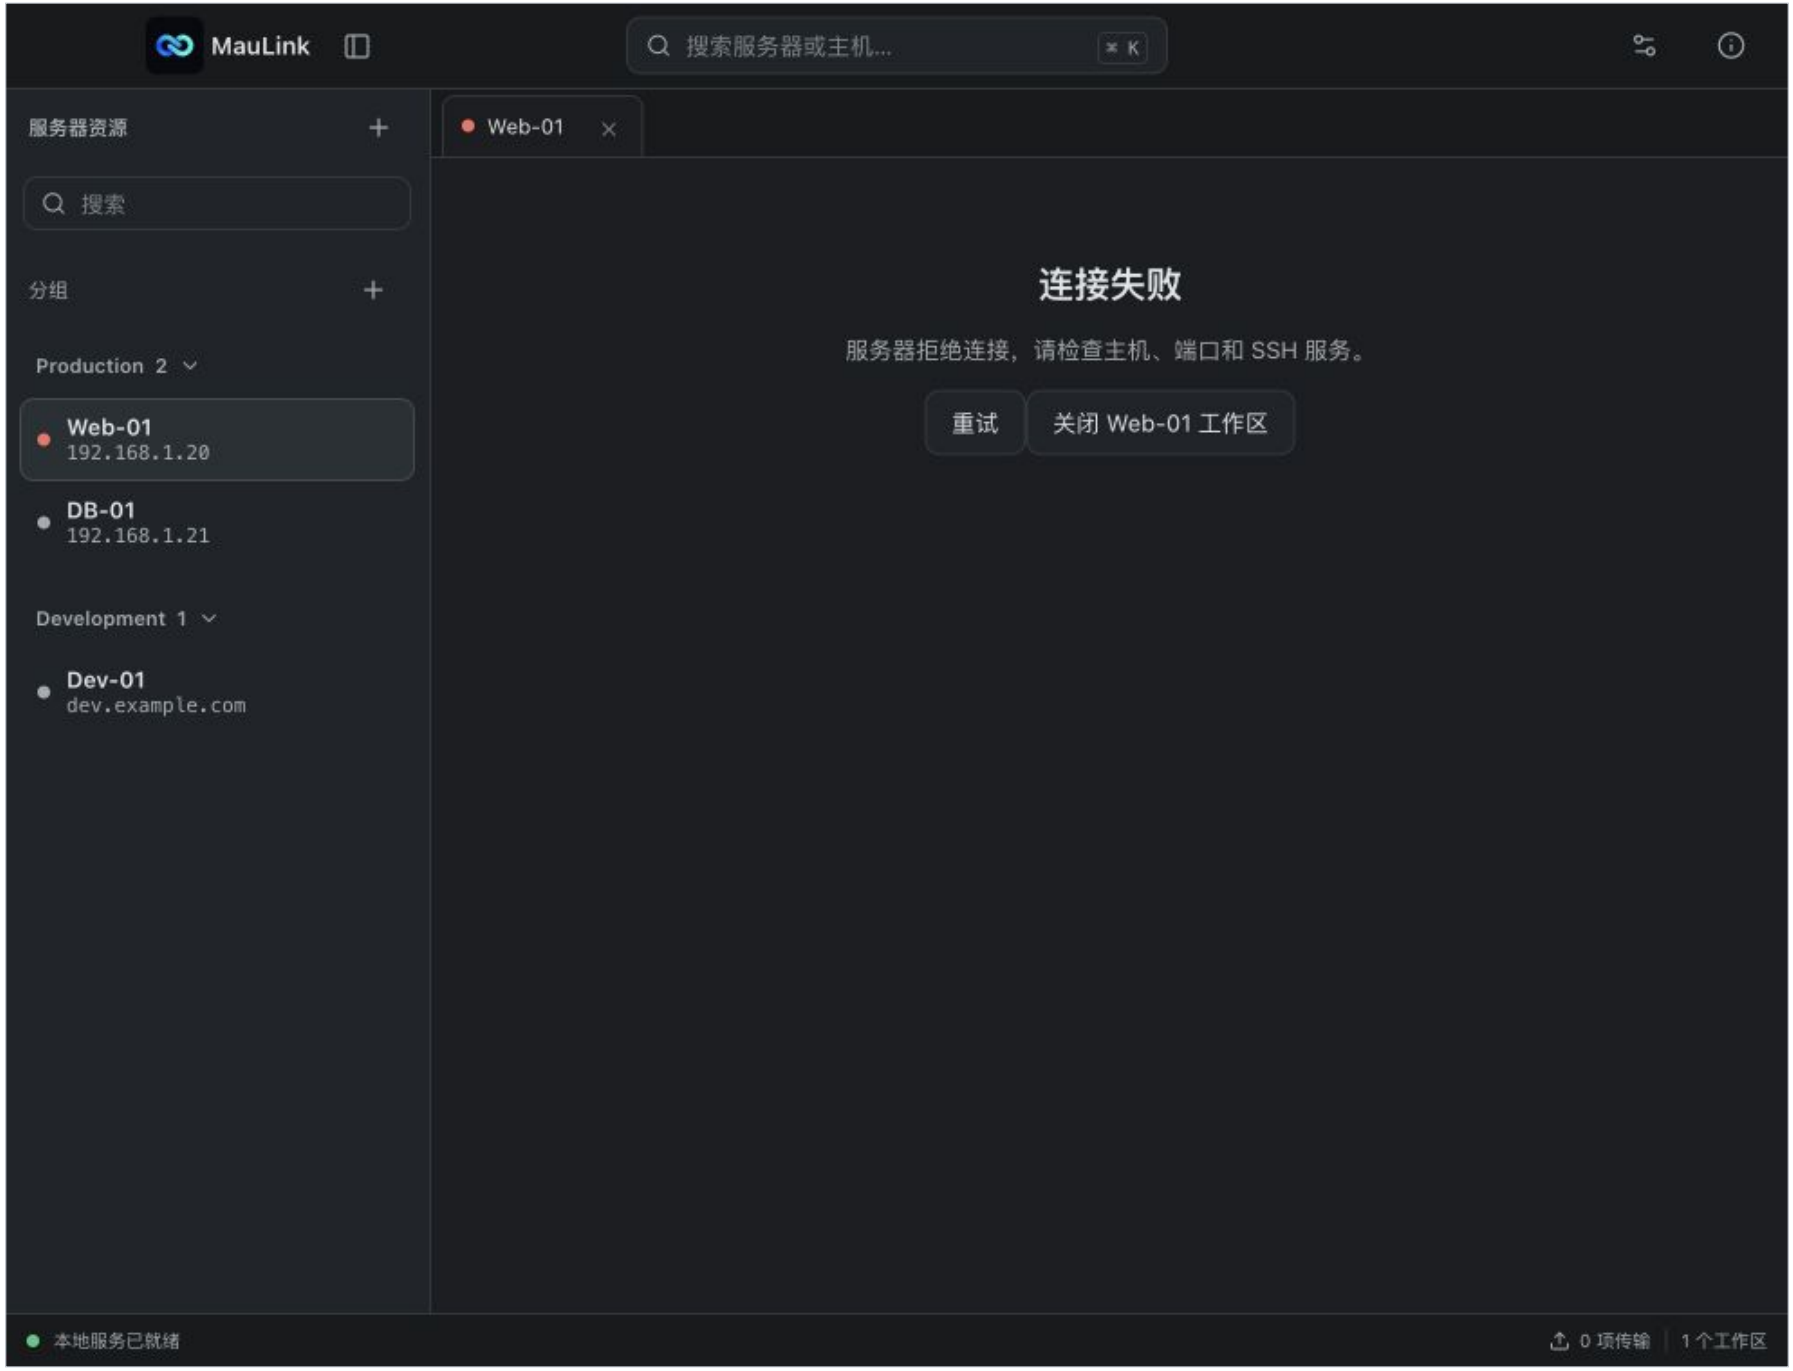

删除服务器?
Web-01
将删除此服务器配置及系统安全存储中的凭据。此操作无法撤销。
取消
删除服务器

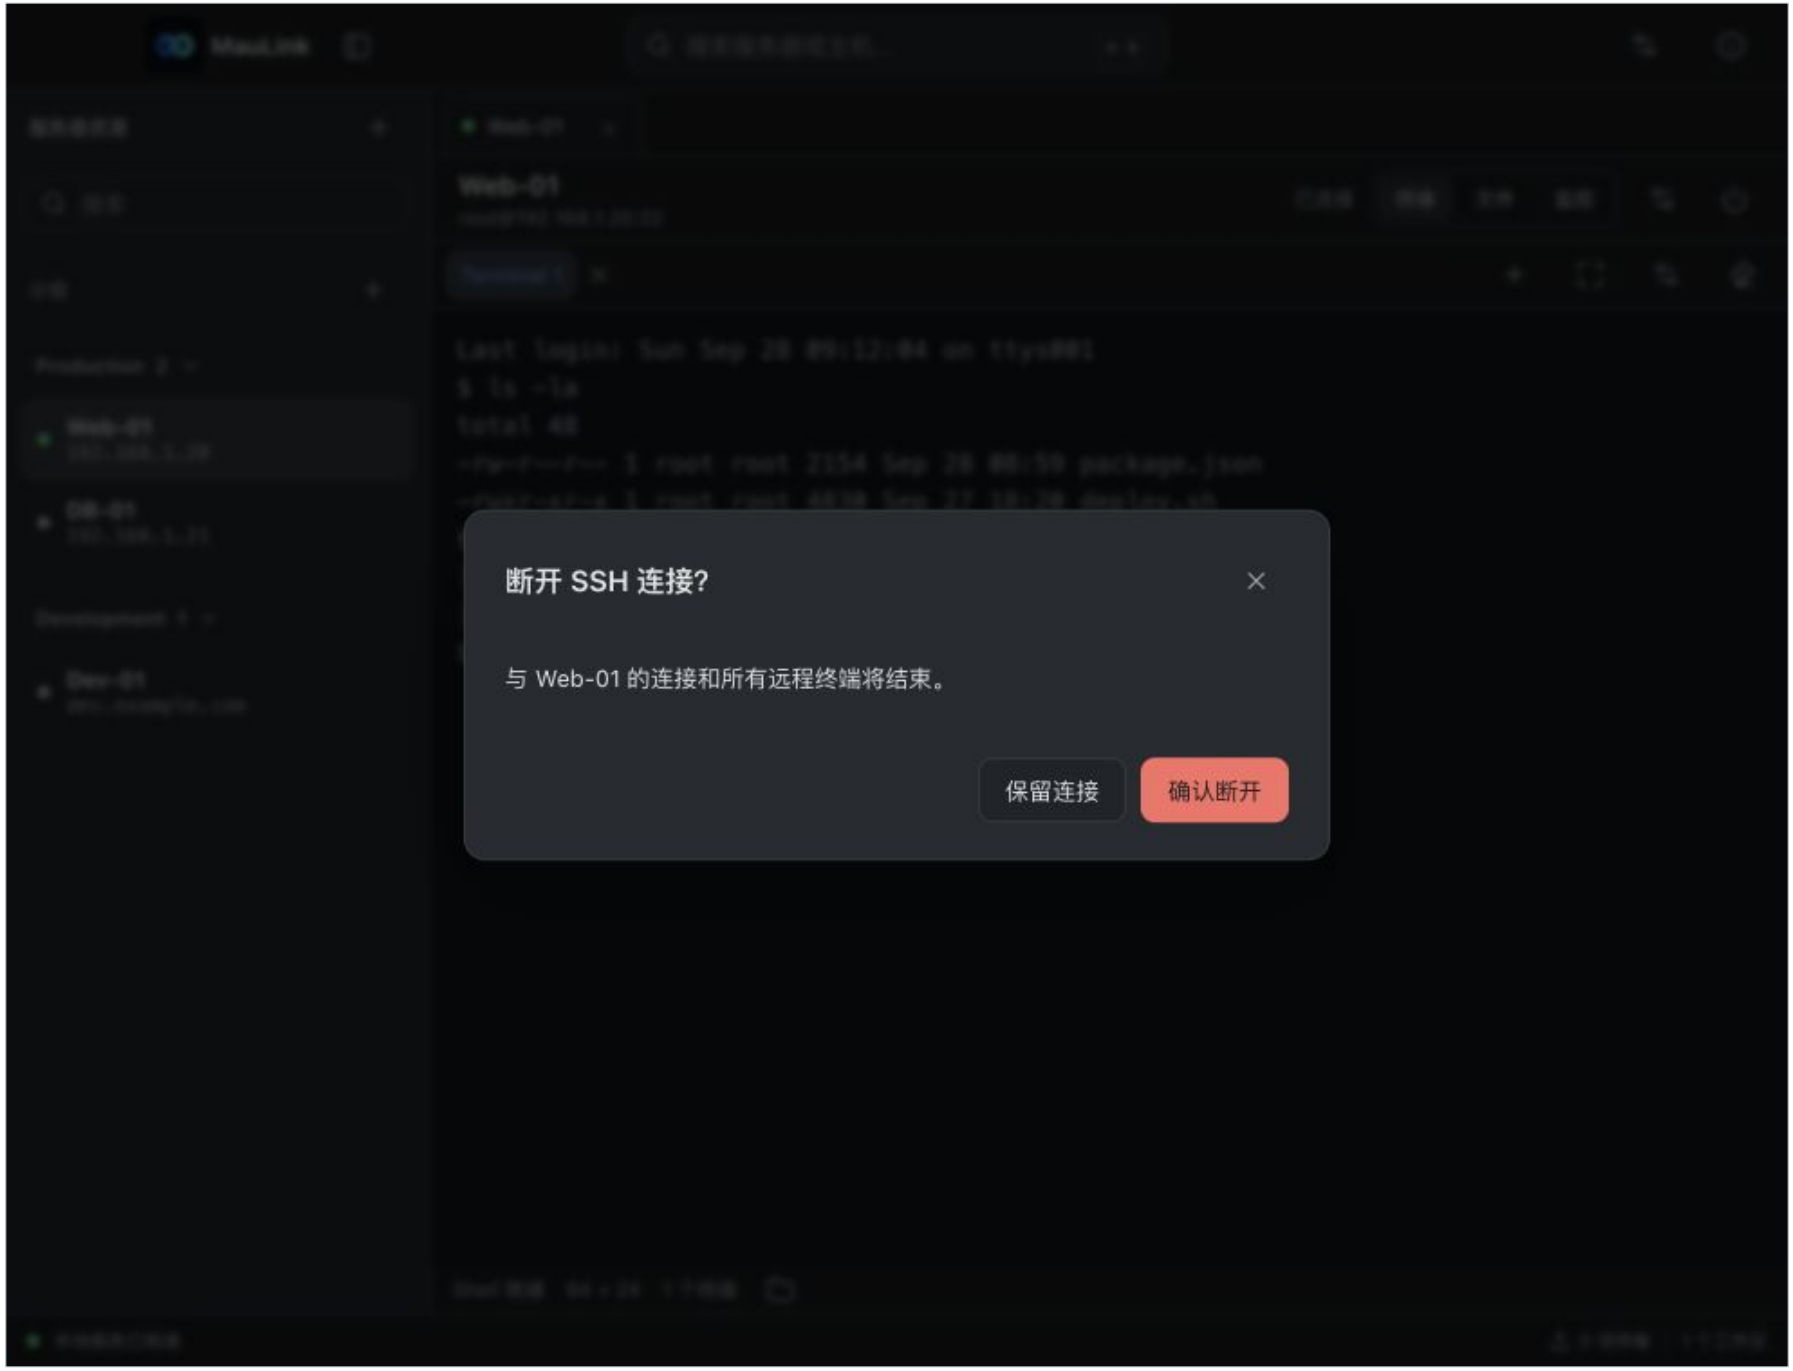

删除分组?
Production
删除分组不会删除服务器，它们将移至未分组。
取消
删除分组

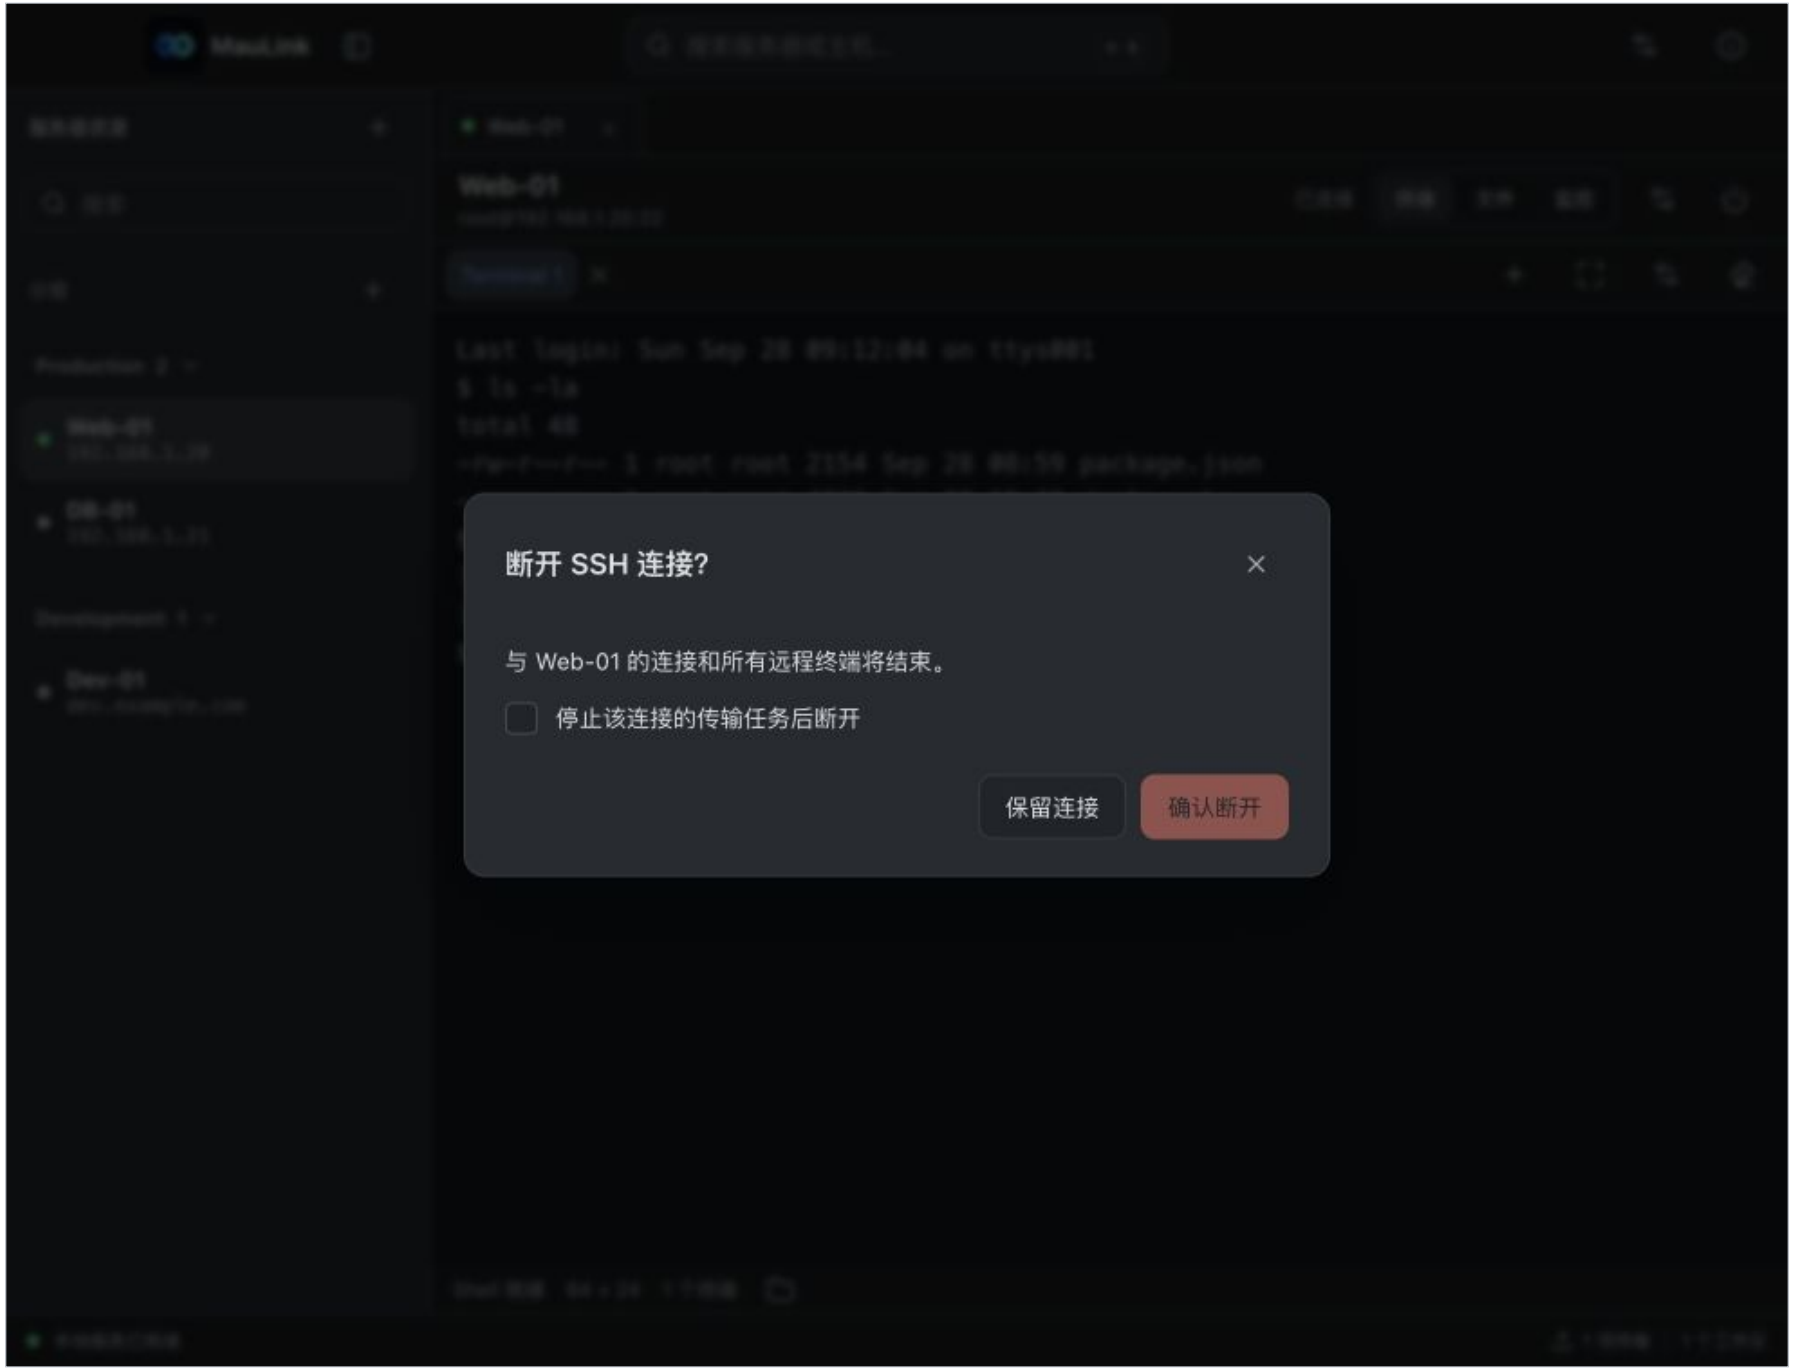

等待身份确认
确认服务器身份
FIRST CONNECTION
首次连接这台服务器，请通过独立渠道核对指纹后选择是否信任。
主机
192.168.1.20:22
算法
ssh-ed25519
当前指纹
SHA256:visual-current-fingerprint
拒绝连接
仅本次信任
信任并保存


服务器身份发生变化
HOST IDENTITY CHANGED
当前指纹与已保存记录不一致。请先核实服务器变更，连接将保持暂停。
主机
192.168.1.20:22
算法
ssh-ed25519
此前保存
SHA256:visual-previous-fingerprint
当前指纹
SHA256:visual-current-fingerprint
变化可能来自服务器重装，也可能表示连接目标被替换。未核实前请拒绝连接。
高级：更新信任记录
拒绝连接

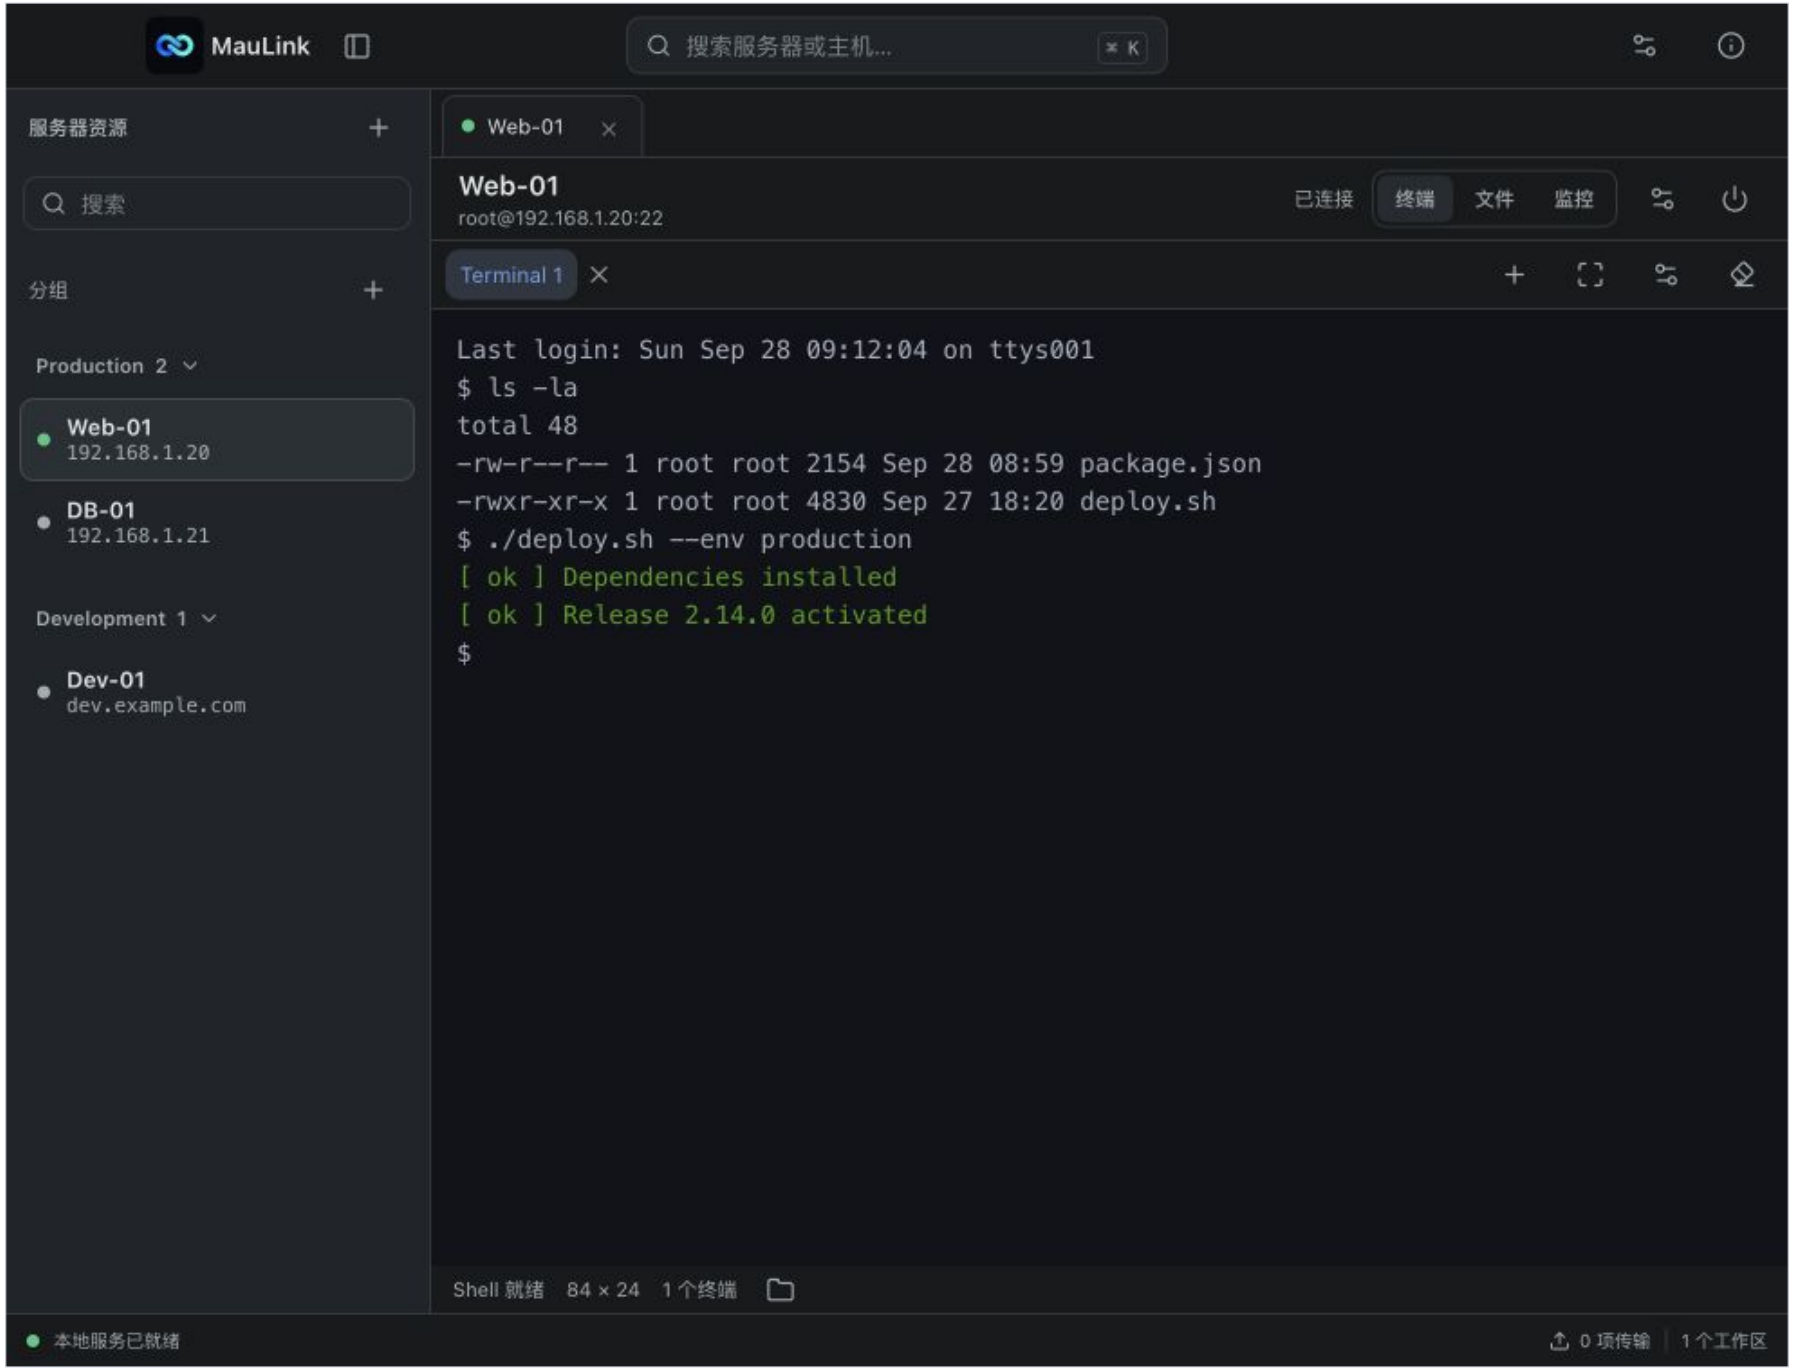

等待凭据
输入 SSH 密码
root · 192.168.1.20
凭据仅用于本次连接，不保存到资料或日志。
密码
取消连接
继续连接

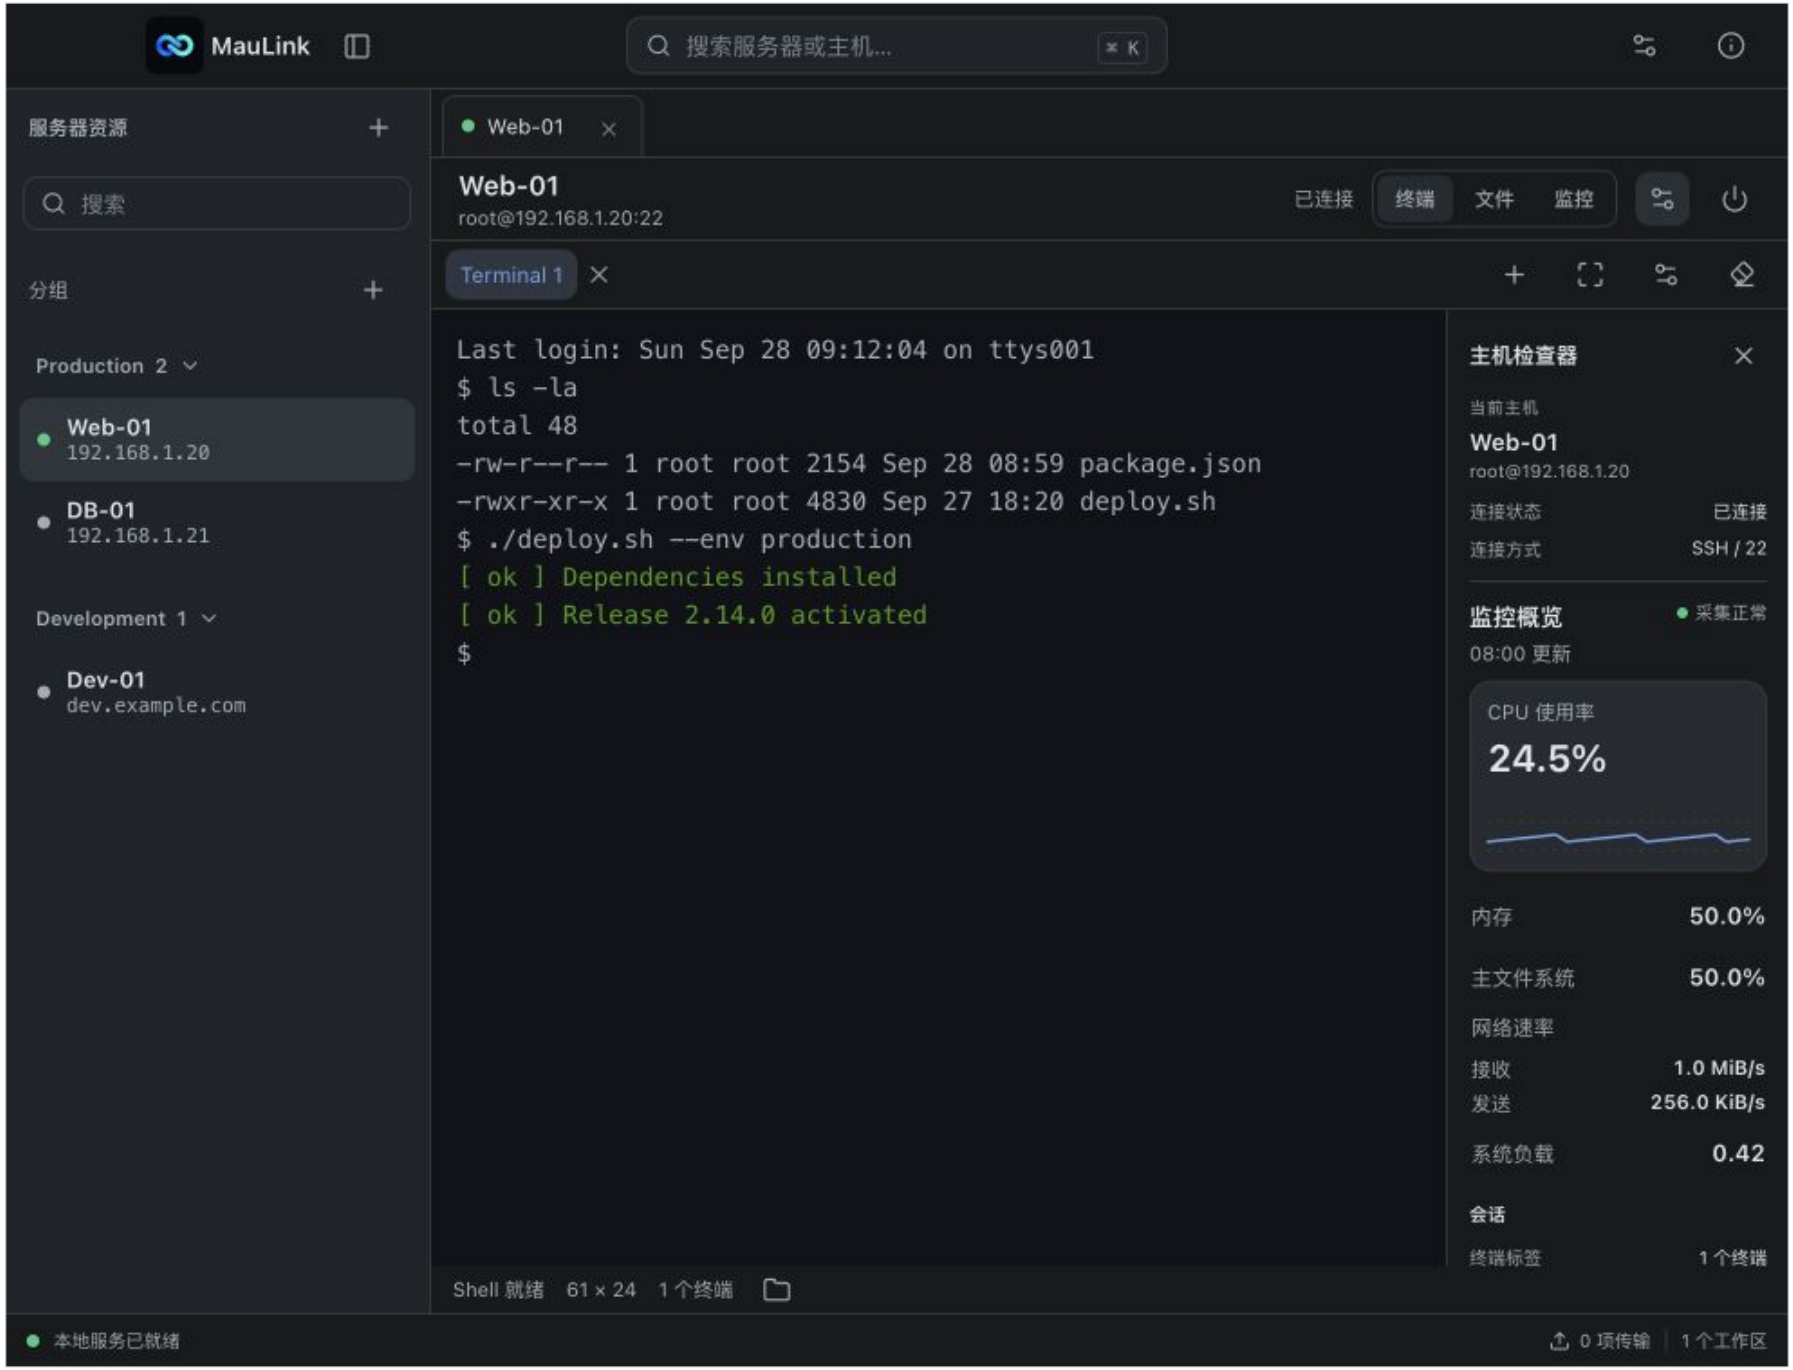

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
连接失败
服务器拒绝连接，请检查主机、端口和 SSH 服务。
重试
关闭 Web-01 工作区
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

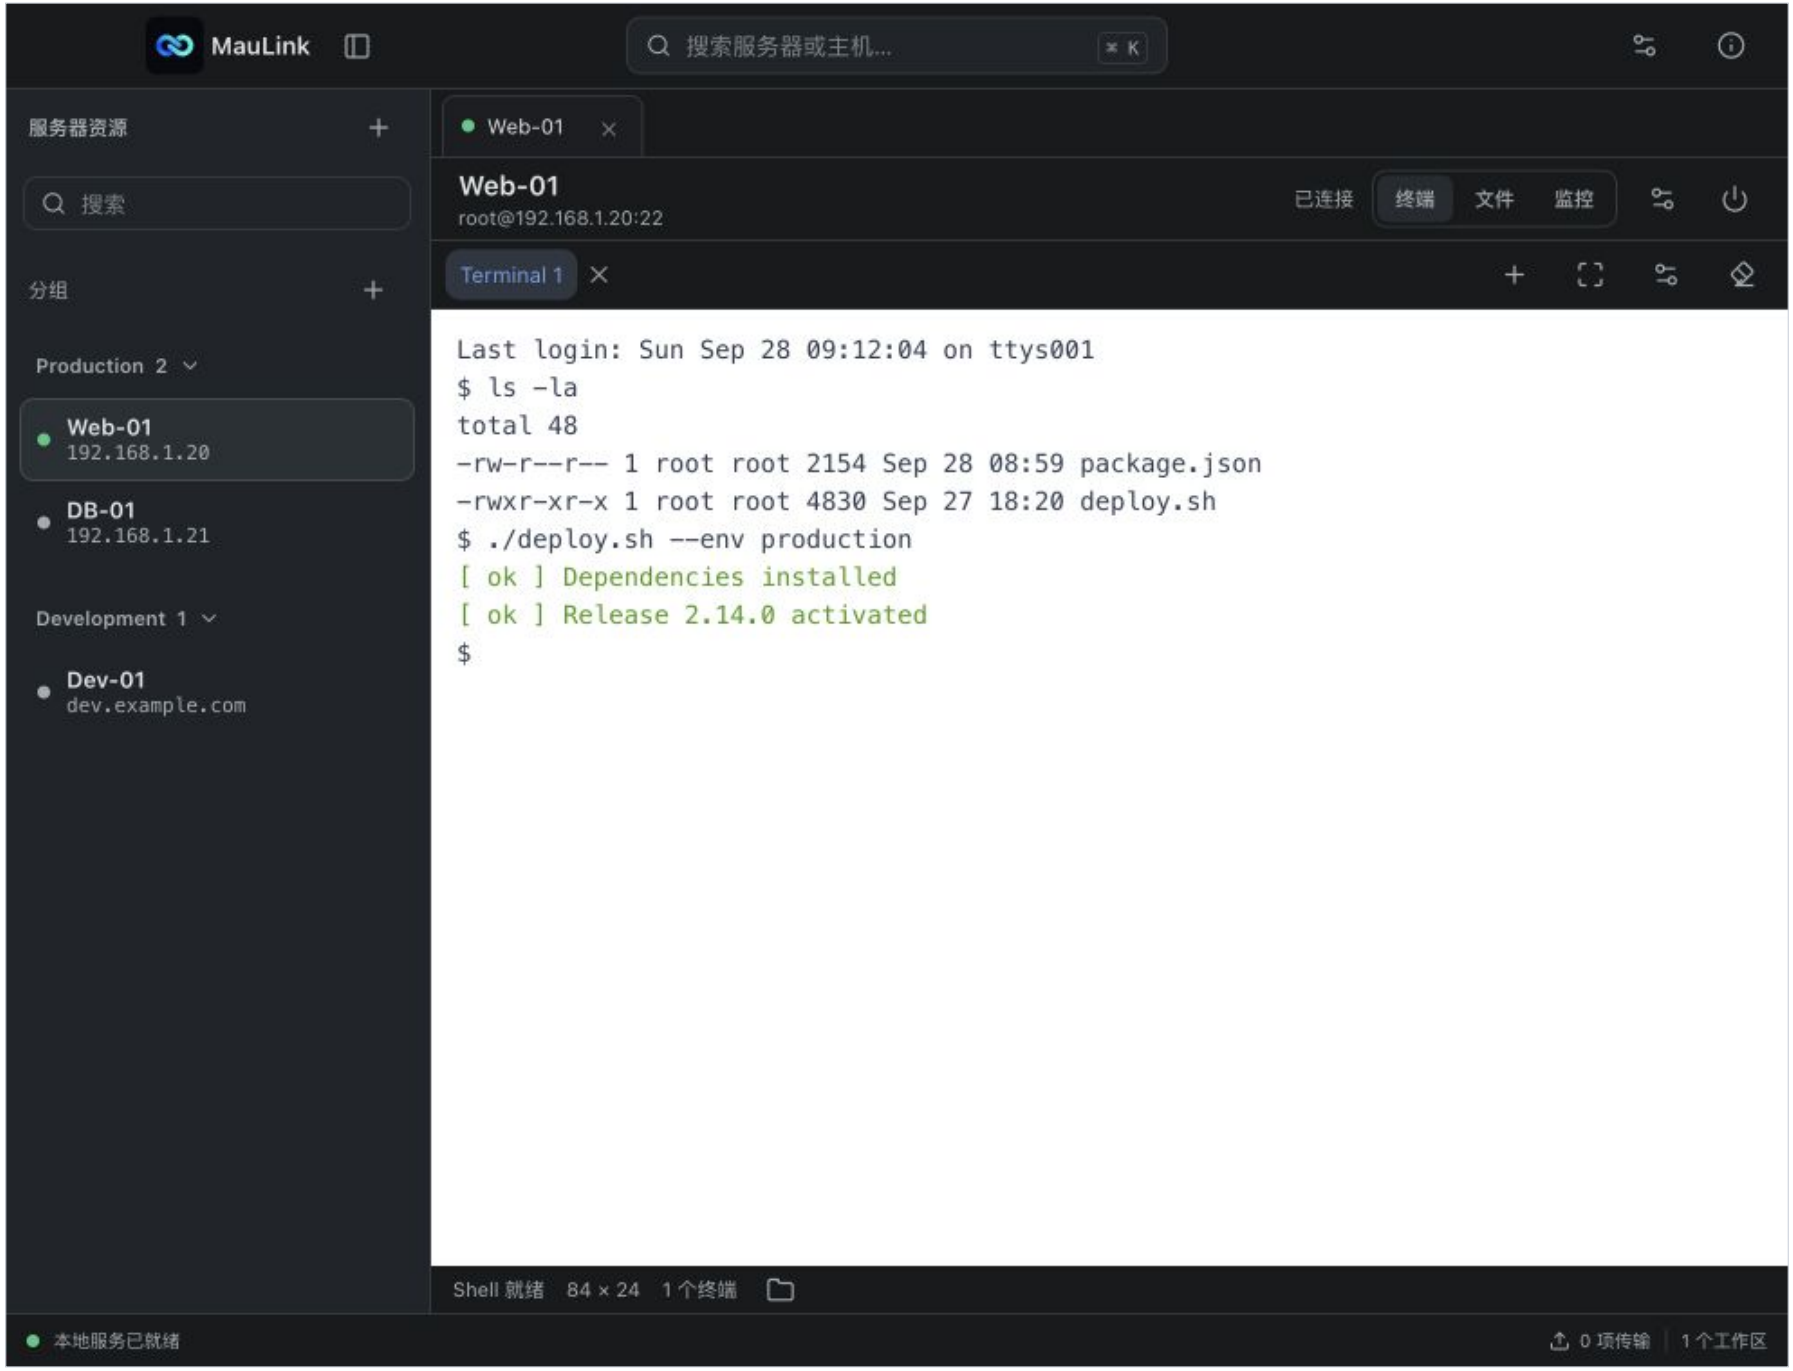

断开 SSH 连接?
与 Web-01 的连接和所有远程终端将结束。
保留连接
确认断开

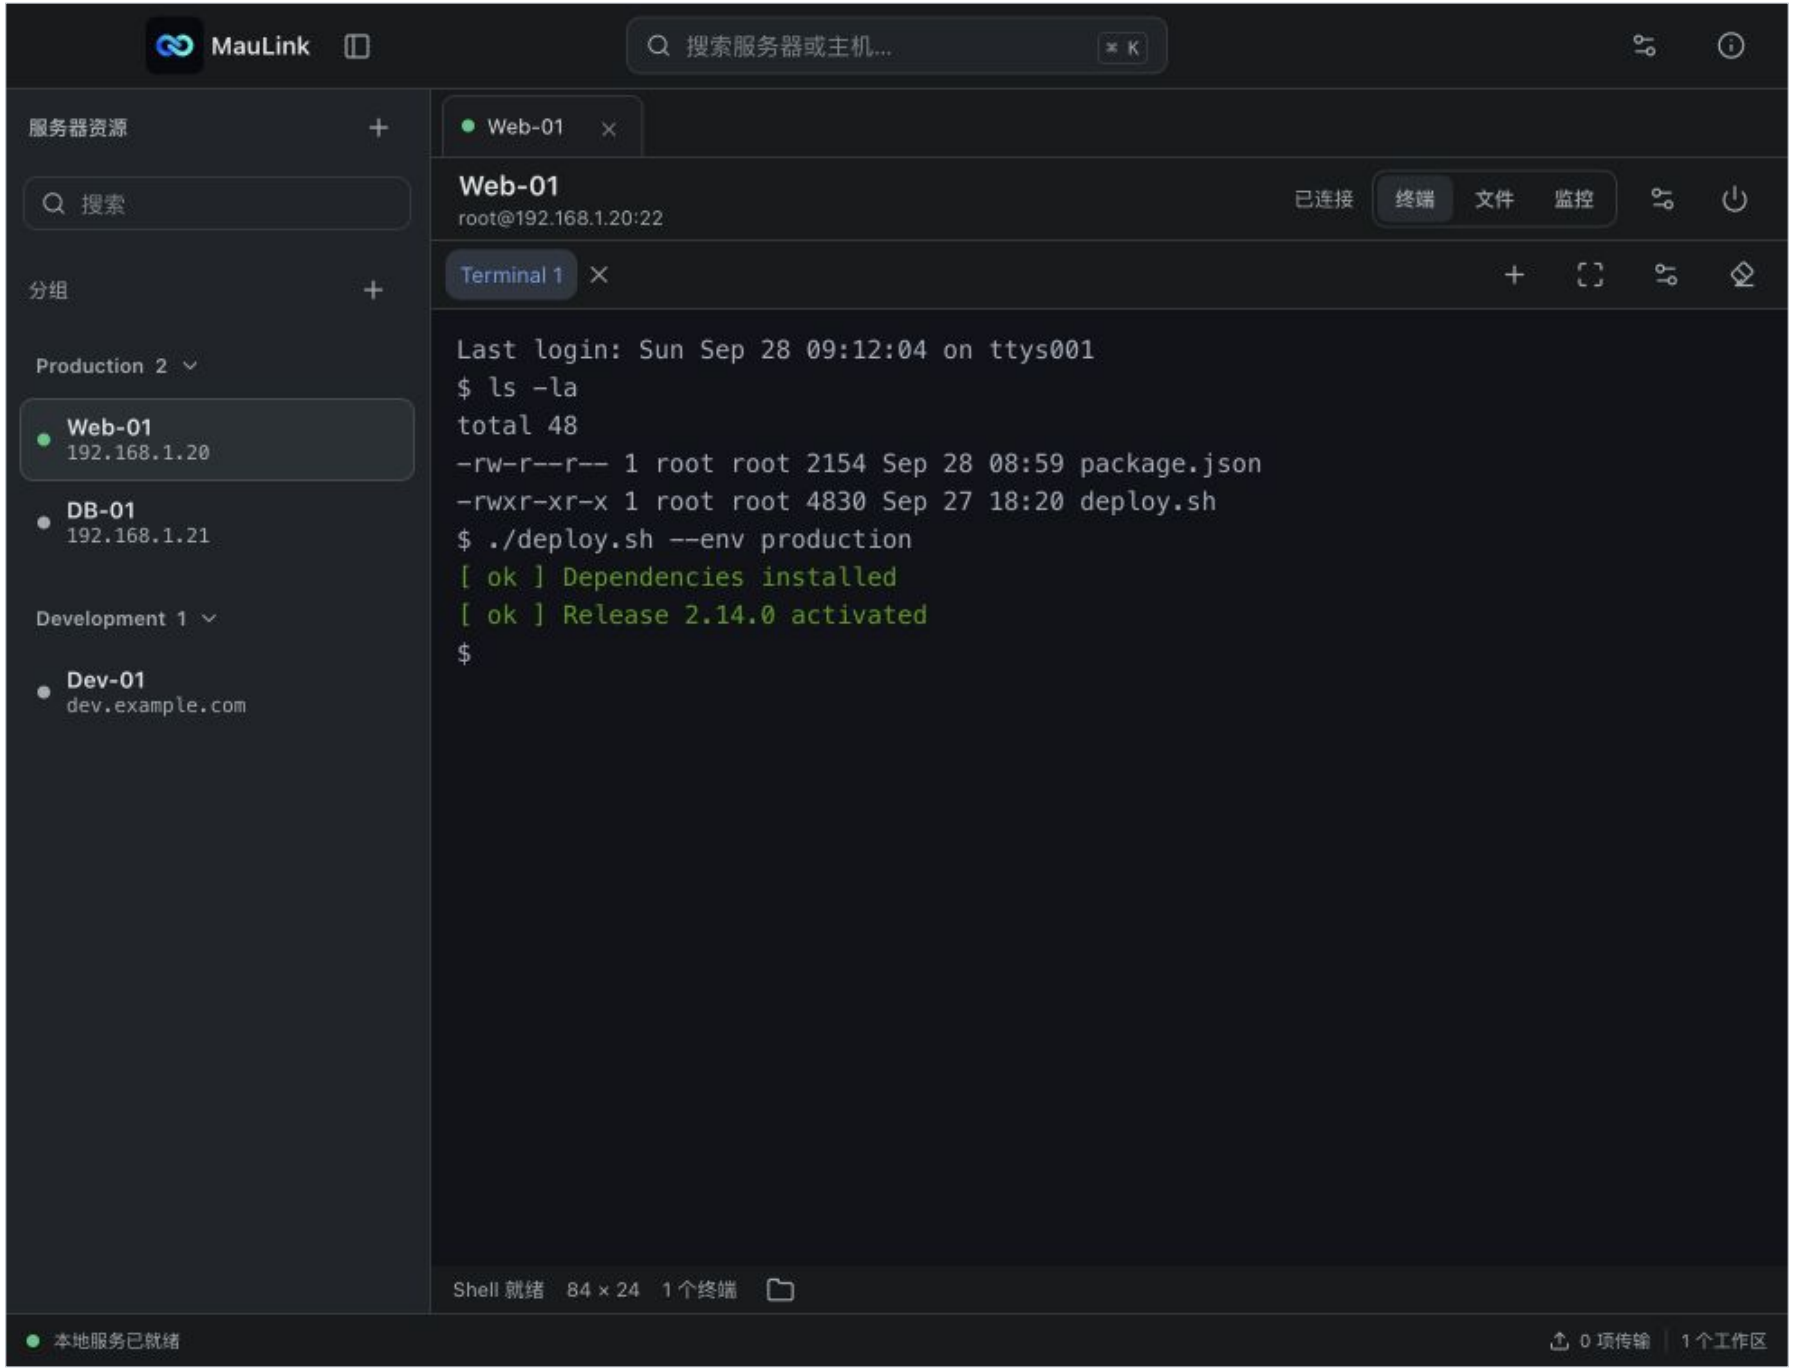

断开 SSH 连接?
与 Web-01 的连接和所有远程终端将结束。
停止该连接的传输任务后断开
保留连接
确认断开

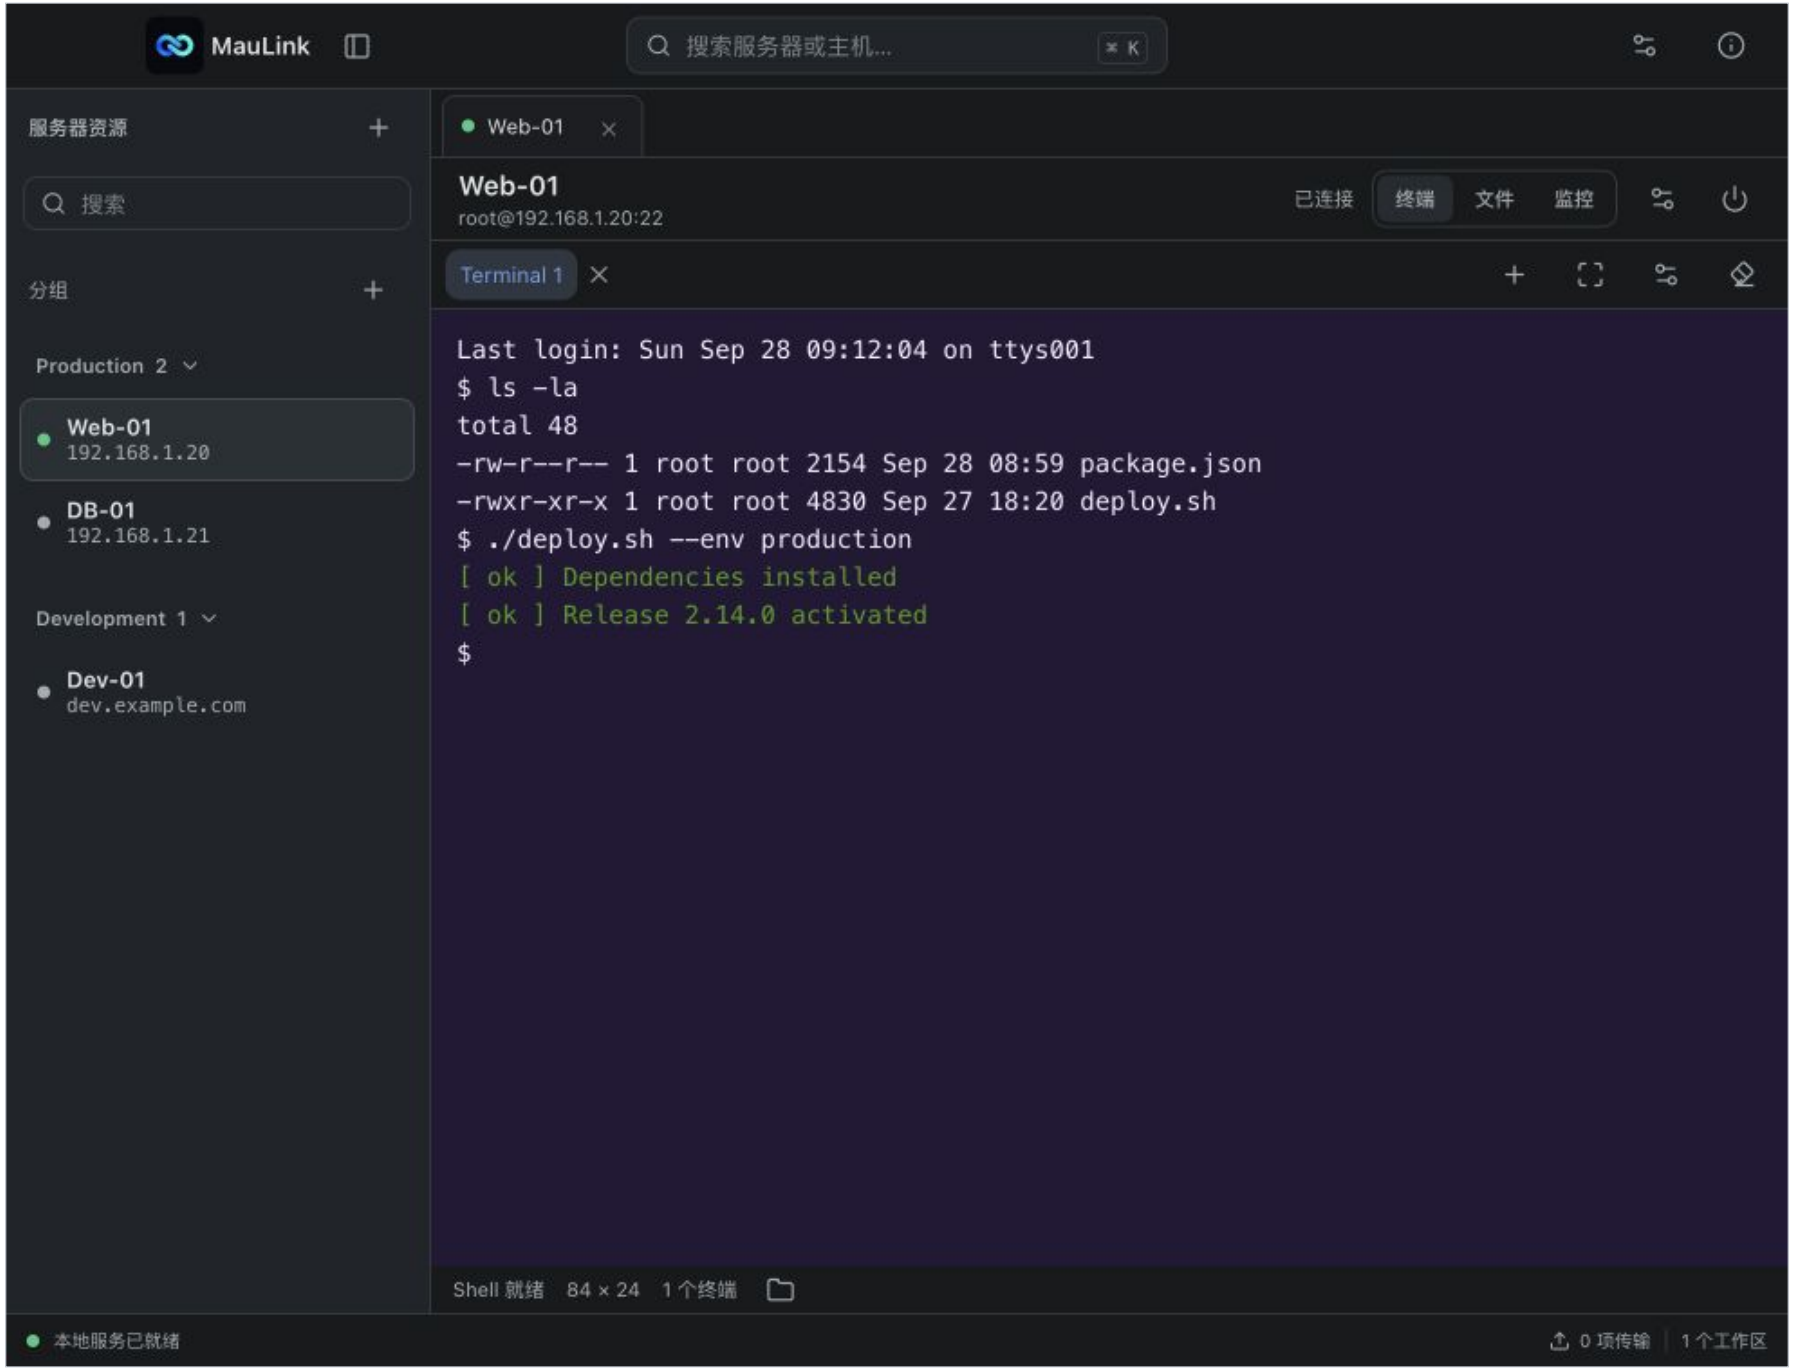

编辑服务器
基础信息
高级配置
外观
服务器名称
主机地址
用户名
认证方式
密码
已保存密码
本地加密存储
更换
测试连接
取消
保存
Web-01
当前禁止查看明文。请先在安全与隐私设置中更改查看策略。
打开安全与隐私
关闭

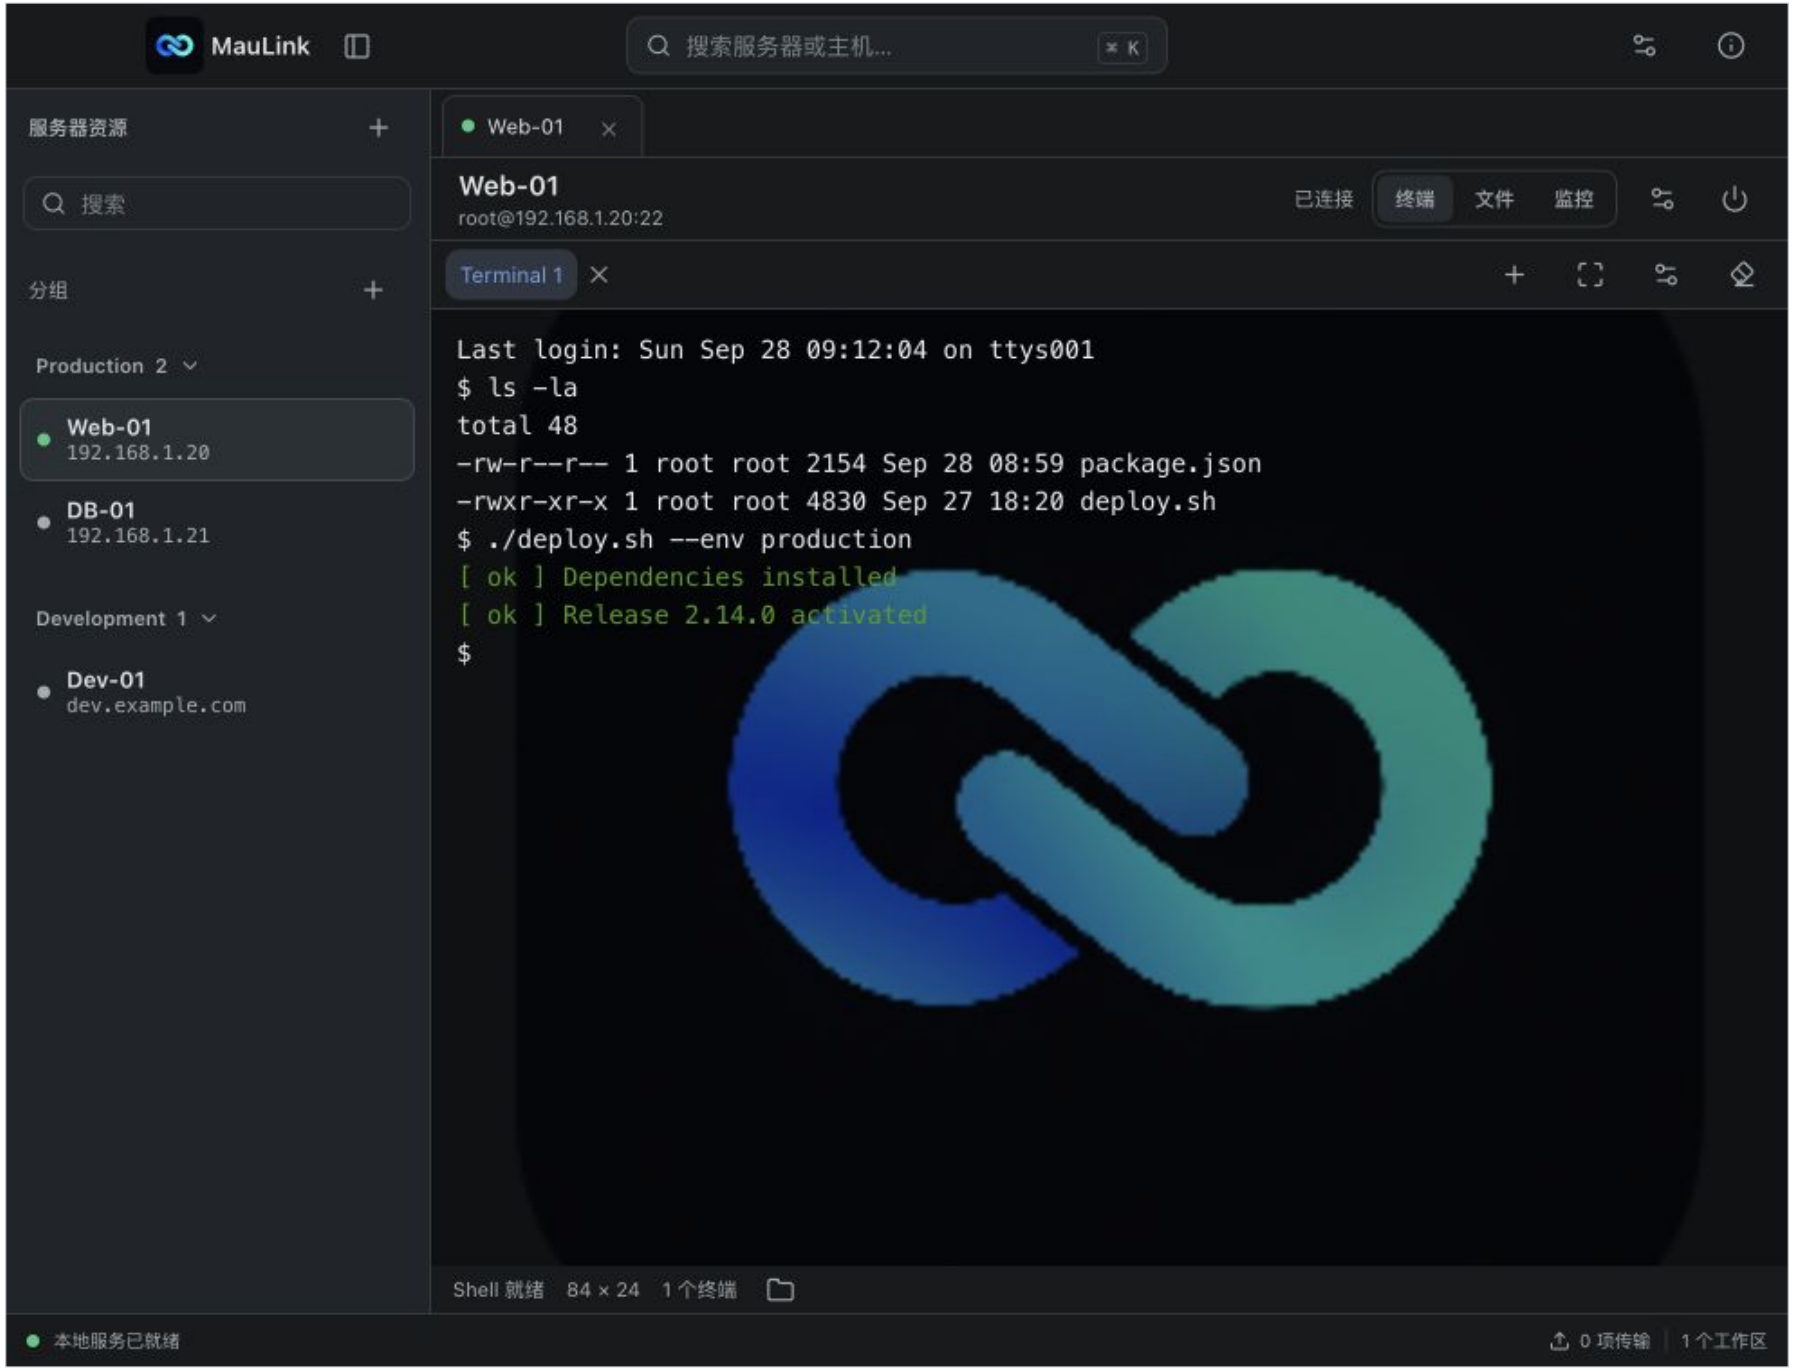

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

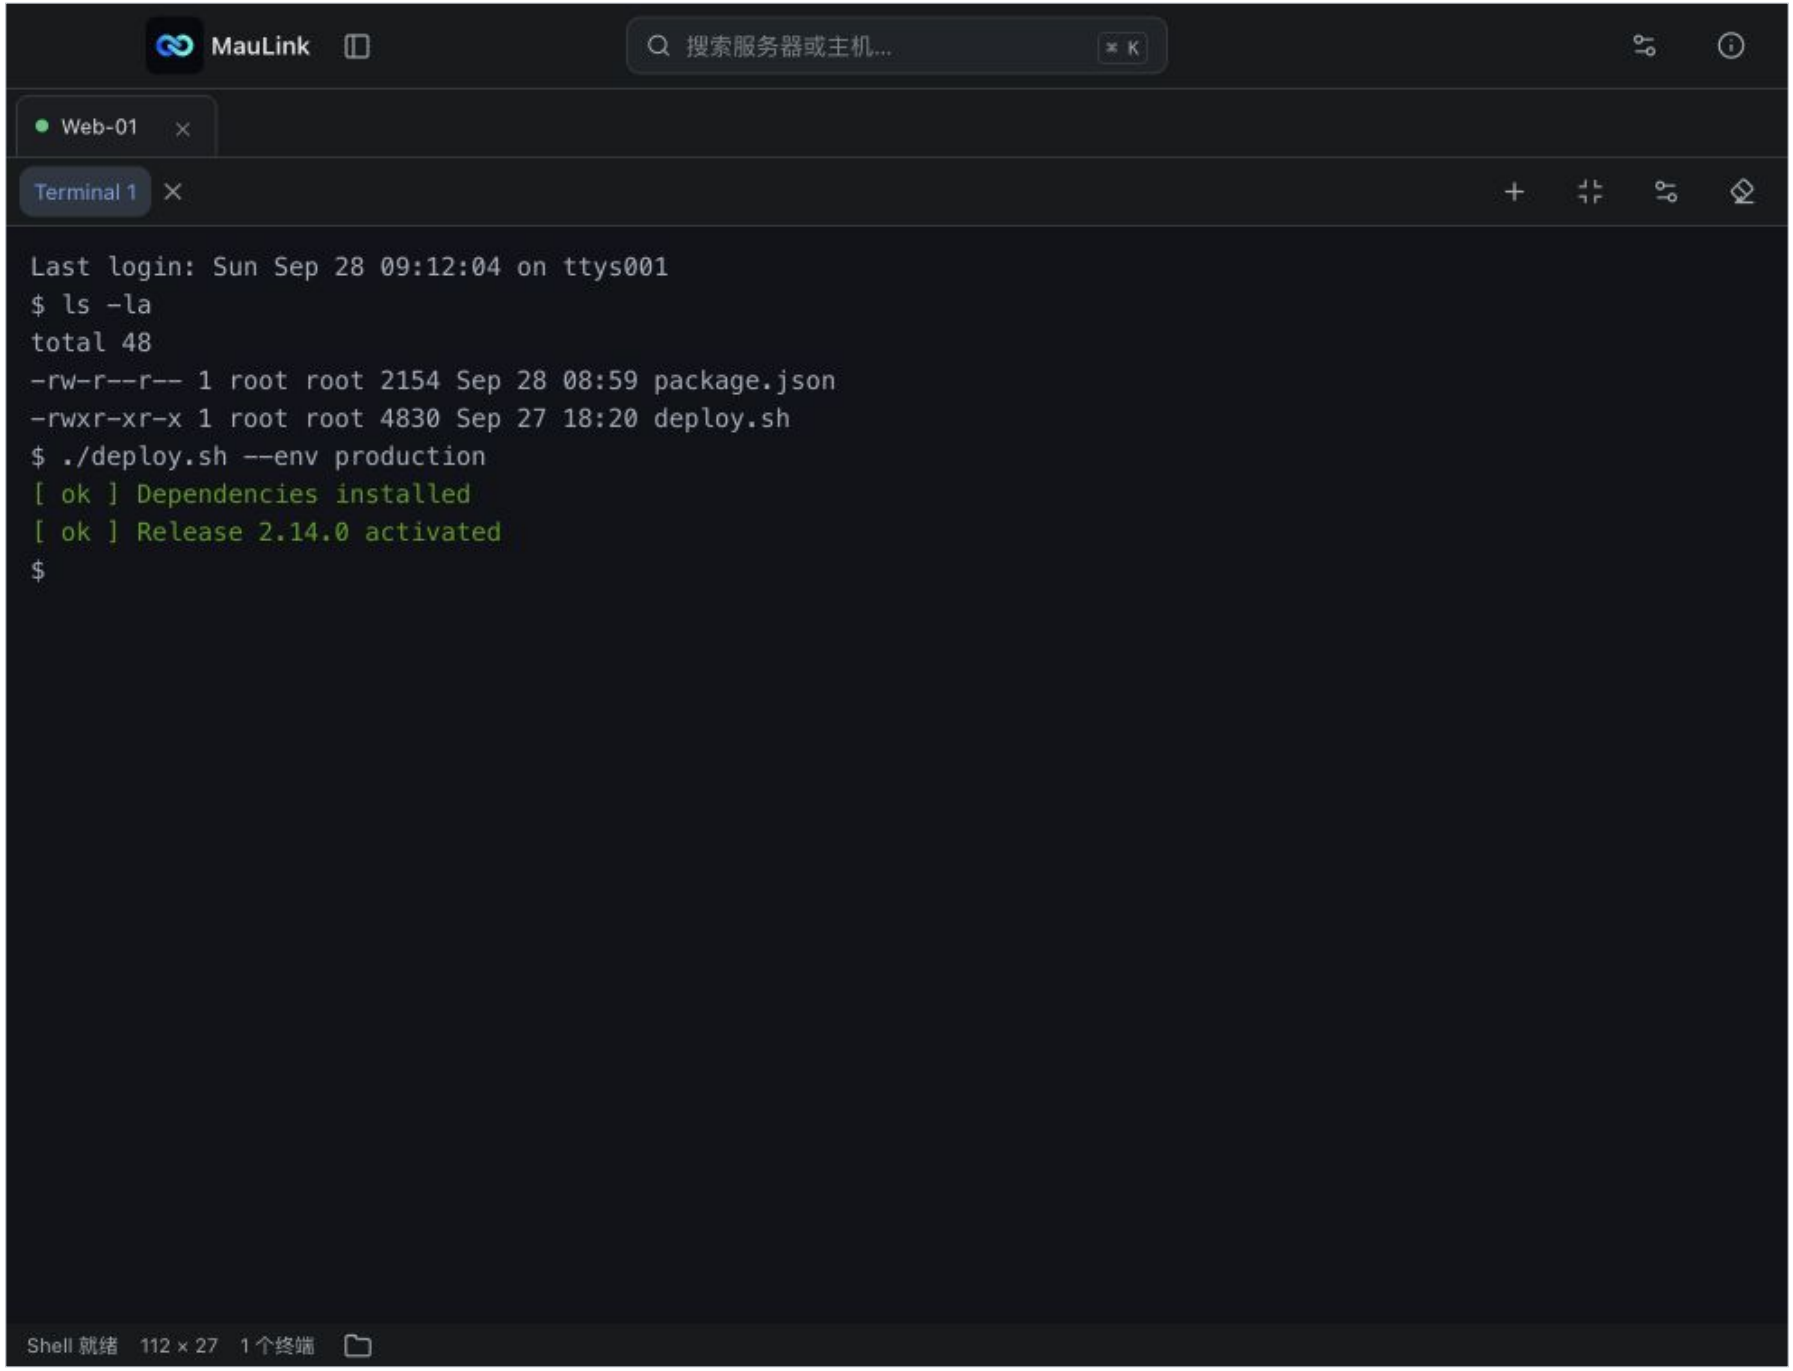

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 61 × 24 1 个终端
主机检查器
当前主机
Web-01
root@192.168.1.20
连接状态
已连接
连接方式
SSH / 22
监控概览
采集正常
08:00 更新
CPU 使用率
24.5%
内存
50.0%
主文件系统
50.0%
网络速率
接收
1.0 MiB/s
发送
256.0 KiB/s
系统负载
0.42
会话
终端标签
1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

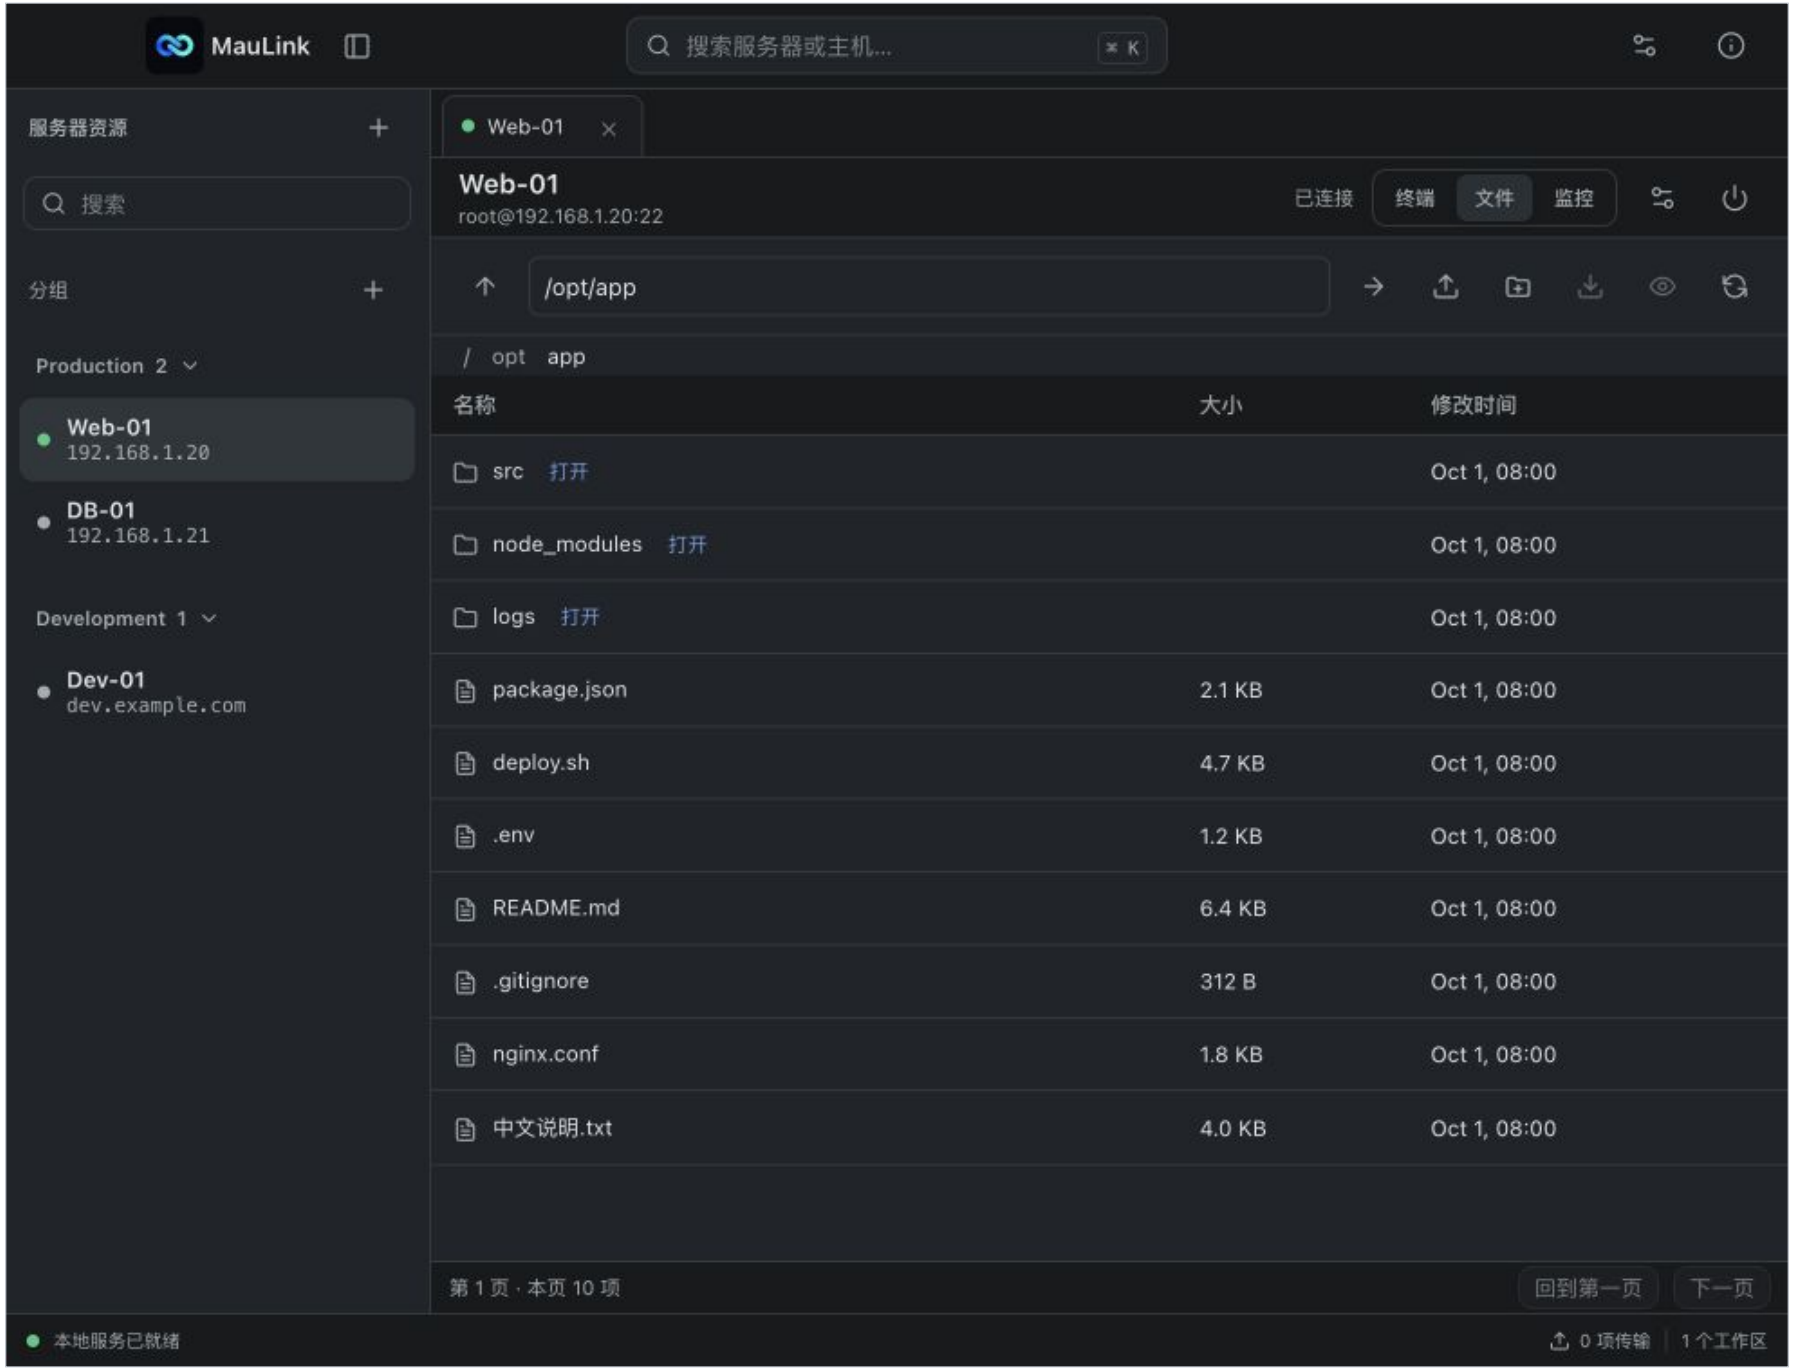

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

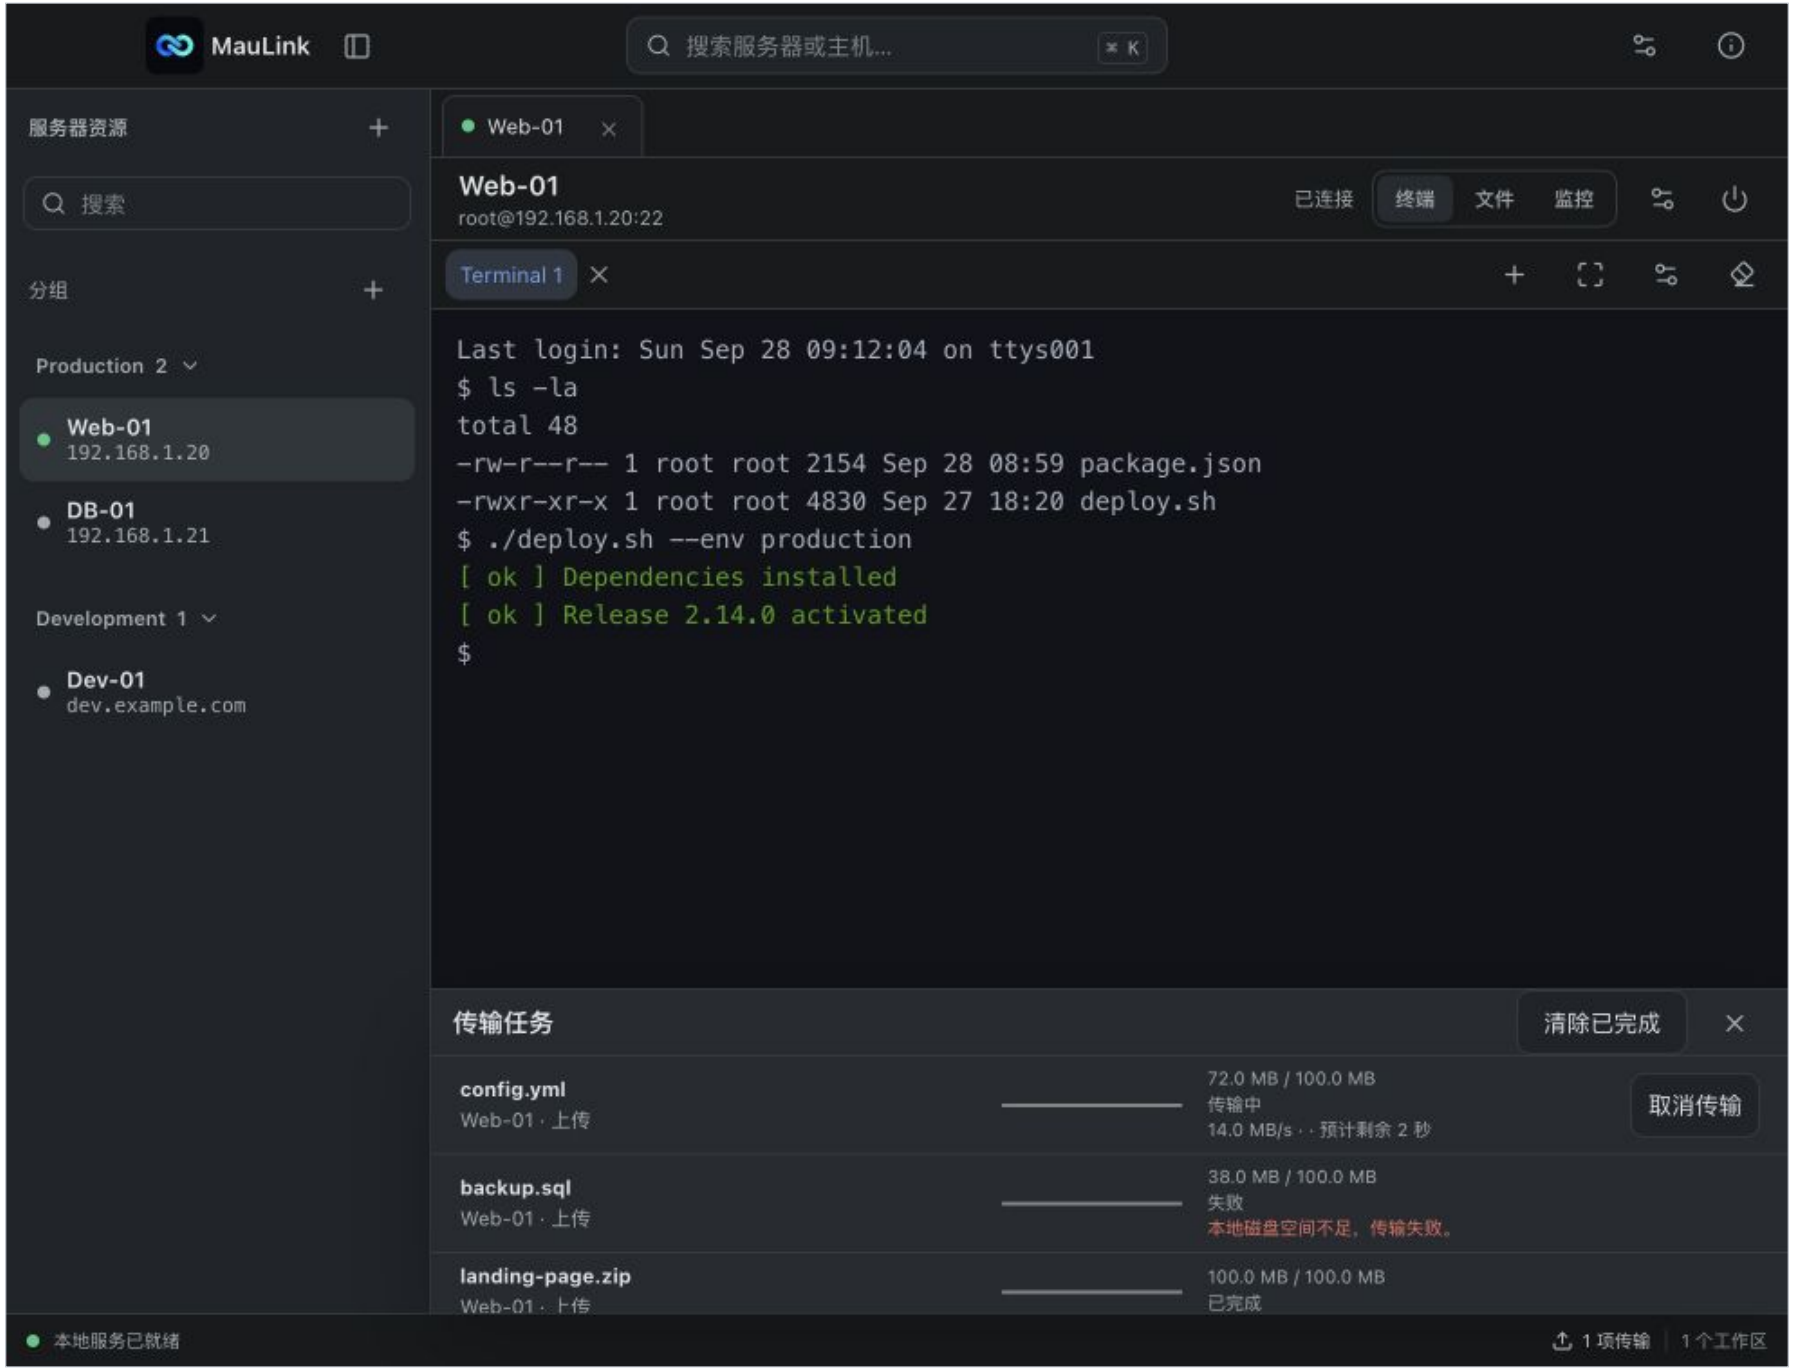

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

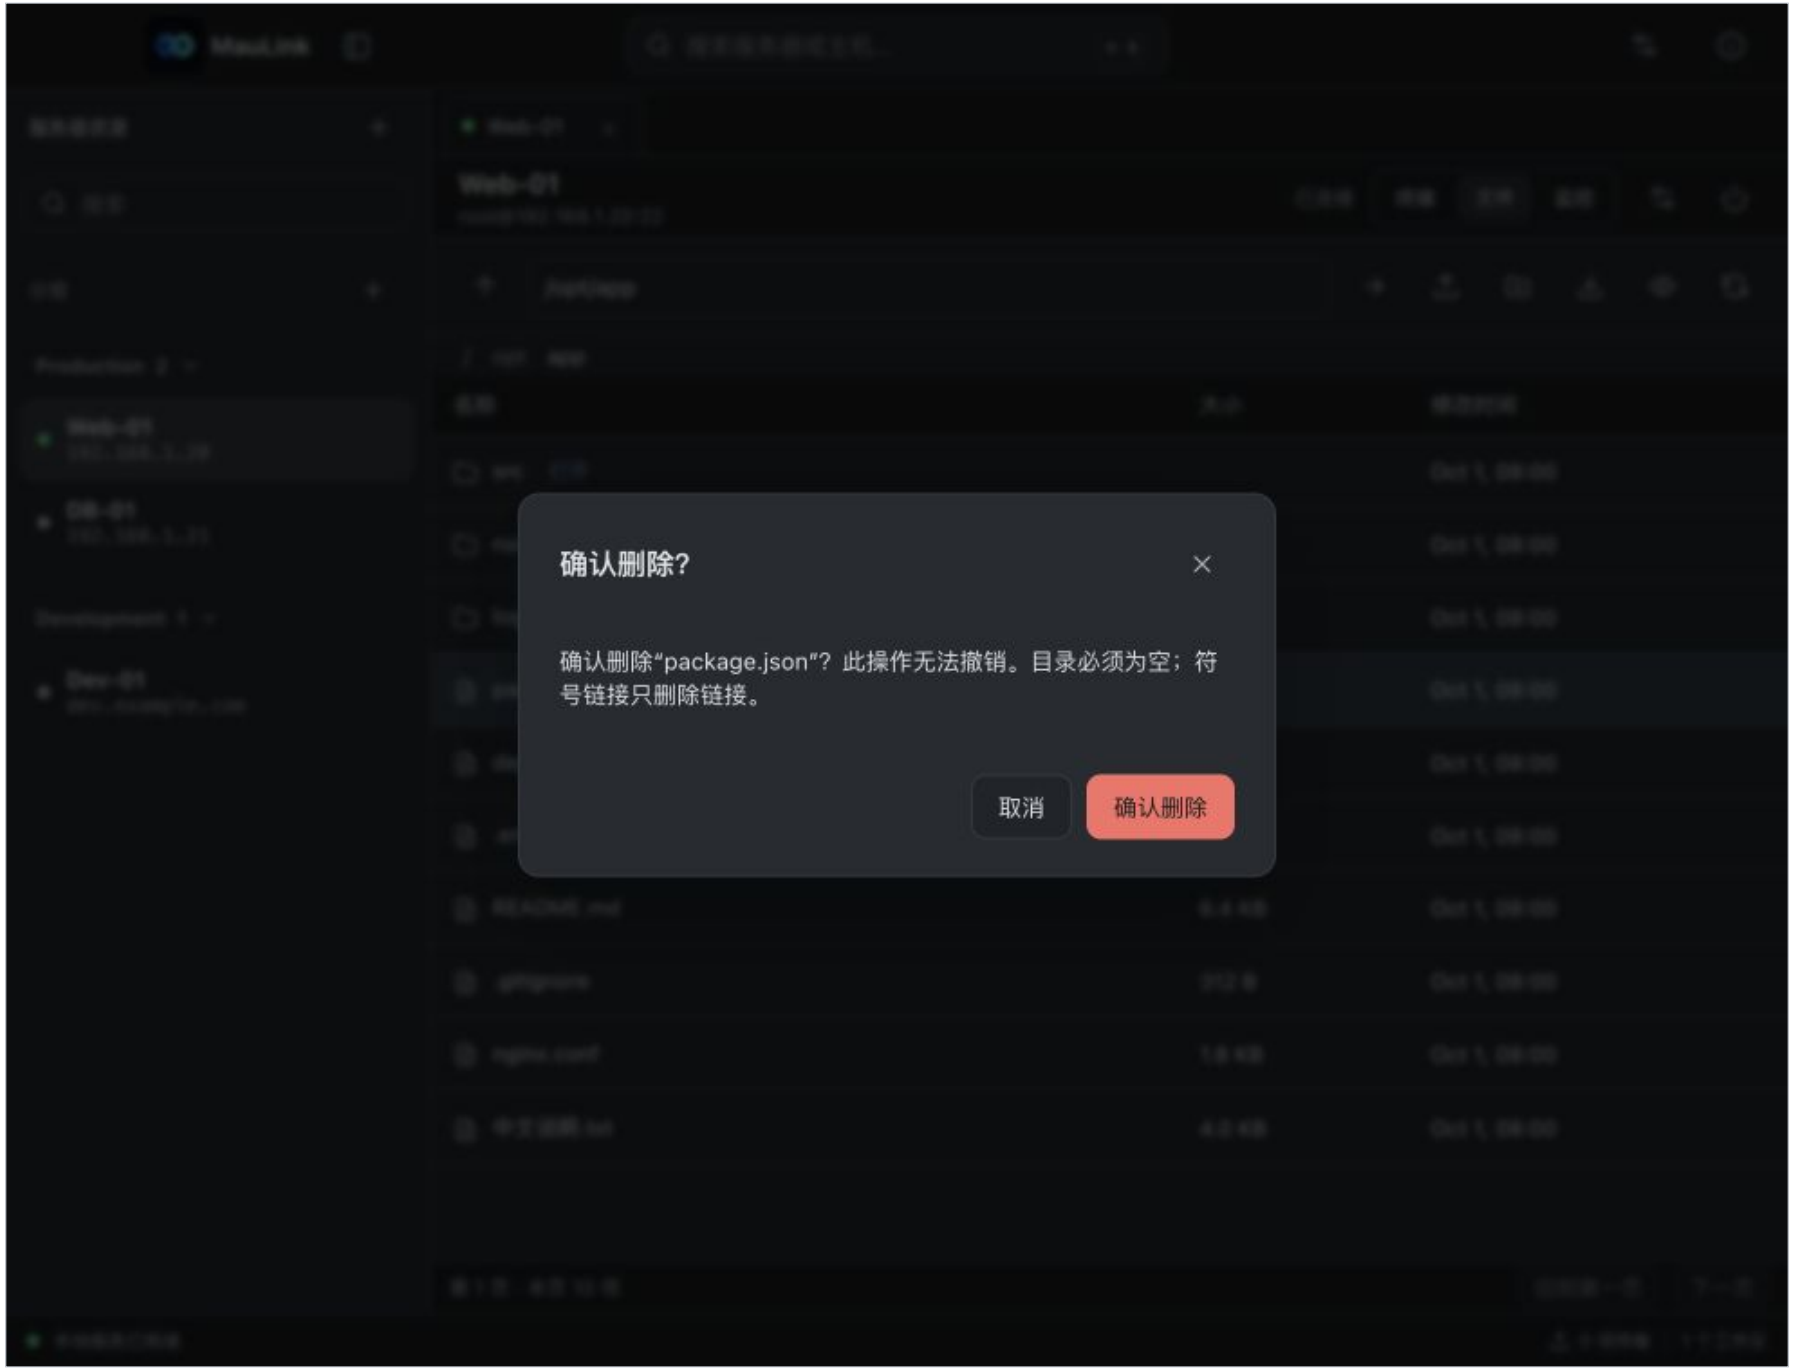

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

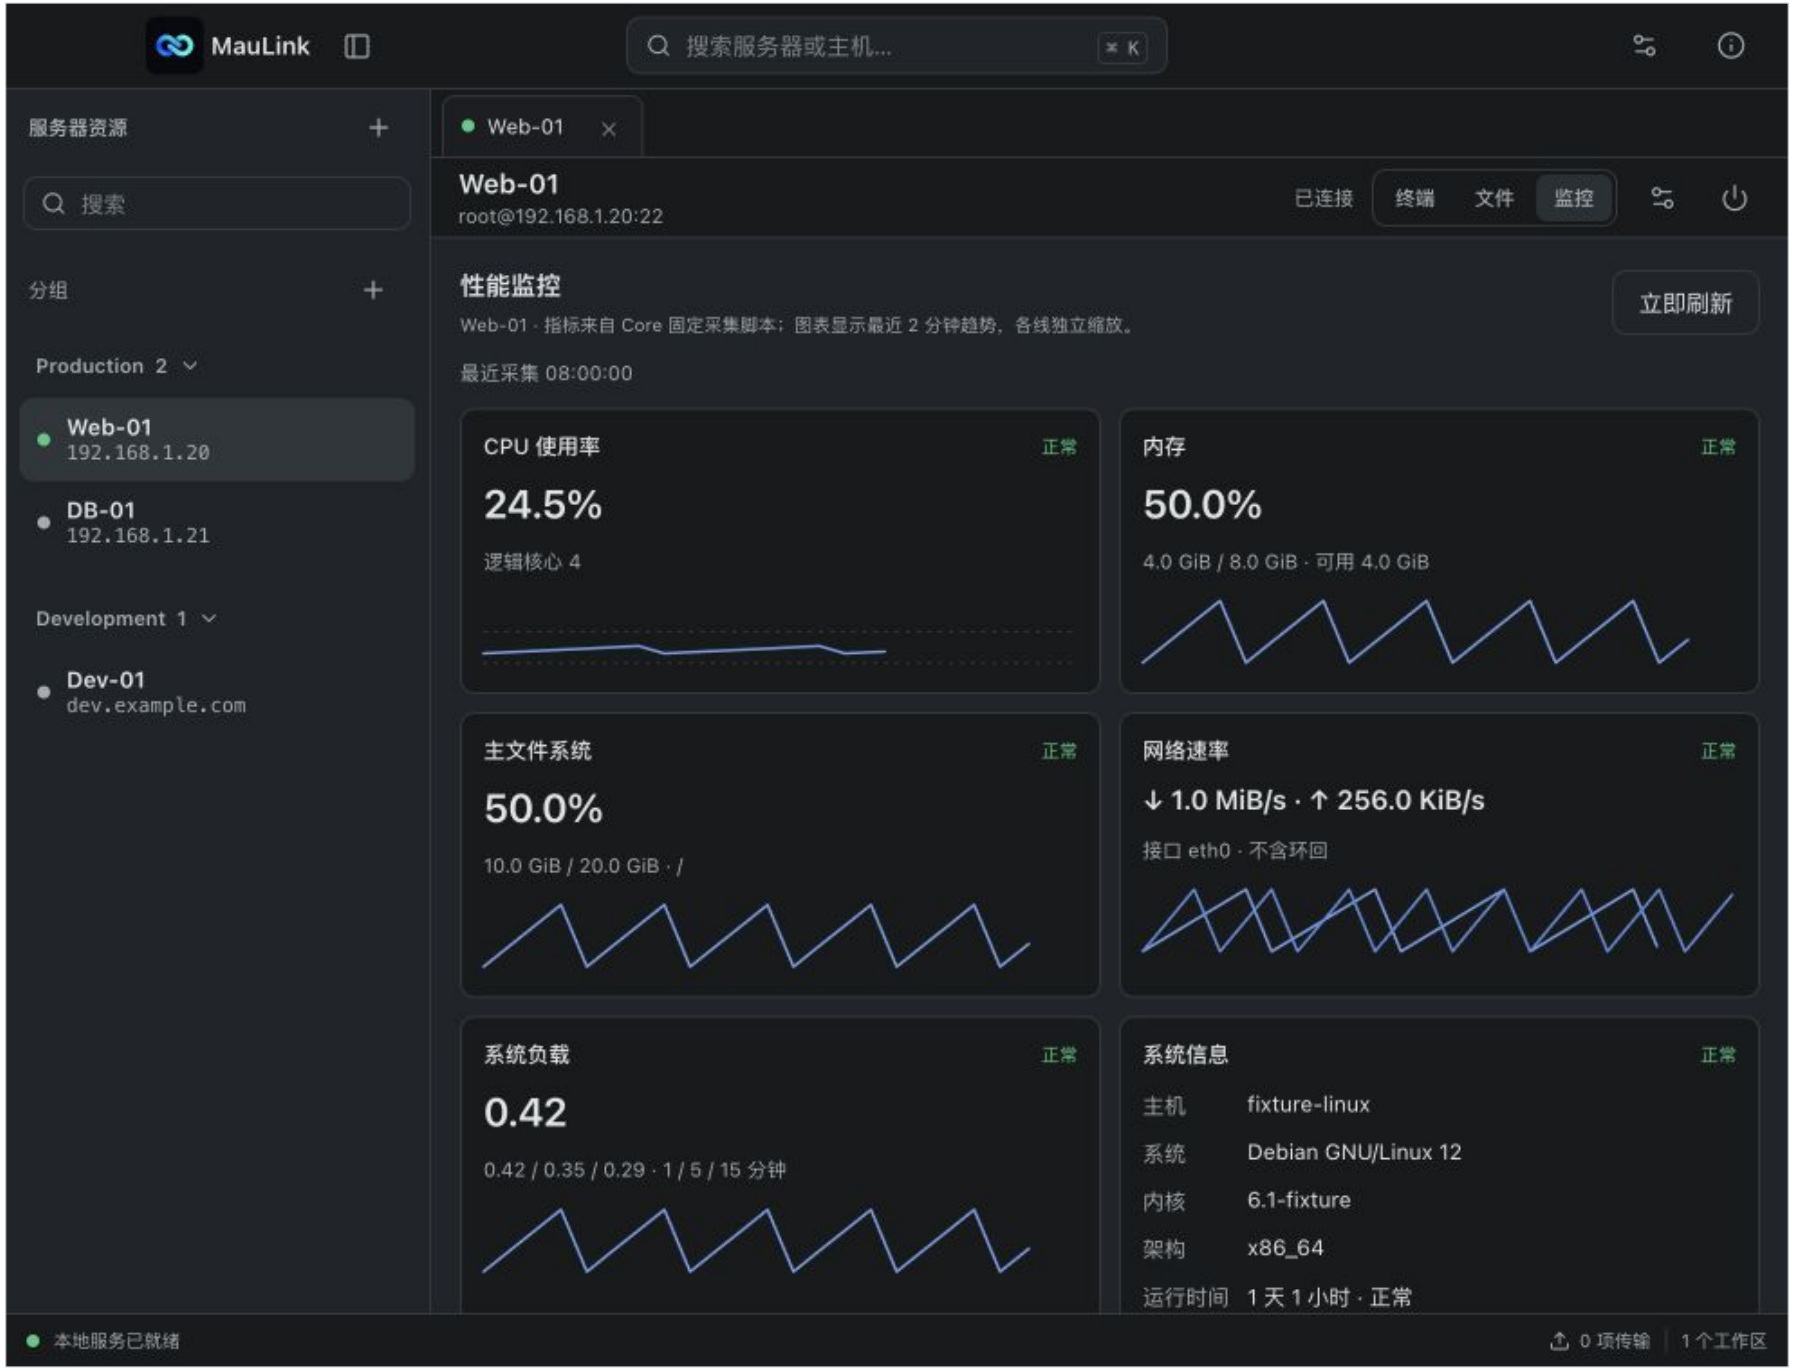

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

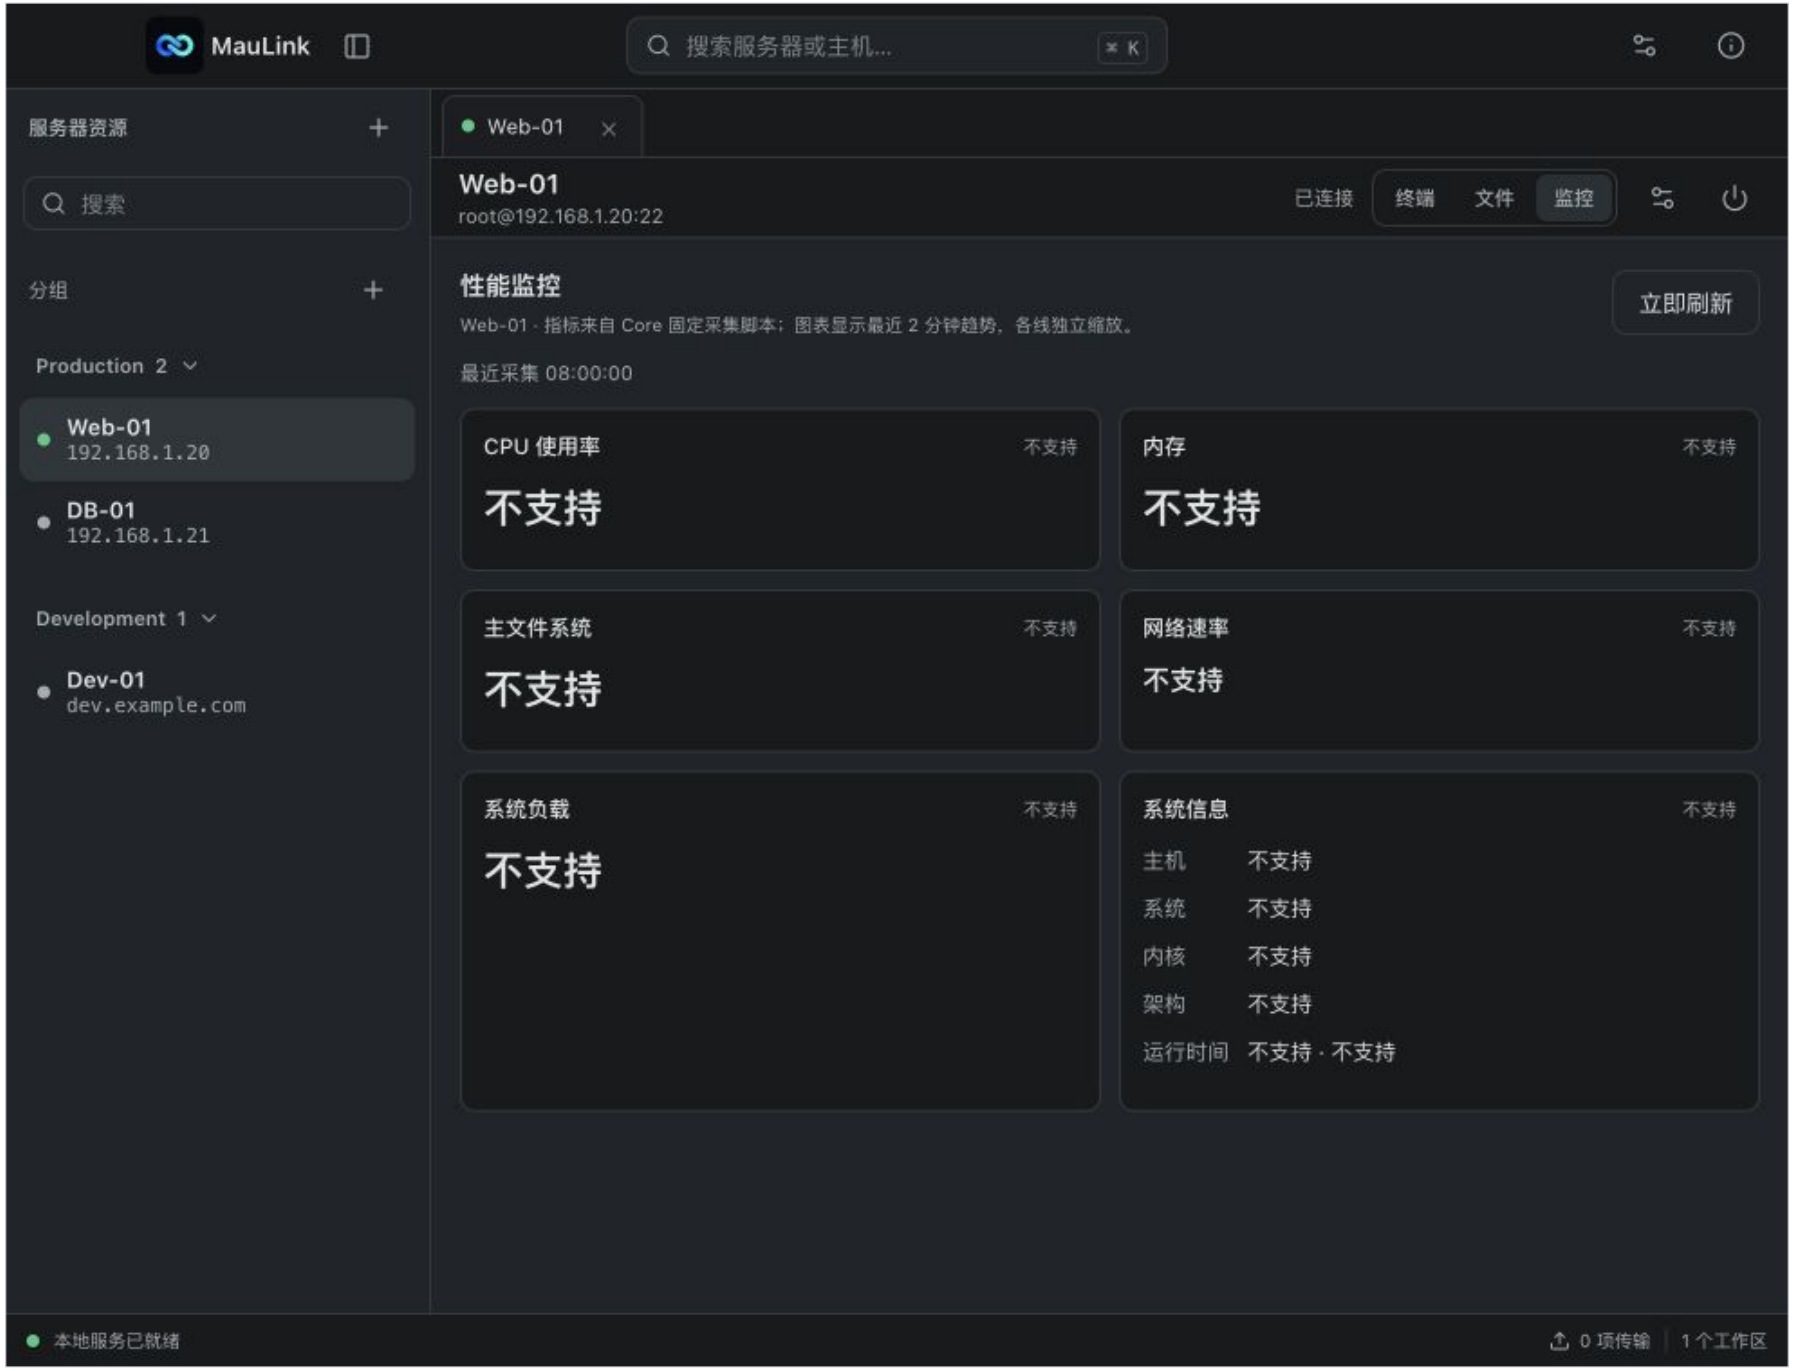

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
Web-01
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 112 × 27 1 个终端


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
Web-01 · 上传
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地磁盘空间不足，传输失败。
landing-page.zip
Web-01 · 上传
100.0 MB / 100.0 MB
已完成
本地服务已就绪
1 项传输
1 个工作区


确认删除?
确认删除“package.json”? 此操作无法撤销。目录必须为空；符号链接只删除链接。
取消
确认删除

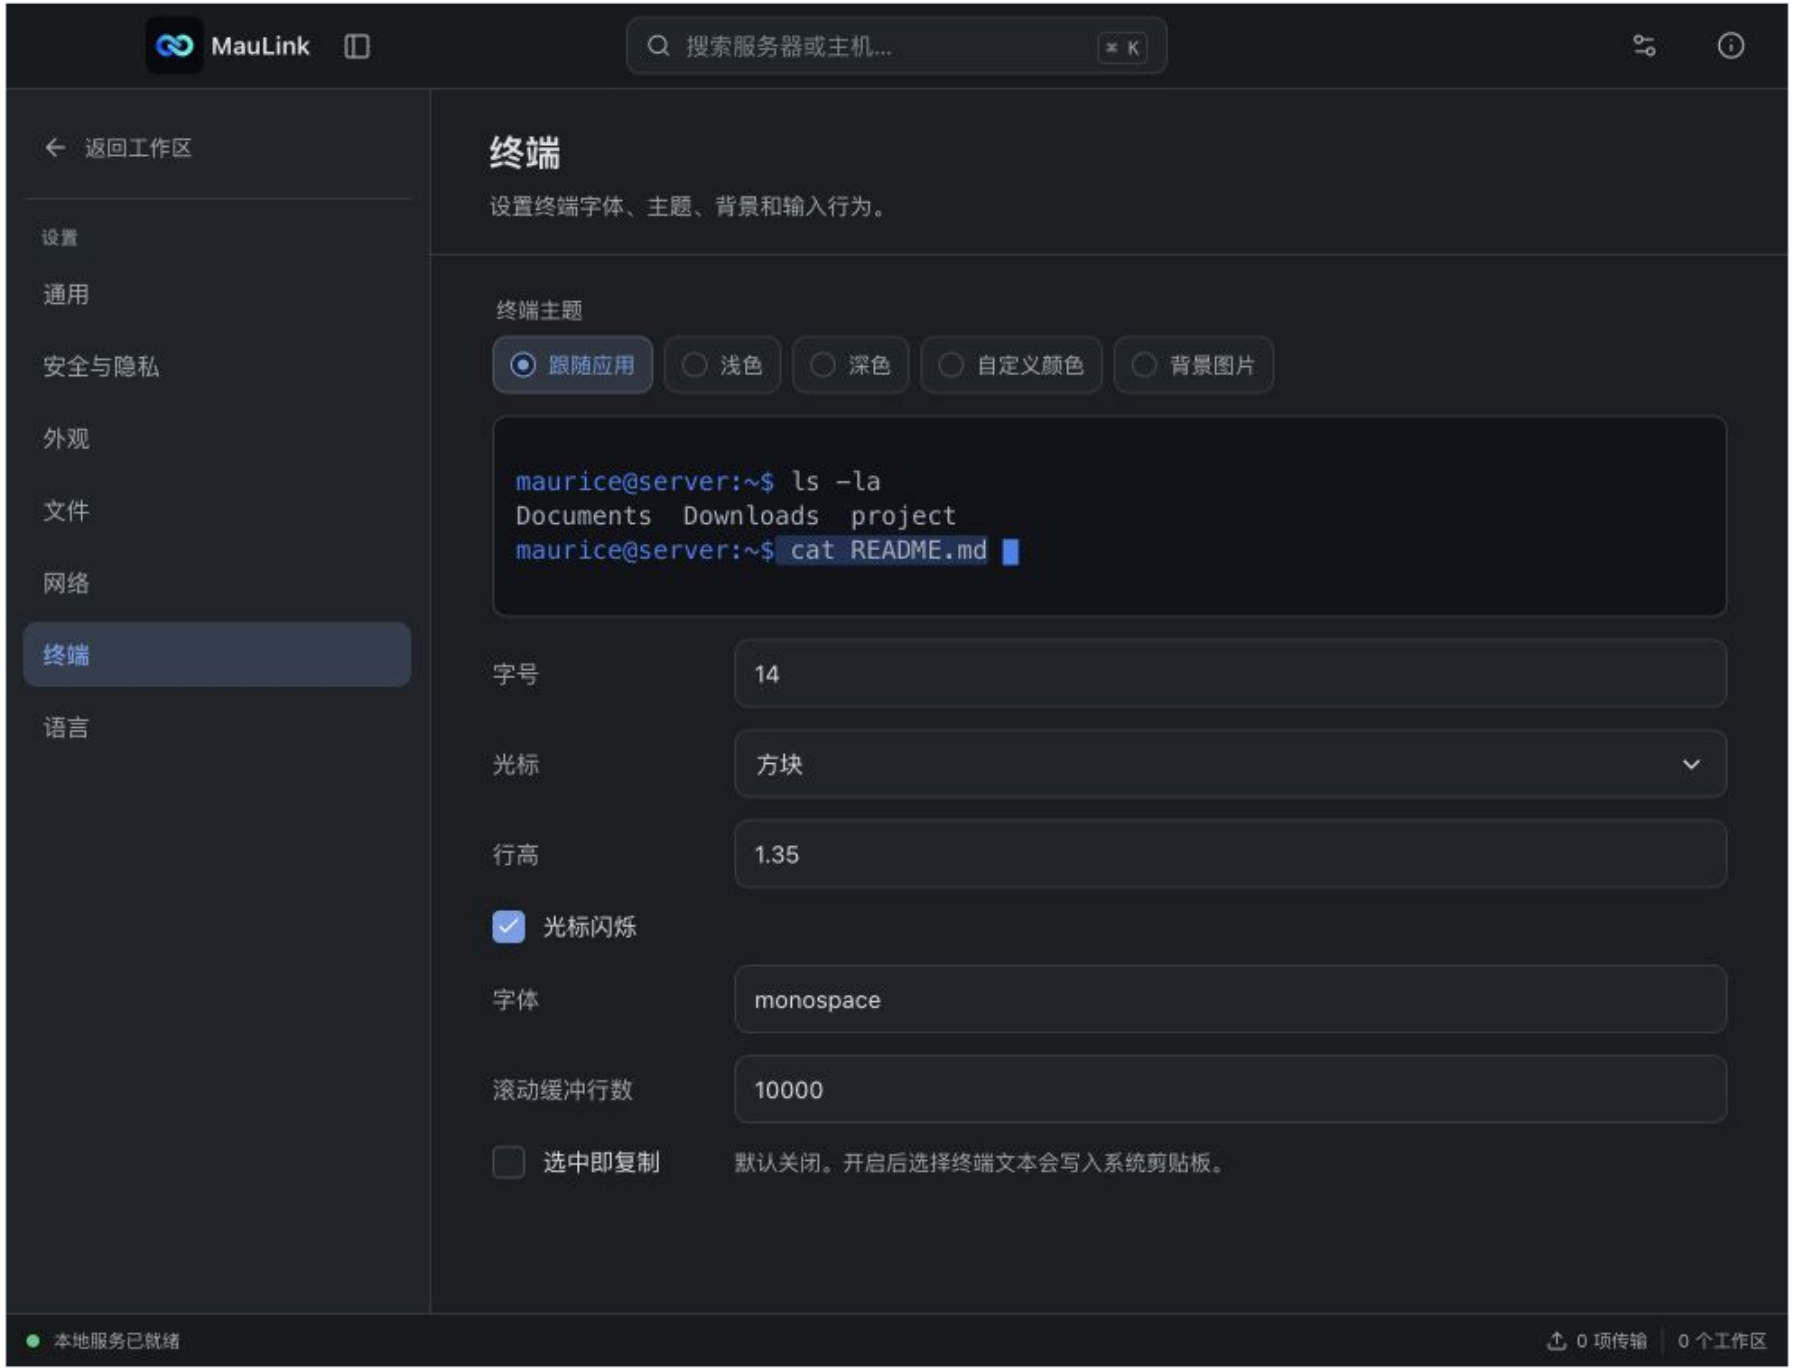

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
正常
24.5%
逻辑核心 4
内存
正常
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
正常
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
正常
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
正常
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
正常
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 正常
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
不支持
不支持
内存
不支持
不支持
主文件系统
不支持
不支持
网络速率
不支持
不支持
系统负载
不支持
不支持
系统信息
不支持
主机 不支持
系统 不支持
内核 不支持
架构 不支持
运行时间 不支持 · 不支持
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

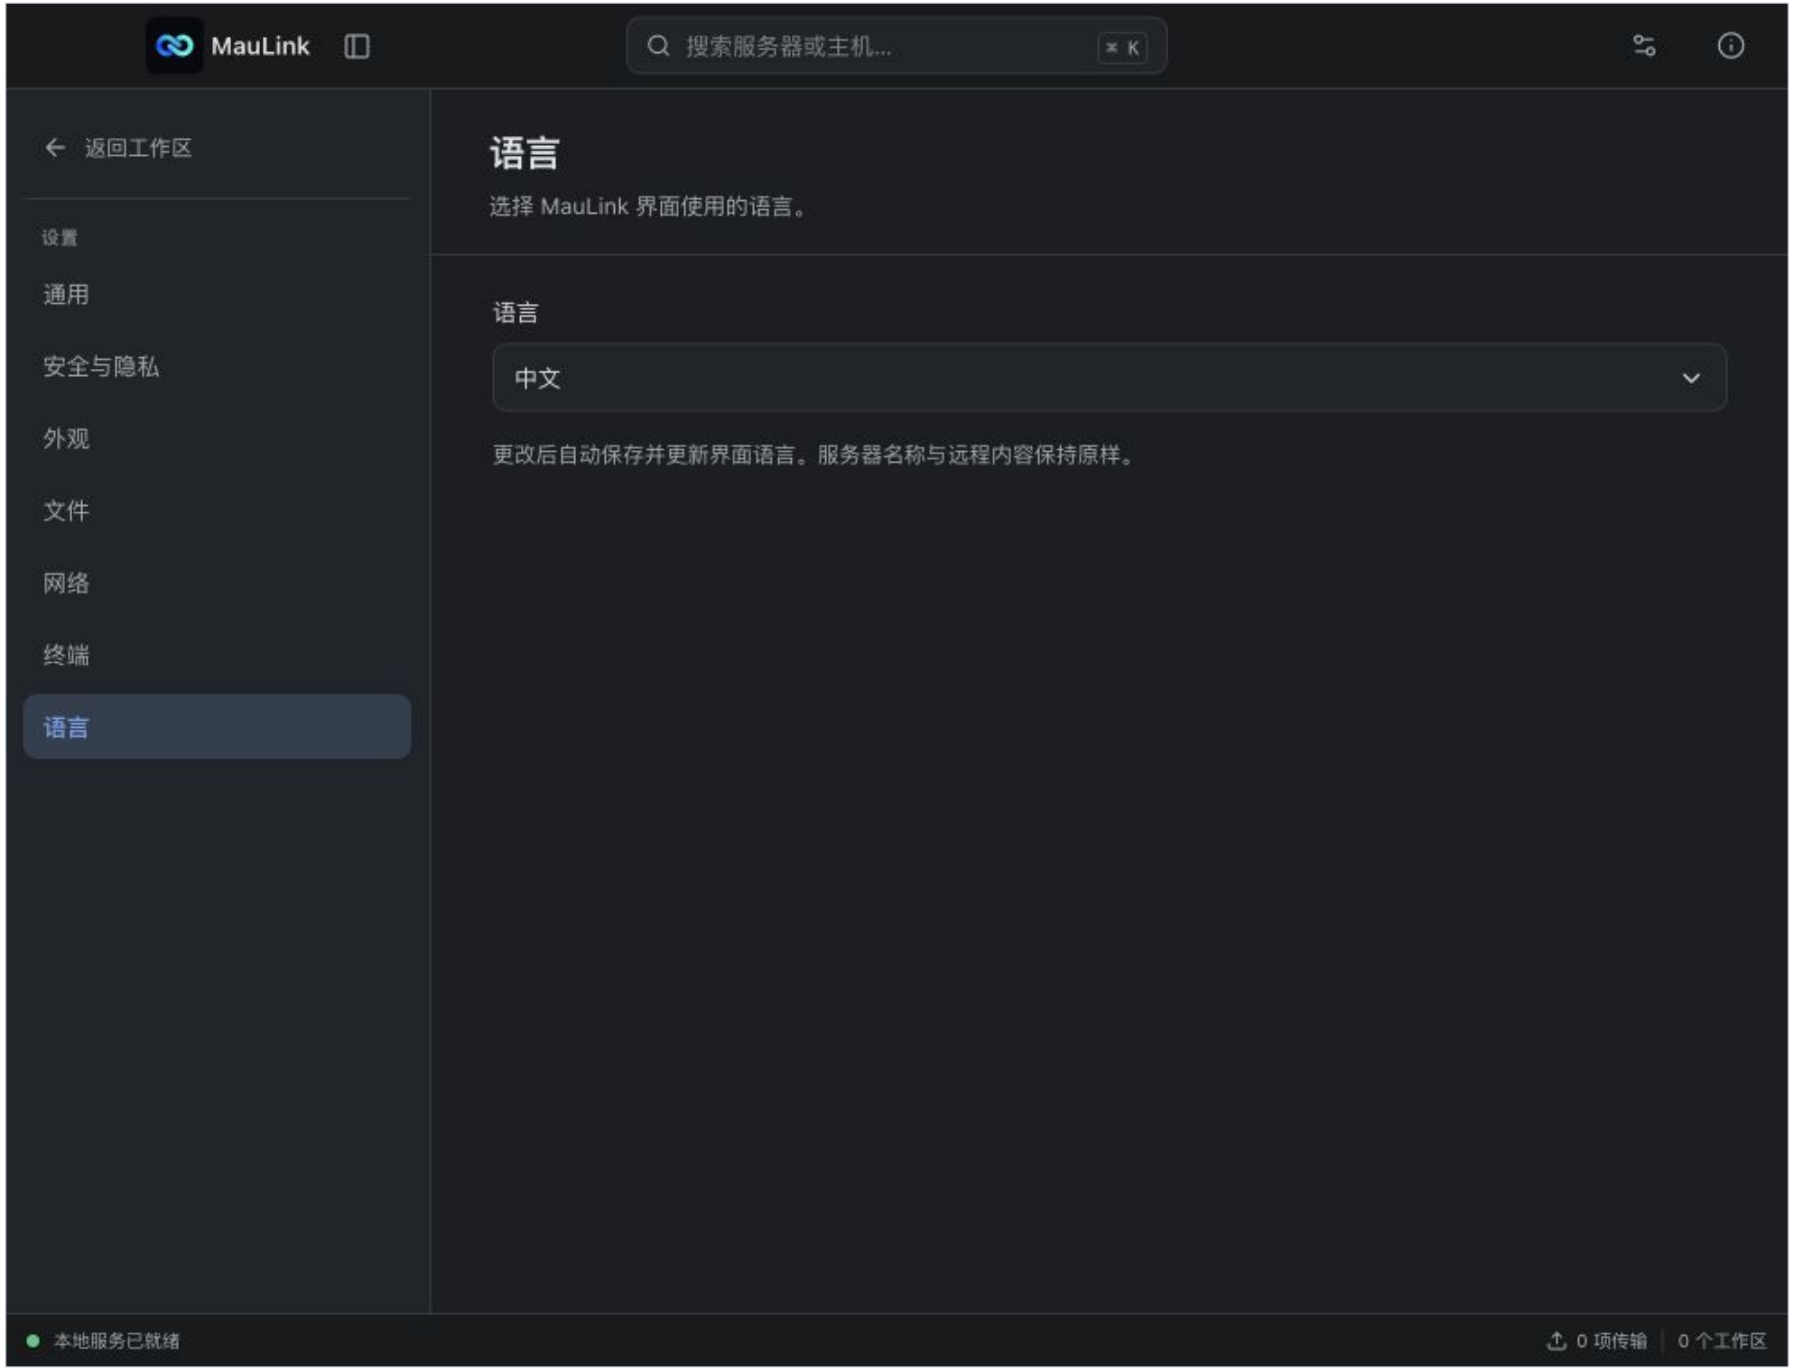

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8
当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

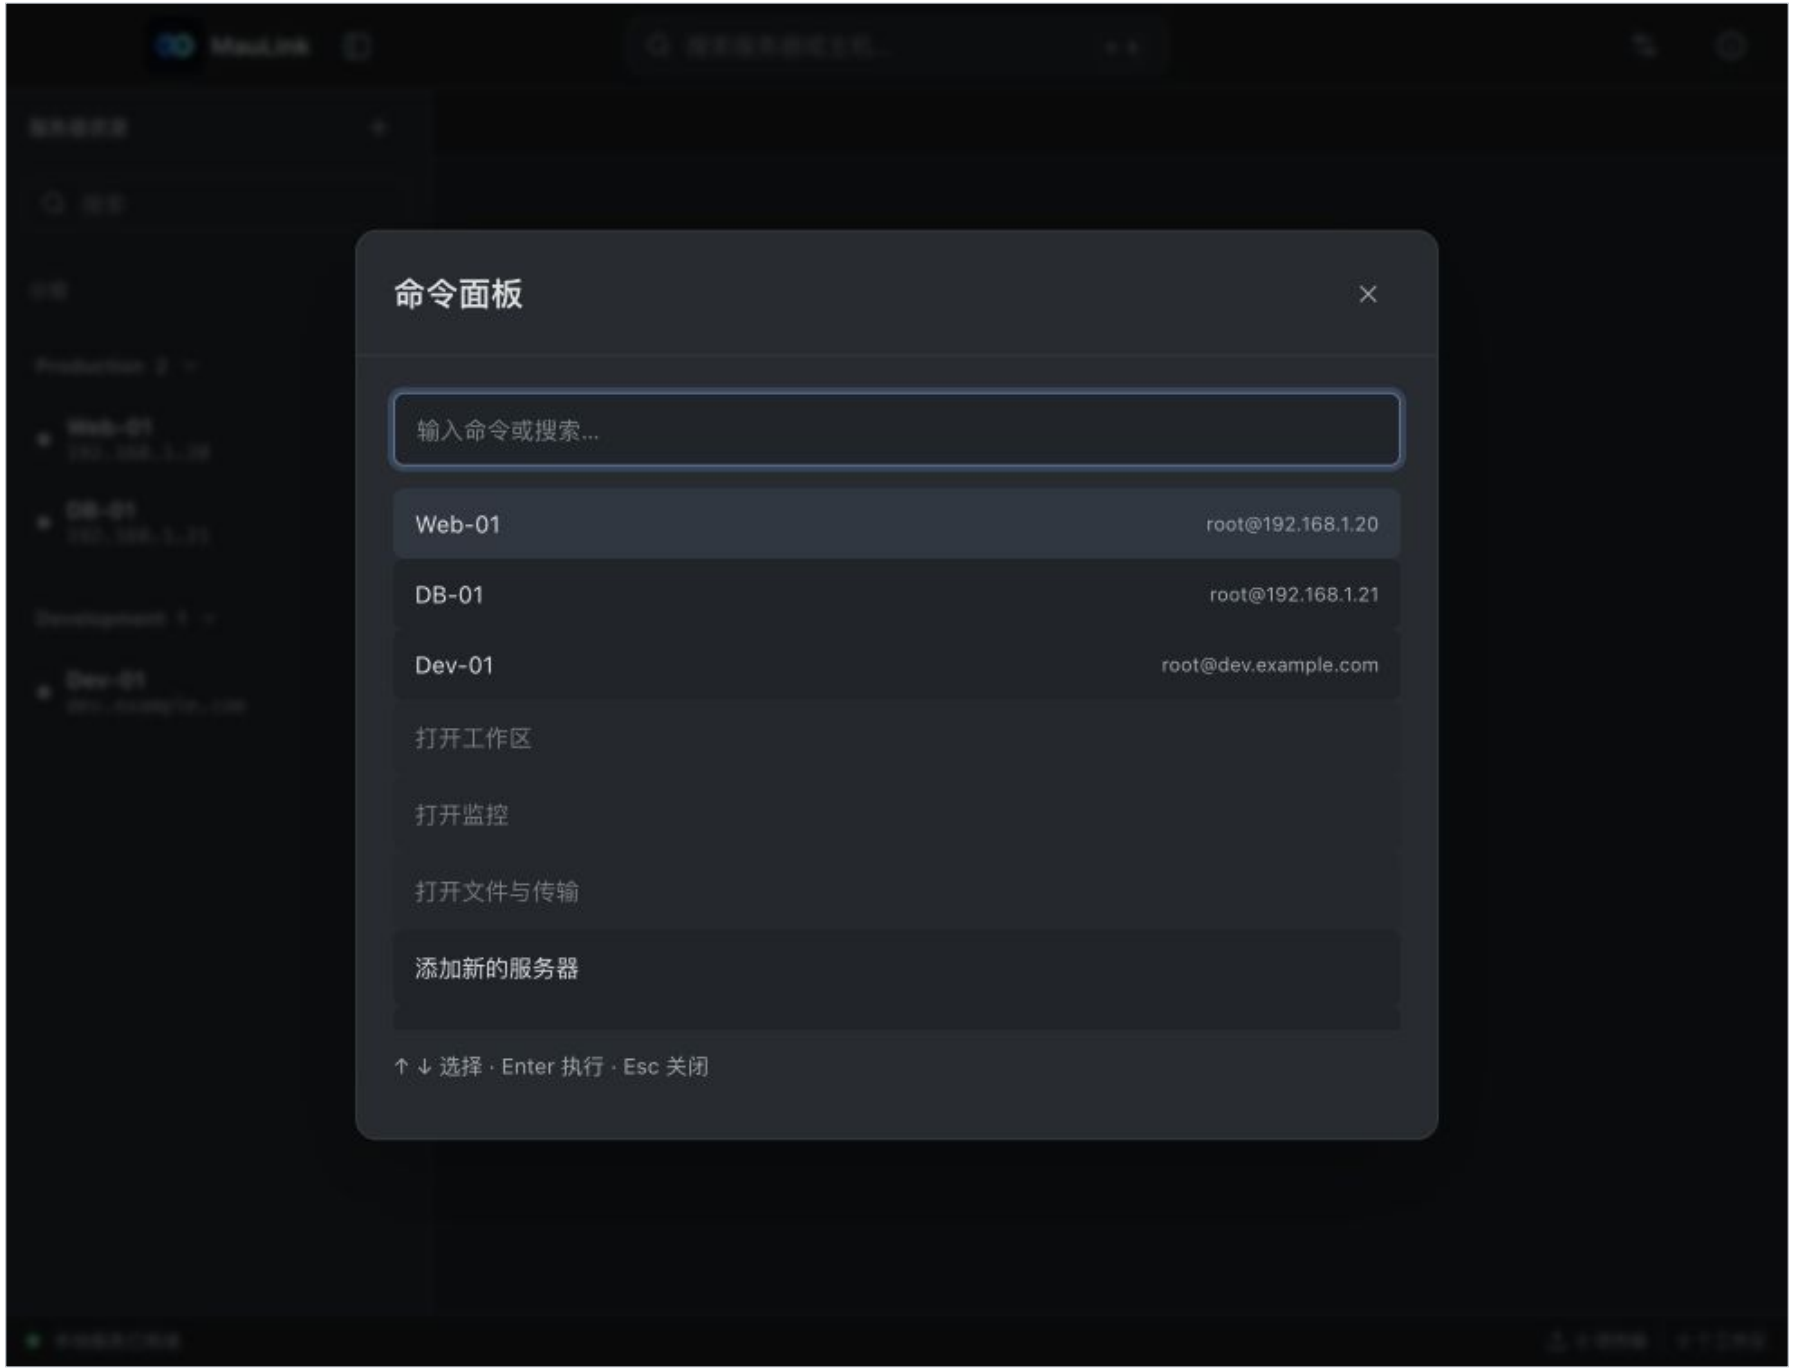

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
安全与隐私
管理凭据查看保护和本地安全策略。
凭据明文查看
这些选项只控制界面中查看已保存的密码或私钥口令，不影响 SSH 自动连接。它们也不能防止同一用户权限下的恶意软件读取应用进程或本地文件。
禁止查看明文
推荐
已保存凭据仍可用于连接；应用不会返回其明文。
二级密码保护
每次查看单条凭据时，都要单独输入二级密码。
允许直接查看（高风险）
主动选择查看时无需二级密码；使用前需完成系统身份验证。
当前模式：禁止查看明文
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

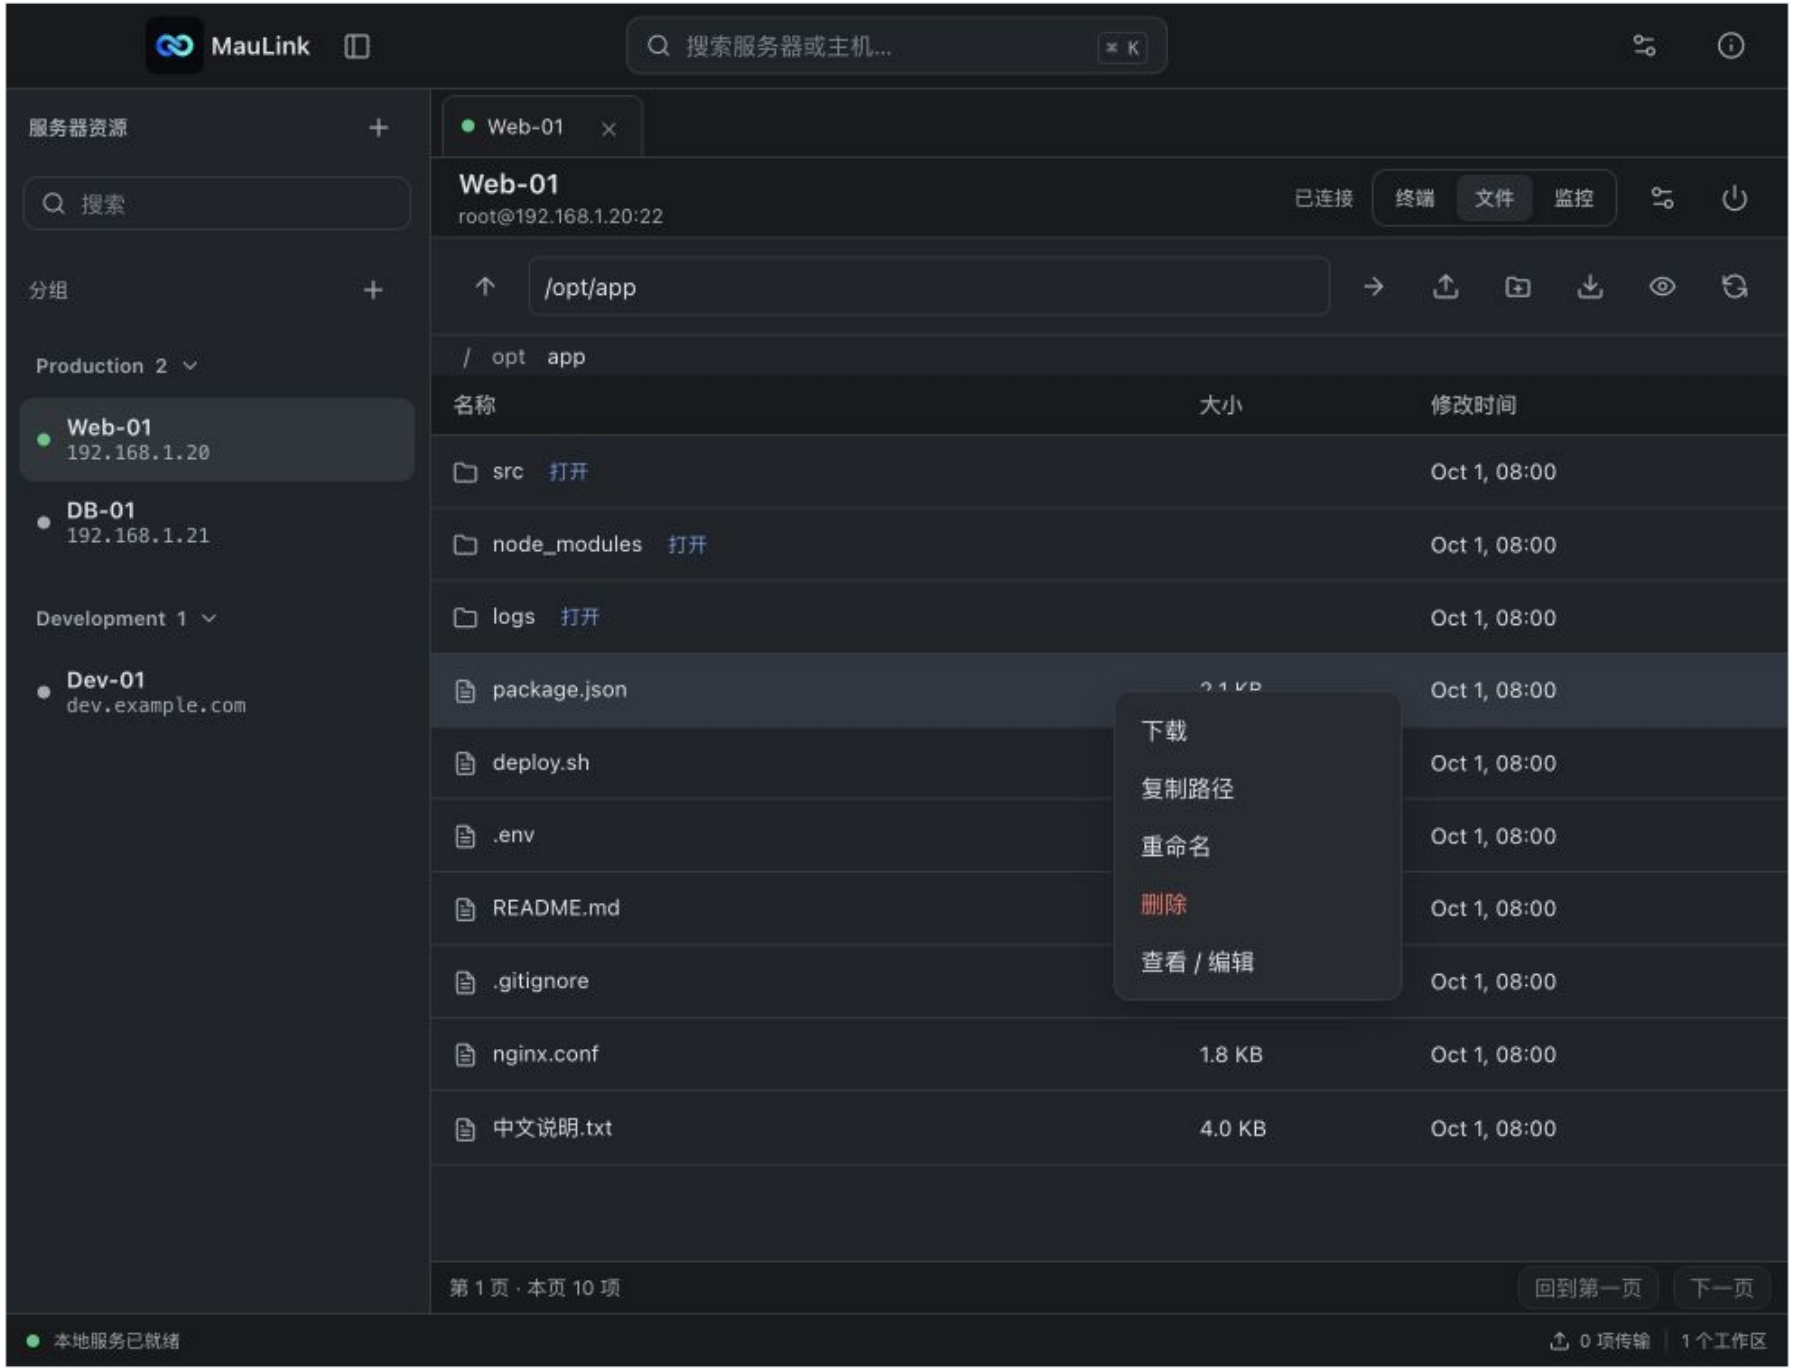

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
外观
调整主题、界面密度、侧栏宽度和通知位置。
主题
深色
更改后自动保存；系统主题随操作系统外观变化。
界面密度
标准
侧边栏宽度
标准
通知位置
左上
上中
右上
左下
下中
右下
操作成功
这是一条通知预览
选择通知消息出现的位置，更改后自动保存。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
终端
设置终端字体、主题、背景和输入行为。
终端主题
跟随应用
浅色
深色
自定义颜色
背景图片
maurice@server:~$ ls -la
Documents Downloads project
maurice@server:~$ cat README.md
字号
14
光标
方块
行高
1.35
光标闪烁
字体
monospace
滚动缓冲行数
10000
选中即复制
默认关闭。开启后选择终端文本会写入系统剪贴板。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
终端
设置终端字体、主题、背景和输入行为。
终端主题
跟随应用
浅色
深色
自定义颜色
背景图片
maurice@server:~$ ls -la
Documents Downloads project
maurice@server:~$ cat README.md
visual-terminal-background.png
更换图片
清除图片
▼文字与光标颜色
文字颜色
#EAECF0
光标颜色
#3B82F6
选中颜色
#3B82F6
显示方式
填充（cover）
位置
遮罩颜色
黑色
白色
图片不透明度
100%
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

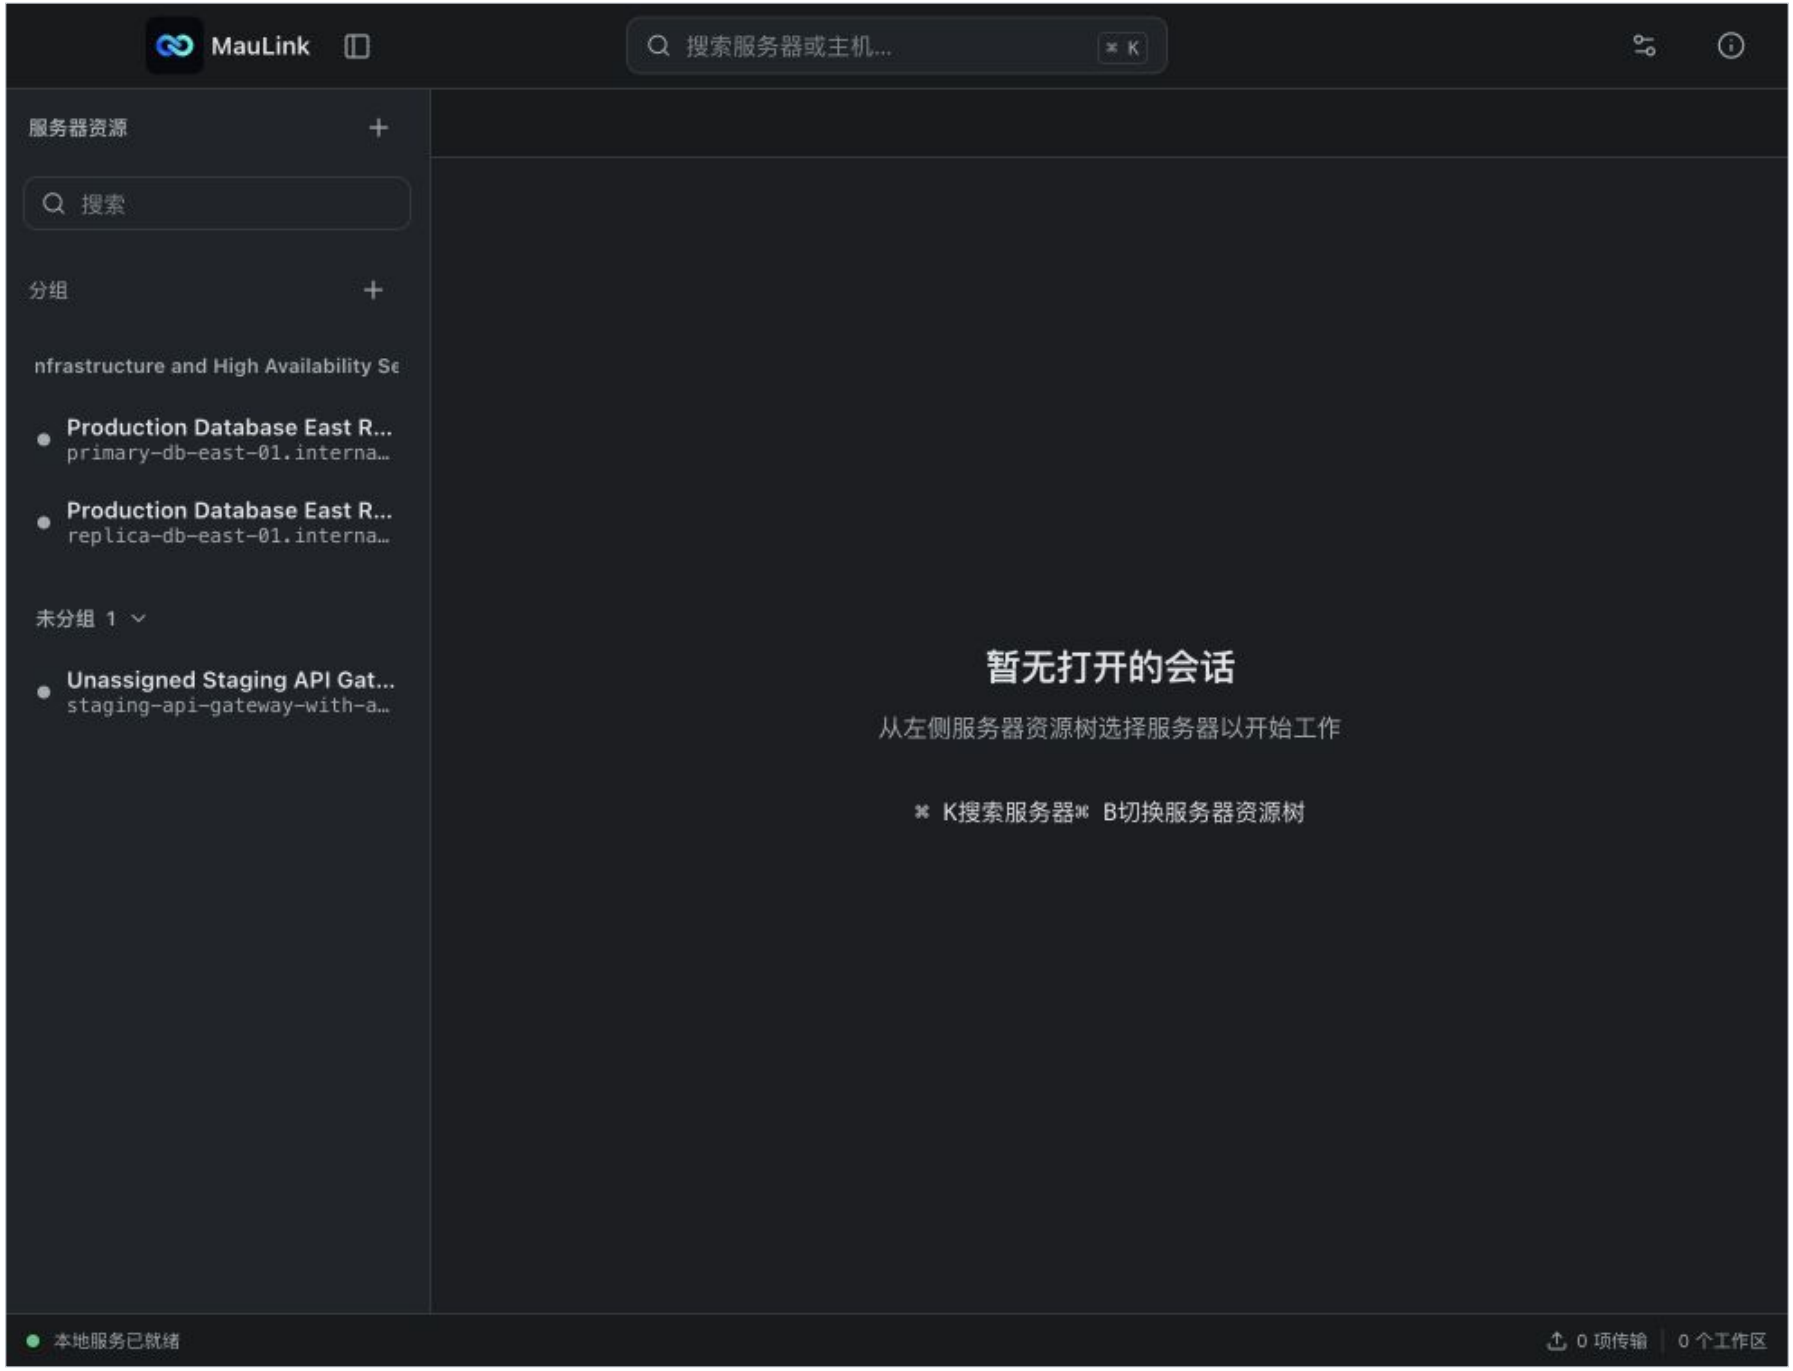

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
语言
选择 MauLink 界面使用的语言。
语言
中文
更改后自动保存并更新界面语言。服务器名称与远程内容保持原样。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

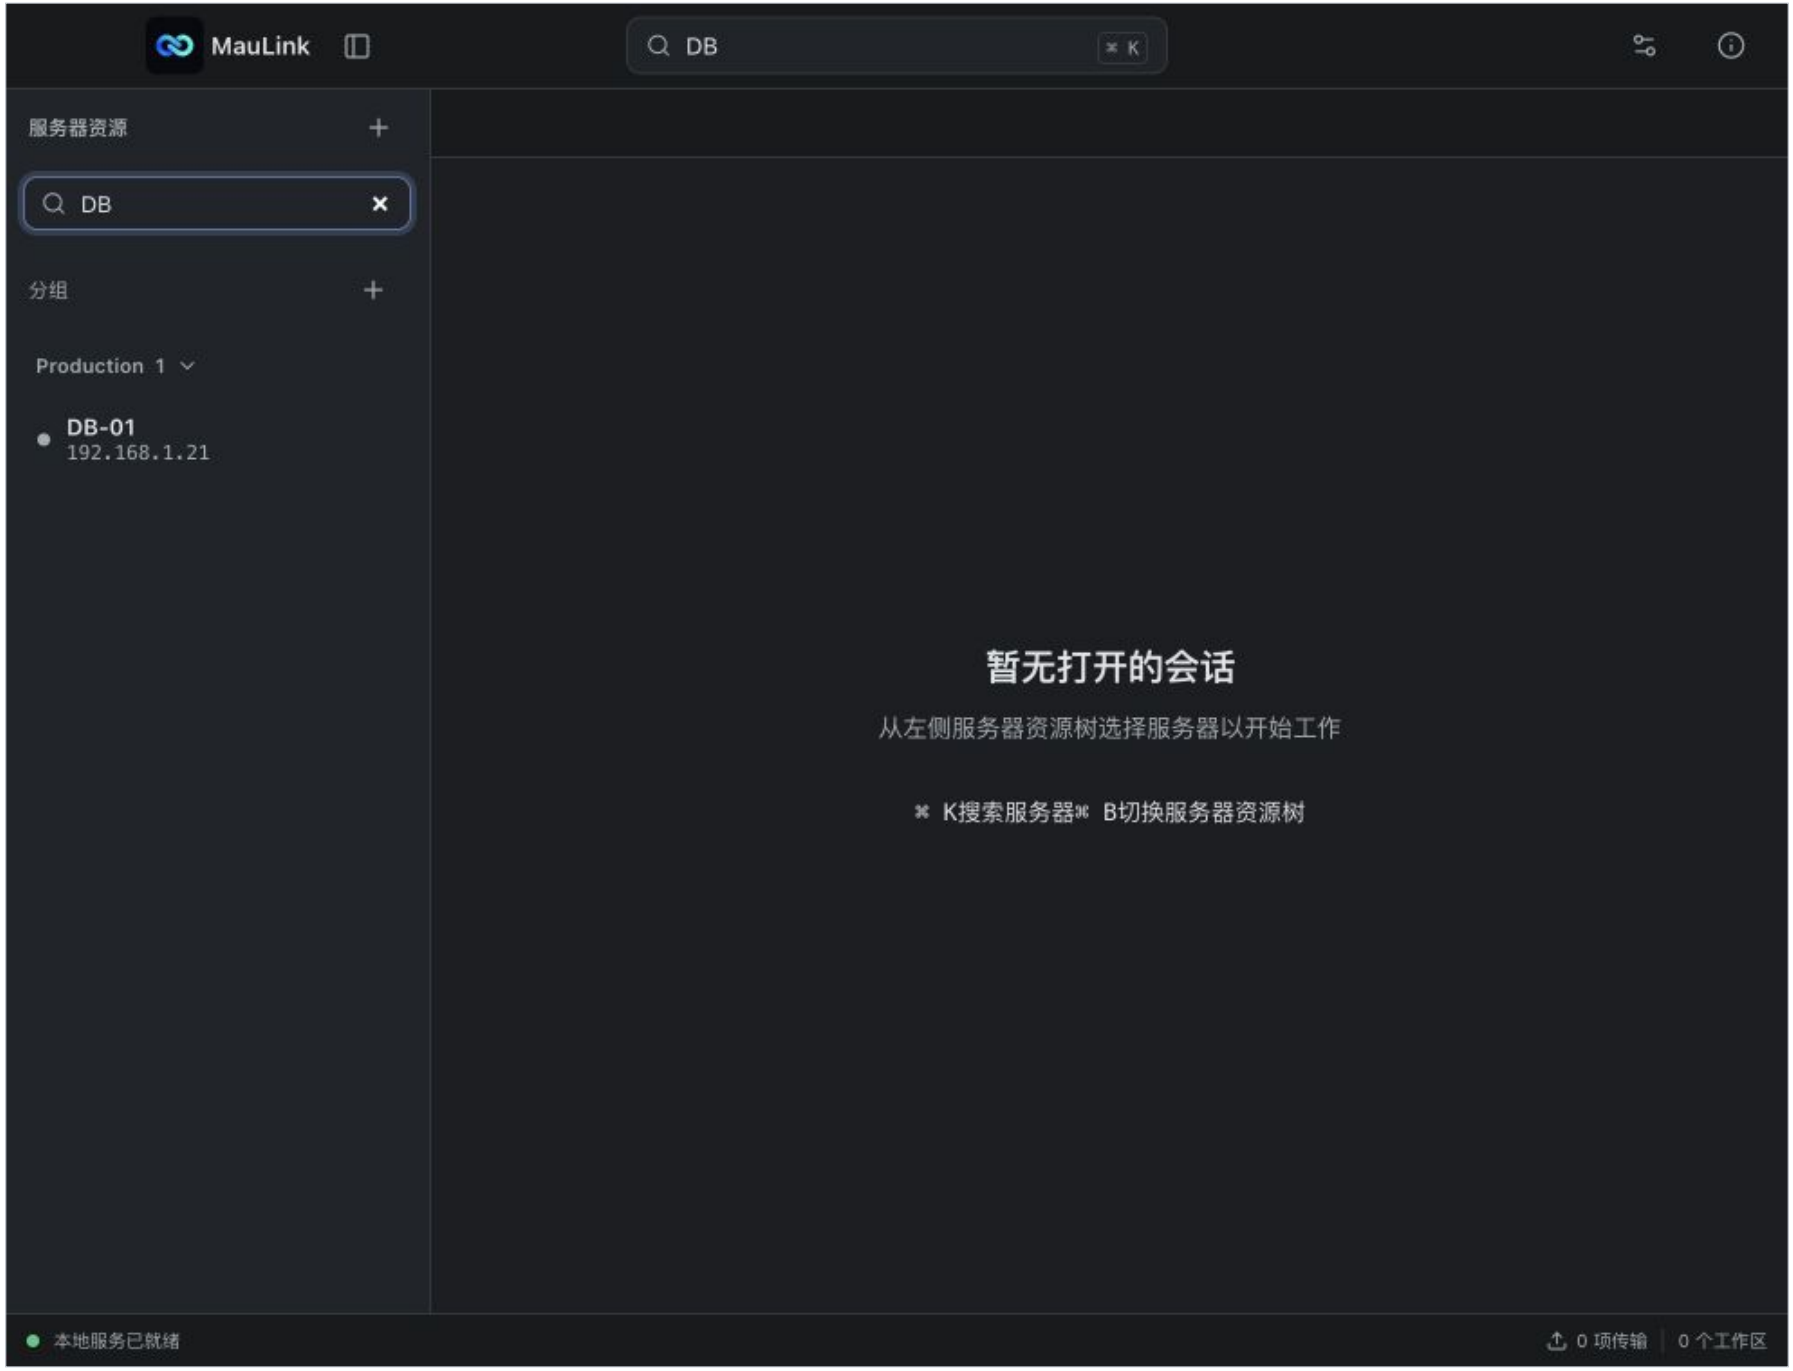

命令面板
输入命令或搜索...
Web-01
root@192.168.1.20
DB-01
root@192.168.1.21
Dev-01
root@dev.example.com
打开工作区
打开监控
打开文件与传输
添加新的服务器
↑ ↓ 选择 · Enter 执行 · Esc 关闭

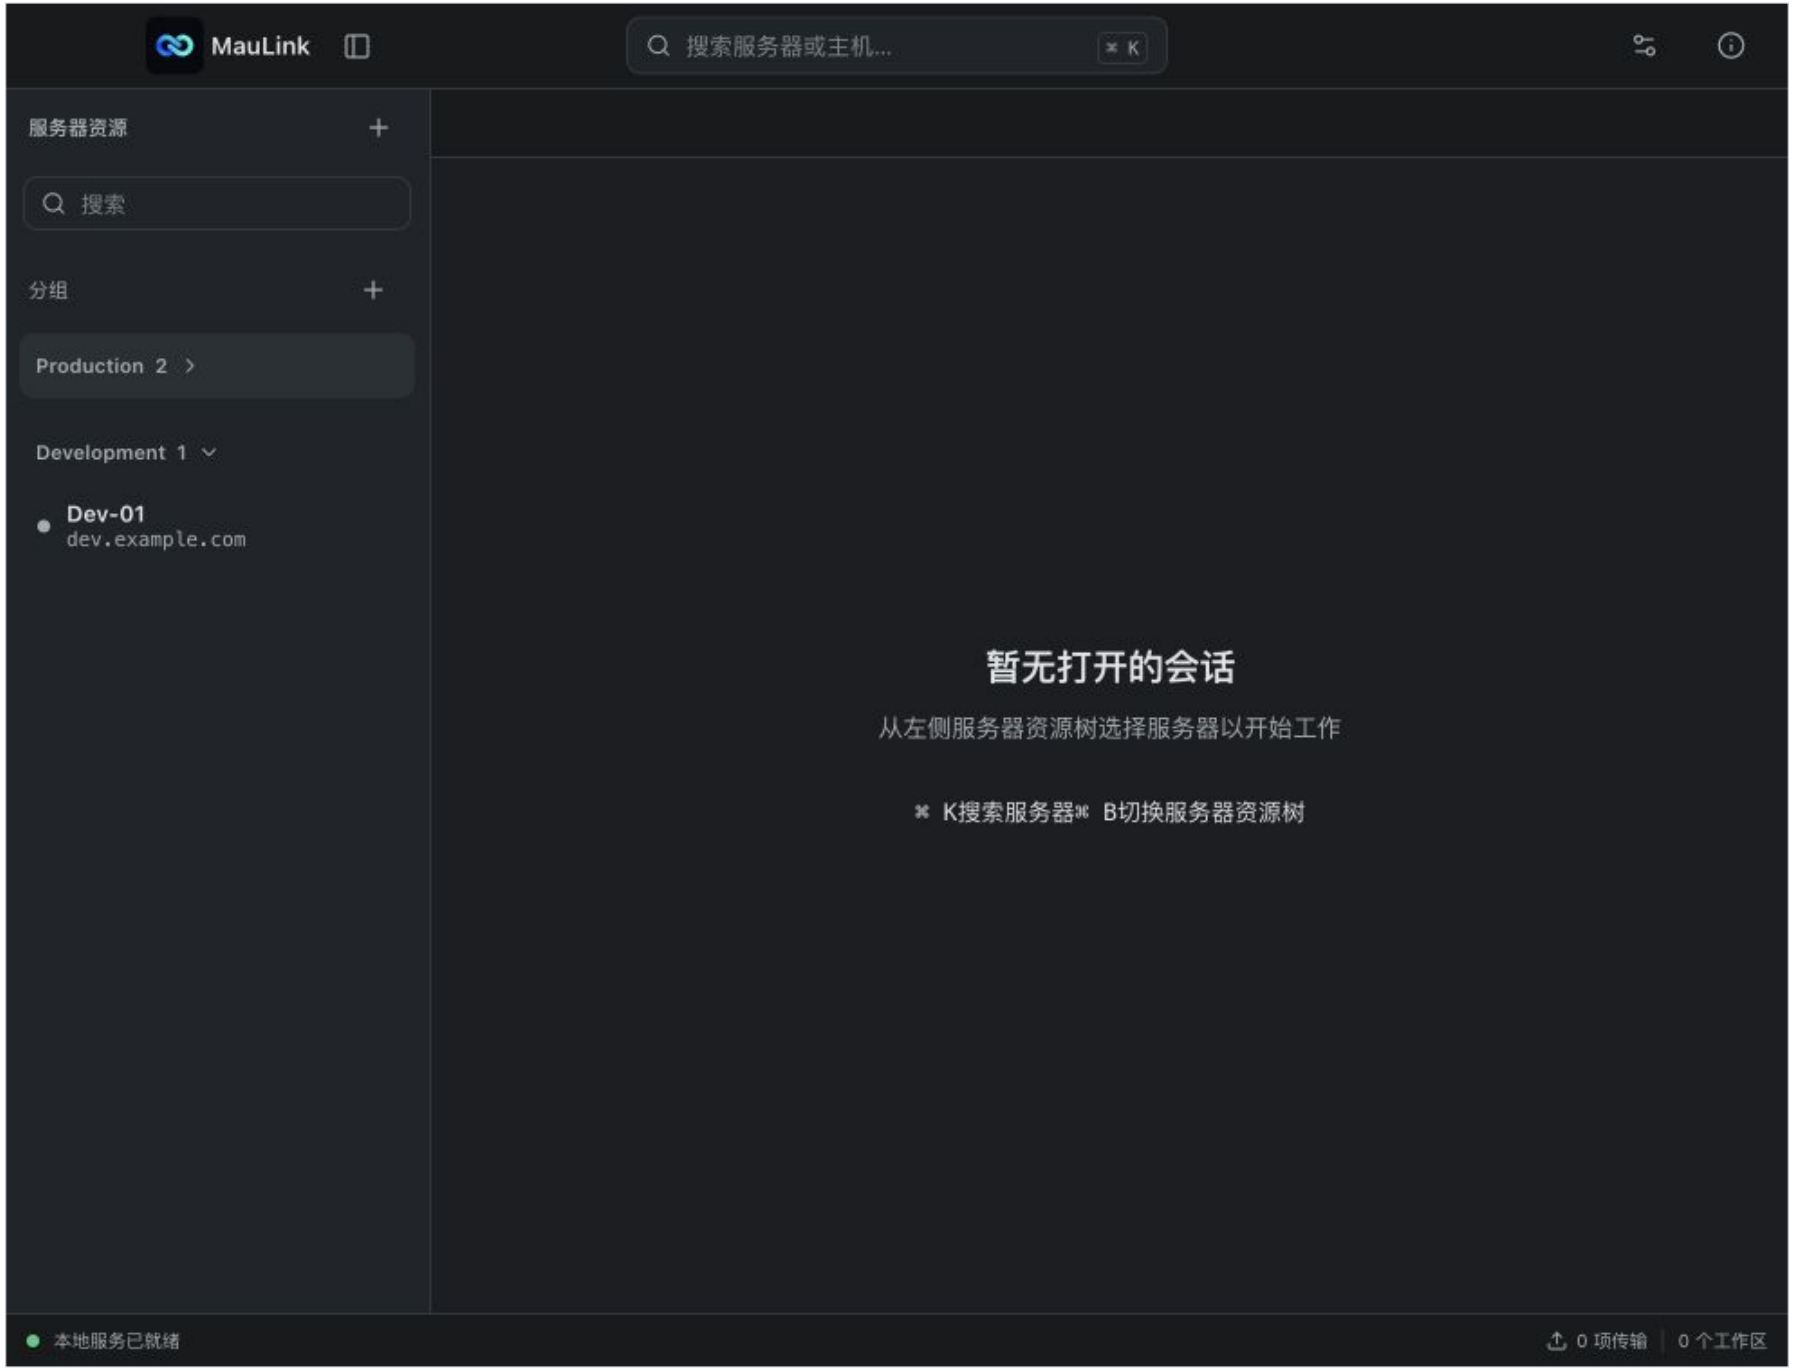

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
Oct 1, 08:00
deploy.sh
Oct 1, 08:00
.env
Oct 1, 08:00
README.md
Oct 1, 08:00
.gitignore
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
下载
复制路径
重命名
删除
查看 / 编辑
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

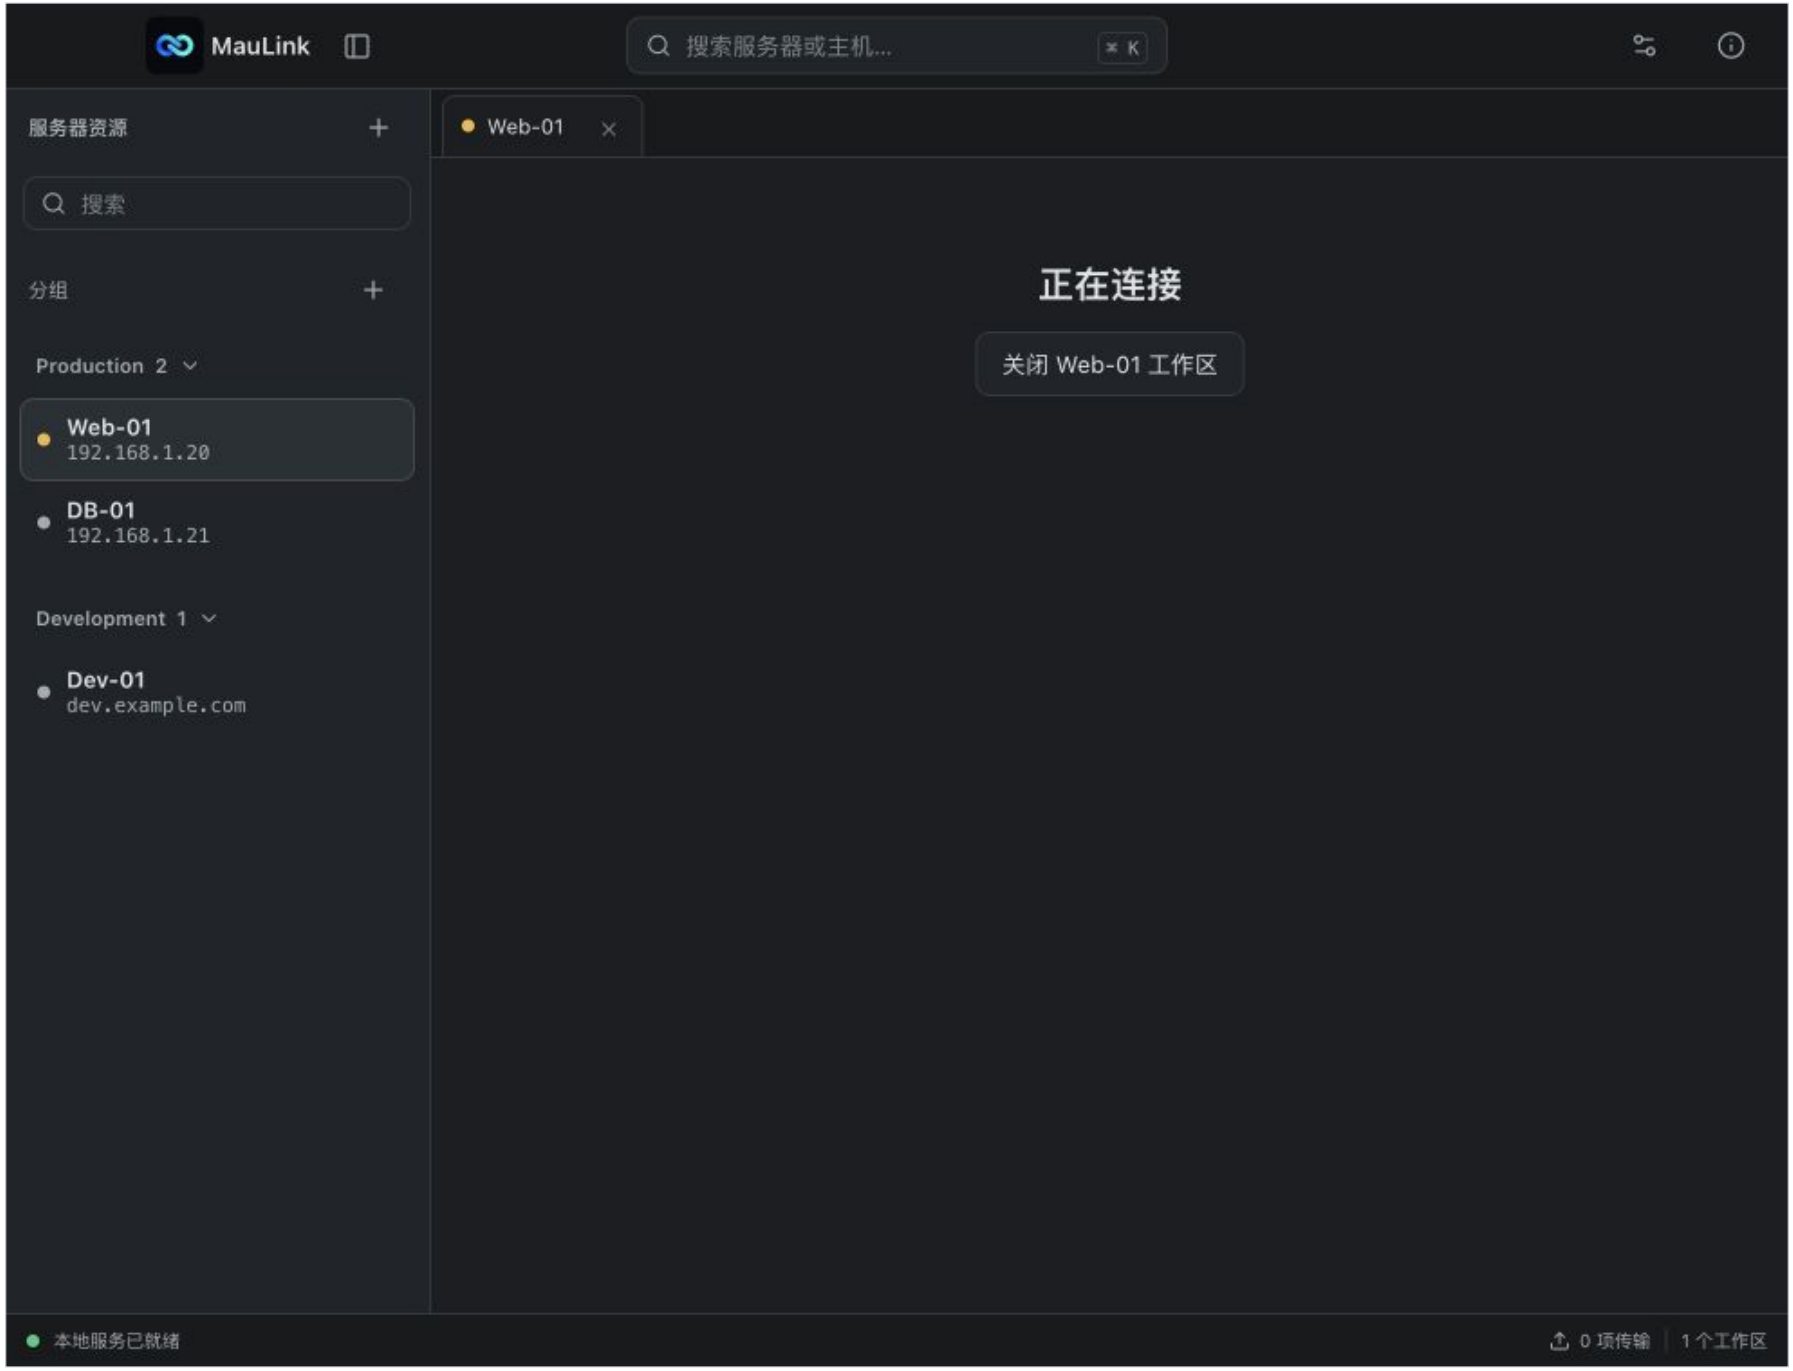

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
操作成功
设置已保存。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8
当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

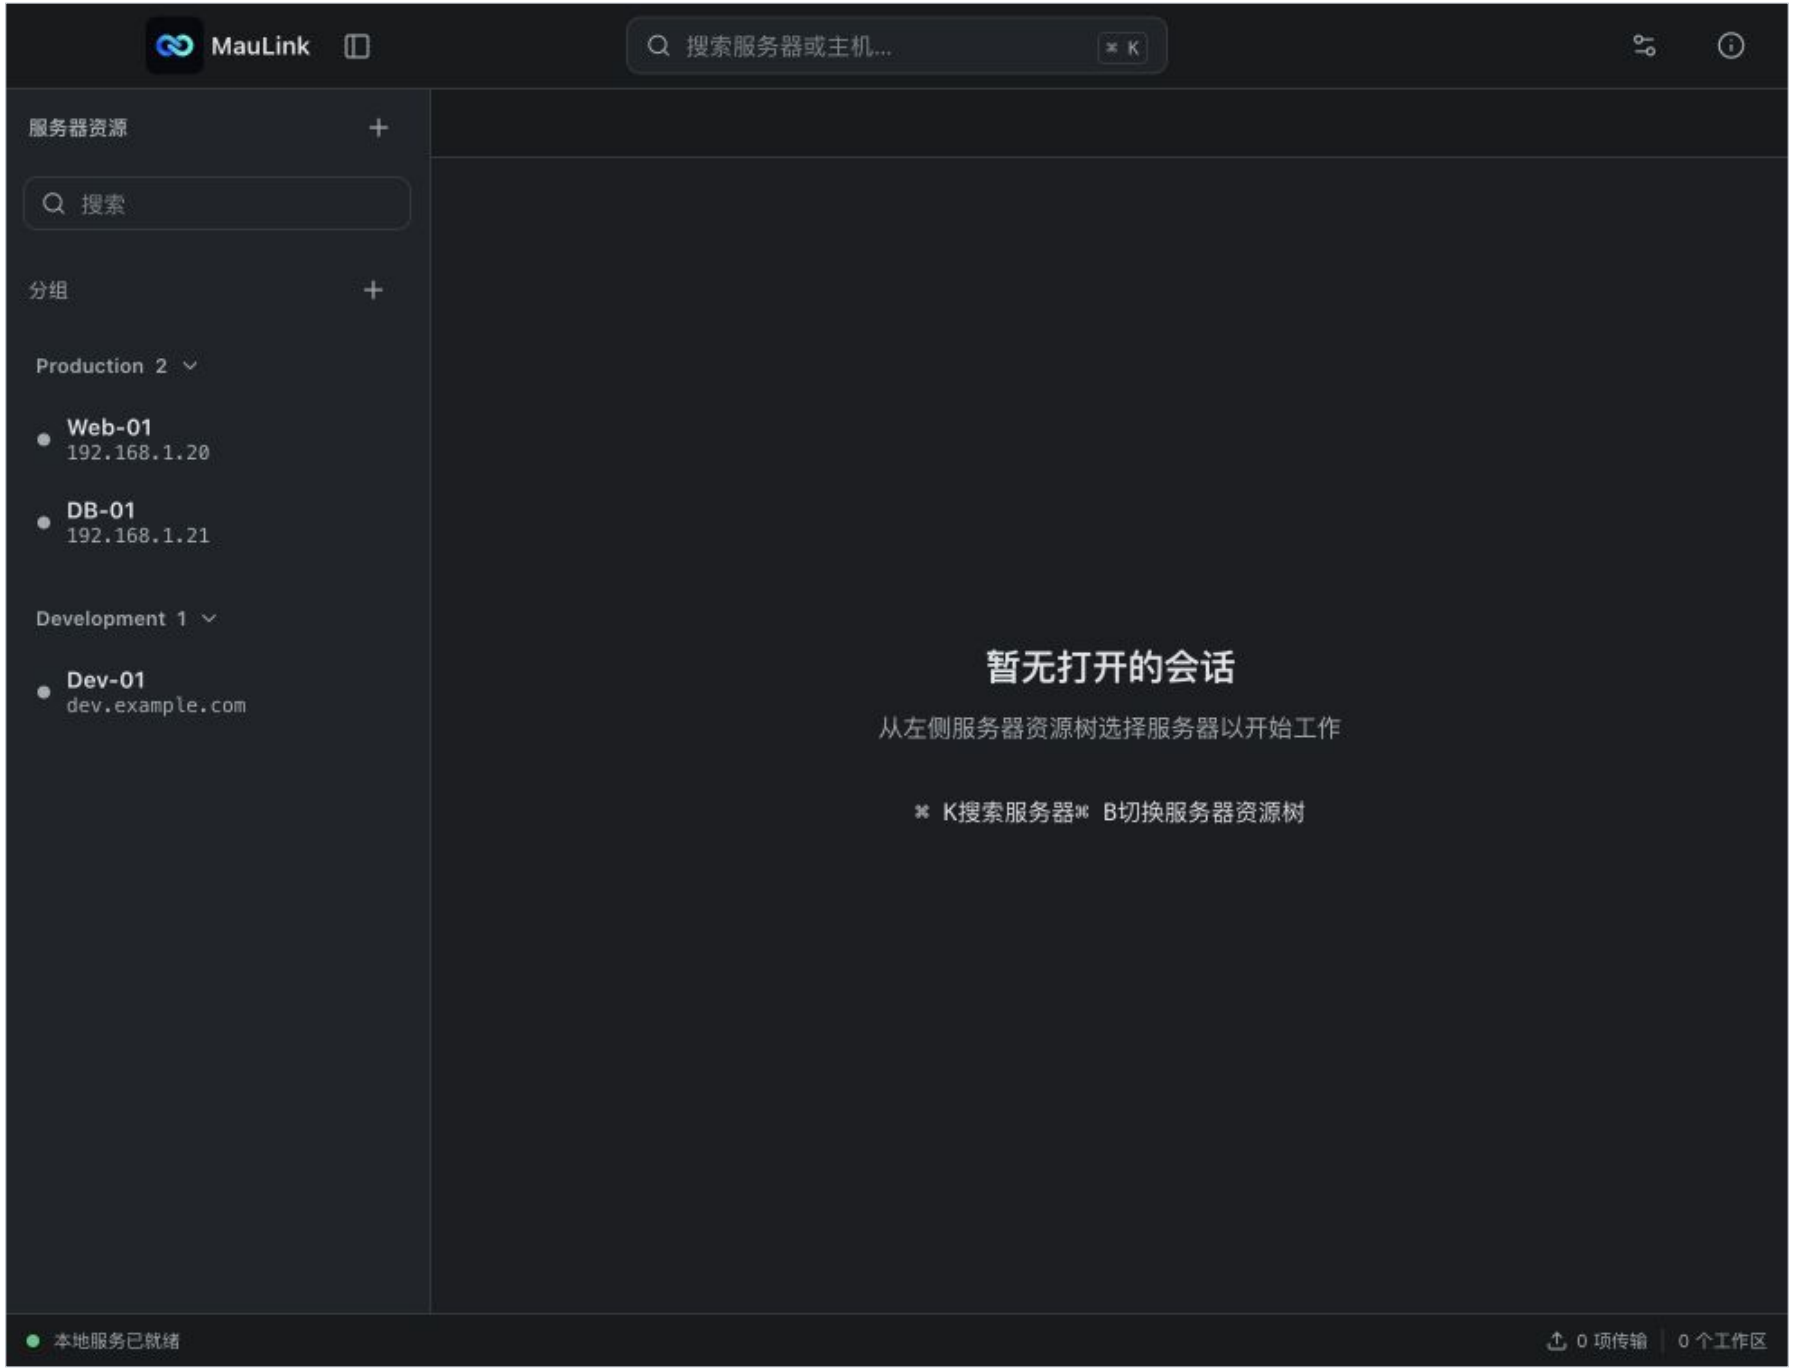

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 25
Node-01
192.168.10.1
Node-02
192.168.10.2
Node-03
192.168.10.3
Node-04
192.168.10.4
Node-05
192.168.10.5
Node-06
192.168.10.6
Node-07
192.168.10.7
Node-08
192.168.10.8
Node-09
192.168.10.9
Node-10
192.168.10.10
Node-11
192.168.10.11
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

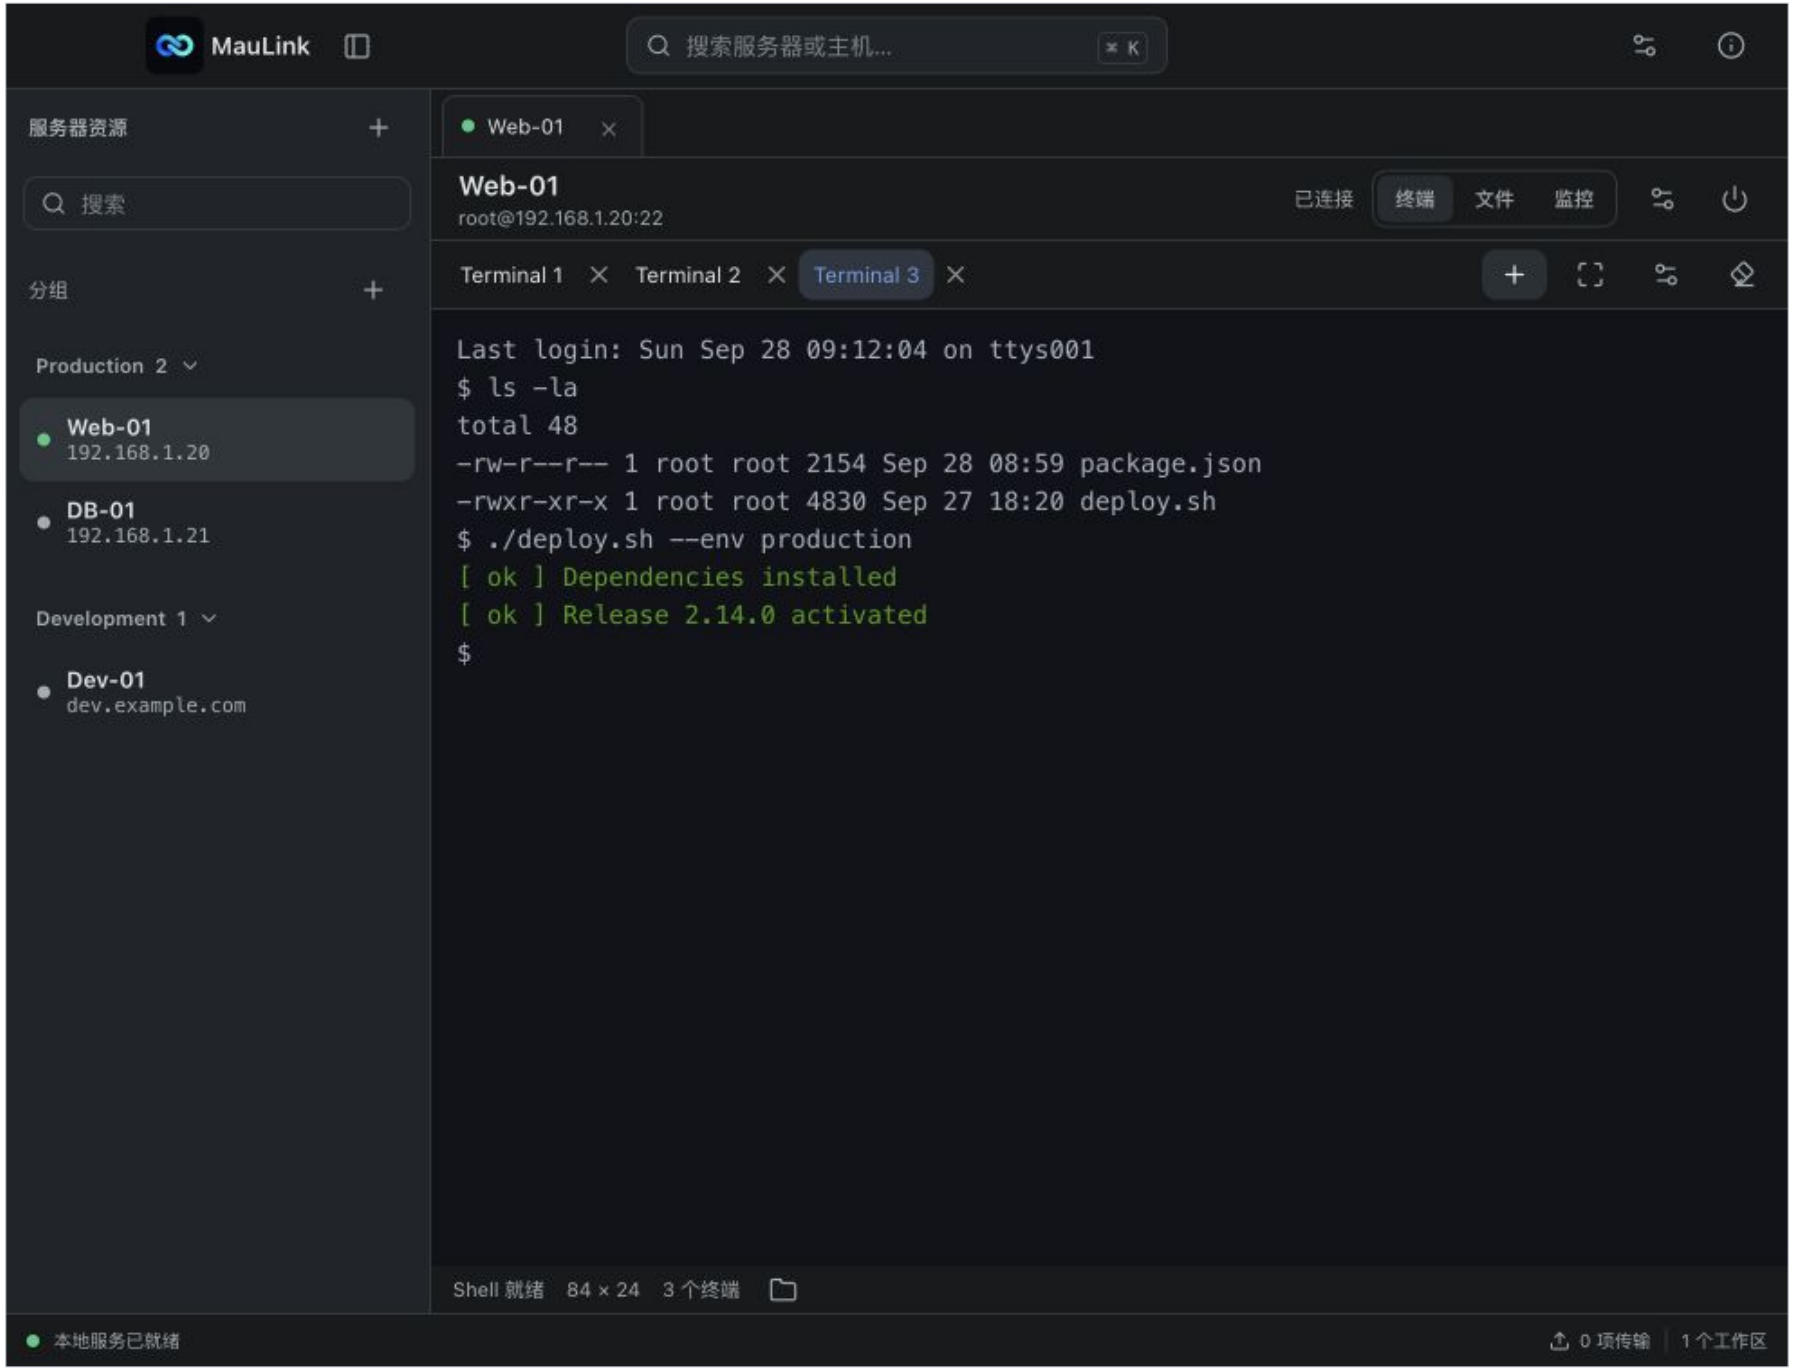

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
nfrastructure and High Availability Se
Production Database East R...
primary-db-east-01.interna...
Production Database East R...
replica-db-east-01.interna...
未分组 1
Unassigned Staging API Gat...
staging-api-gateway-with-a...
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
DB
⌘ K
服务器资源
DB
分组
Production 1
DB-01
192.168.1.21
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

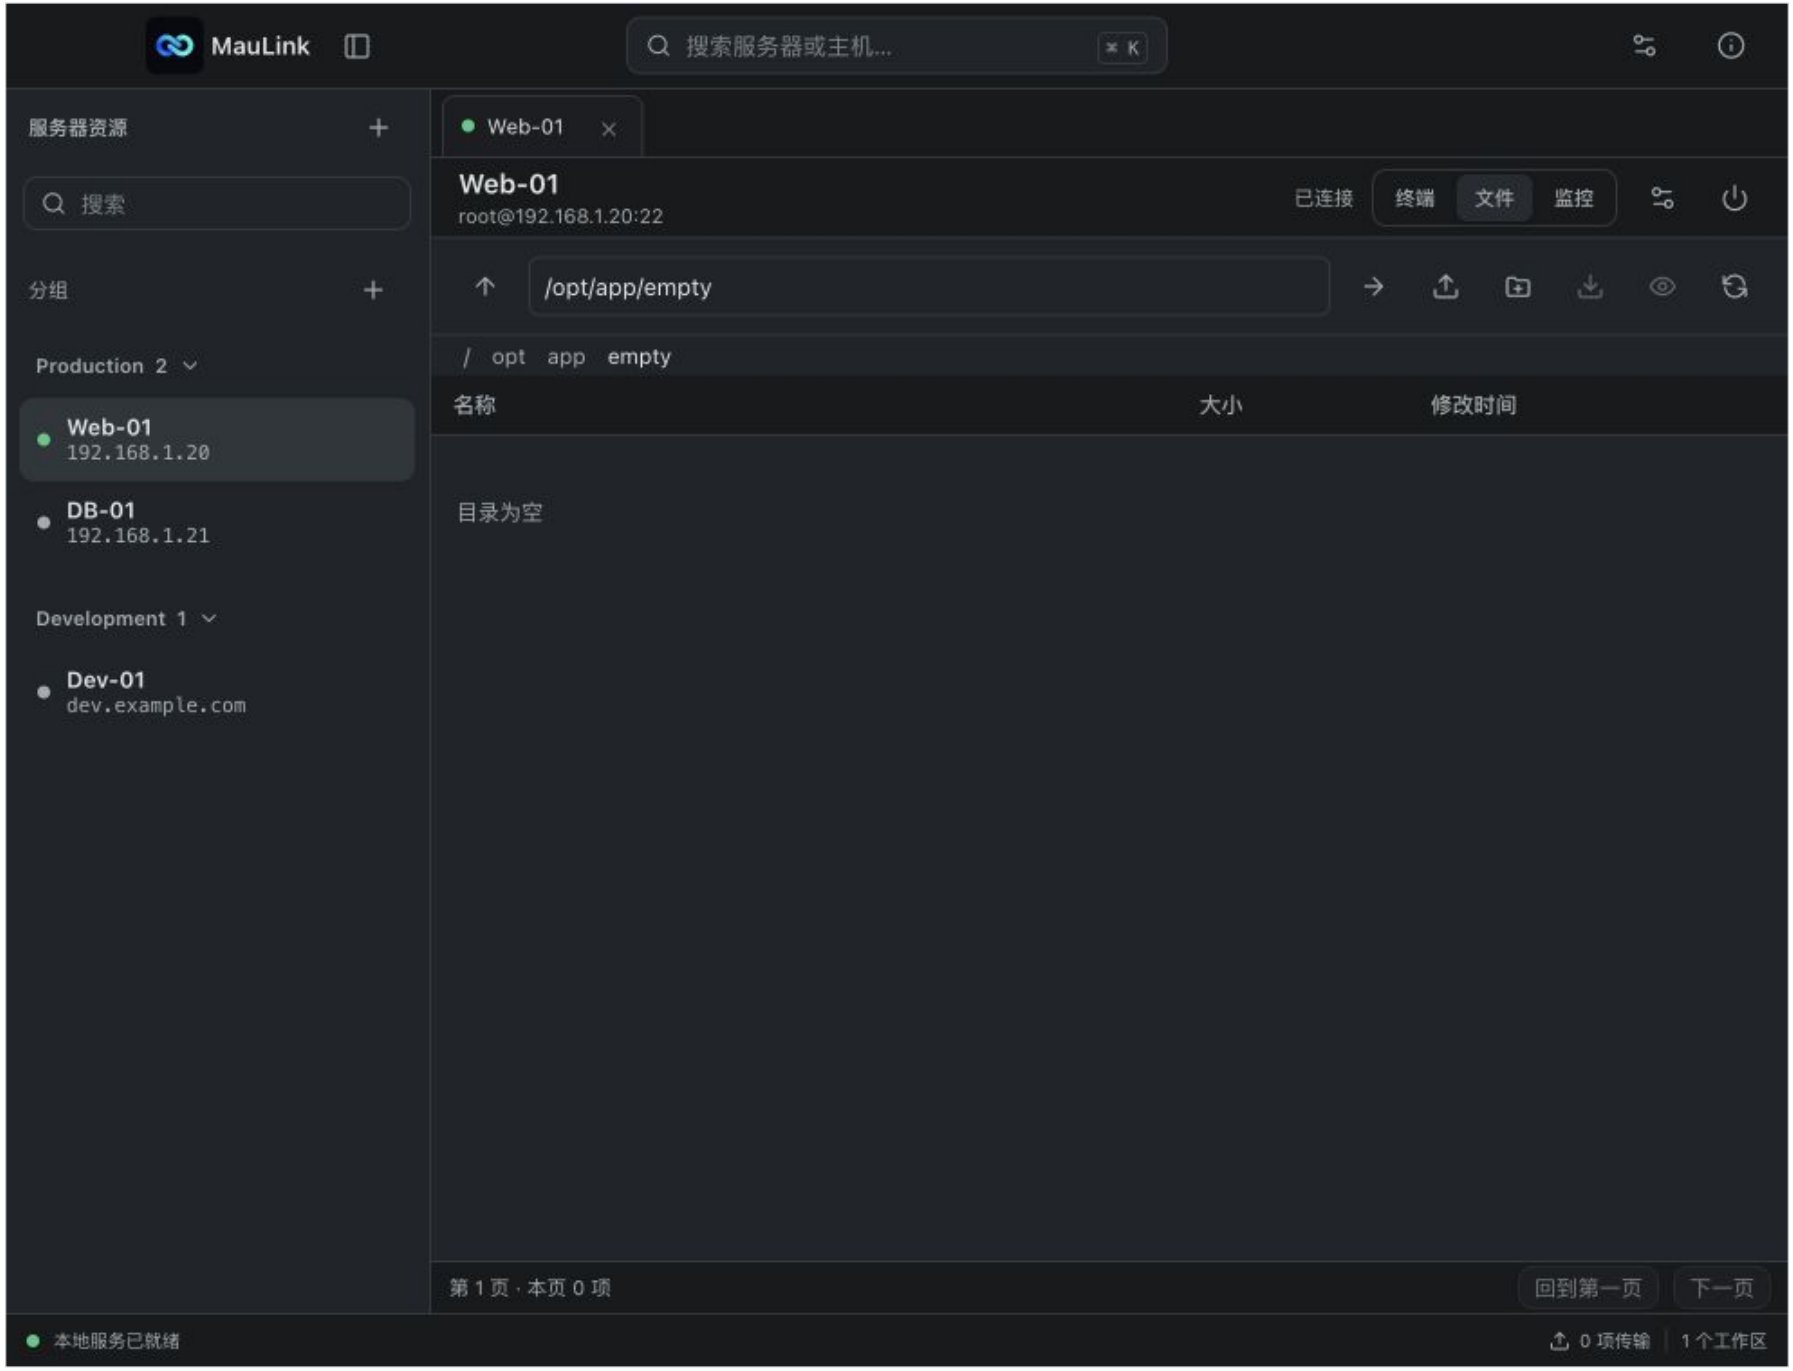

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
正在连接
关闭 Web-01 工作区
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

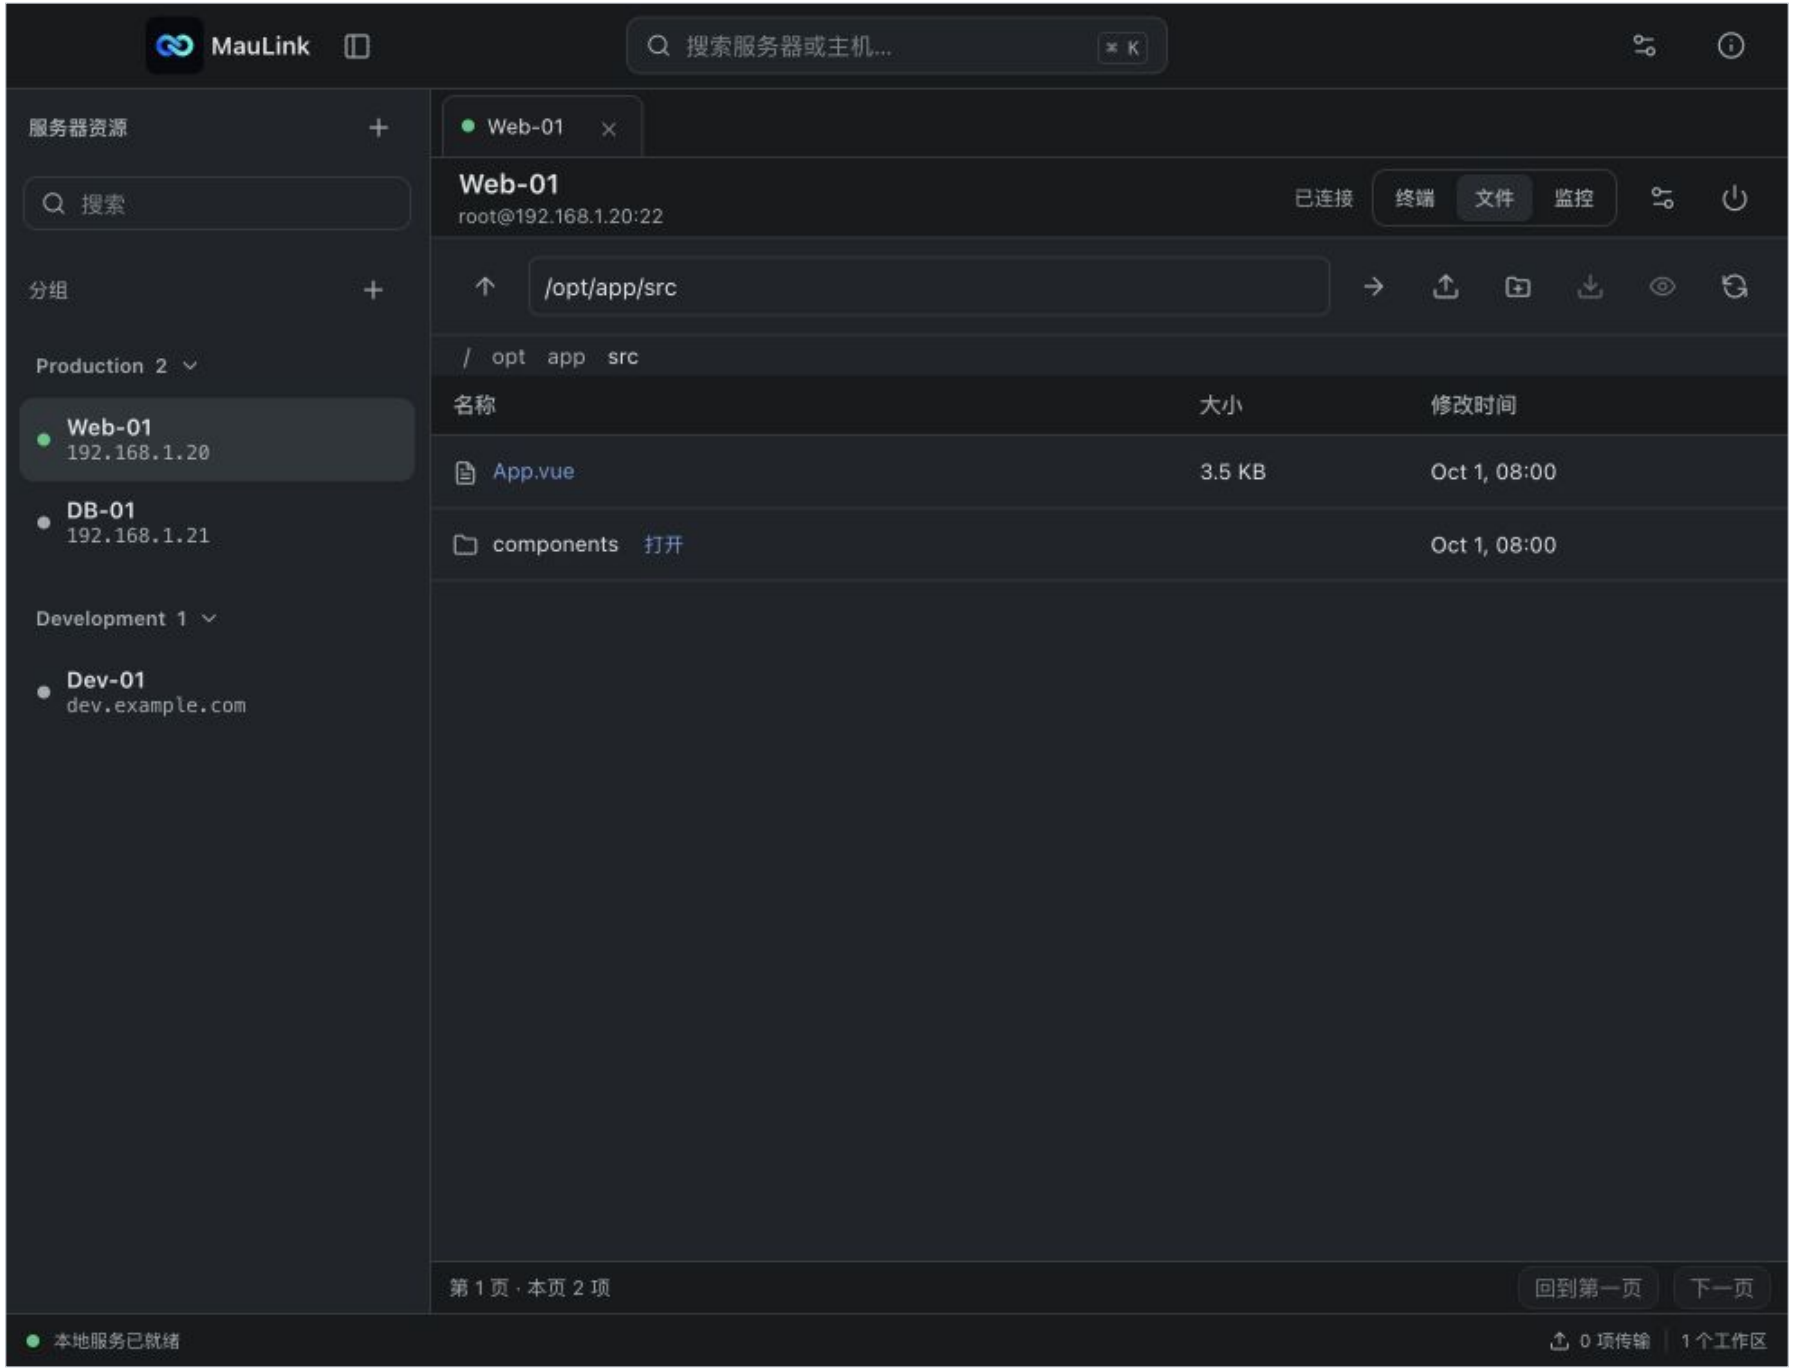

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

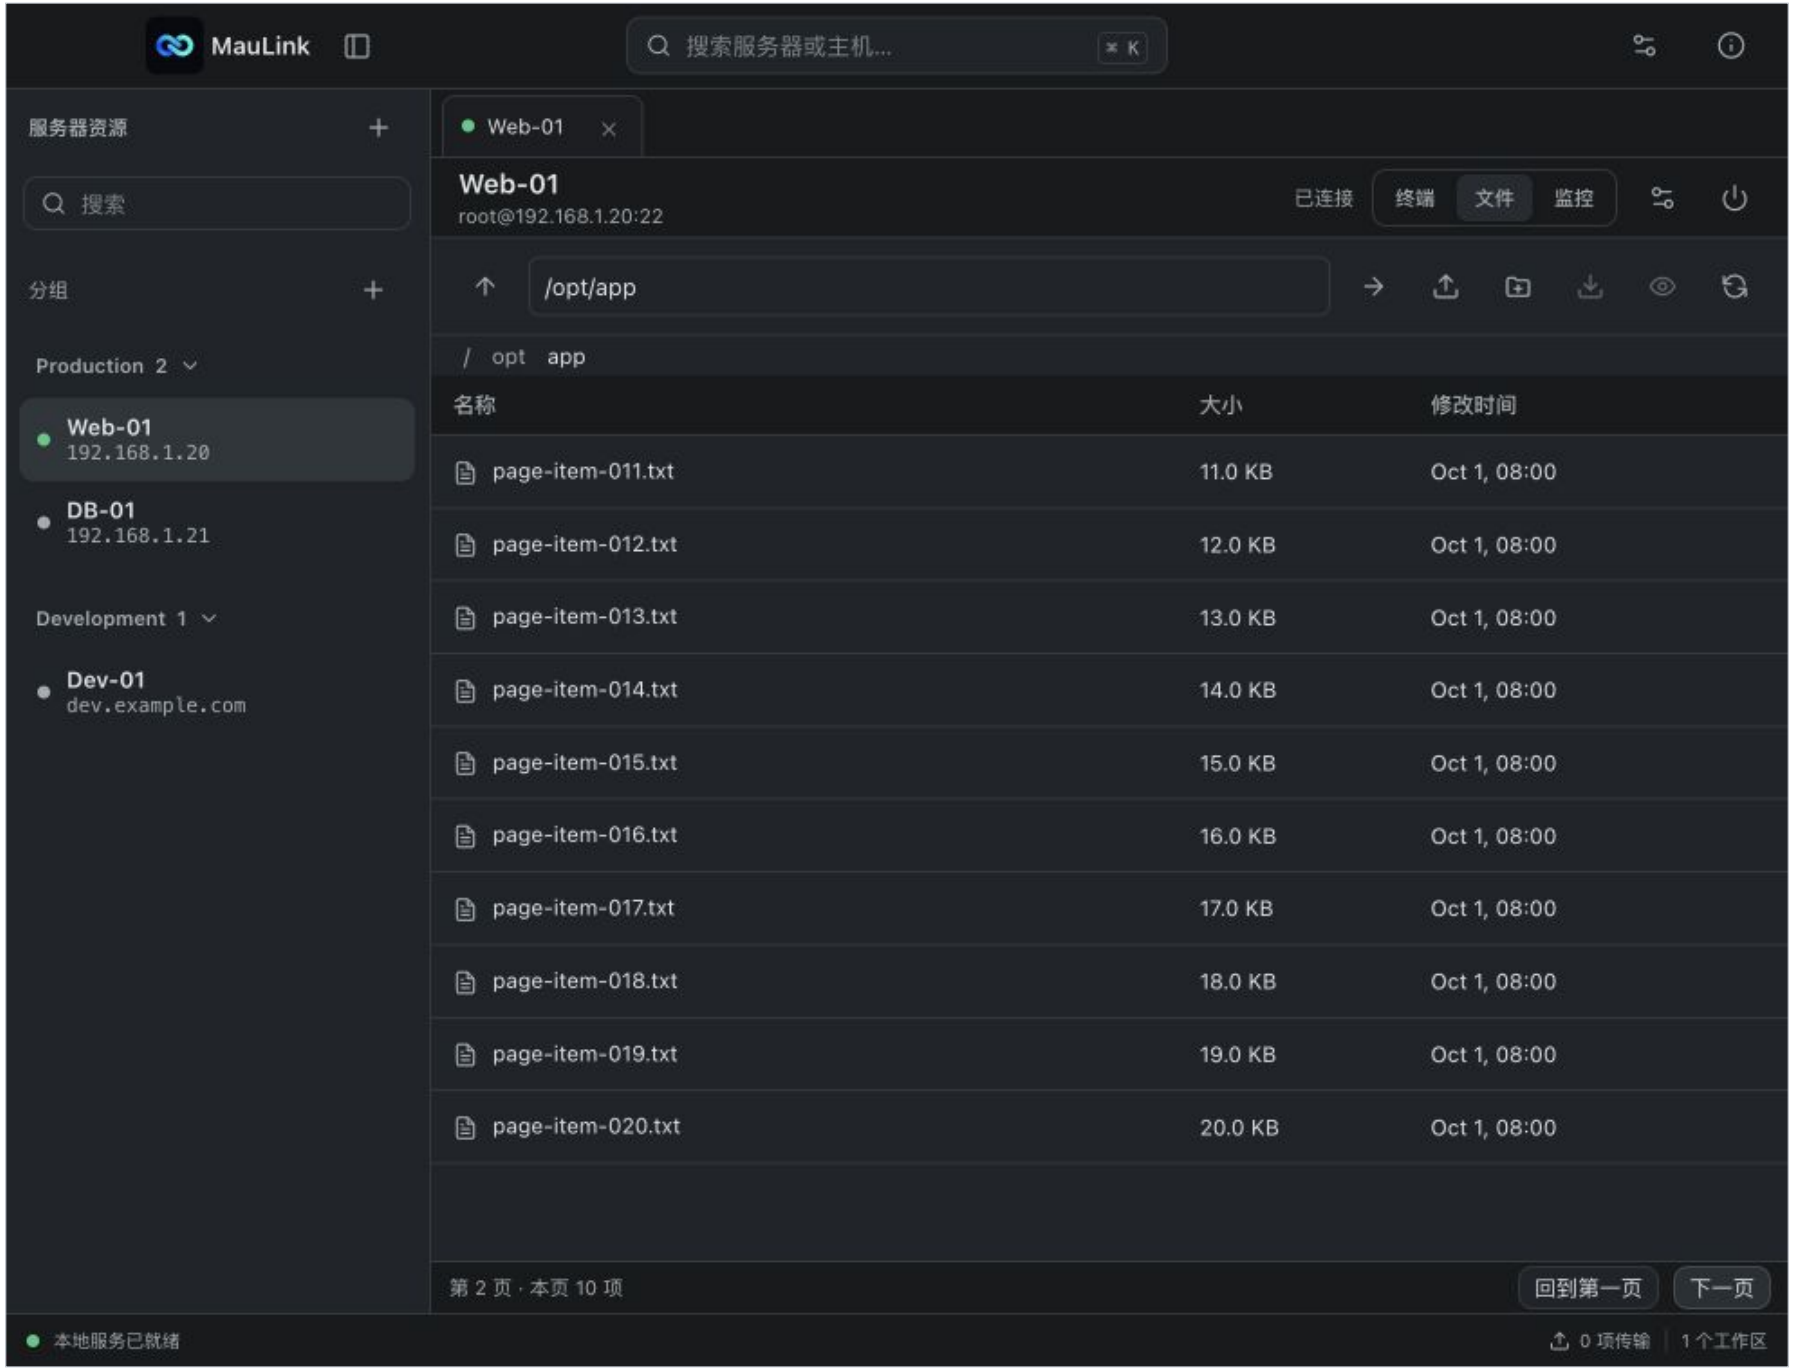

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 3 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

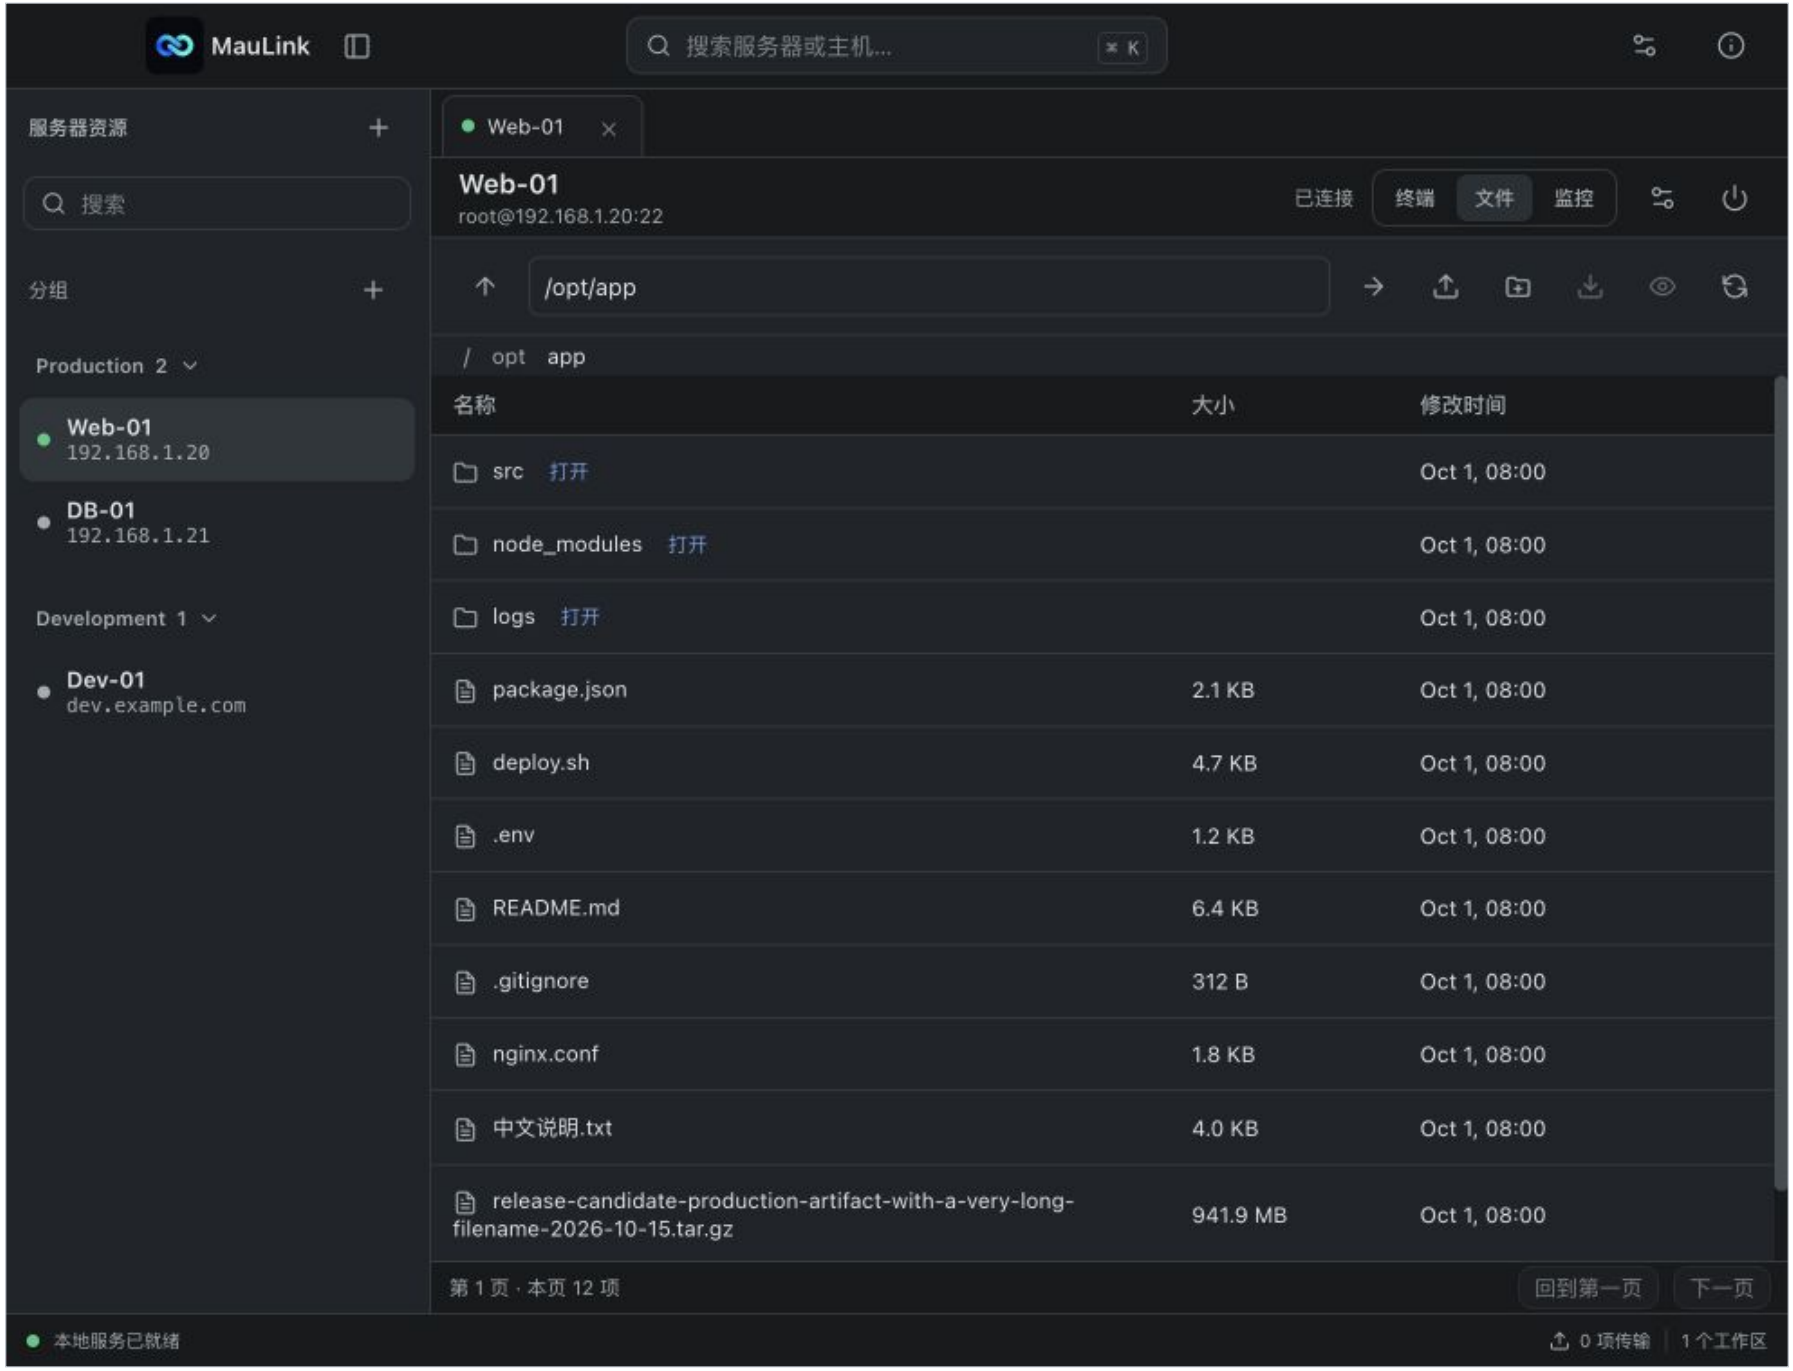

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
文件
设置文件列表中的大小信息显示方式。
显示大小列
显示文件大小
显示文件夹大小
按需递归统计目录中的文件大小，目录较大时需要一些时间；遇到无法读取的子目录时显示 —。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

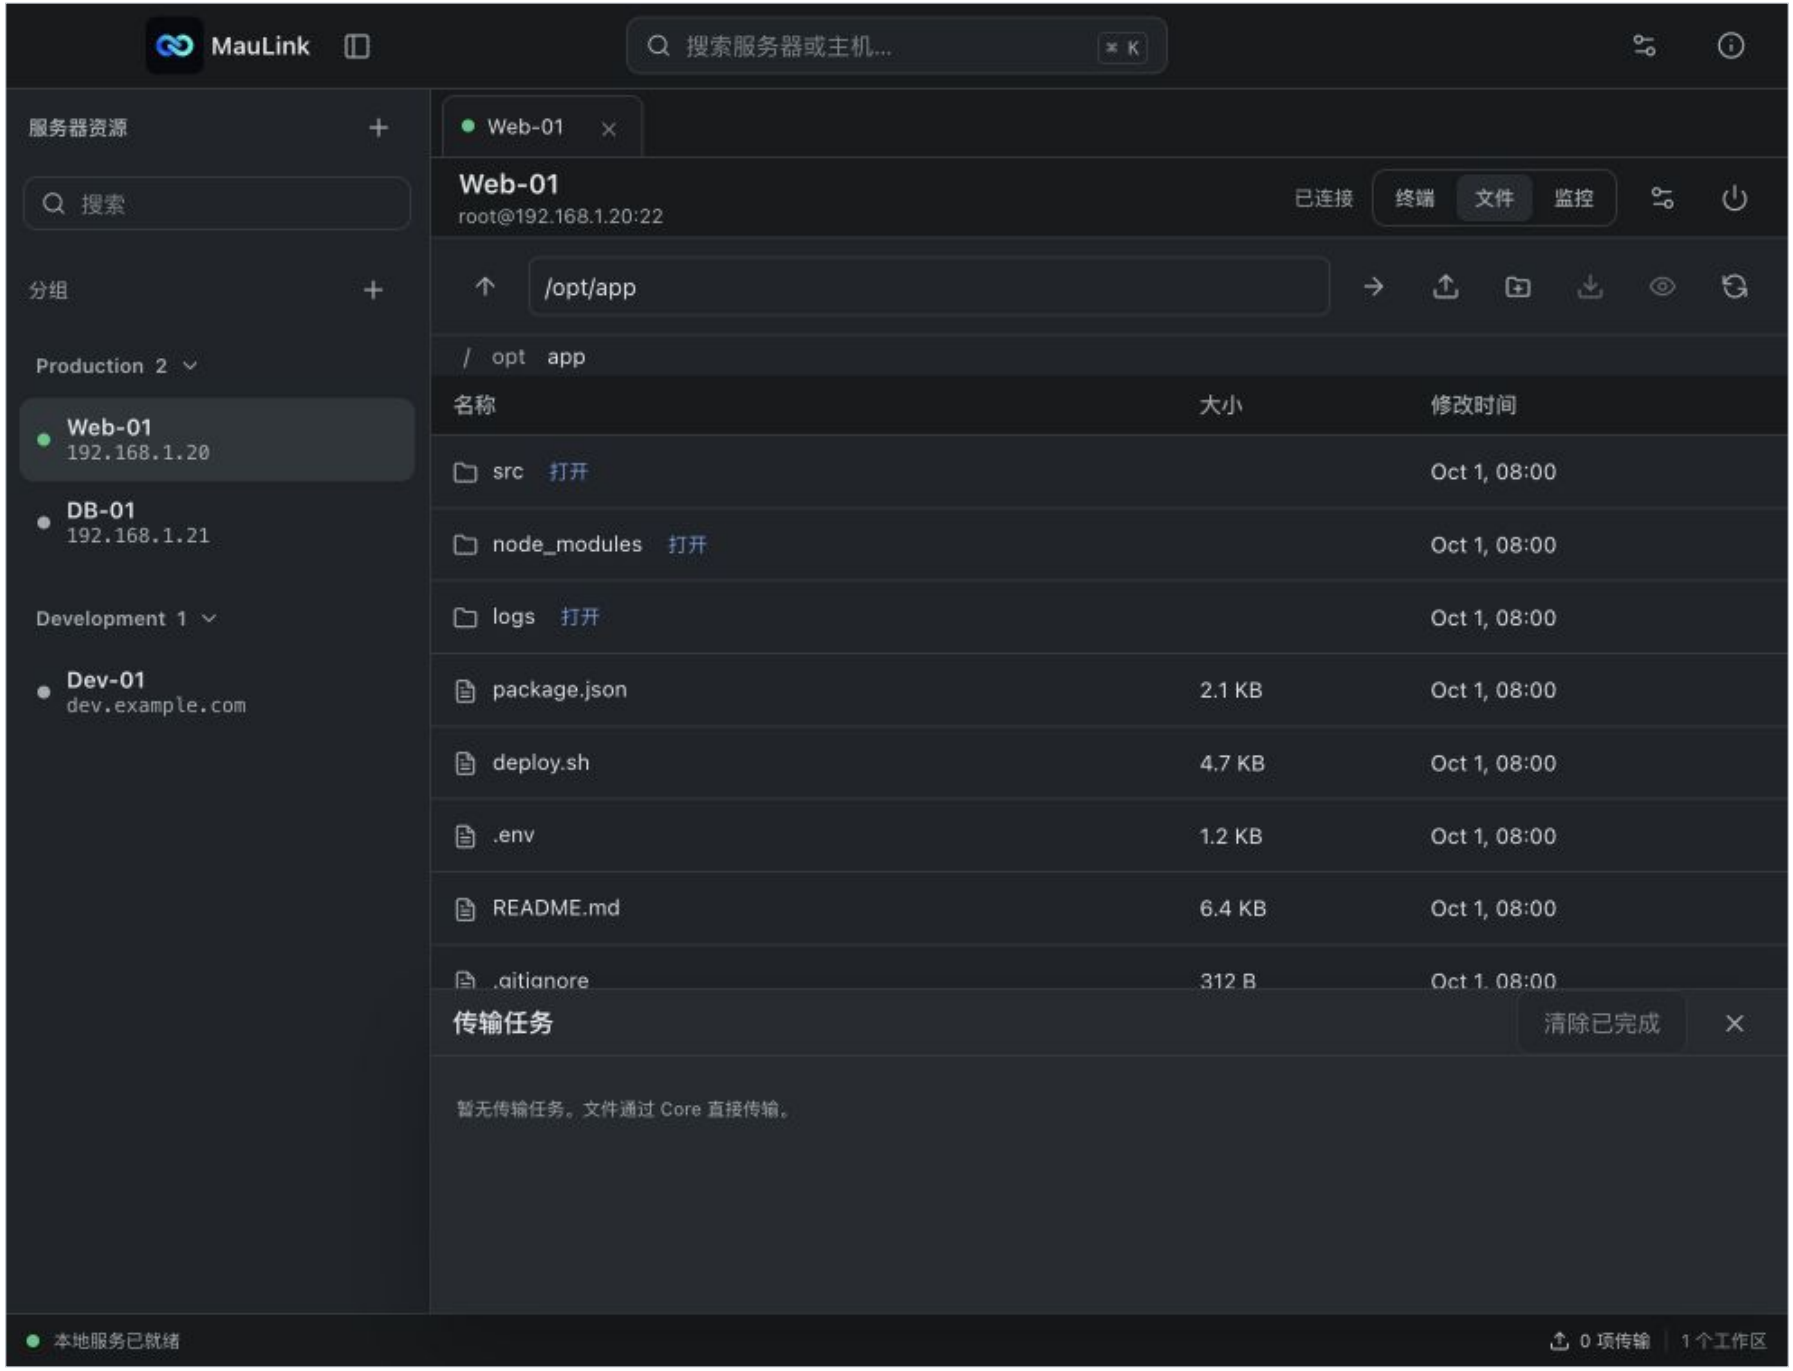

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
网络
选择本地或在线 IP 查询，并管理离线数据库。
IP 信息查询方式
使用本地数据库
服务器 IP 只在本机数据库中查询，不会发送到 GeoIP 在线服务。
可下载免费的位置与 ASN 数据库，也可导入已有的 MMDB 文件；选择本地查询时无需向在线服务发送 IP。
位置数据库
未配置
ASN 数据库
未配置
一键下载配置
导入 MMDB 文件
删除数据库
自动更新频率
每月（推荐）
导入文件后使用本地维护模式，不自动替换文件。一键下载配置后将启用所选更新频率。
数据库操作与更新频率立即生效；删除仅清理应用保存的副本。
IP Geolocation by DB-IP · CC BY 4.0
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

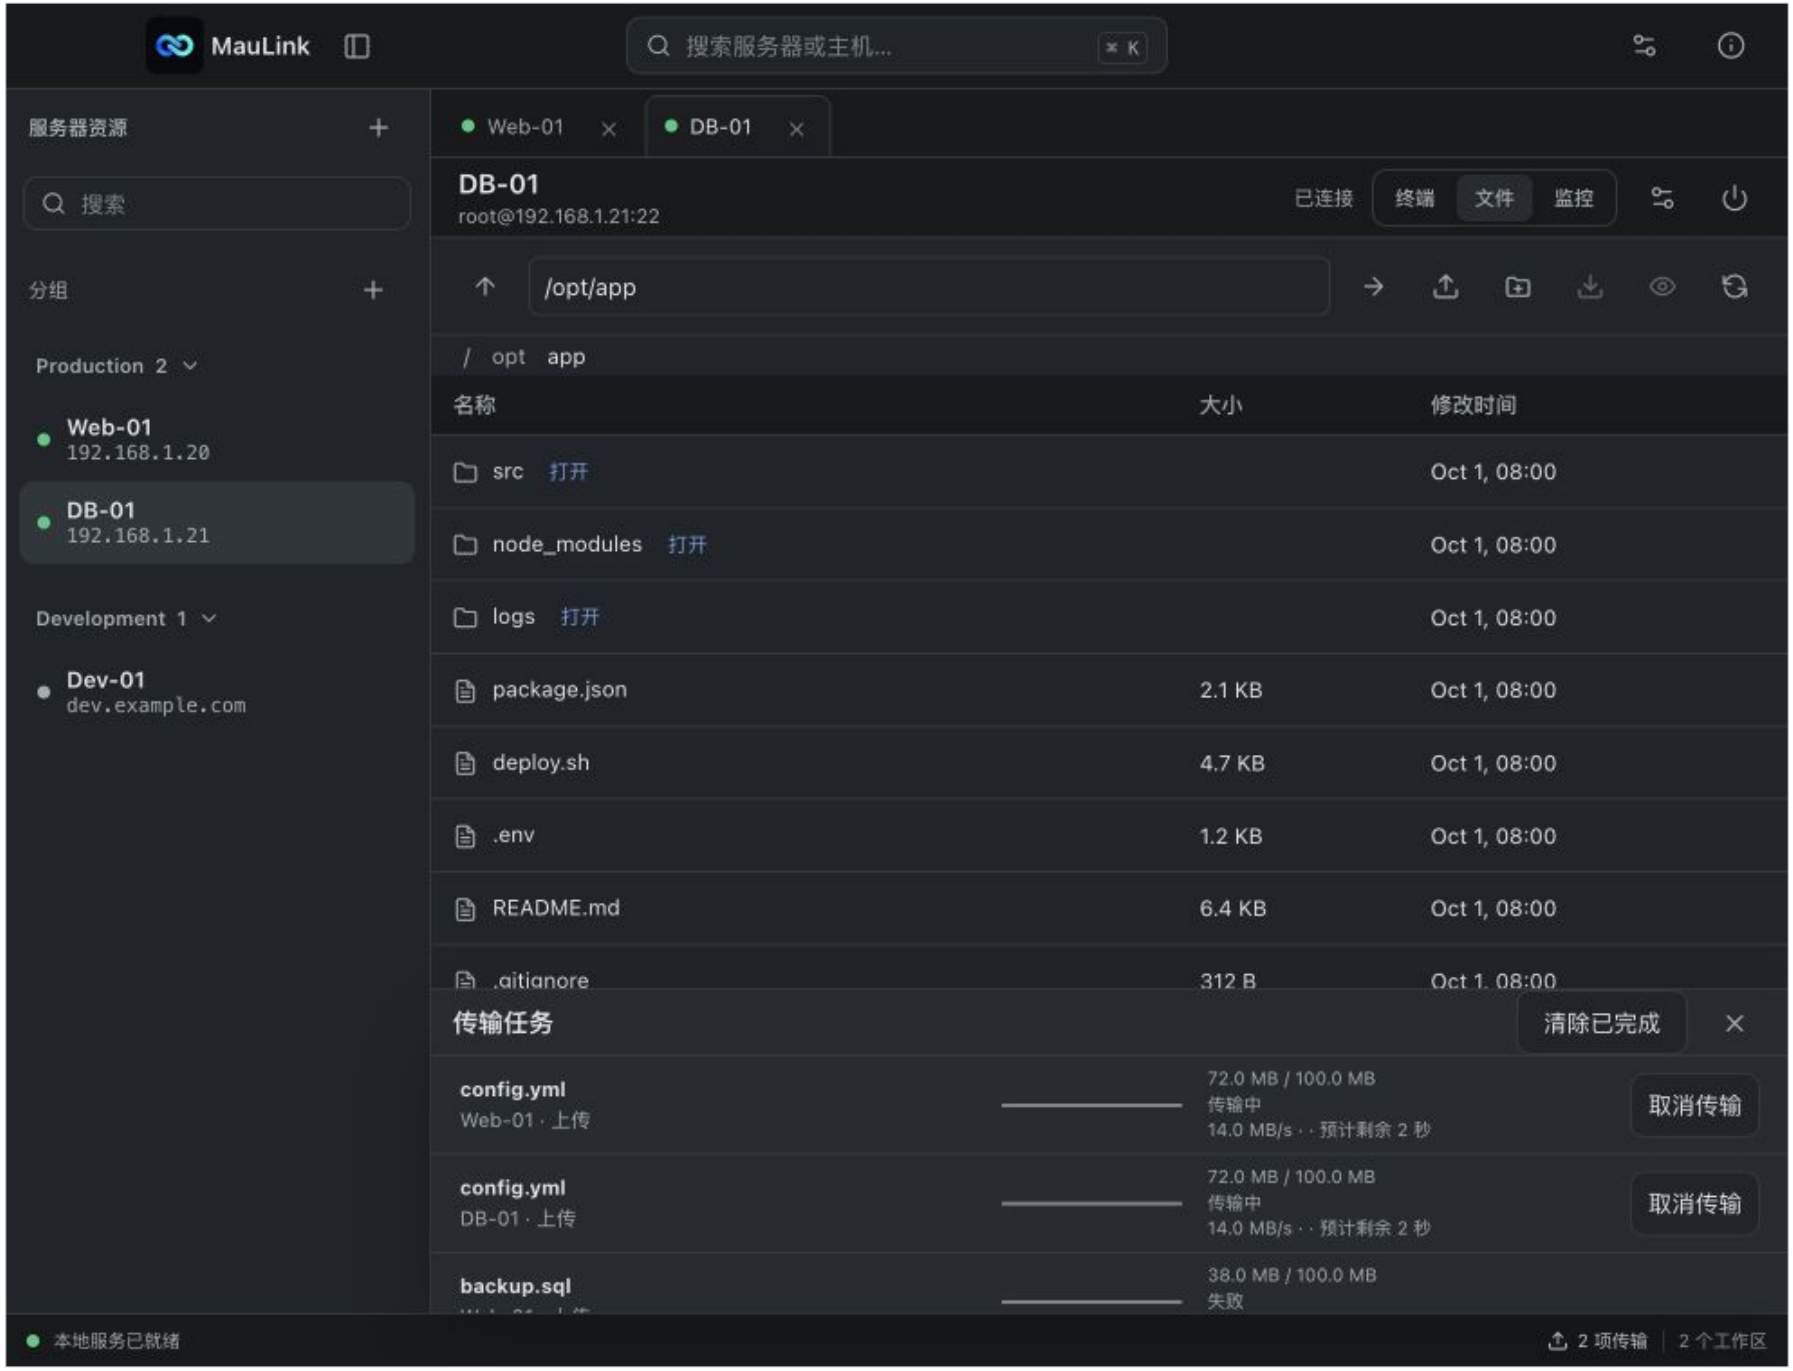

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app/empty
/ opt app empty
名称
大小
修改时间
目录为空
第 1 页 · 本页 0 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

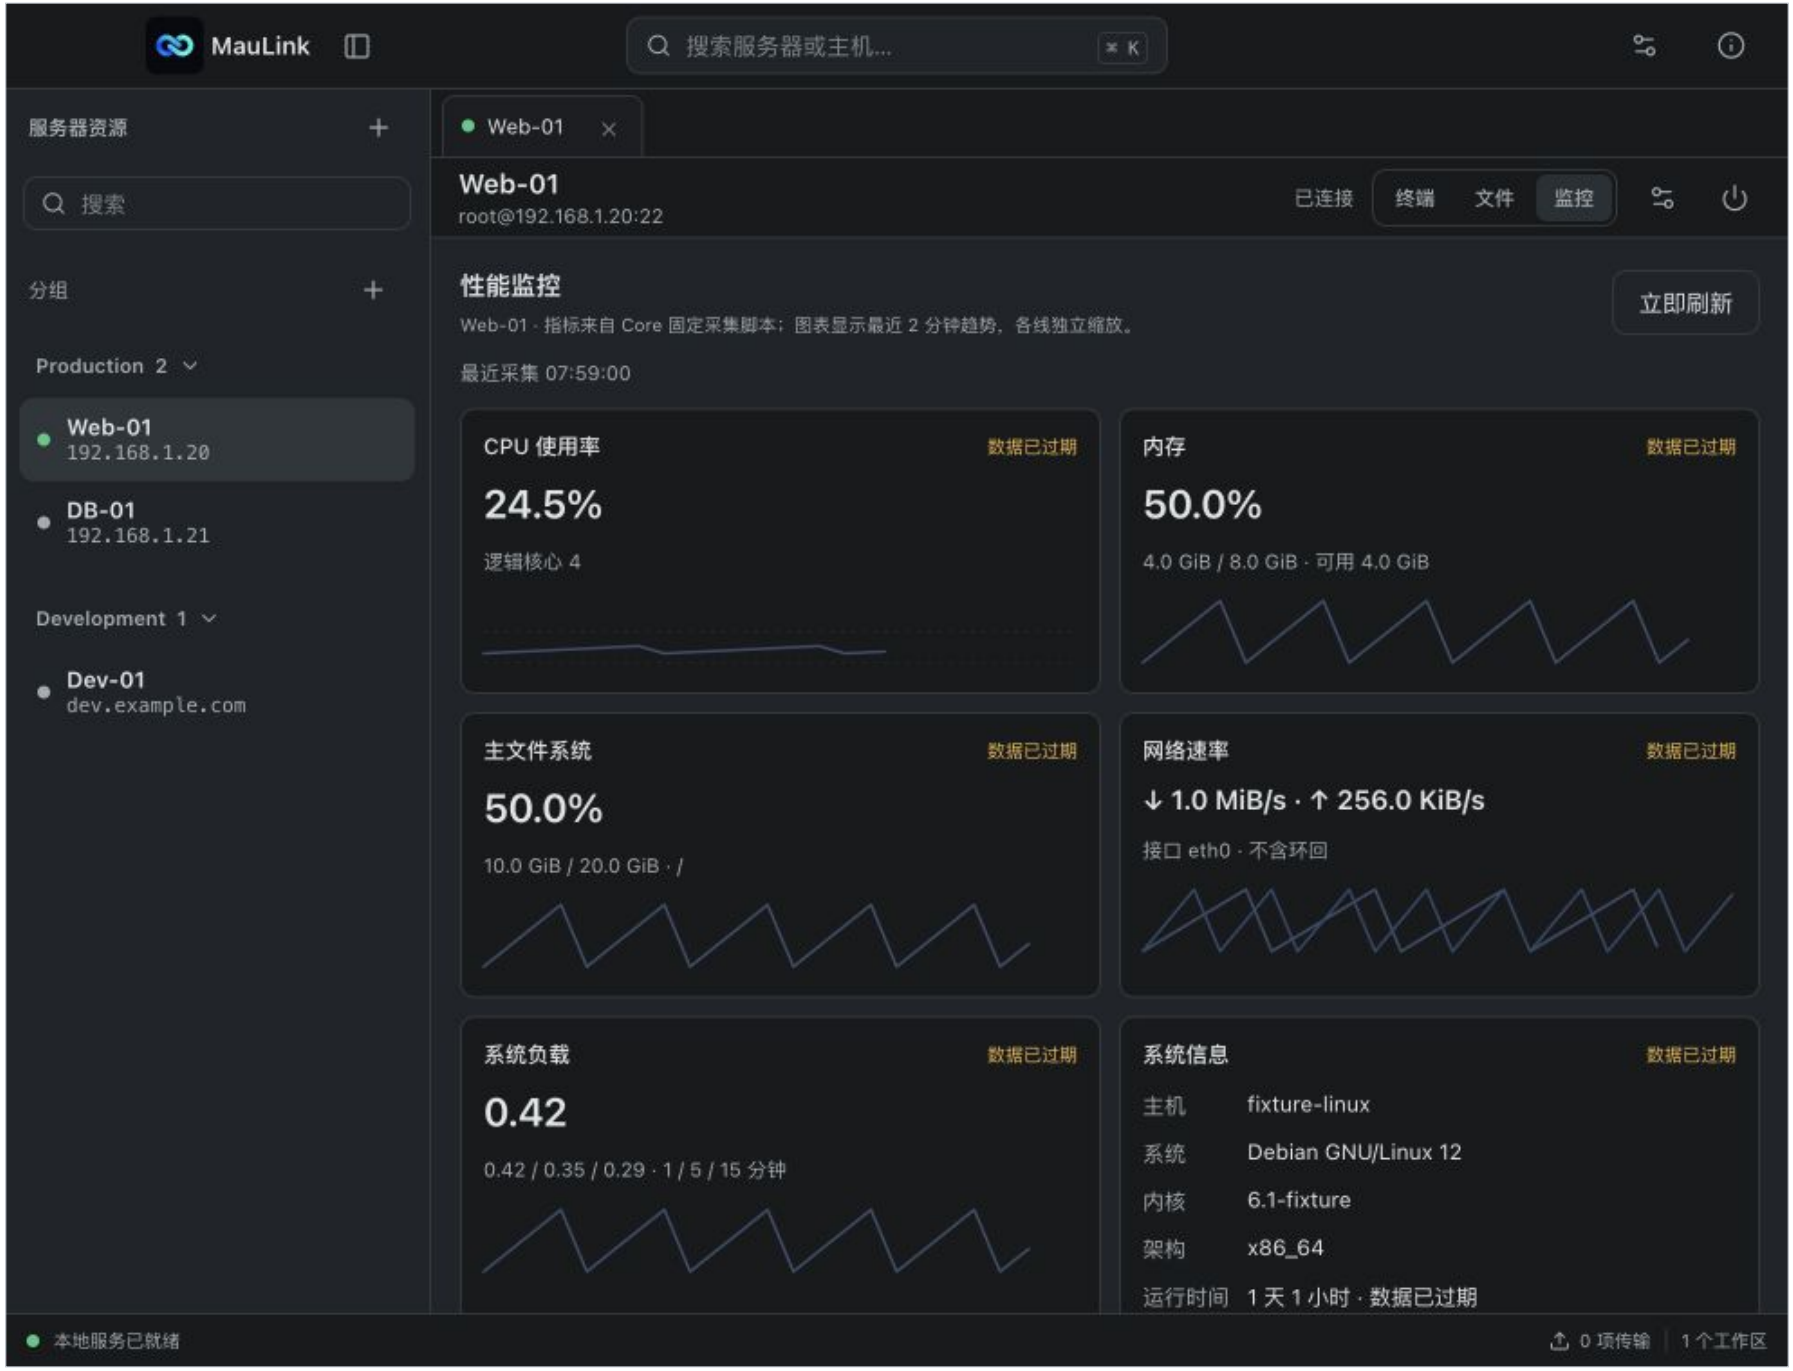

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app/src
/ opt app src
名称
大小
修改时间
App.vue
3.5 KB
Oct 1, 08:00
components
打开
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 2 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

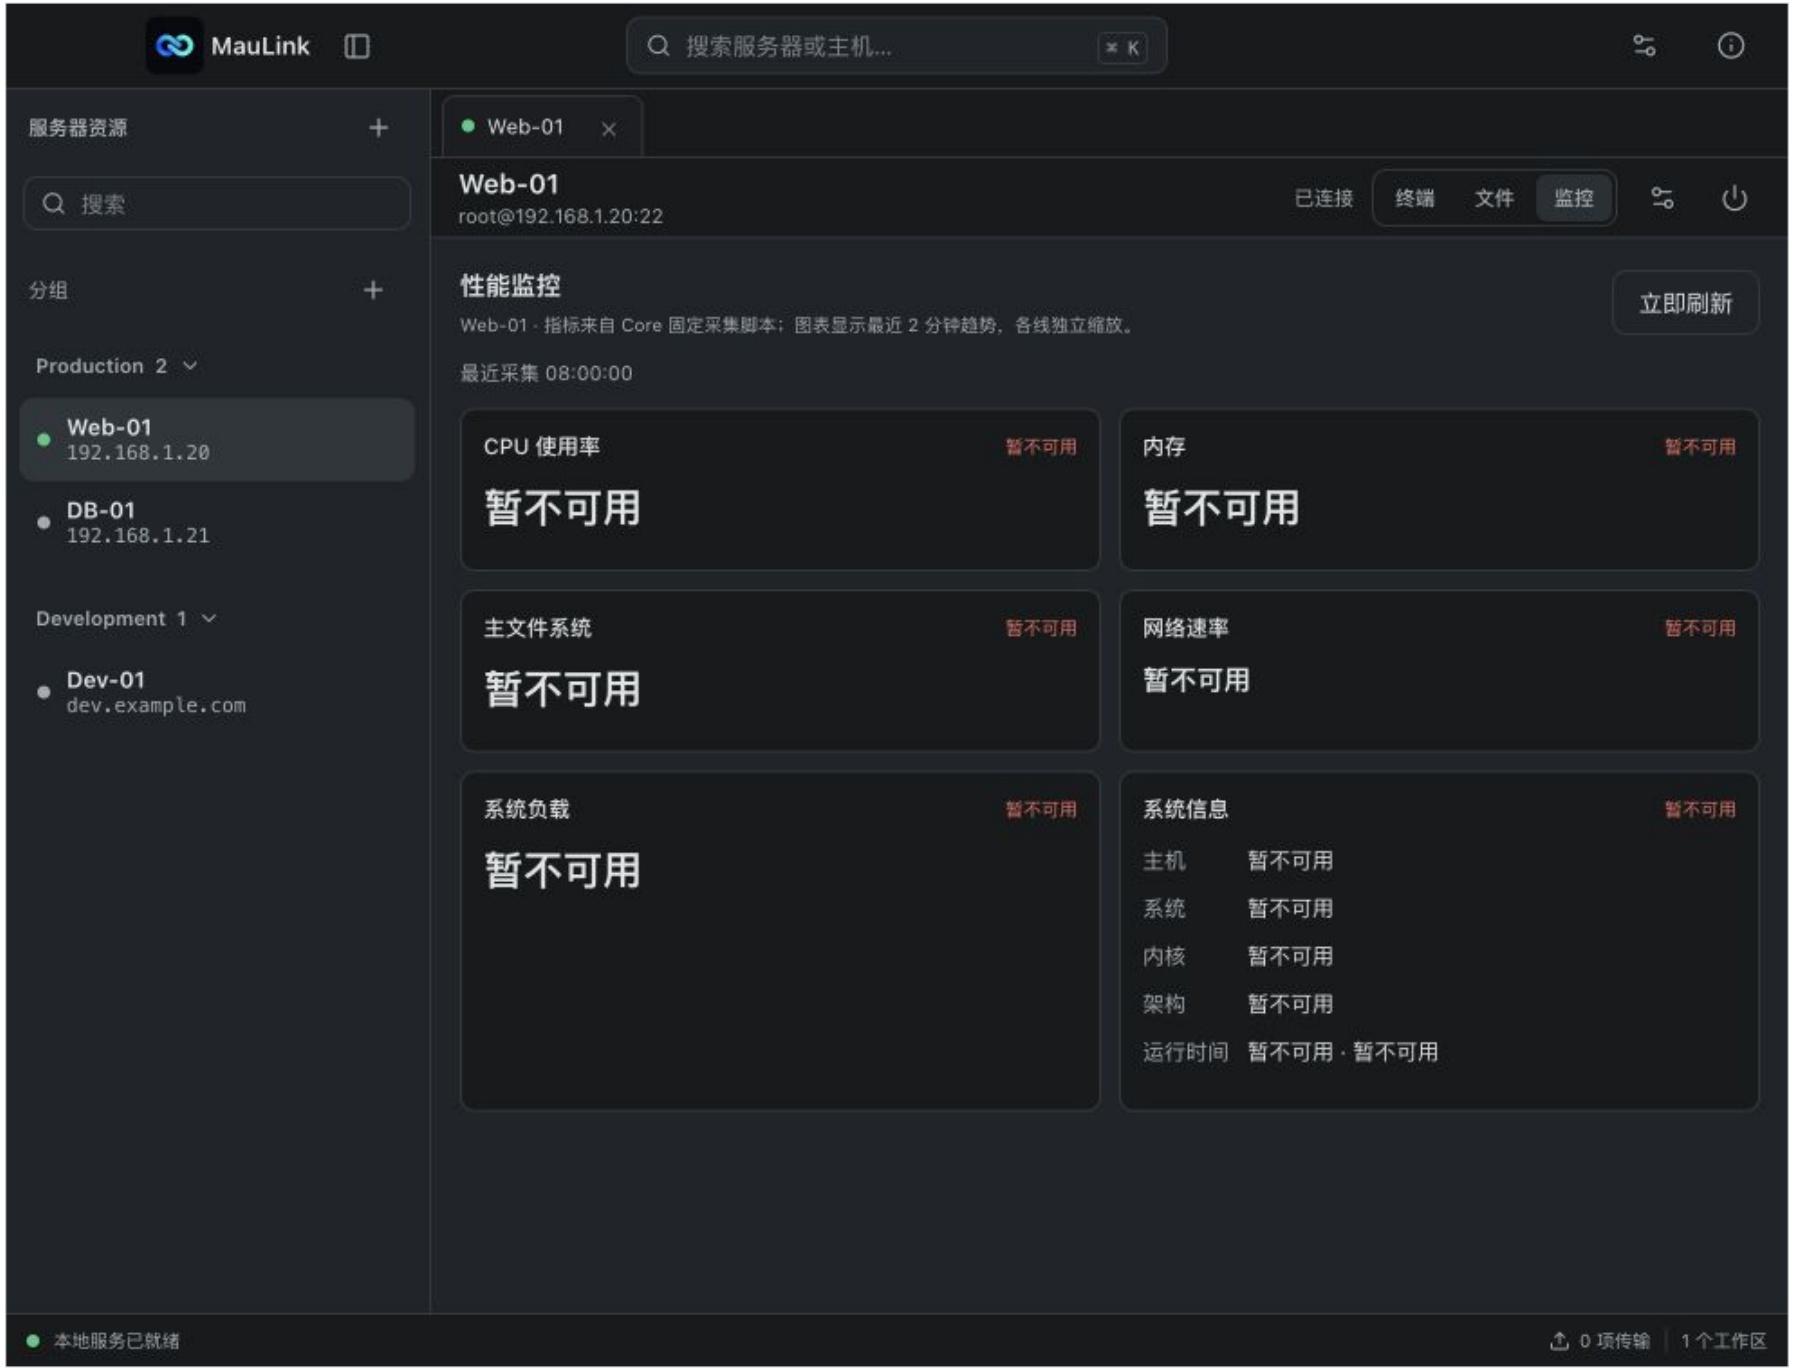

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
page-item-011.txt 11.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-012.txt 12.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-013.txt 13.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-014.txt 14.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-015.txt 15.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-016.txt 16.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-017.txt 17.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-018.txt 18.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-019.txt 19.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-020.txt 20.0 KB Oct 1, 08:00
第 2 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

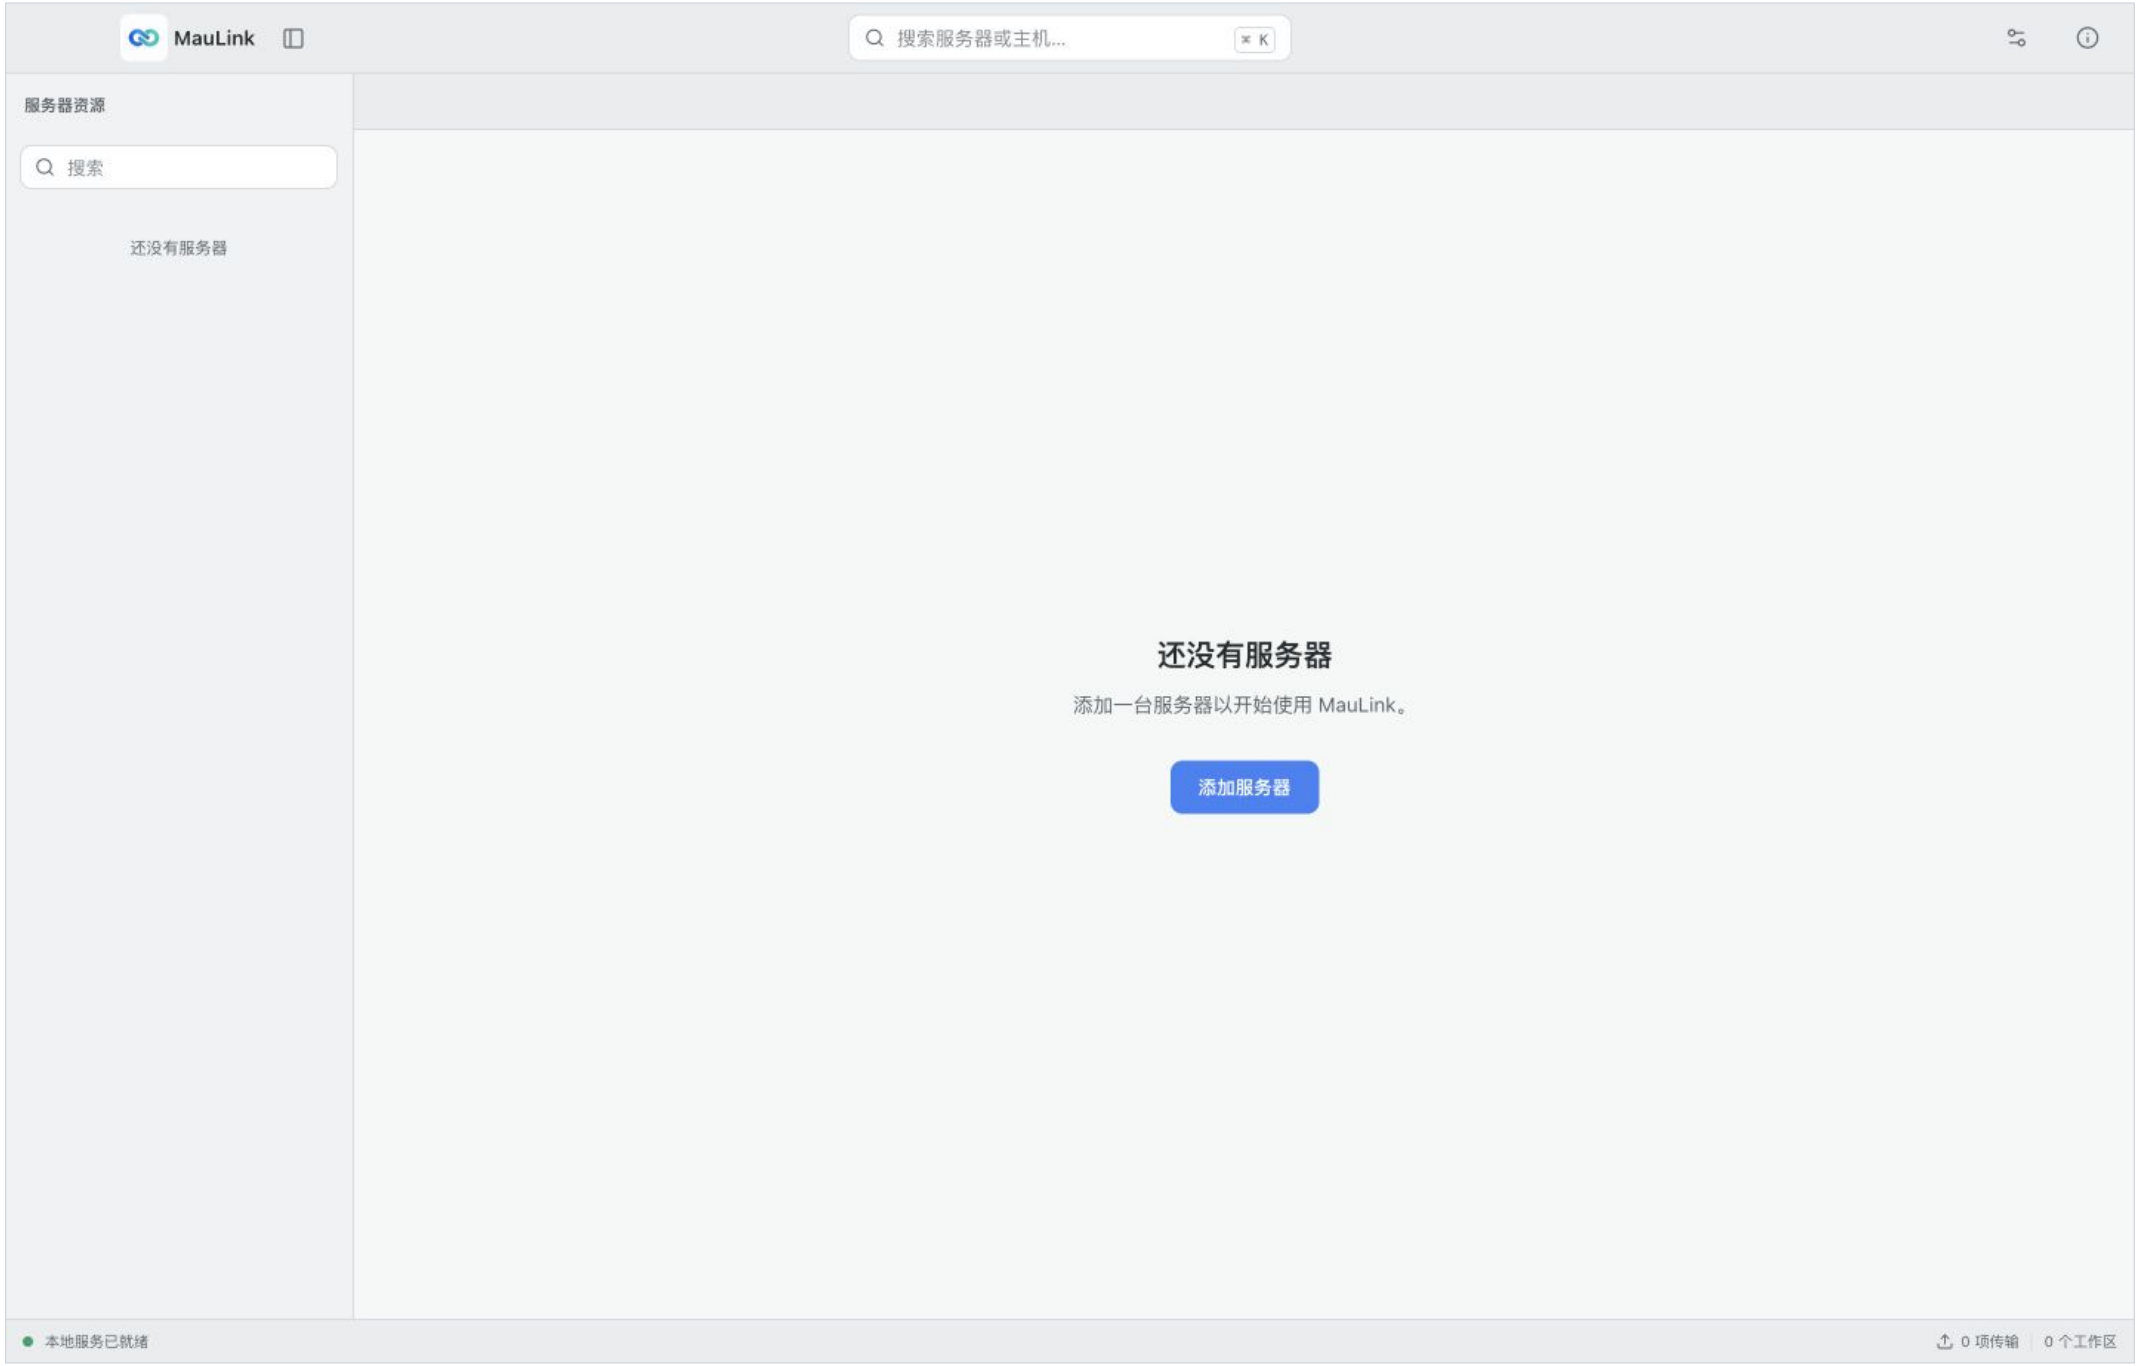

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
release-candidate-production-artifact-with-a-very-long-filename-2026-10-15.tar.gz
941.9 MB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 12 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

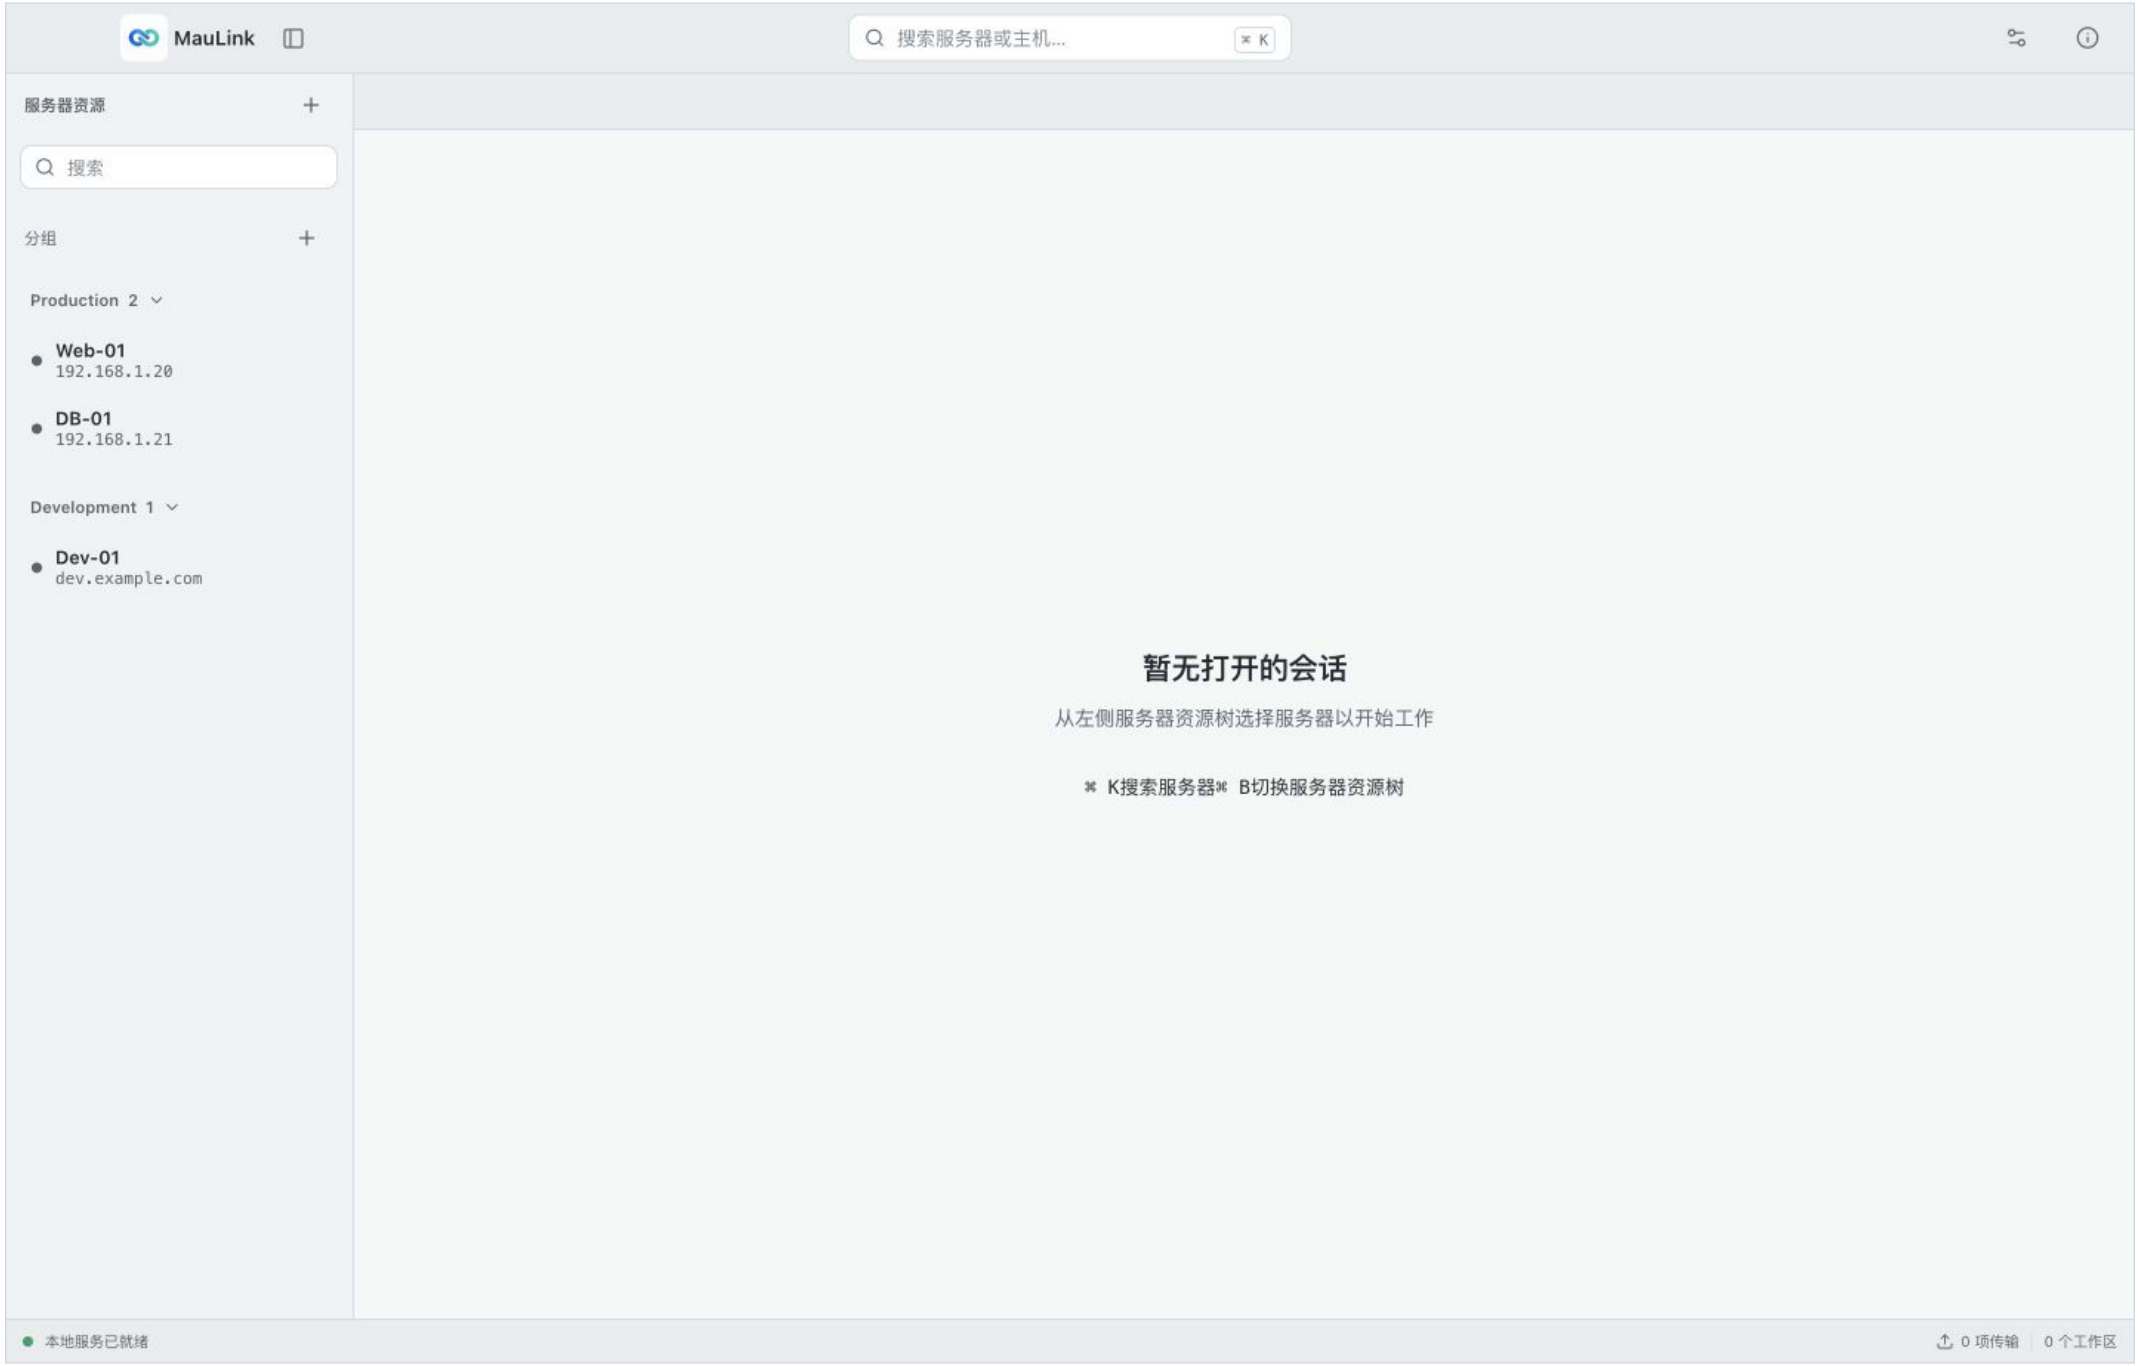

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
暂无传输任务。文件通过 Core 直接传输。
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

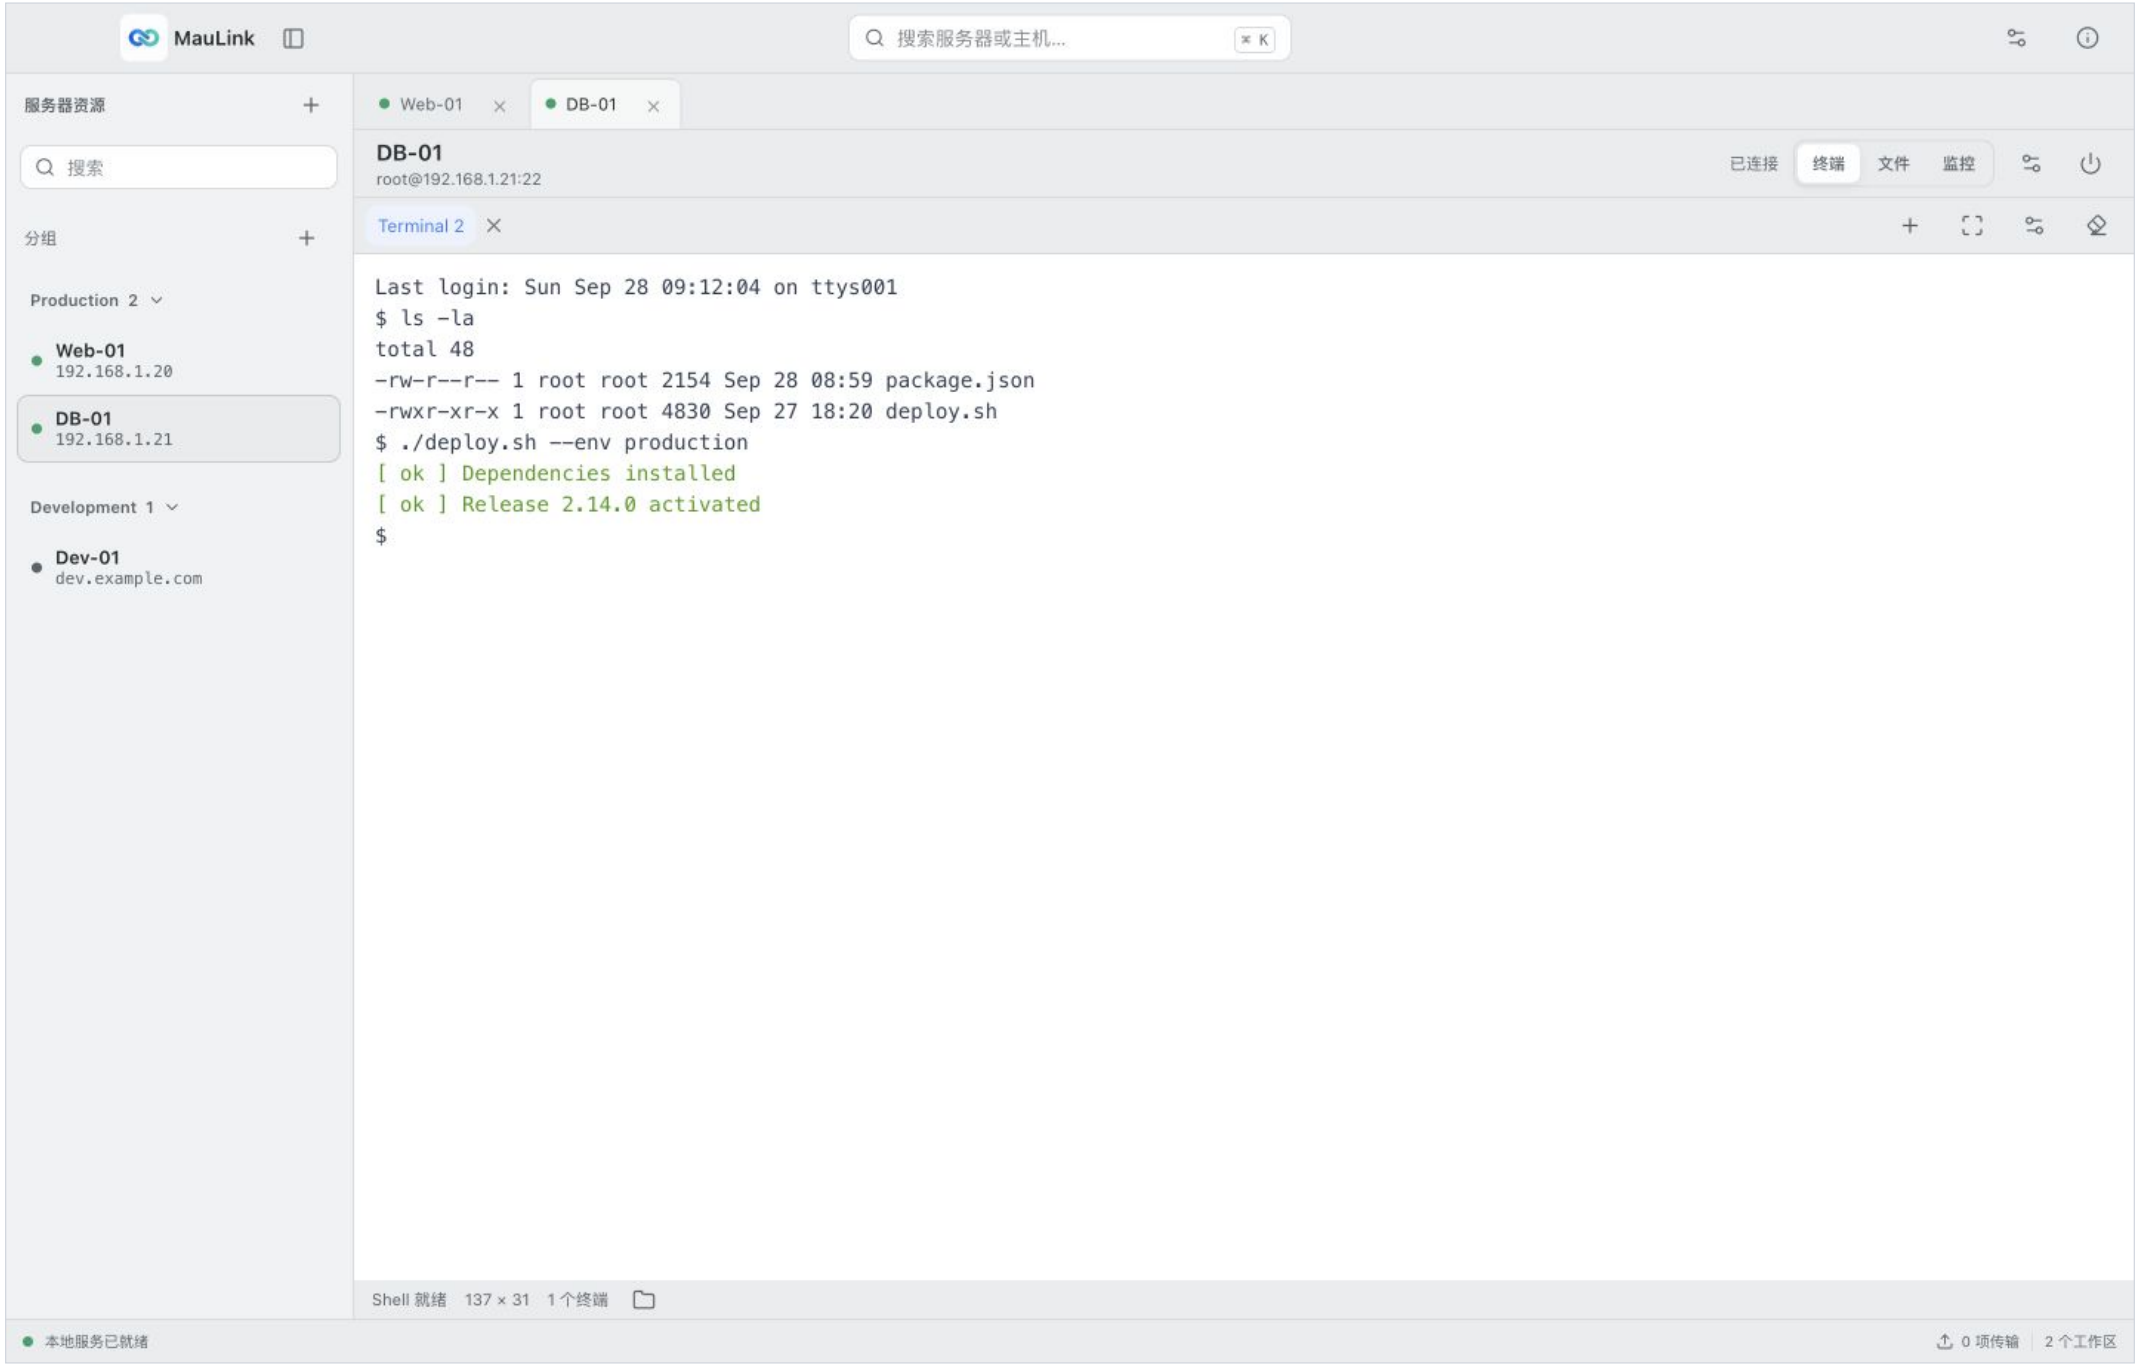

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
312 B
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
config.yml
DB-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地服务已就绪
2 项传输
2 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 07:59:00
CPU 使用率
数据已过期
24.5%
逻辑核心 4
内存
数据已过期
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
数据已过期
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
数据已过期
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
数据已过期
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
数据已过期
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 数据已过期
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
暂不可用
暂不可用
内存
暂不可用
暂不可用
主文件系统
暂不可用
暂不可用
网络速率
暂不可用
暂不可用
系统负载
暂不可用
暂不可用
系统信息
暂不可用
主机 暂不可用
系统 暂不可用
内核 暂不可用
架构 暂不可用
运行时间 暂不可用 · 暂不可用
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

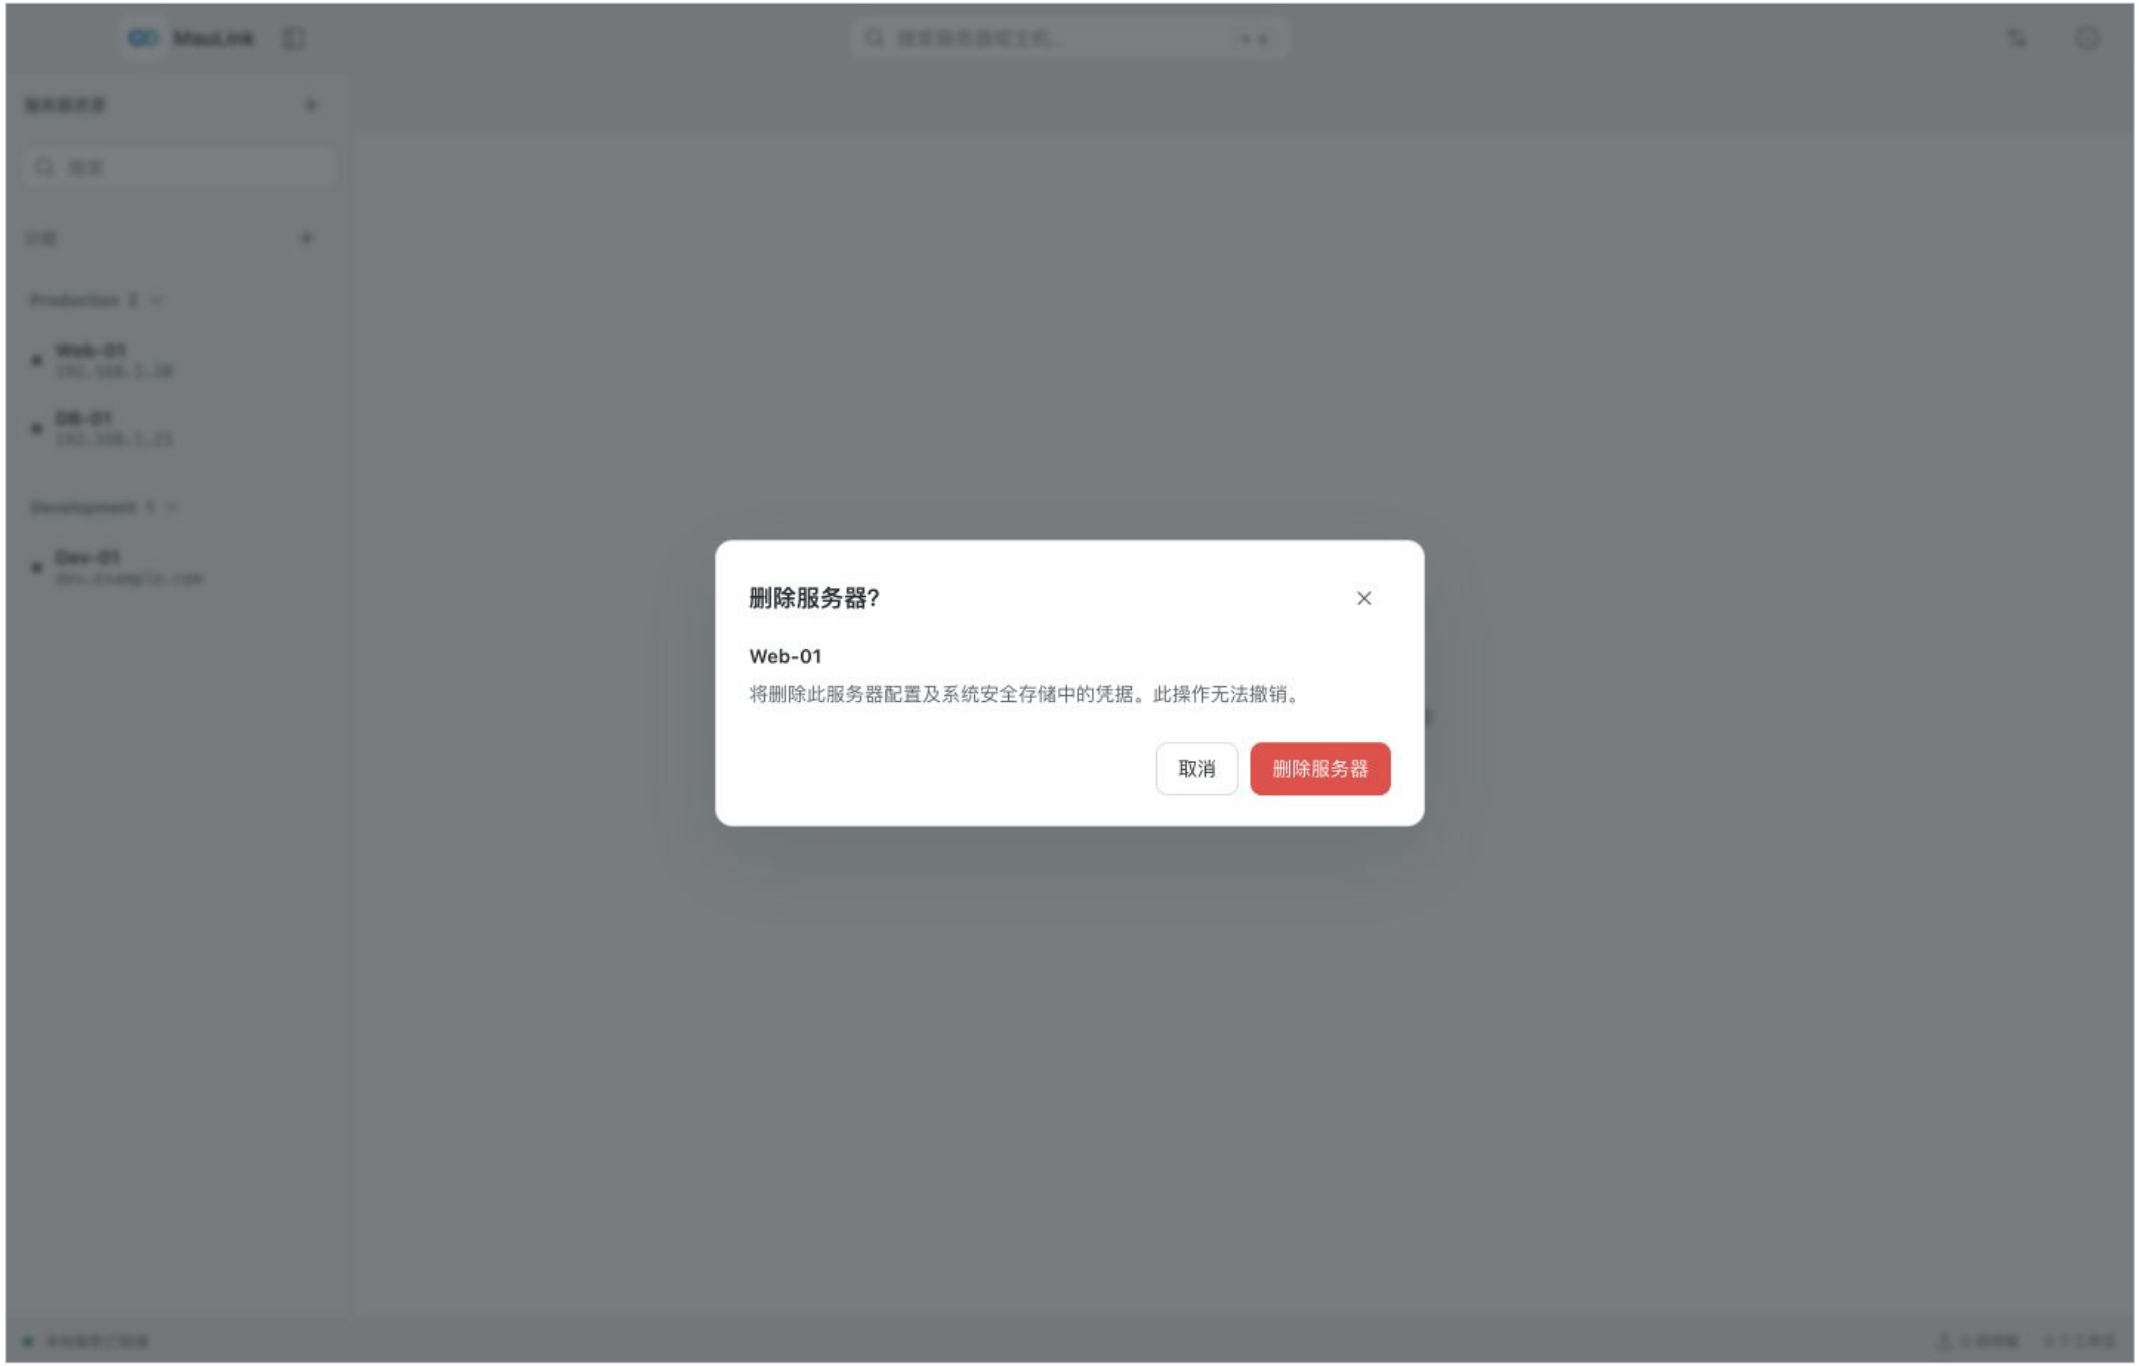

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
还没有服务器
还没有服务器
添加一台服务器以开始使用 MauLink。
添加服务器
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

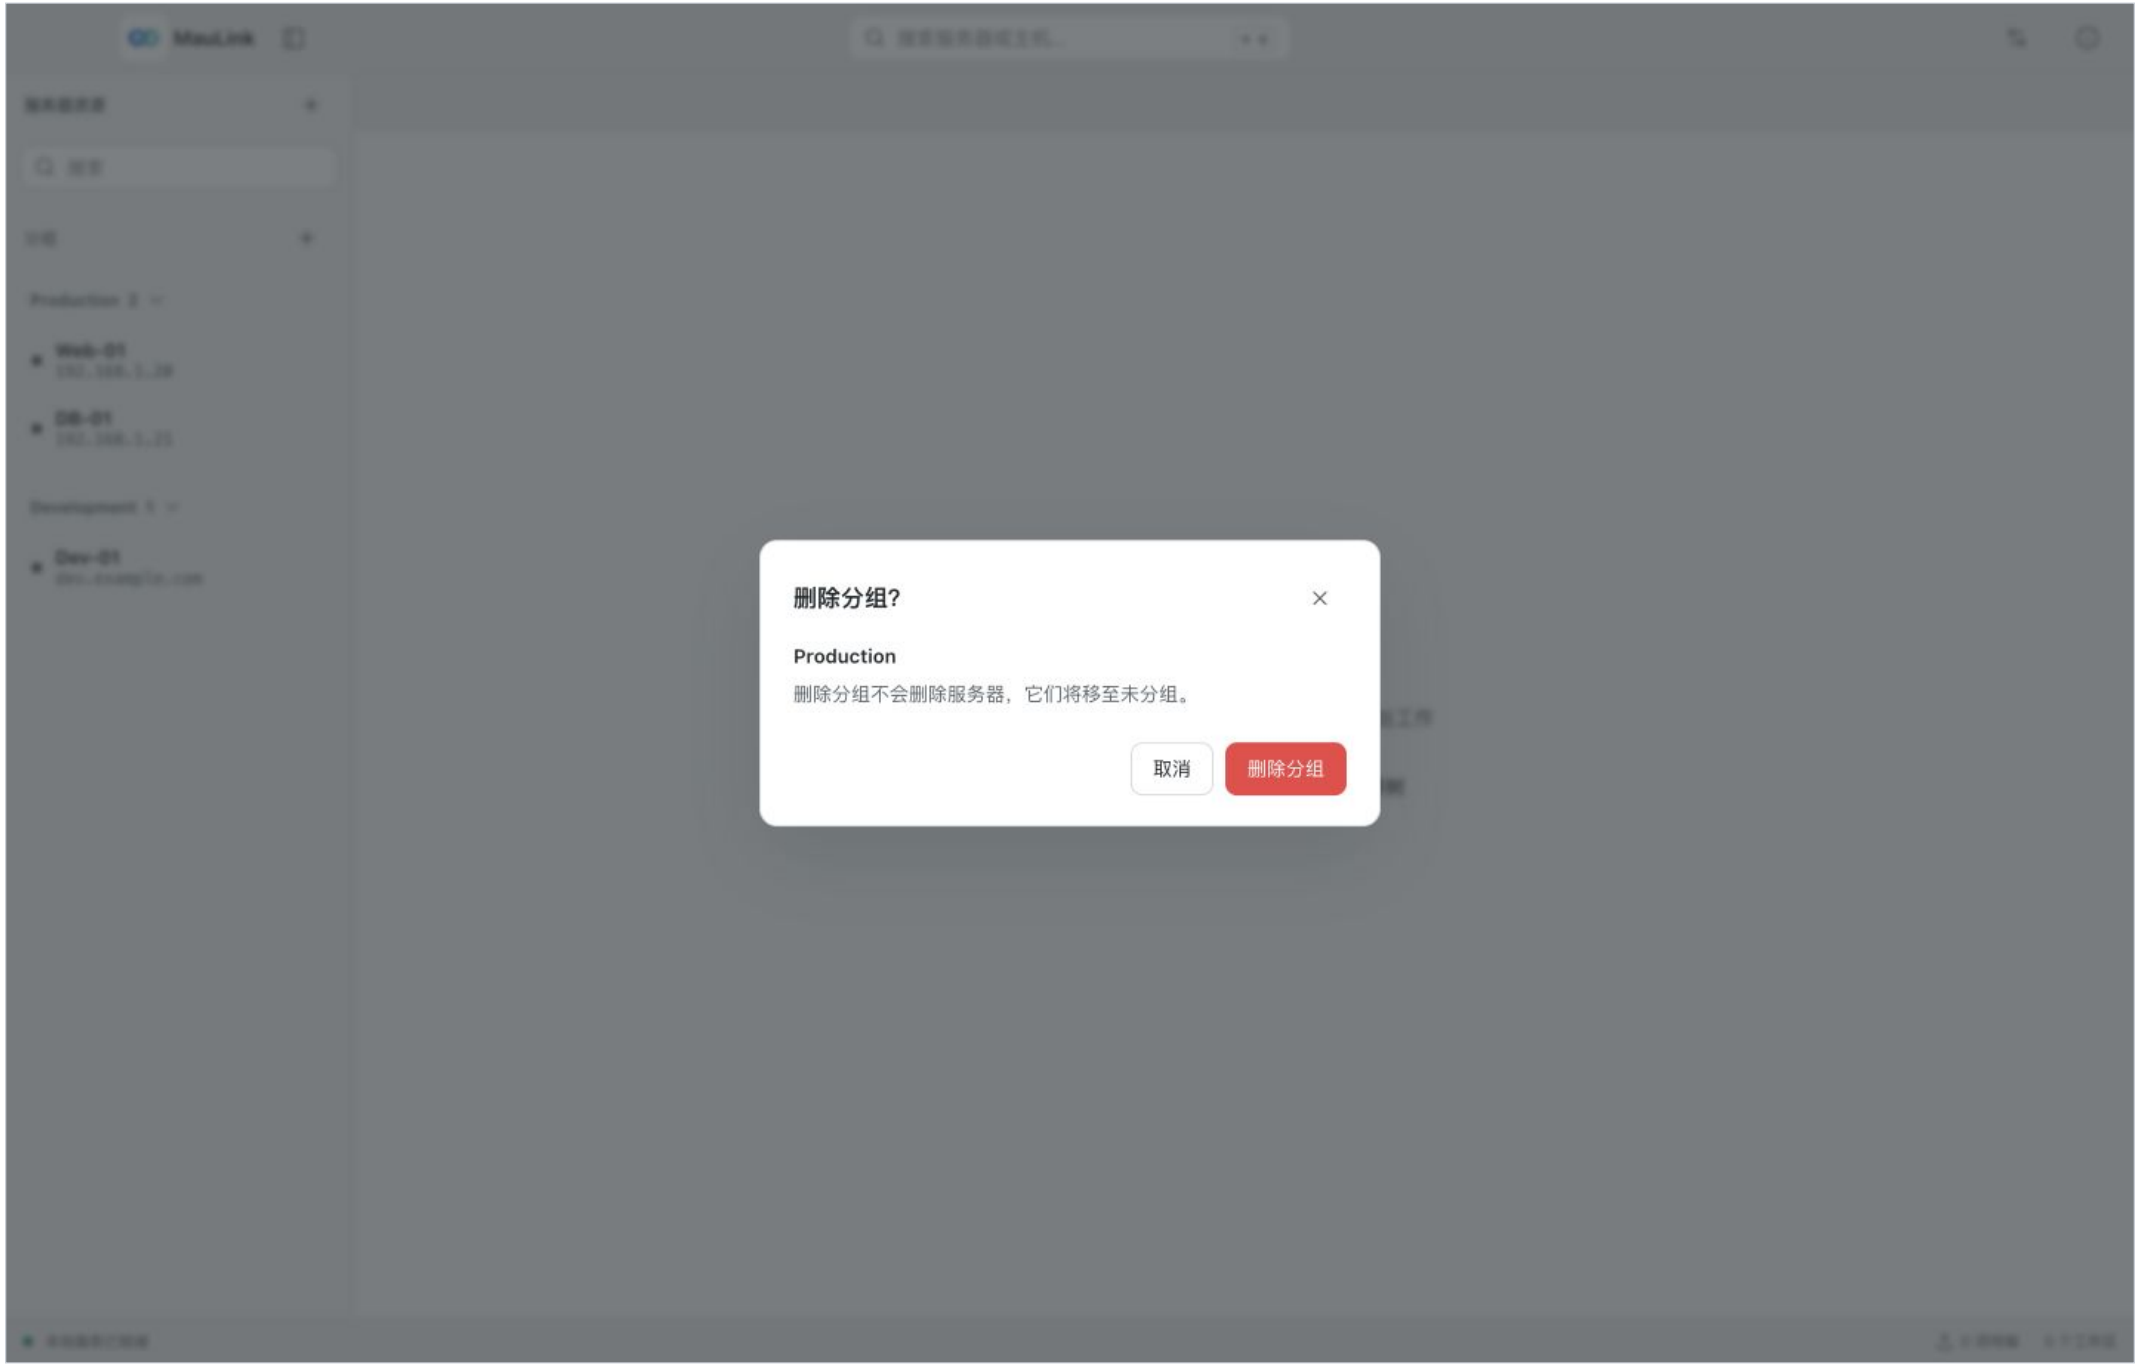

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

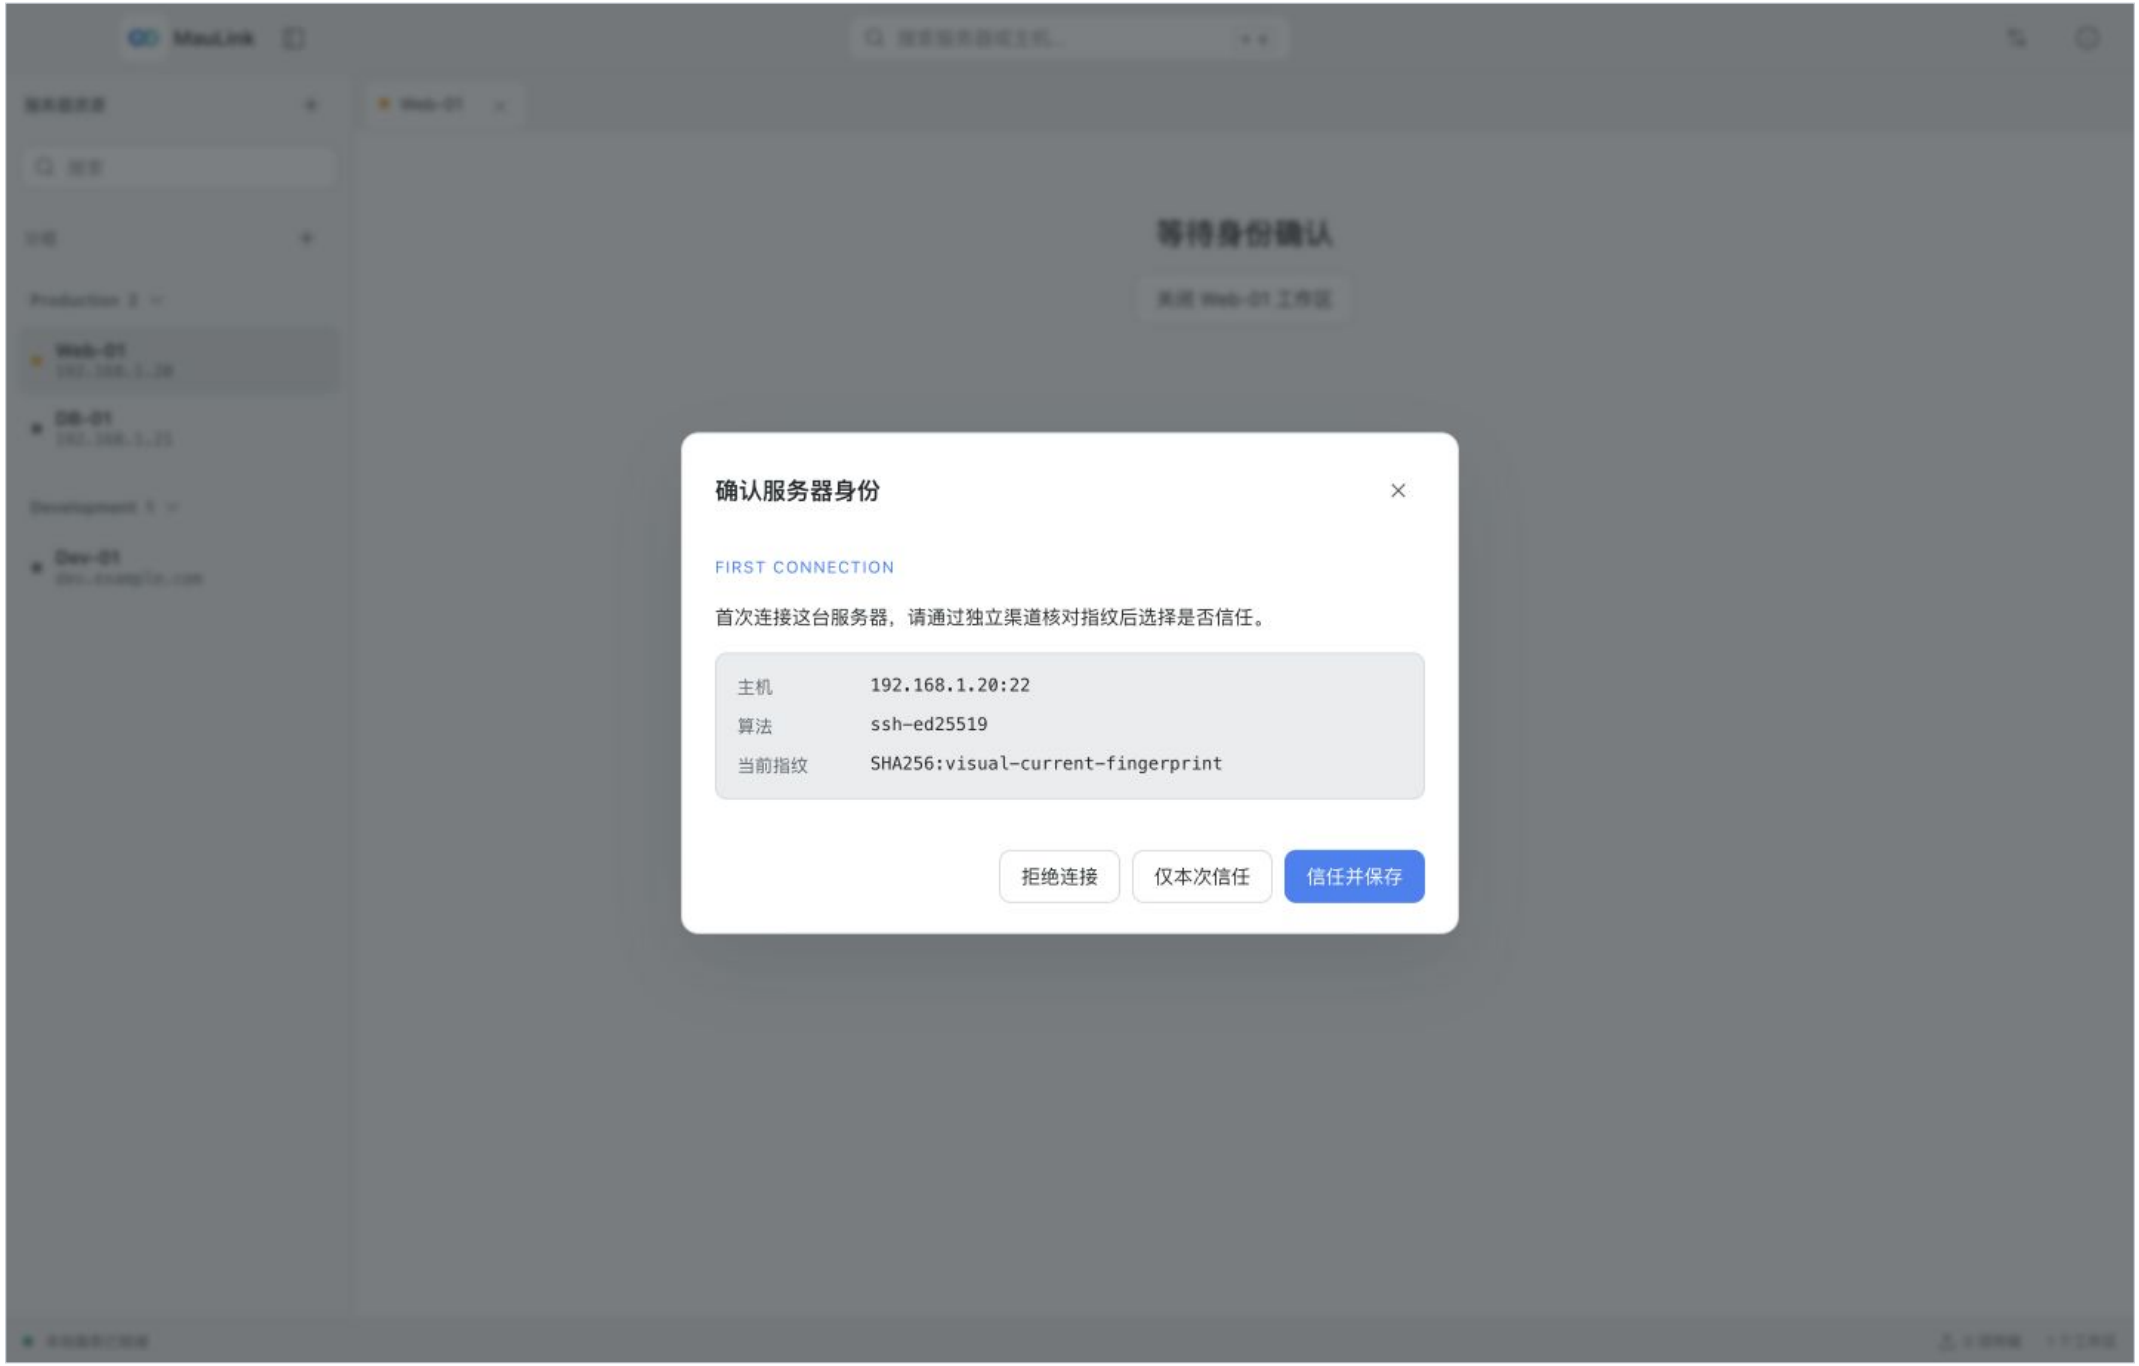

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 2
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 137 × 31 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
2 个工作区

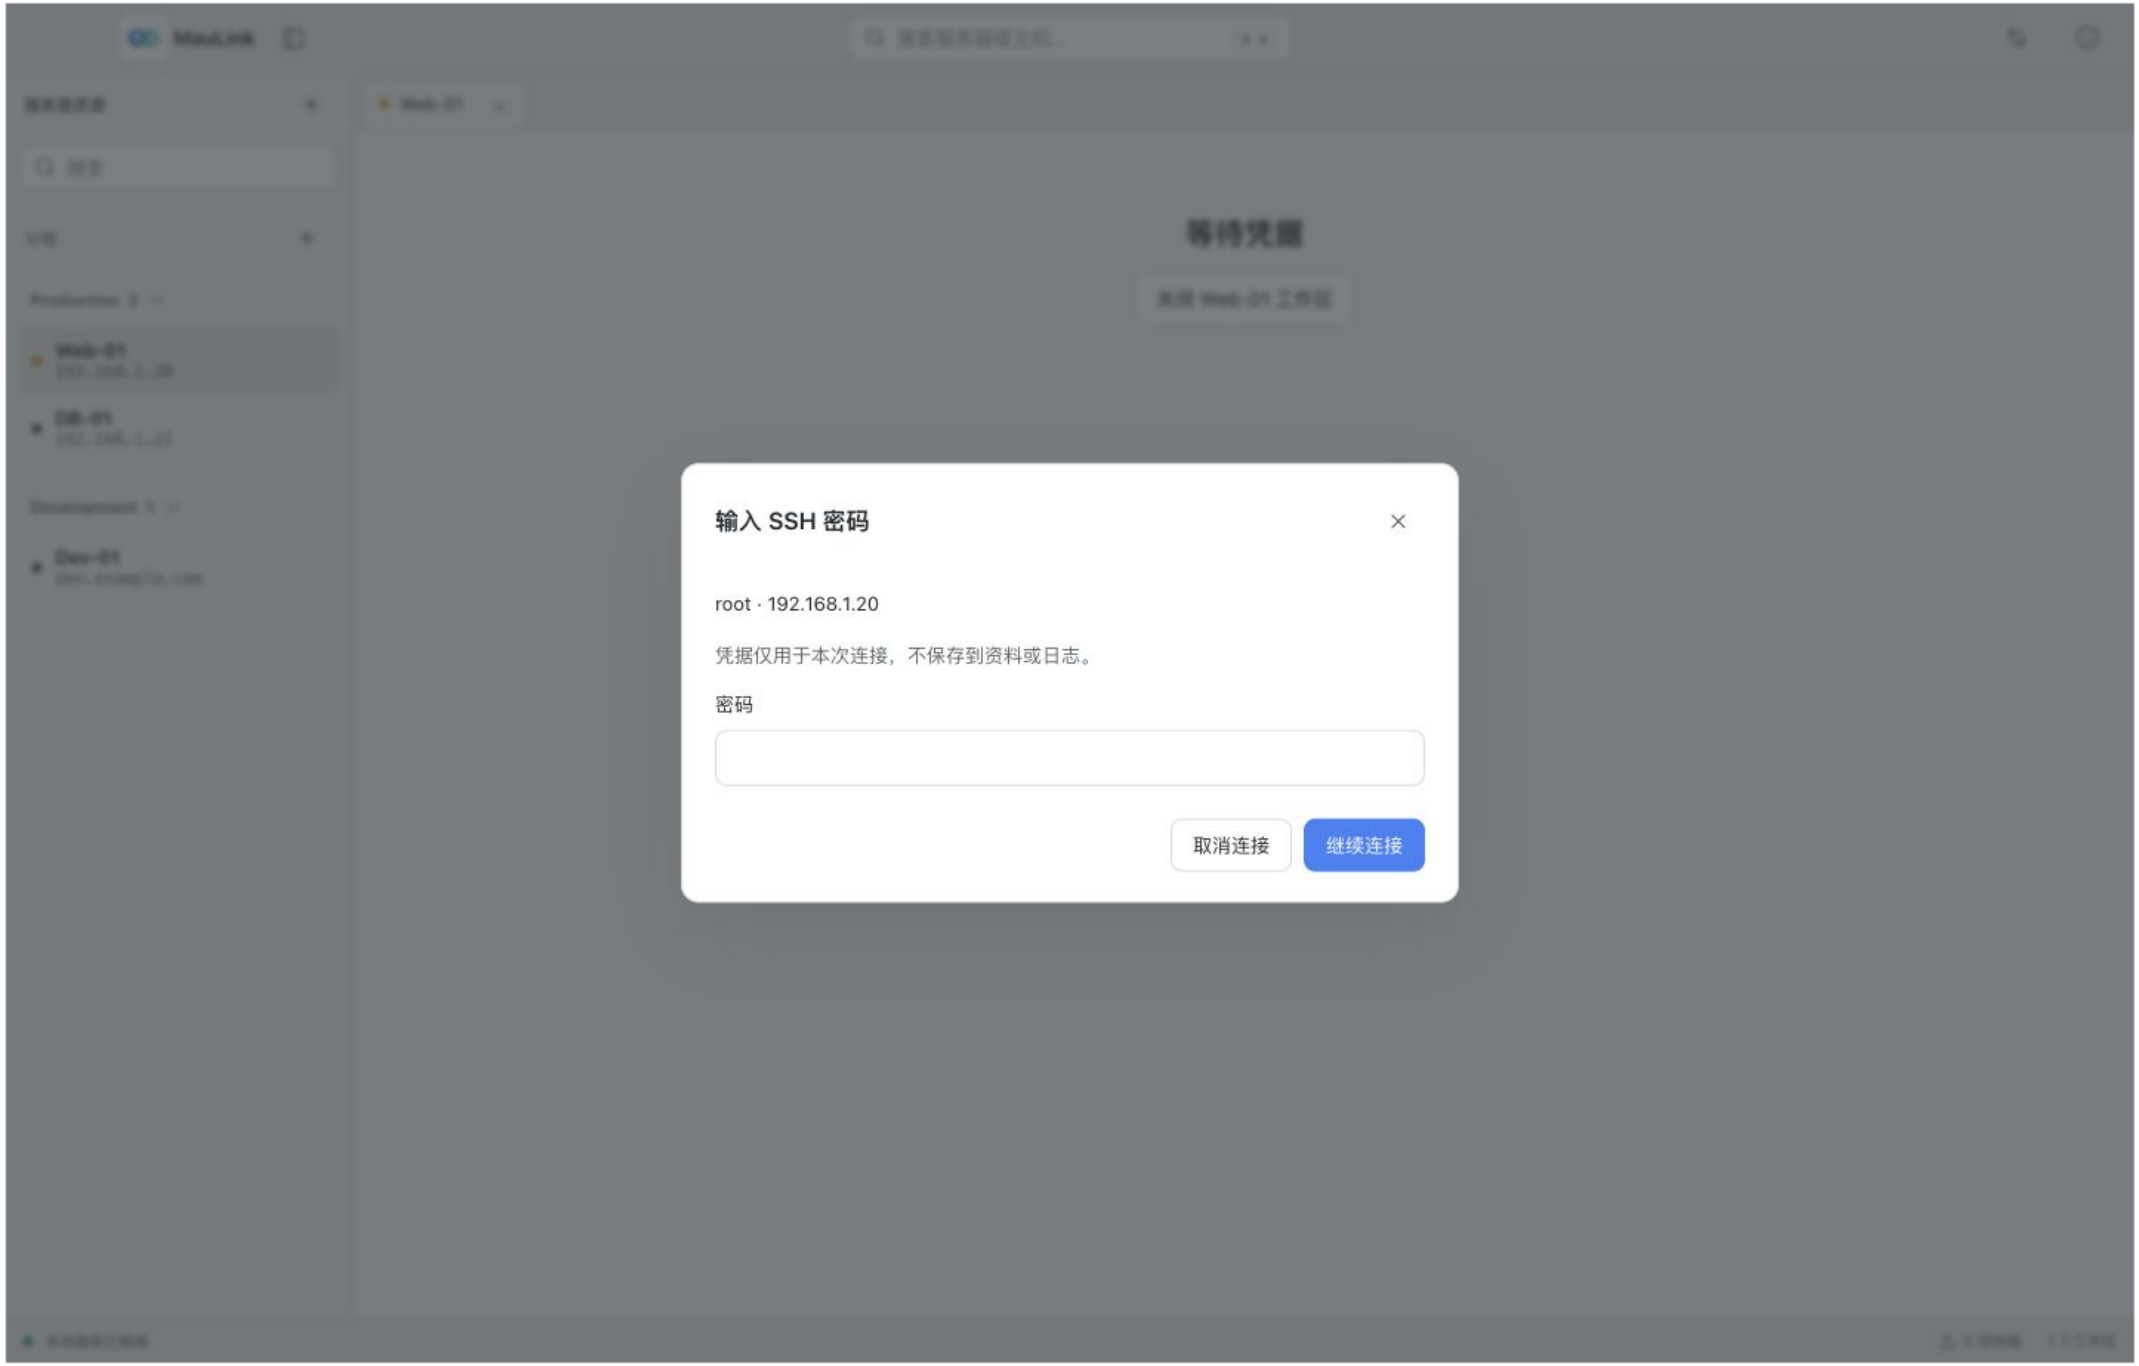

添加服务器
基础信息
高级配置
服务器名称（可选）
Production Web
主机地址
192.168.1.10
22
用户名
root
认证方式
密码
SSH 密钥
密码
保存服务器配置时才会替换已保存凭据；新建服务器时留空表示不保存凭据。
凭据存储方式
本地加密存储
测试连接
取消
保存

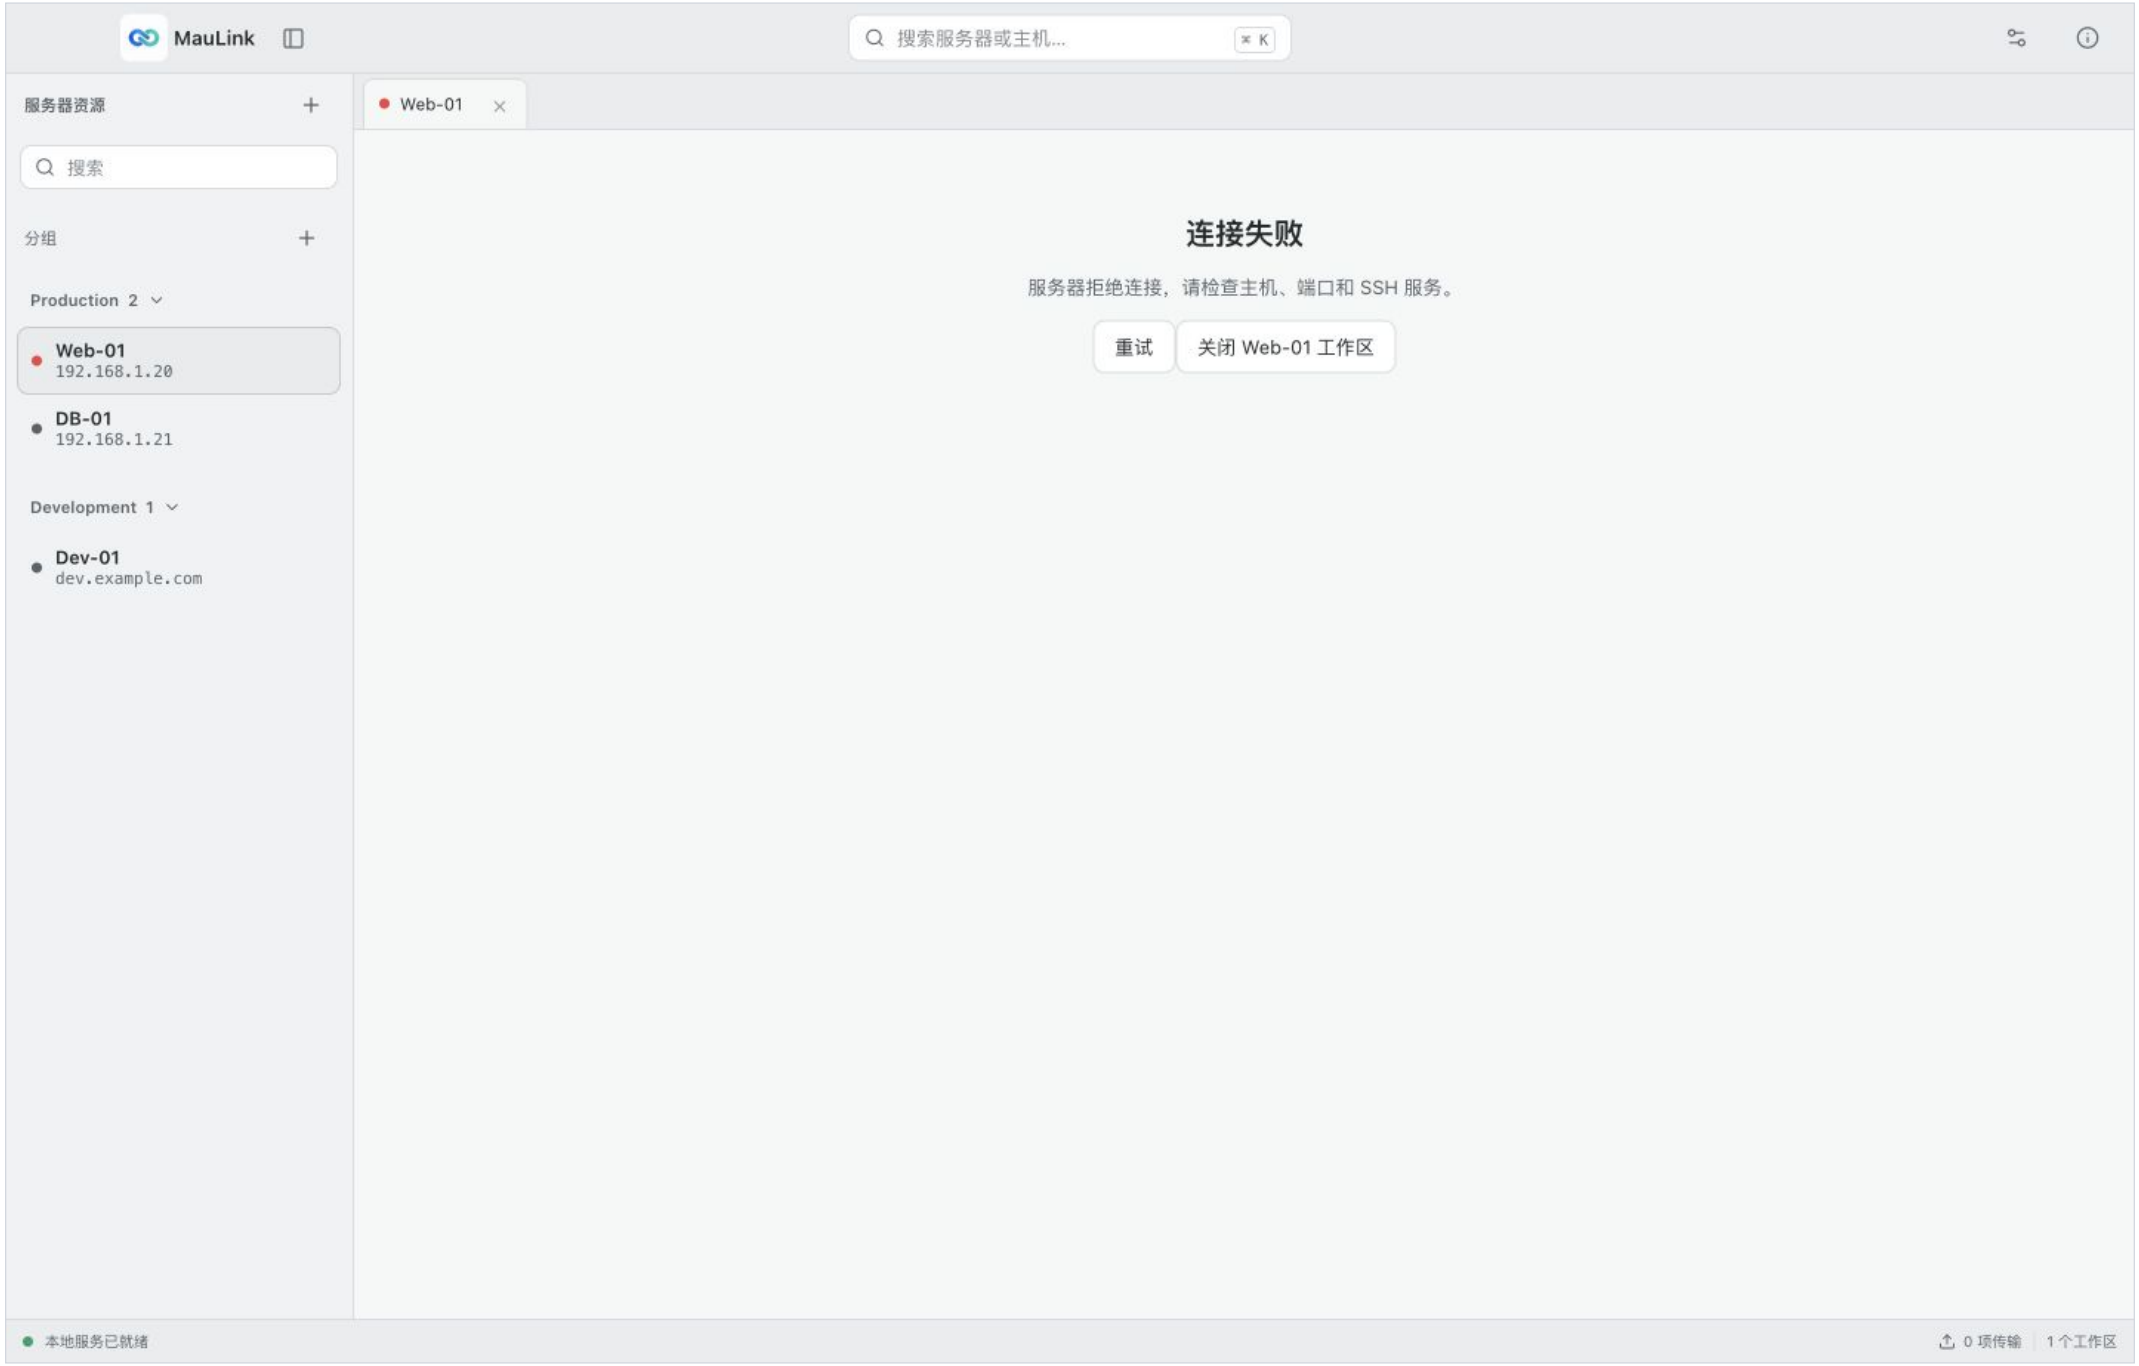

编辑服务器
基础信息
高级配置
外观
服务器名称（可选）
Web-01
主机地址
192.168.1.20
22
用户名
root
认证方式
密码
SSH 密钥
密码
未保存
添加
本地加密存储
测试连接
取消
保存

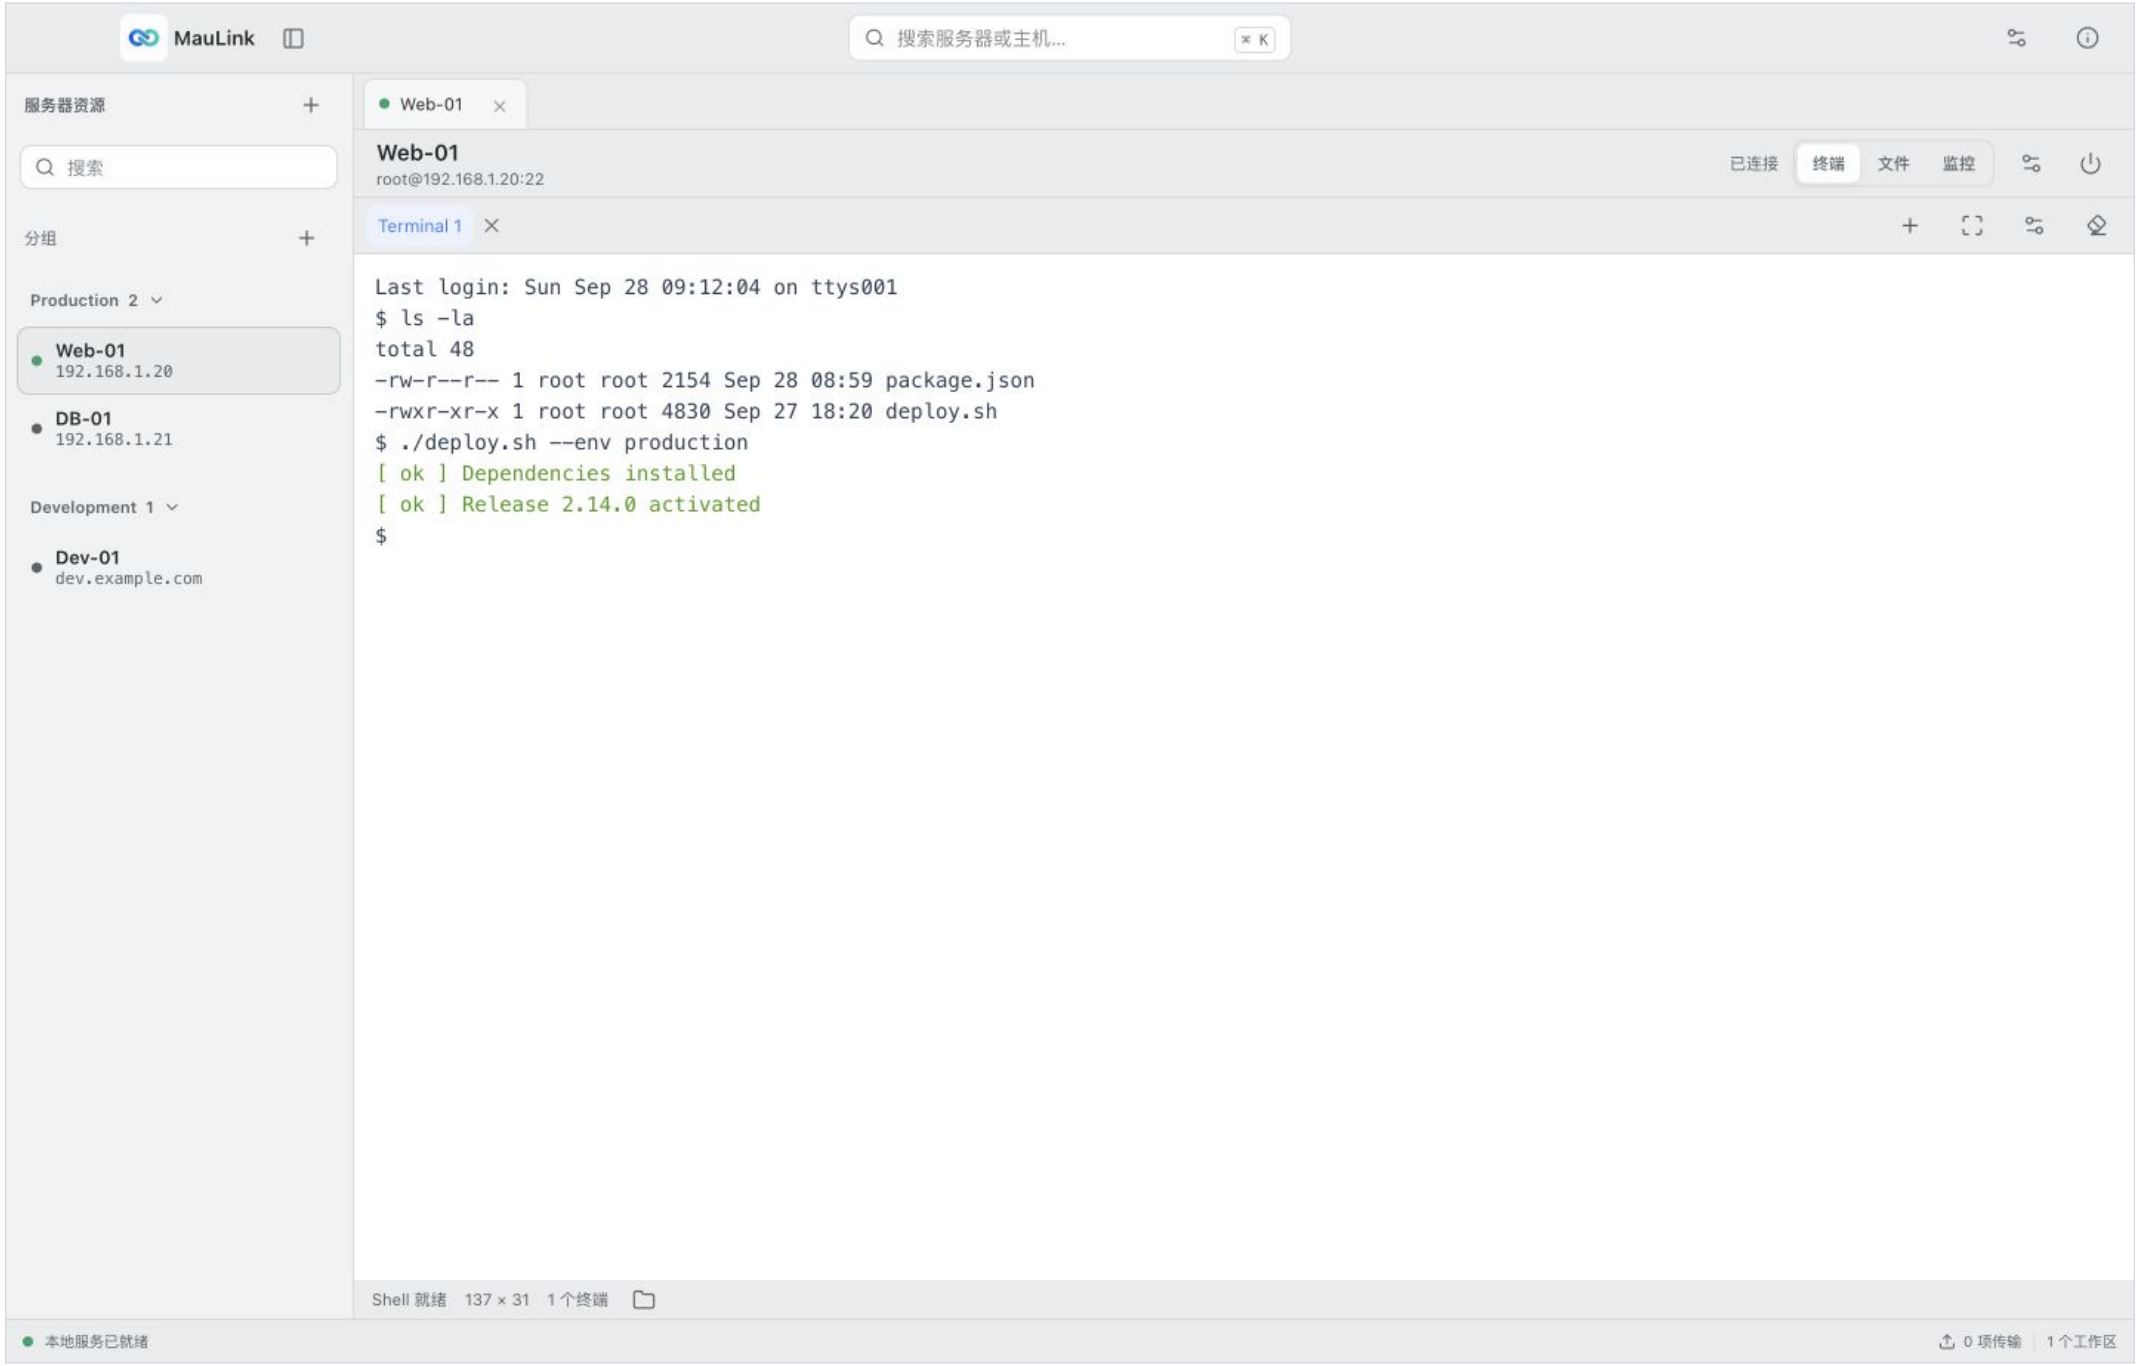

删除服务器?
Web-01
将删除此服务器配置及系统安全存储中的凭据。此操作无法撤销。
取消
删除服务器

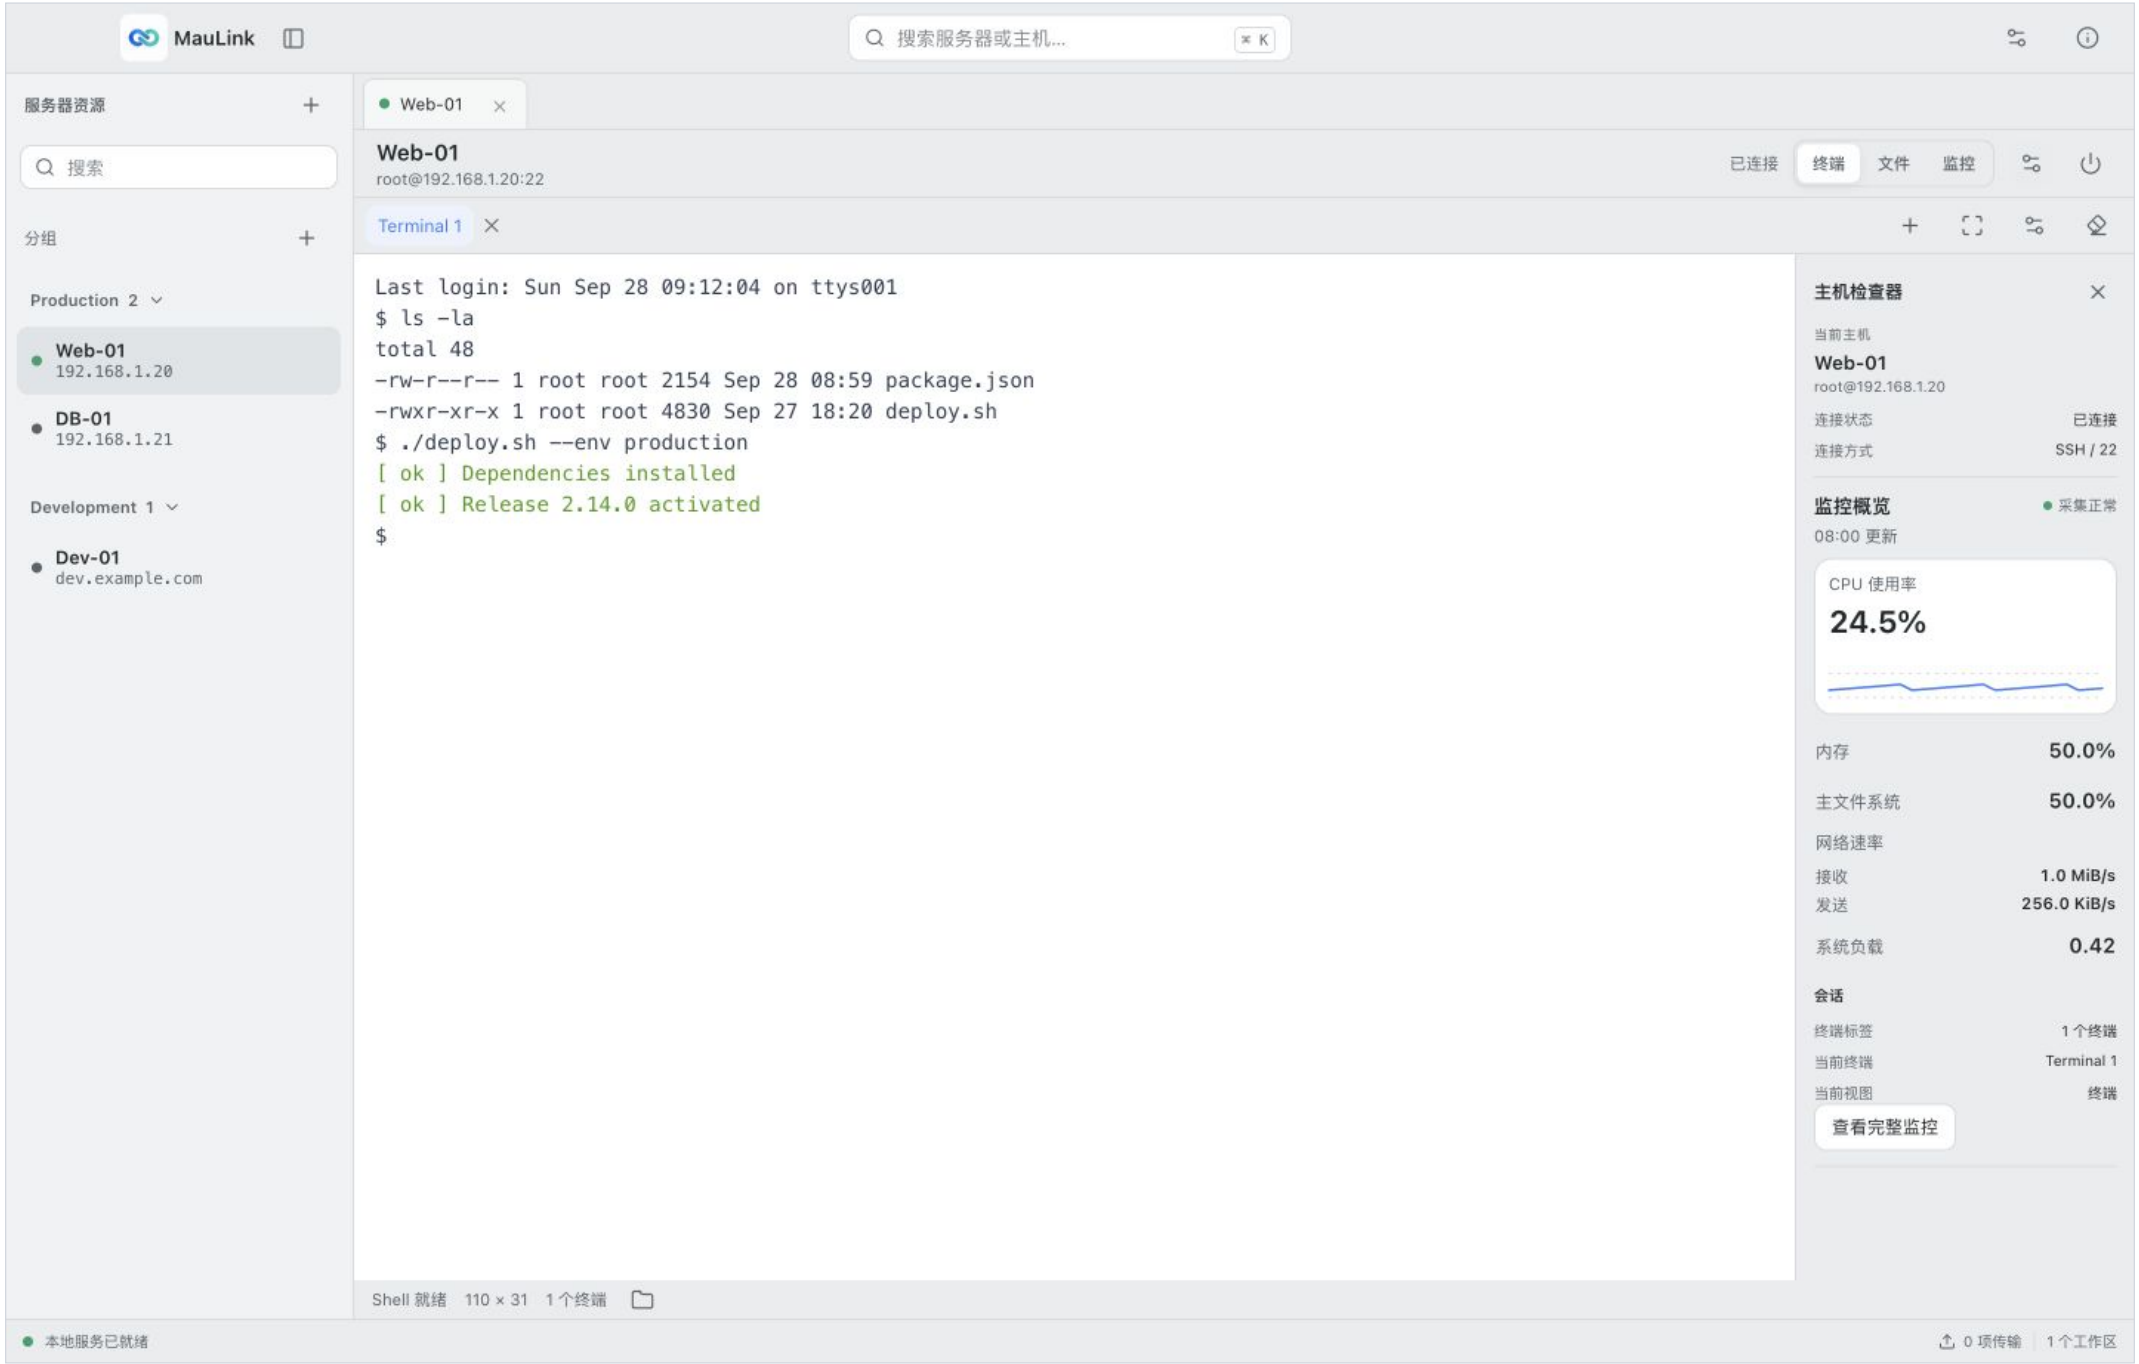

删除分组?
Production
删除分组不会删除服务器，它们将移至未分组。
取消
删除分组

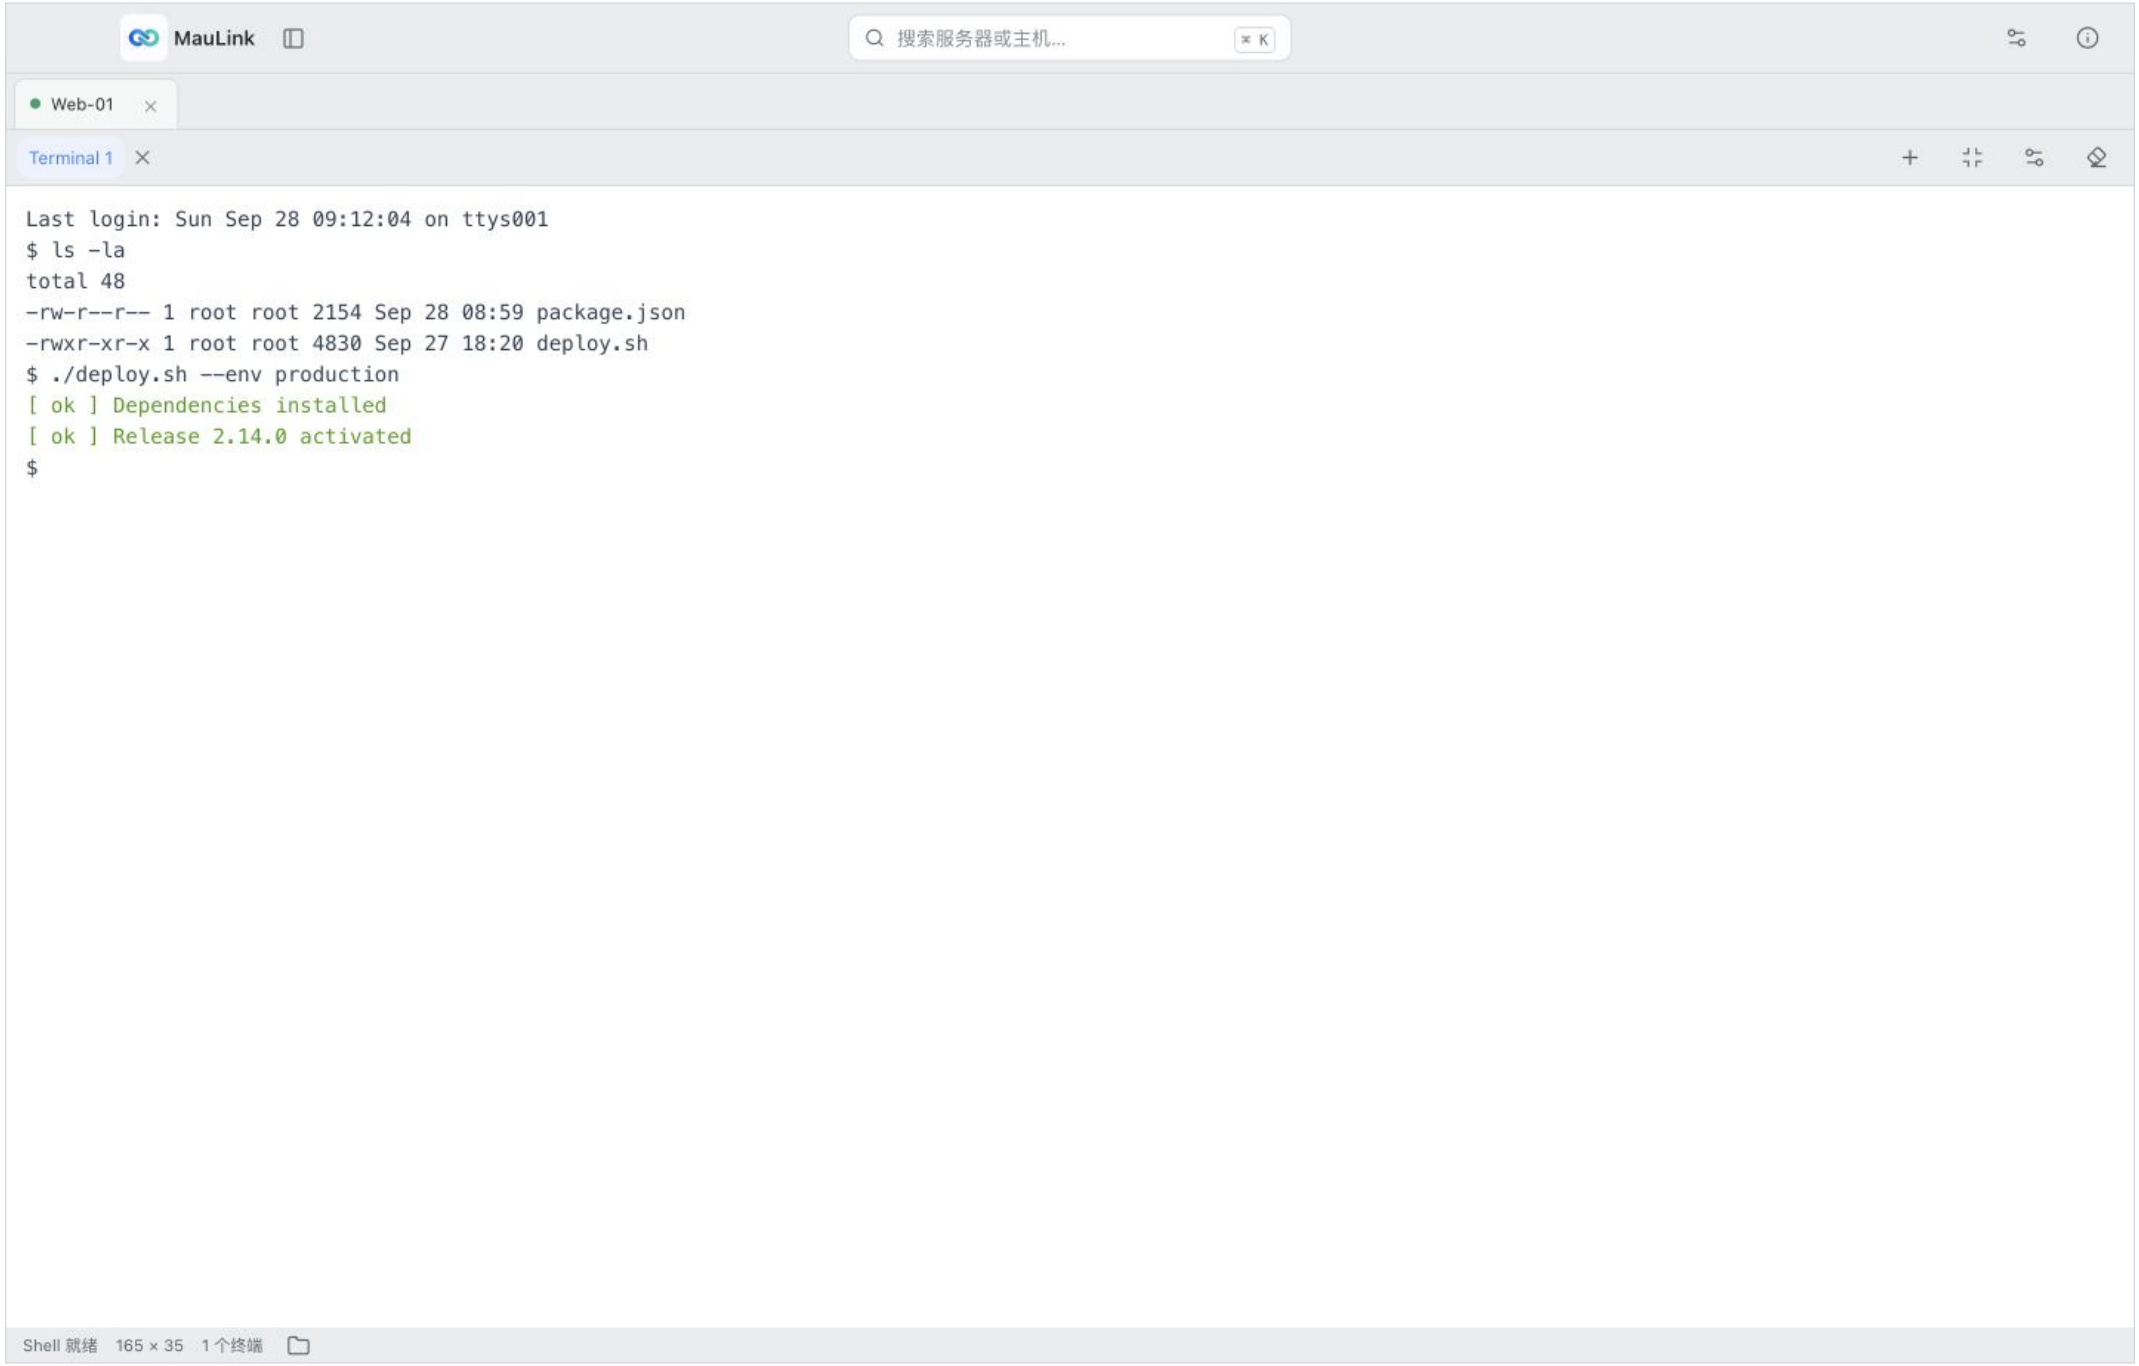

确认服务器身份
FIRST CONNECTION
首次连接这台服务器，请通过独立渠道核对指纹后选择是否信任。
主机
192.168.1.20:22
算法
ssh-ed25519
当前指纹
SHA256:visual-current-fingerprint
拒绝连接
仅本次信任
信任并保存

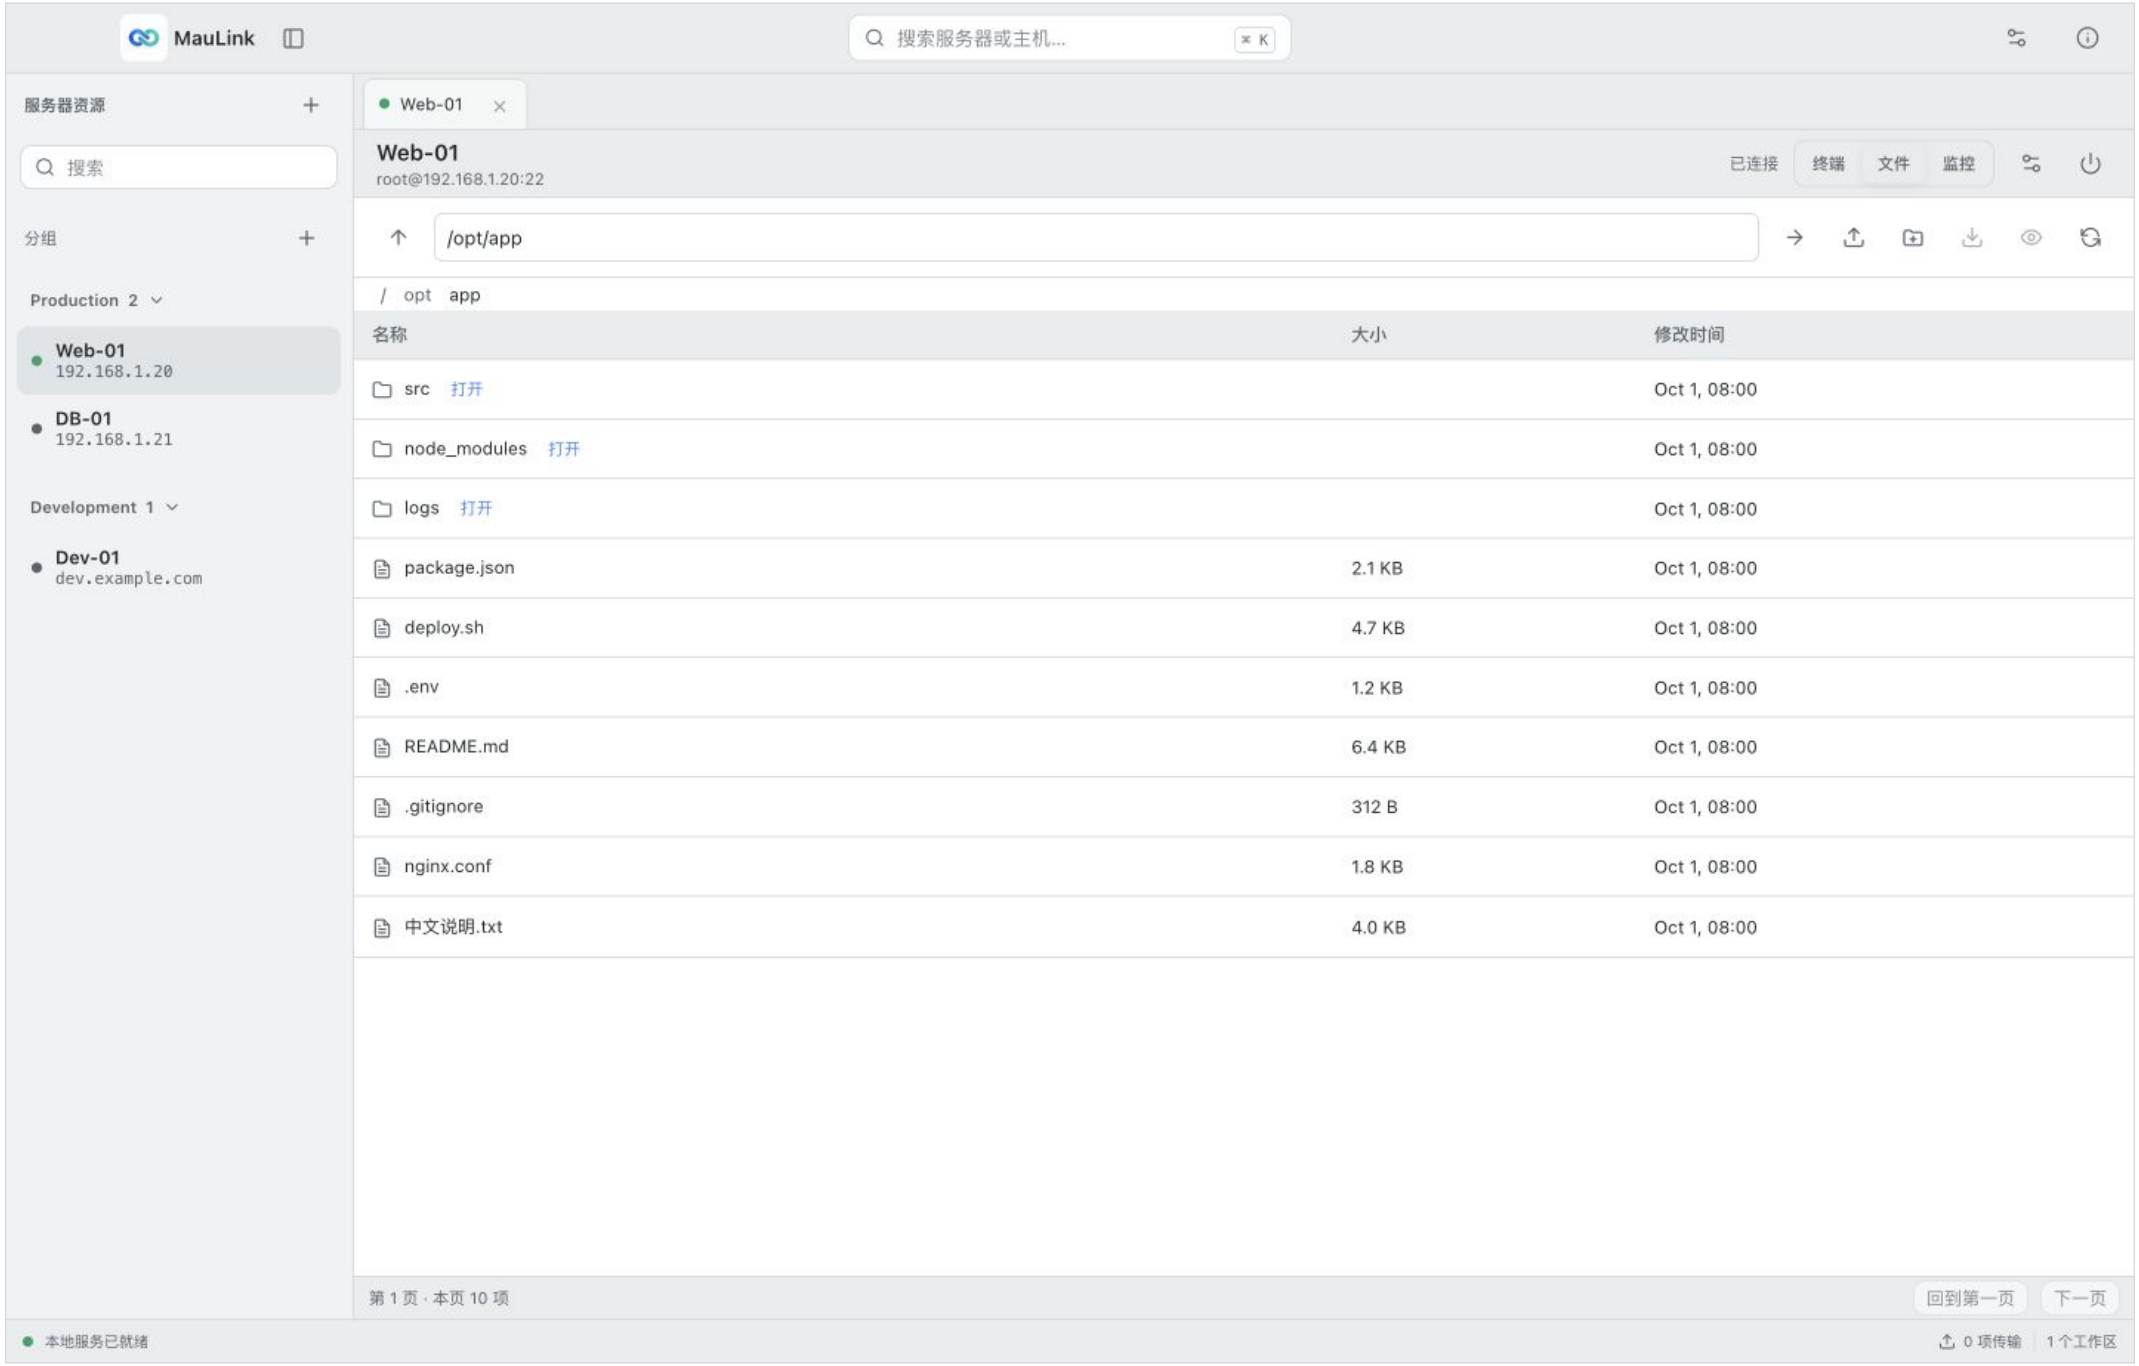

等待凭据
输入 SSH 密码
root · 192.168.1.20
凭据仅用于本次连接，不保存到资料或日志。
密码
取消连接
继续连接

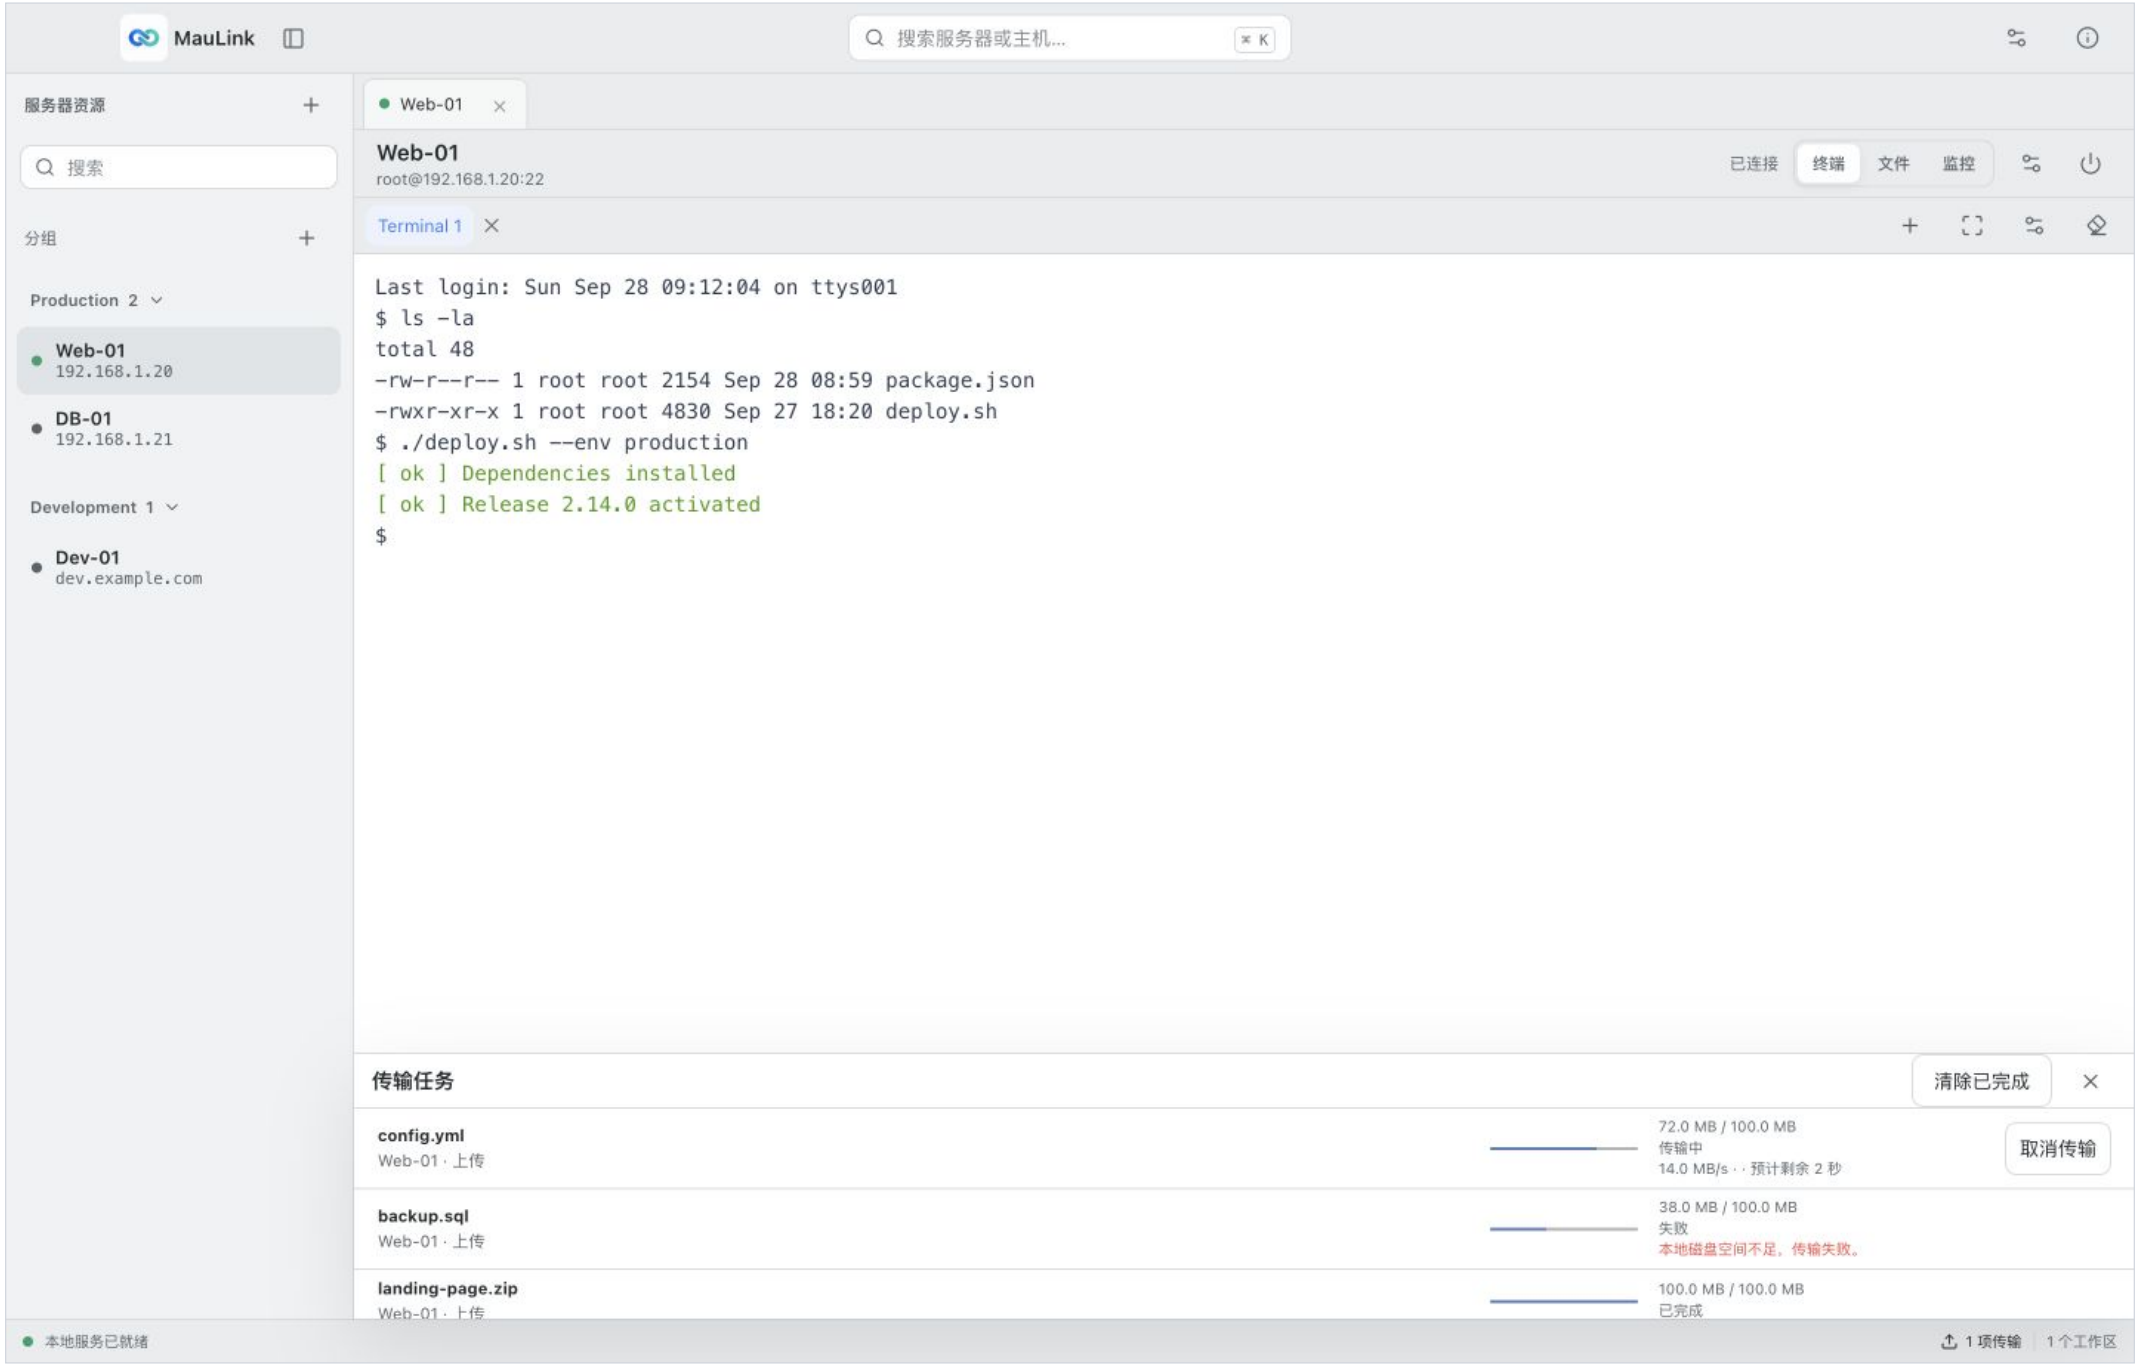

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
Web-01
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
连接失败
服务器拒绝连接，请检查主机、端口和 SSH 服务。
重试
关闭 Web-01 工作区
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

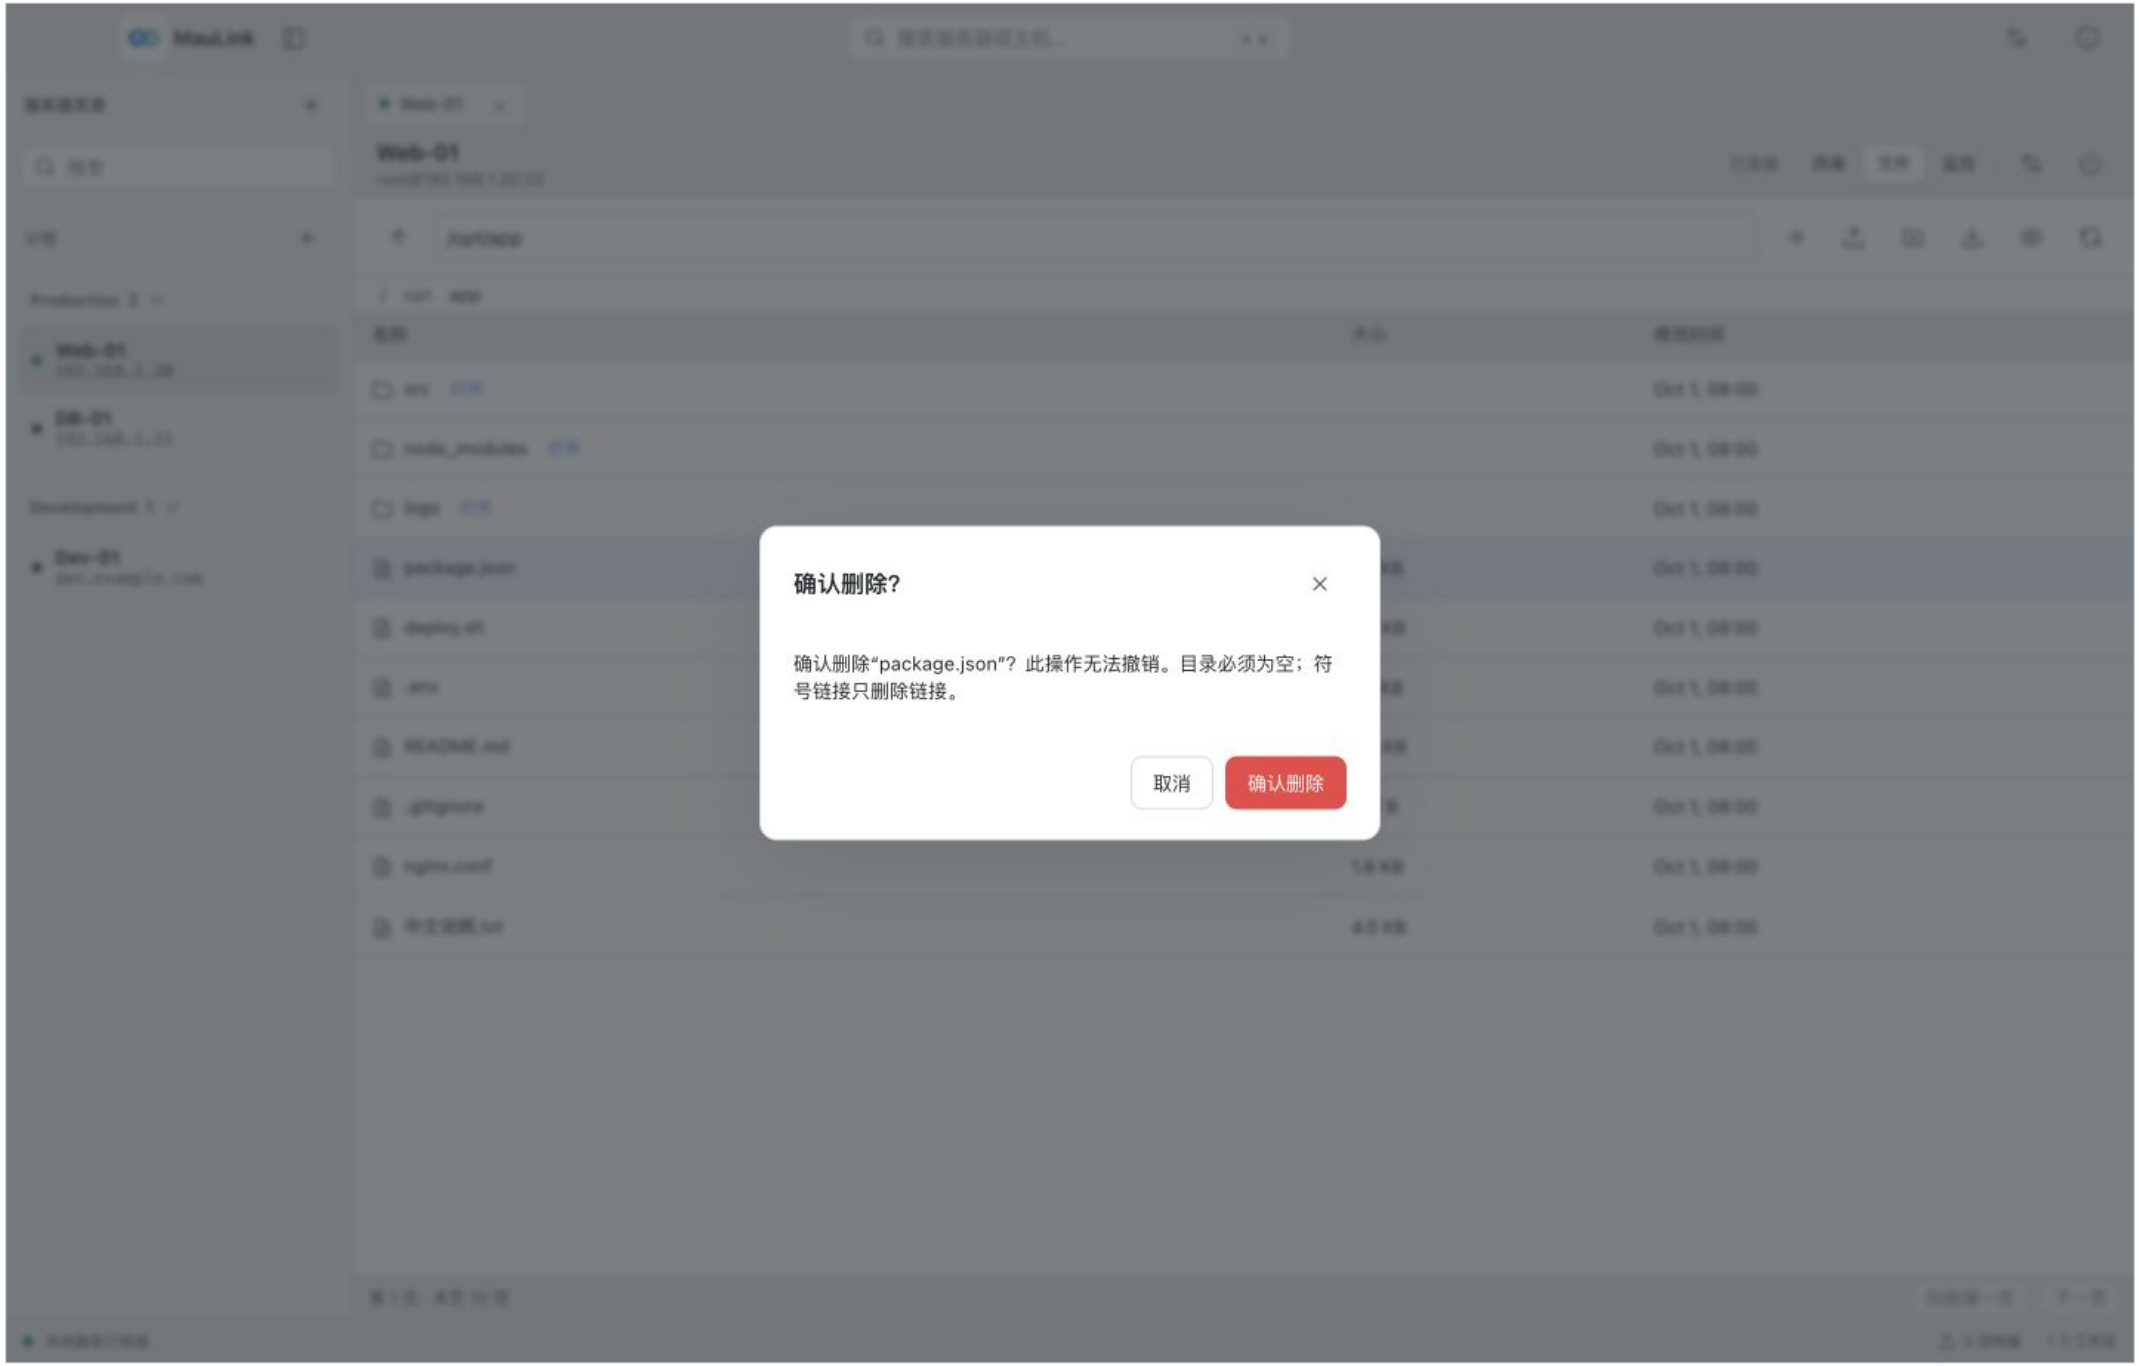

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 137 × 31 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

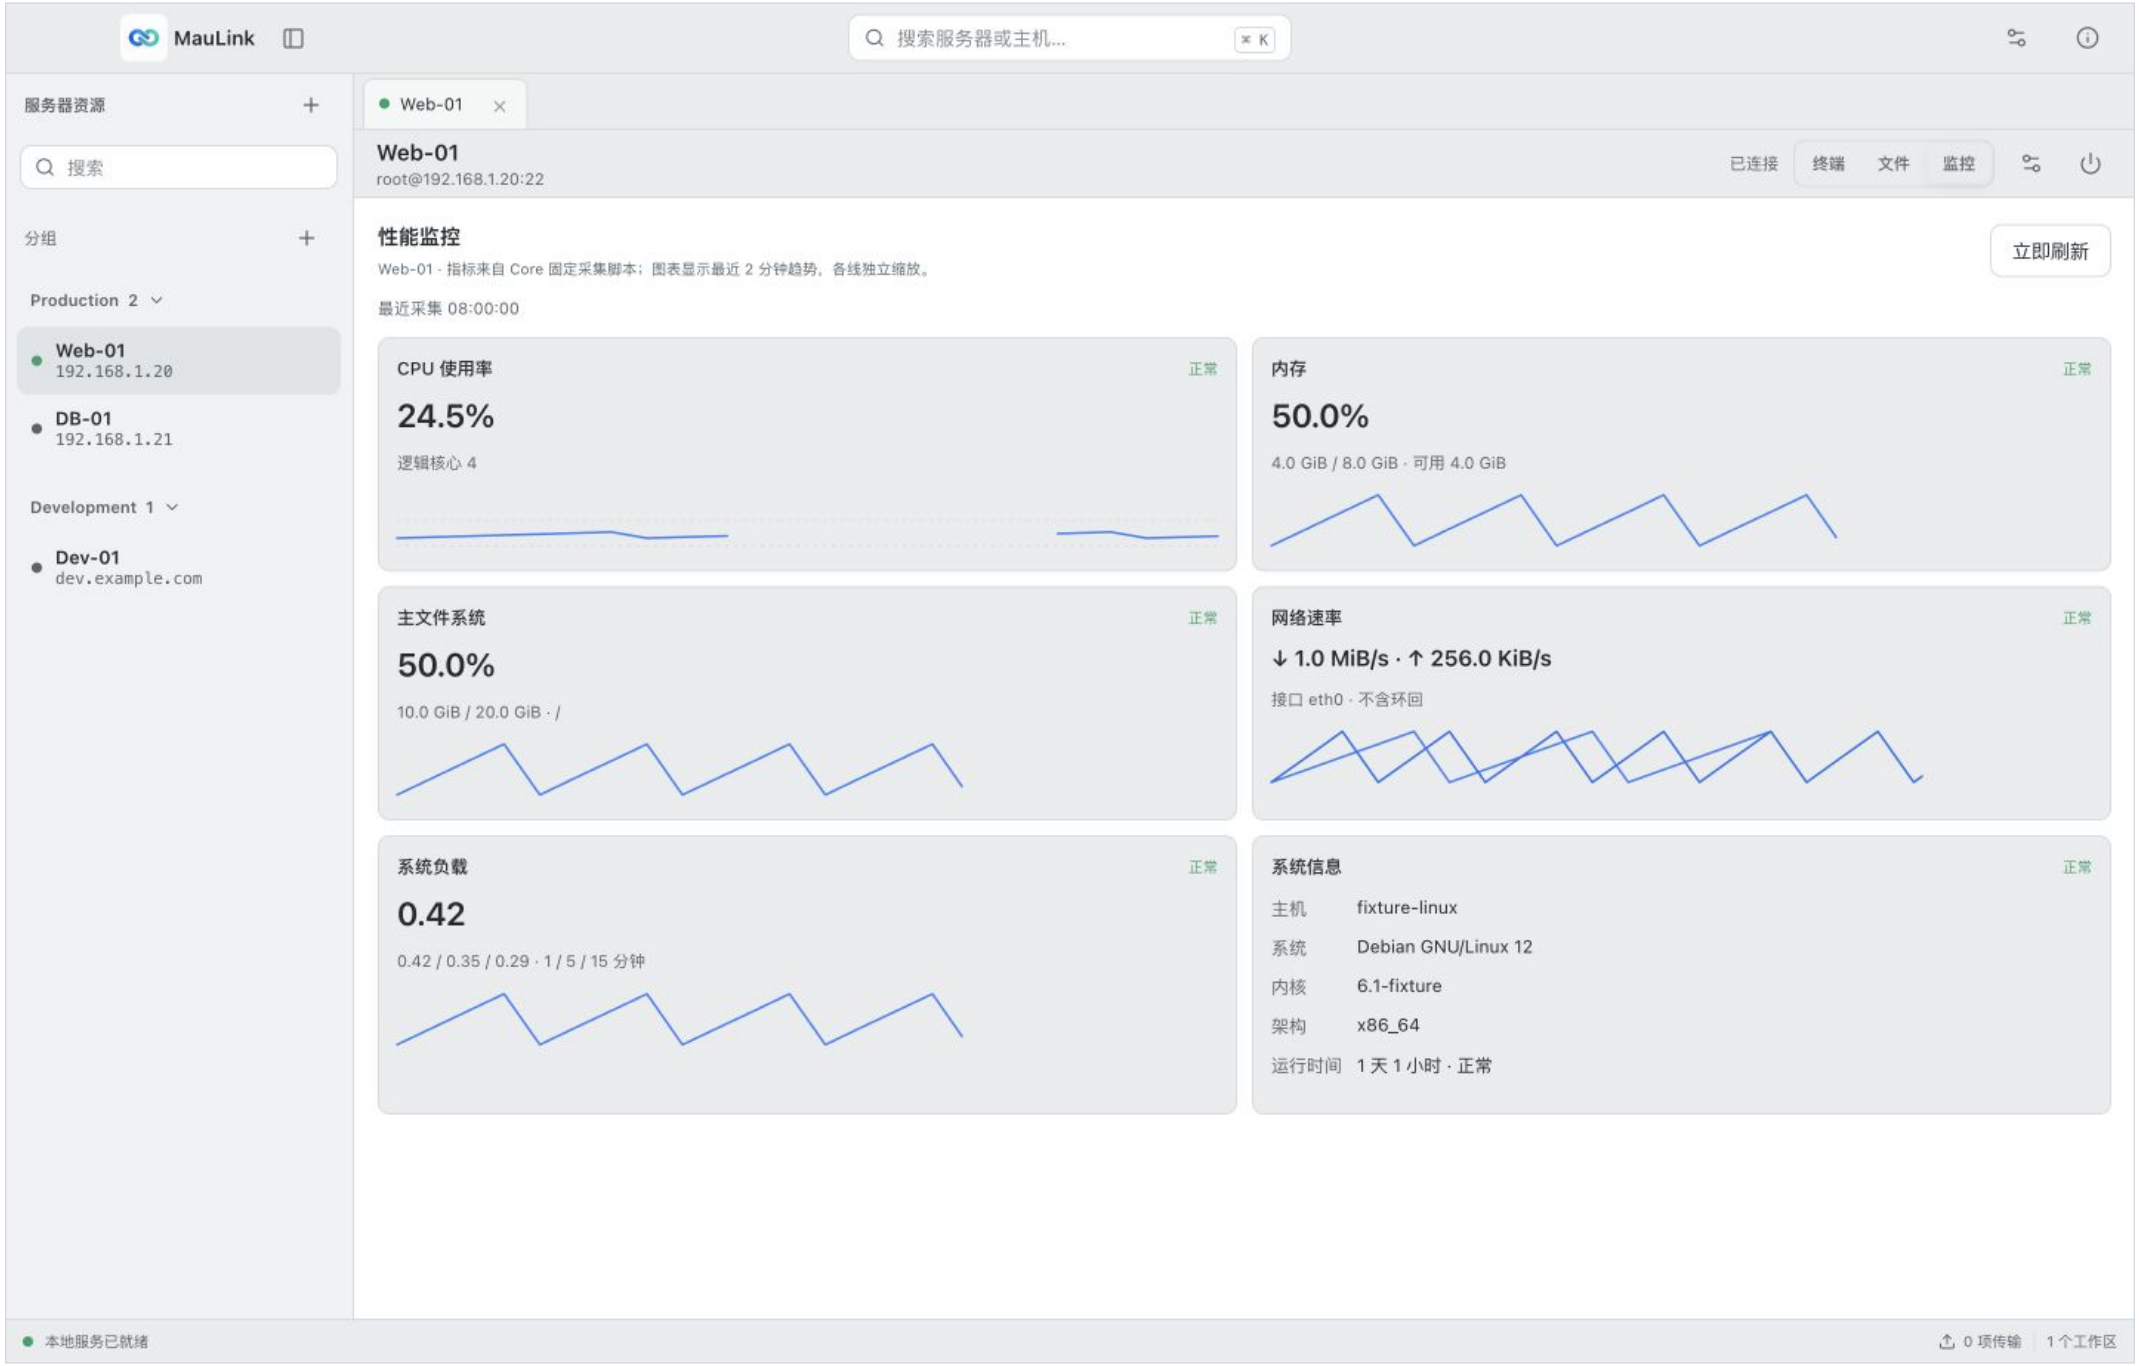

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 110 × 31 1 个终端
主机检查器
当前主机
Web-01
root@192.168.1.20
连接状态 已连接
连接方式 SSH / 22
监控概览
采集正常
08:00 更新
CPU 使用率
24.5%
内存 50.0%
主文件系统 50.0%
网络速率
接收 1.0 MiB/s
发送 256.0 KiB/s
系统负载 0.42
会话
终端标签 1 个终端
当前终端 Terminal 1
当前视图 终端
查看完整监控
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

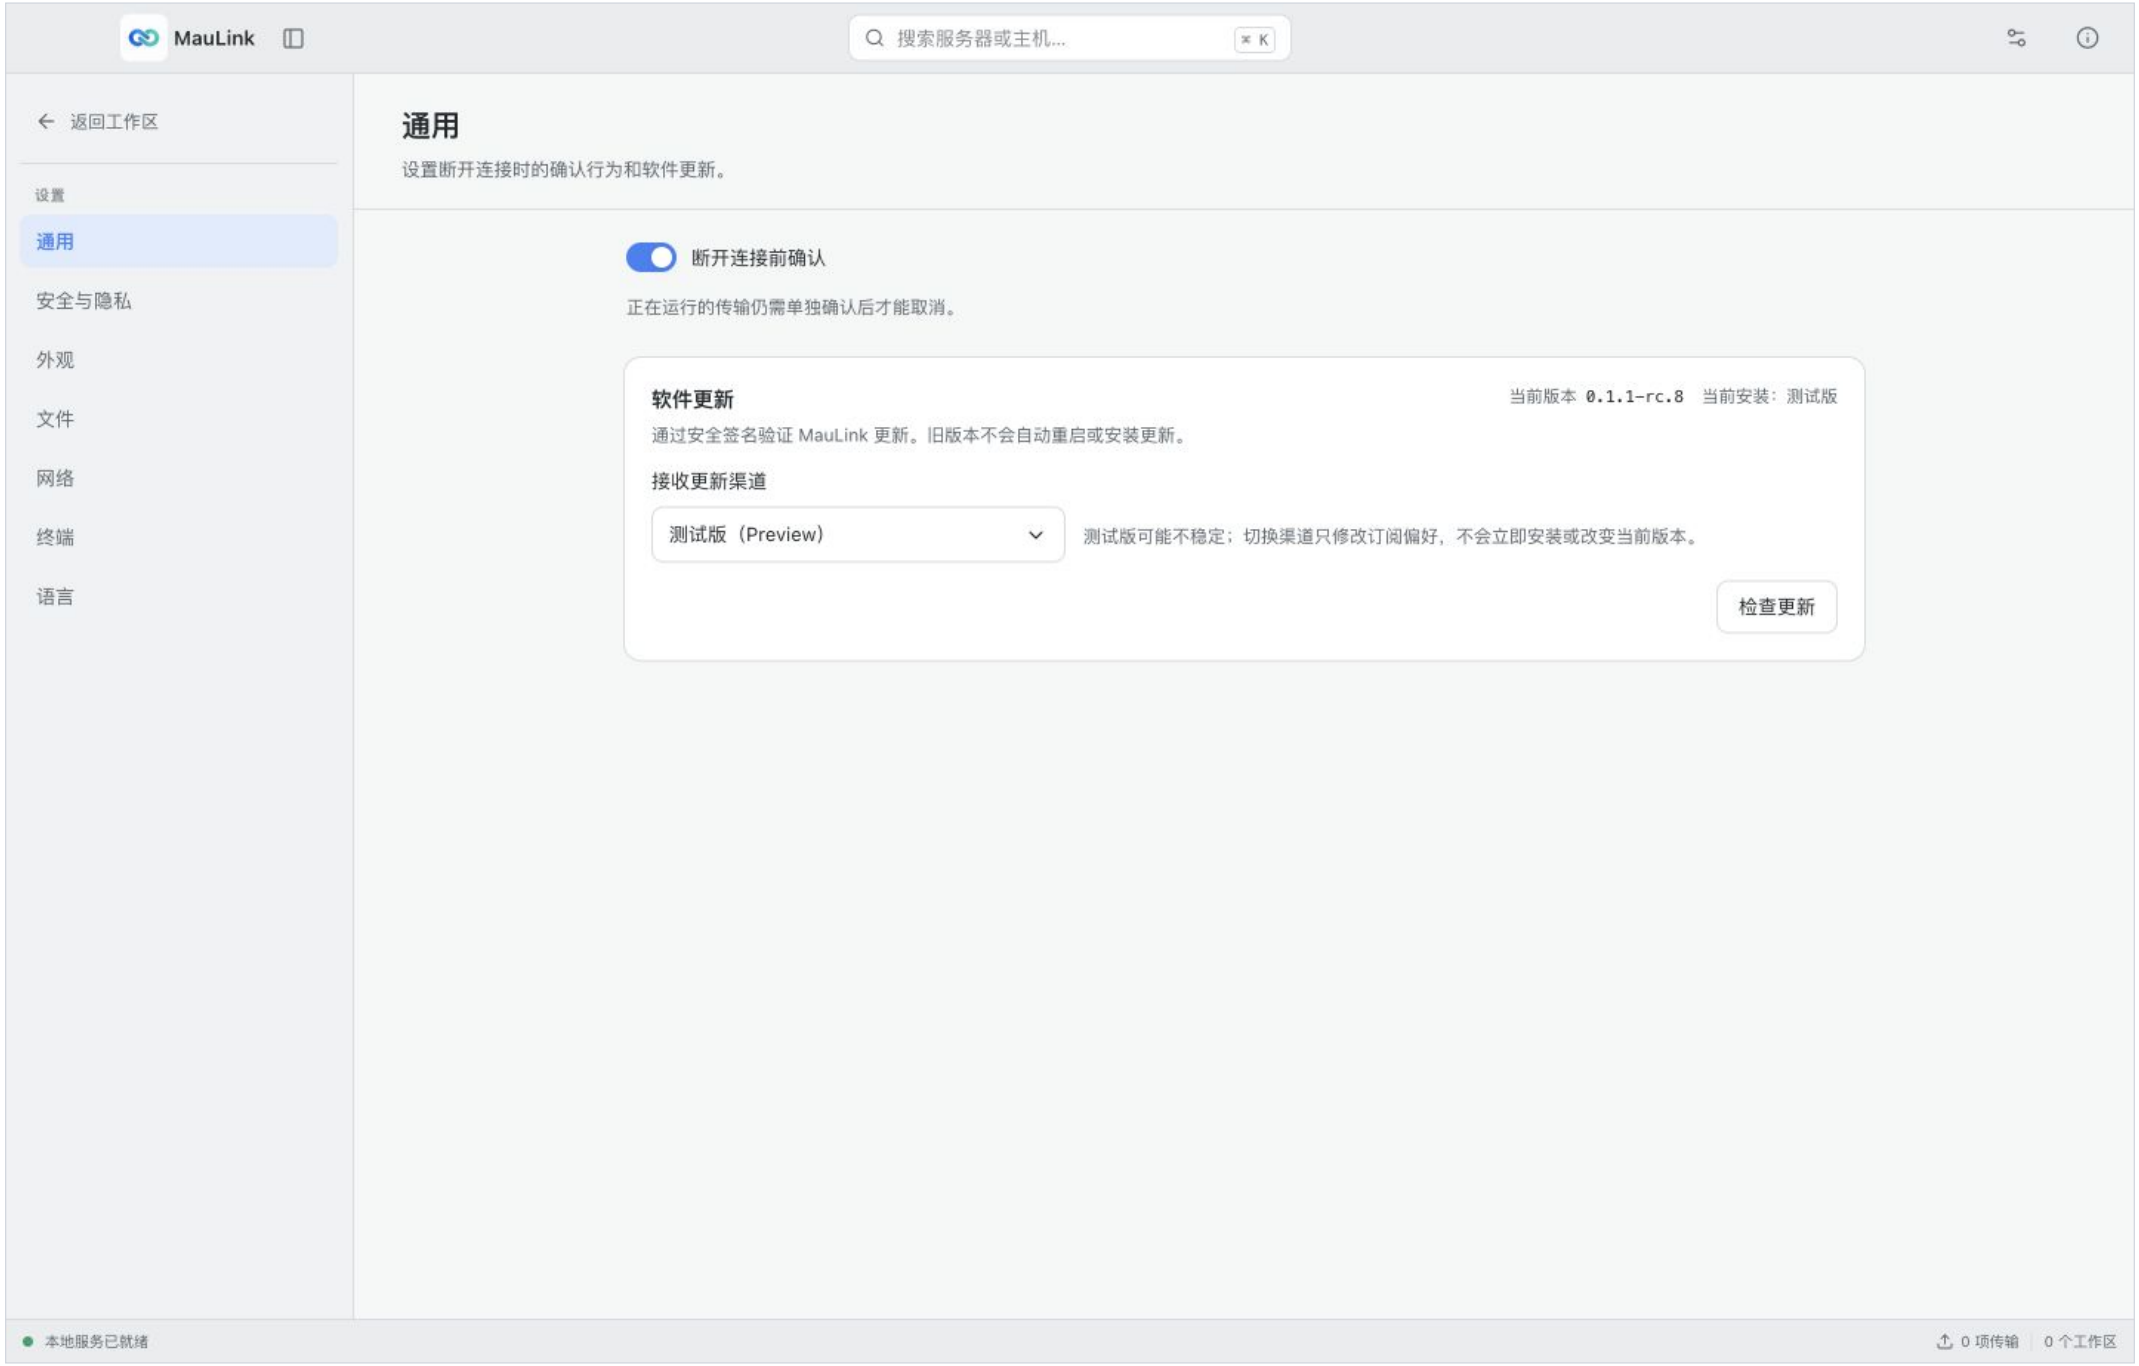

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
Web-01
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 165 × 35 1 个终端

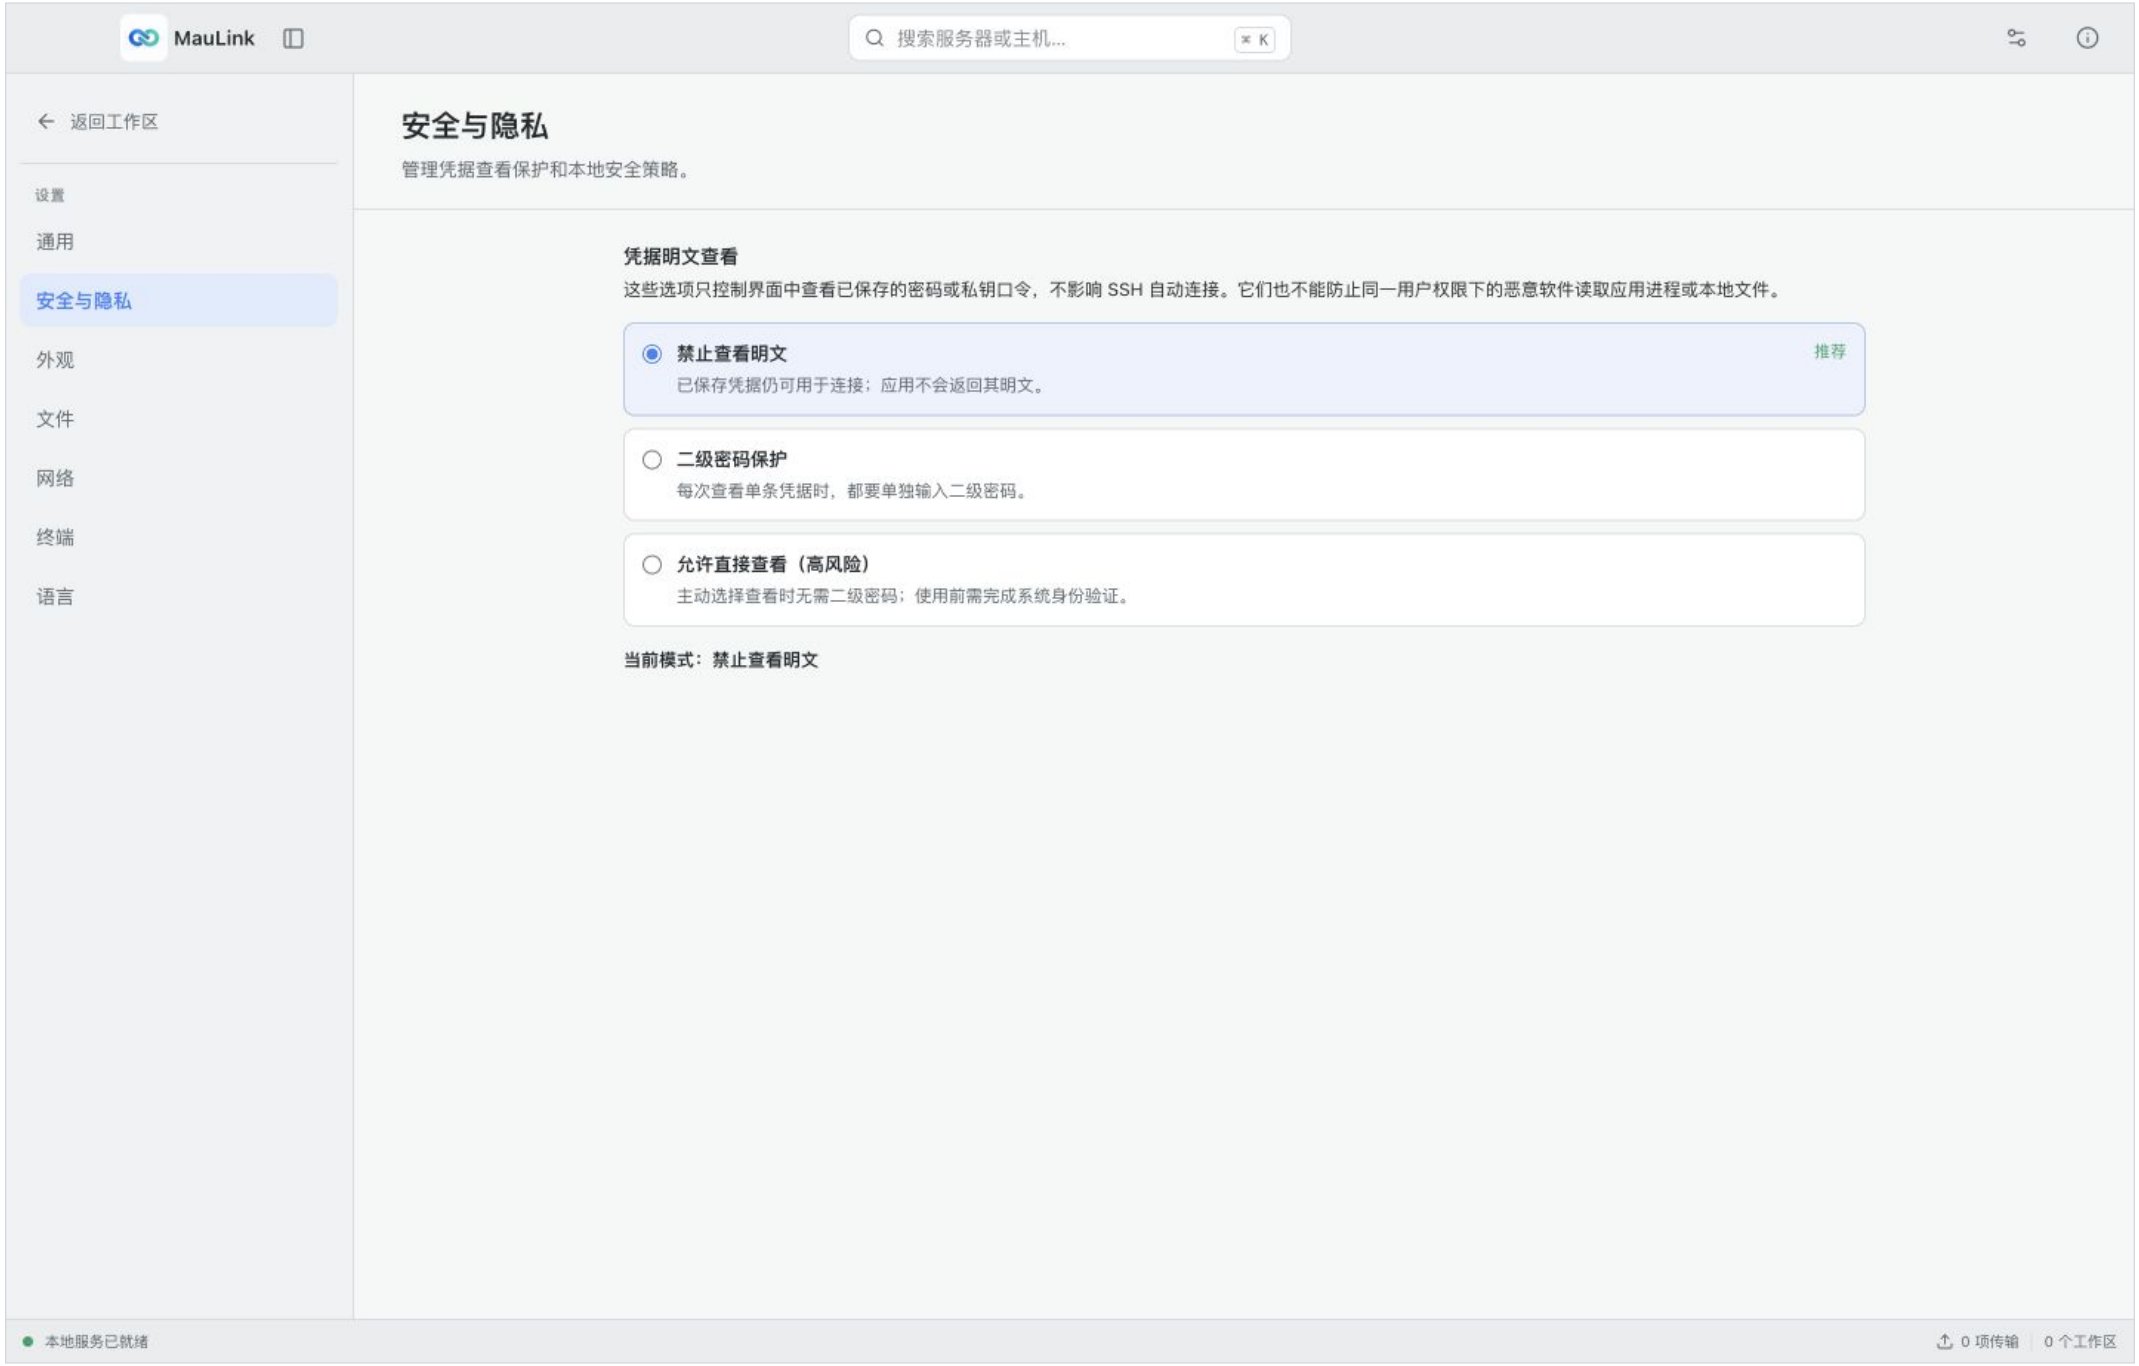

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

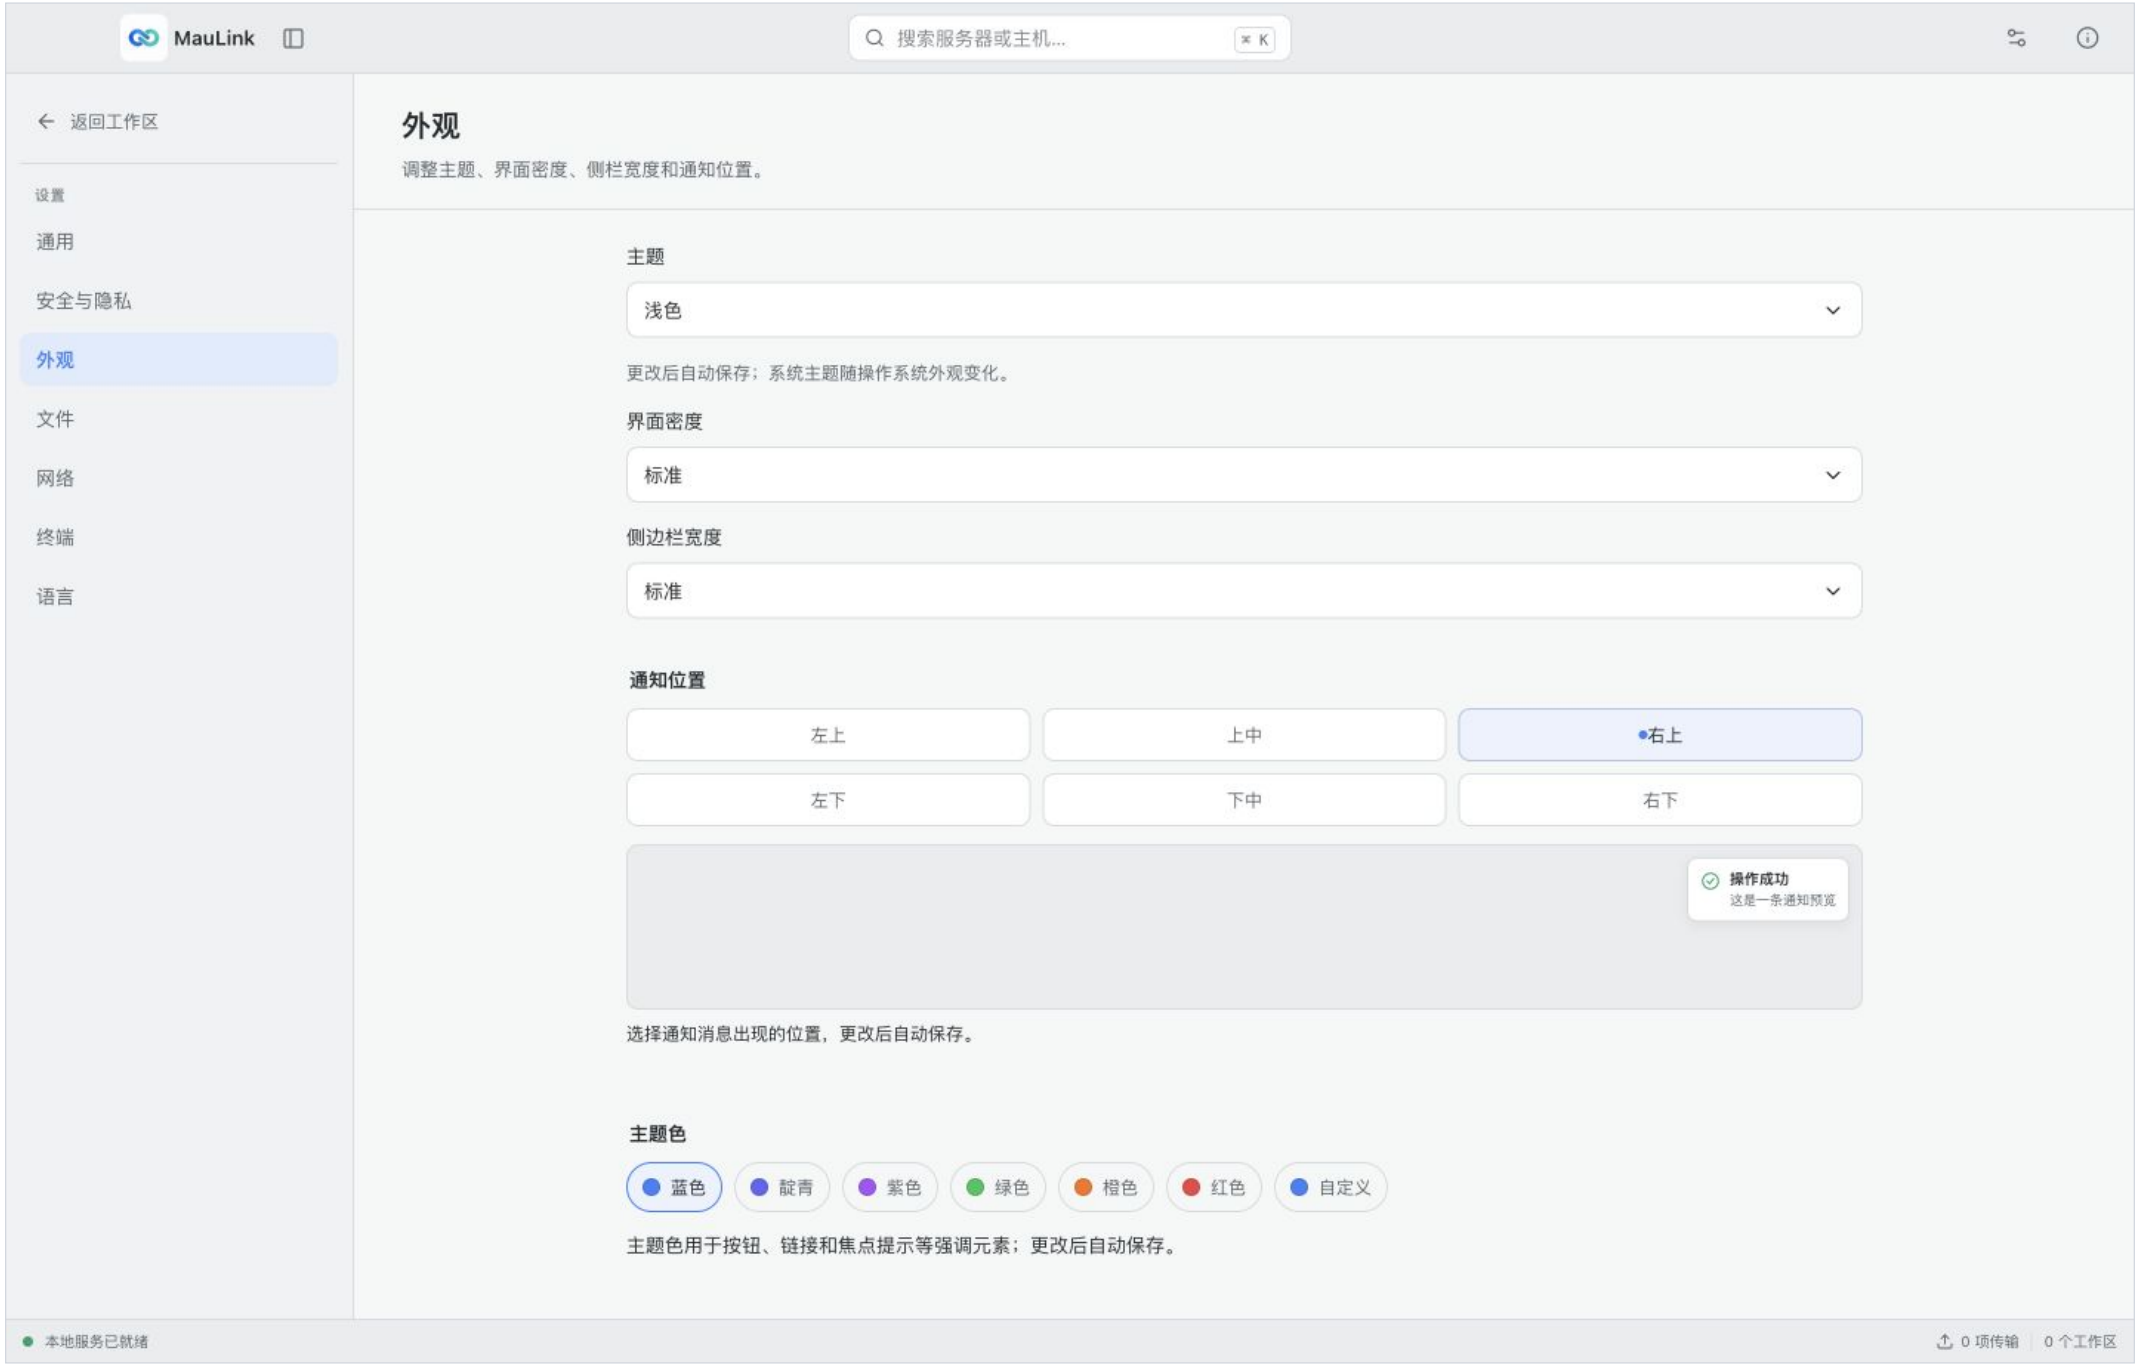

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
Web-01 · 上传
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地磁盘空间不足，传输失败。
landing-page.zip
Web-01 · 上传
100.0 MB / 100.0 MB
已完成
本地服务已就绪
1 项传输
1 个工作区

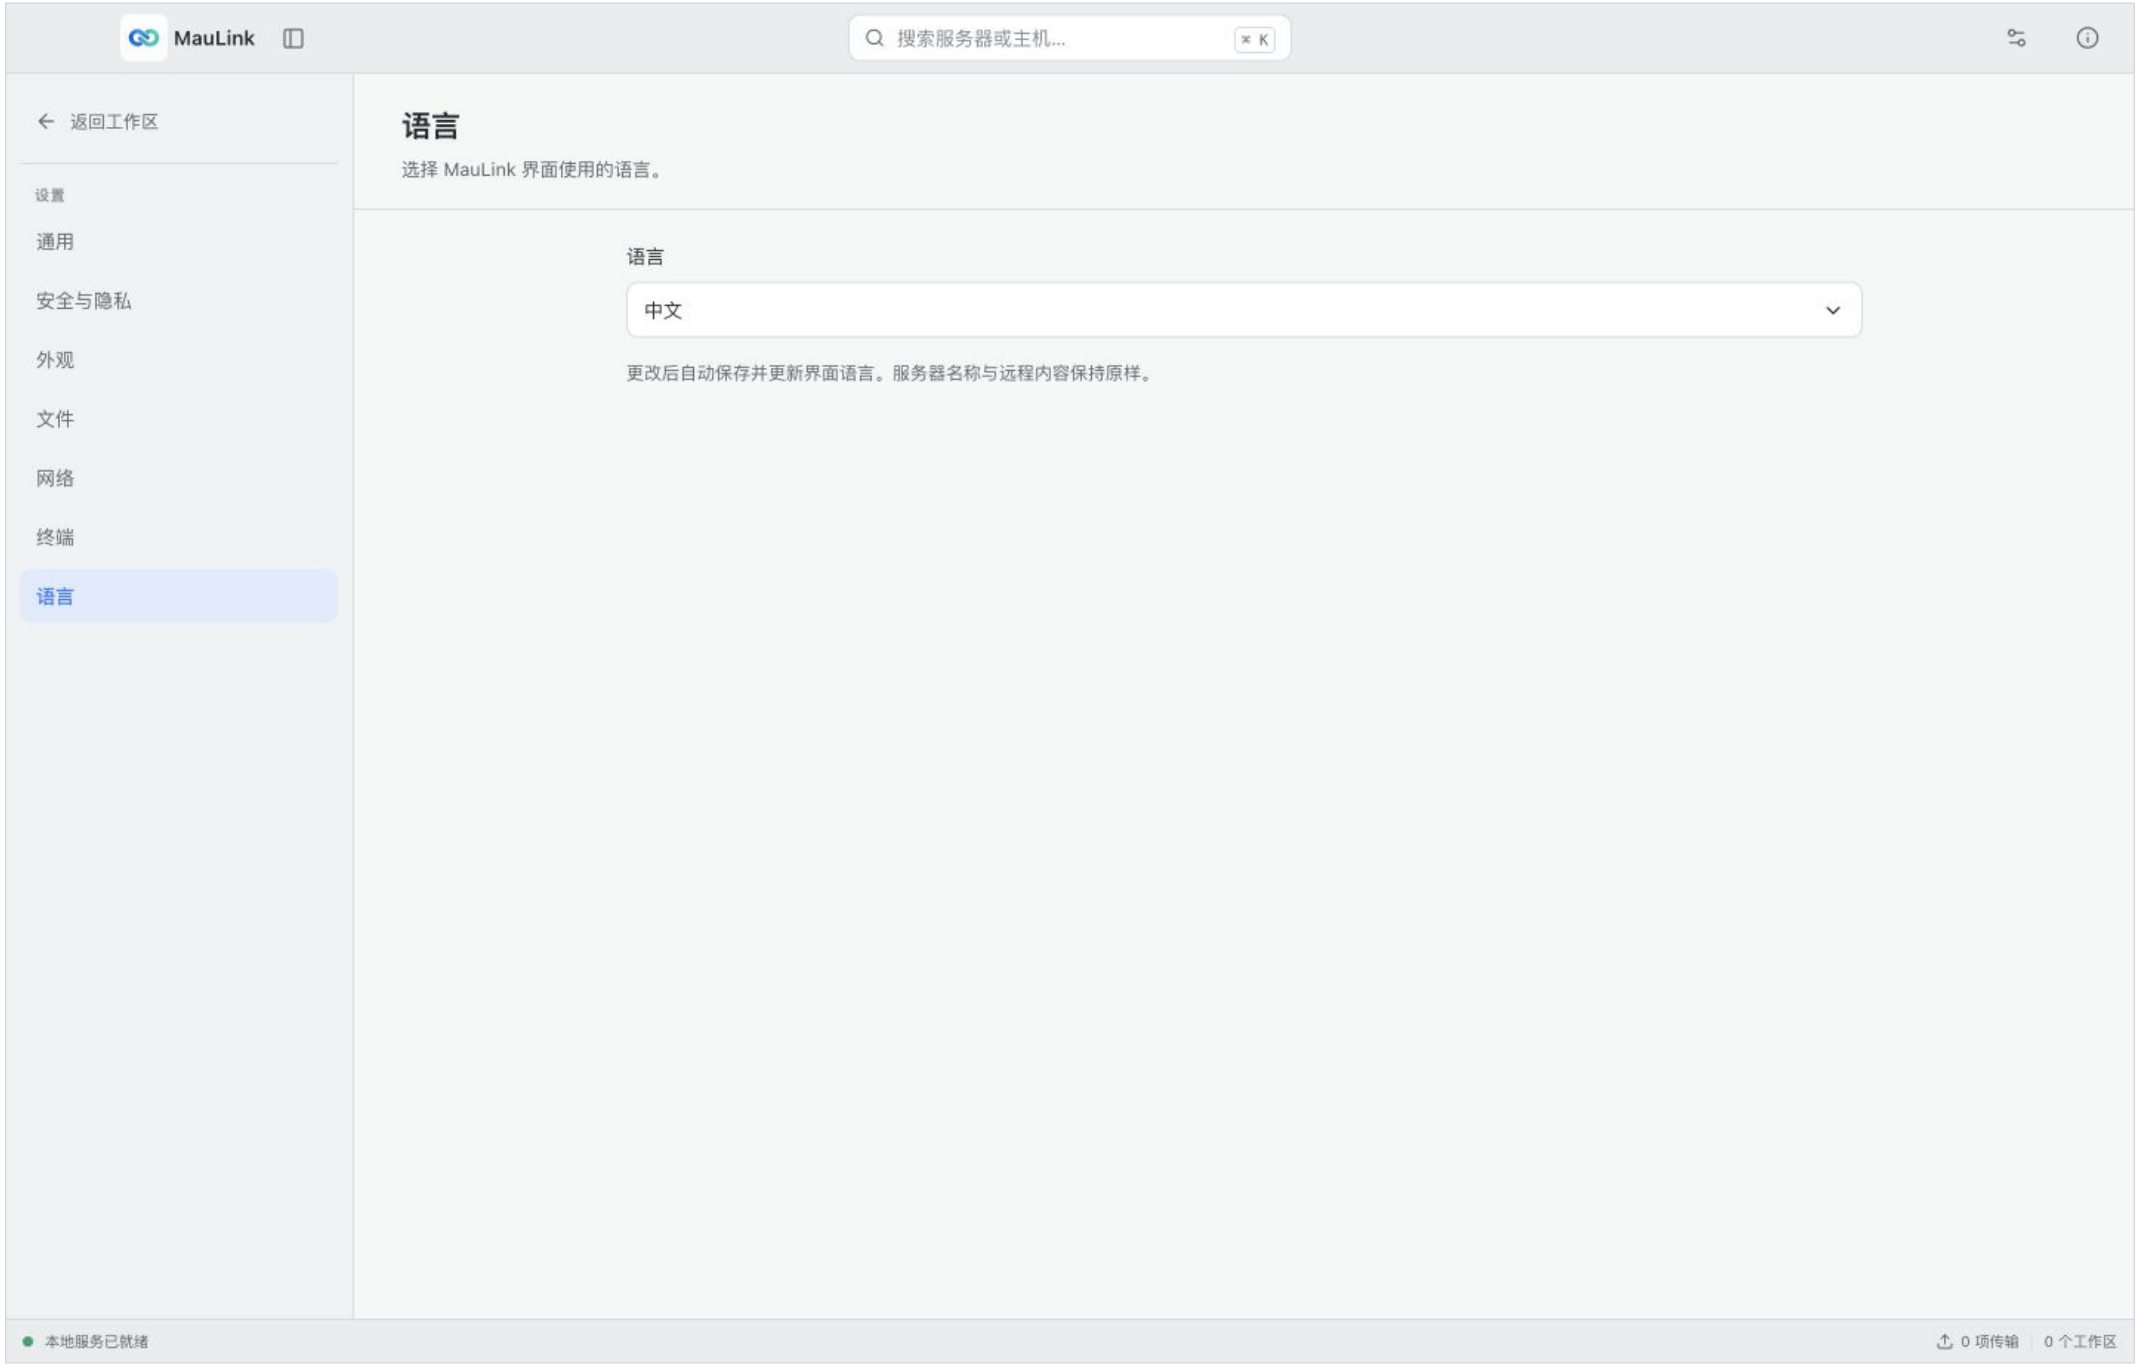

确认删除?
确认删除“package.json”? 此操作无法撤销。目录必须为空；符号链接只删除链接。
取消
确认删除

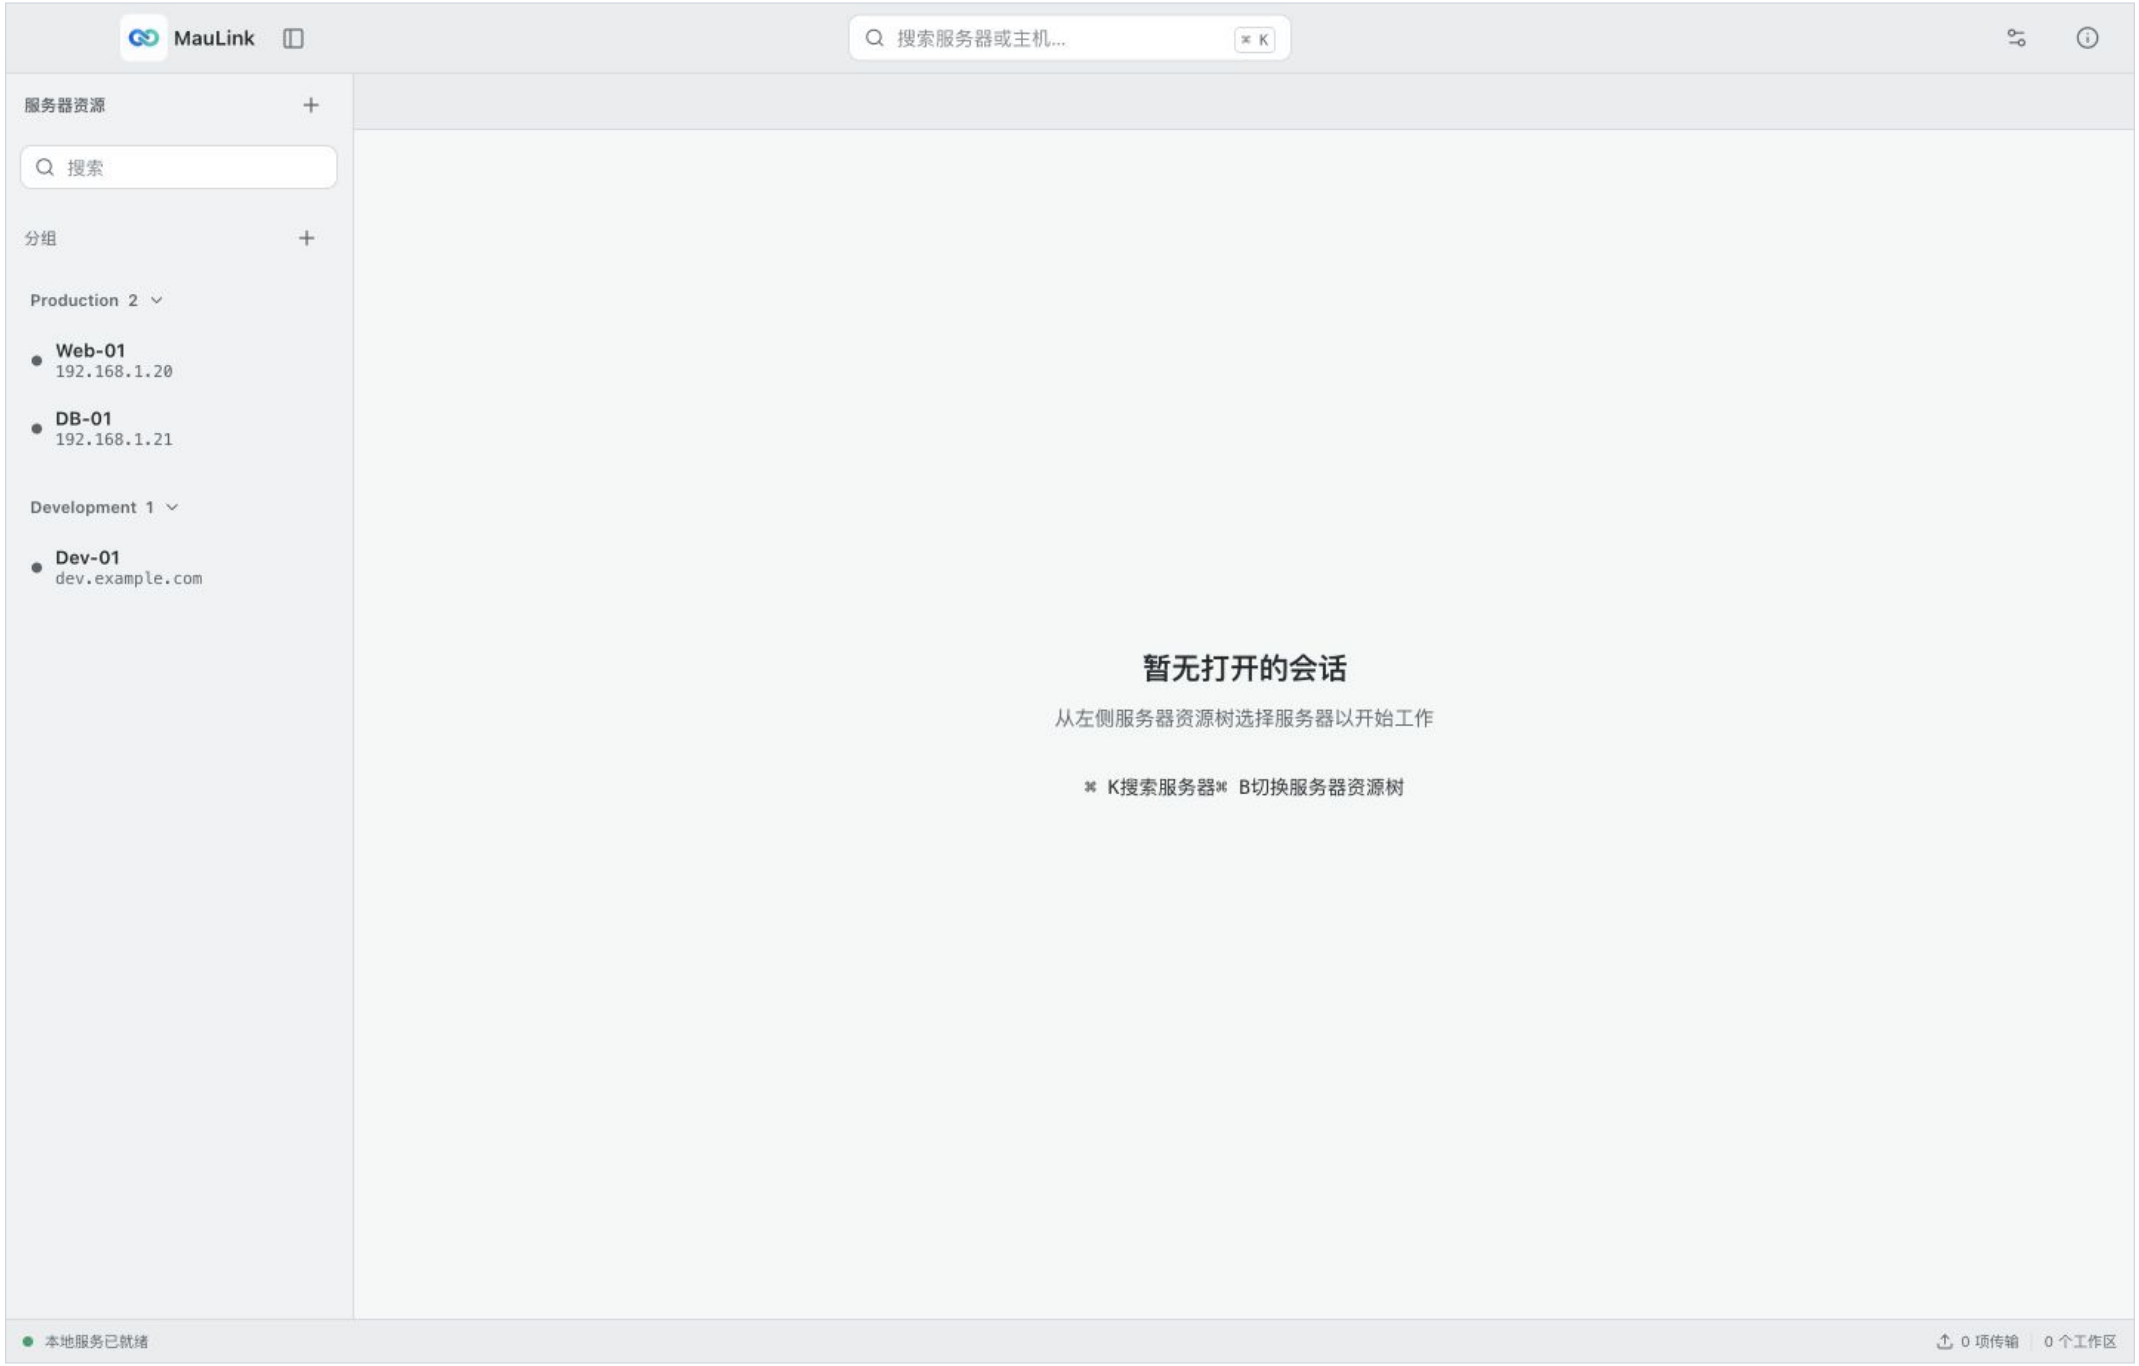

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
最近采集 08:00:00
立即刷新
CPU 使用率
正常
24.5%
逻辑核心 4
内存
正常
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
正常
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
正常
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
正常
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
正常
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 正常
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

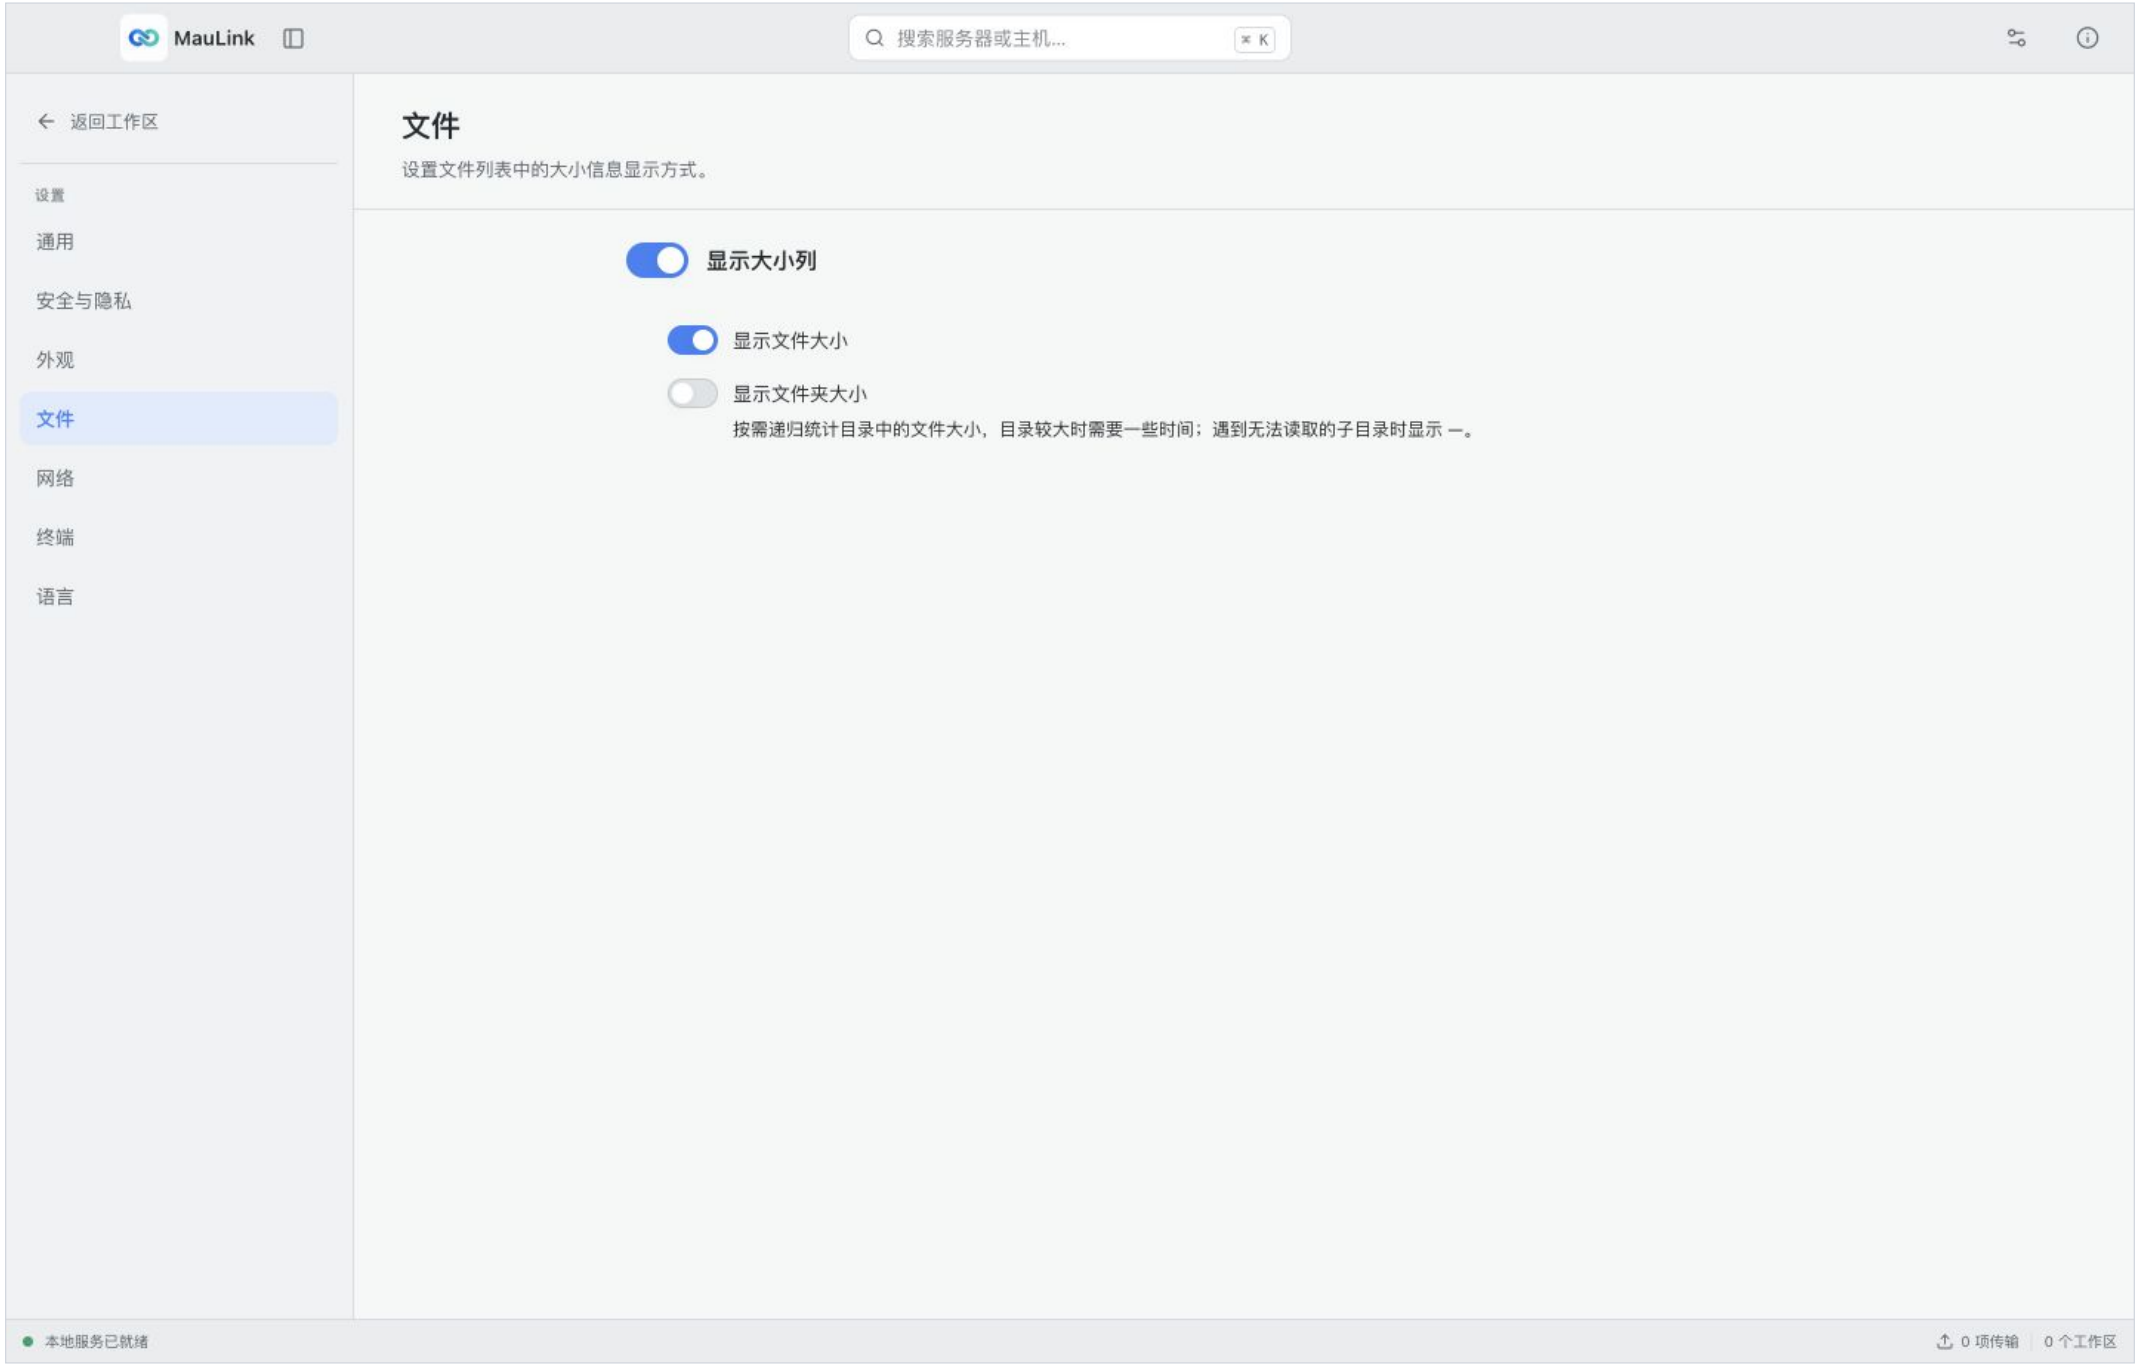

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8 当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

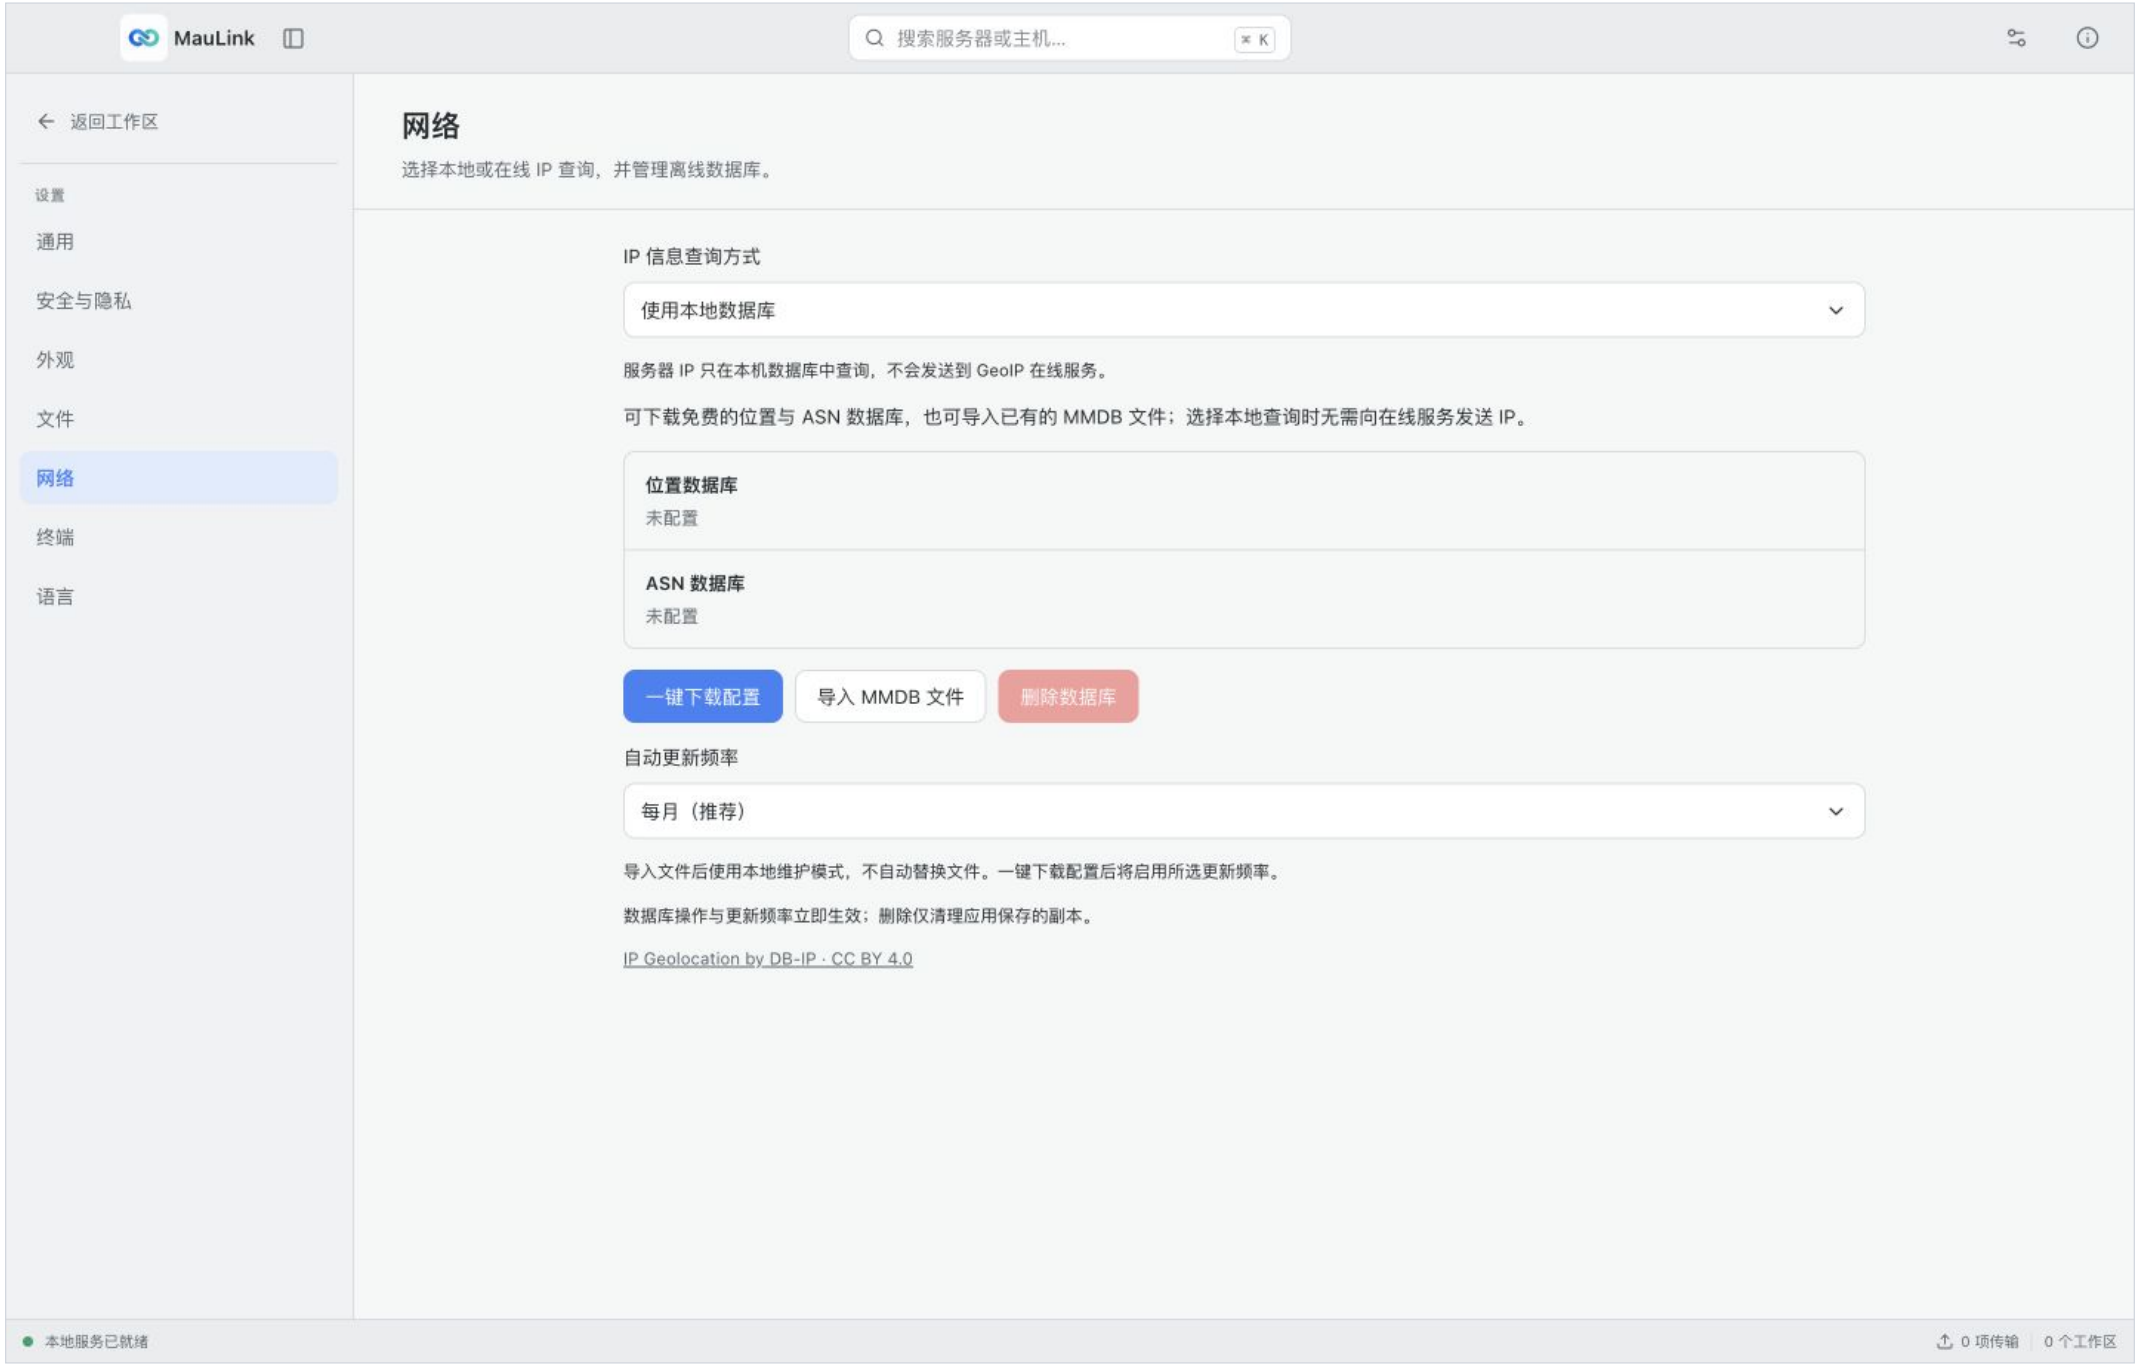

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
安全与隐私
管理凭据查看保护和本地安全策略。
凭据明文查看
这些选项只控制界面中查看已保存的密码或私钥口令，不影响 SSH 自动连接。它们也不能防止同一用户权限下的恶意软件读取应用进程或本地文件。
禁止查看明文
推荐
已保存凭据仍可用于连接；应用不会返回其明文。
二级密码保护
每次查看单条凭据时，都要单独输入二级密码。
允许直接查看（高风险）
主动选择查看时无需二级密码；使用前需完成系统身份验证。
当前模式：禁止查看明文
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

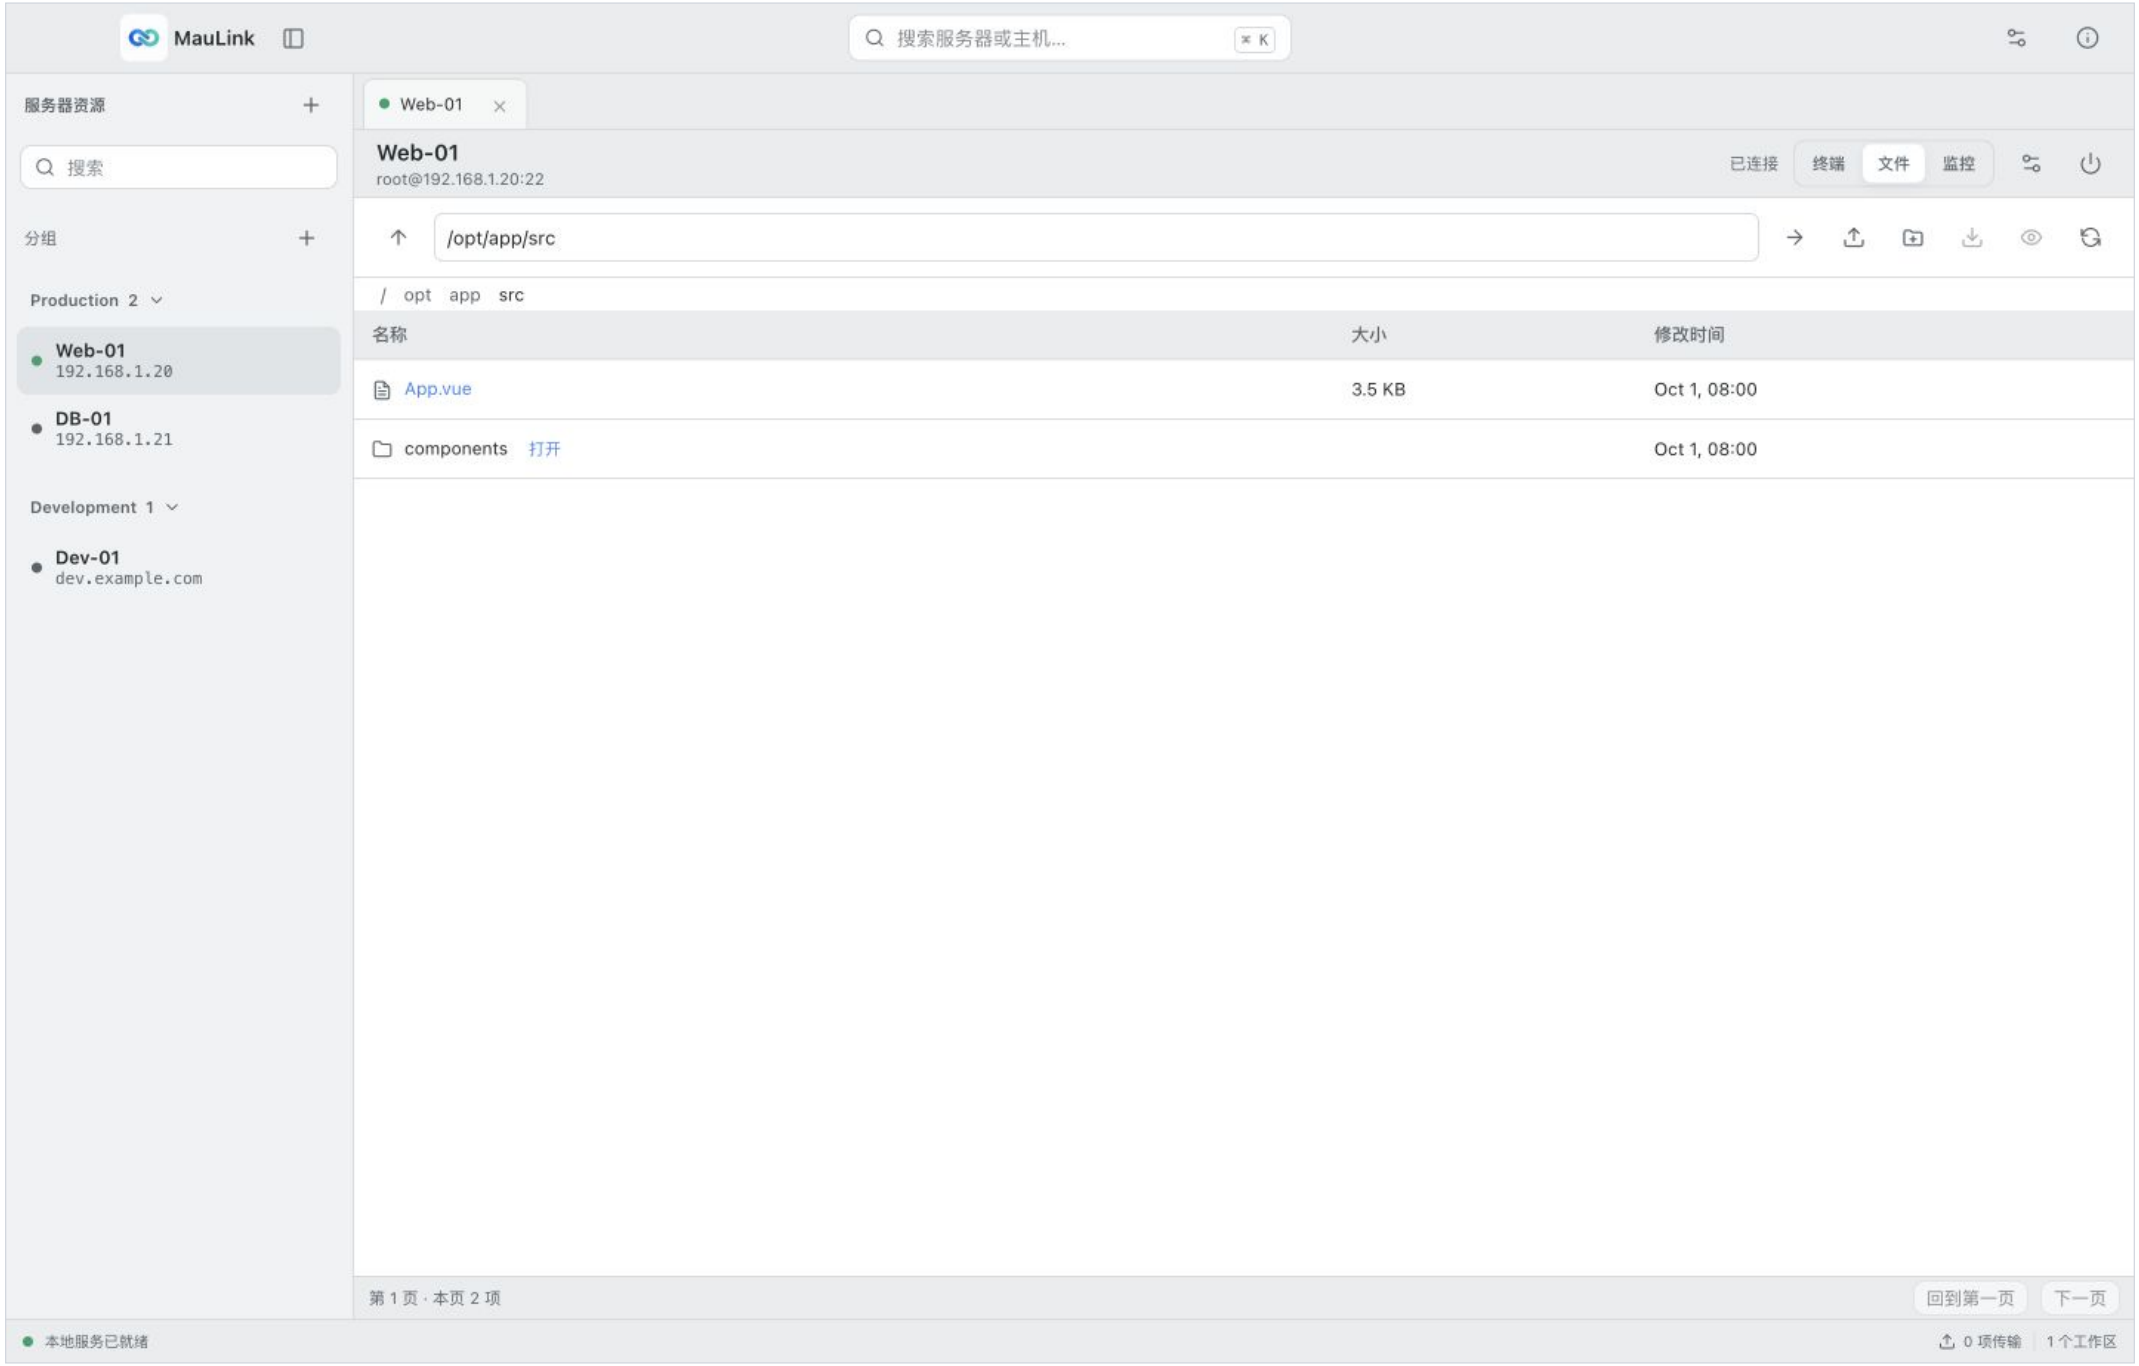

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
外观
调整主题、界面密度、侧栏宽度和通知位置。
主题
浅色
更改后自动保存；系统主题随操作系统外观变化。
界面密度
标准
侧边栏宽度
标准
通知位置
左上
上中
右上
左下
下中
右下
操作成功
这是一条通知预览
选择通知消息出现的位置，更改后自动保存。
主题色
蓝色
靛青
紫色
绿色
橙色
红色
自定义
主题色用于按钮、链接和焦点提示等强调元素；更改后自动保存。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

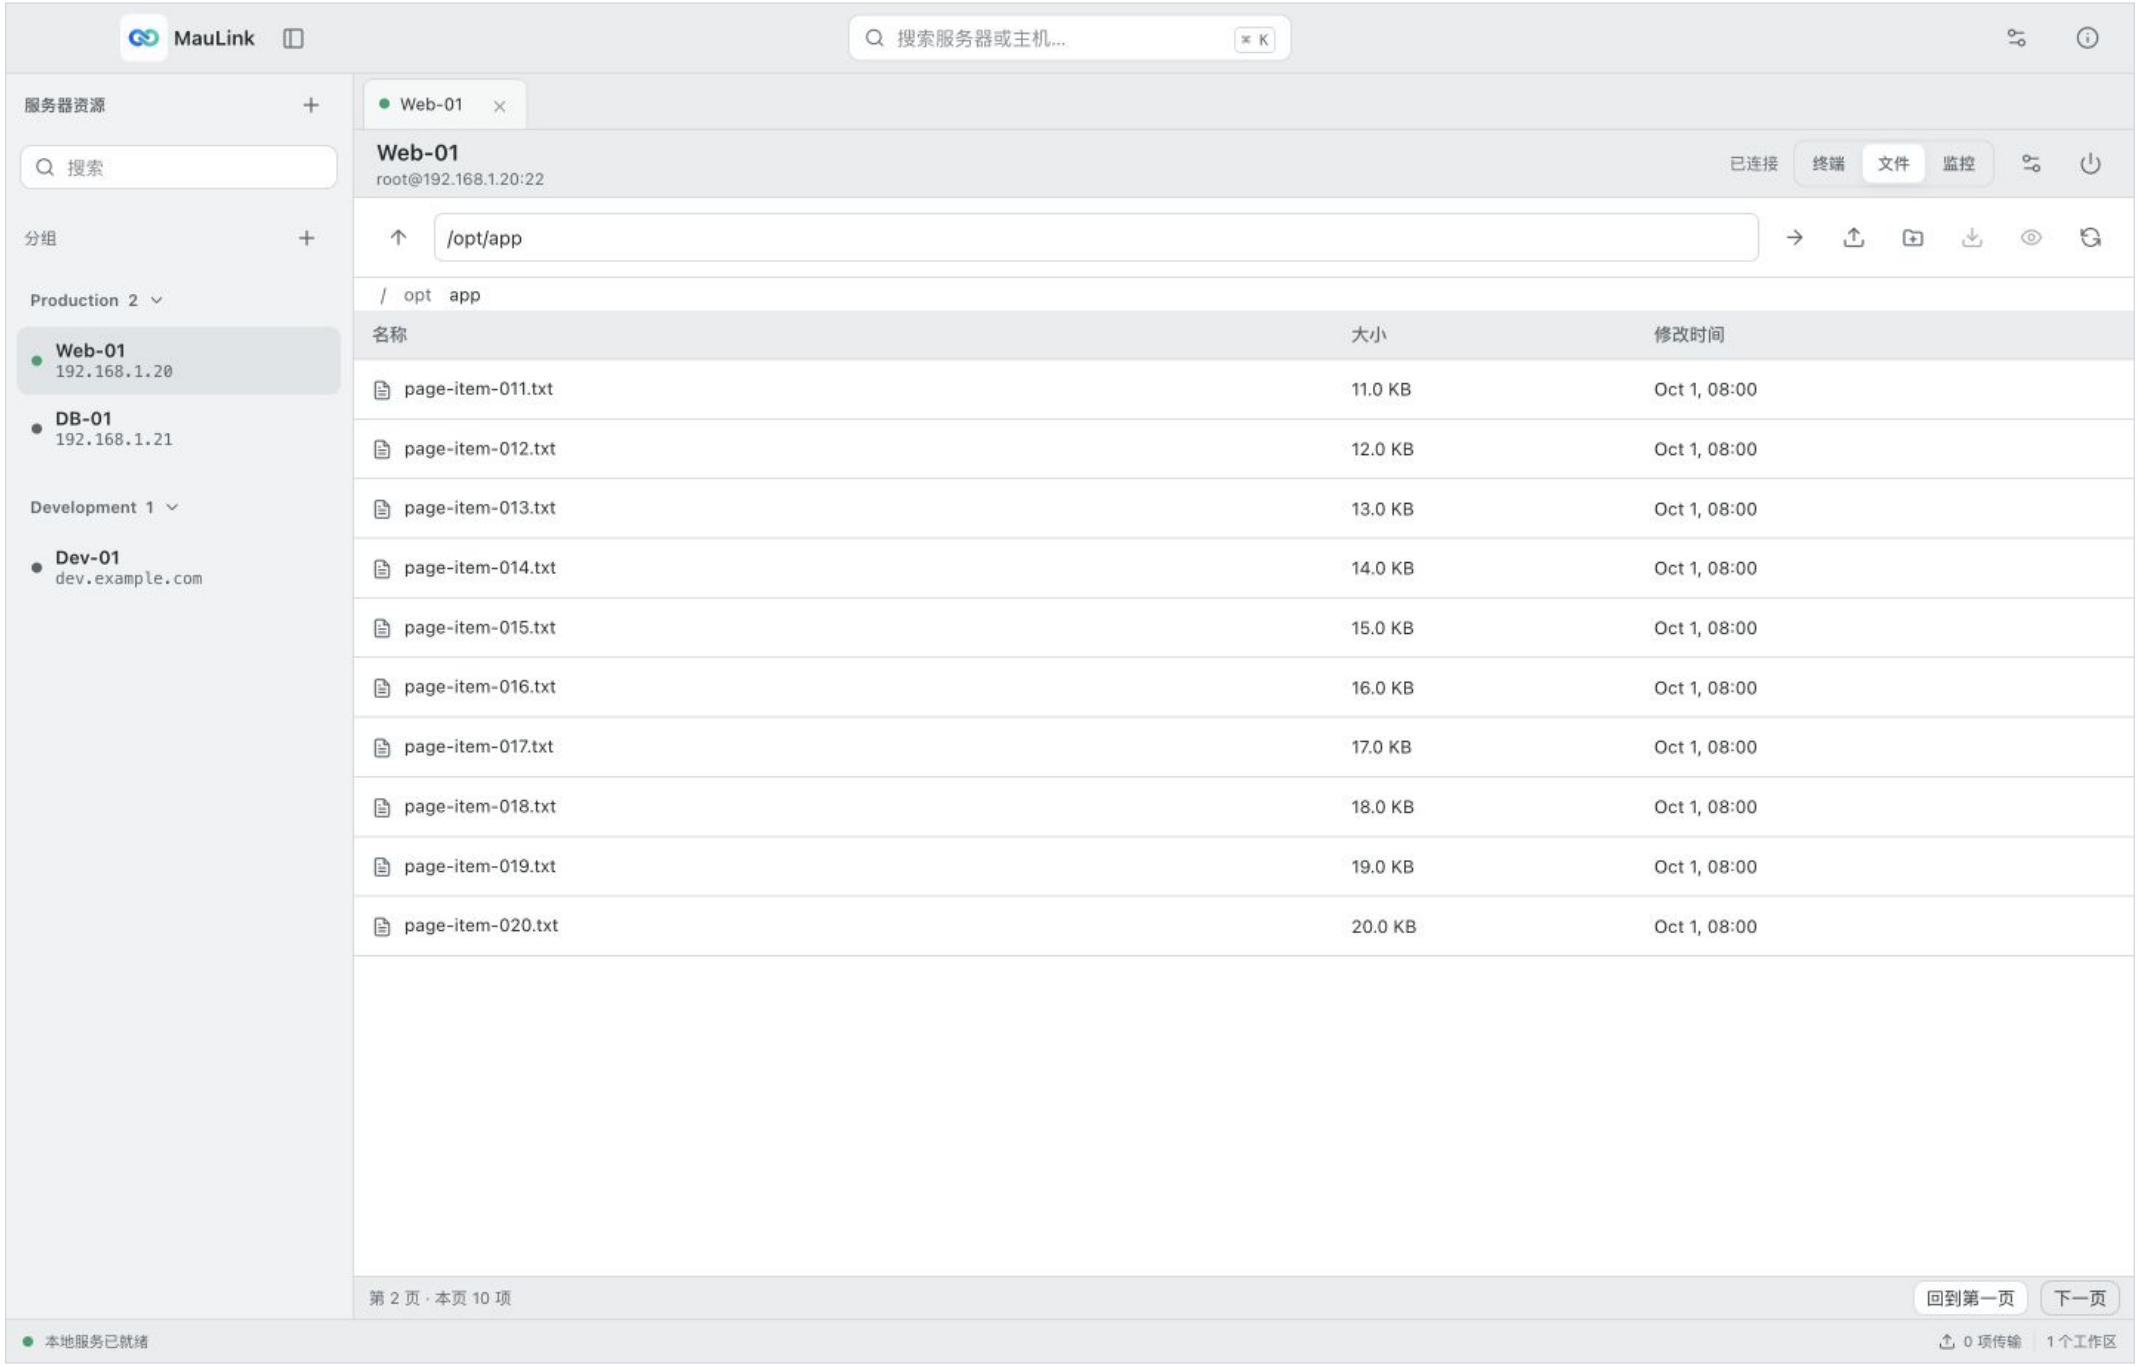

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
语言
选择 MauLink 界面使用的语言。
语言
中文
更改后自动保存并更新界面语言。服务器名称与远程内容保持原样。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

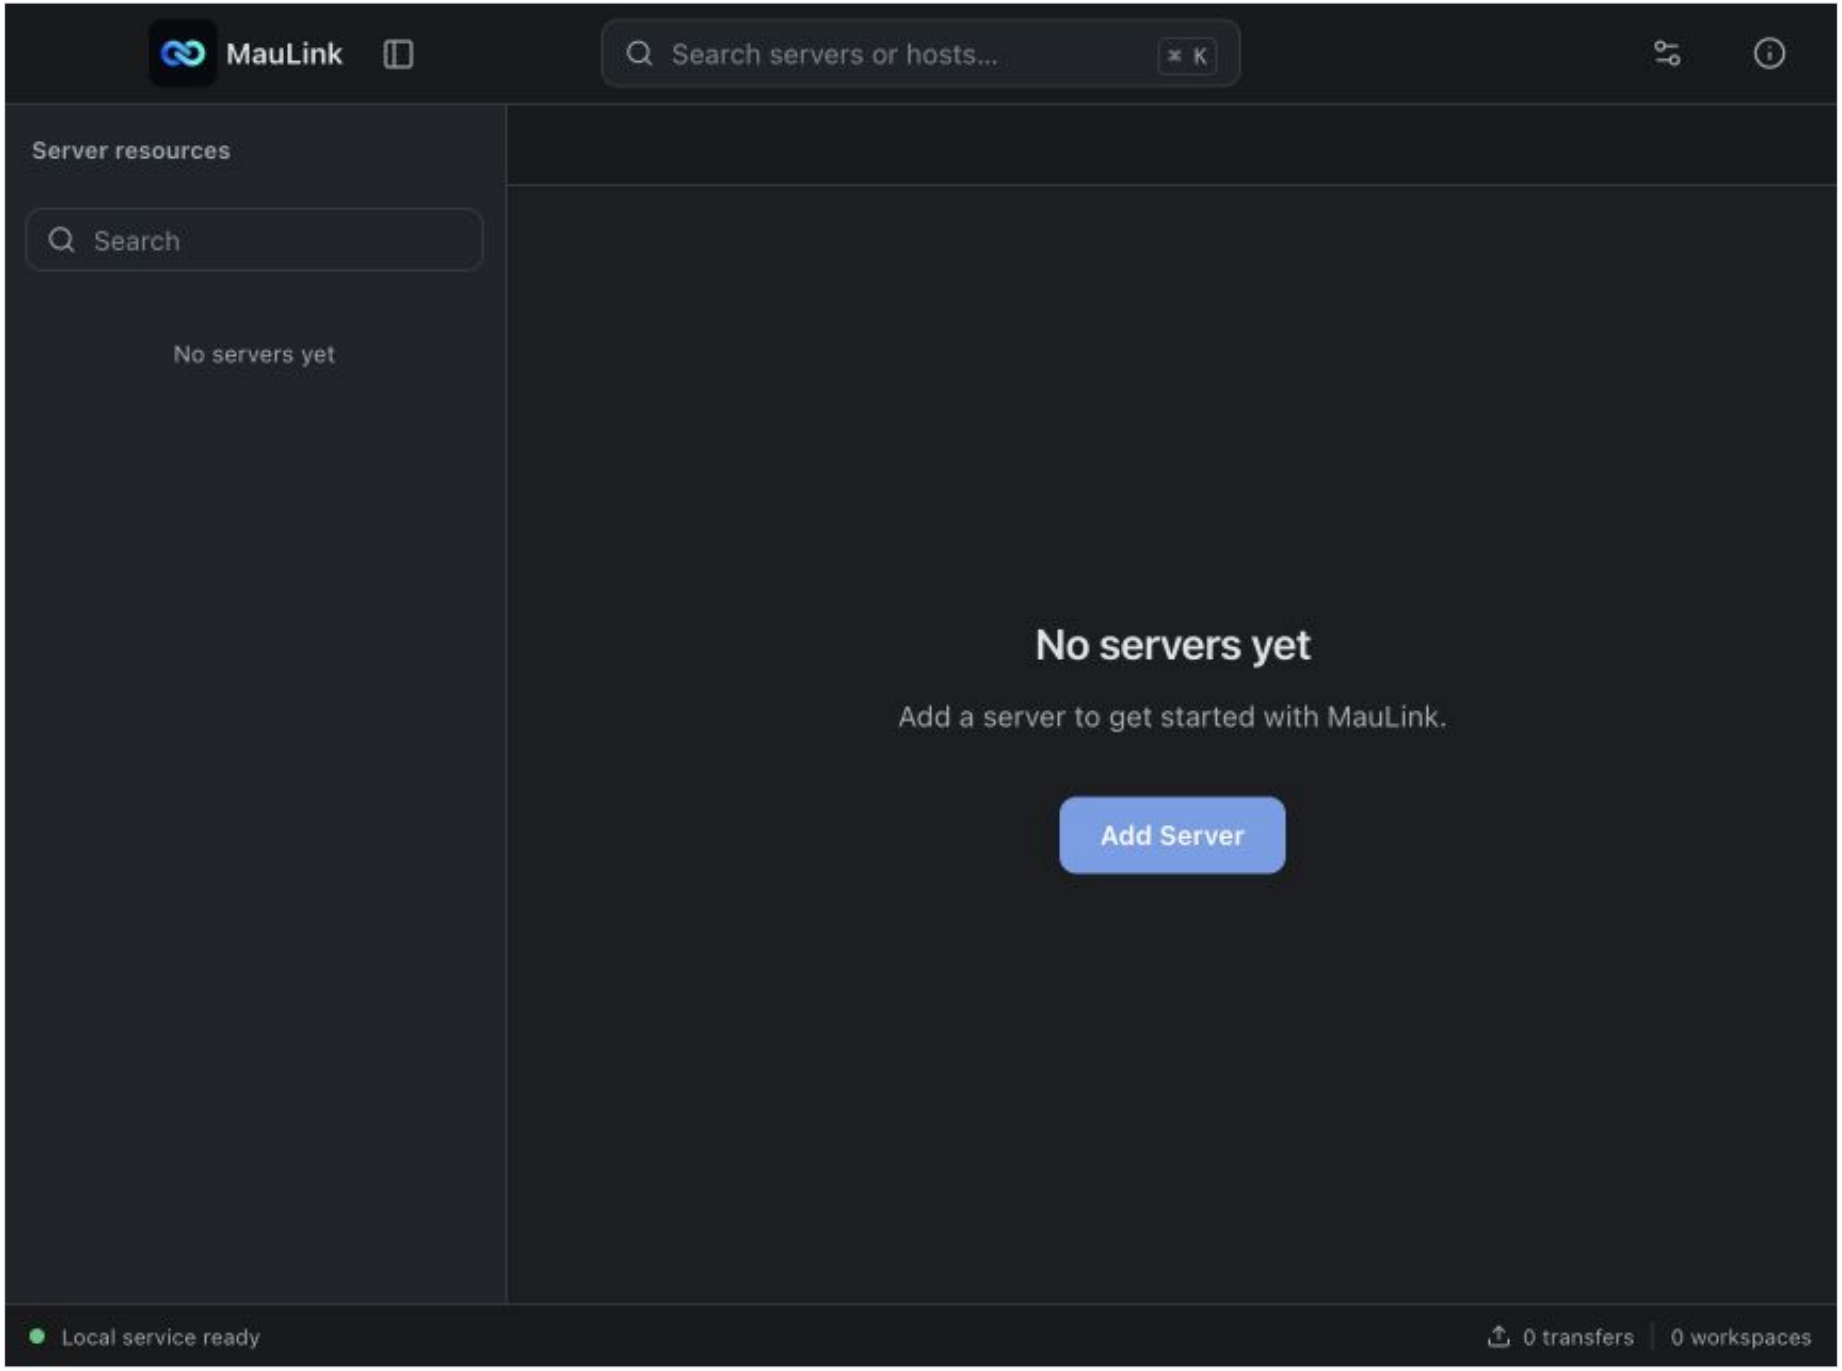

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

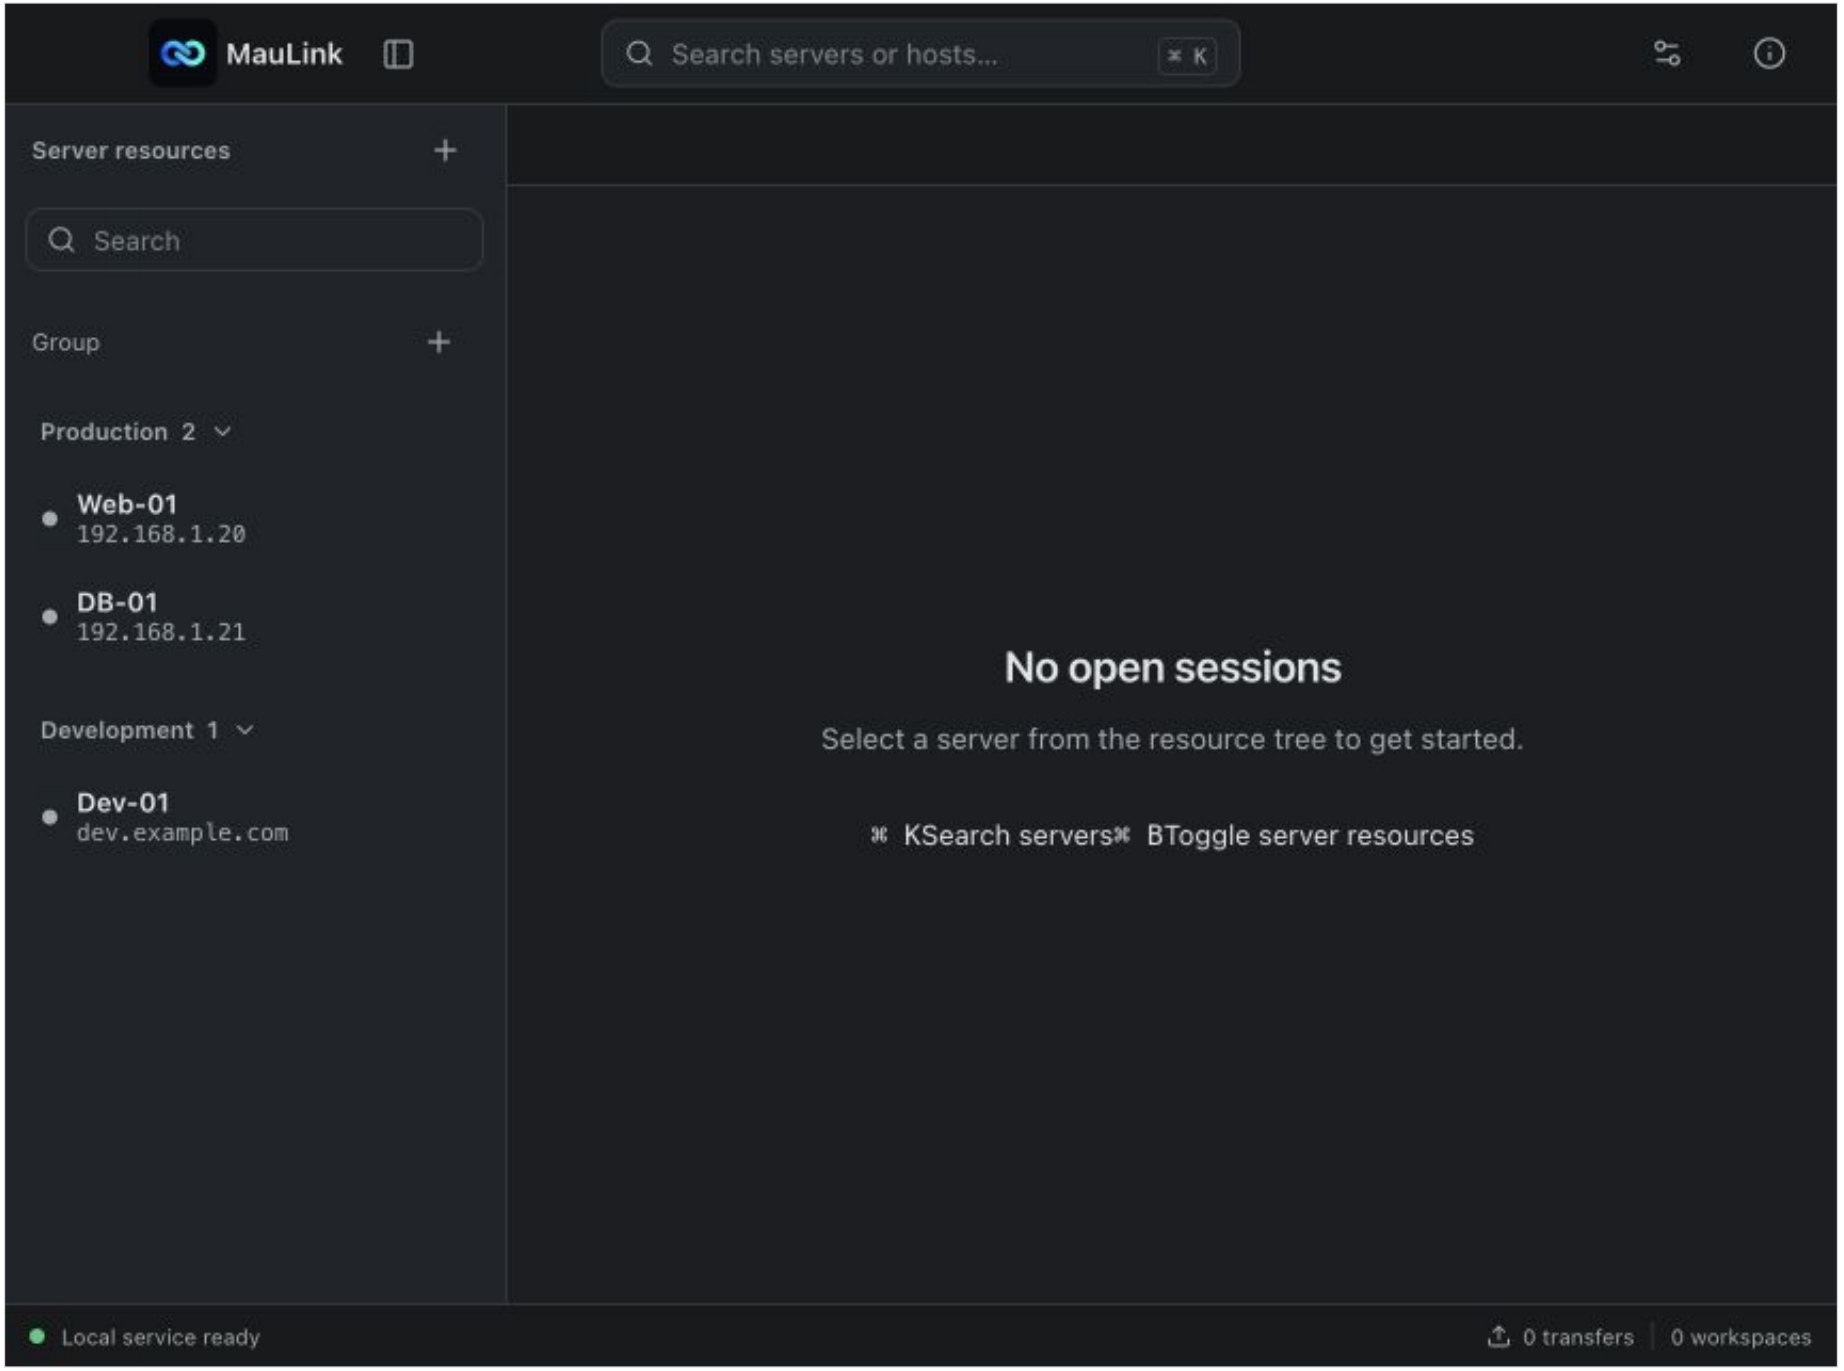

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
文件
设置文件列表中的大小信息显示方式。
显示大小列
显示文件大小
显示文件夹大小
按需递归统计目录中的文件大小，目录较大时需要一些时间；遇到无法读取的子目录时显示 —。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

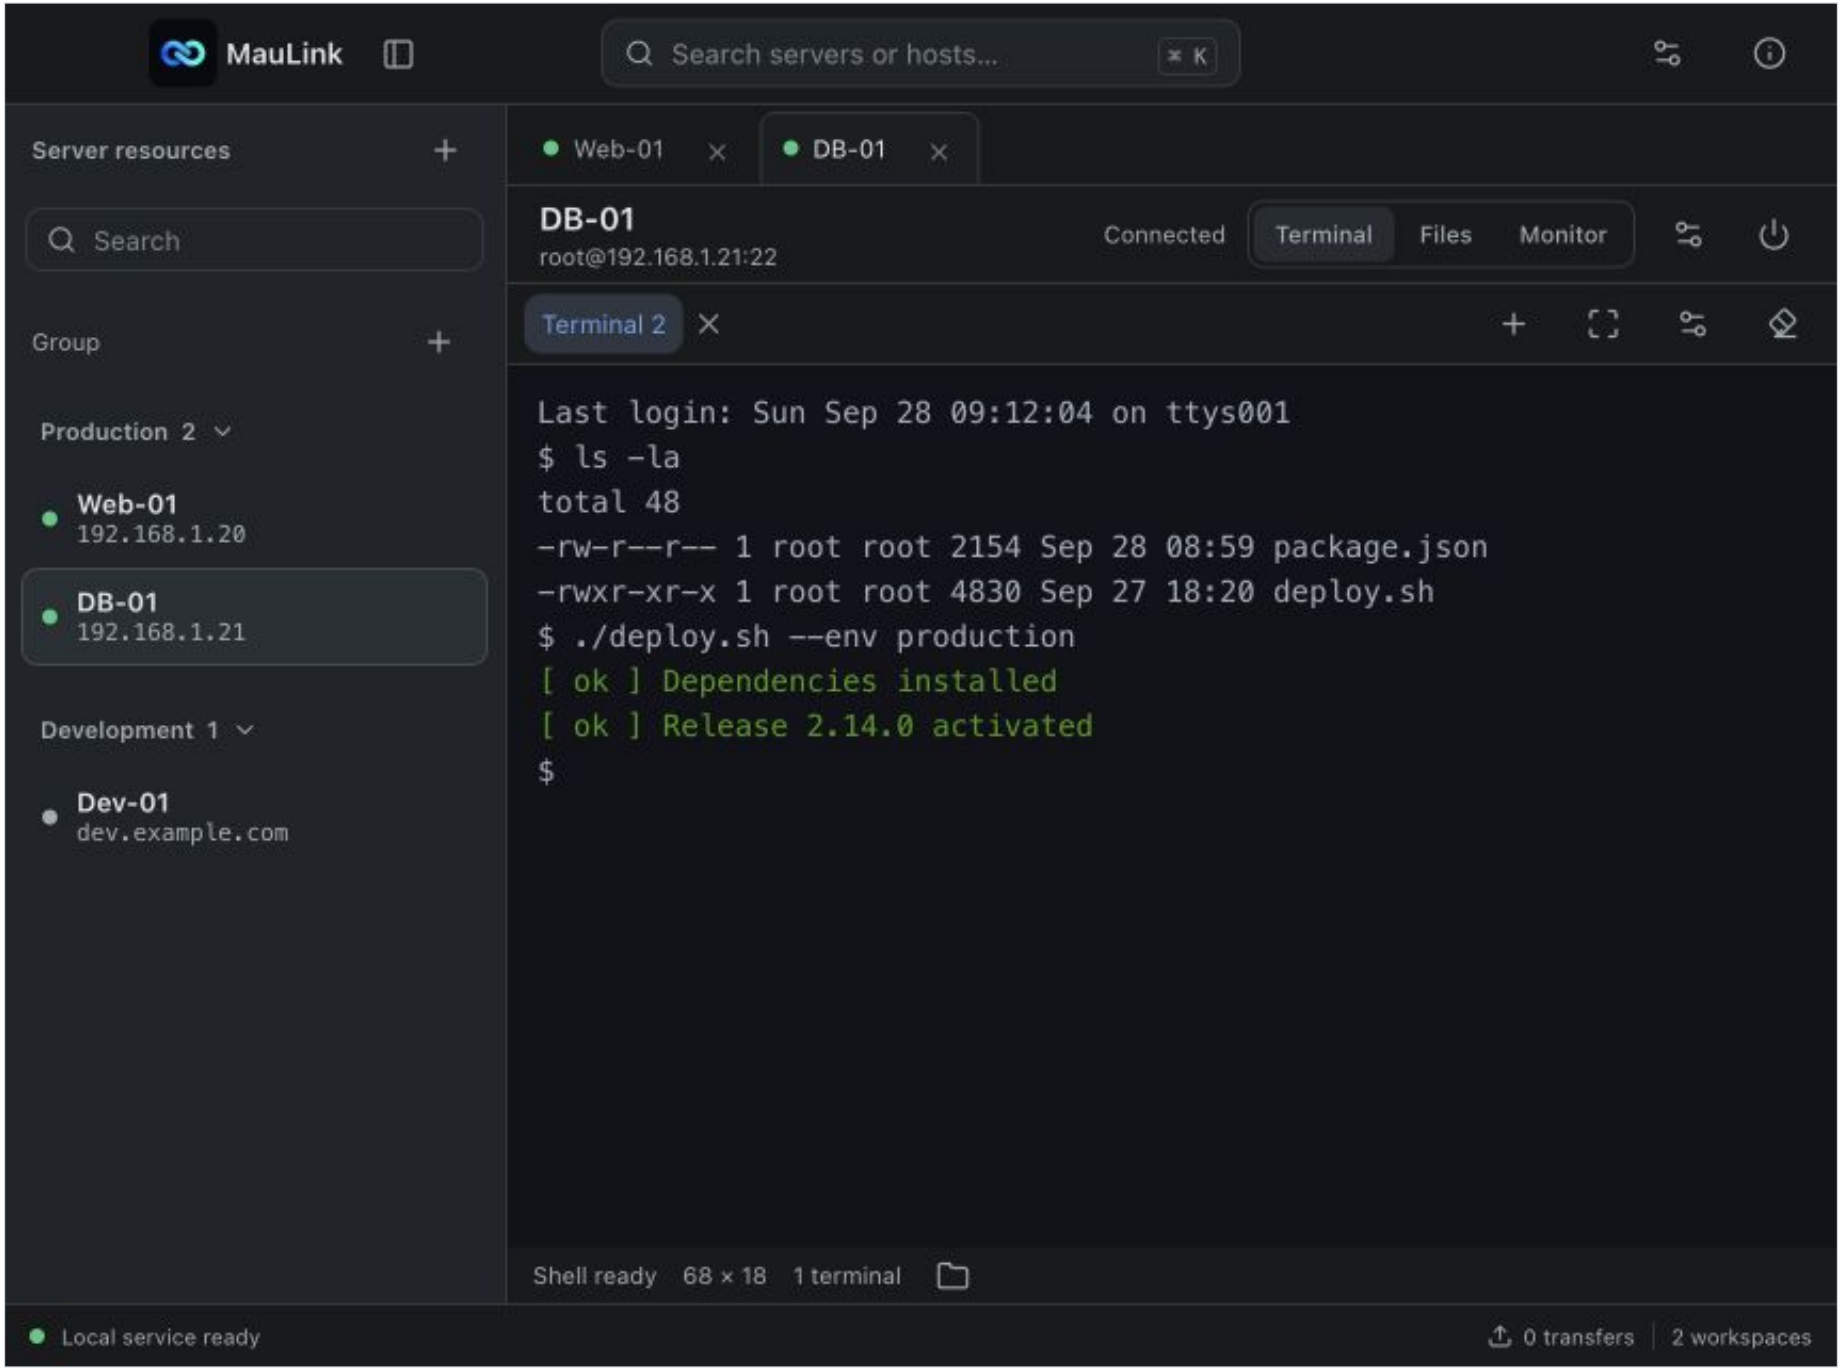

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
网络
选择本地或在线 IP 查询，并管理离线数据库。
IP 信息查询方式
使用本地数据库
服务器 IP 只在本机数据库中查询，不会发送到 GeoIP 在线服务。
可下载免费的位置与 ASN 数据库，也可导入已有的 MMDB 文件；选择本地查询时无需向在线服务发送 IP。
位置数据库
未配置
ASN 数据库
未配置
一键下载配置
导入 MMDB 文件
删除数据库
自动更新频率
每月（推荐）
导入文件后使用本地维护模式，不自动替换文件。一键下载配置后将启用所选更新频率。
数据库操作与更新频率立即生效；删除仅清理应用保存的副本。
IP Geolocation by DB-IP · CC BY 4.0
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

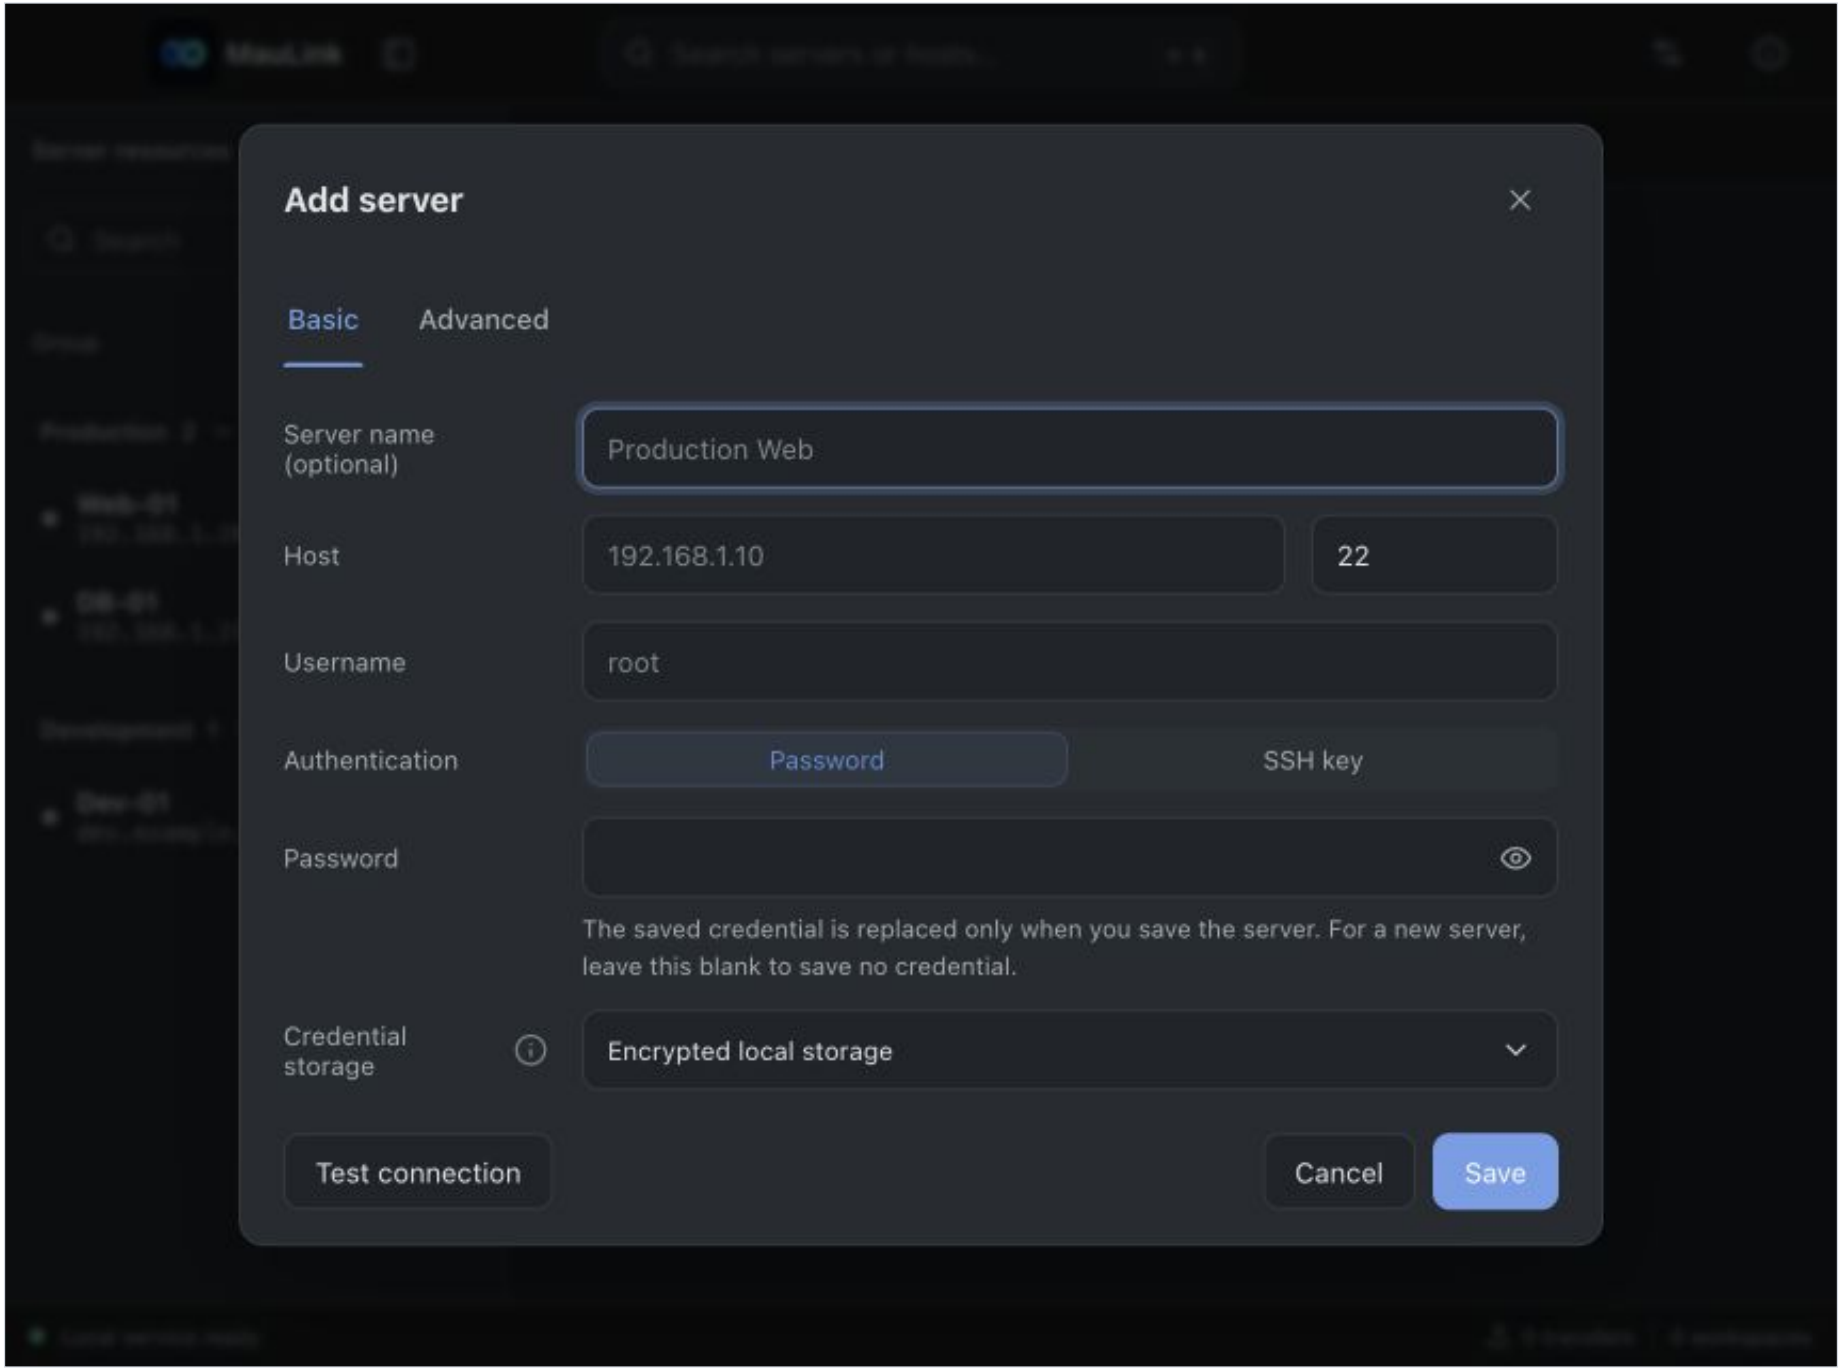

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app/src
/ opt app src
名称
大小
修改时间
App.vue
3.5 KB
Oct 1, 08:00
components
打开
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 2 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

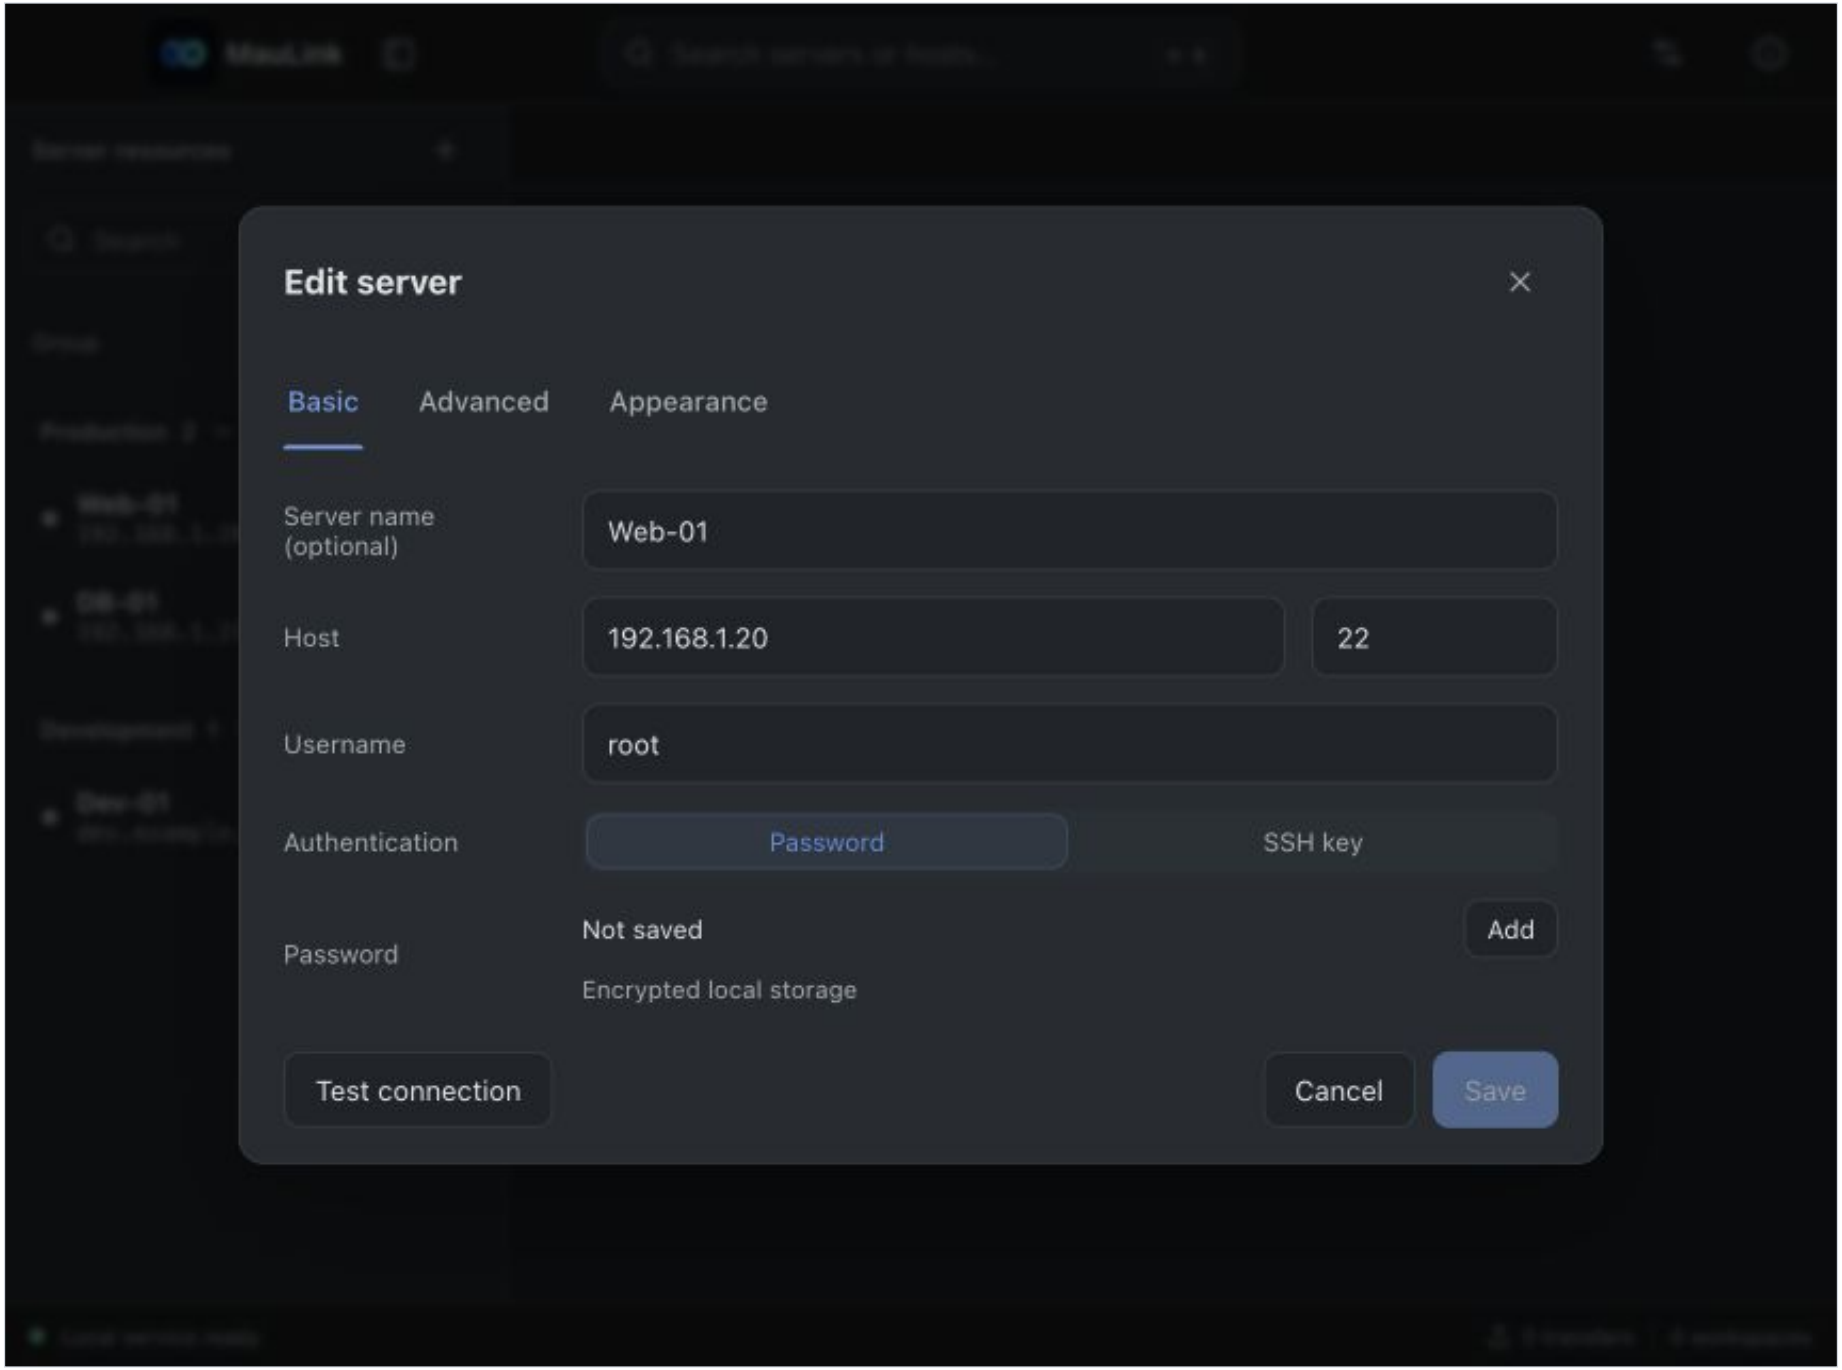

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
page-item-011.txt 11.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-012.txt 12.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-013.txt 13.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-014.txt 14.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-015.txt 15.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-016.txt 16.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-017.txt 17.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-018.txt 18.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-019.txt 19.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-020.txt 20.0 KB Oct 1, 08:00
第 2 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

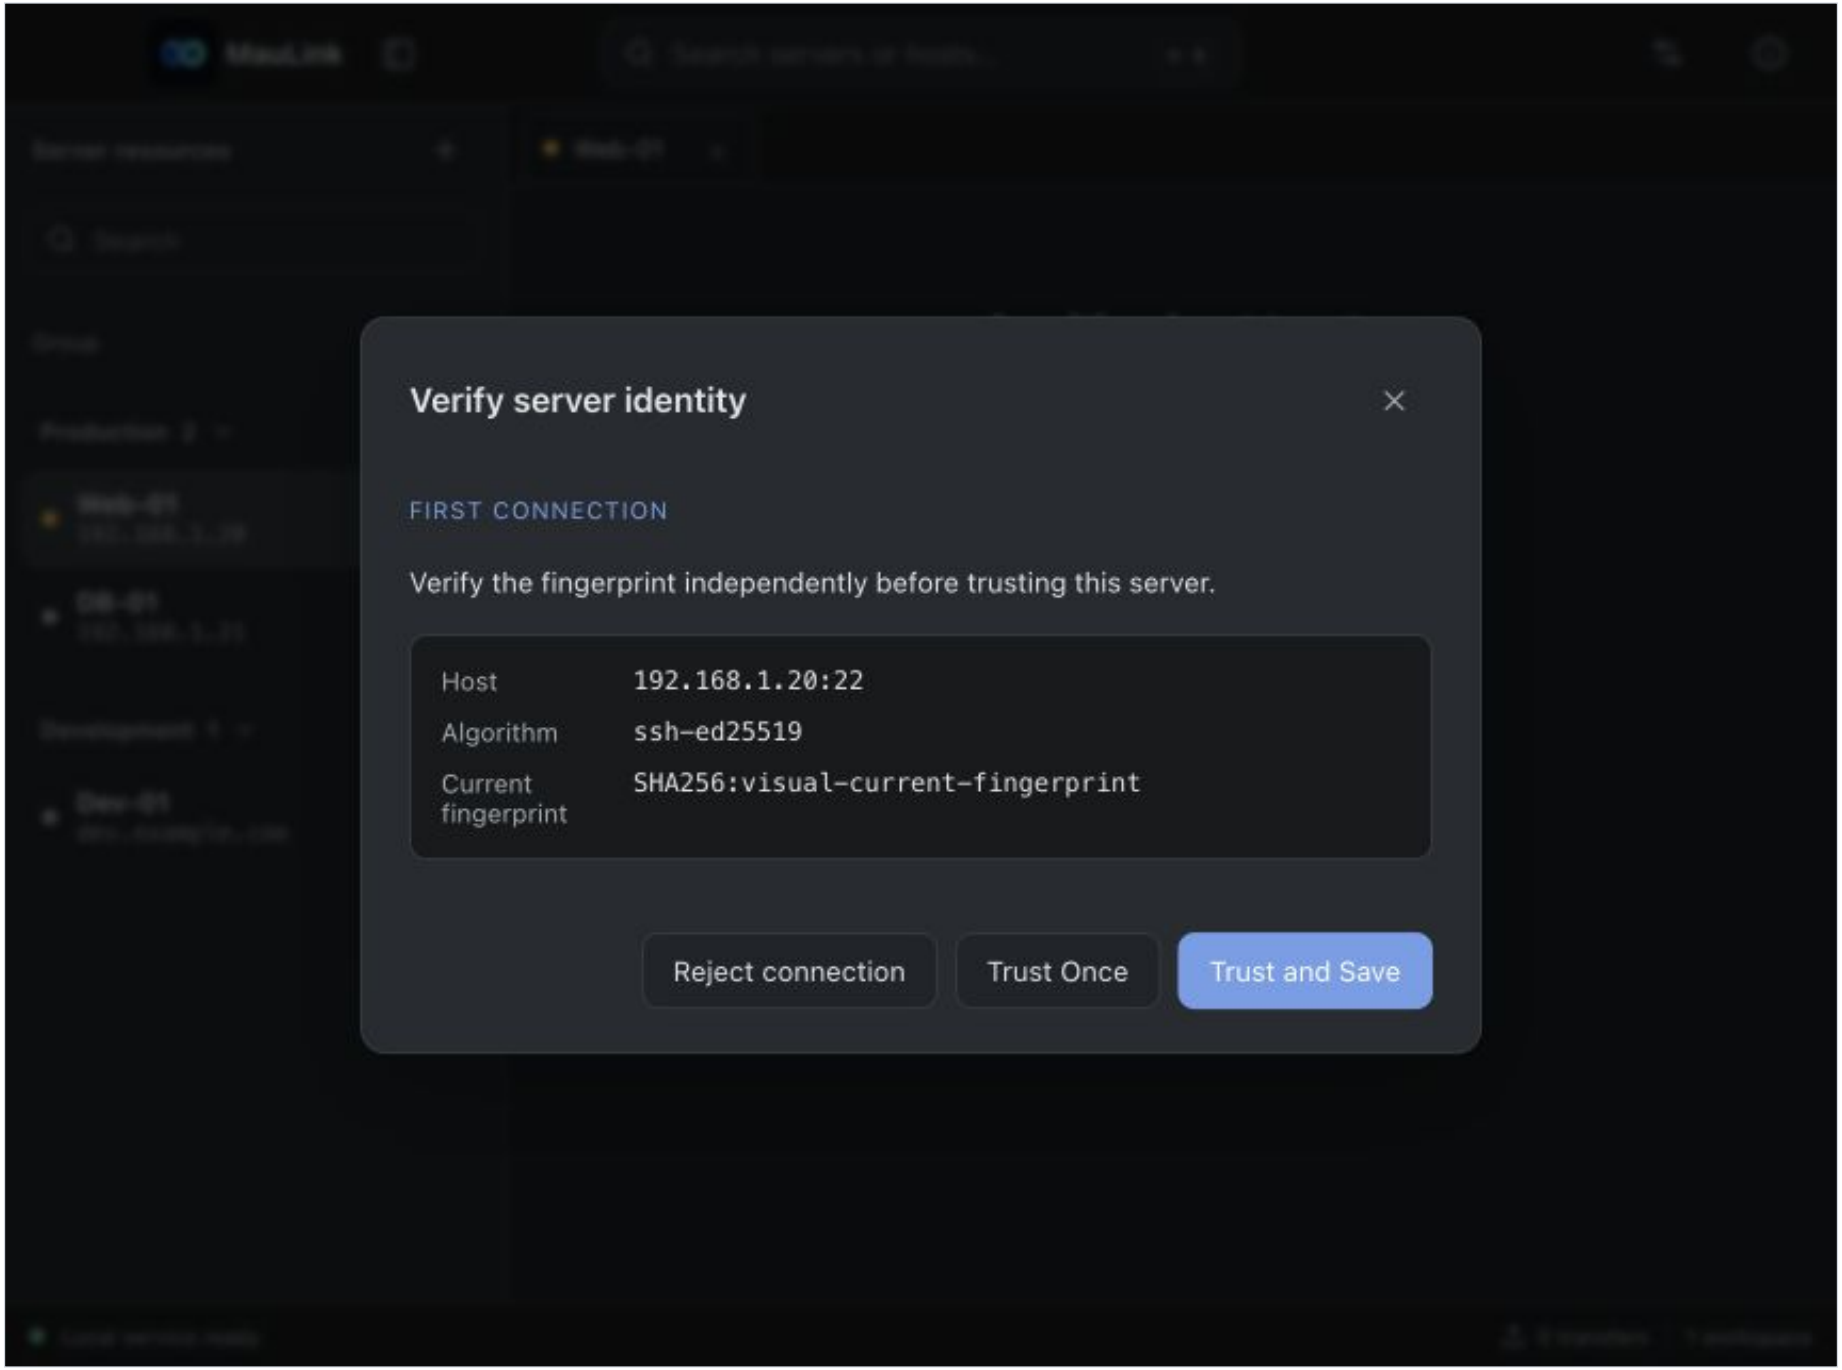

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
No servers yet
No servers yet
Add a server to get started with MauLink.
Add Server
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

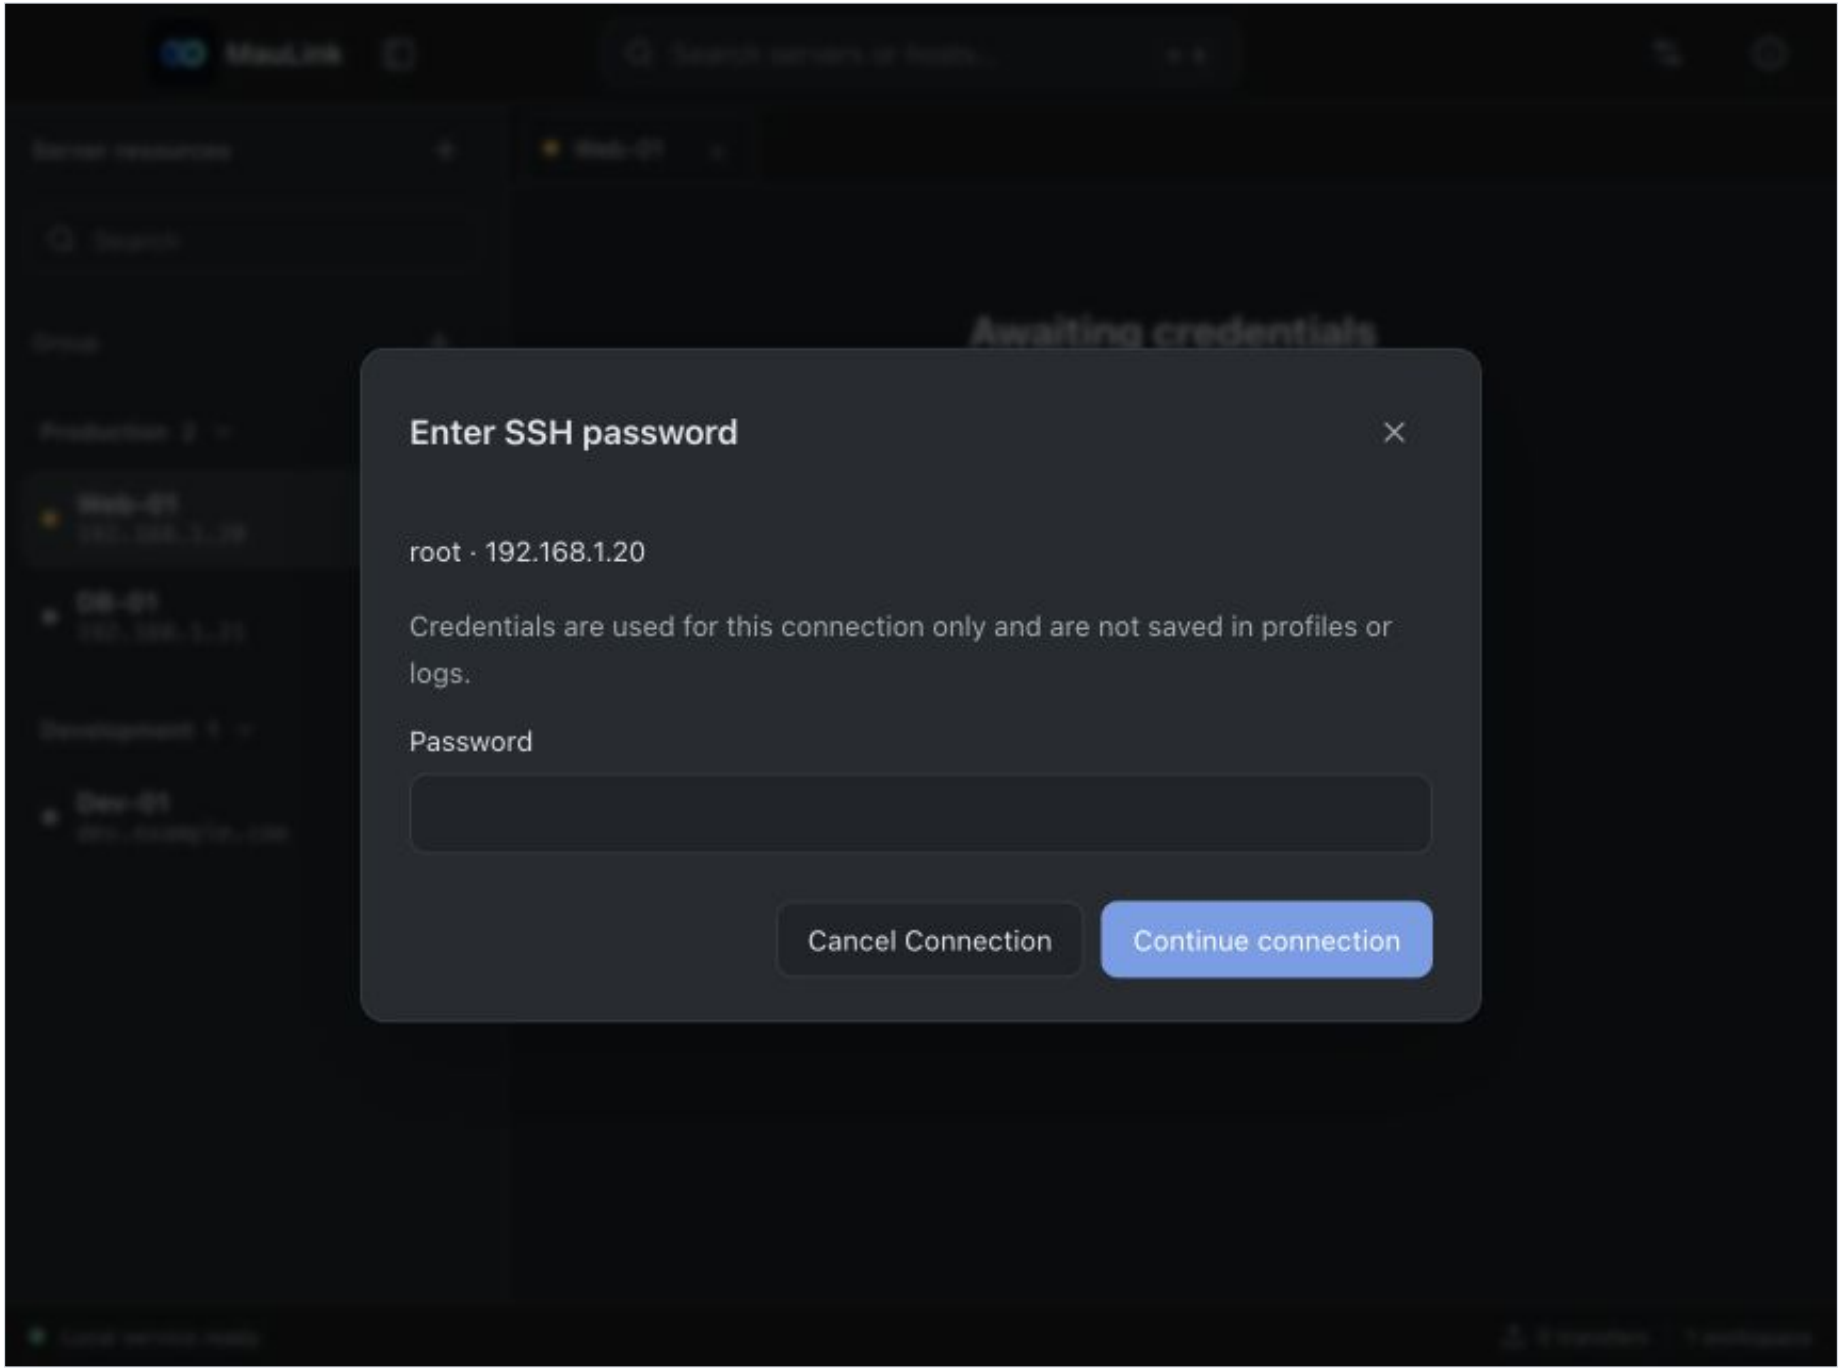

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
No open sessions
Select a server from the resource tree to get started.
⌘ KSearch servers⌘ BToggle server resources
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

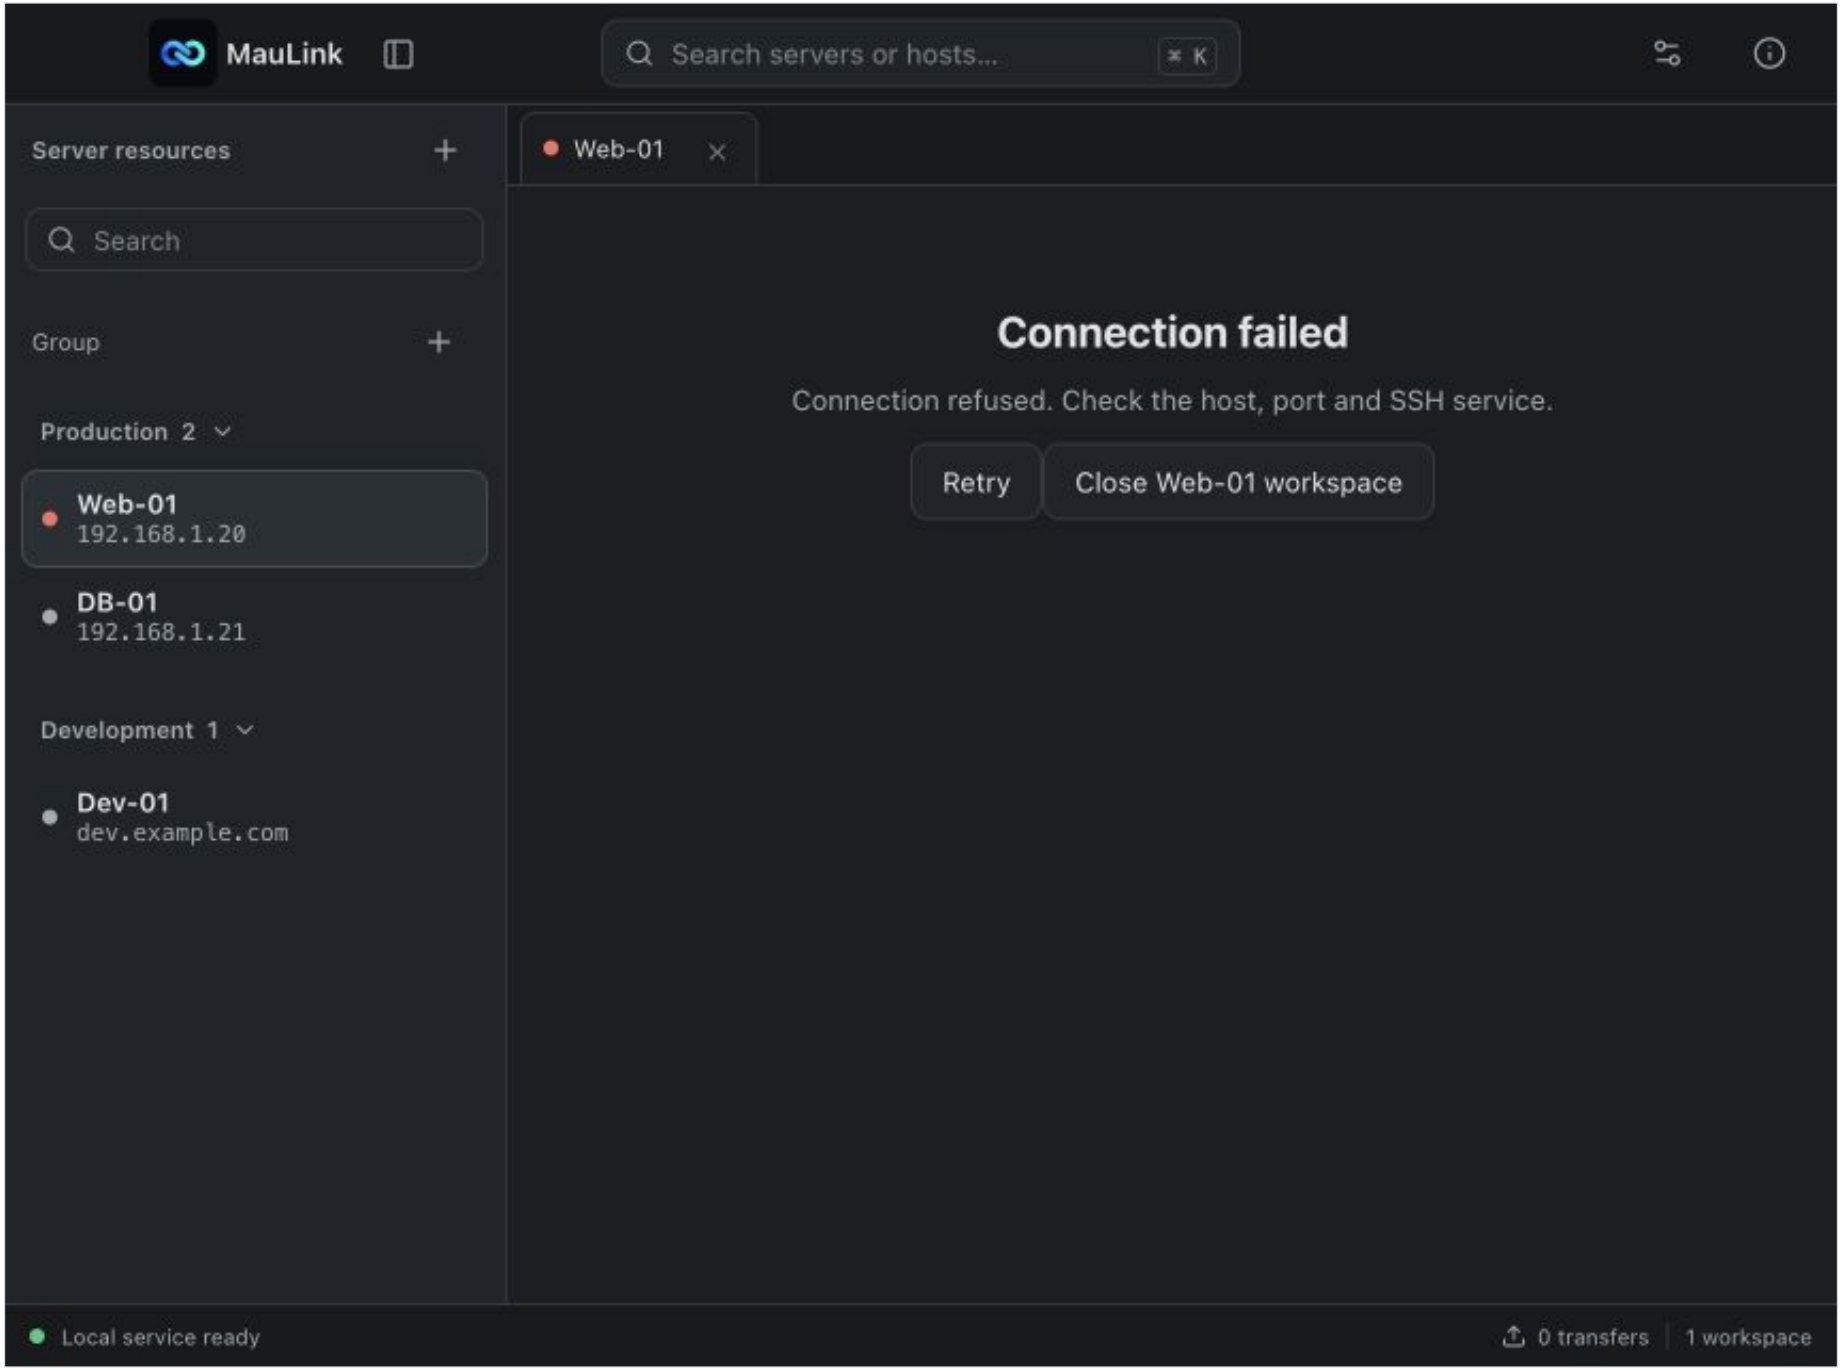

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
Terminal 2
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell ready
68 × 18
1 terminal
Local service ready
0 transfers
2 workspaces

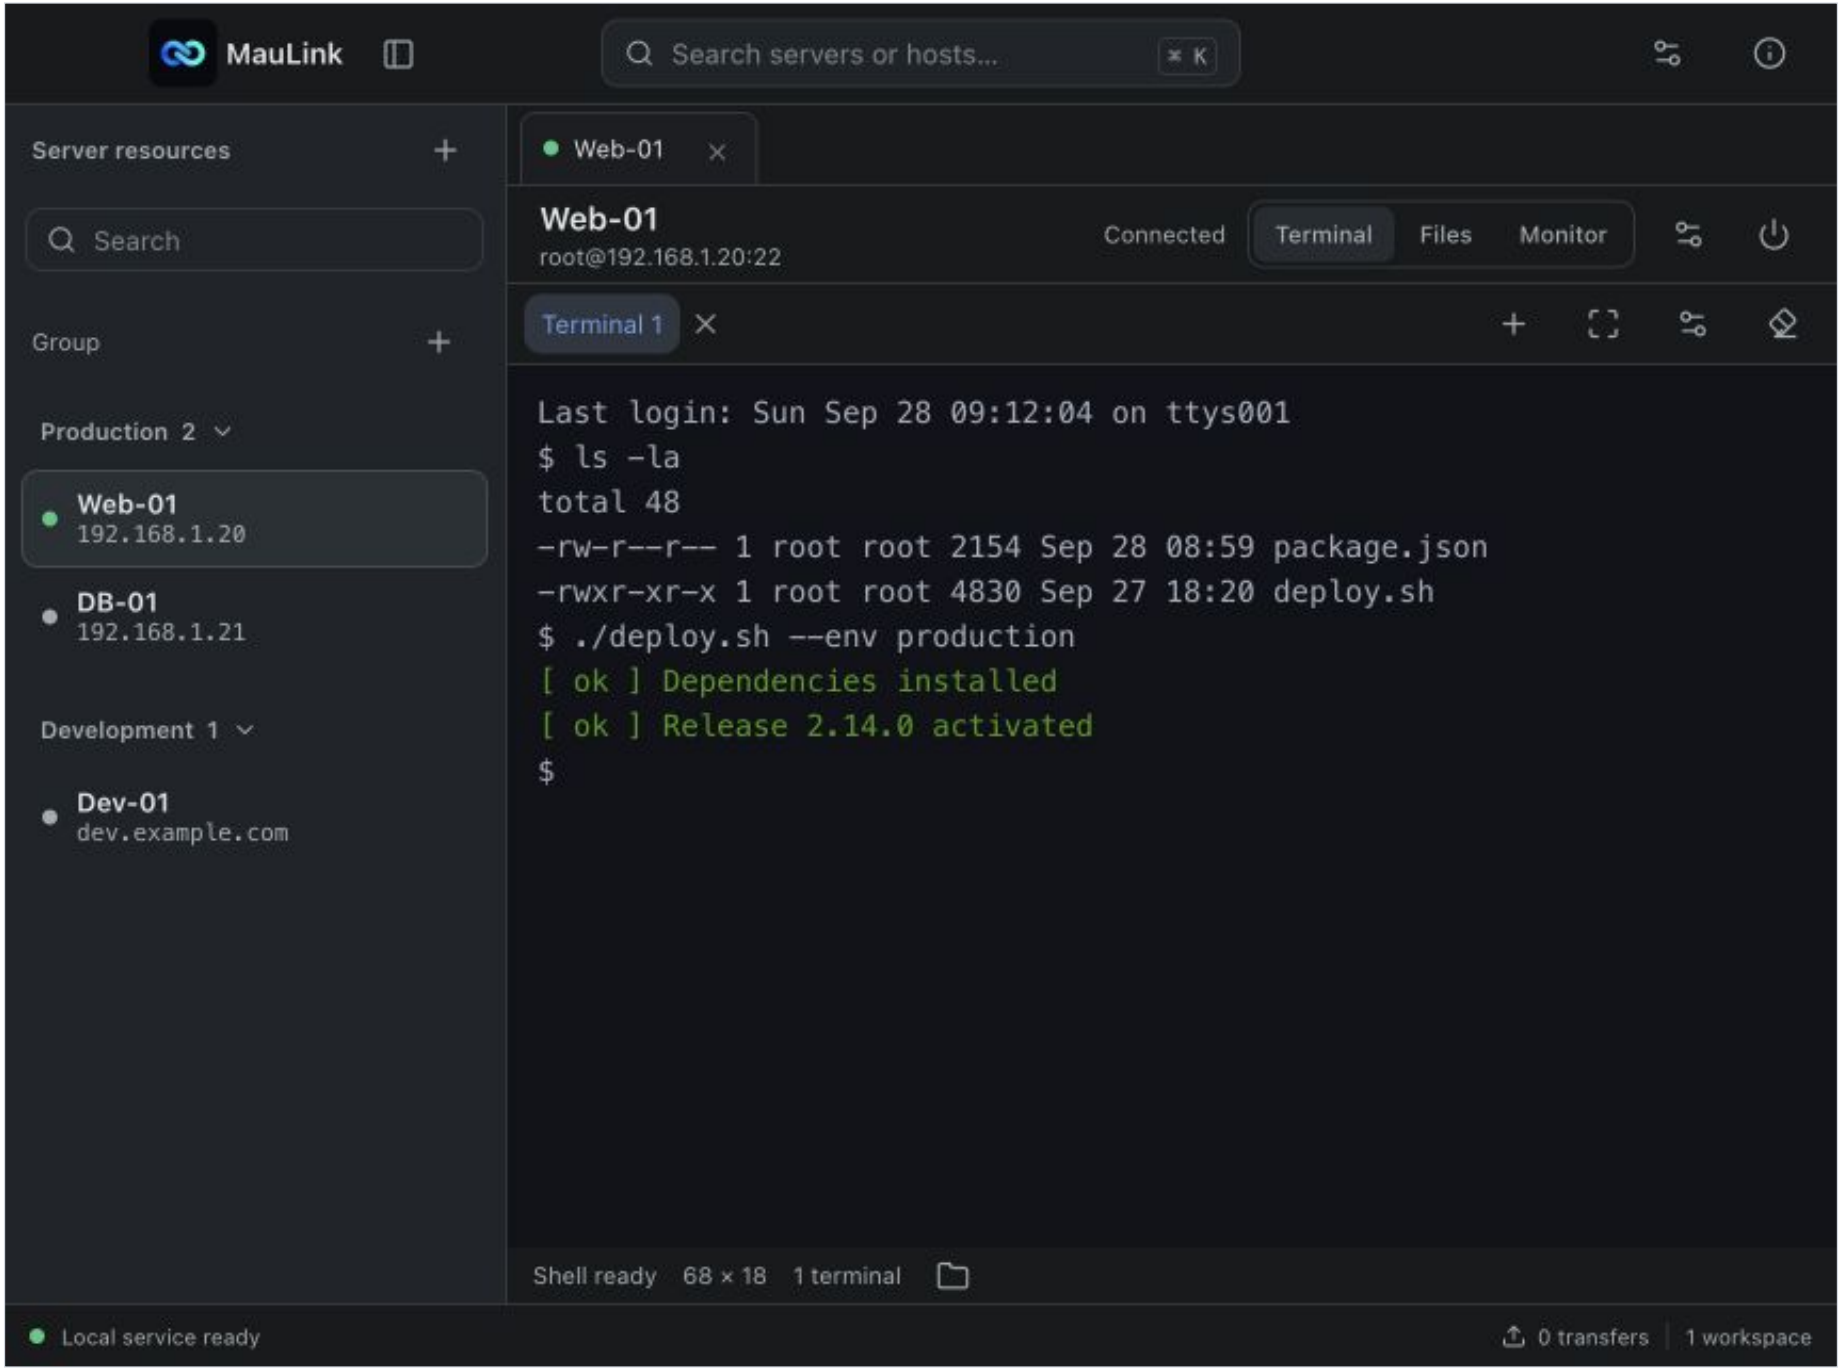

Add server
Basic
Advanced
Server name (optional)
Production Web
Host
192.168.1.10
22
Username
root
Authentication
Password
SSH key
Password
The saved credential is replaced only when you save the server. For a new server, leave this blank to save no credential.
Credential storage
Encrypted local storage
Test connection
Cancel
Save

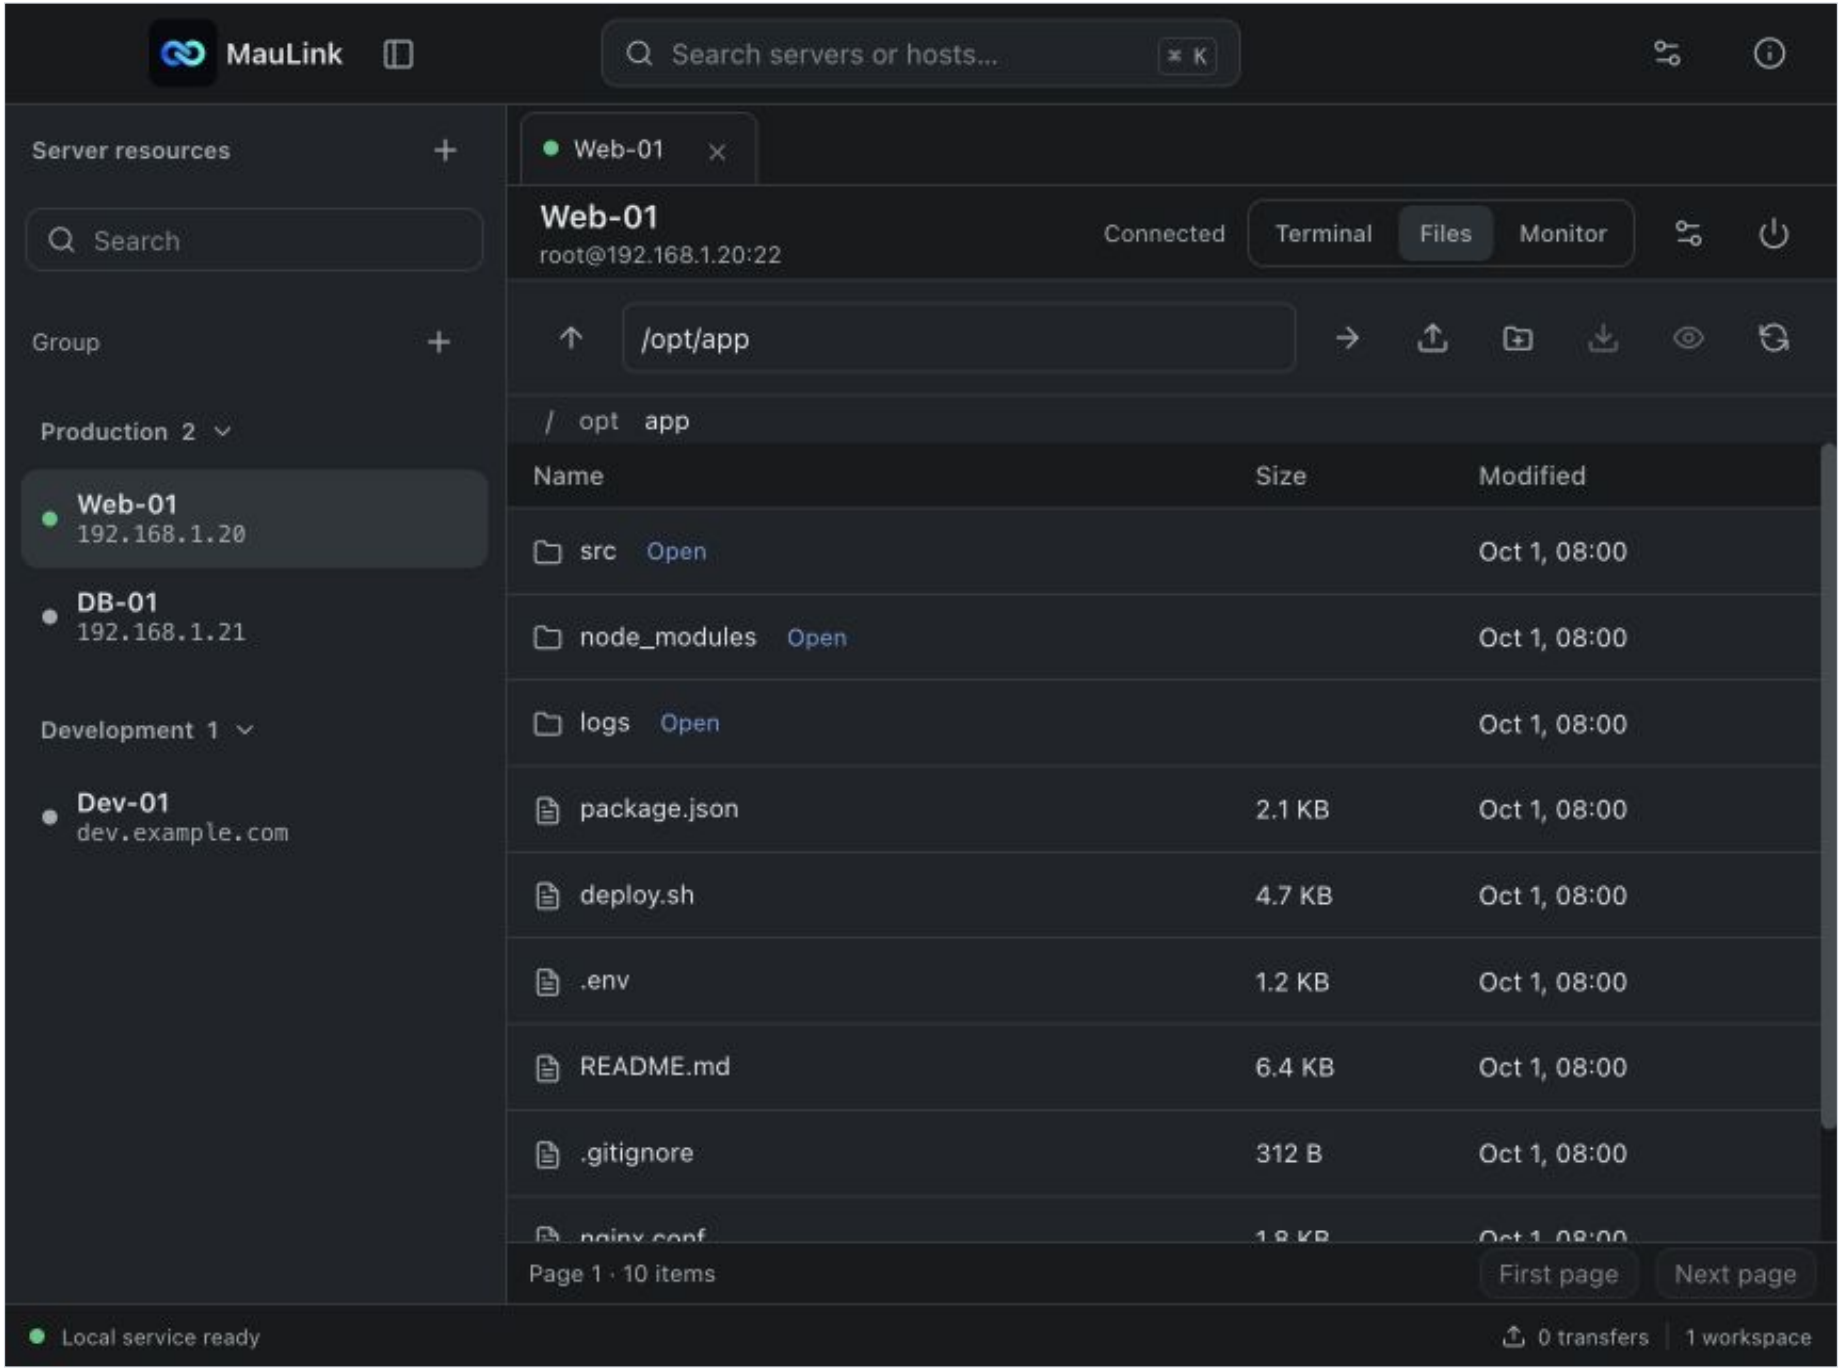

Edit server
Basic
Advanced
Appearance
Server name (optional)
Web-01
Host
192.168.1.20
22
Username
root
Authentication
Password
SSH key
Password
Not saved
Add
Encrypted local storage
Test connection
Cancel
Save

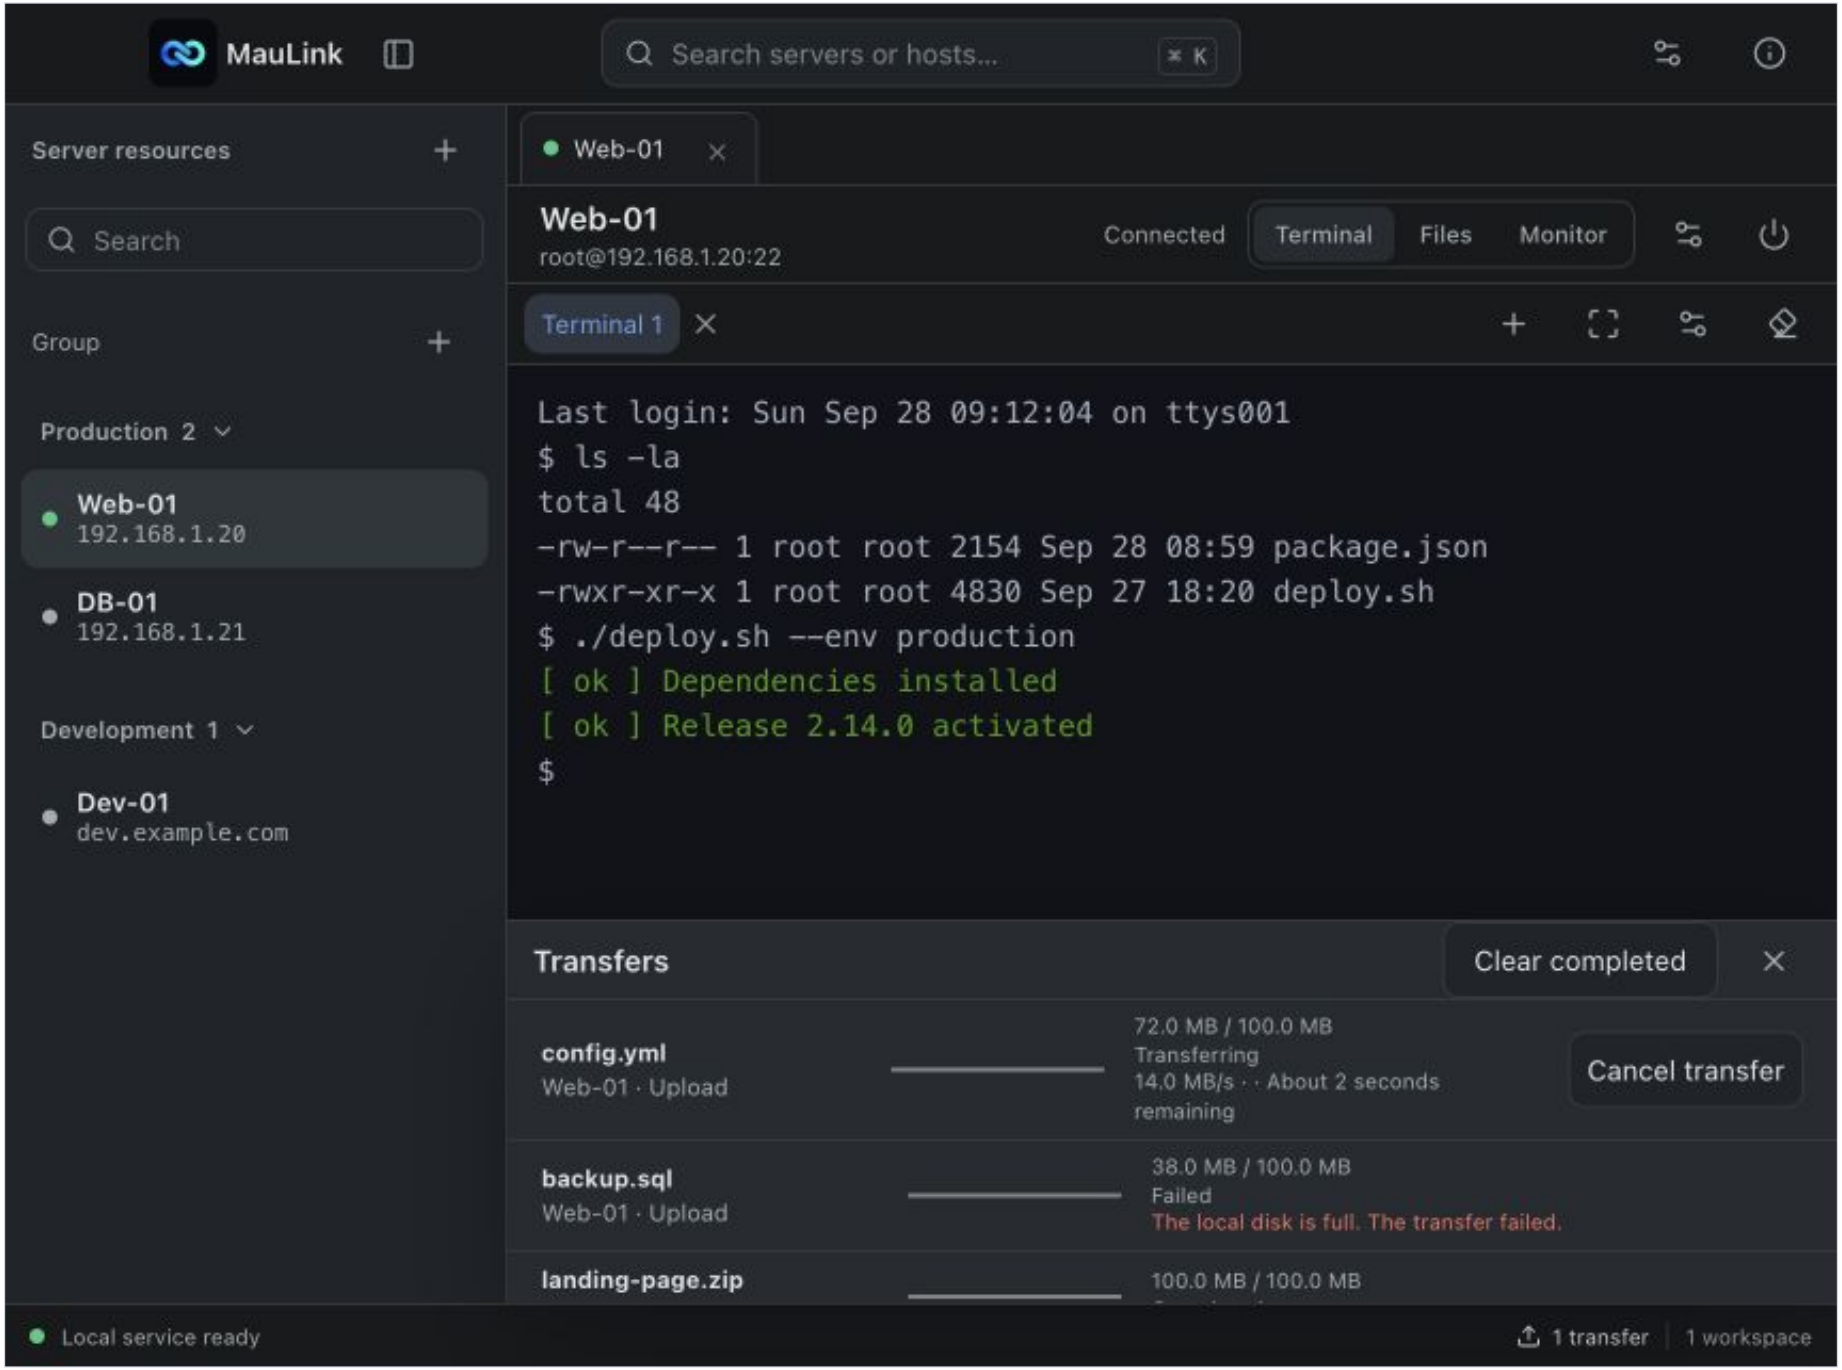

Verify server identity
FIRST CONNECTION
Verify the fingerprint independently before trusting this server.
Host
192.168.1.20:22
Algorithm
ssh-ed25519
Current fingerprint
SHA256:visual-current-fingerprint
Reject connection
Trust Once
Trust and Save

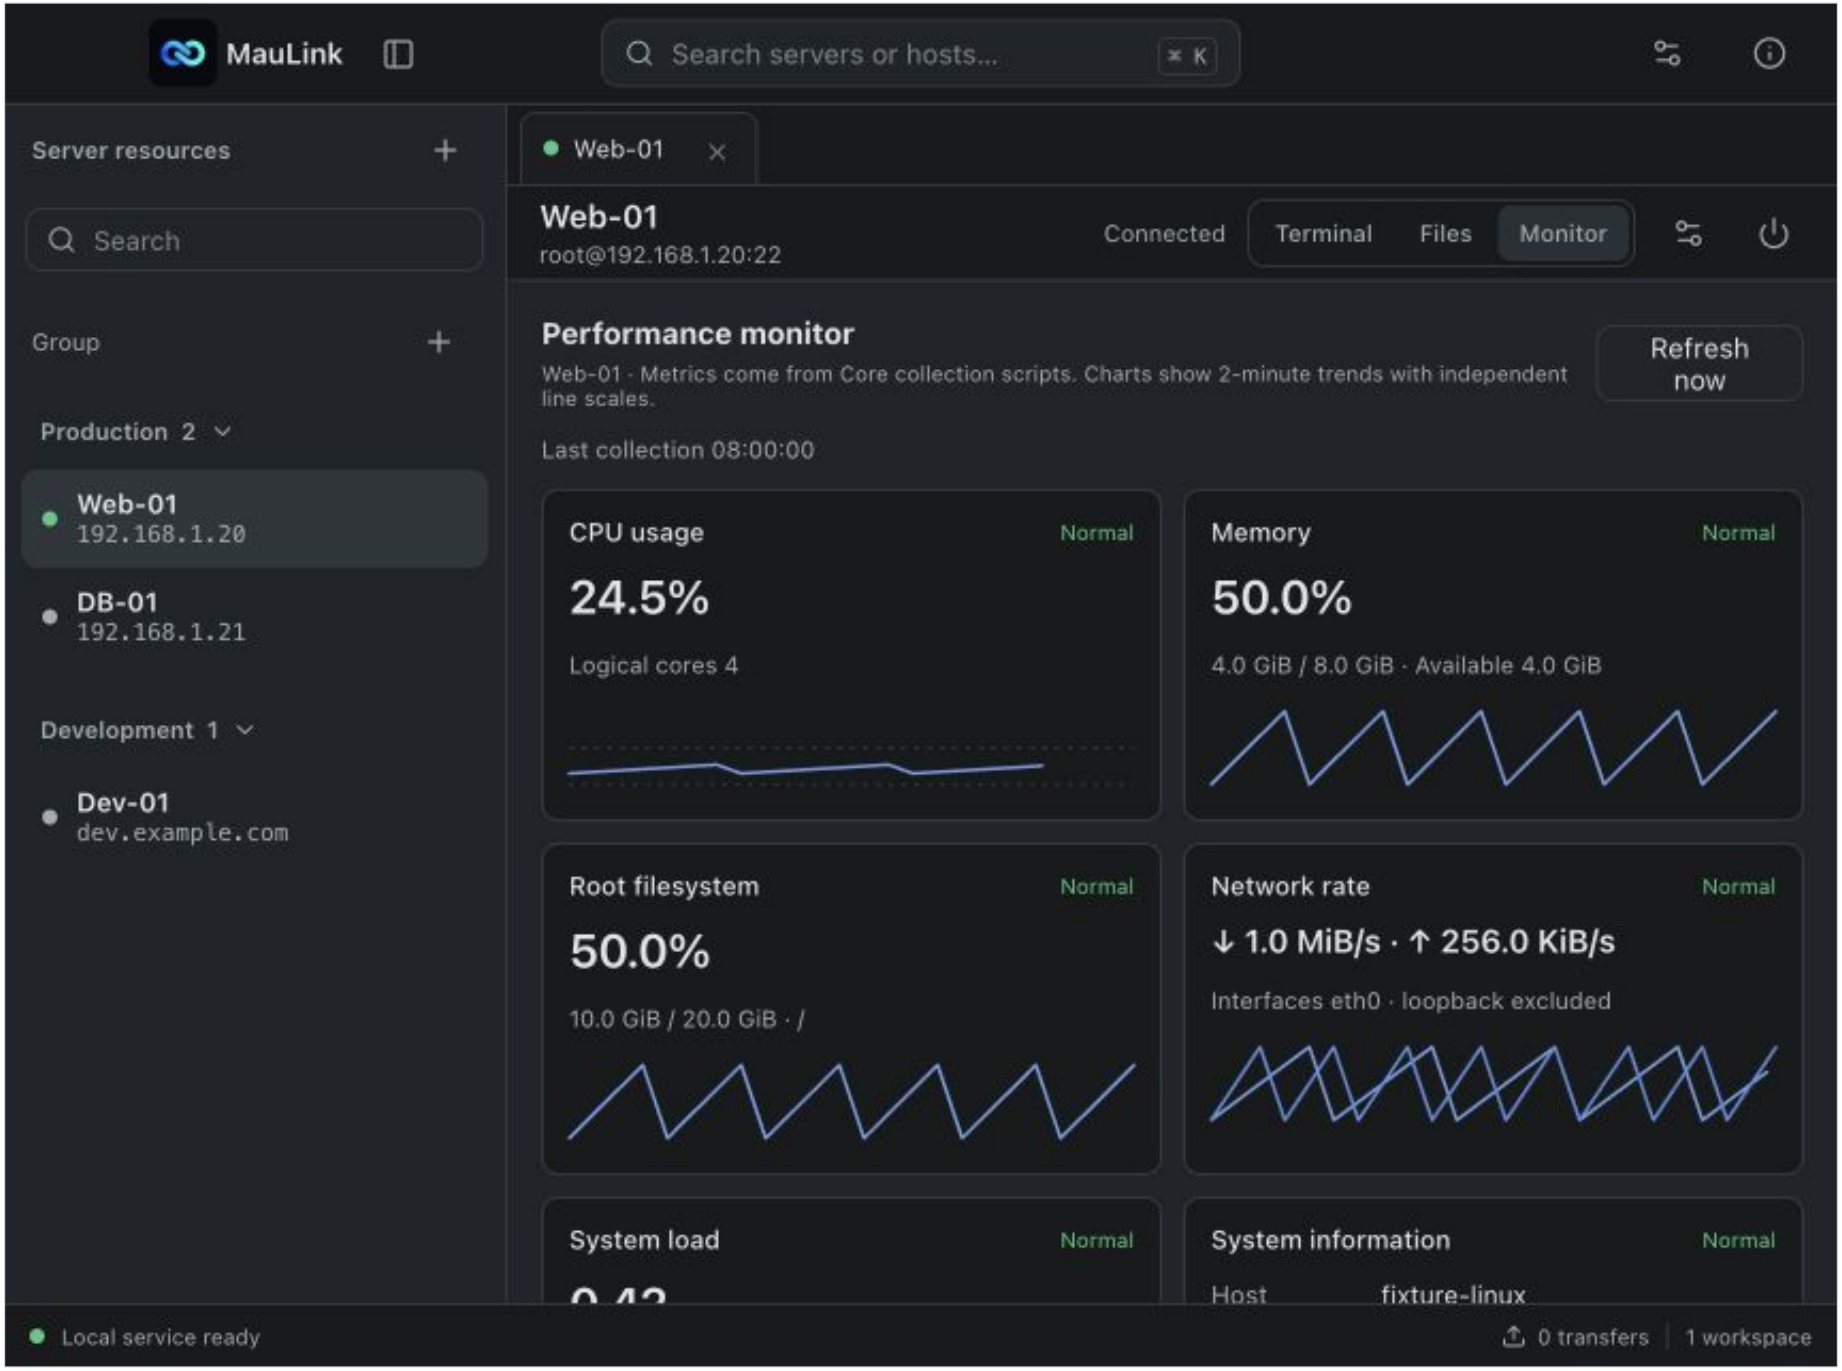

Enter SSH password
root · 192.168.1.20
Credentials are used for this connection only and are not saved in profiles or logs.
Password
Cancel Connection
Continue connection

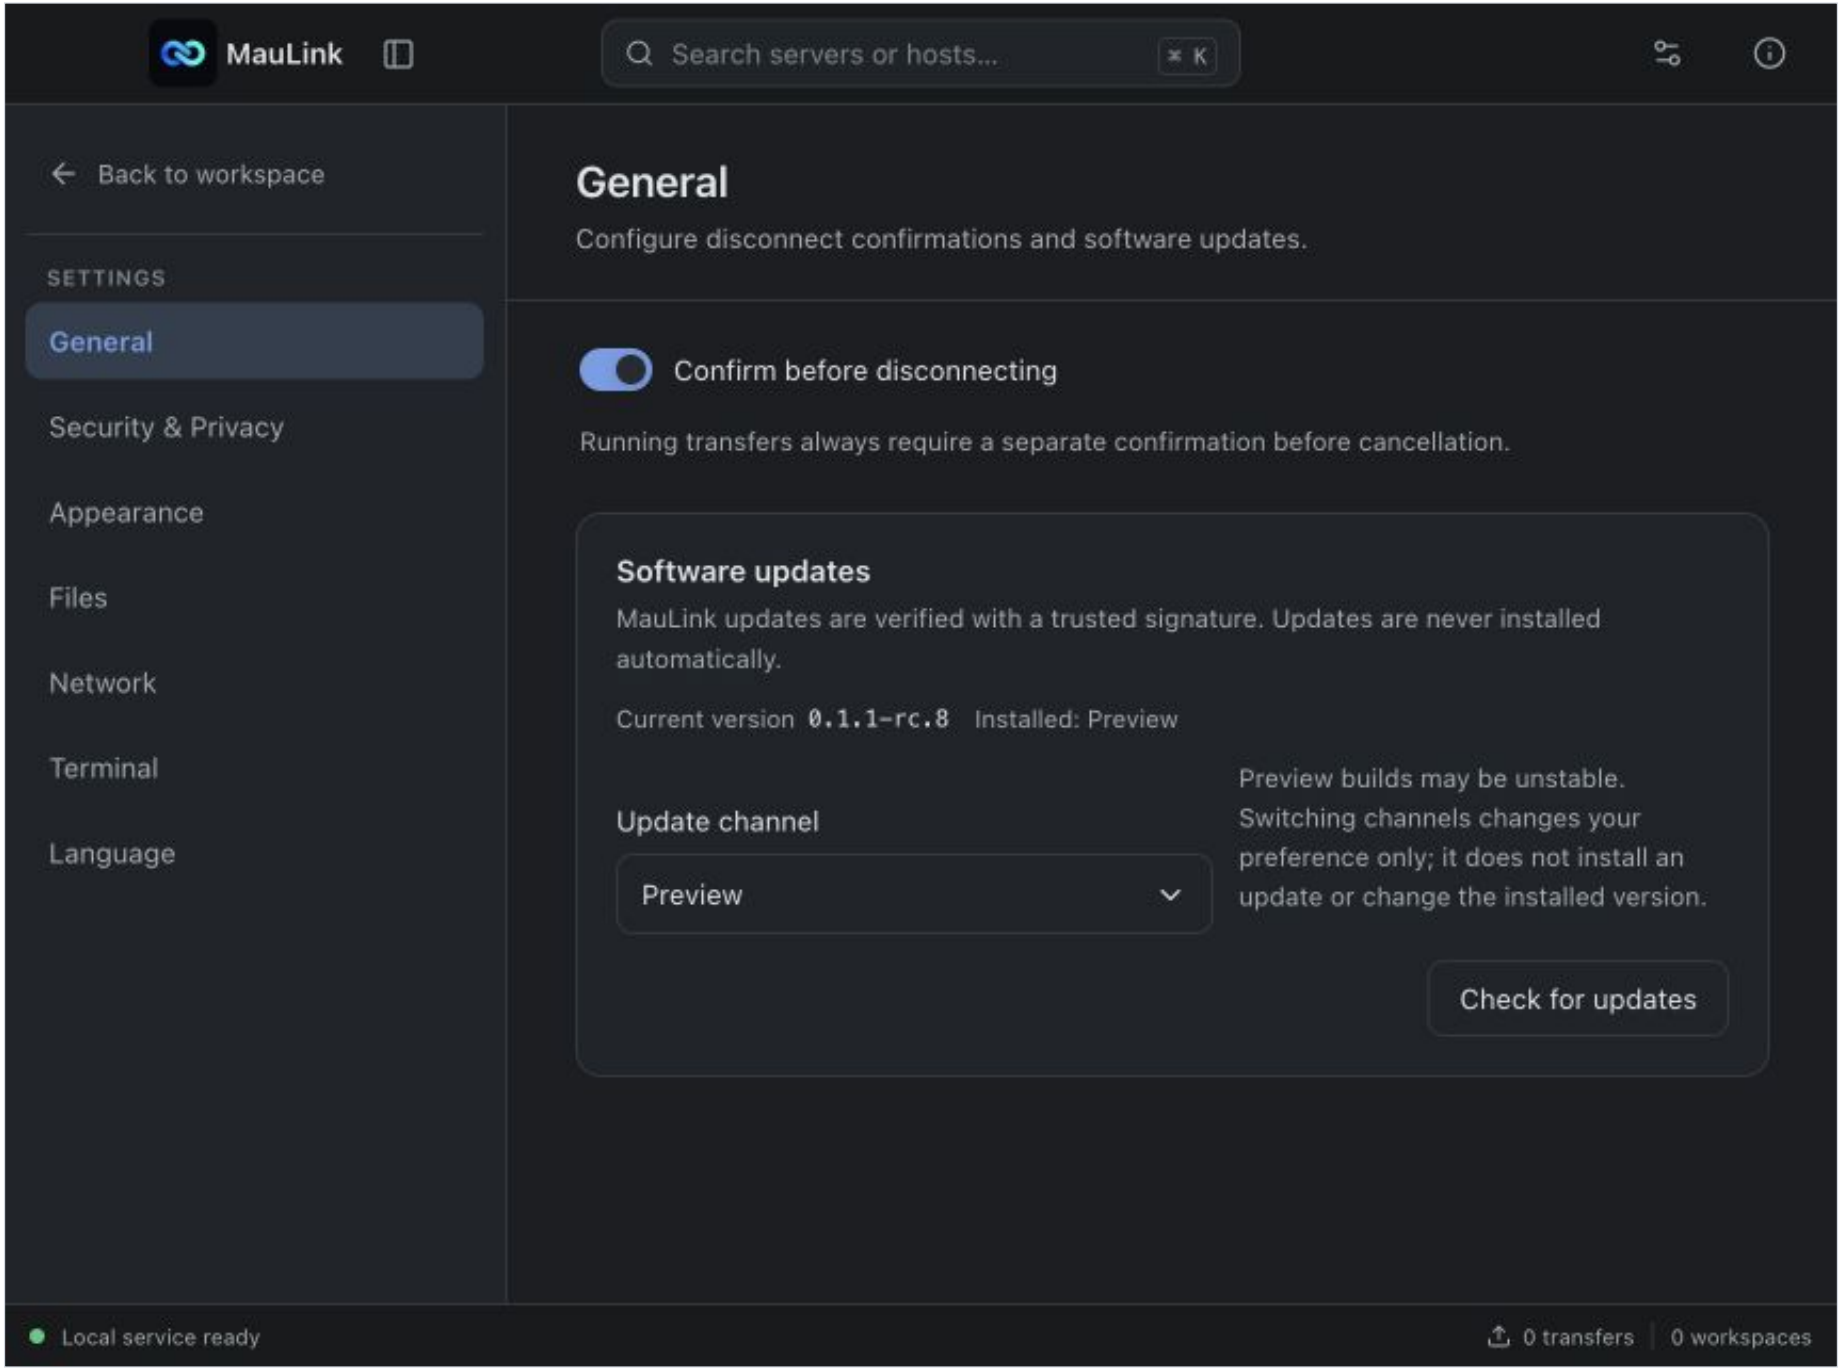

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Connection failed
Connection refused. Check the host, port and SSH service.
Retry
Close Web-01 workspace
Local service ready
0 transfers
1 workspace

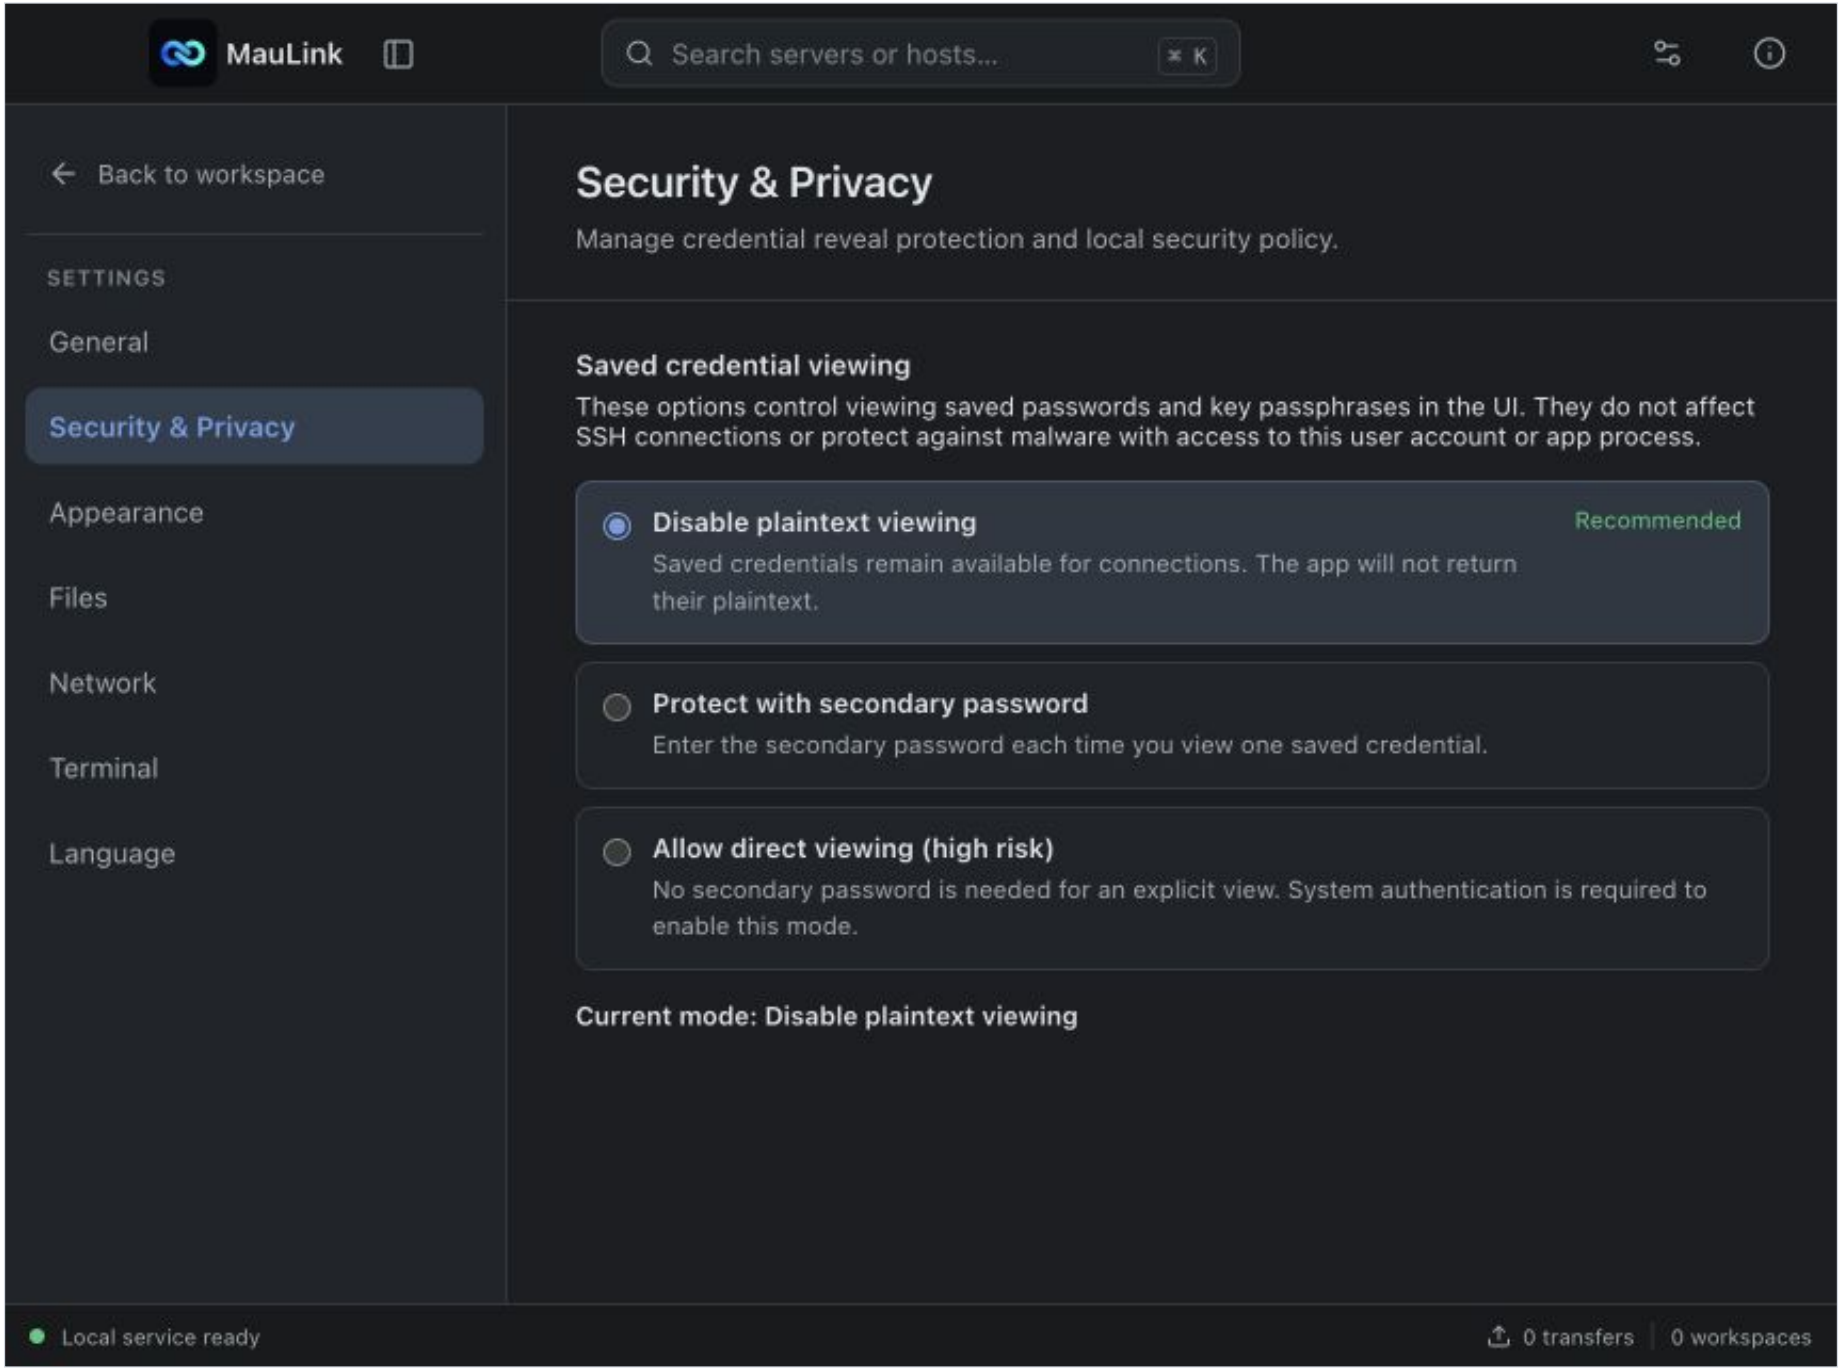

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell ready
68 × 18
1 terminal
Local service ready
0 transfers
1 workspace

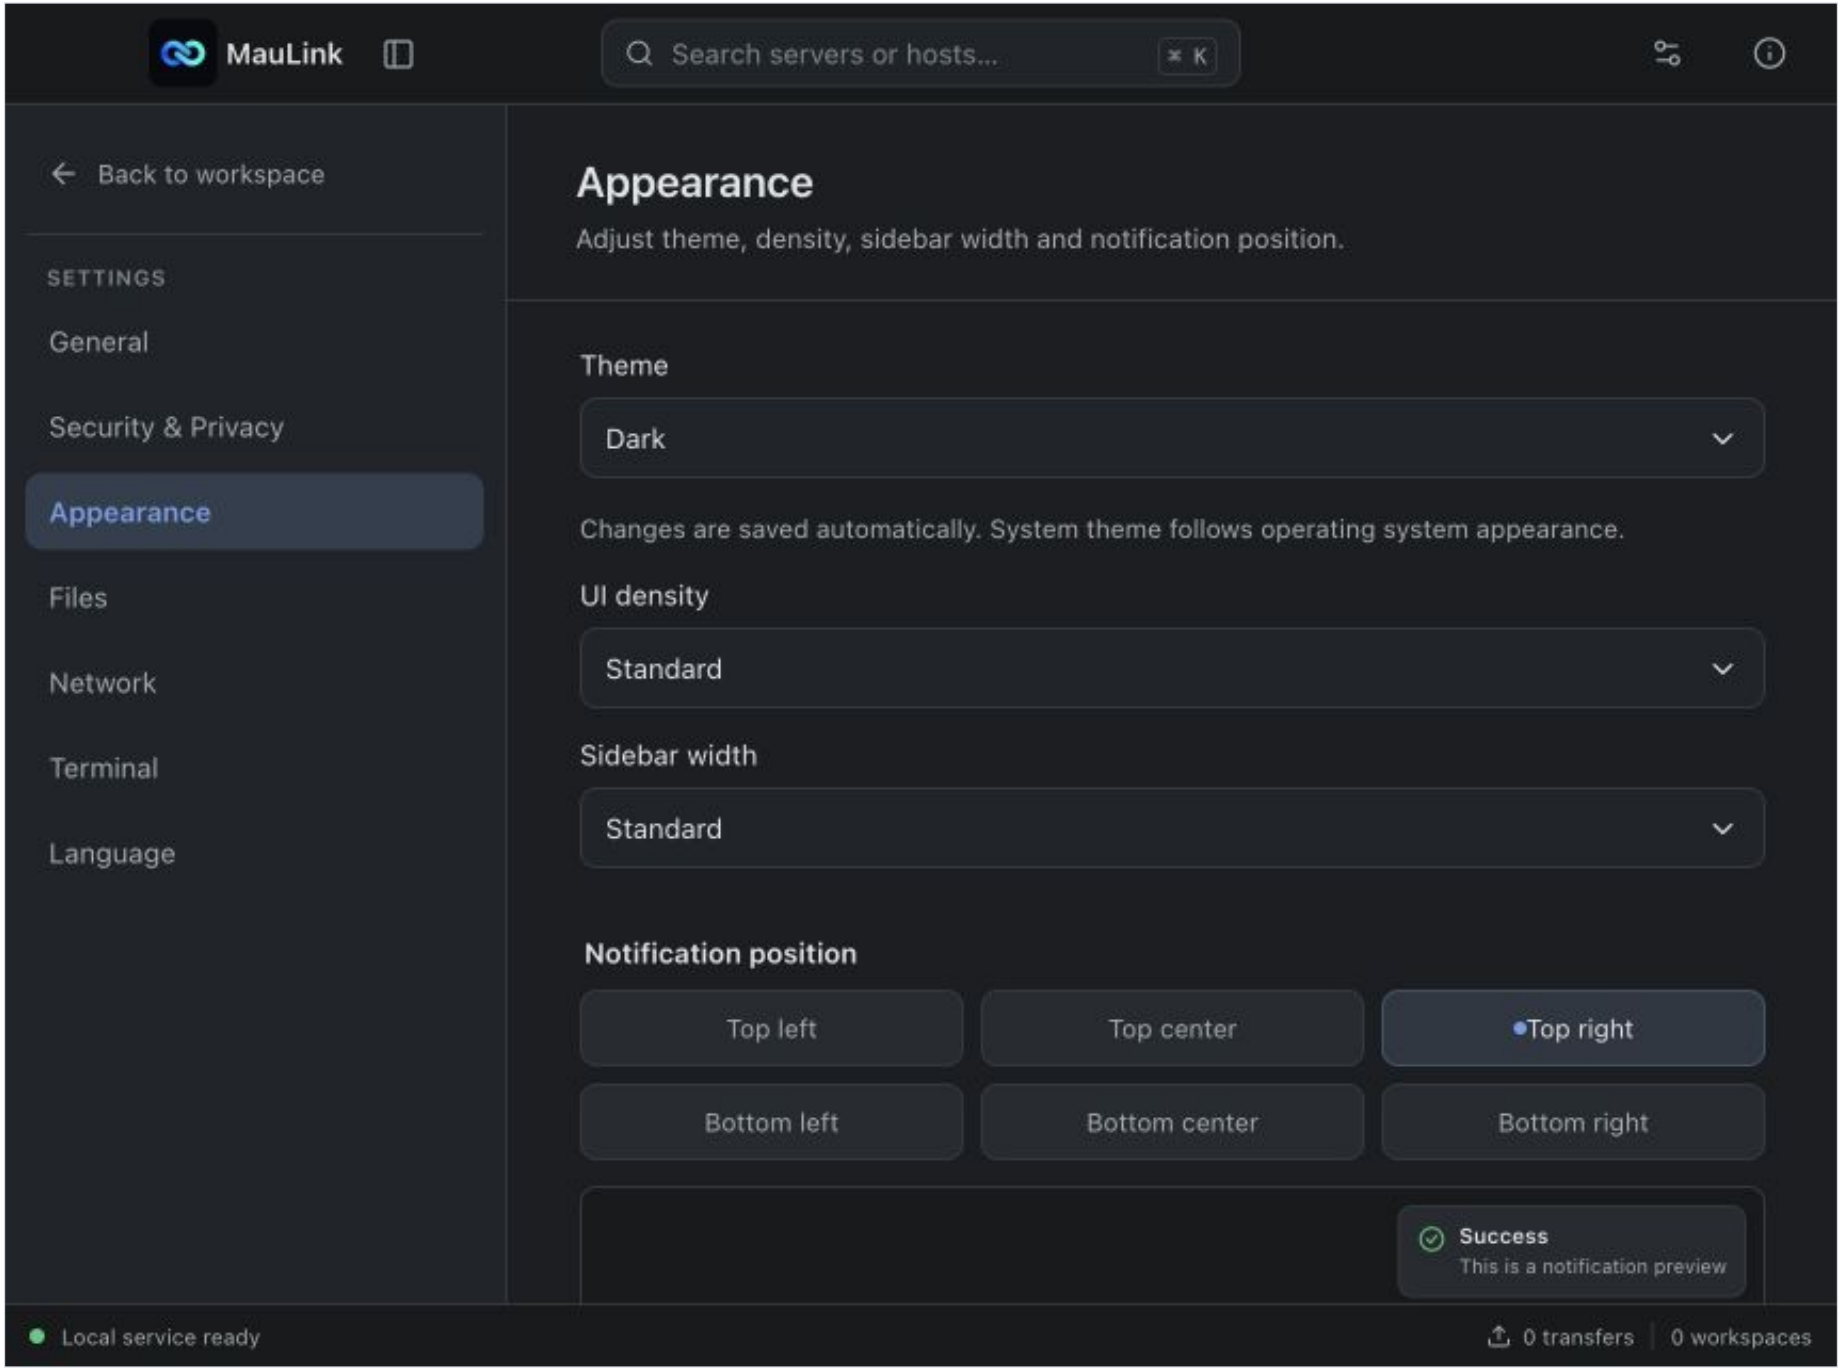

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
/opt/app
/ opt app
Name
Size
Modified
src Open
Oct 1, 08:00
node_modules Open
Oct 1, 08:00
logs Open
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
Page 1 · 10 items
First page
Next page
Local service ready
0 transfers
1 workspace

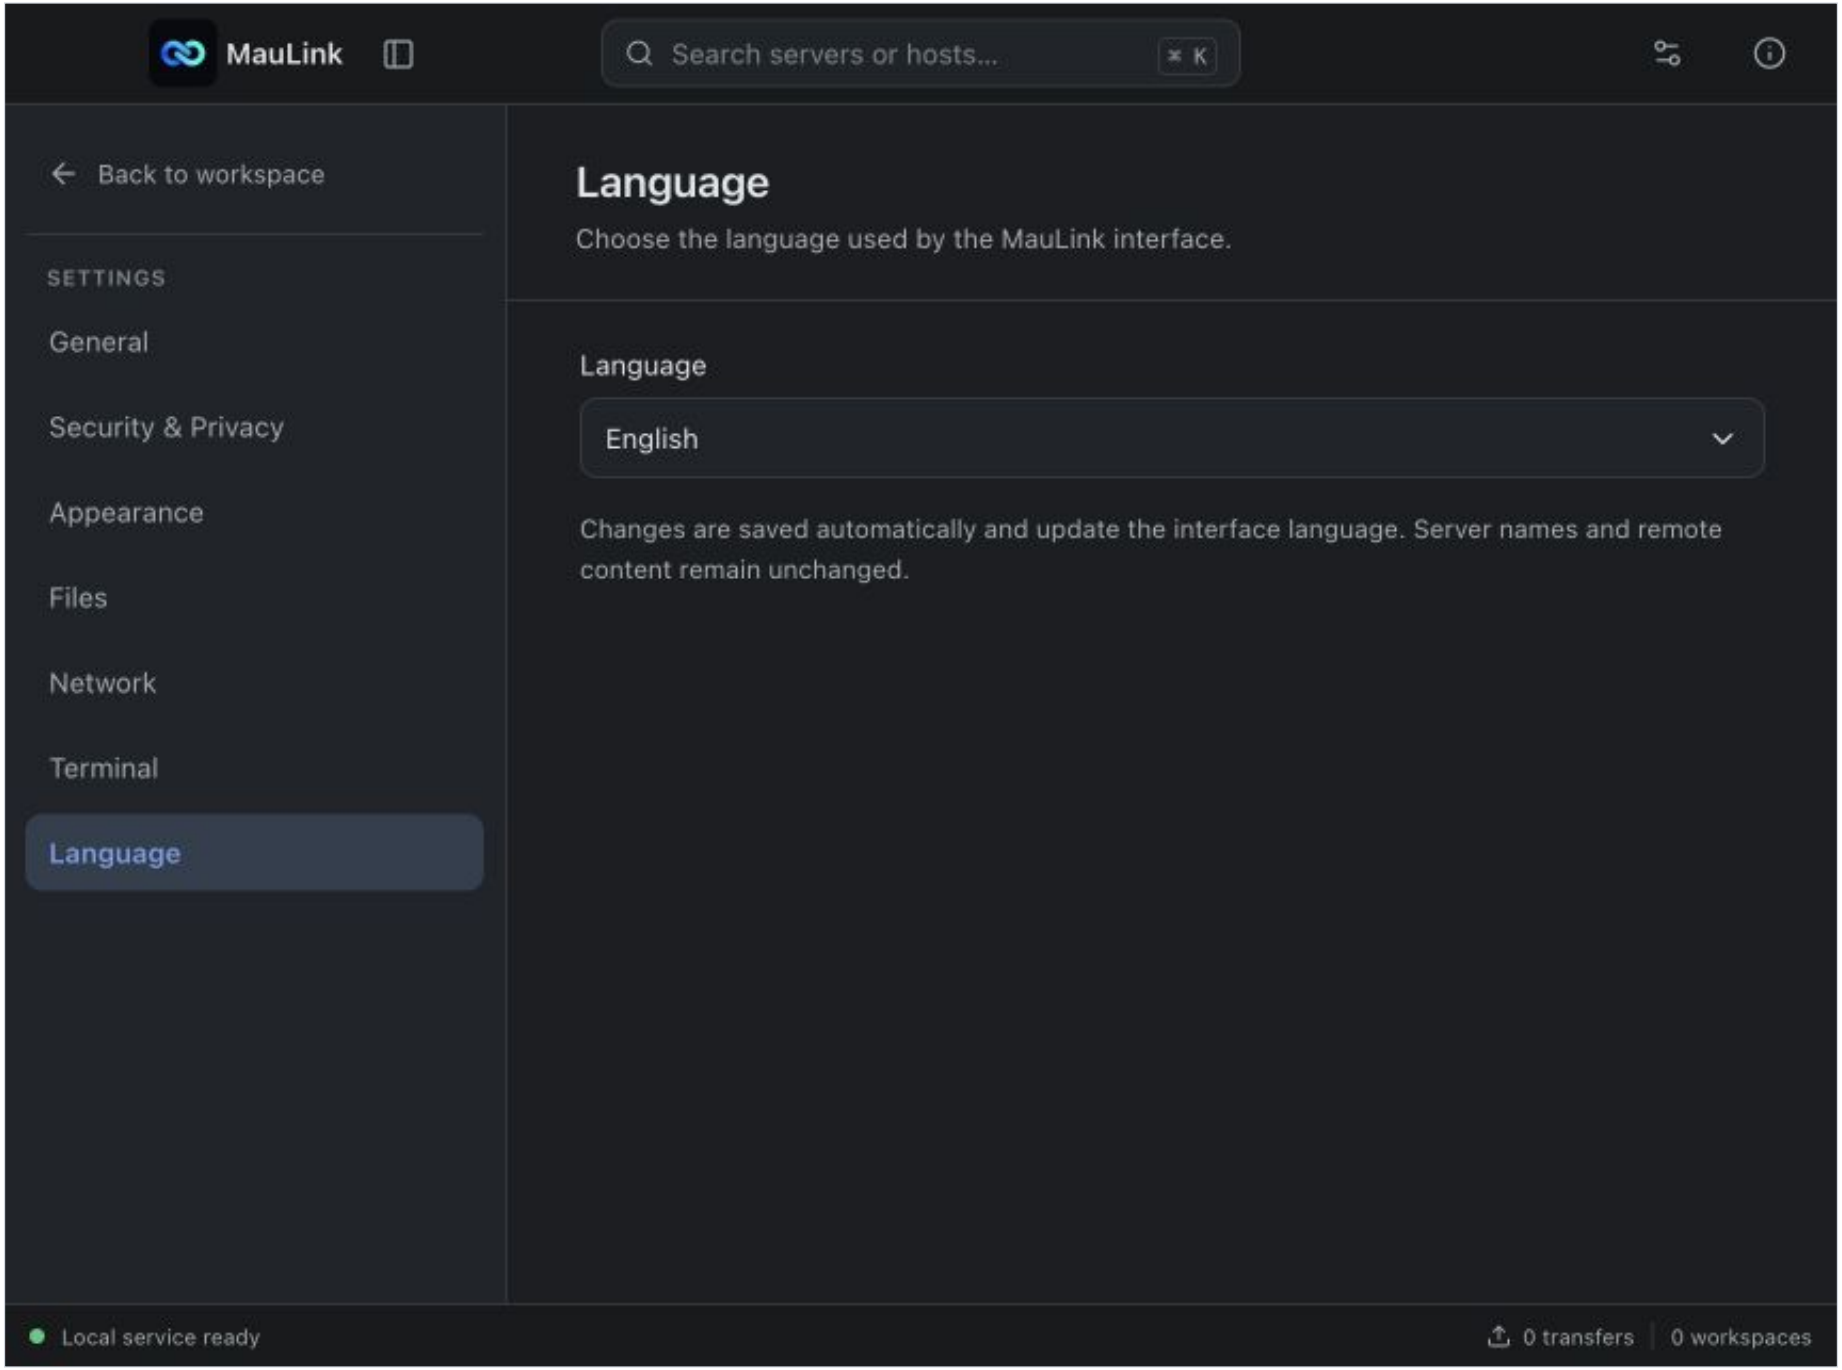

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Transfers
Clear completed
config.yml
Web-01 · Upload
72.0 MB / 100.0 MB
Transferring
14.0 MB/s · · About 2 seconds remaining
Cancel transfer
backup.sql
Web-01 · Upload
38.0 MB / 100.0 MB
Failed
The local disk is full. The transfer failed.
landing-page.zip
100.0 MB / 100.0 MB
Local service ready
1 transfer
1 workspace

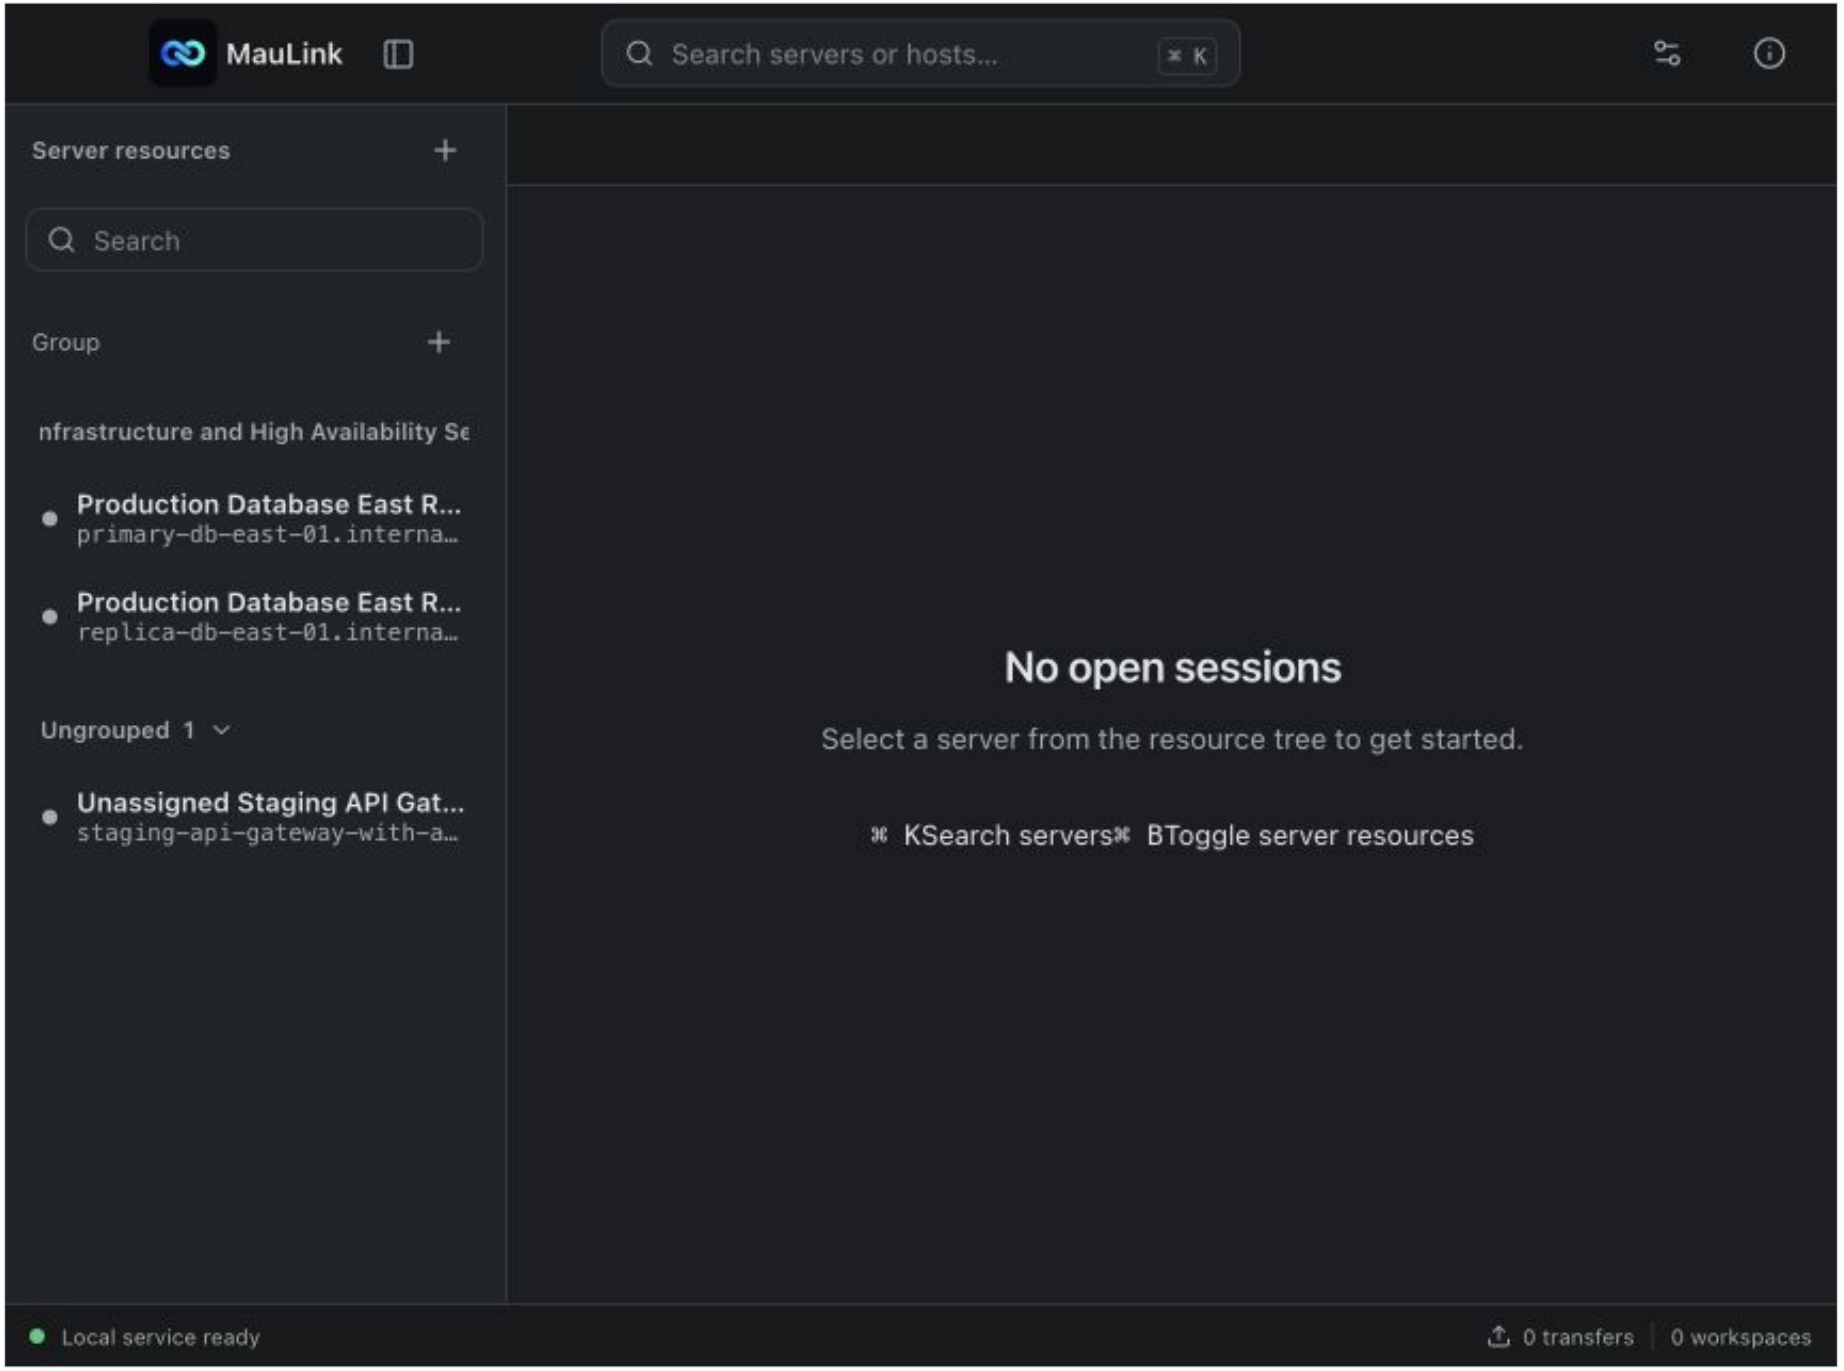

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
Performance monitor
Web-01 · Metrics come from Core collection scripts. Charts show 2-minute trends with independent line scales.
Refresh now
Last collection 08:00:00
CPU usage
Normal
24.5%
Logical cores 4
Memory
Normal
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · Available 4.0 GiB
Root filesystem
Normal
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
Network rate
Normal
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
Interfaces eth0 · loopback excluded
System load
Normal
System information
Normal
Host
fixture-linux
Local service ready
0 transfers
1 workspace

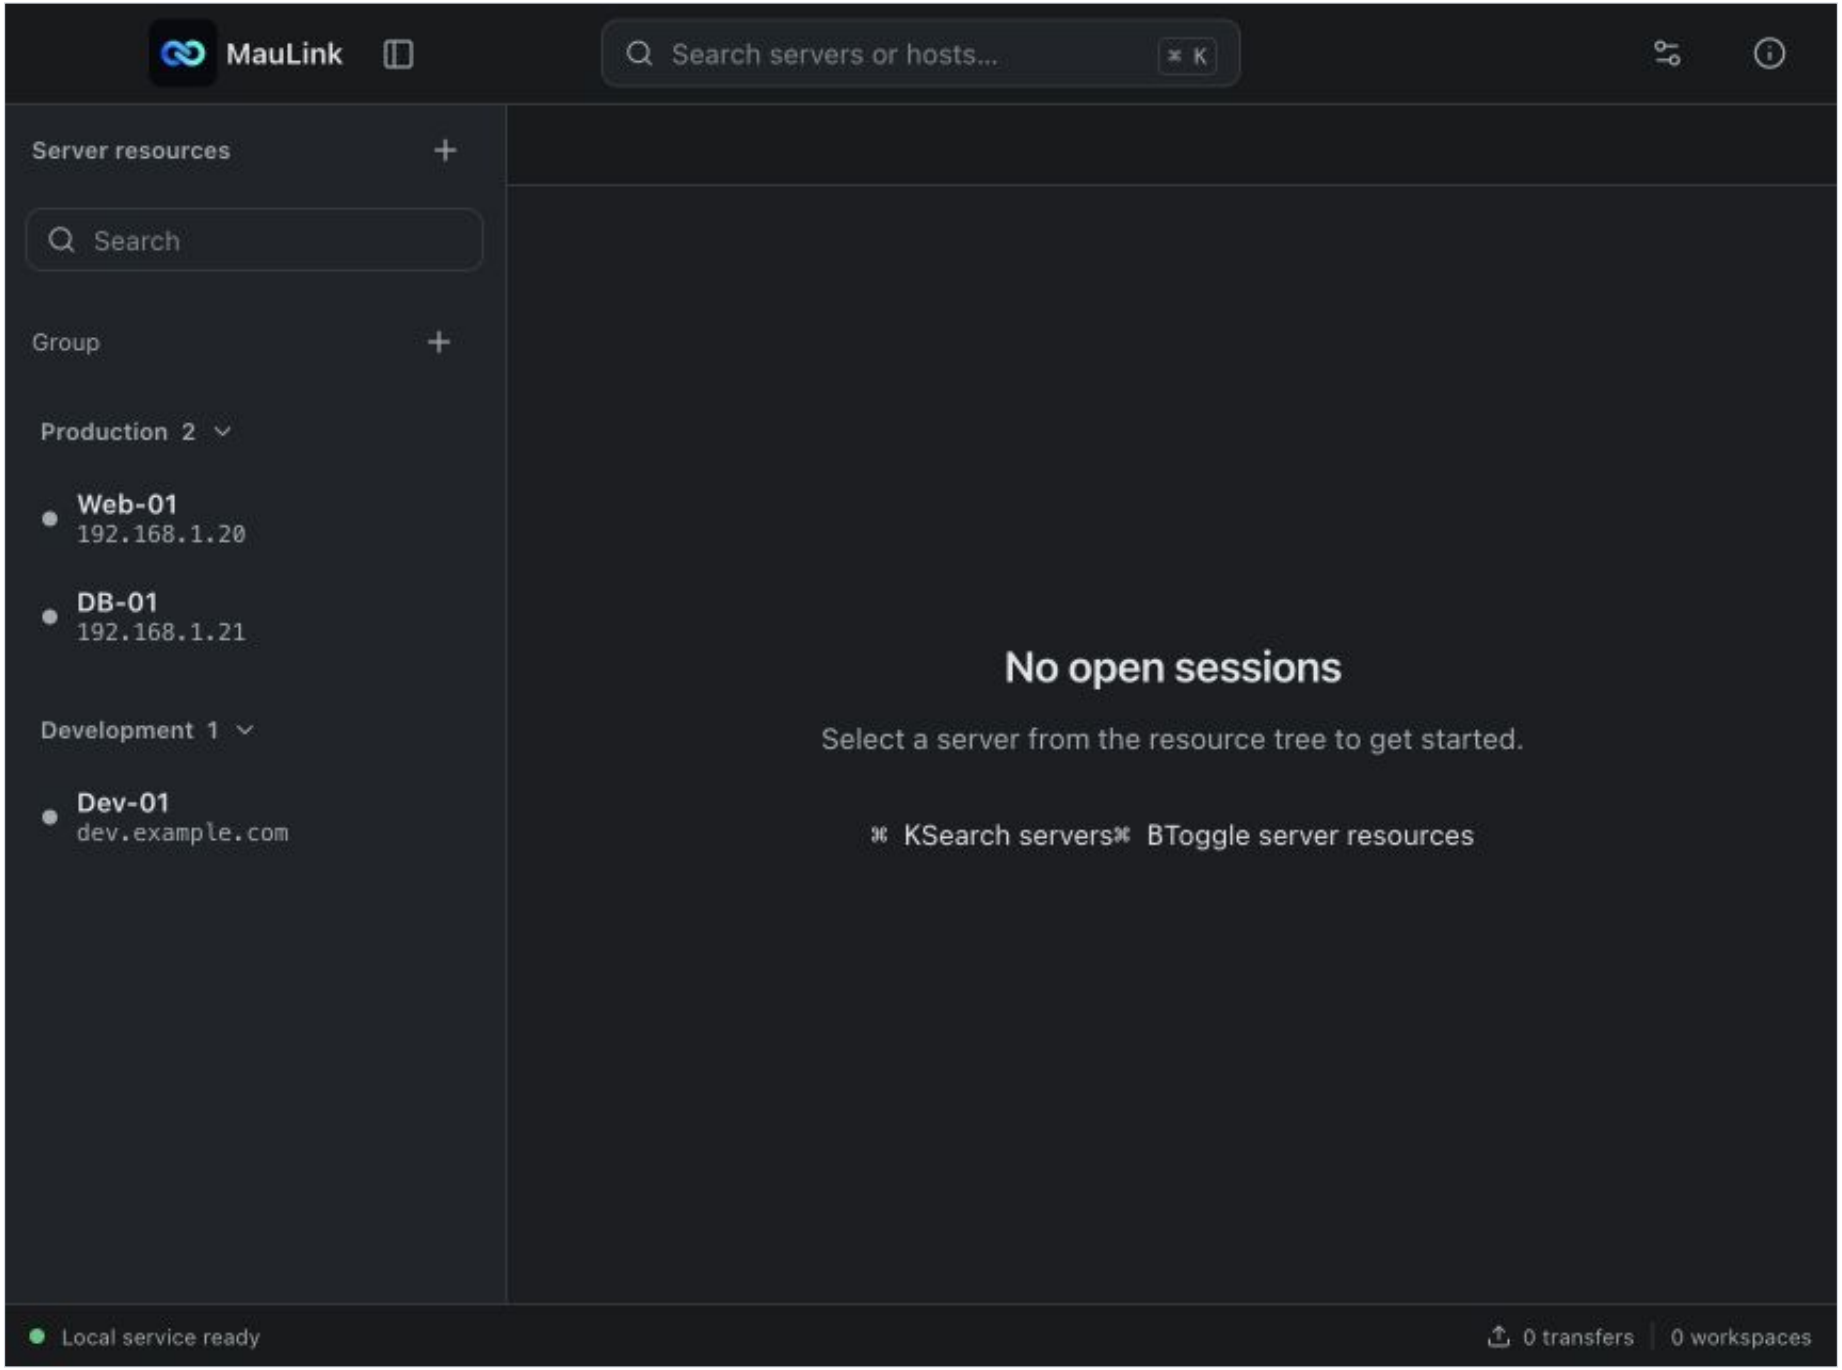

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
General
Configure disconnect confirmations and software updates.
Confirm before disconnecting
Running transfers always require a separate confirmation before cancellation.
Software updates
MauLink updates are verified with a trusted signature. Updates are never installed automatically.
Current version 0.1.1-rc.8 Installed: Preview
Update channel
Preview
Preview builds may be unstable. Switching channels changes your preference only; it does not install an update or change the installed version.
Check for updates
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

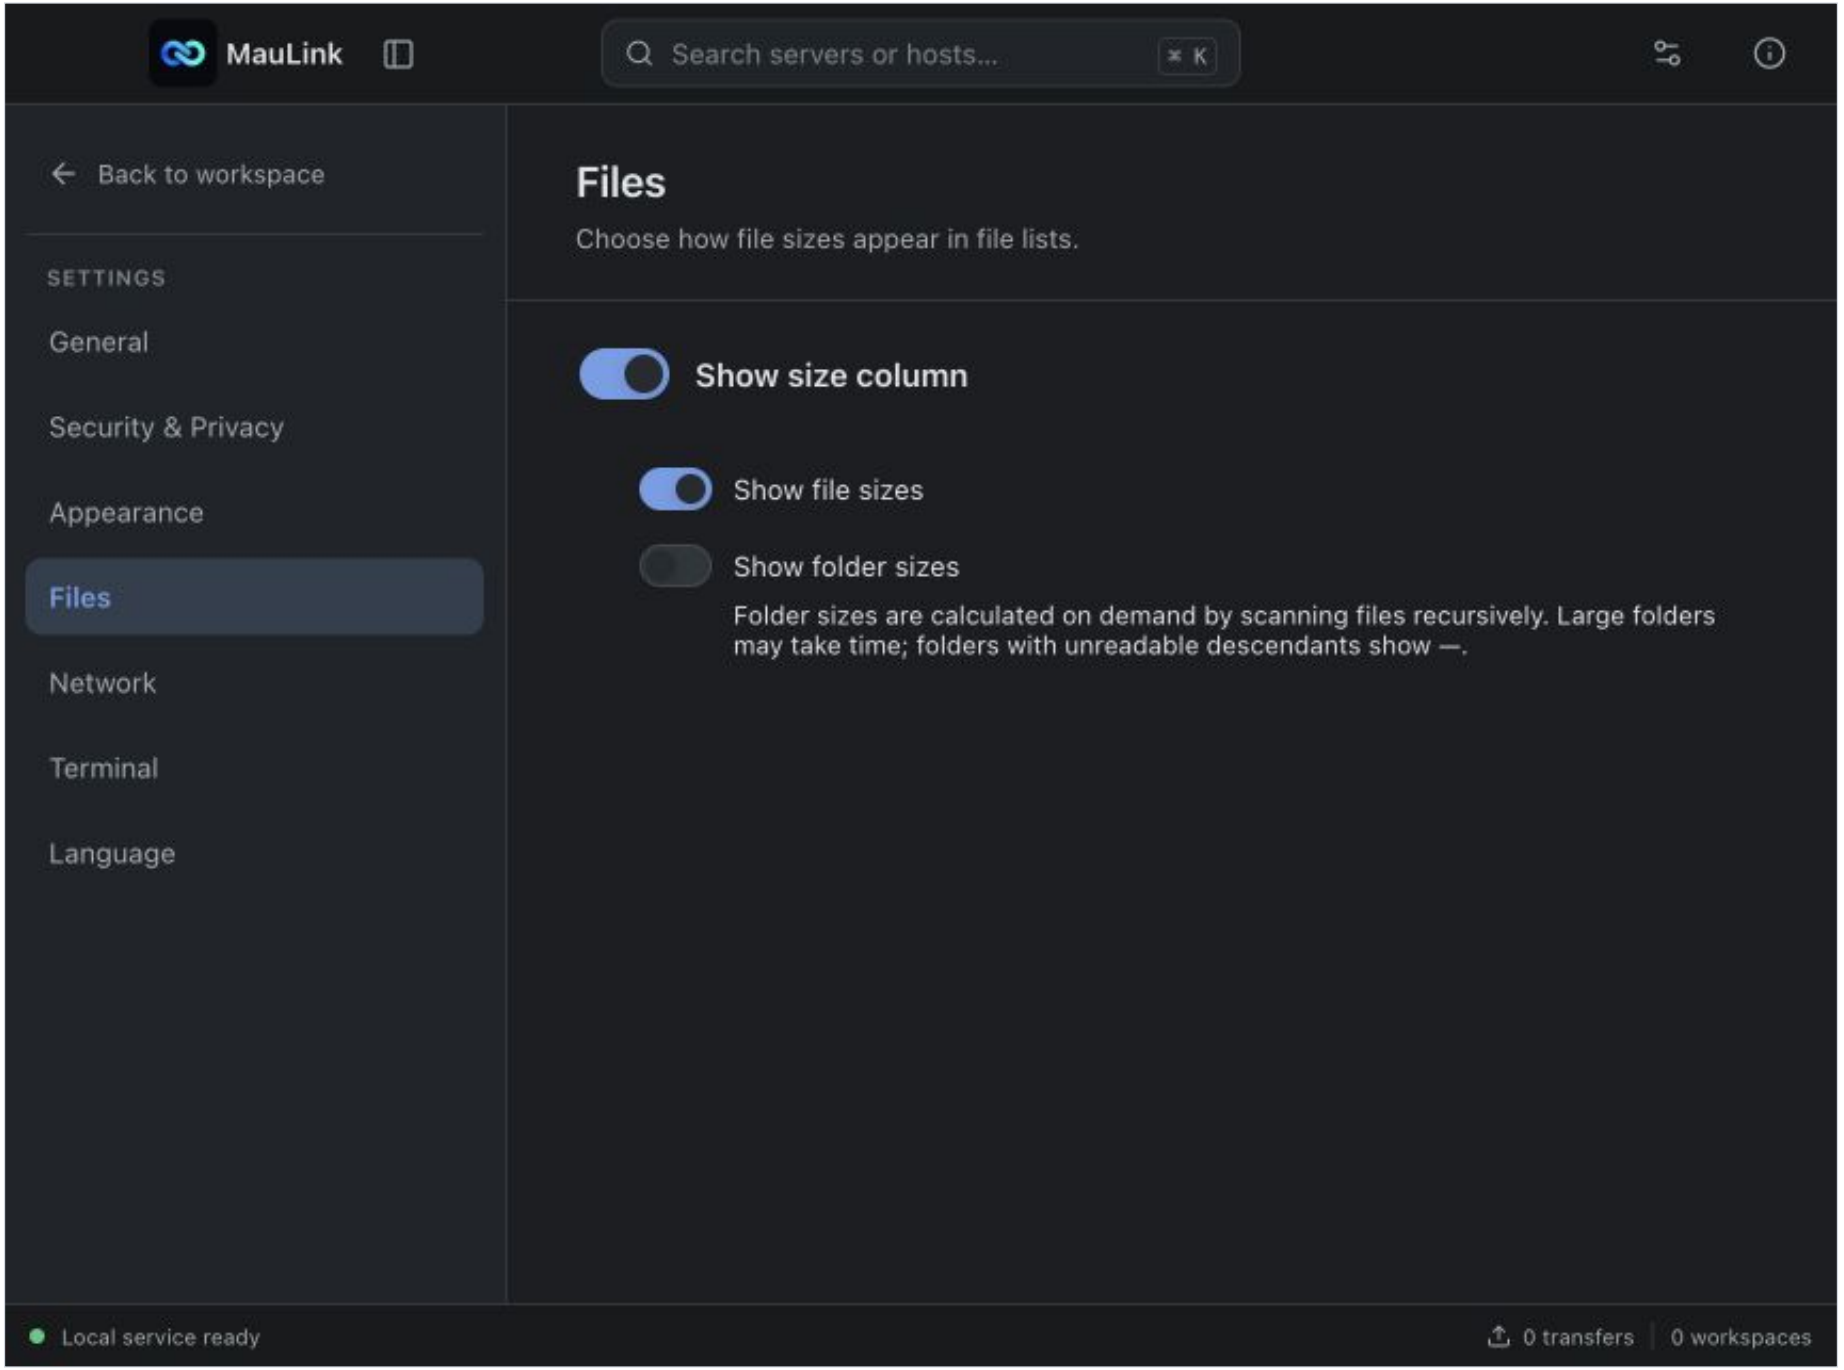

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
Security & Privacy
Manage credential reveal protection and local security policy.
Saved credential viewing
These options control viewing saved passwords and key passphrases in the UI. They do not affect SSH connections or protect against malware with access to this user account or app process.
Disable plaintext viewing
Recommended
Saved credentials remain available for connections. The app will not return their plaintext.
Protect with secondary password
Enter the secondary password each time you view one saved credential.
Allow direct viewing (high risk)
No secondary password is needed for an explicit view. System authentication is required to enable this mode.
Current mode: Disable plaintext viewing
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

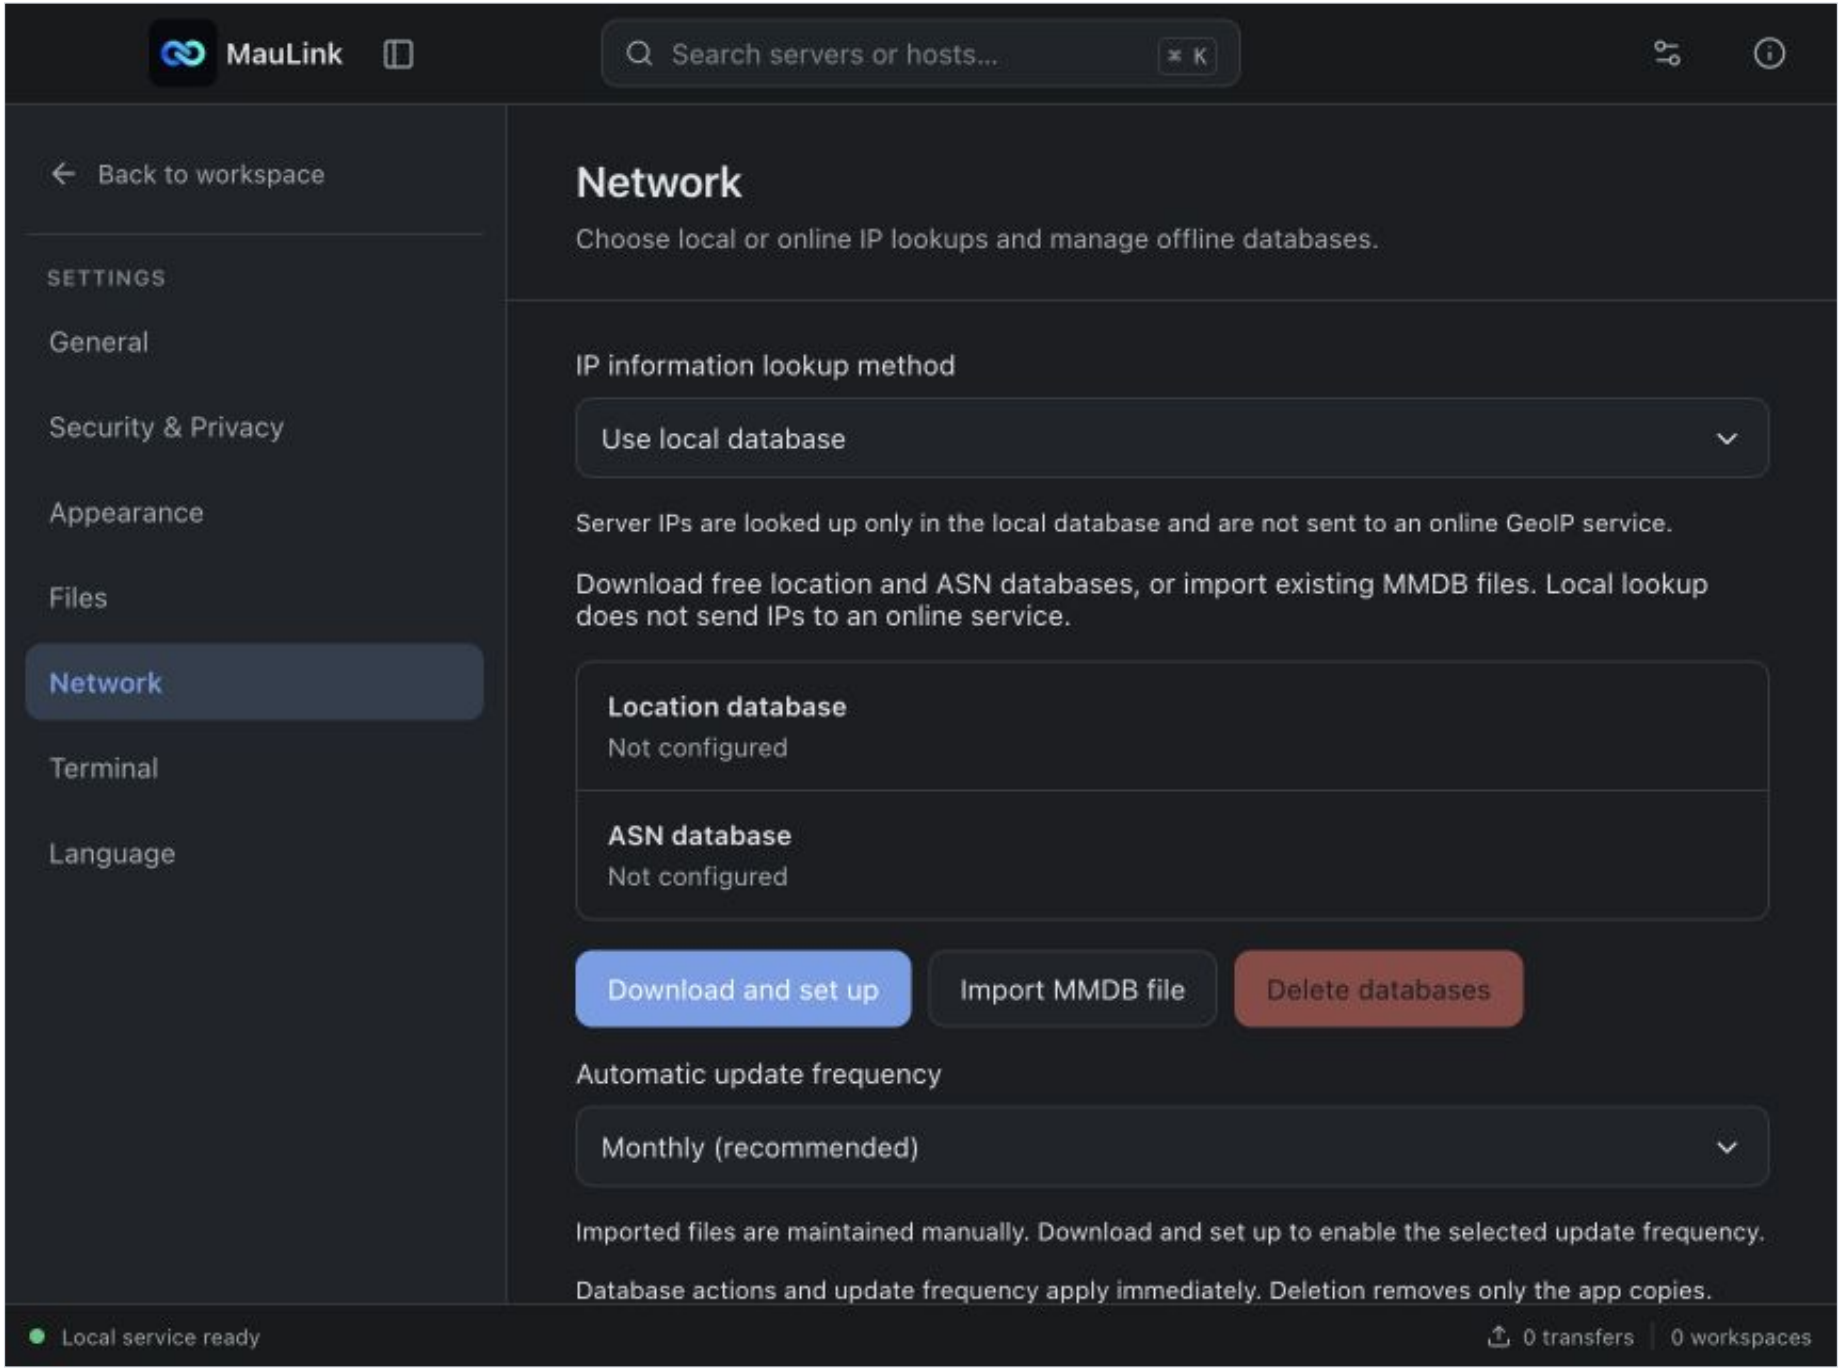

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
Appearance
Adjust theme, density, sidebar width and notification position.
Theme
Dark
Changes are saved automatically. System theme follows operating system appearance.
UI density
Standard
Sidebar width
Standard
Notification position
Top left
Top center
Top right
Bottom left
Bottom center
Bottom right
Success
This is a notification preview
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

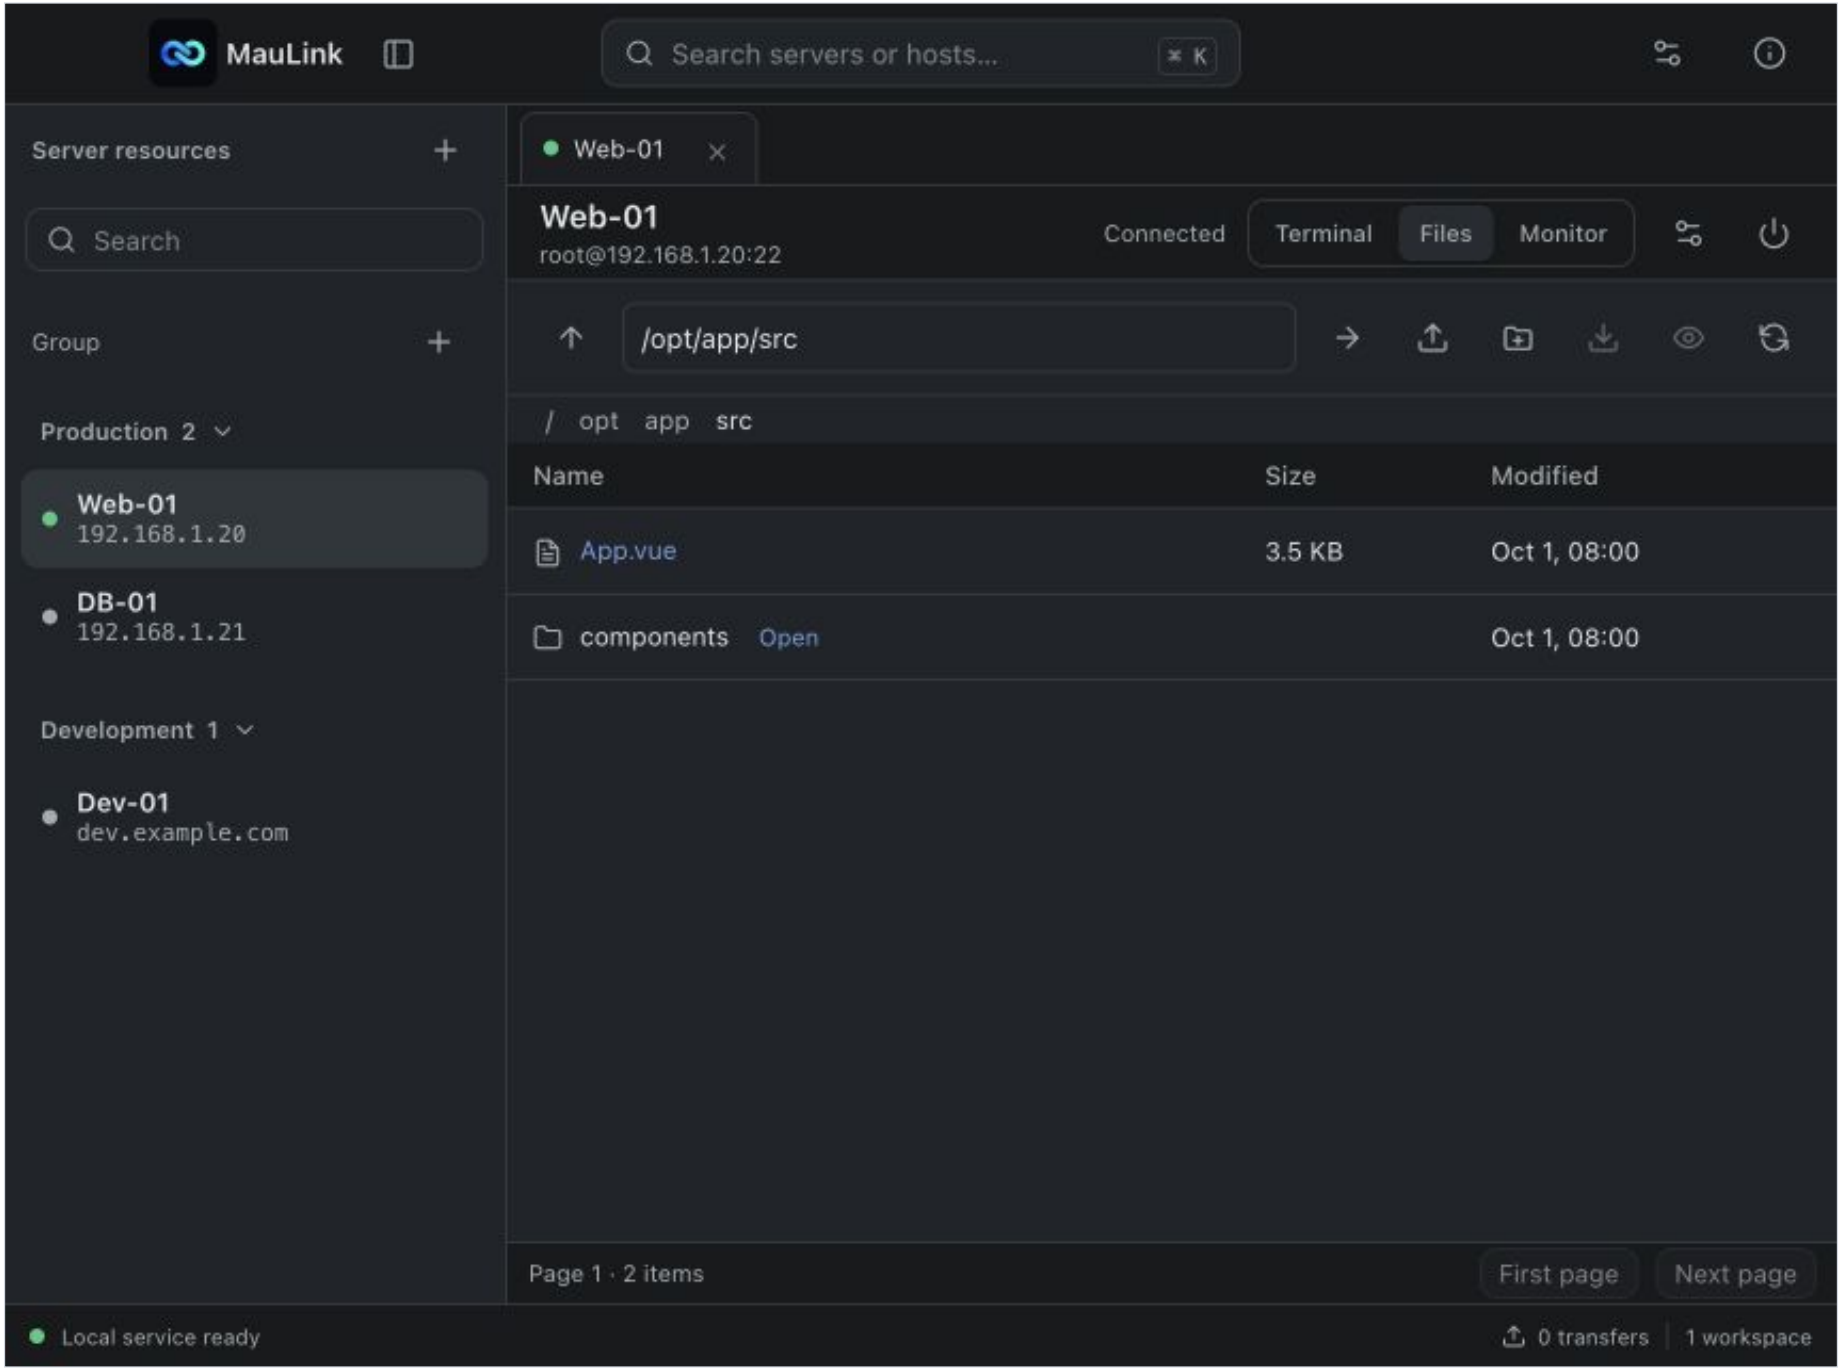

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
Language
Choose the language used by the MauLink interface.
Language
English
Changes are saved automatically and update the interface language. Server names and remote content remain unchanged.
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

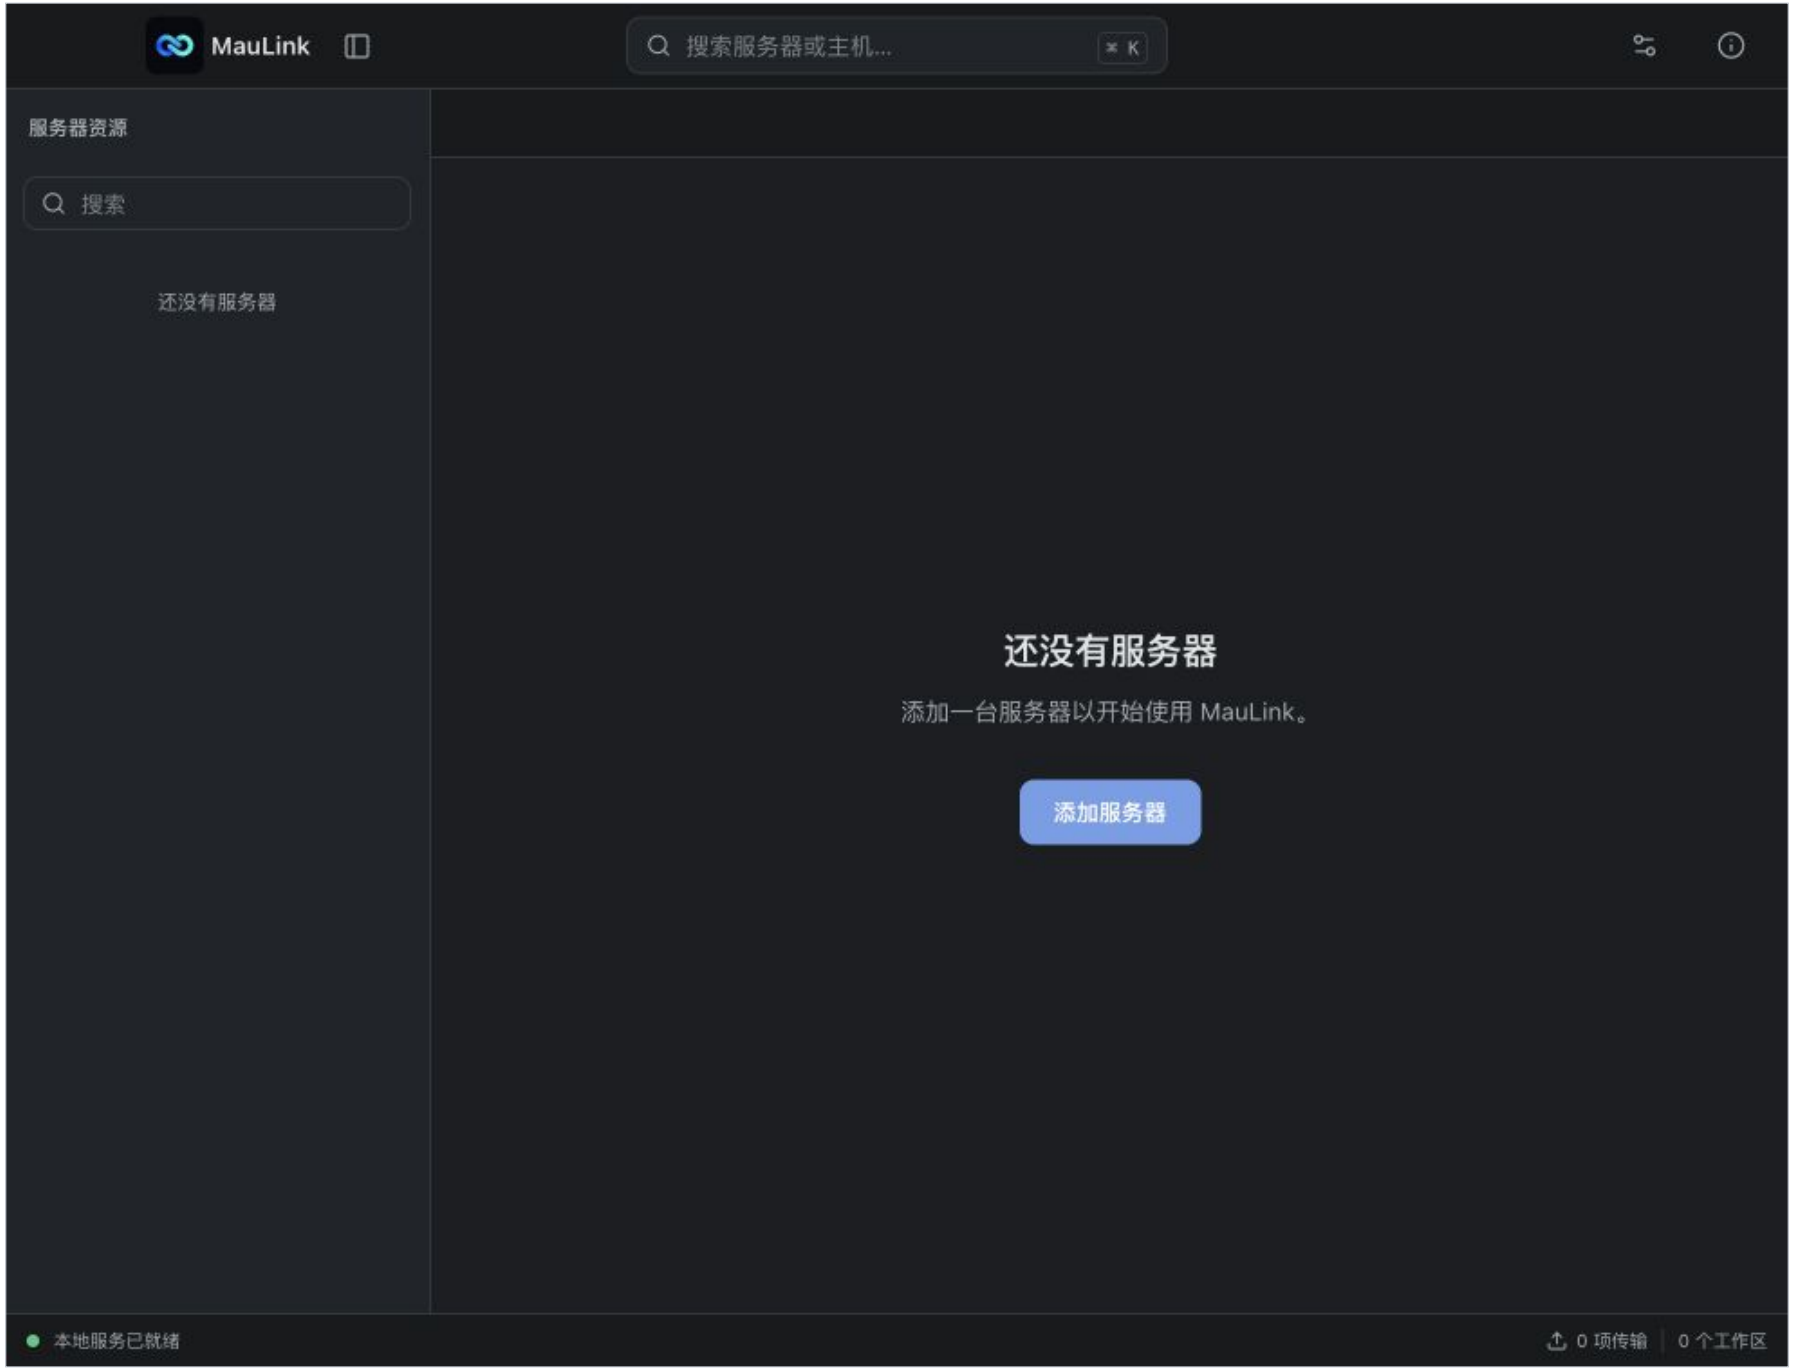

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
nfrastructure and High Availability Se
Production Database East R...
primary-db-east-01.interna…
Production Database East R...
replica-db-east-01.interna…
Ungrouped 1
Unassigned Staging API Gat...
staging-api-gateway-with-a…
No open sessions
Select a server from the resource tree to get started.
⌘ KSearch servers⌘ BToggle server resources
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

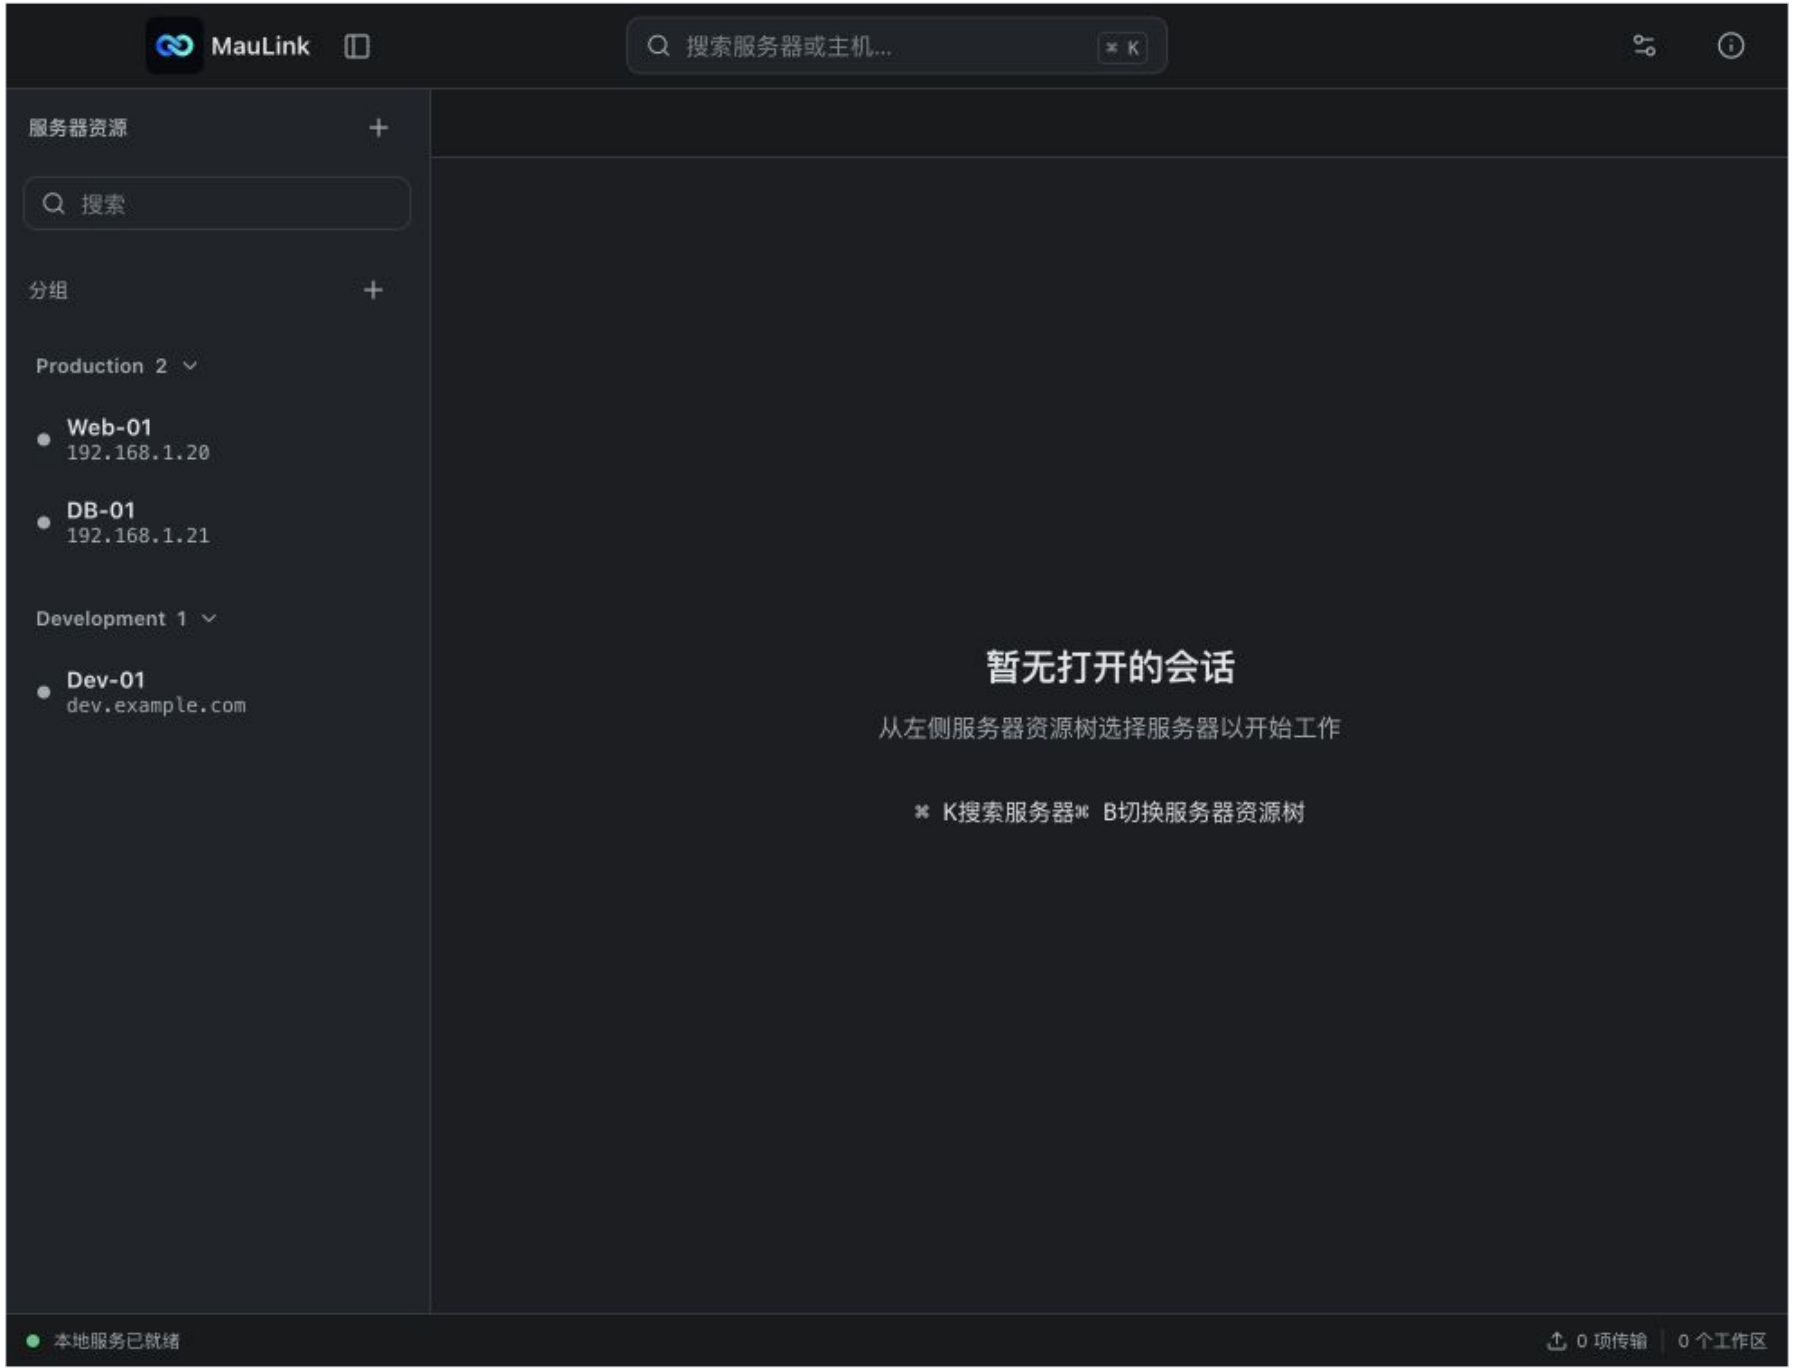

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
No open sessions
Select a server from the resource tree to get started.
⌘ KSearch servers⌘ BToggle server resources
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

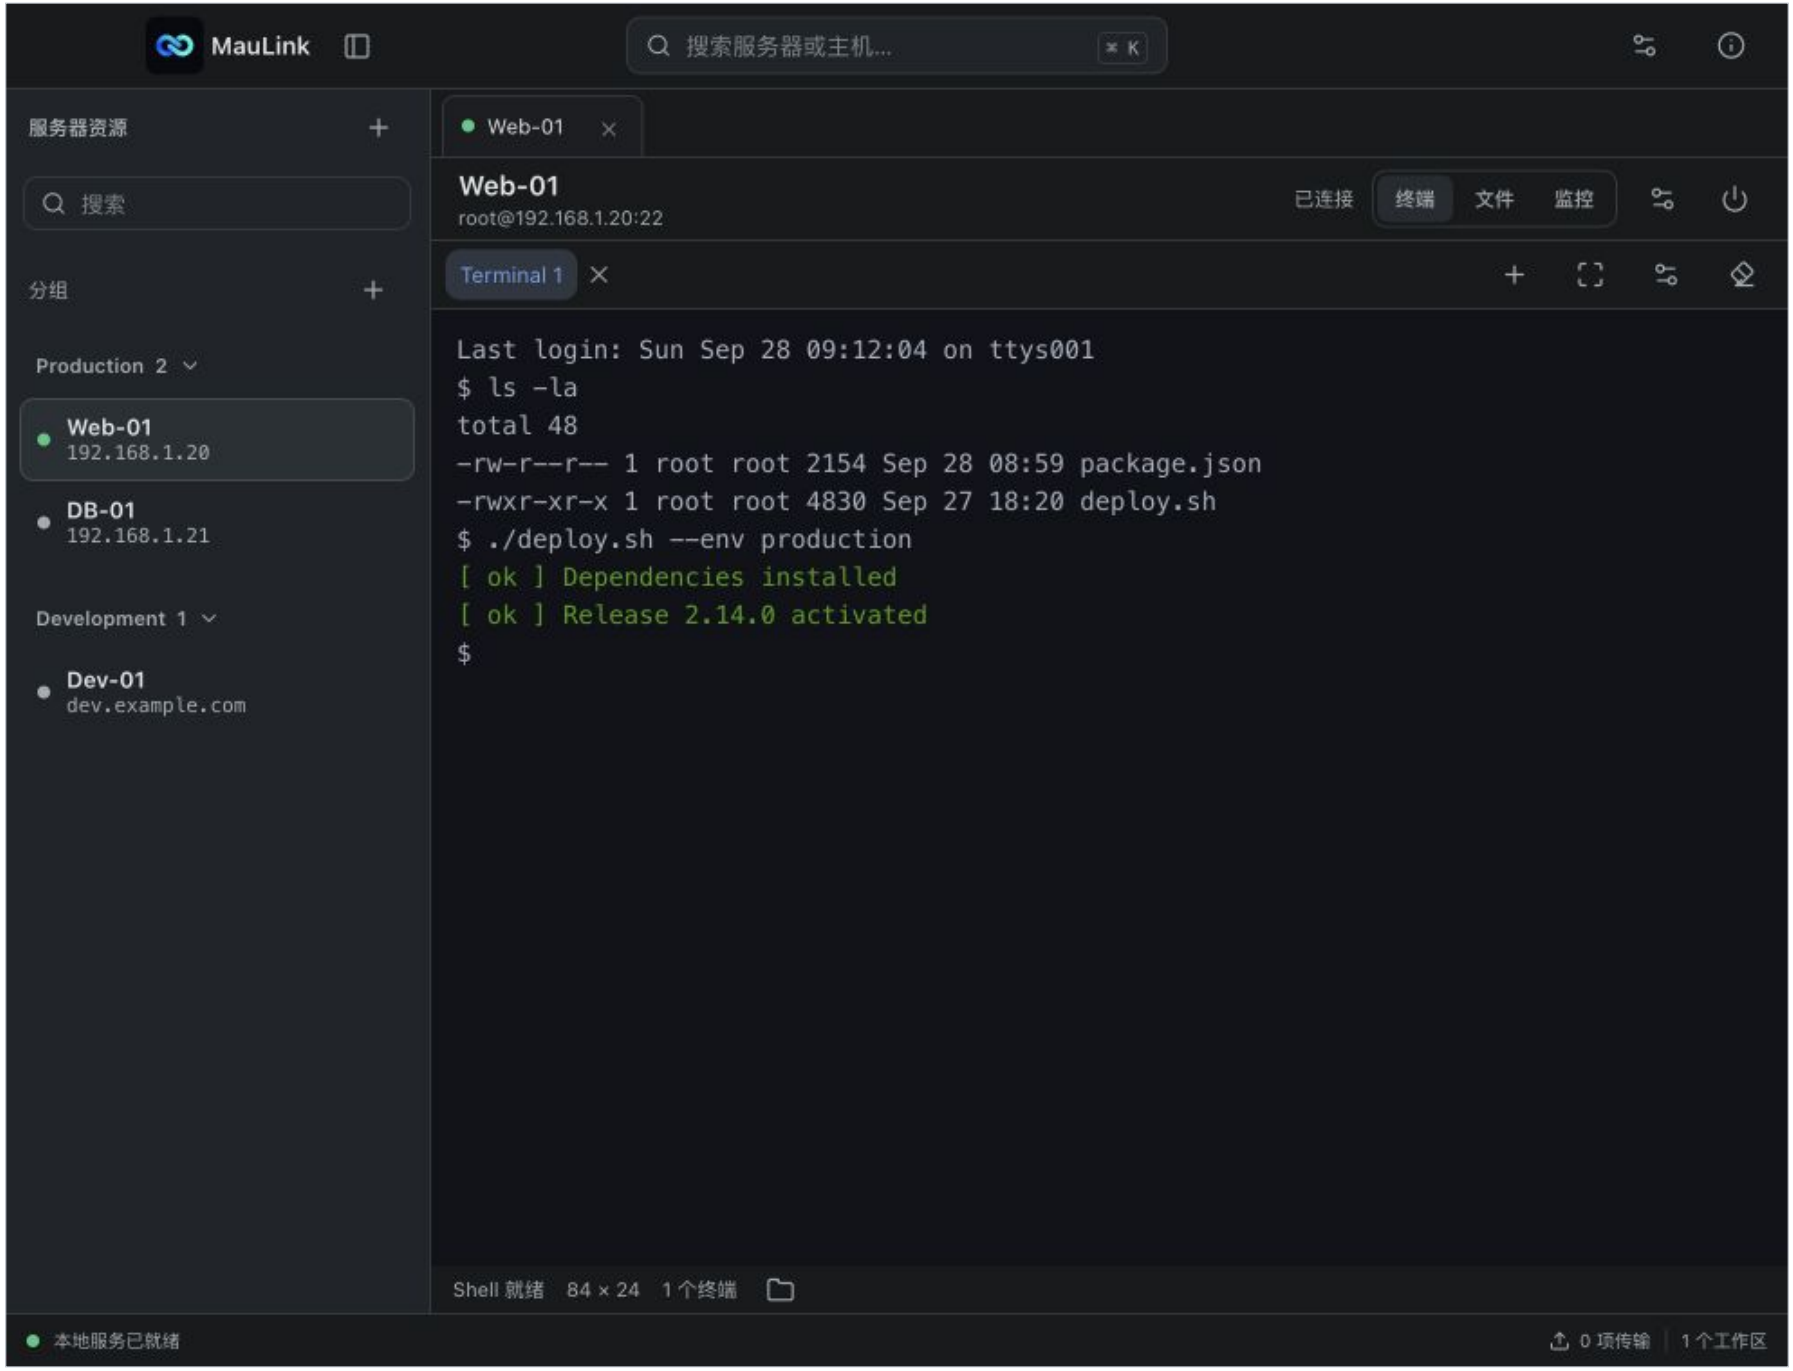

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
Files
Choose how file sizes appear in file lists.
Show size column
Show file sizes
Show folder sizes
Folder sizes are calculated on demand by scanning files recursively. Large folders may take time; folders with unreadable descendants show —.
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

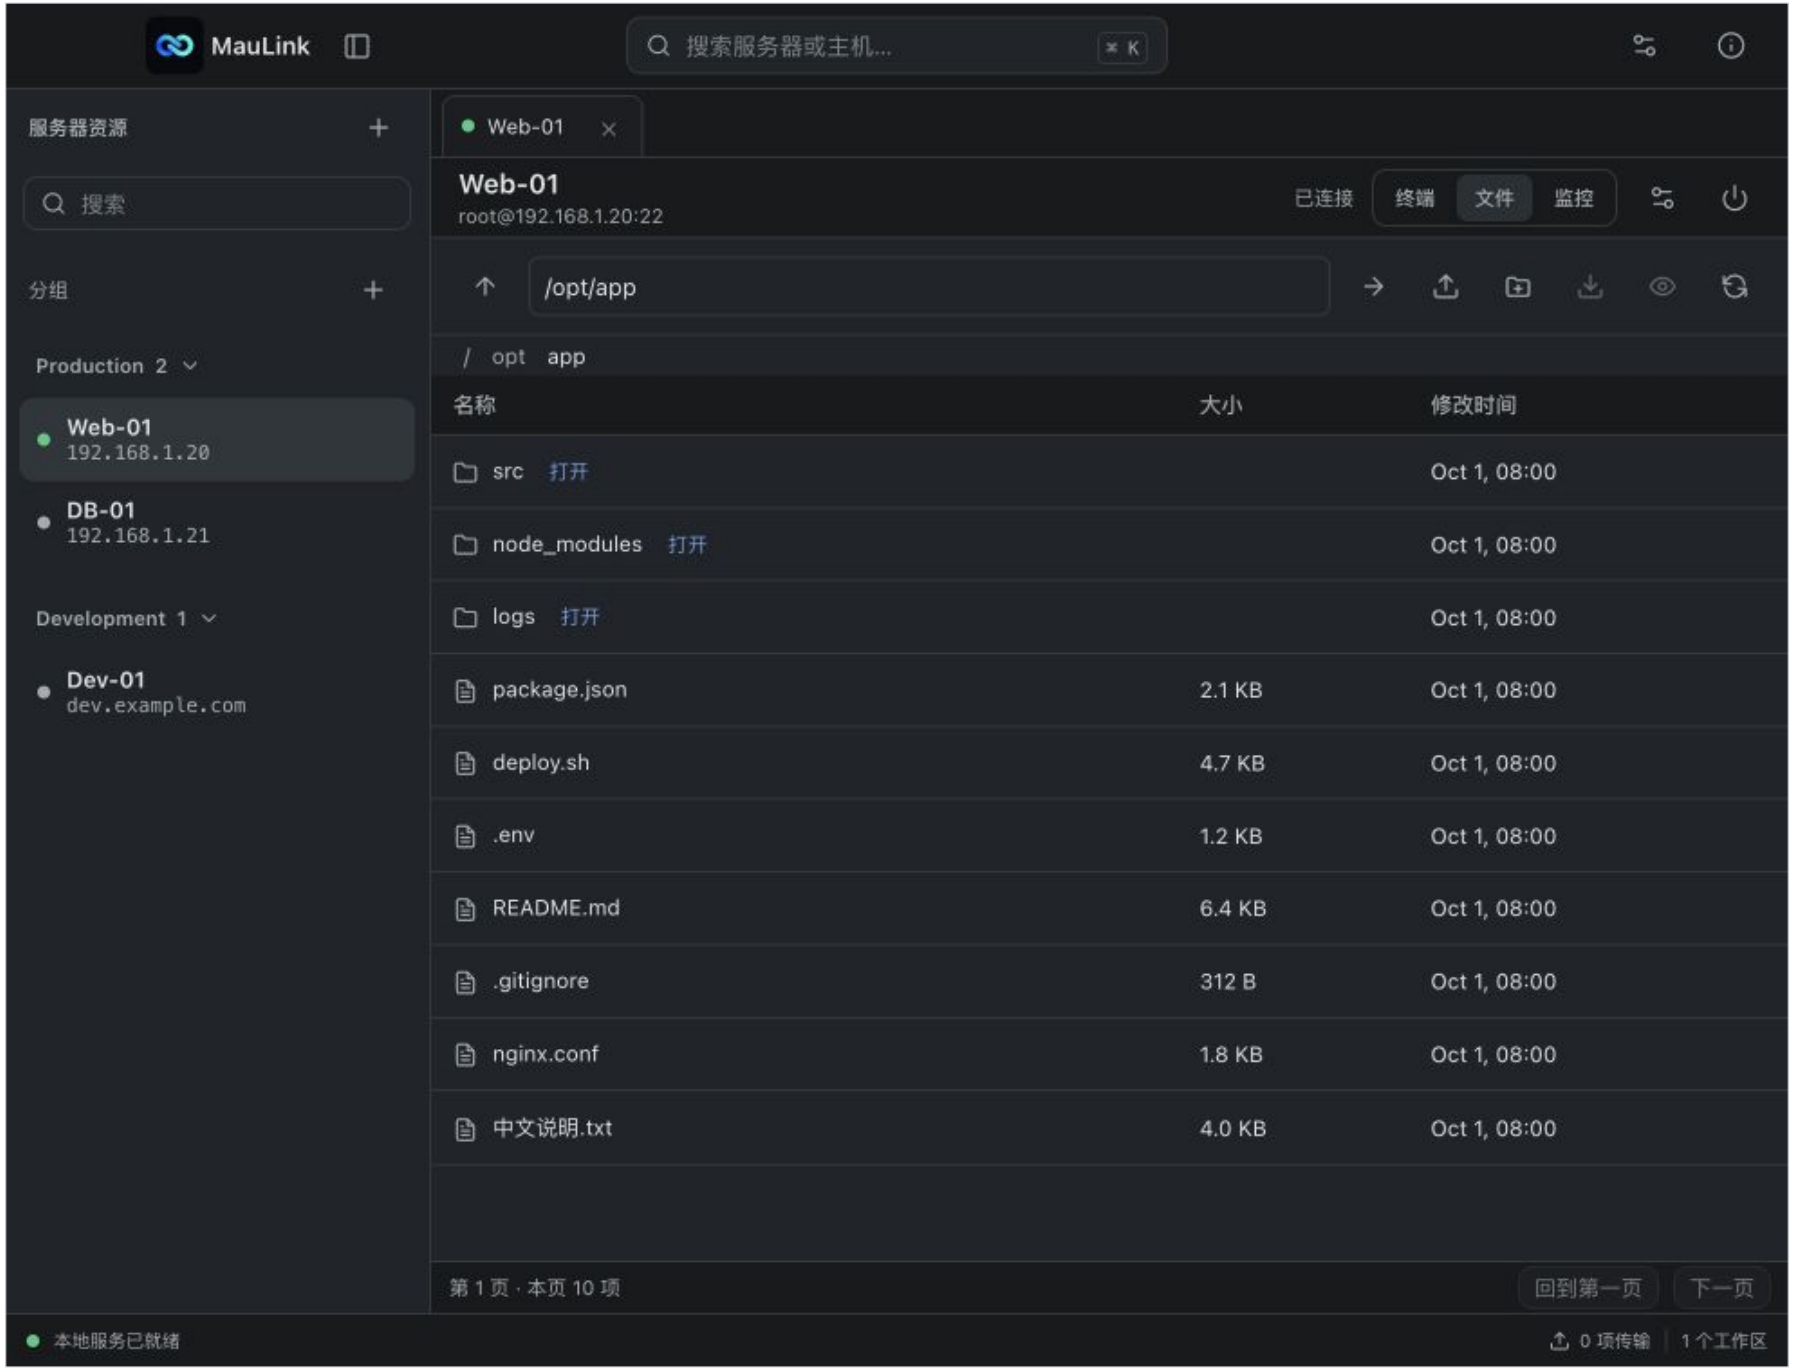

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Back to workspace
SETTINGS
General
Security & Privacy
Appearance
Files
Network
Terminal
Language
Network
Choose local or online IP lookups and manage offline databases.
IP information lookup method
Use local database
Server IPs are looked up only in the local database and are not sent to an online GeoIP service.
Download free location and ASN databases, or import existing MMDB files. Local lookup does not send IPs to an online service.
Location database
Not configured
ASN database
Not configured
Download and set up
Import MMDB file
Delete databases
Automatic update frequency
Monthly (recommended)
Imported files are maintained manually. Download and set up to enable the selected update frequency.
Database actions and update frequency apply immediately. Deletion removes only the app copies.
Local service ready
0 transfers
0 workspaces

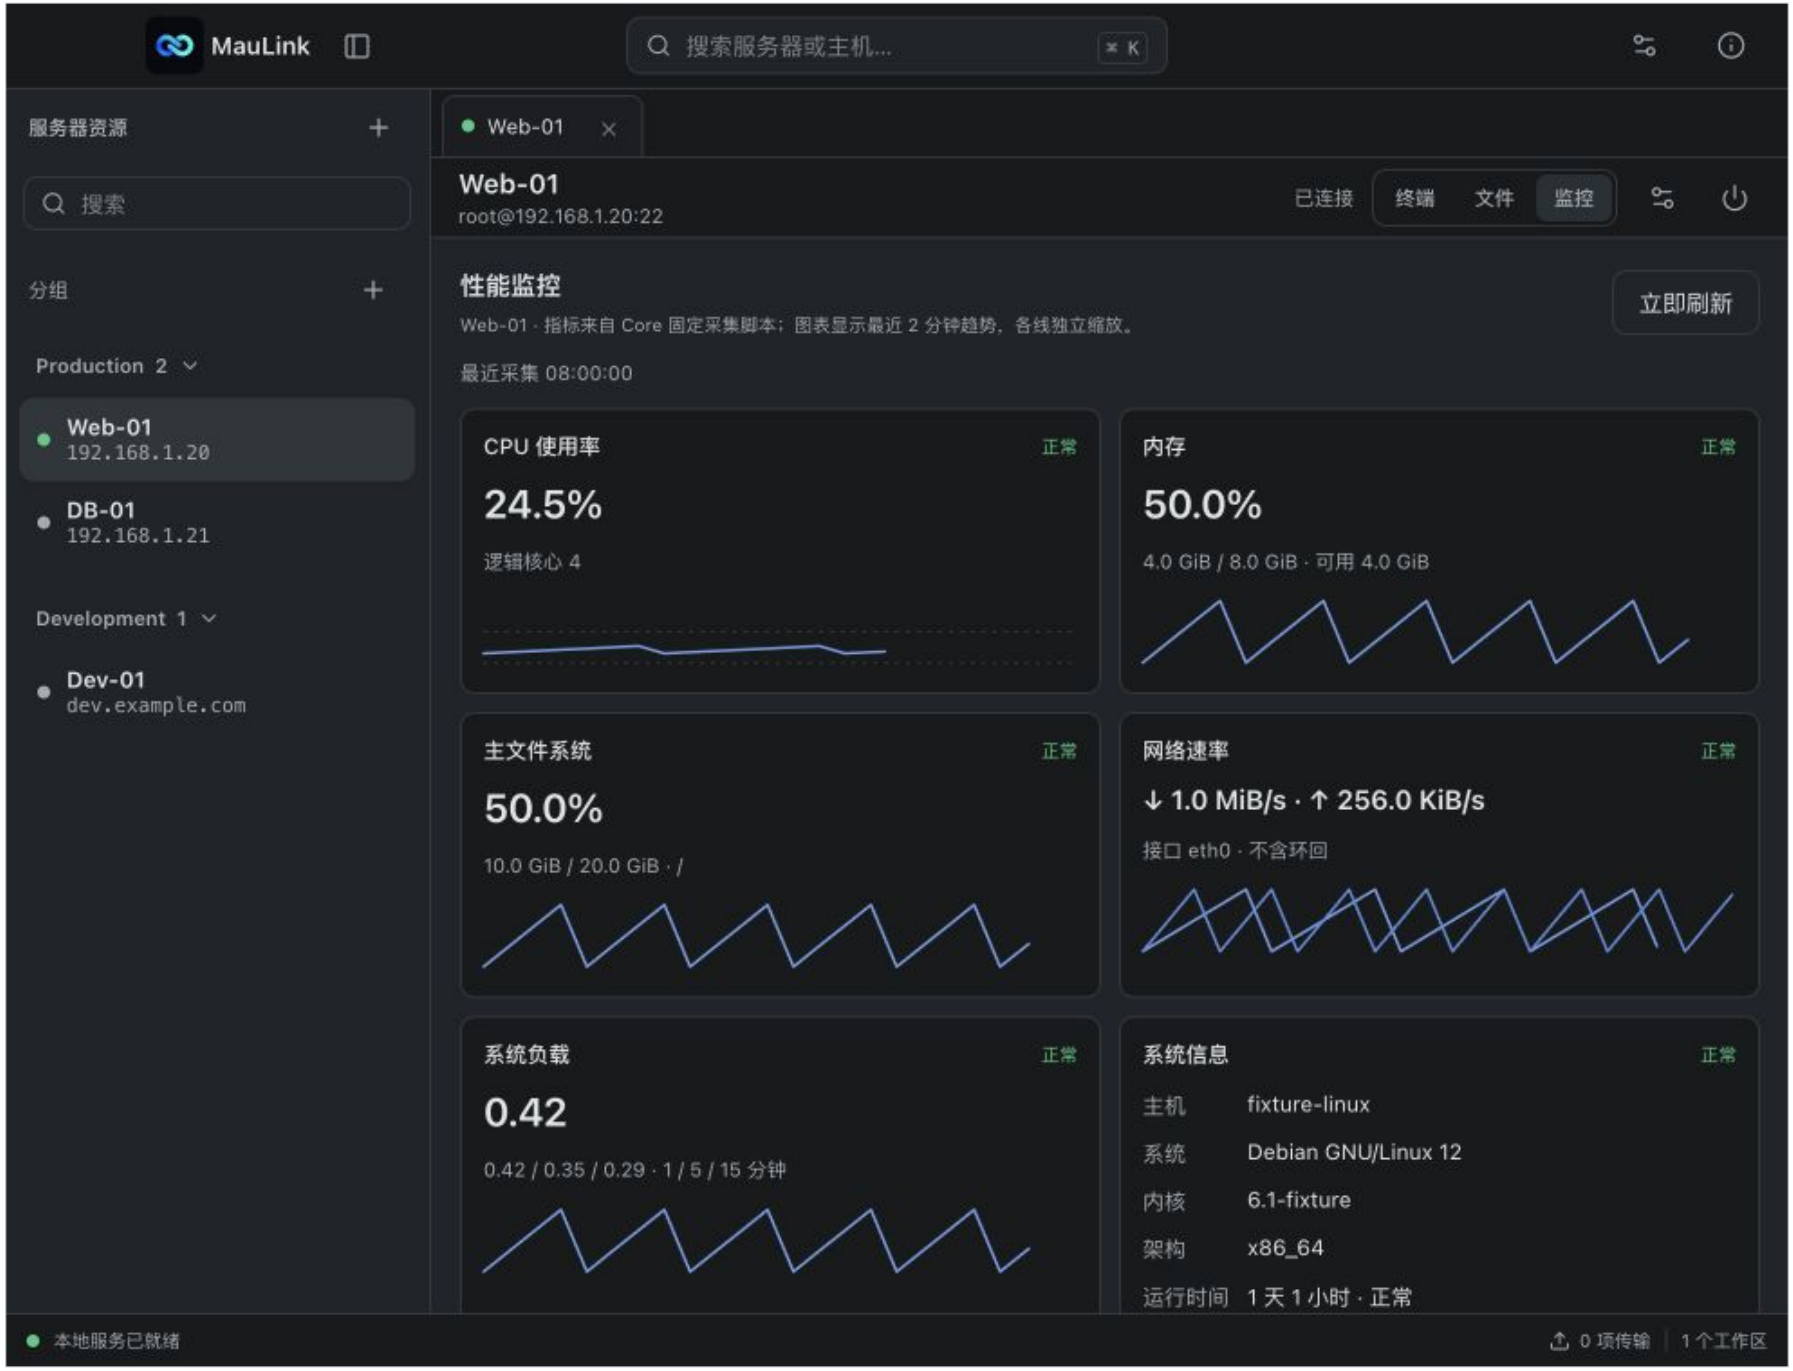

MauLink
Search servers or hosts...
⌘ K
Server resources
Search
Group
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
Connected
Terminal
Files
Monitor
/opt/app/src
/ opt app src
Name
Size
Modified
App.vue
3.5 KB
Oct 1, 08:00
components
Open
Oct 1, 08:00
Page 1 · 2 items
First page
Next page
Local service ready
0 transfers
1 workspace


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
还没有服务器
还没有服务器
添加一台服务器以开始使用 MauLink。
添加服务器
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

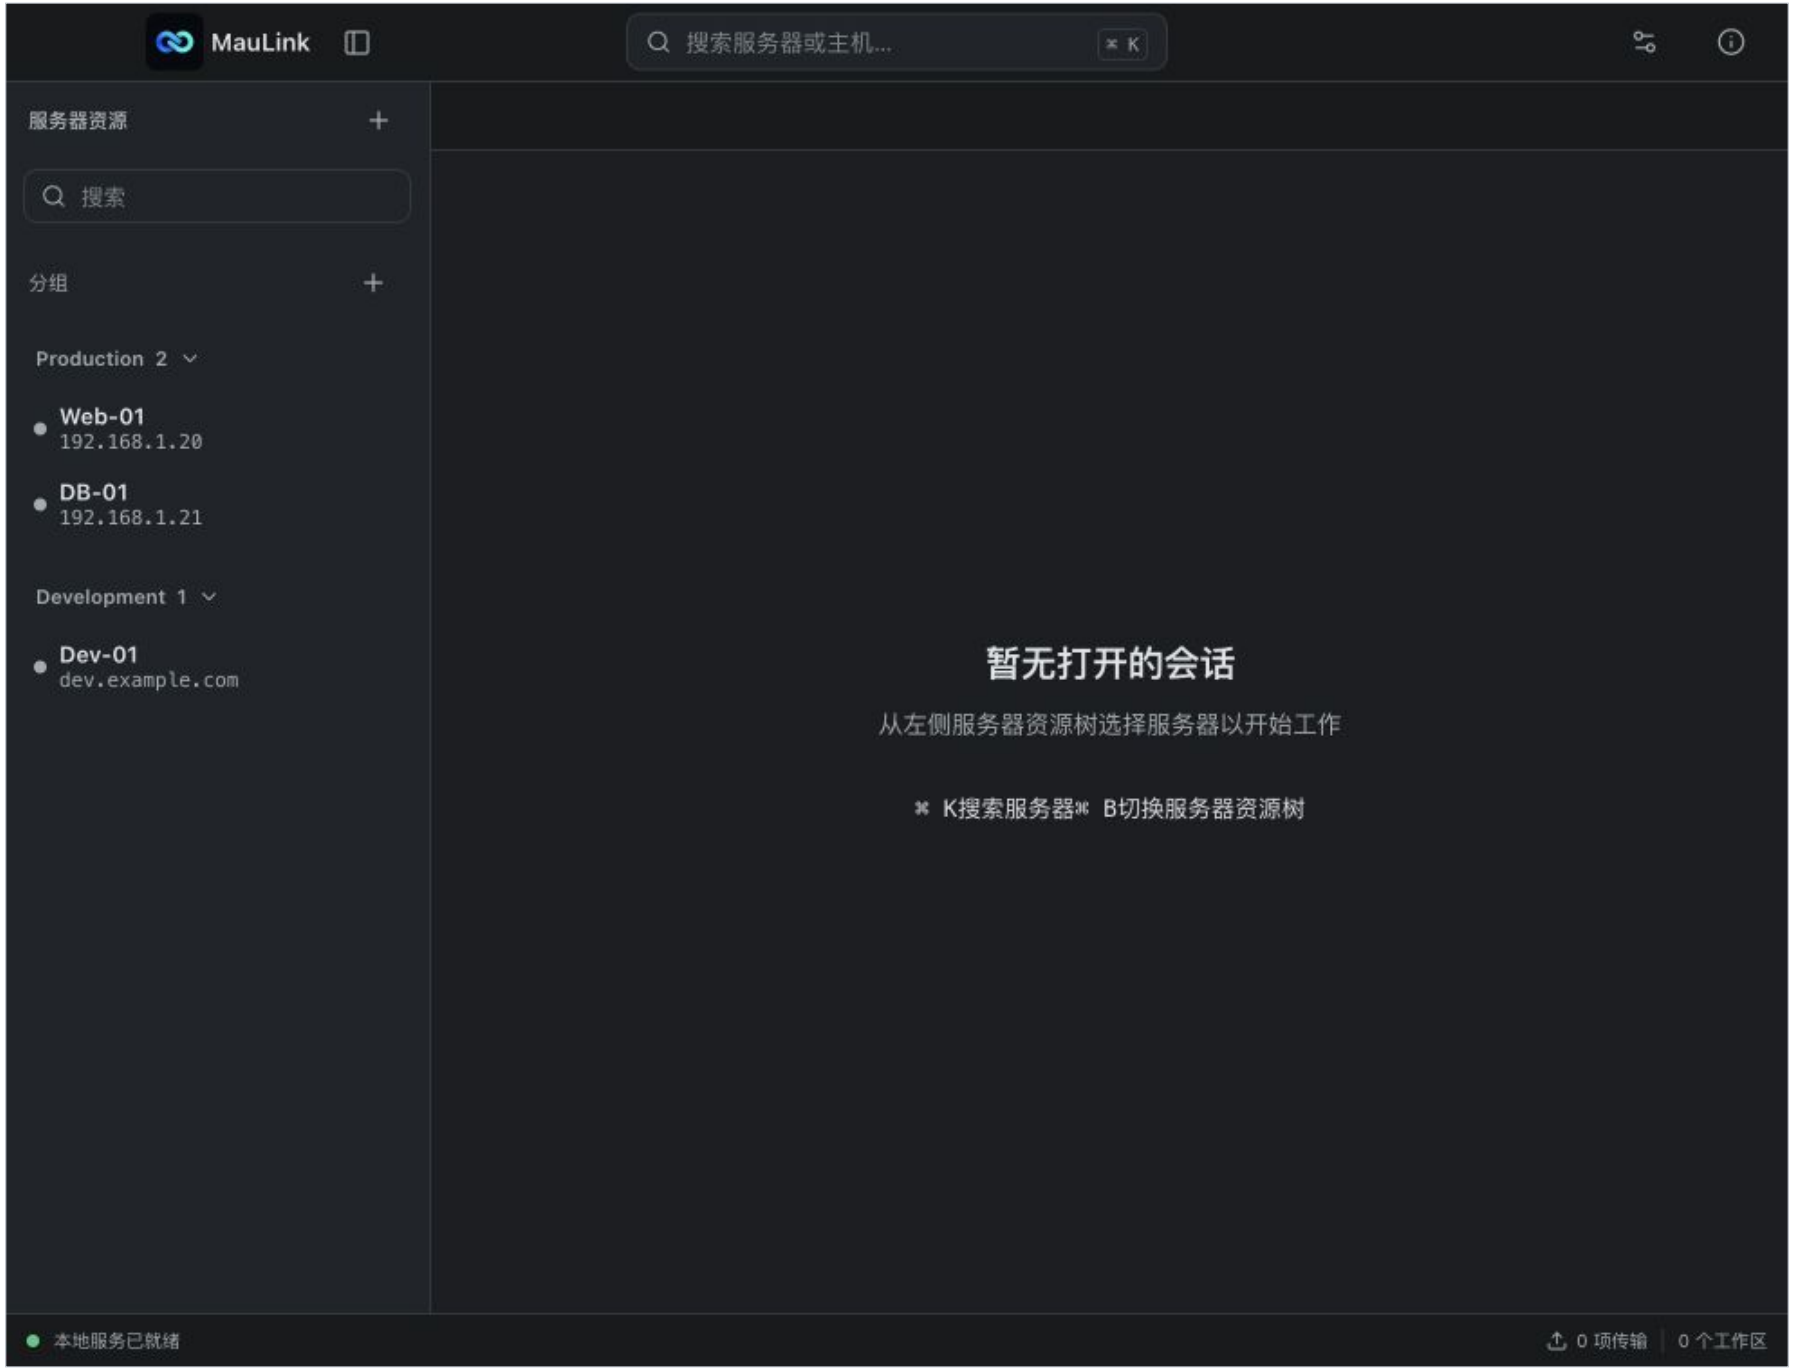

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

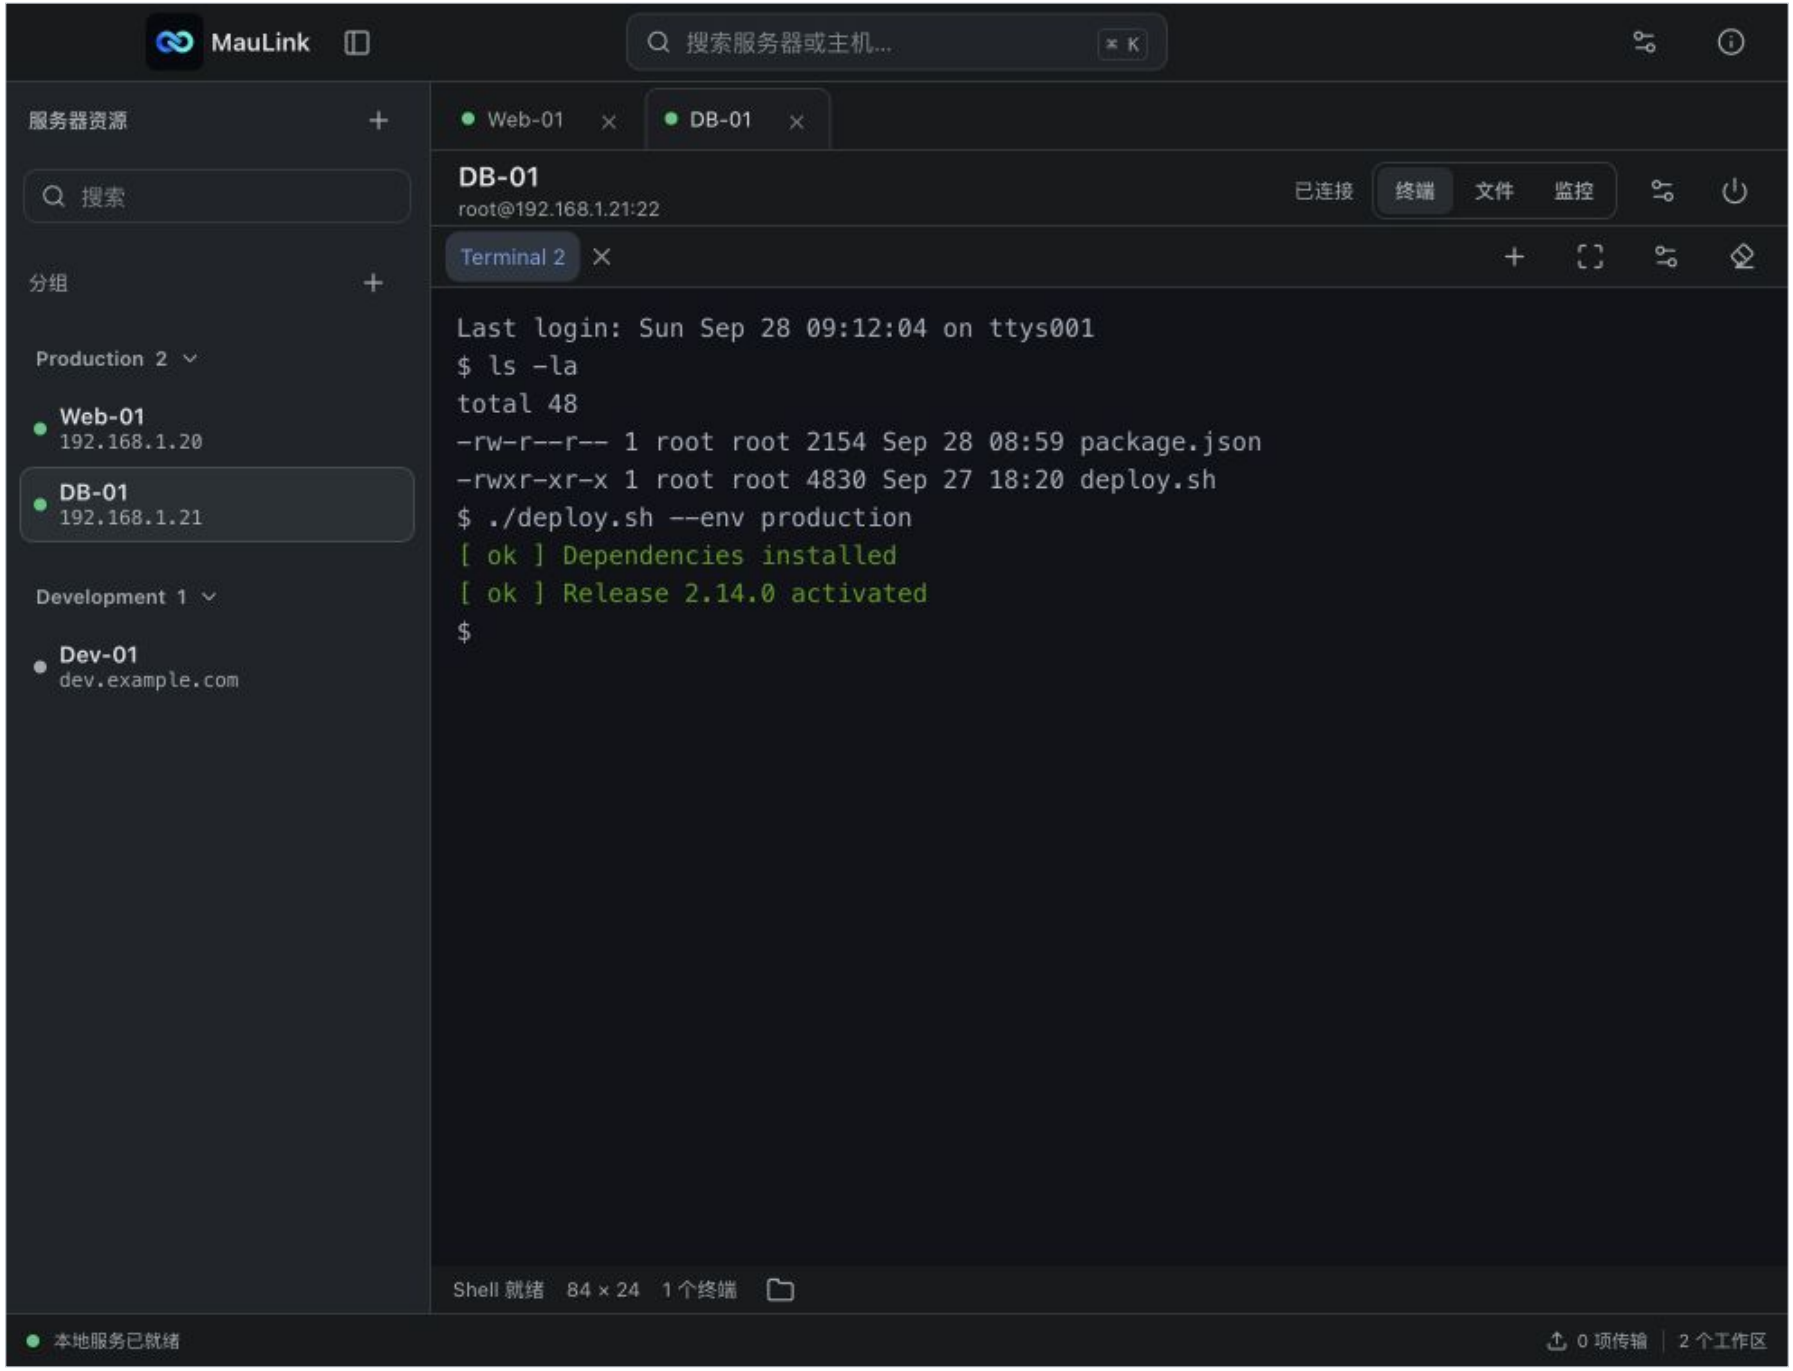

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
正常
24.5%
逻辑核心 4
内存
正常
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
正常
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
正常
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
正常
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
正常
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 正常
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

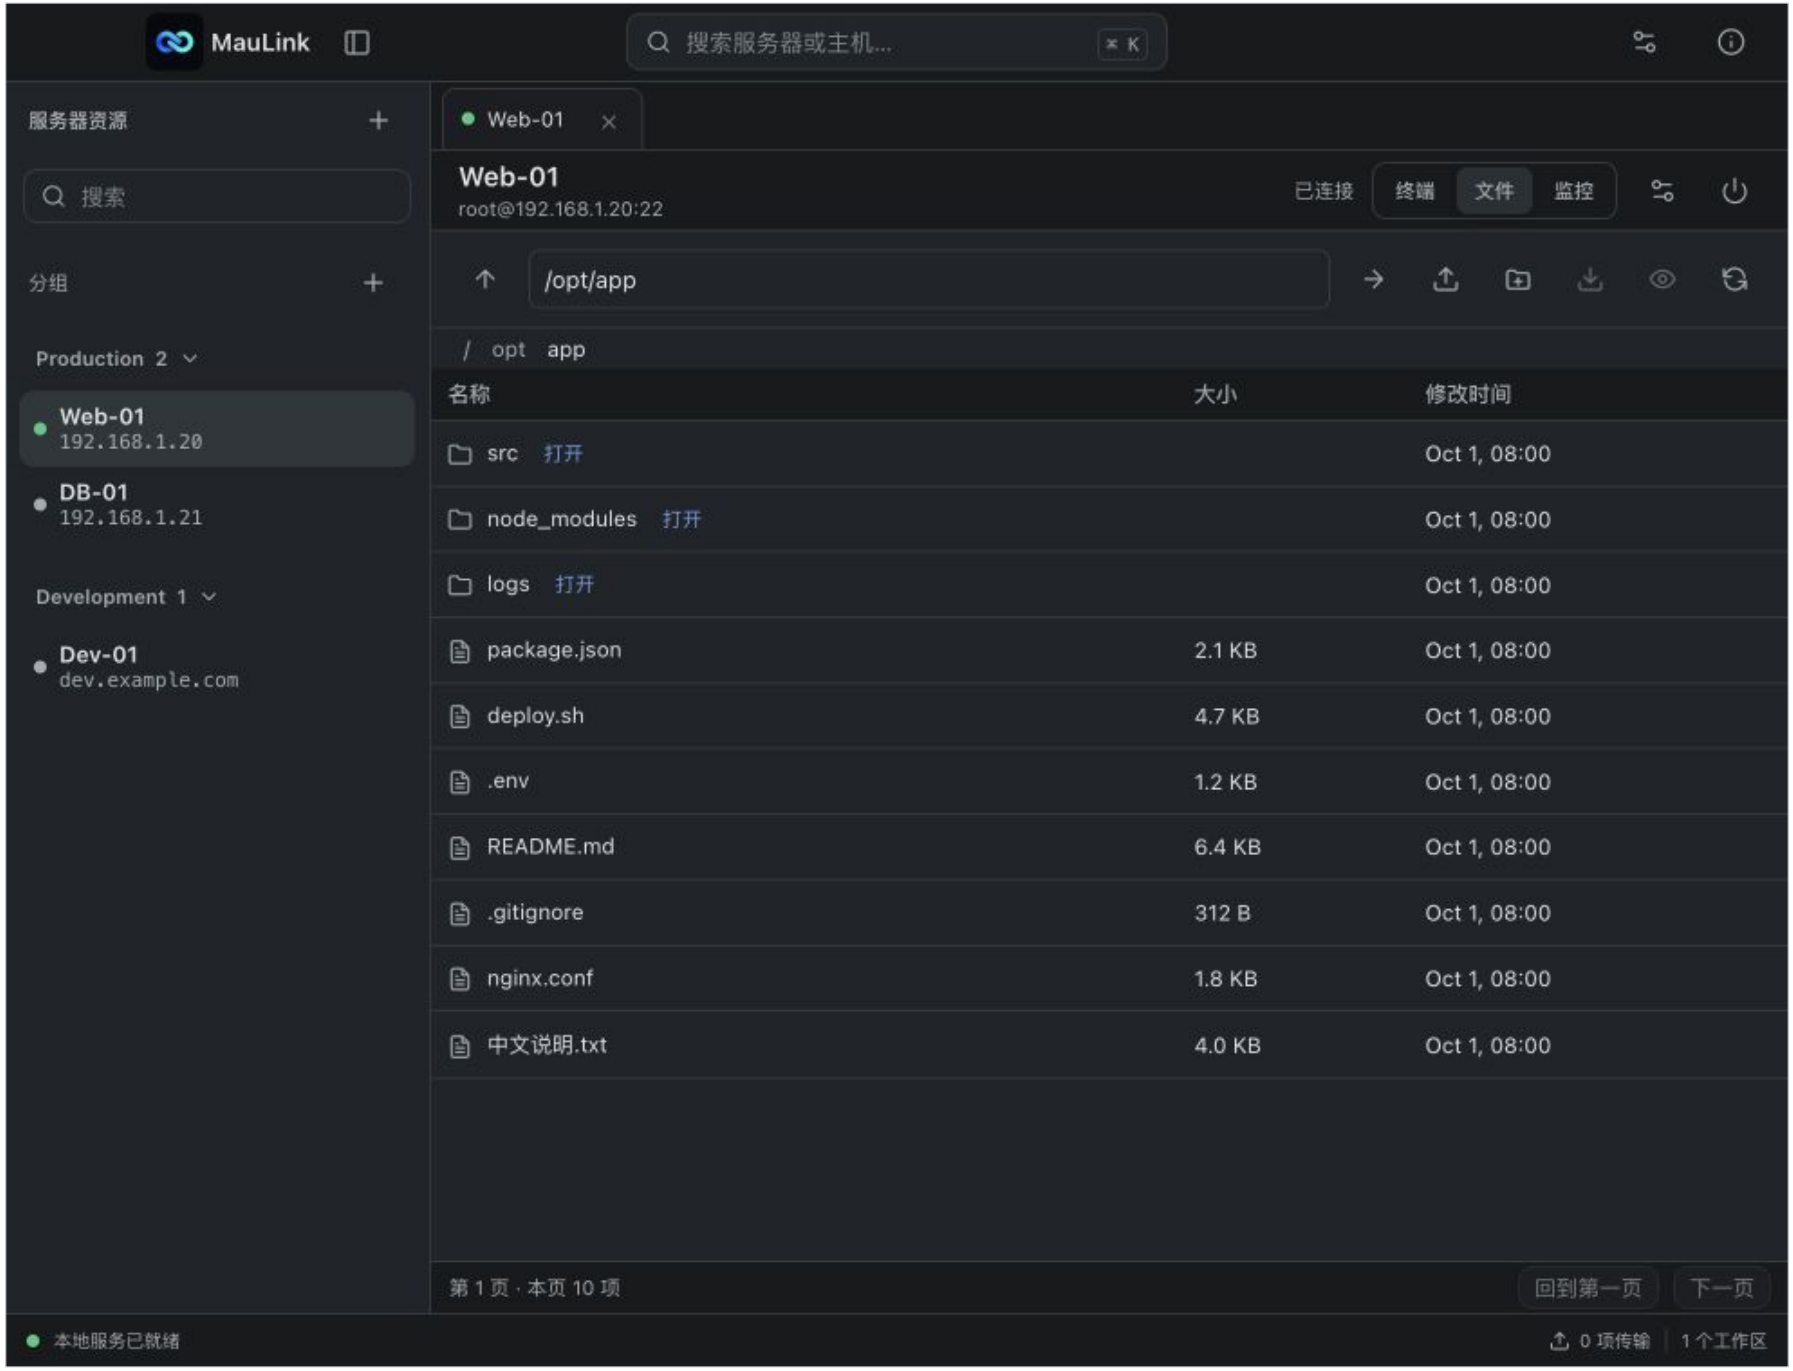

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8
当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
外观
调整主题、界面密度、侧栏宽度和通知位置。
主题
跟随系统
更改后自动保存；系统主题随操作系统外观变化。
界面密度
标准
侧边栏宽度
标准
通知位置
左上
上中
右上
左下
下中
右下
操作成功
这是一条通知预览
选择通知消息出现的位置，更改后自动保存。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

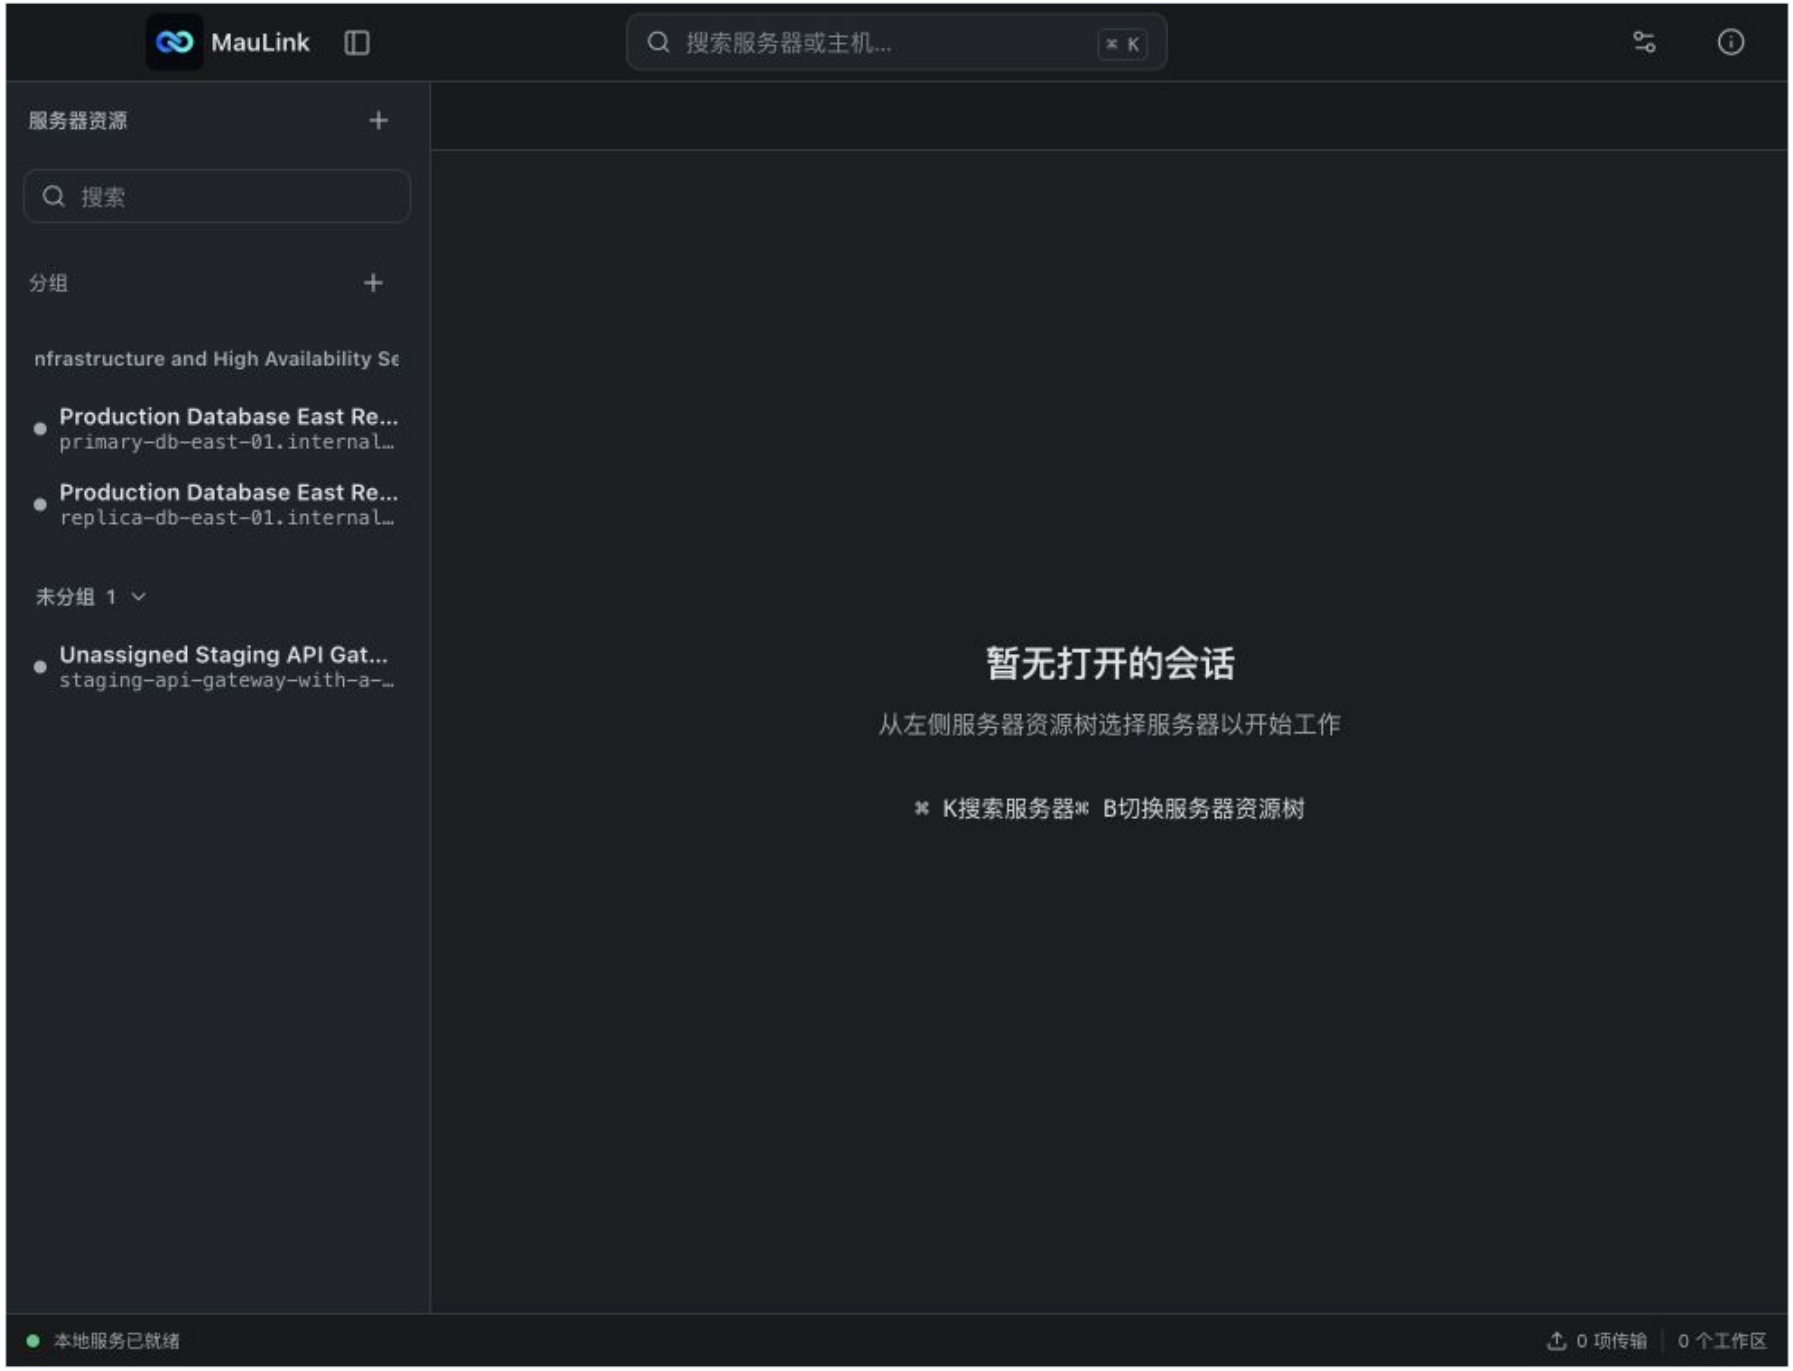

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
终端
设置终端字体、主题、背景和输入行为。
终端主题
跟随应用
浅色
深色
自定义颜色
背景图片
maurice@server:~$ ls -la
Documents Downloads project
maurice@server:~$ cat README.md
visual-terminal-background.png
更换图片
清除图片
▼文字与光标颜色
文字颜色 #EAECF0
光标颜色 #3B82F6
选中颜色 #3B82F6
显示方式
填充（cover）
位置
遮罩颜色
黑色
白色
图片不透明度
100%
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

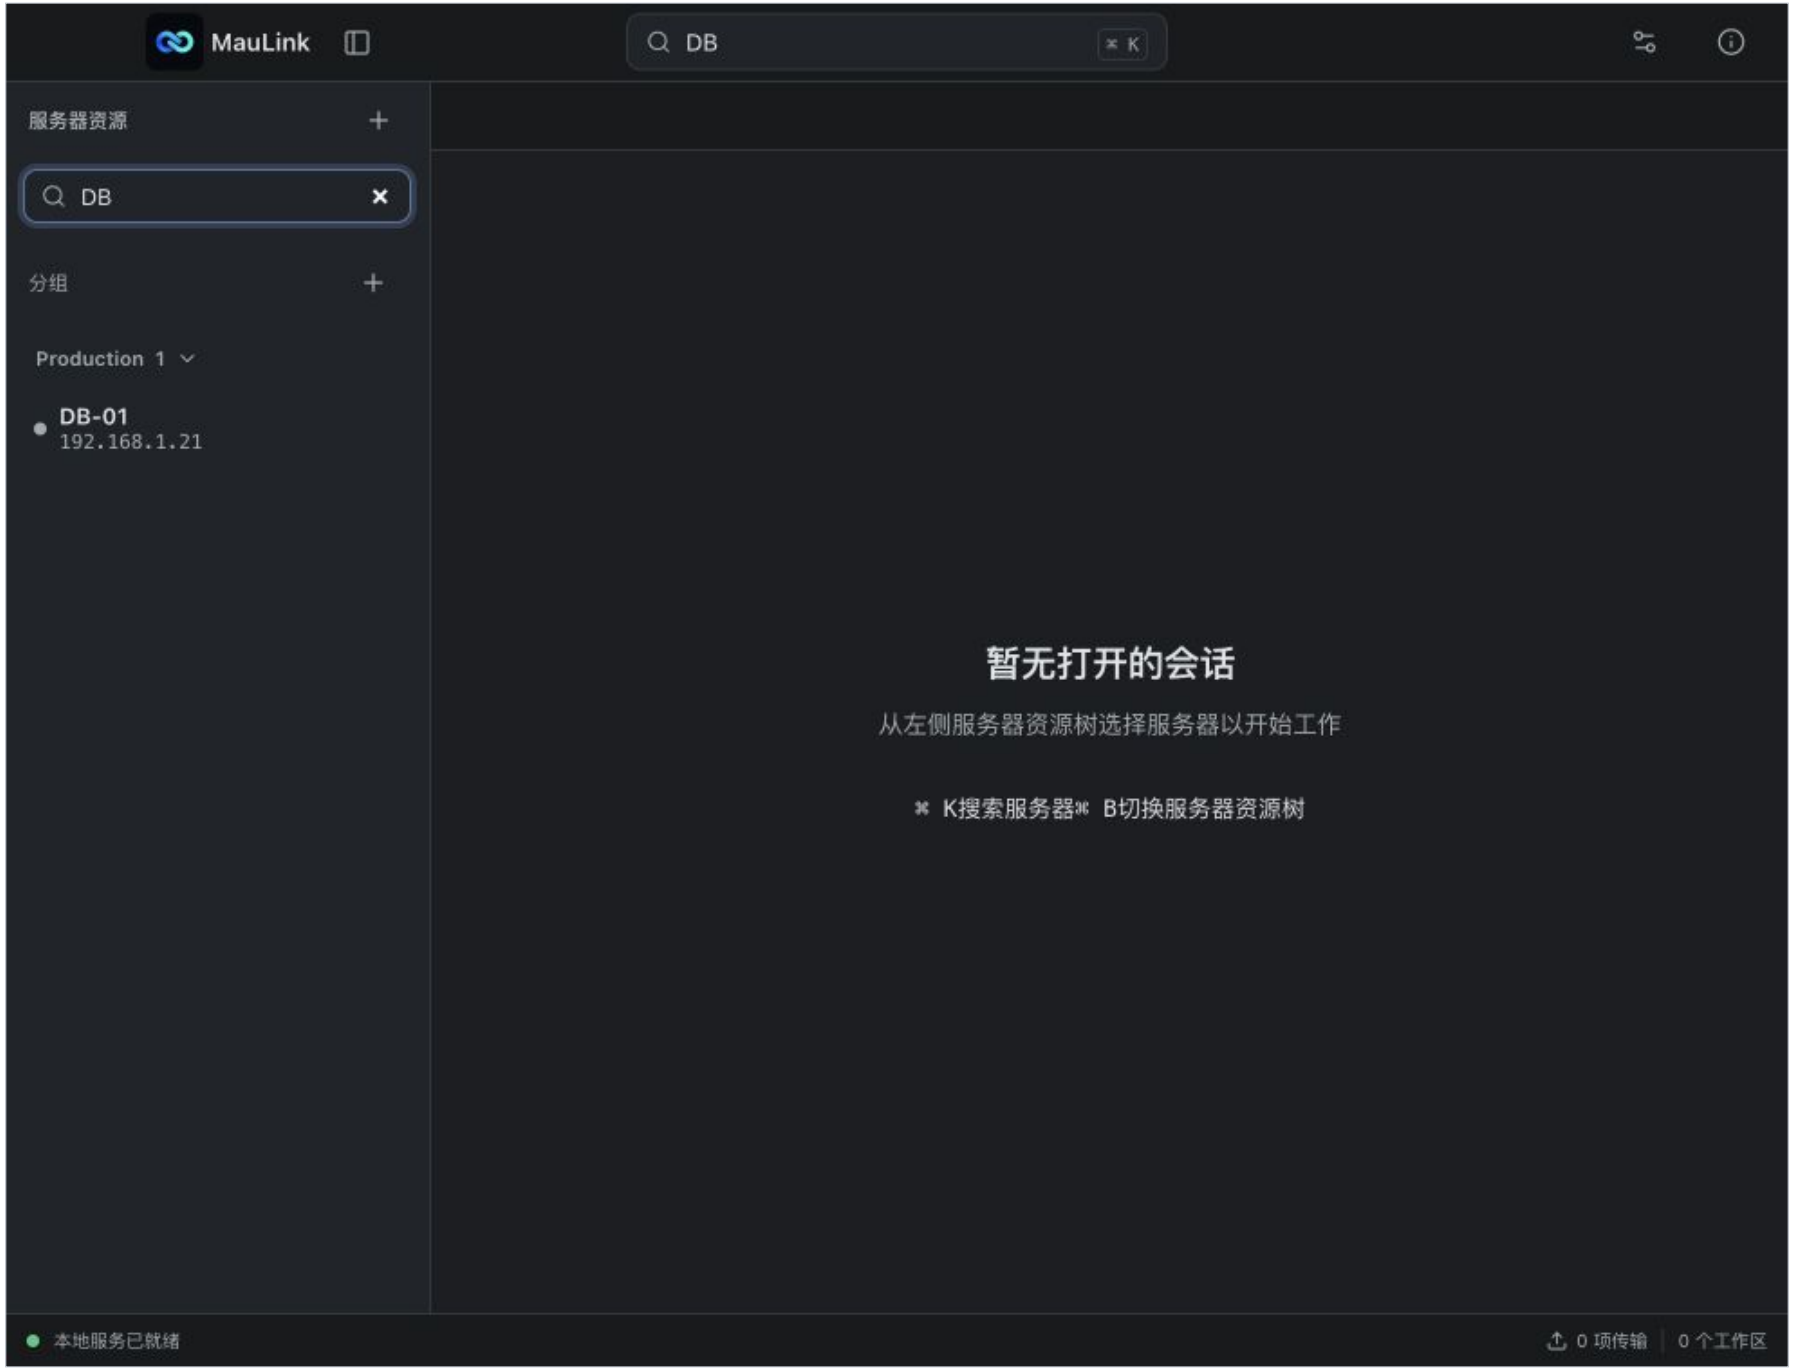

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

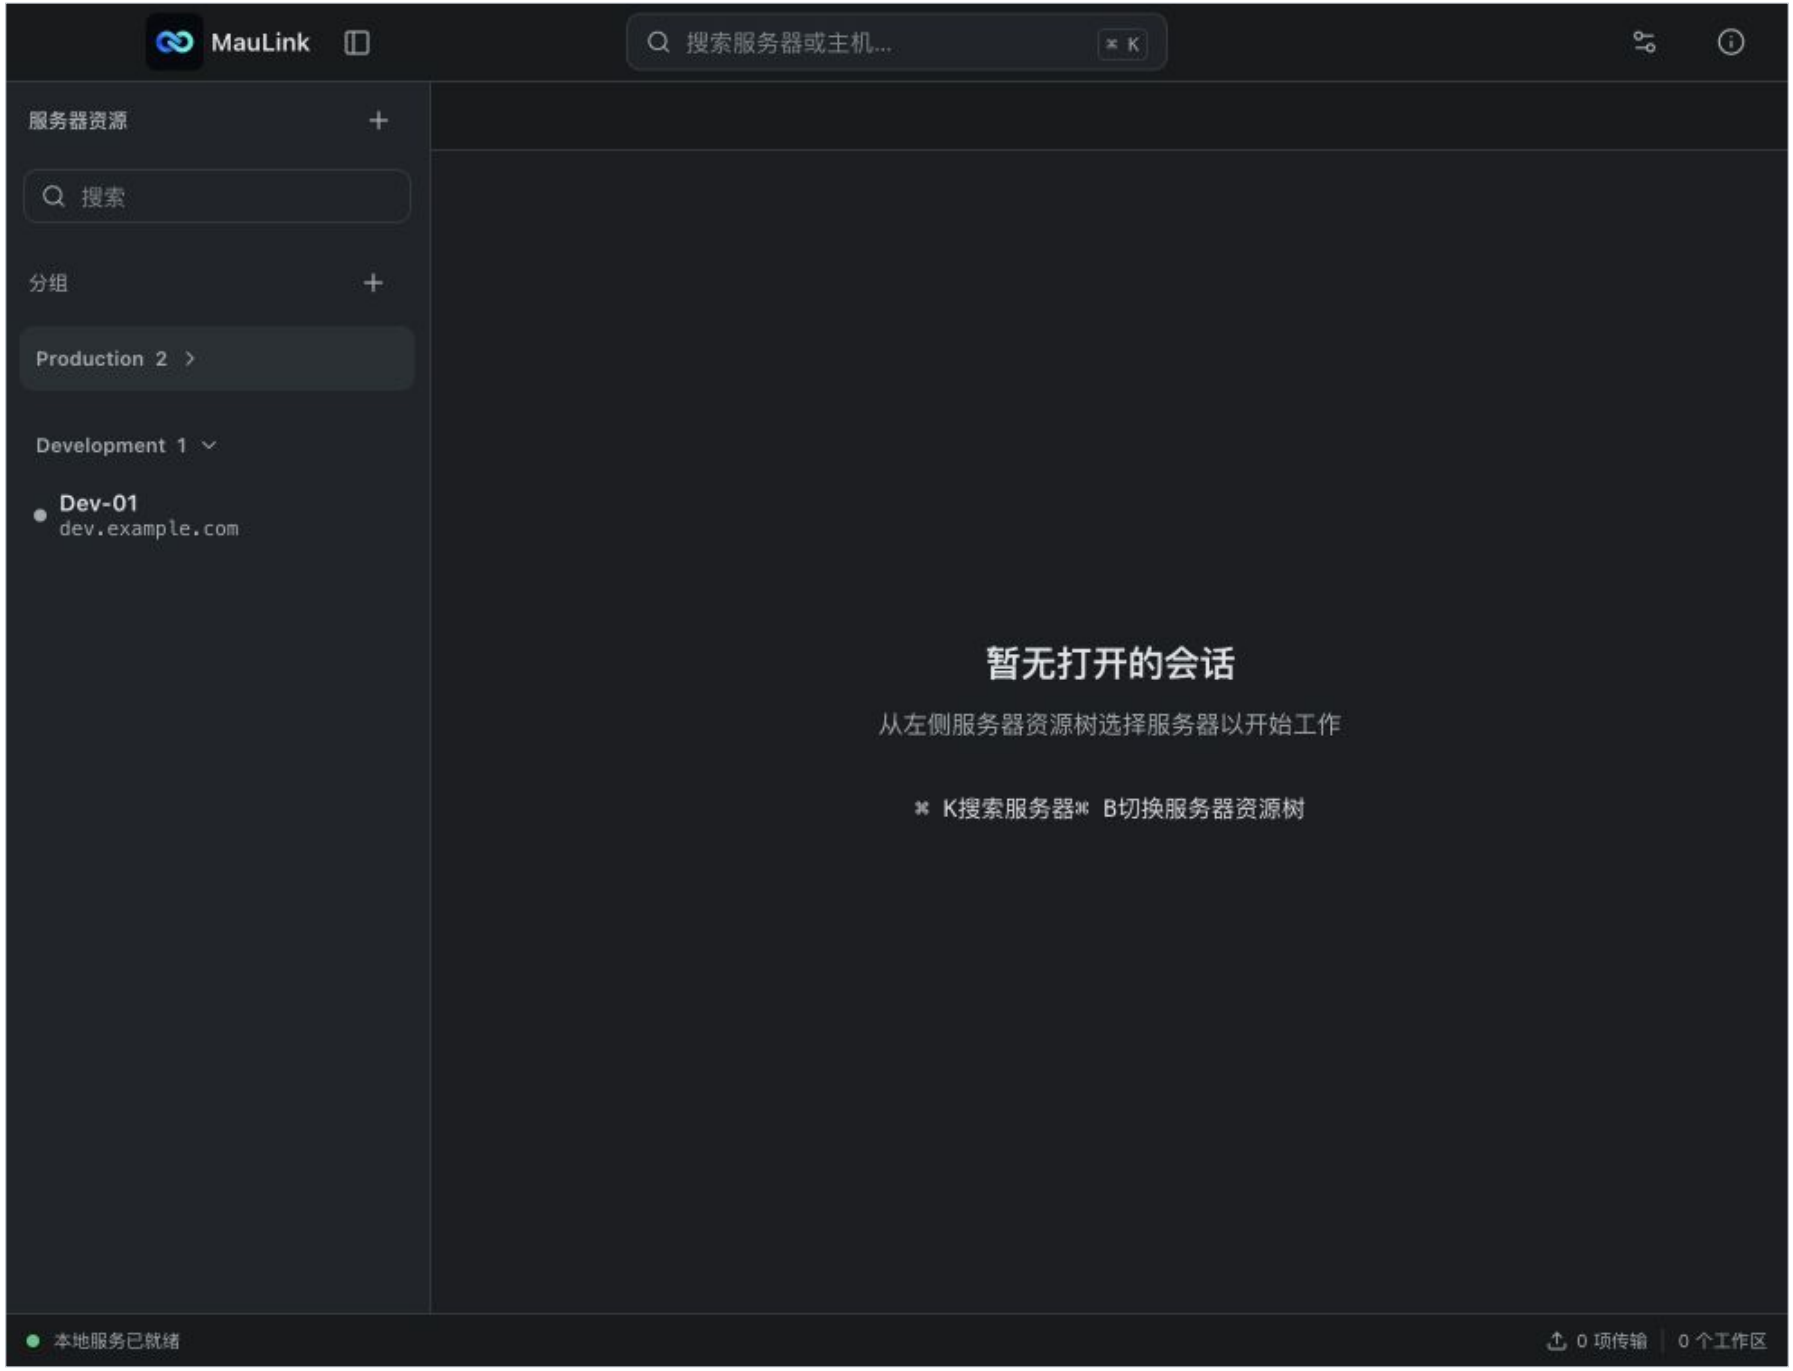

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 2
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
2 个工作区

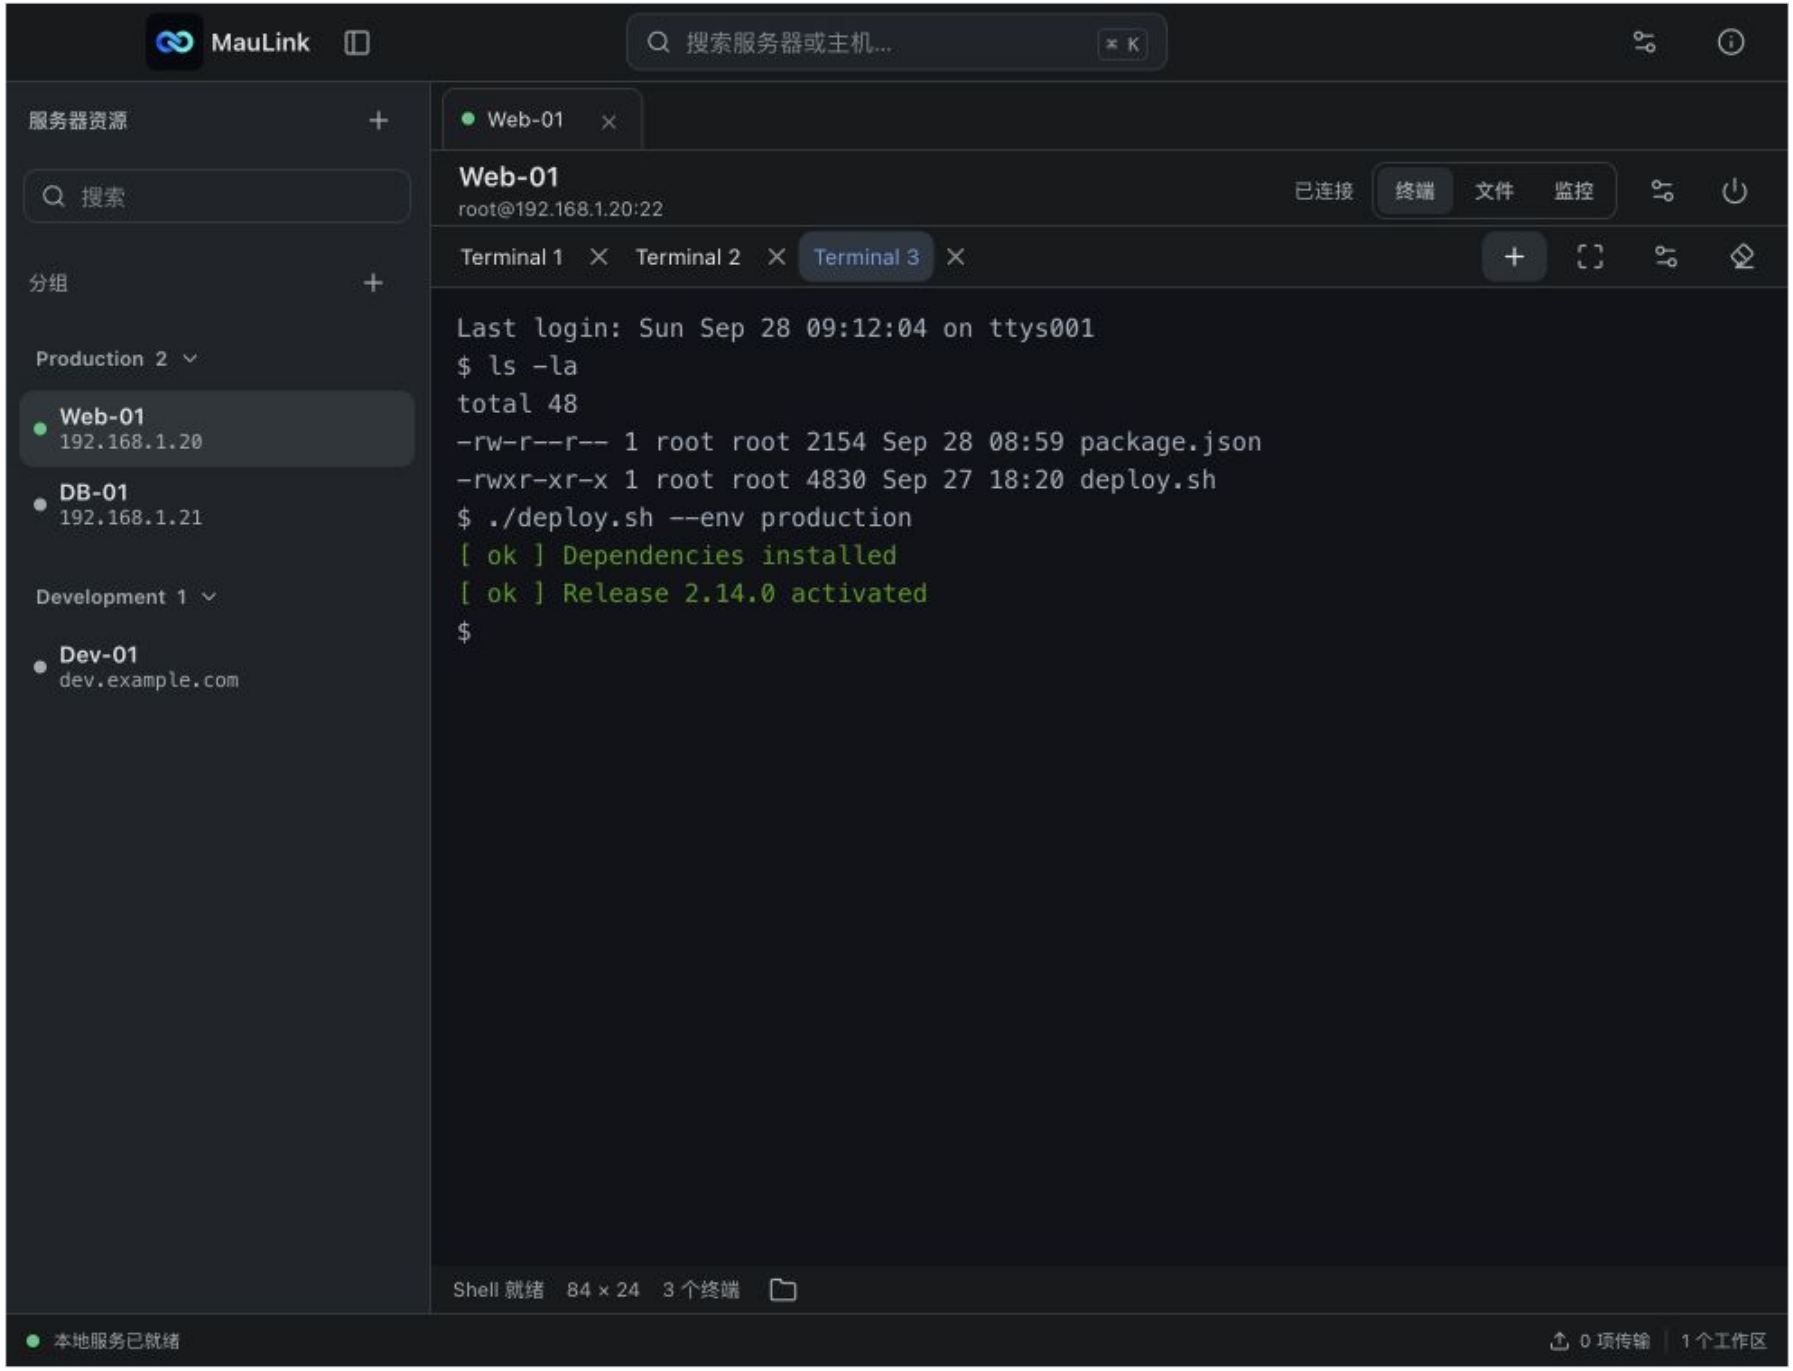

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 25
Node-01
192.168.10.1
Node-02
192.168.10.2
Node-03
192.168.10.3
Node-04
192.168.10.4
Node-05
192.168.10.5
Node-06
192.168.10.6
Node-07
192.168.10.7
Node-08
192.168.10.8
Node-09
192.168.10.9
Node-10
192.168.10.10
Node-11
192.168.10.11
Node-12
192.168.10.12
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

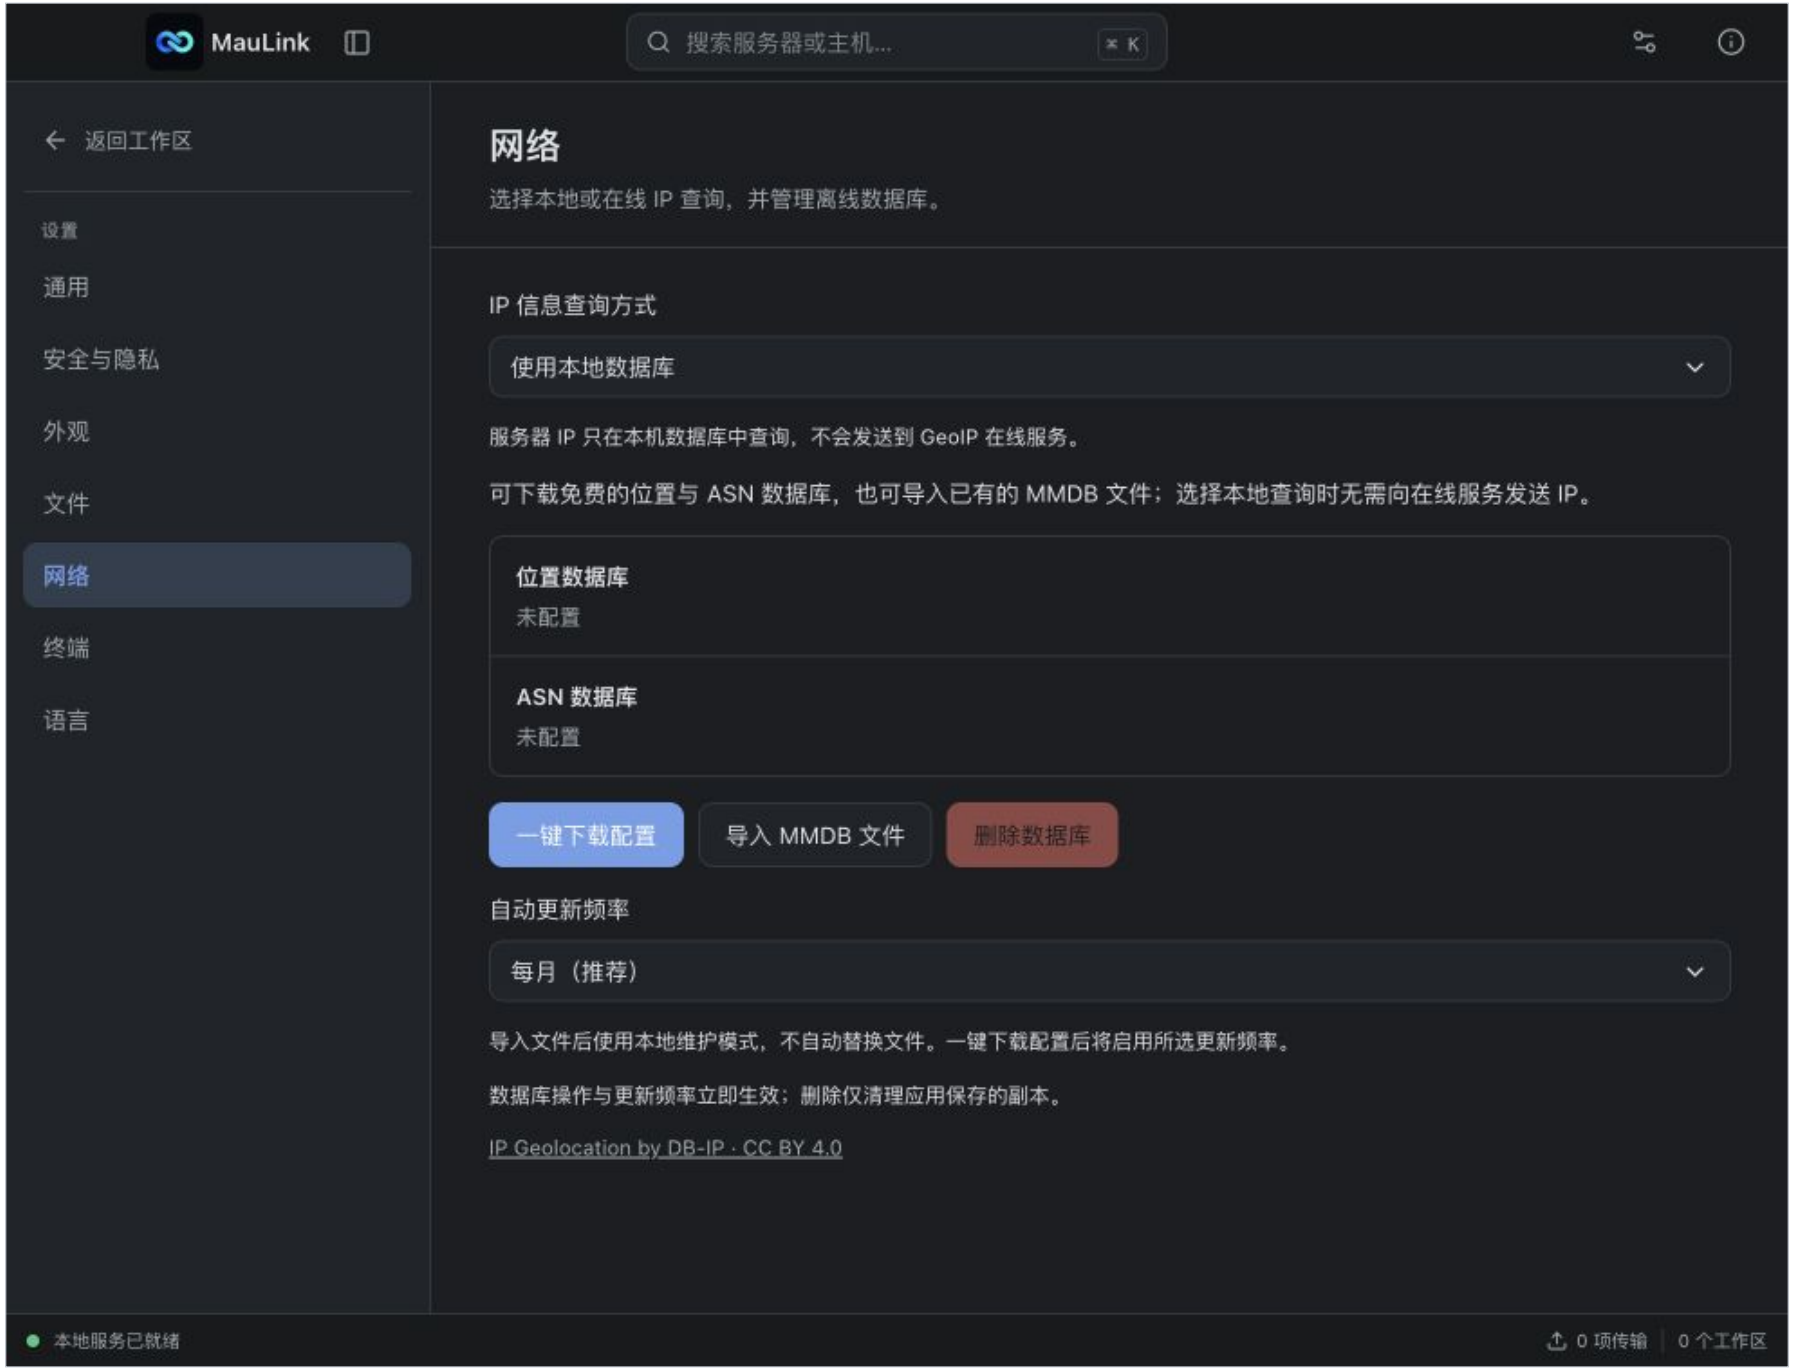

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
nfrastructure and High Availability Se
Production Database East Re...
primary-db-east-01.internal...
Production Database East Re...
replica-db-east-01.internal...
未分组 1
Unassigned Staging API Gat...
staging-api-gateway-with-a-...
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

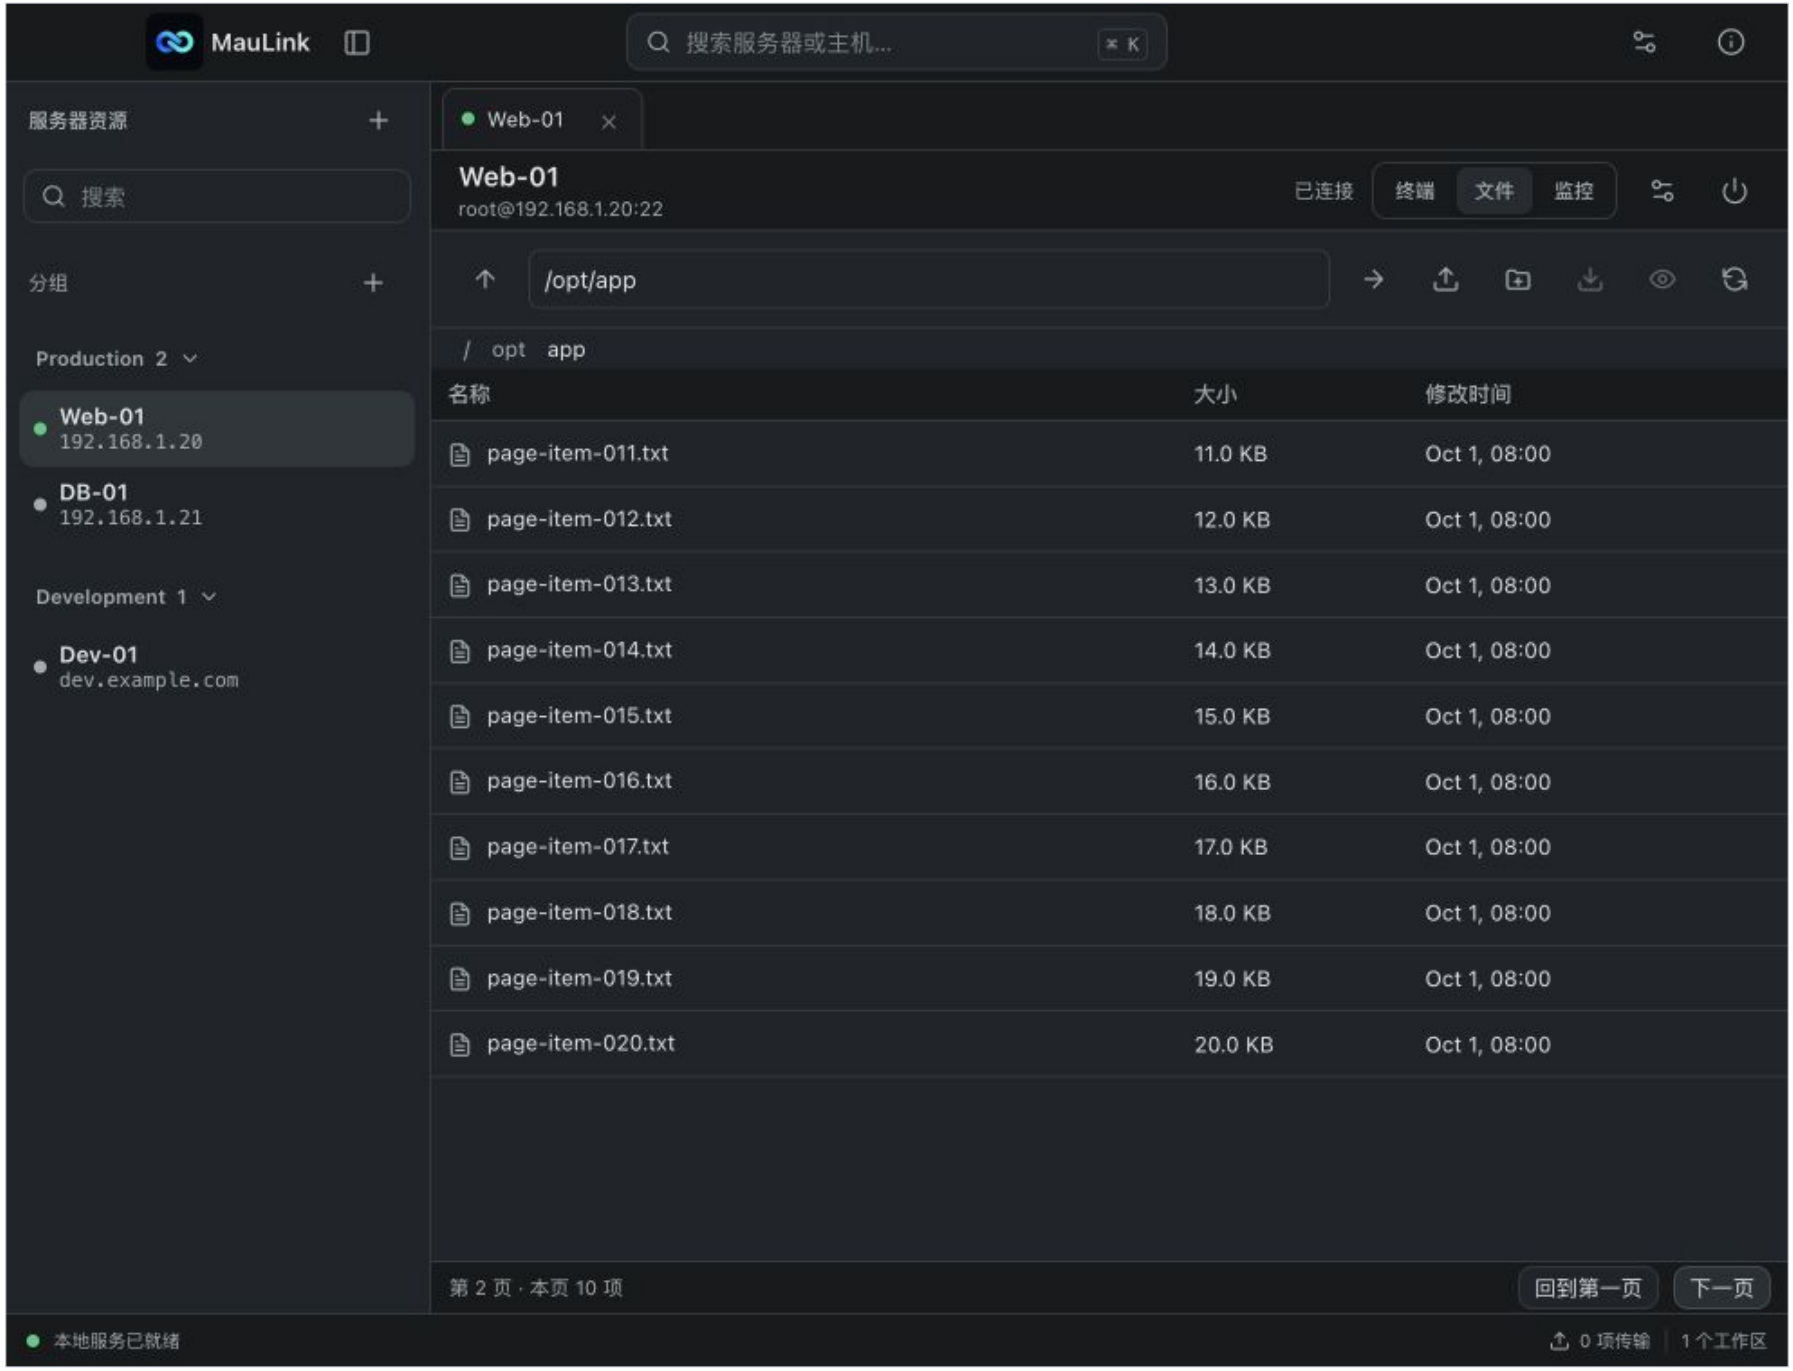

MauLink
DB
⌘ K
服务器资源
DB
分组
Production 1
DB-01
192.168.1.21
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

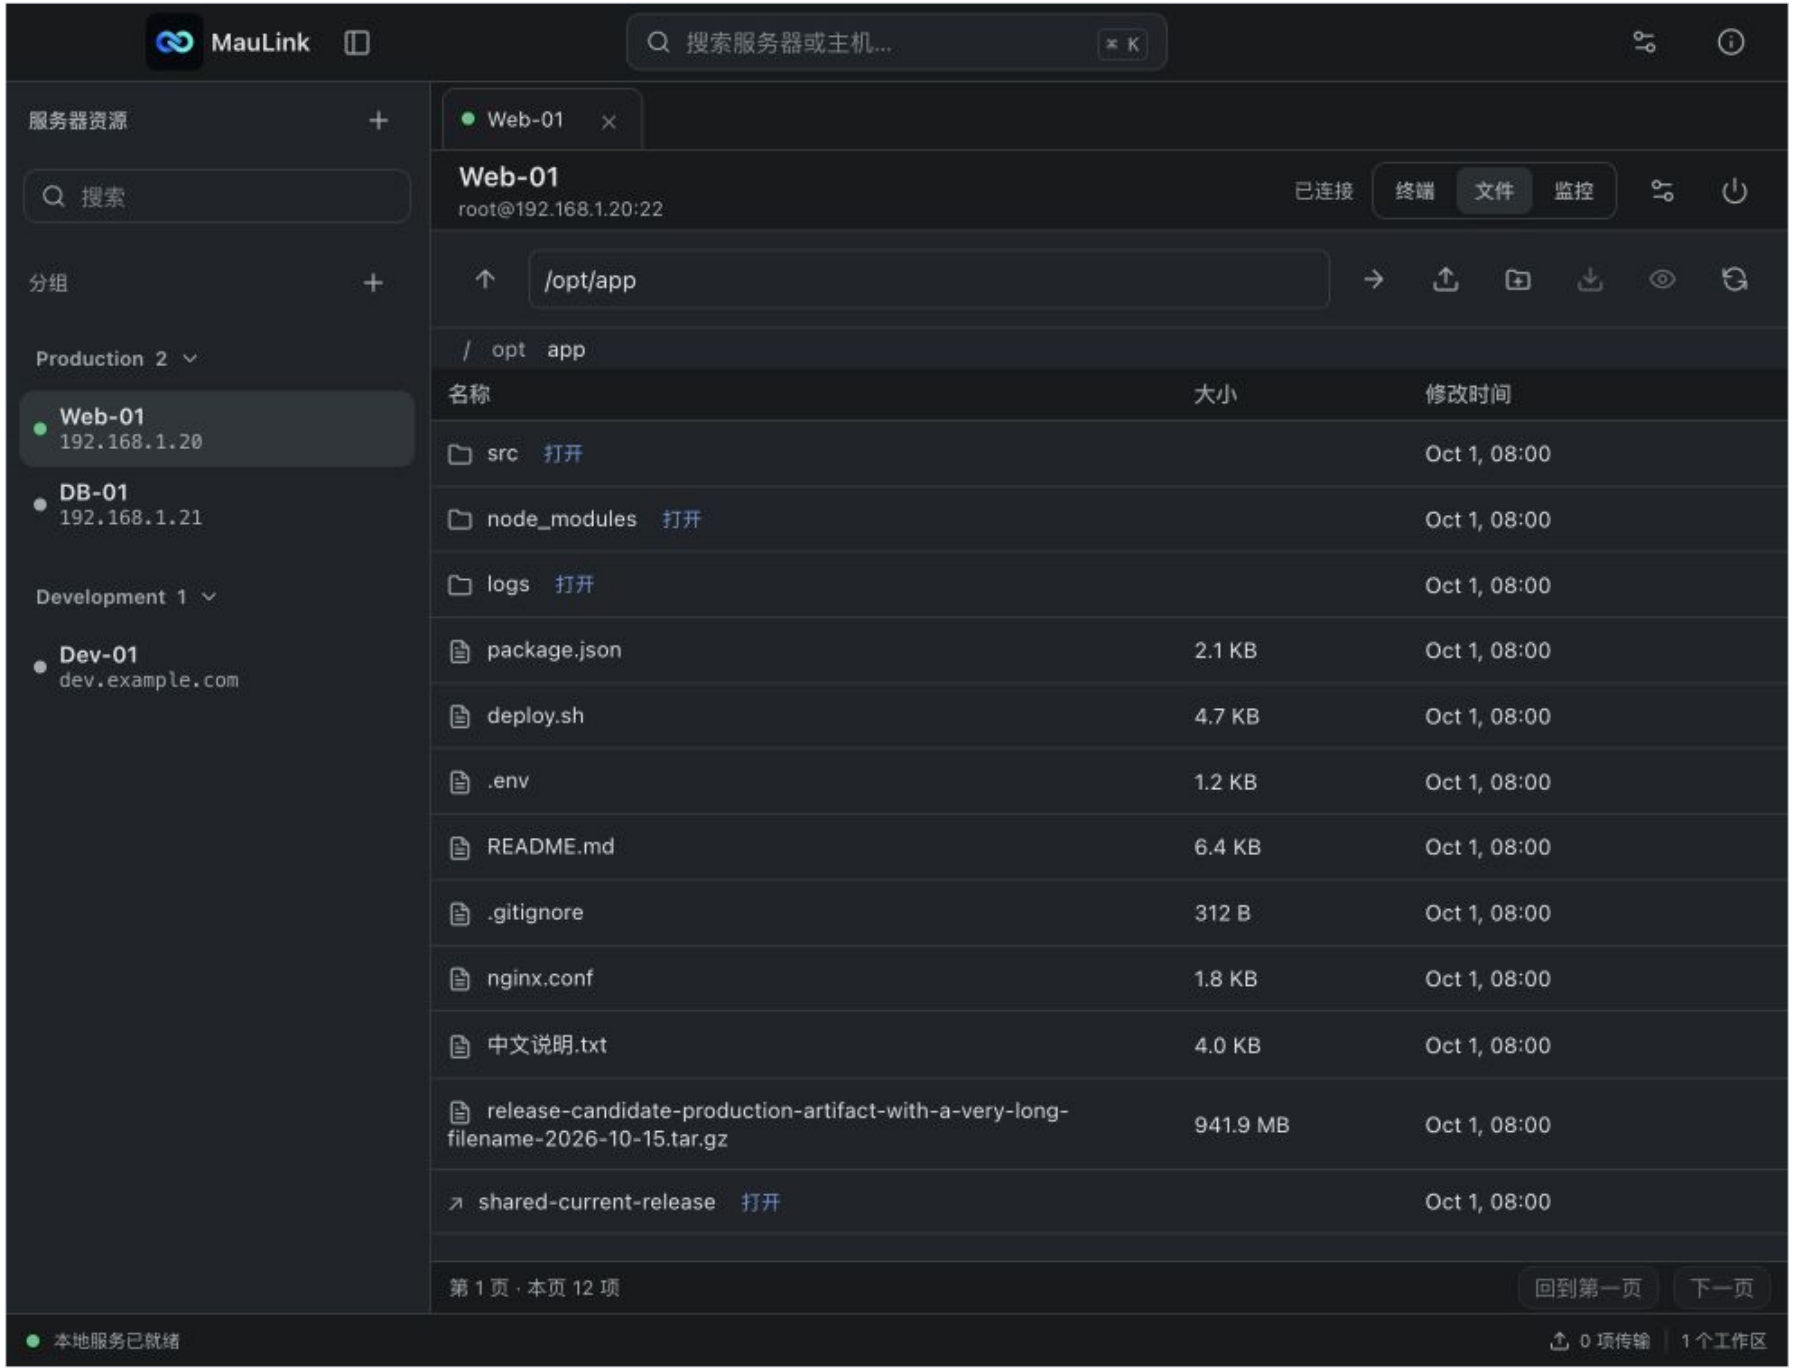

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

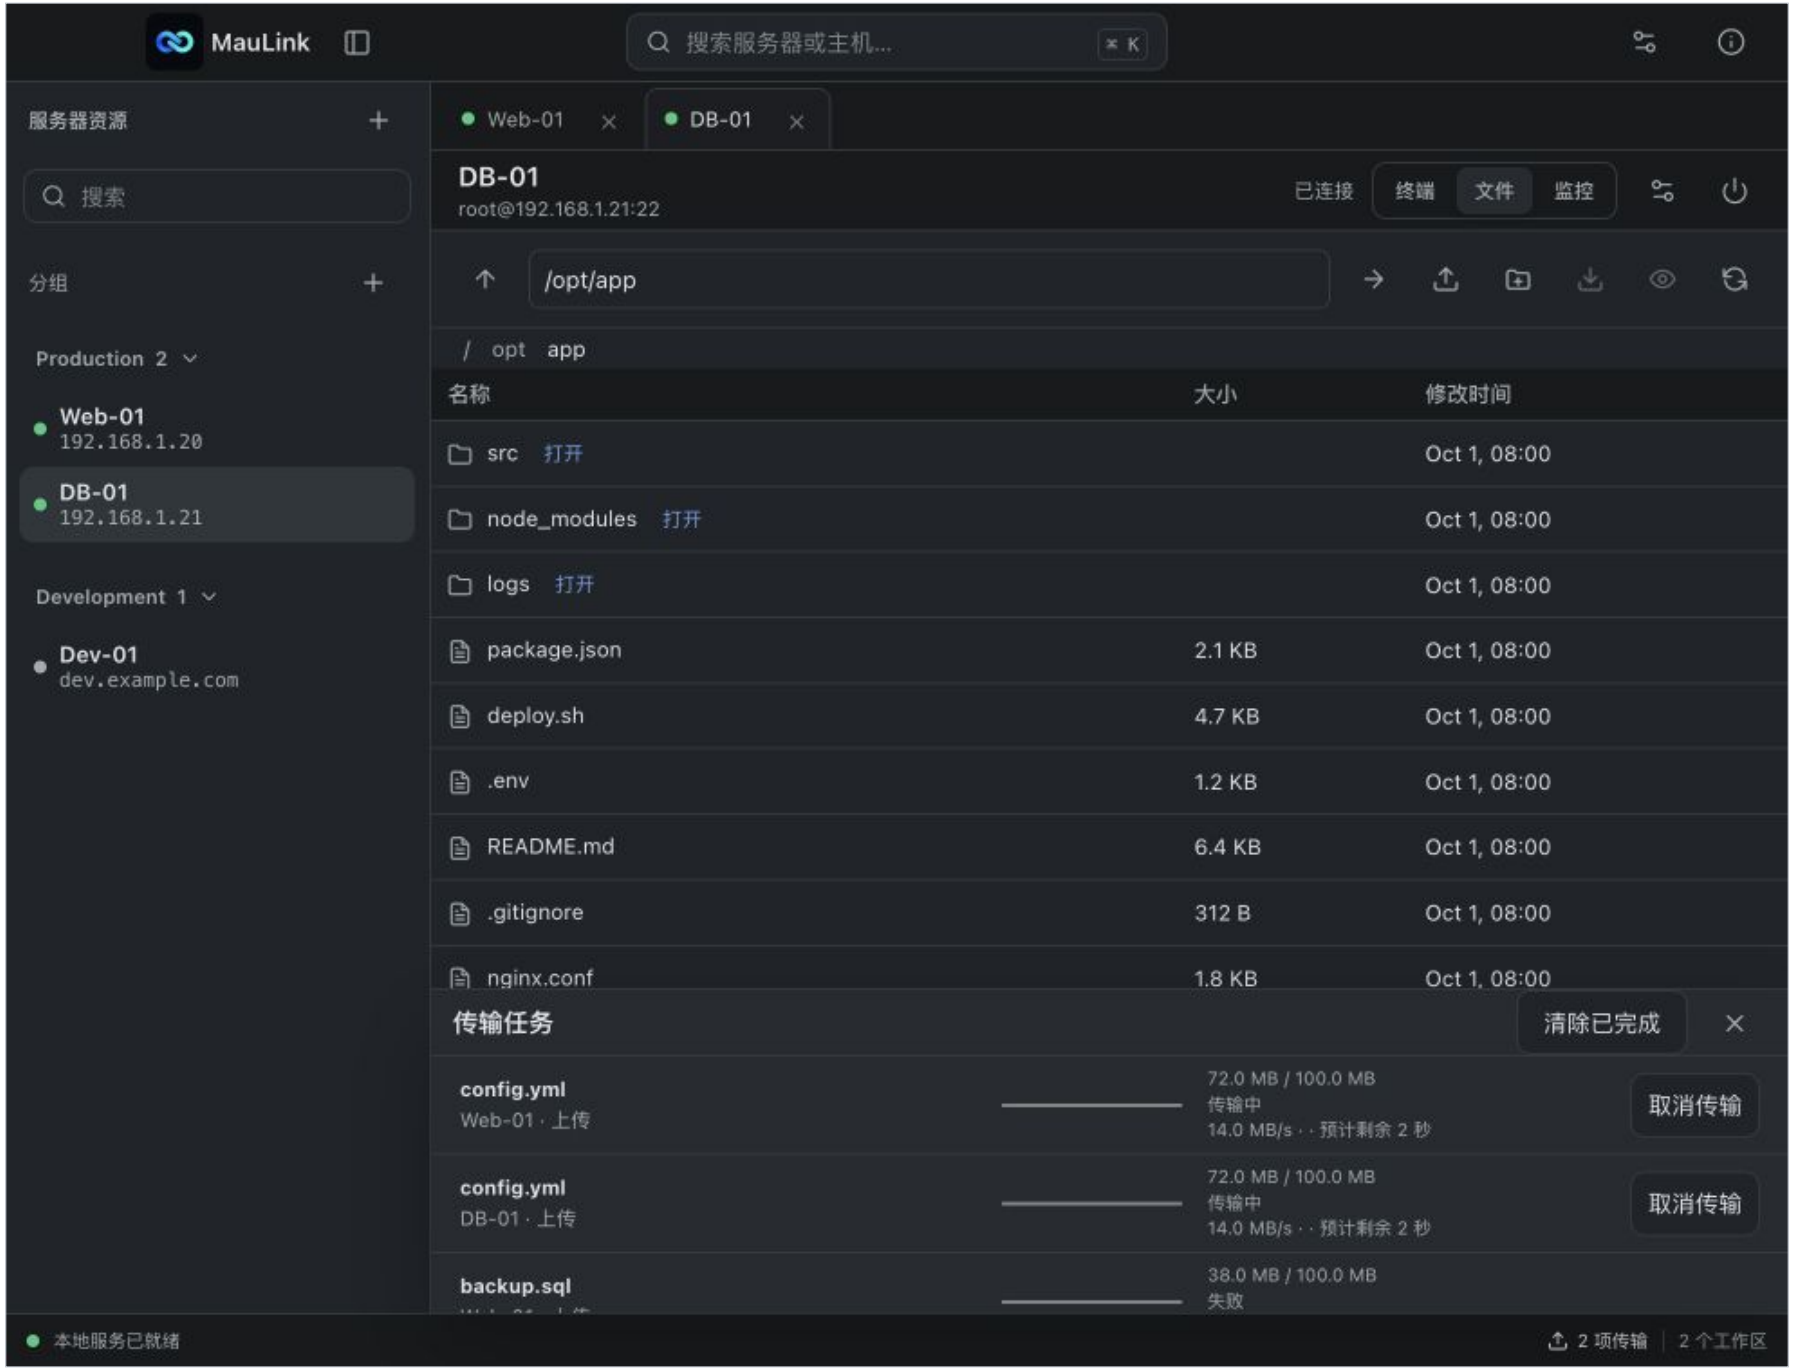

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 3 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

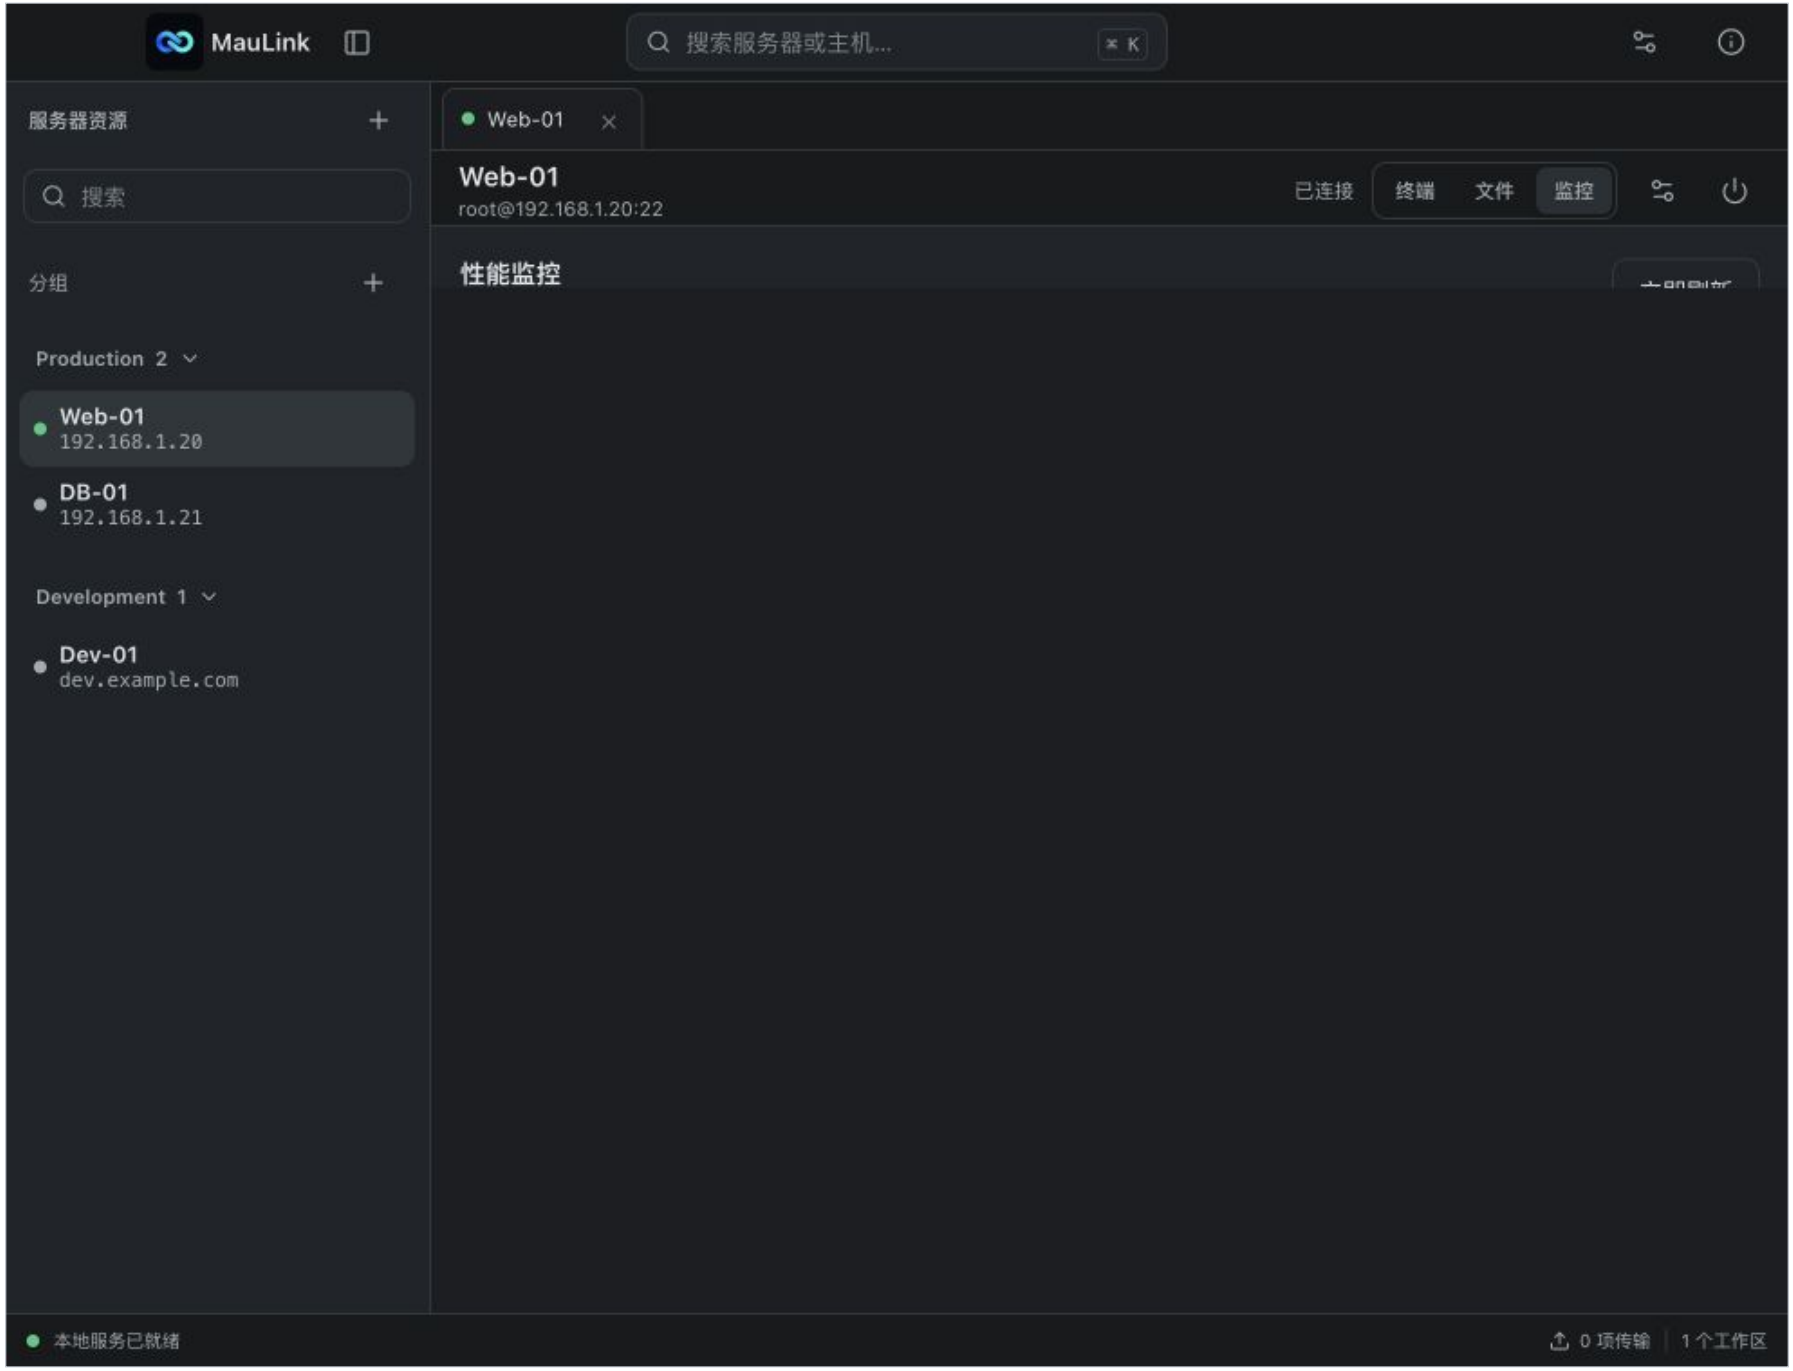

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
文件
设置文件列表中的大小信息显示方式。
显示大小列
显示文件大小
显示文件夹大小
按需递归统计目录中的文件大小，目录较大时需要一些时间；遇到无法读取的子目录时显示 —。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

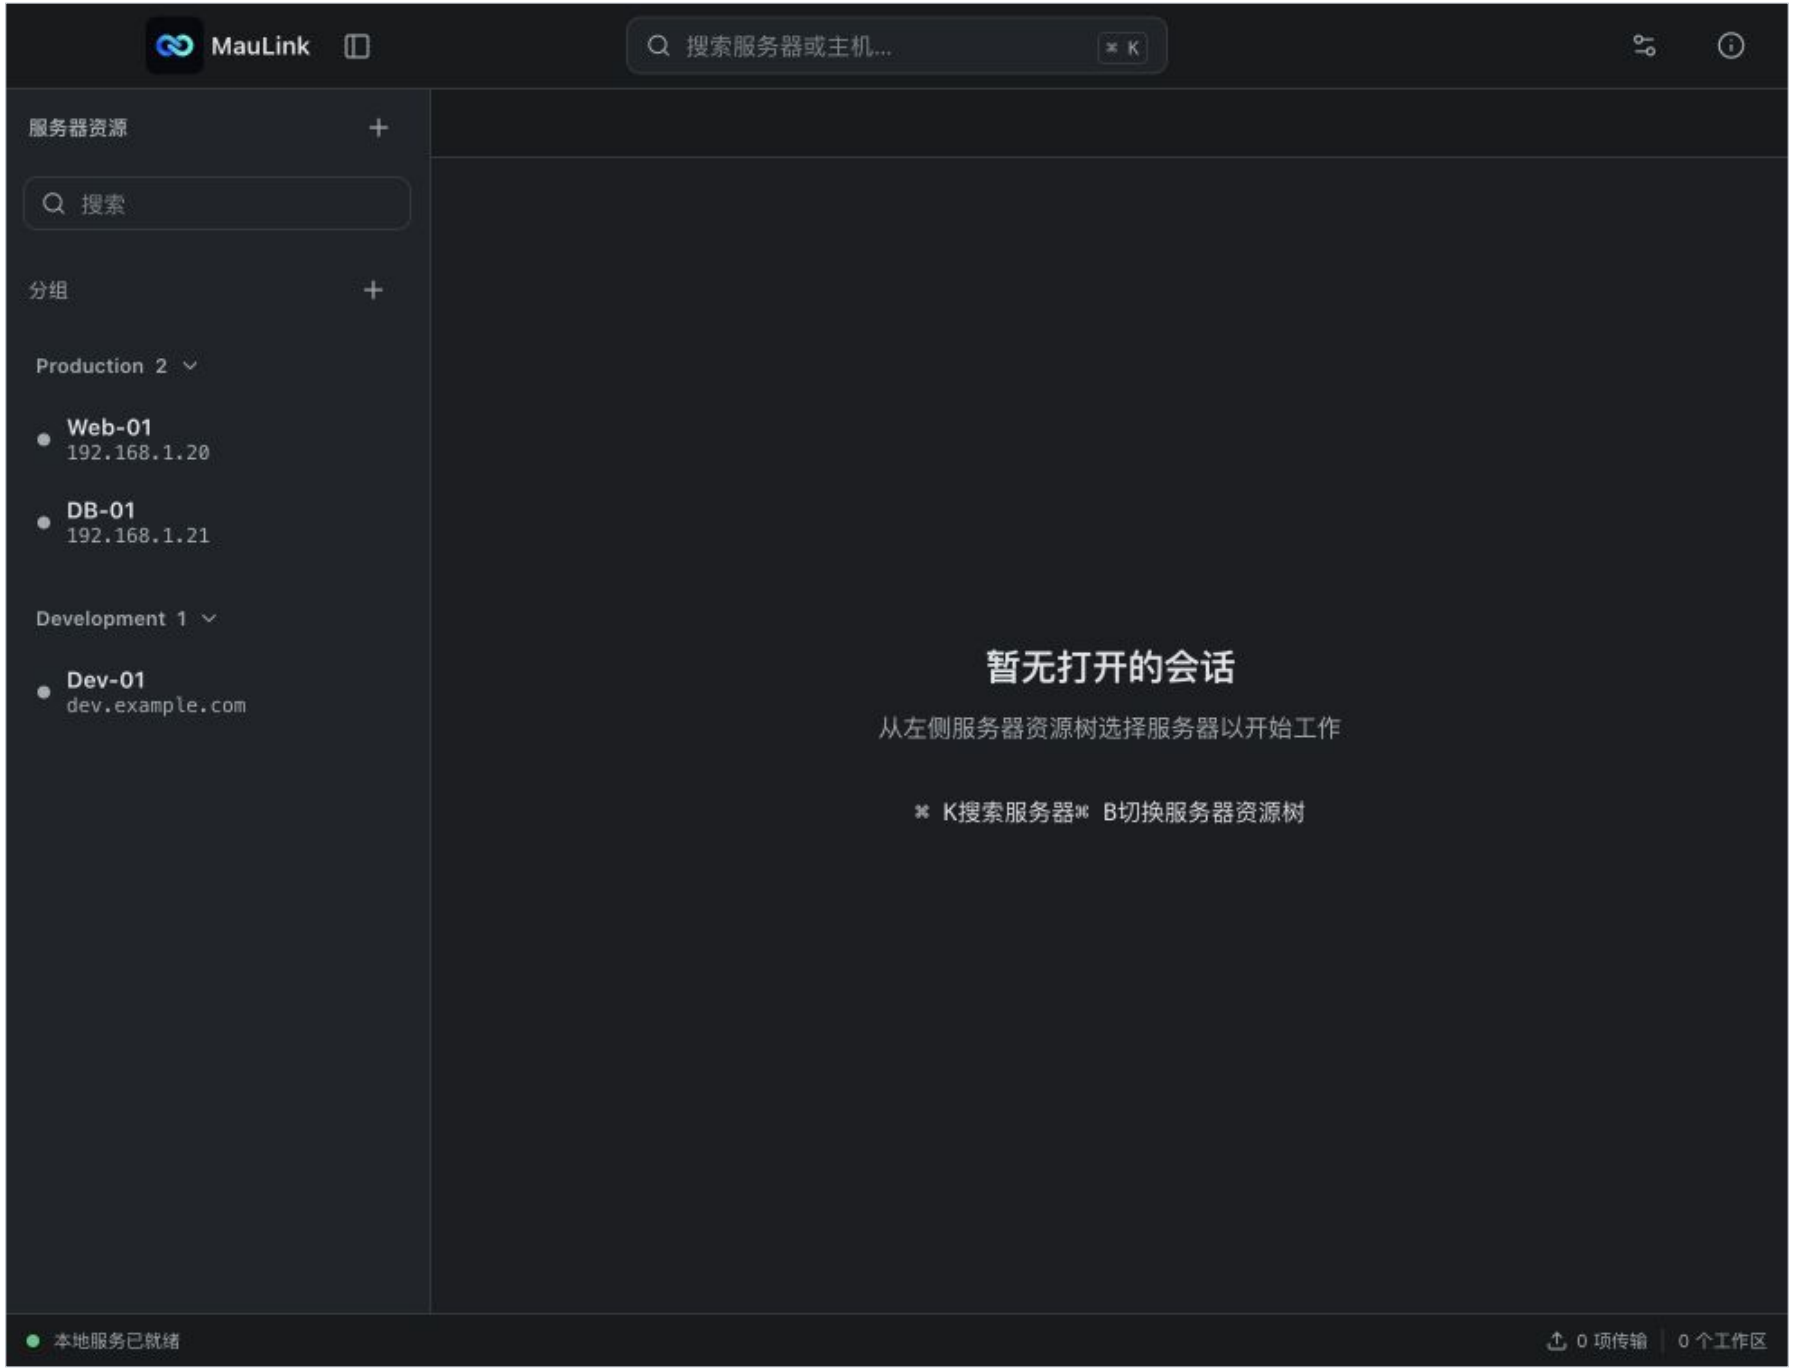

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
网络
选择本地或在线 IP 查询，并管理离线数据库。
IP 信息查询方式
使用本地数据库
服务器 IP 只在本机数据库中查询，不会发送到 GeoIP 在线服务。
可下载免费的位置与 ASN 数据库，也可导入已有的 MMDB 文件；选择本地查询时无需向在线服务发送 IP。
位置数据库
未配置
ASN 数据库
未配置
一键下载配置
导入 MMDB 文件
删除数据库
自动更新频率
每月（推荐）
导入文件后使用本地维护模式，不自动替换文件。一键下载配置后将启用所选更新频率。
数据库操作与更新频率立即生效；删除仅清理应用保存的副本。
IP Geolocation by DB-IP · CC BY 4.0
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

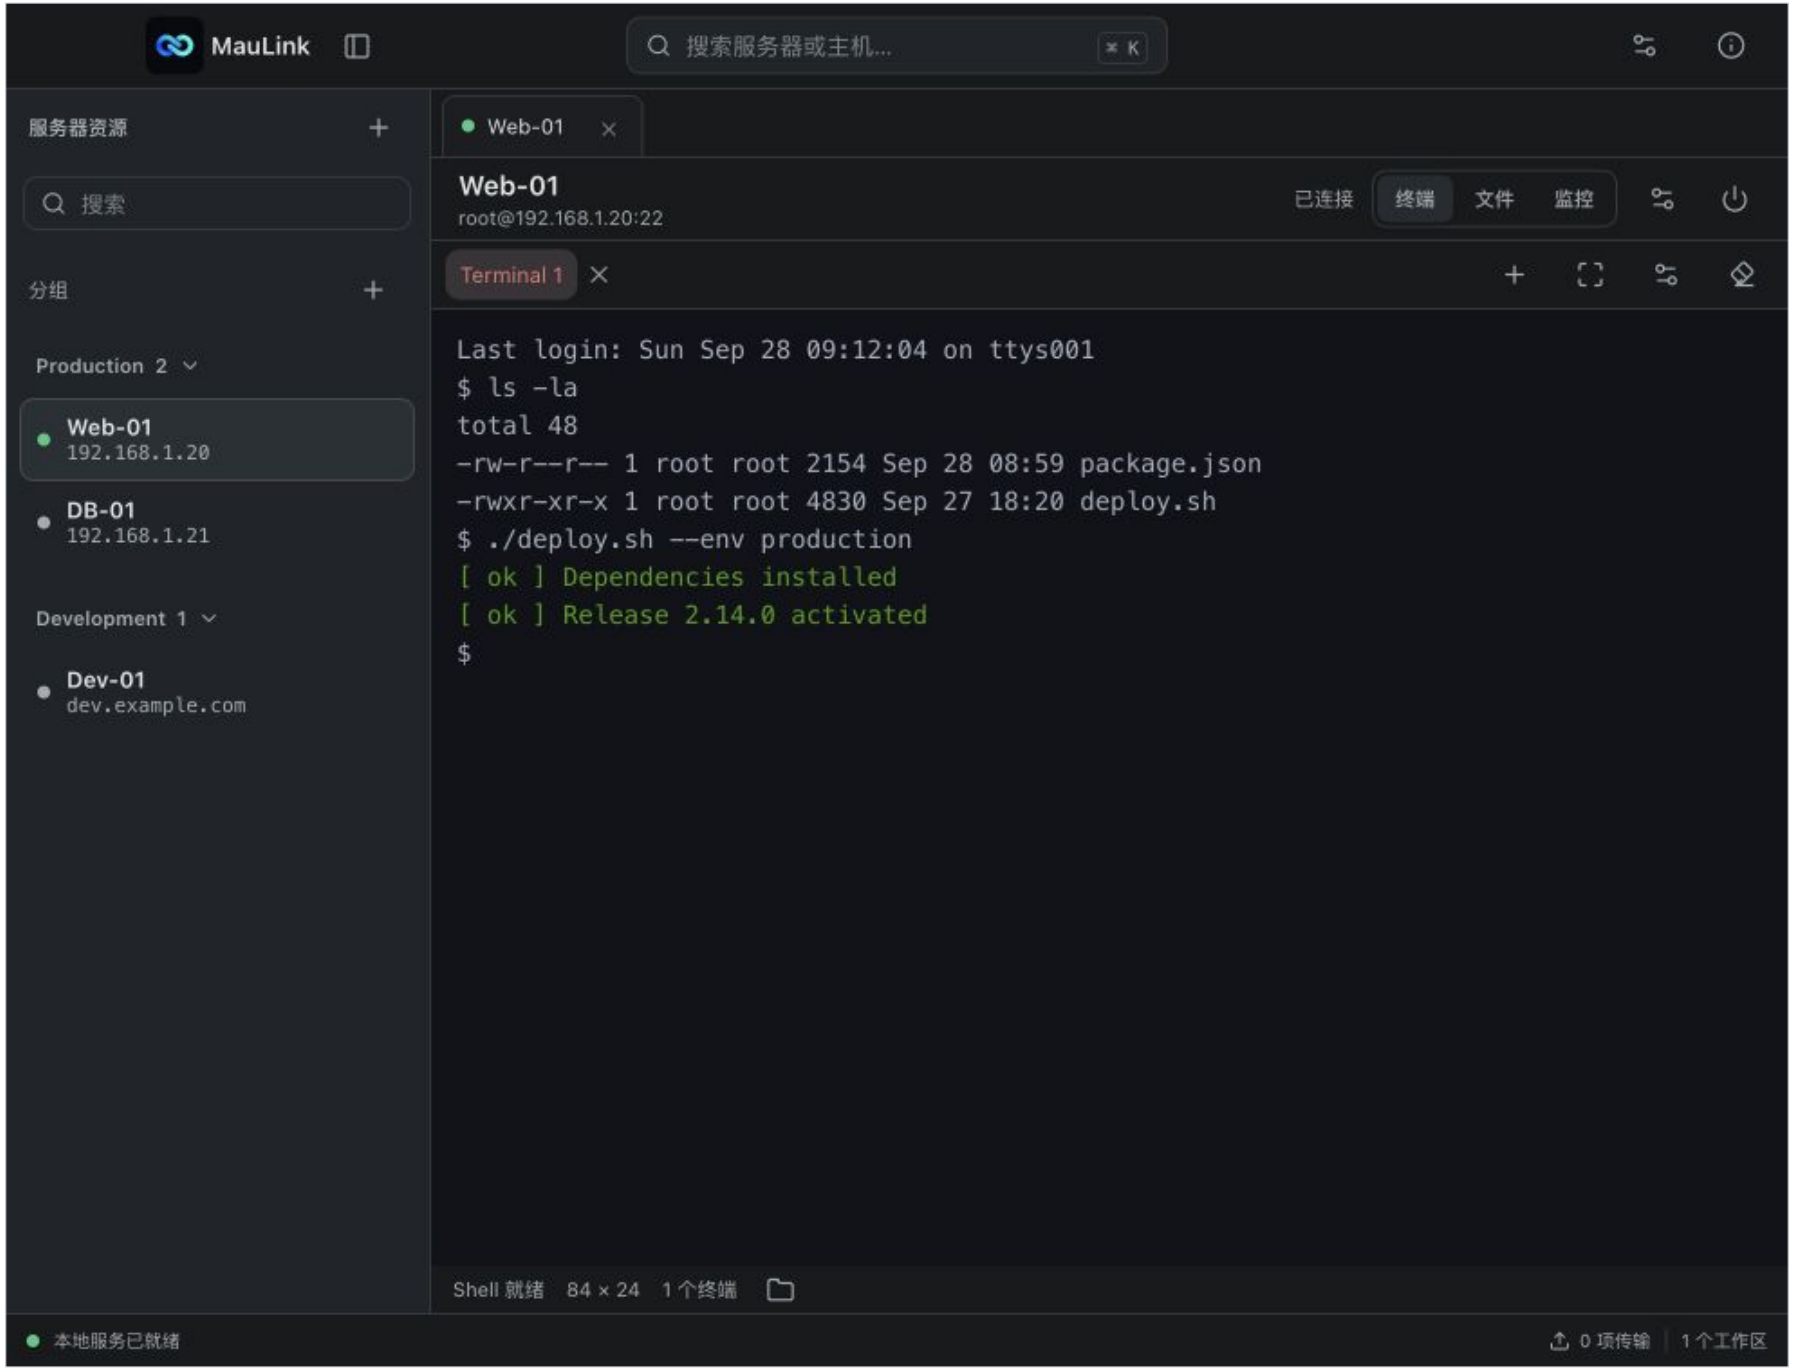

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
page-item-011.txt 11.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-012.txt 12.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-013.txt 13.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-014.txt 14.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-015.txt 15.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-016.txt 16.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-017.txt 17.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-018.txt 18.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-019.txt 19.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-020.txt 20.0 KB Oct 1, 08:00
第 2 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

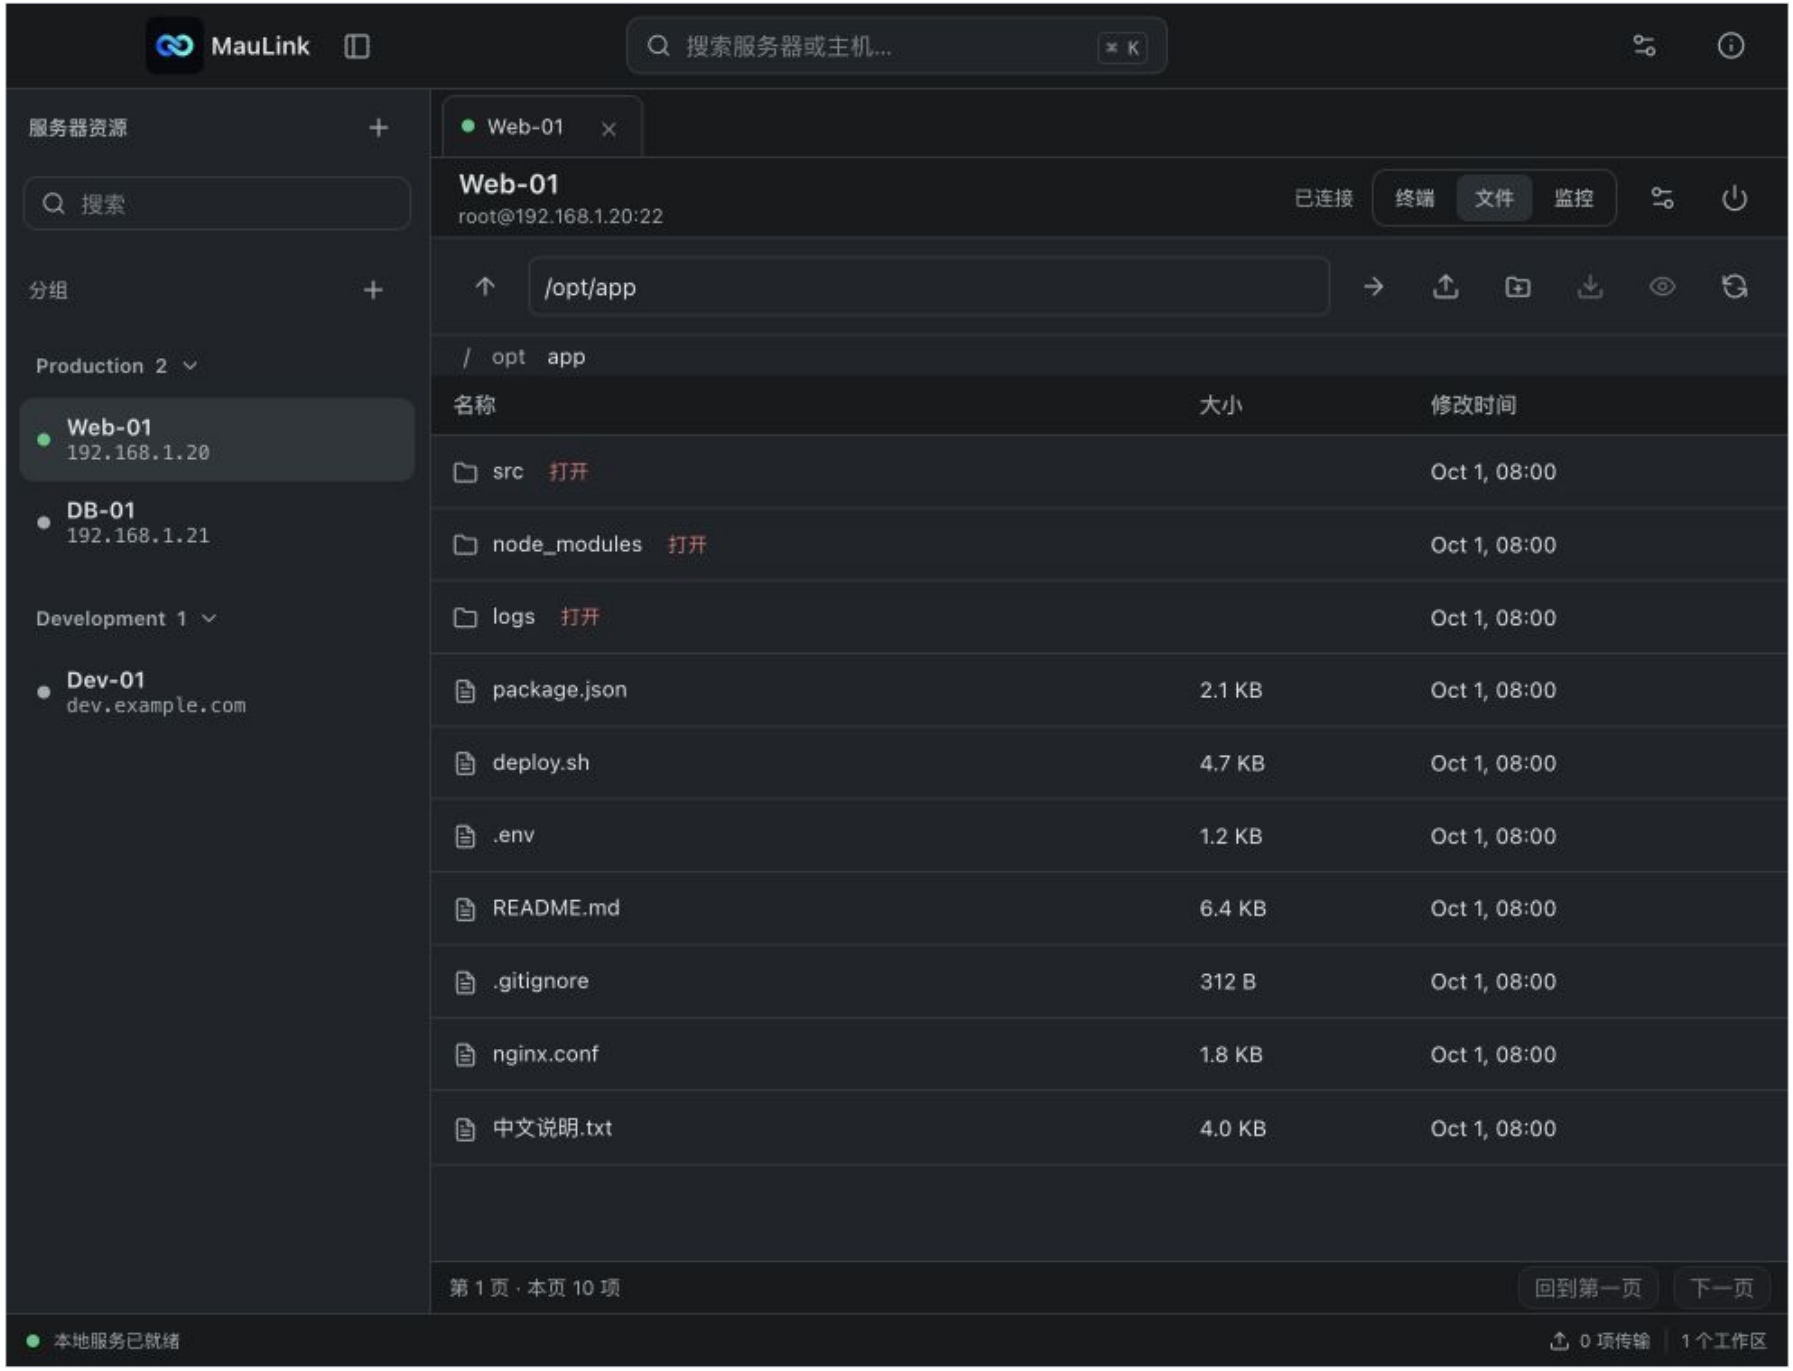

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
release-candidate-production-artifact-with-a-very-long-filename-2026-10-15.tar.gz
941.9 MB
Oct 1, 08:00
shared-current-release 打开
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 12 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

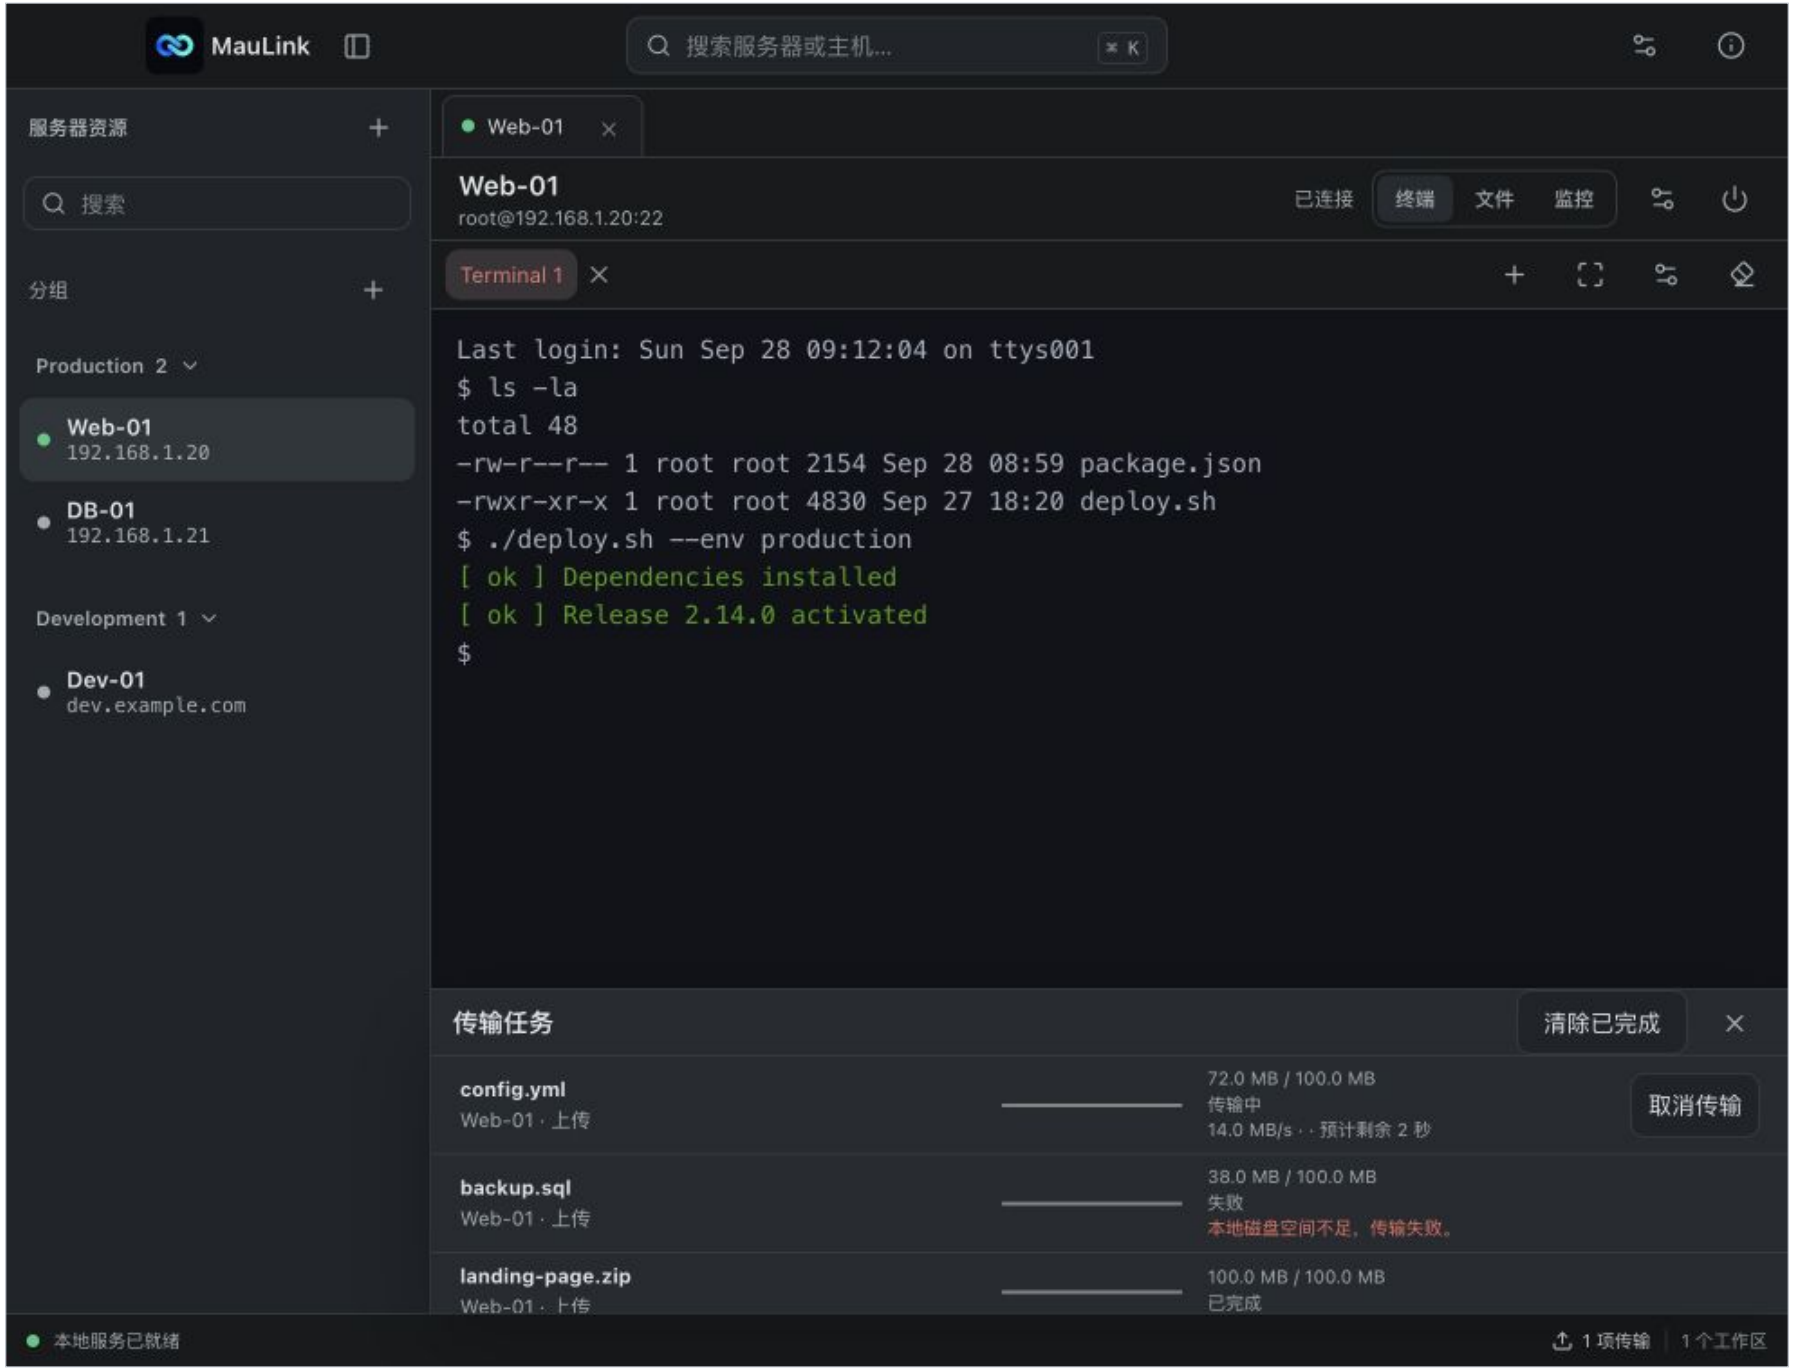

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
config.yml
DB-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地服务已就绪
2 项传输
2 个工作区

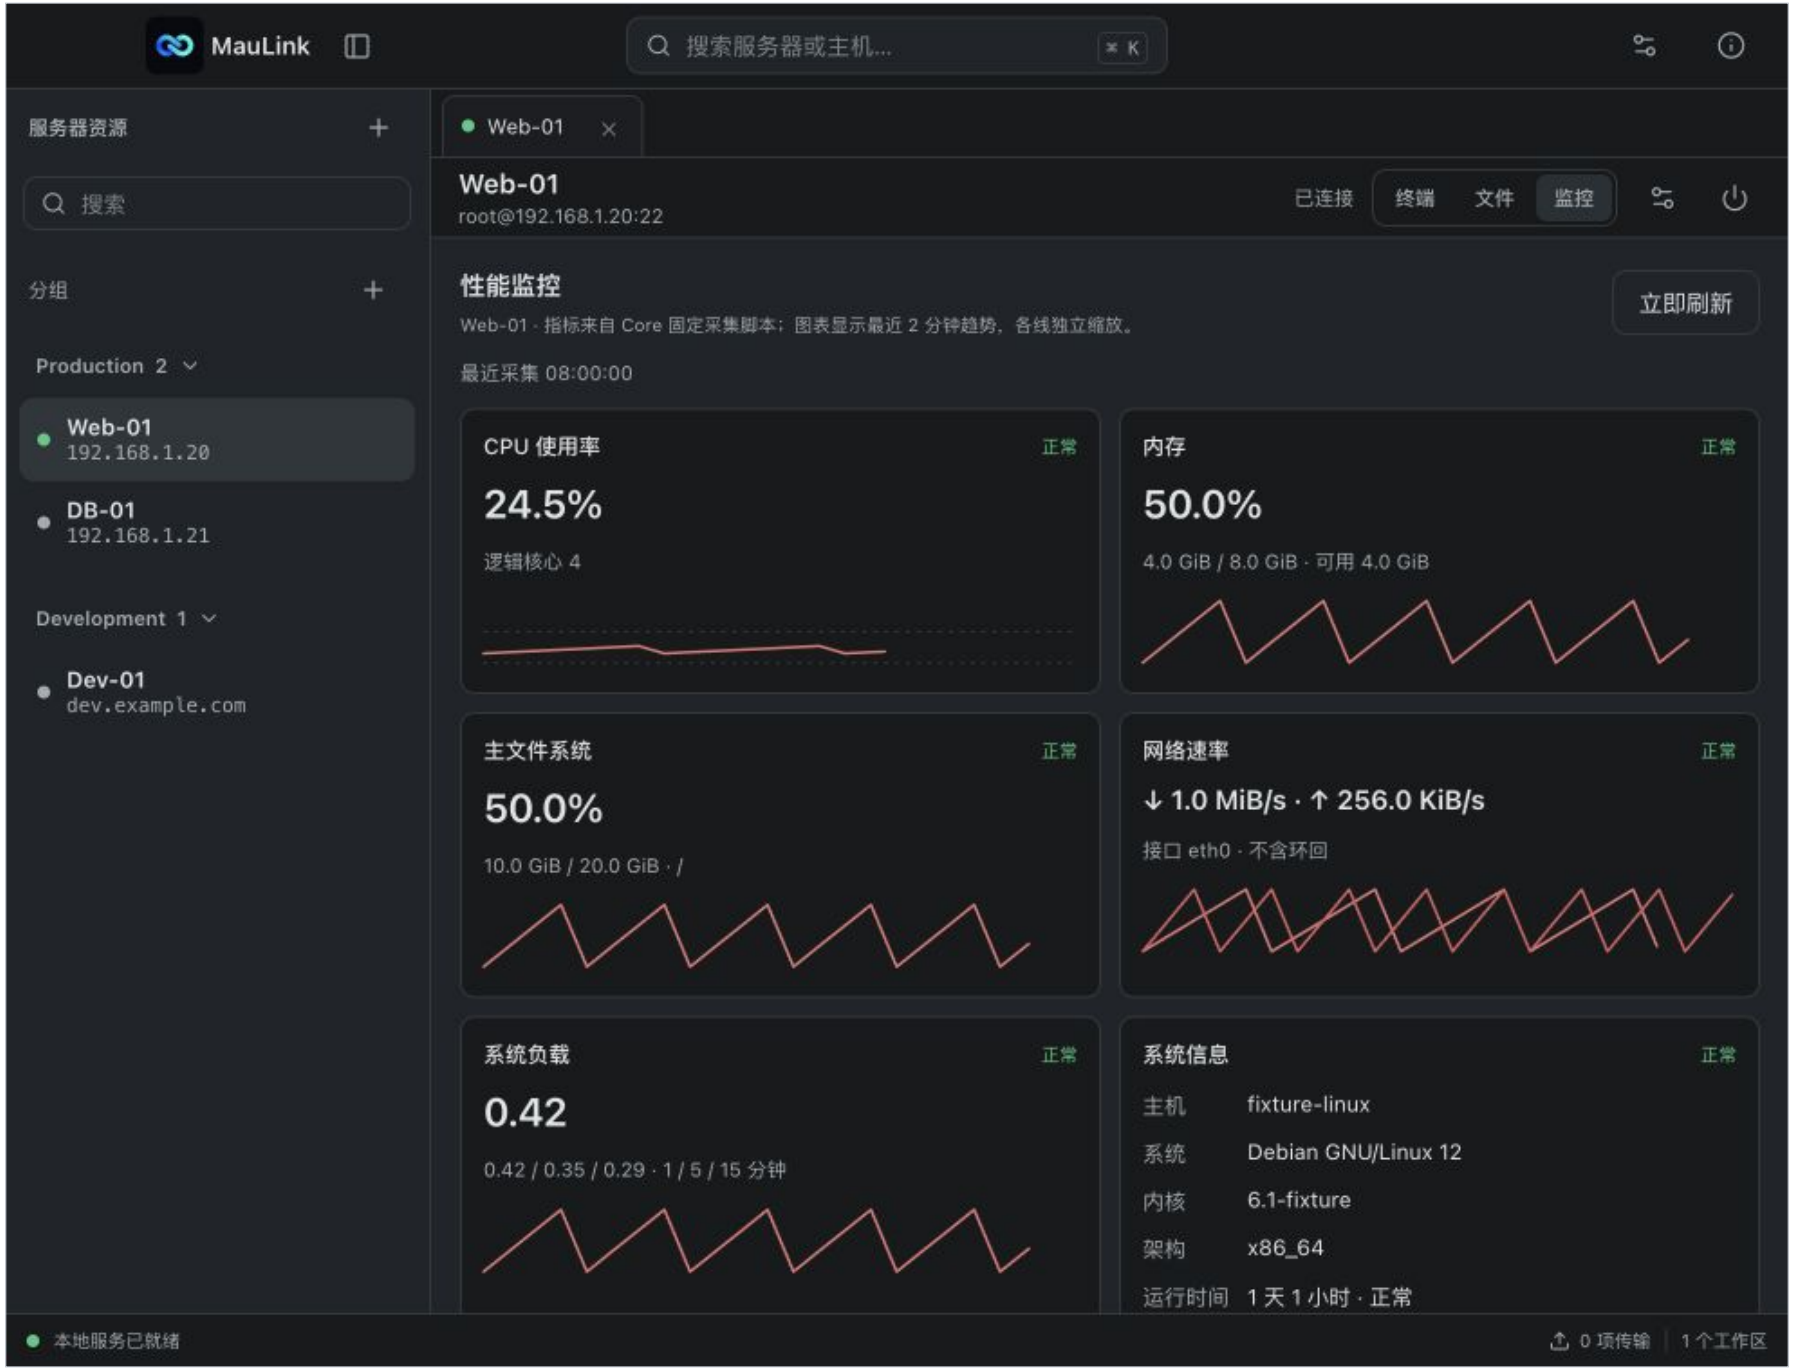

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

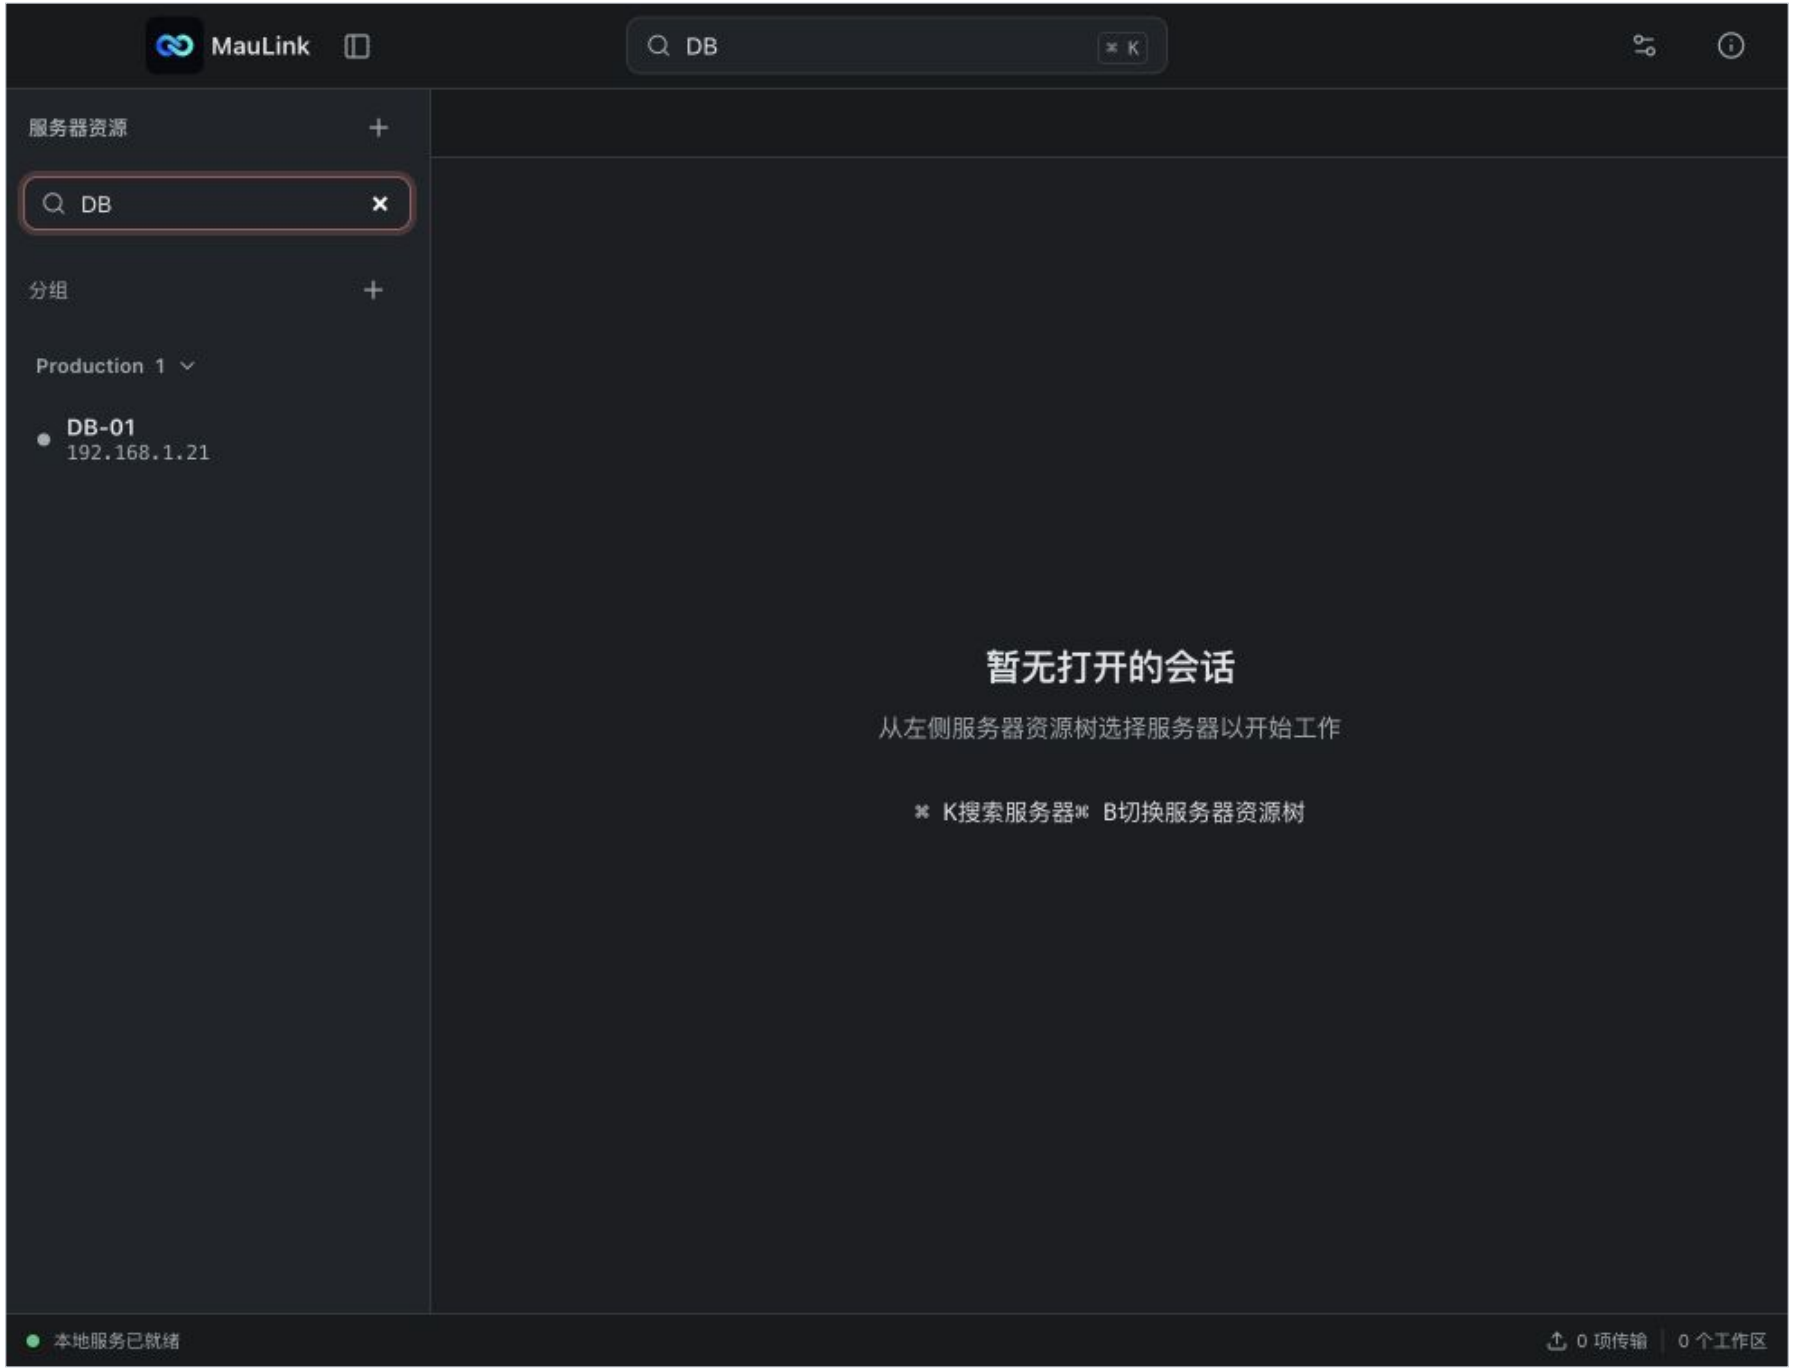

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

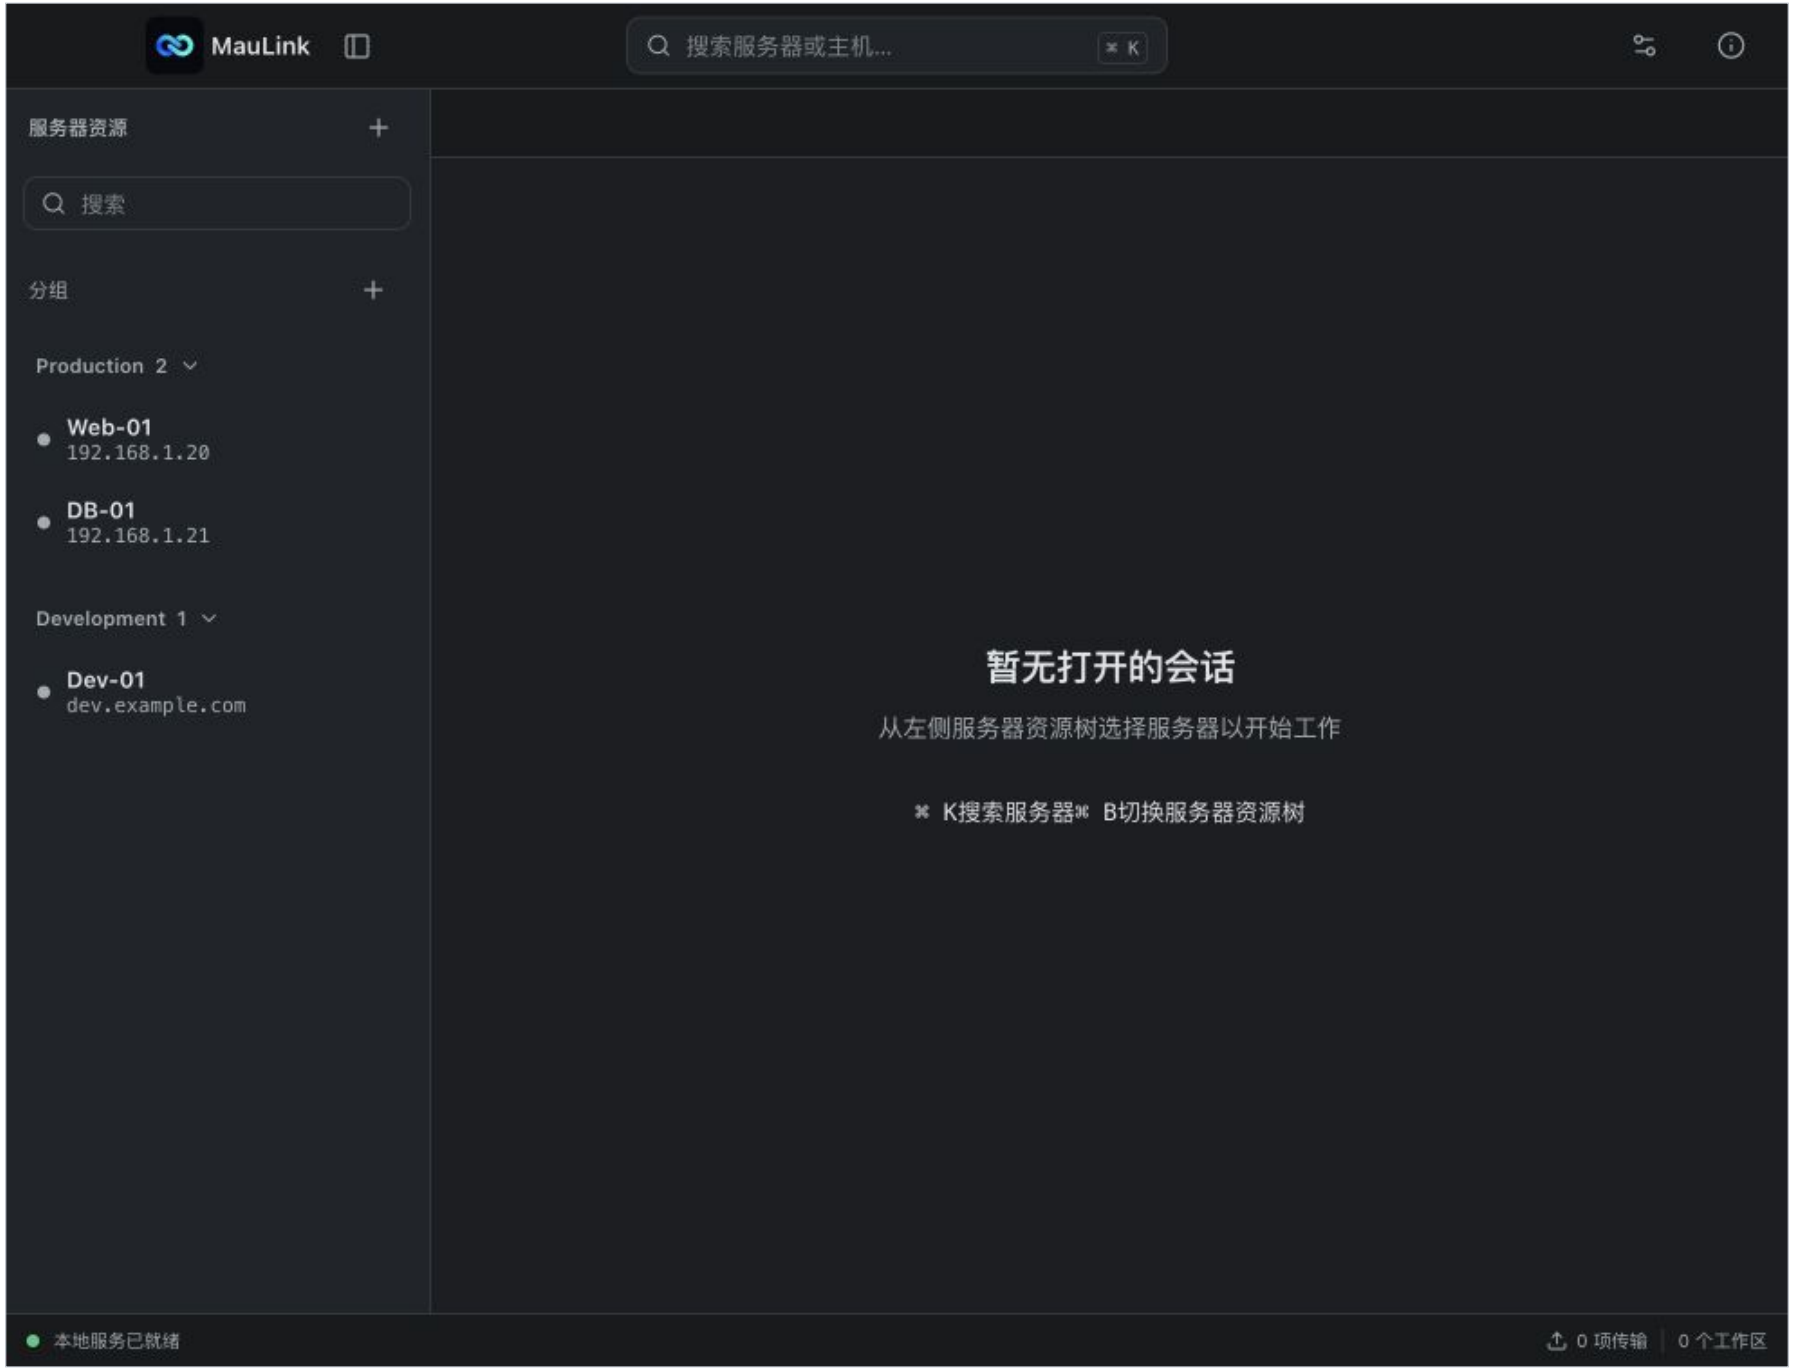

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
Web-01 · 上传
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地磁盘空间不足，传输失败。
landing-page.zip
Web-01 · 上传
100.0 MB / 100.0 MB
已完成
本地服务已就绪
1 项传输
1 个工作区

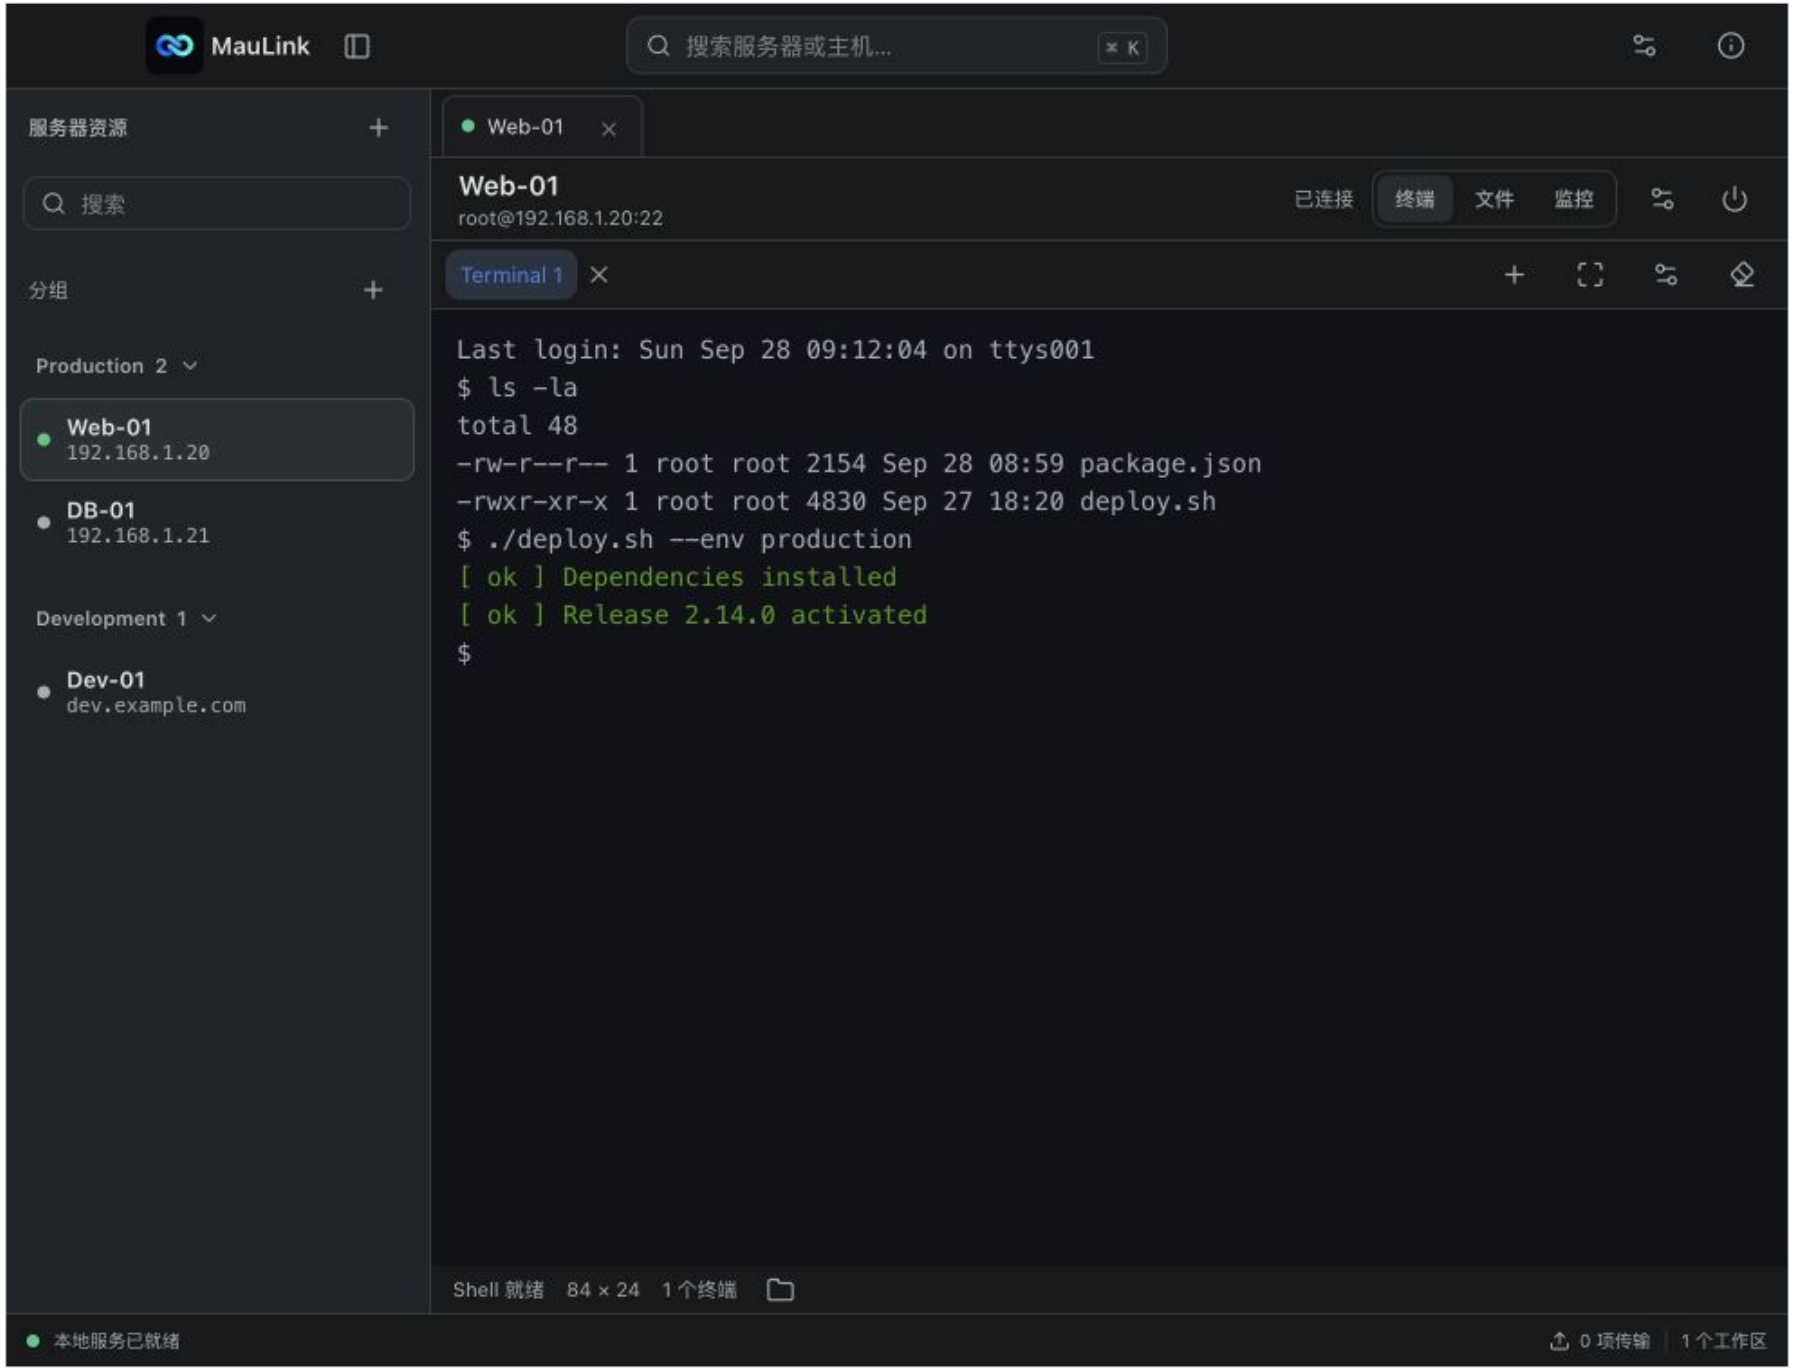

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
正常
24.5%
逻辑核心 4
内存
正常
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
正常
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
正常
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
正常
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
正常
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 正常
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

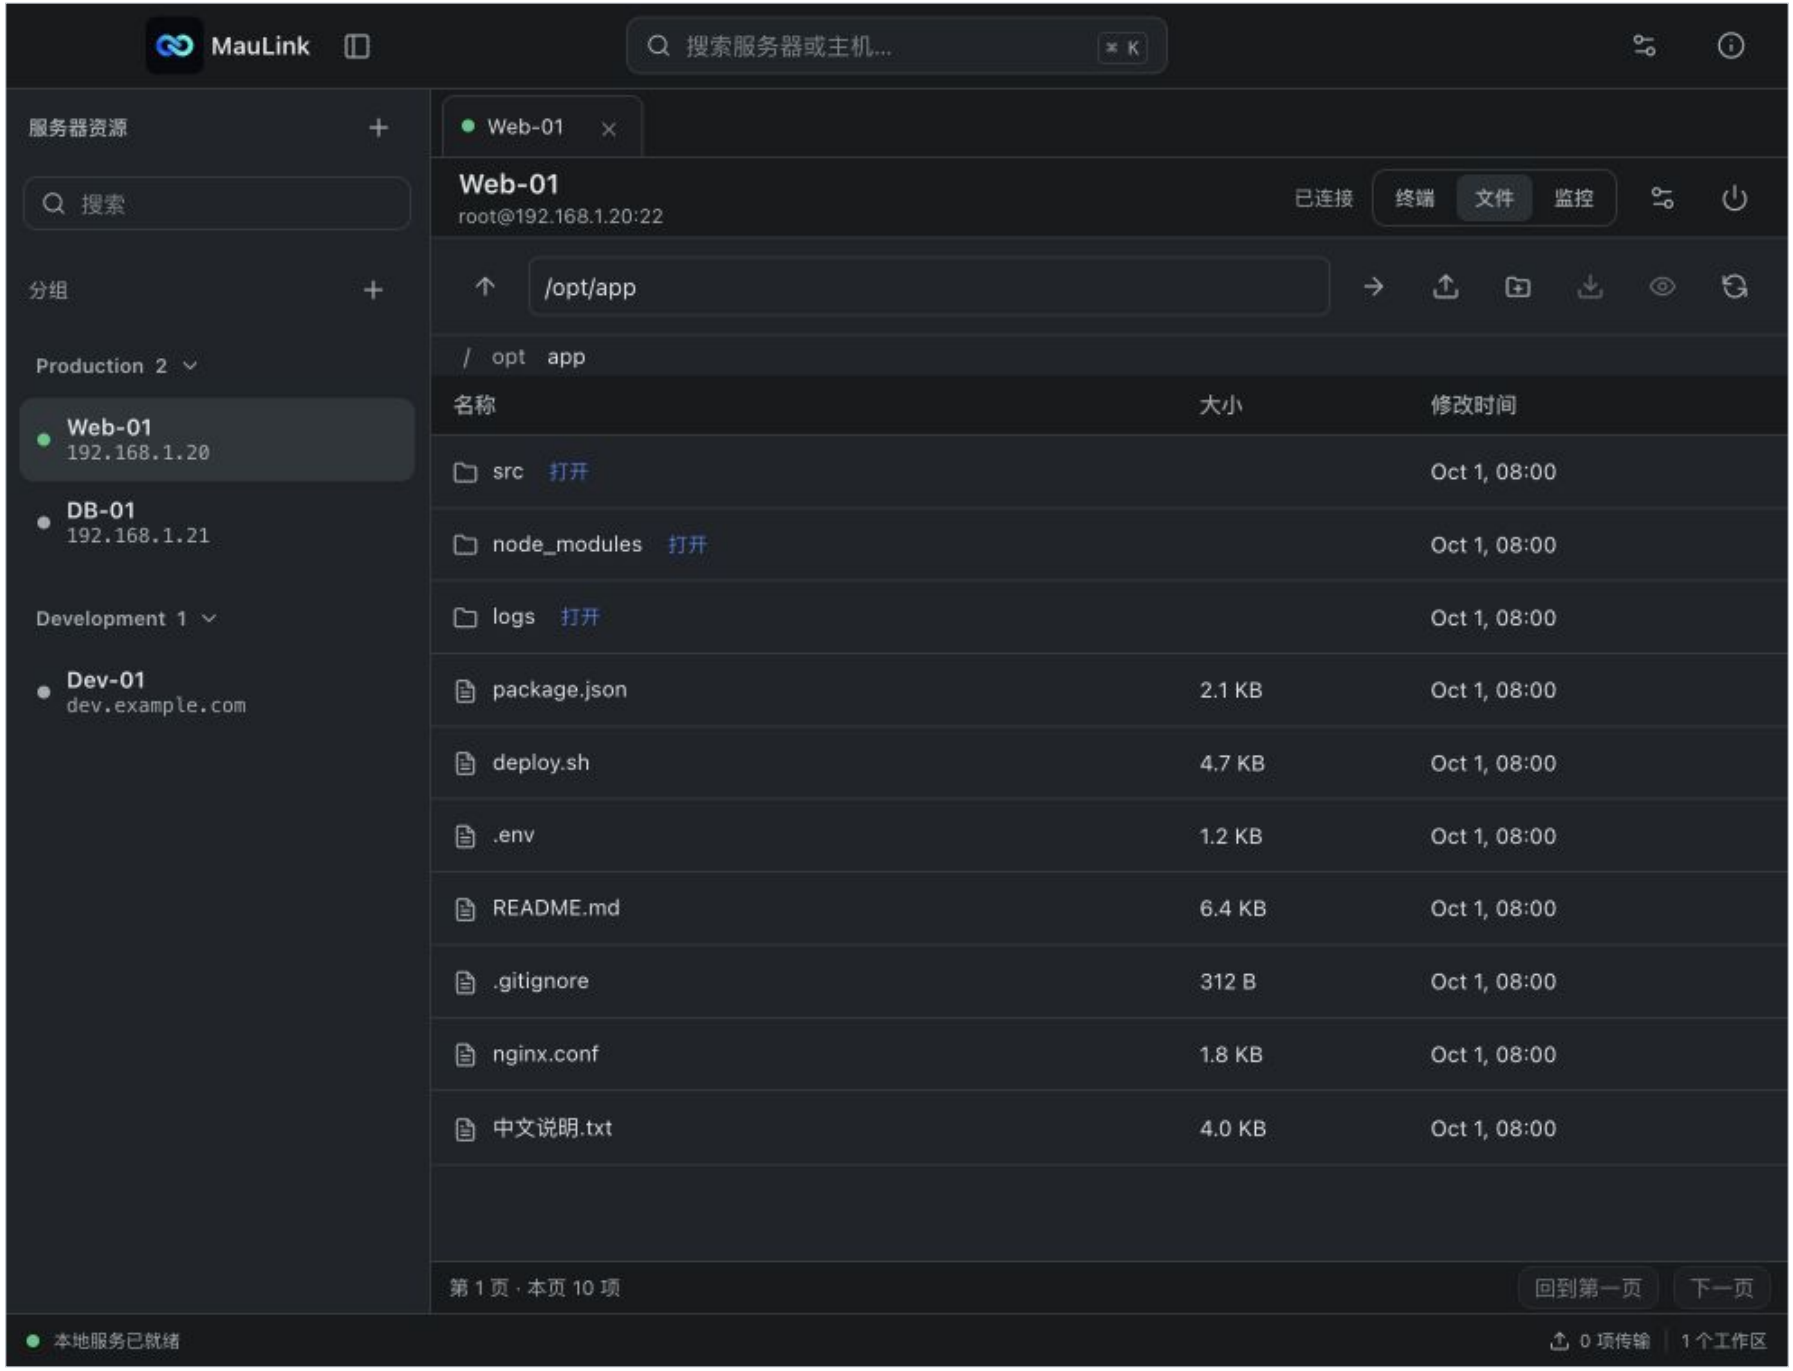

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8
当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

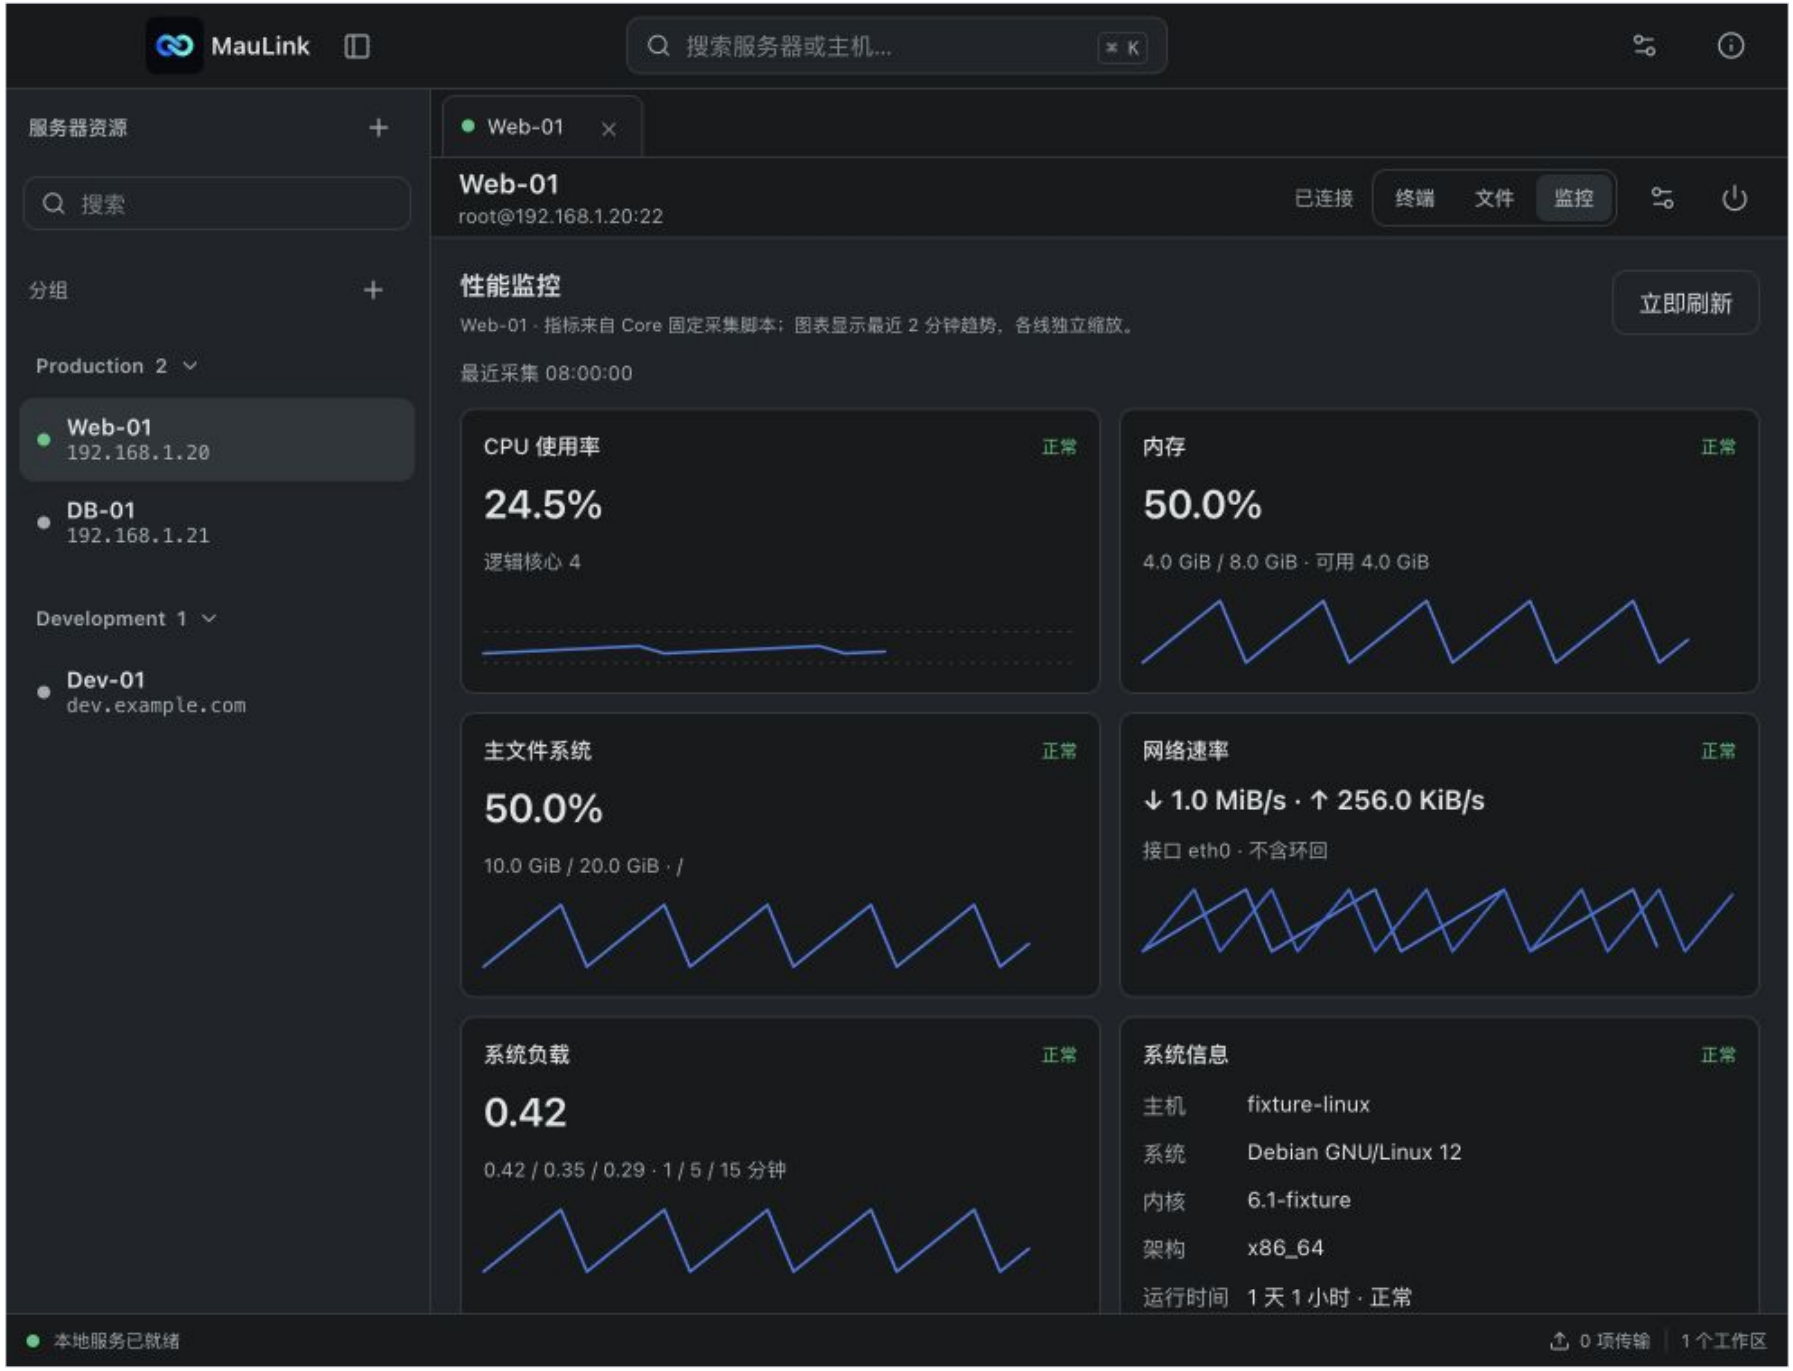

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
外观
调整主题、界面密度、侧栏宽度和通知位置。
主题
深色
更改后自动保存；系统主题随操作系统外观变化。
界面密度
标准
侧边栏宽度
标准
通知位置
左上
上中
右上
左下
下中
右下
操作成功
这是一条通知预览
选择通知消息出现的位置，更改后自动保存。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
DB
⌘ K
服务器资源
DB
分组
Production 1
DB-01
192.168.1.21
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 84 × 24 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

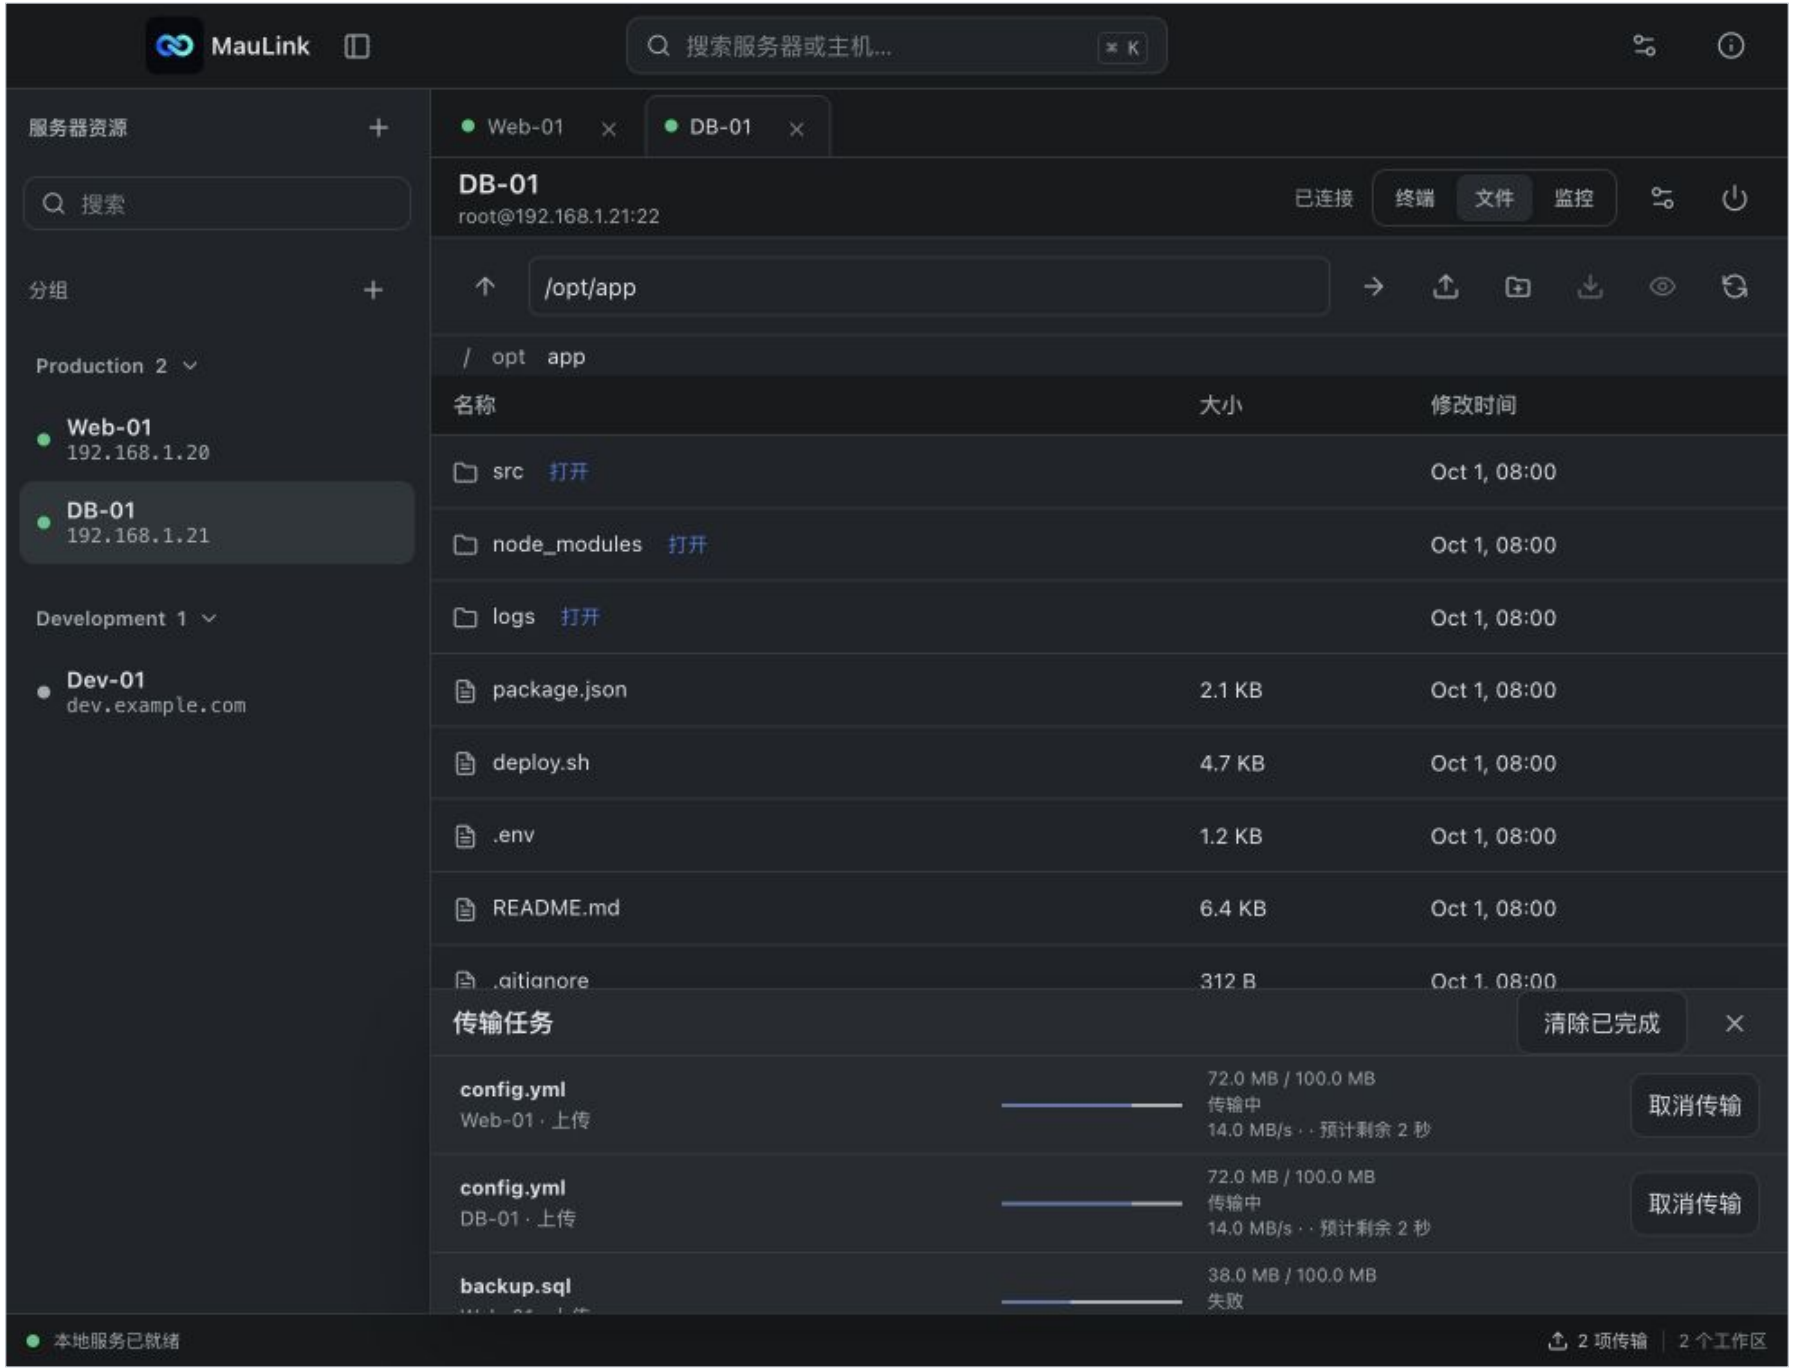

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

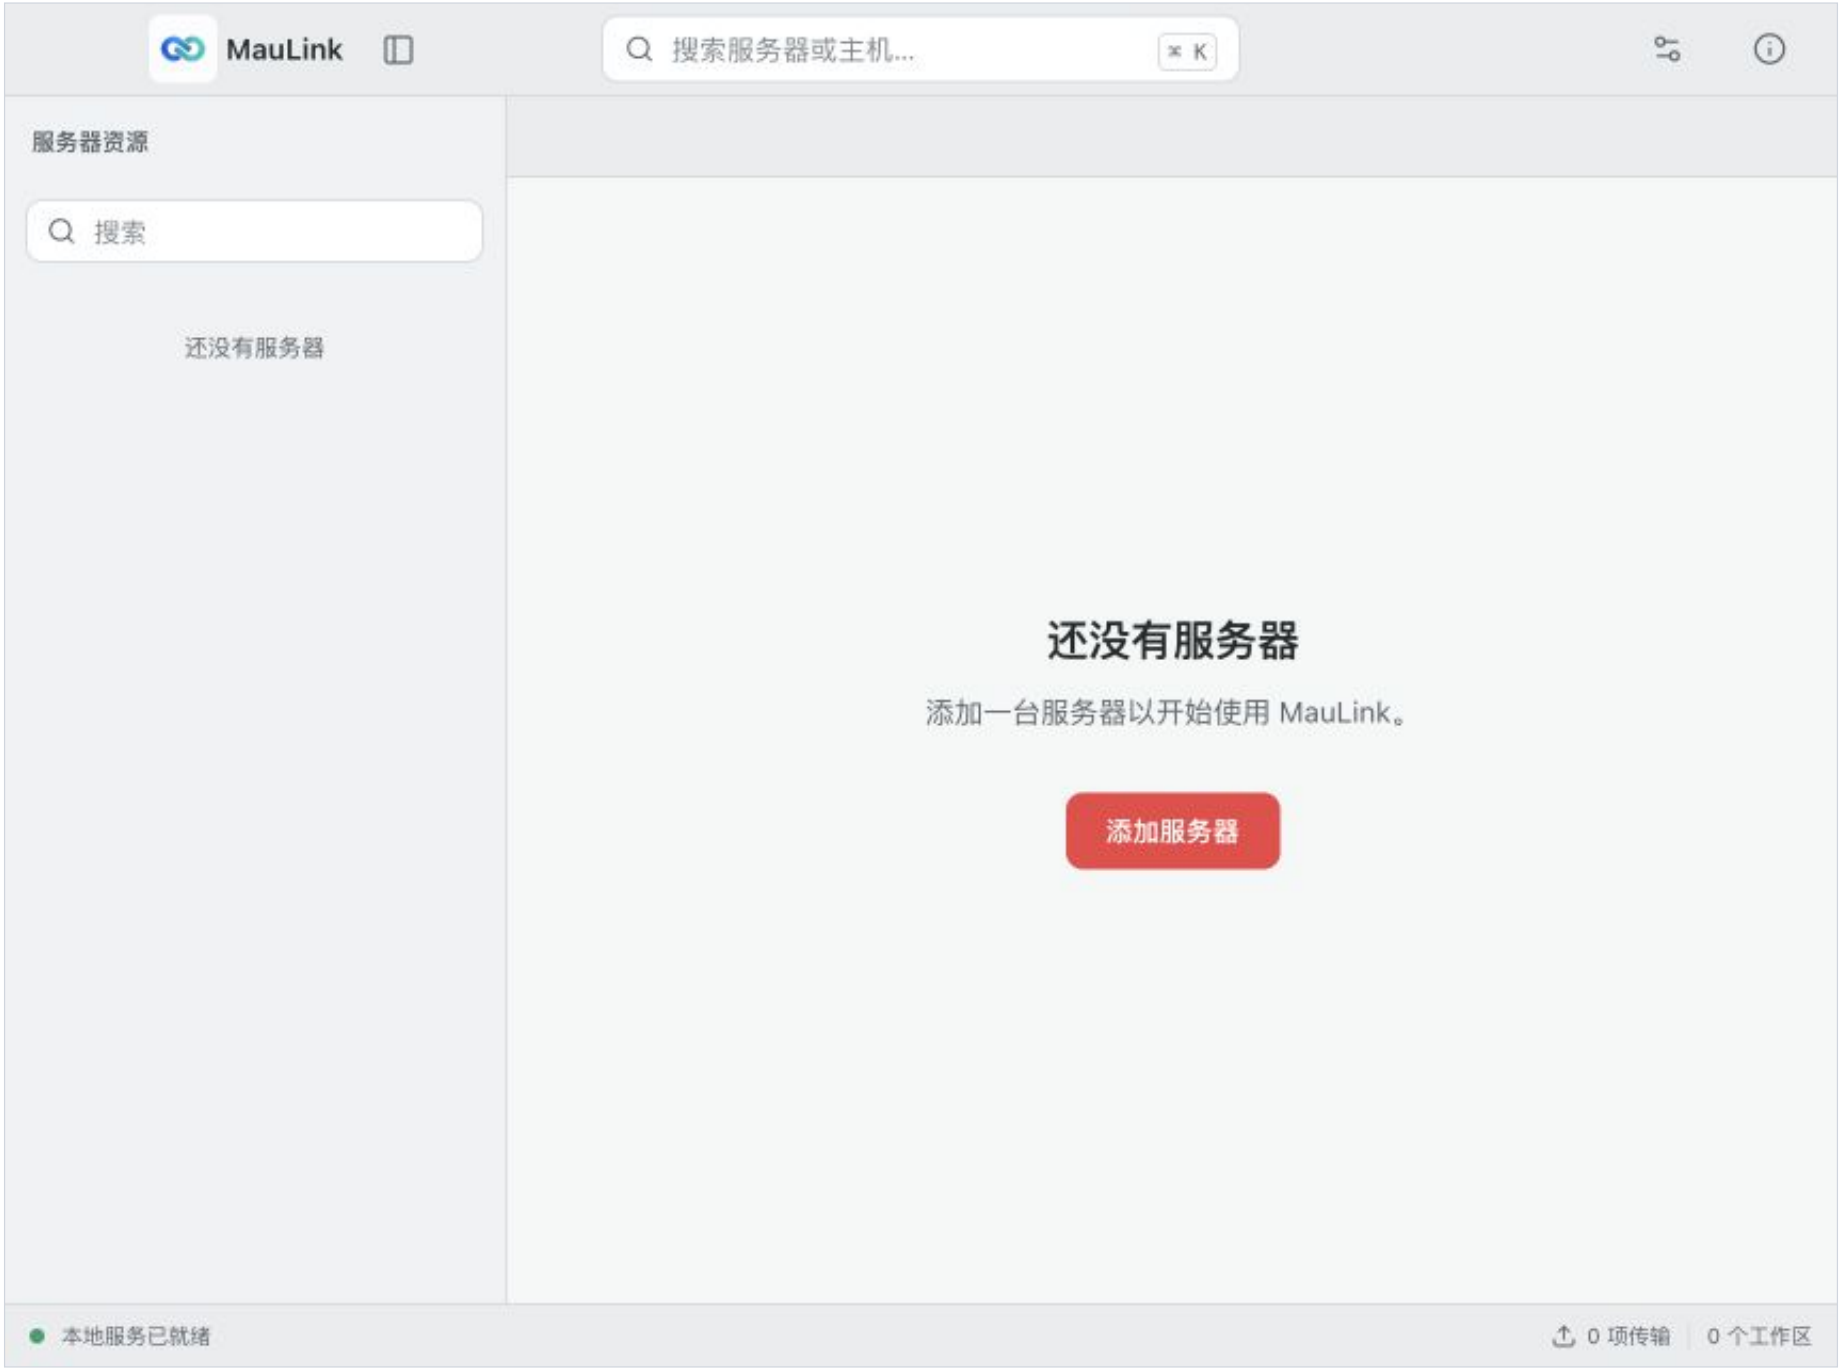

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
立即刷新
最近采集 08:00:00
CPU 使用率
正常
24.5%
逻辑核心 4
内存
正常
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
正常
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
正常
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
正常
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
正常
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 正常
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
通用
设置断开连接时的确认行为和软件更新。
断开连接前确认
正在运行的传输仍需单独确认后才能取消。
软件更新
当前版本 0.1.1-rc.8
当前安装：测试版
通过安全签名验证 MauLink 更新。旧版本不会自动重启或安装更新。
接收更新渠道
测试版（Preview）
测试版可能不稳定；切换渠道只修改订阅偏好，不会立即安装或改变当前版本。
检查更新
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

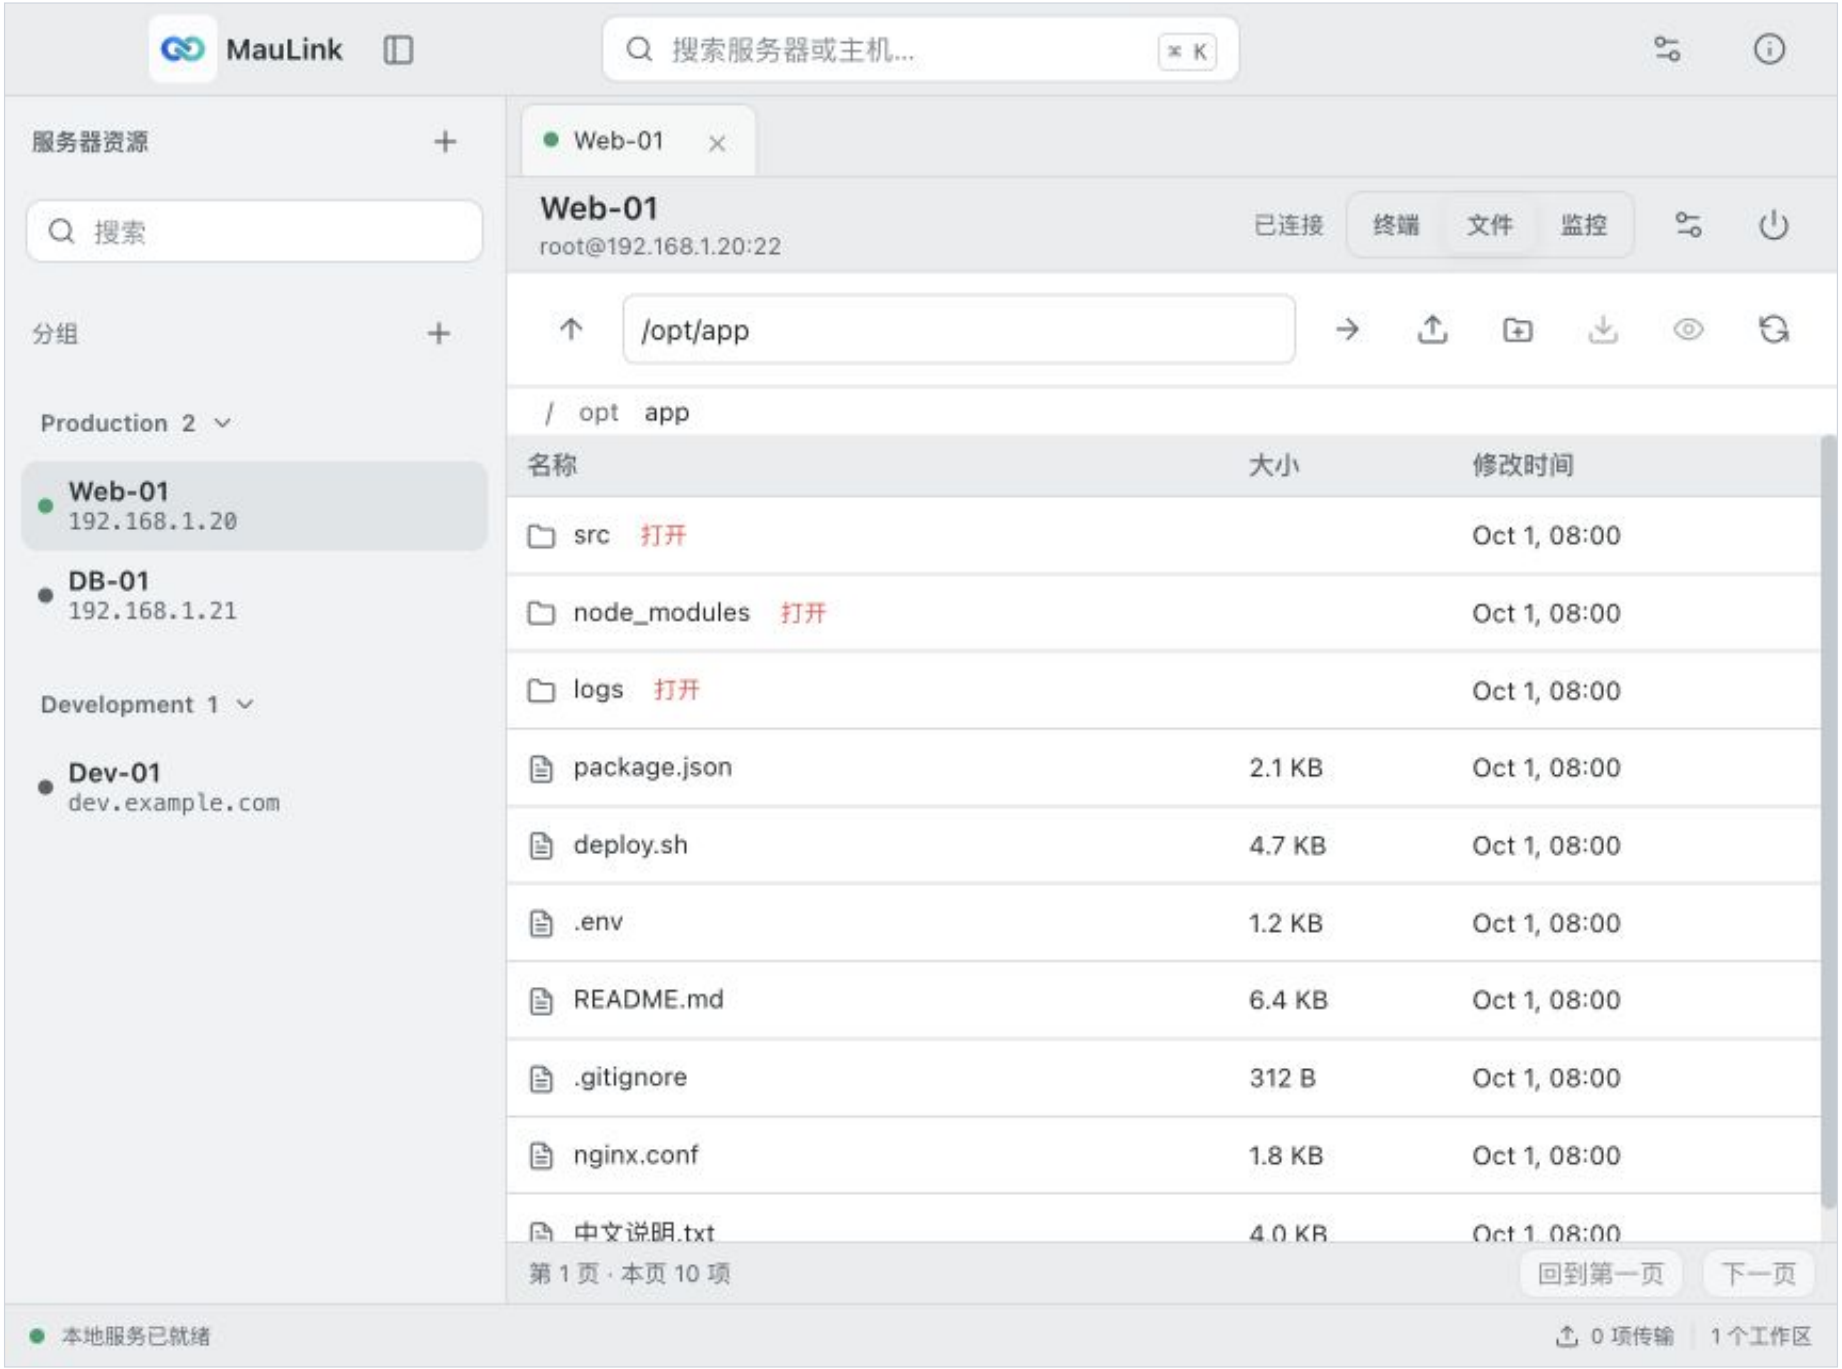

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
外观
调整主题、界面密度、侧栏宽度和通知位置。
主题
深色
更改后自动保存；系统主题随操作系统外观变化。
界面密度
标准
侧边栏宽度
标准
通知位置
左上
上中
右上
左下
下中
右下
操作成功
这是一条通知预览
选择通知消息出现的位置，更改后自动保存。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

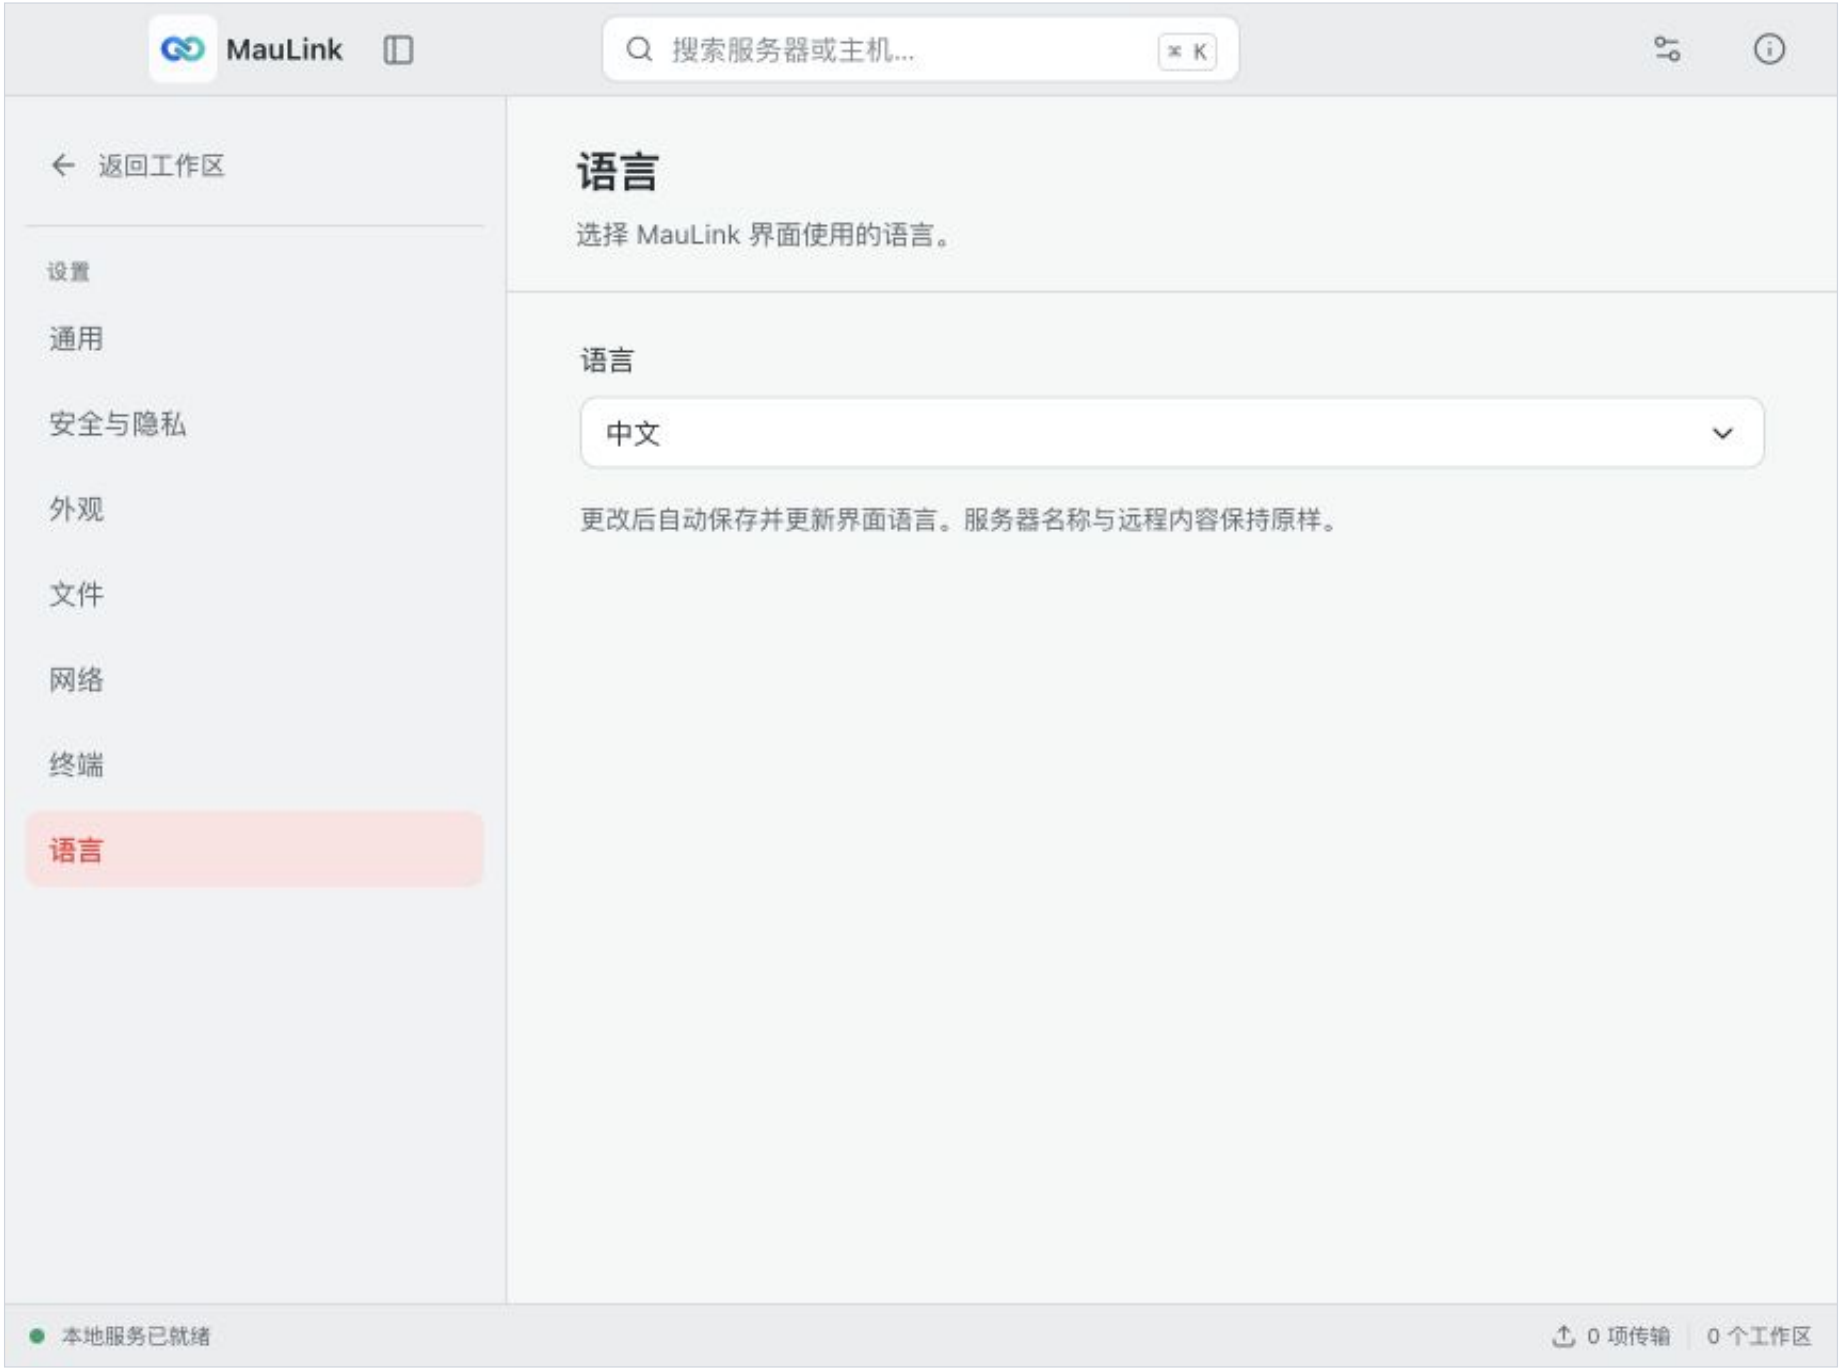

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 25
Node-01
192.168.10.1
Node-02
192.168.10.2
Node-03
192.168.10.3
Node-04
192.168.10.4
Node-05
192.168.10.5
Node-06
192.168.10.6
Node-07
192.168.10.7
Node-08
192.168.10.8
Node-09
192.168.10.9
Node-10
192.168.10.10
Node-11
192.168.10.11
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
312 B
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
config.yml
DB-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地服务已就绪
2 项传输
2 个工作区

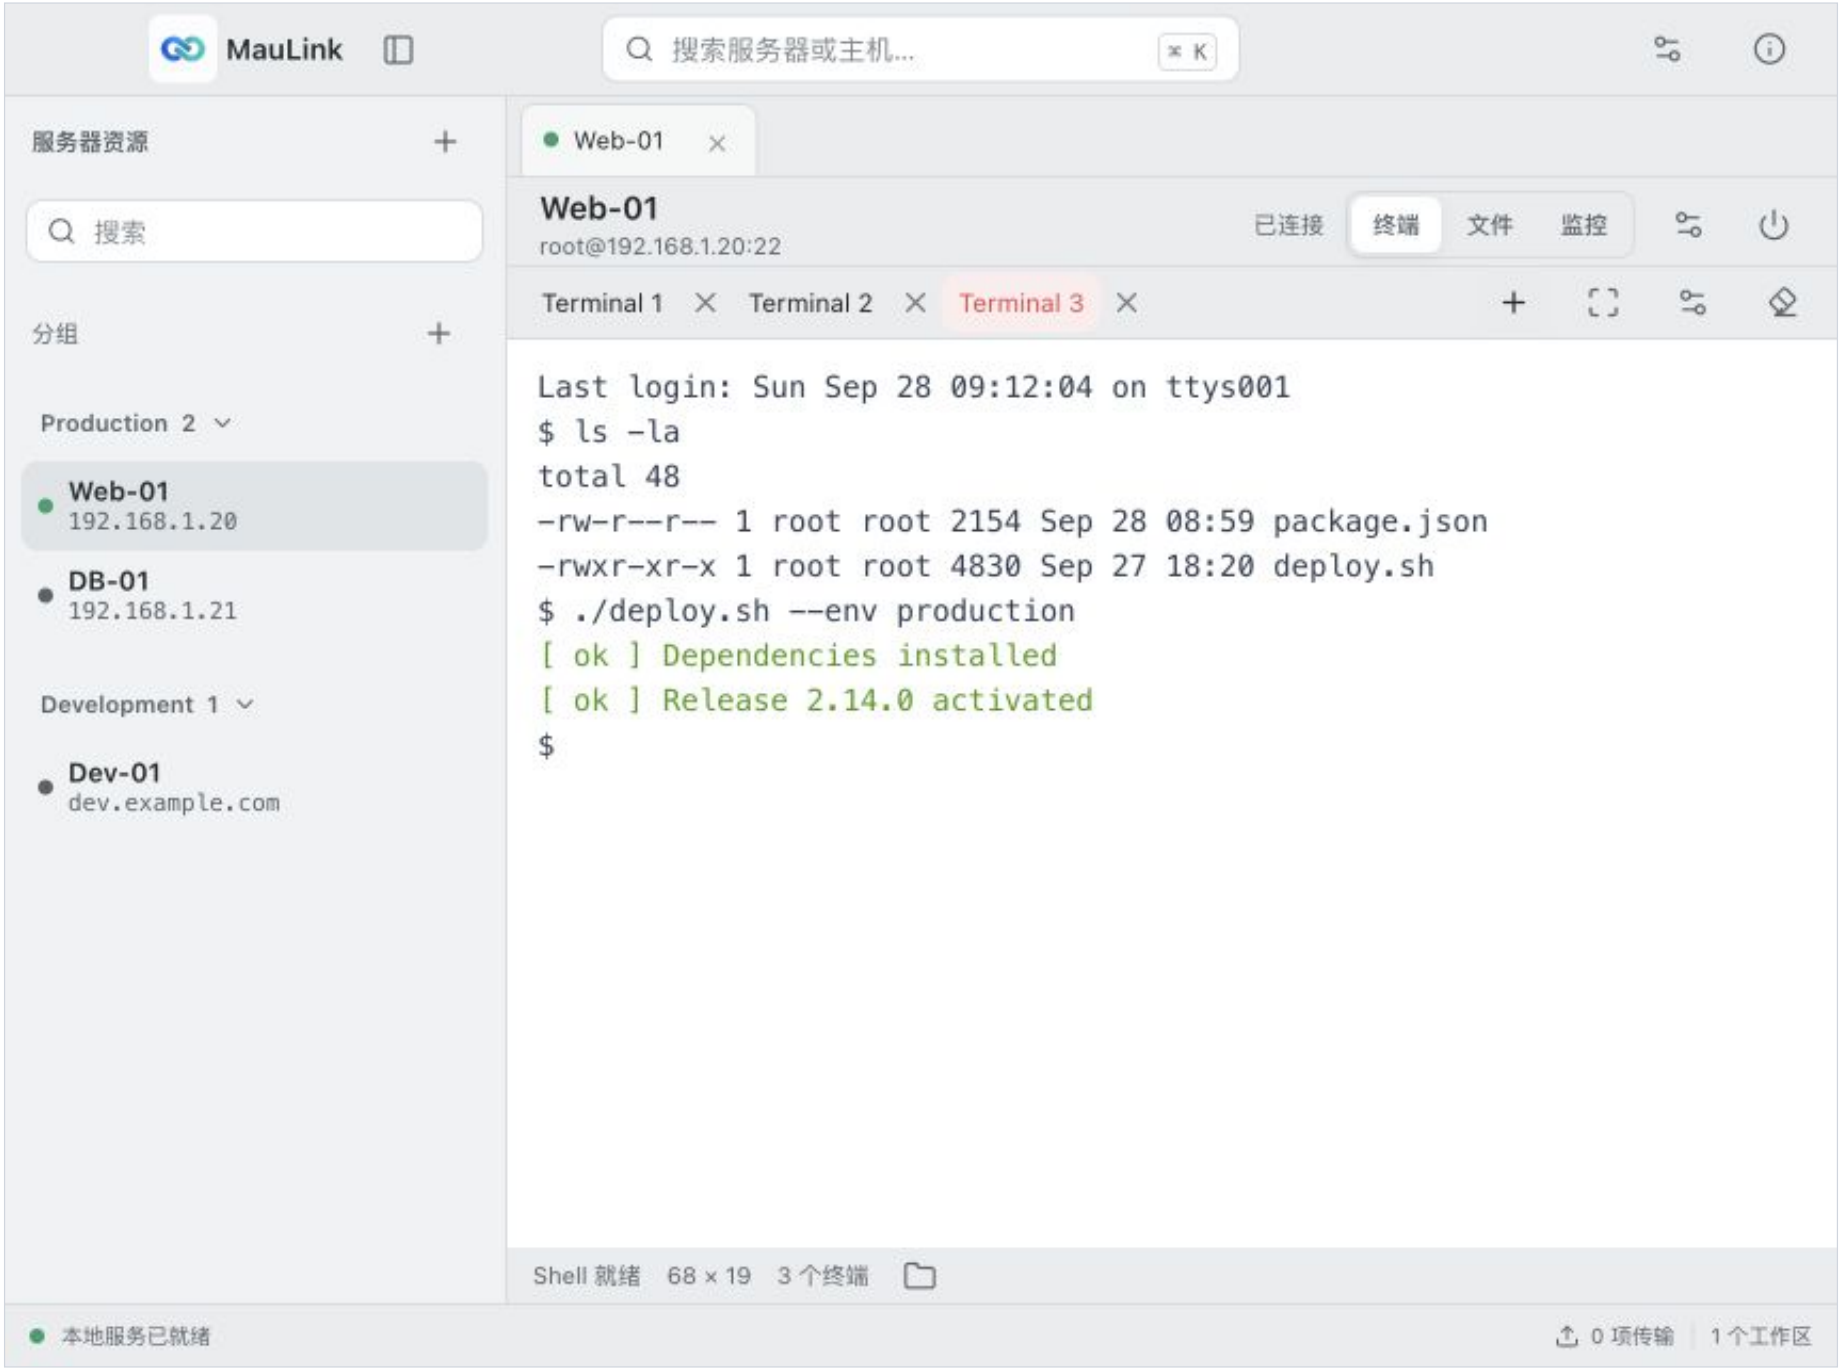

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
还没有服务器
还没有服务器
添加一台服务器以开始使用 MauLink。
添加服务器
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

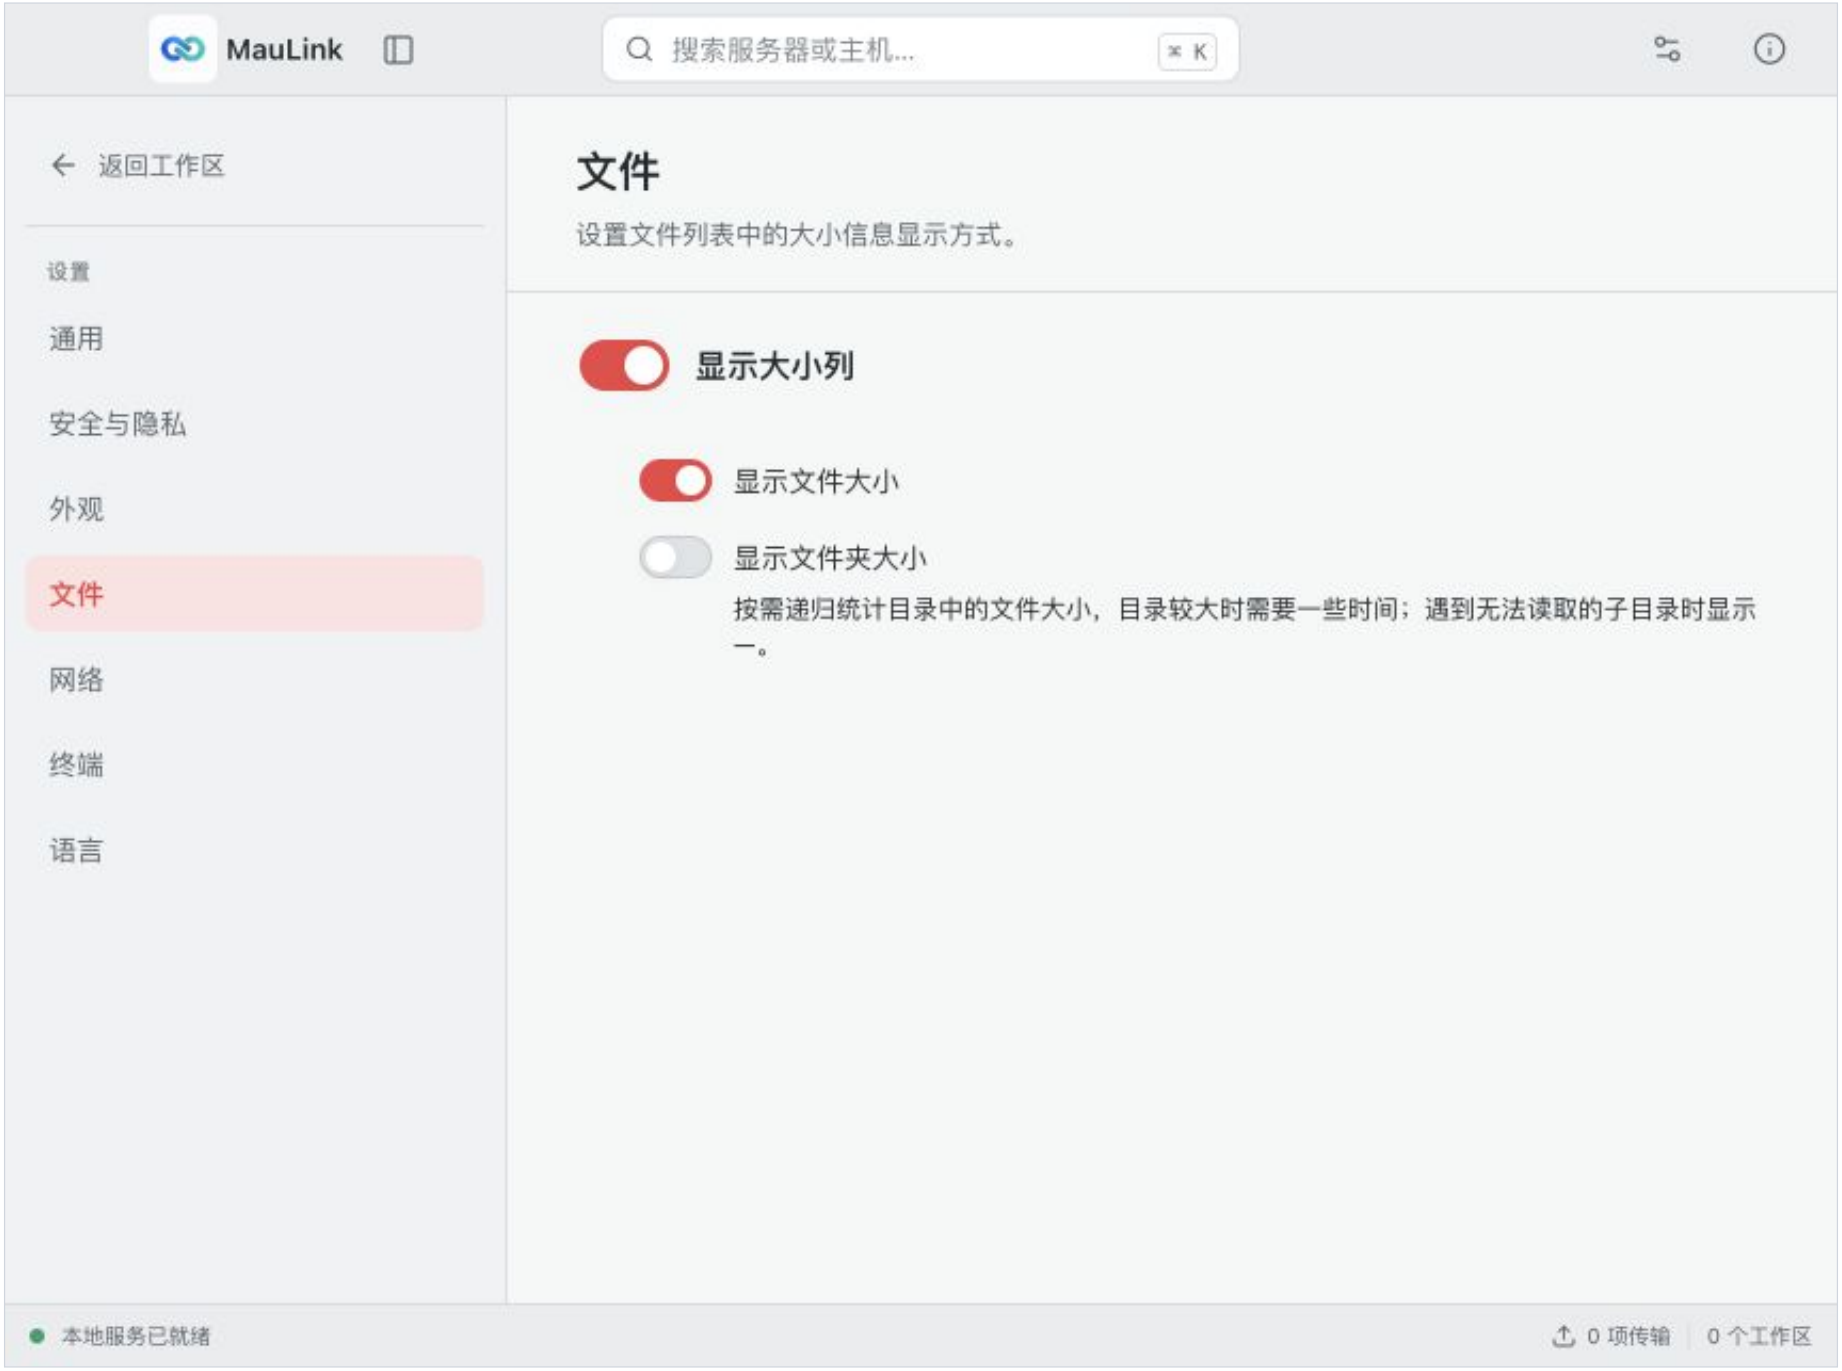

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

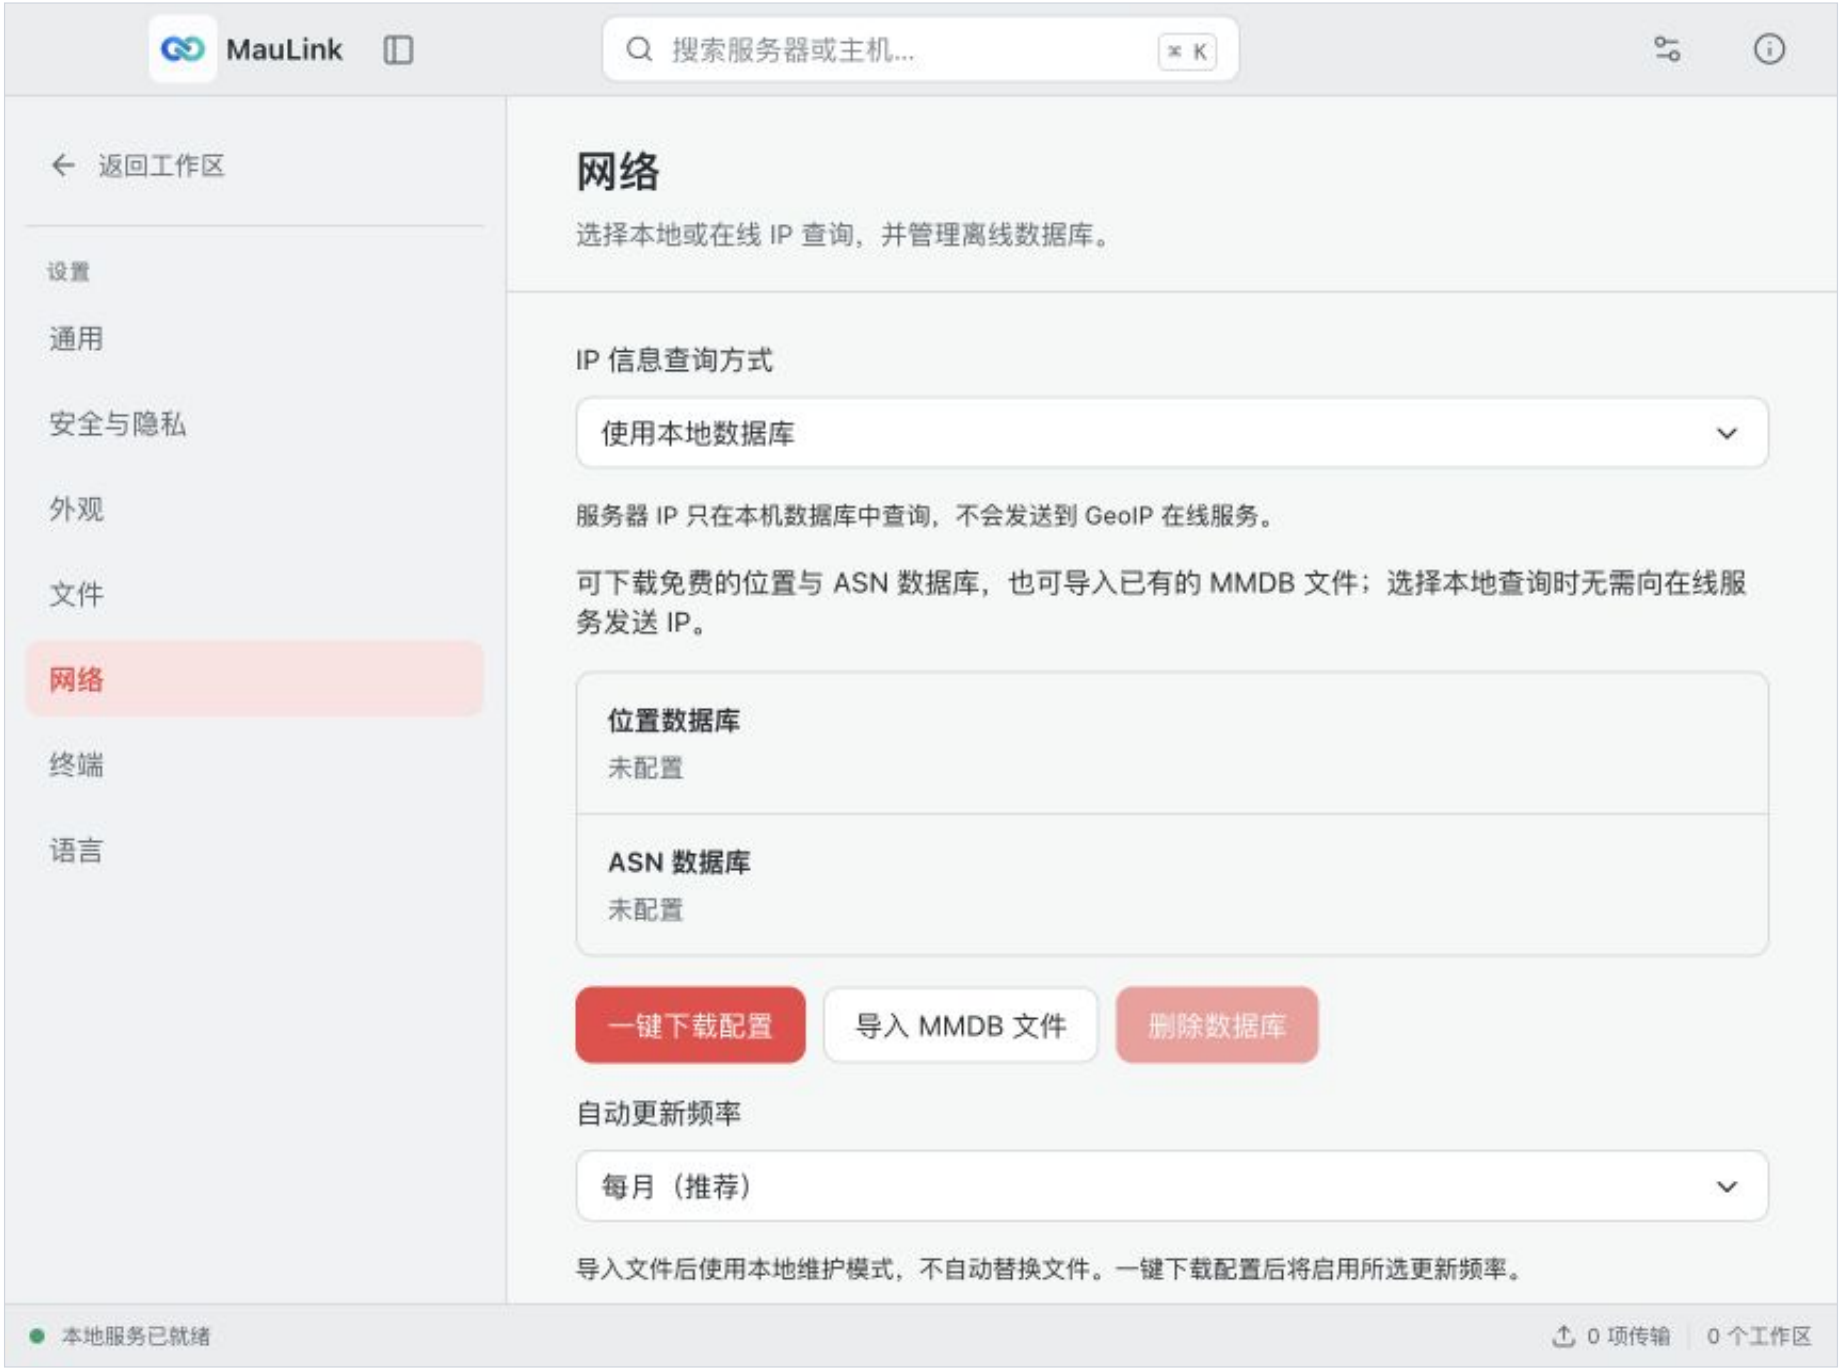

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

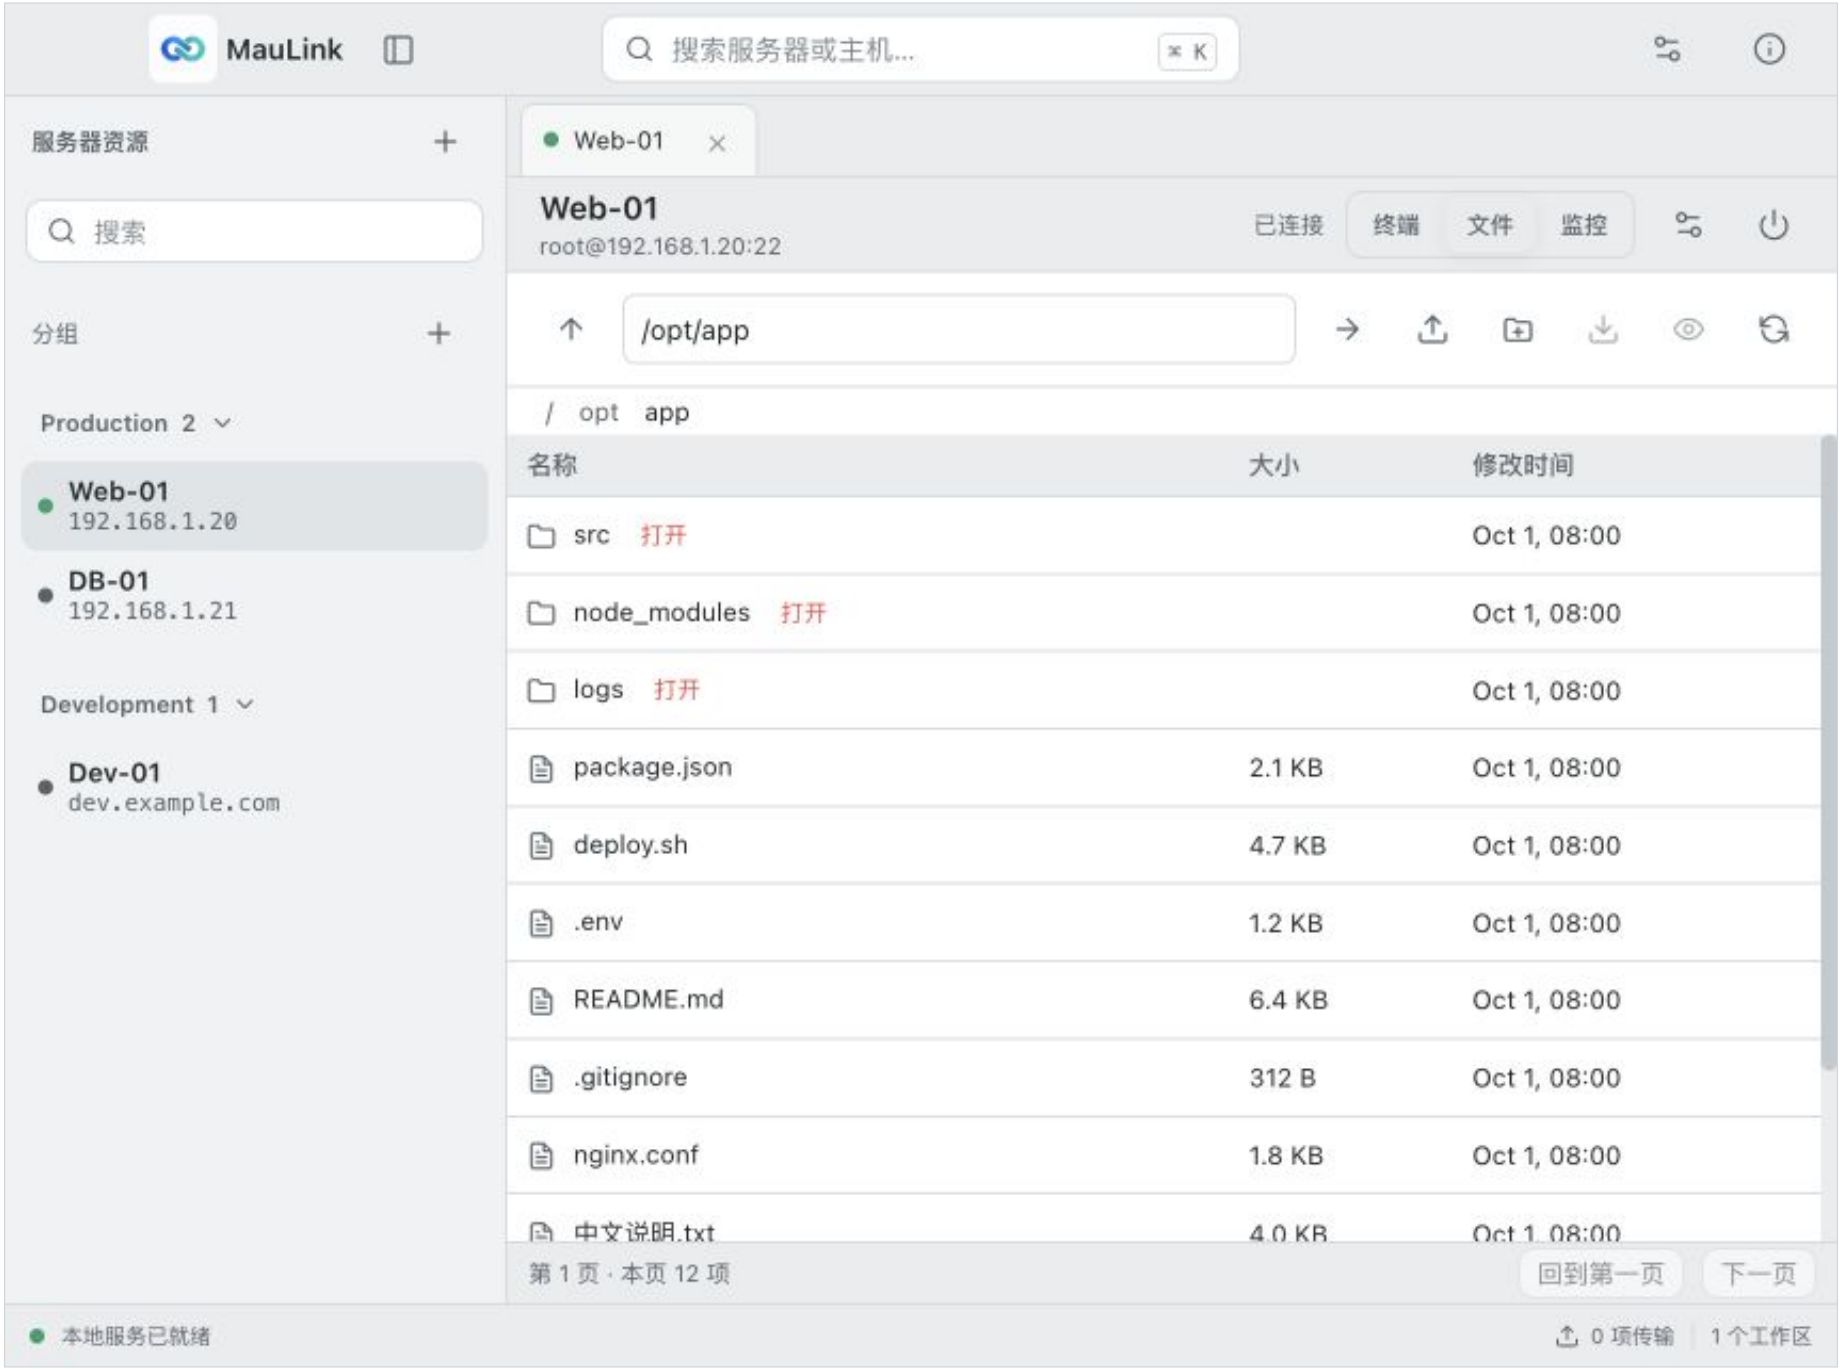

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
语言
选择 MauLink 界面使用的语言。
语言
中文
更改后自动保存并更新界面语言。服务器名称与远程内容保持原样。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

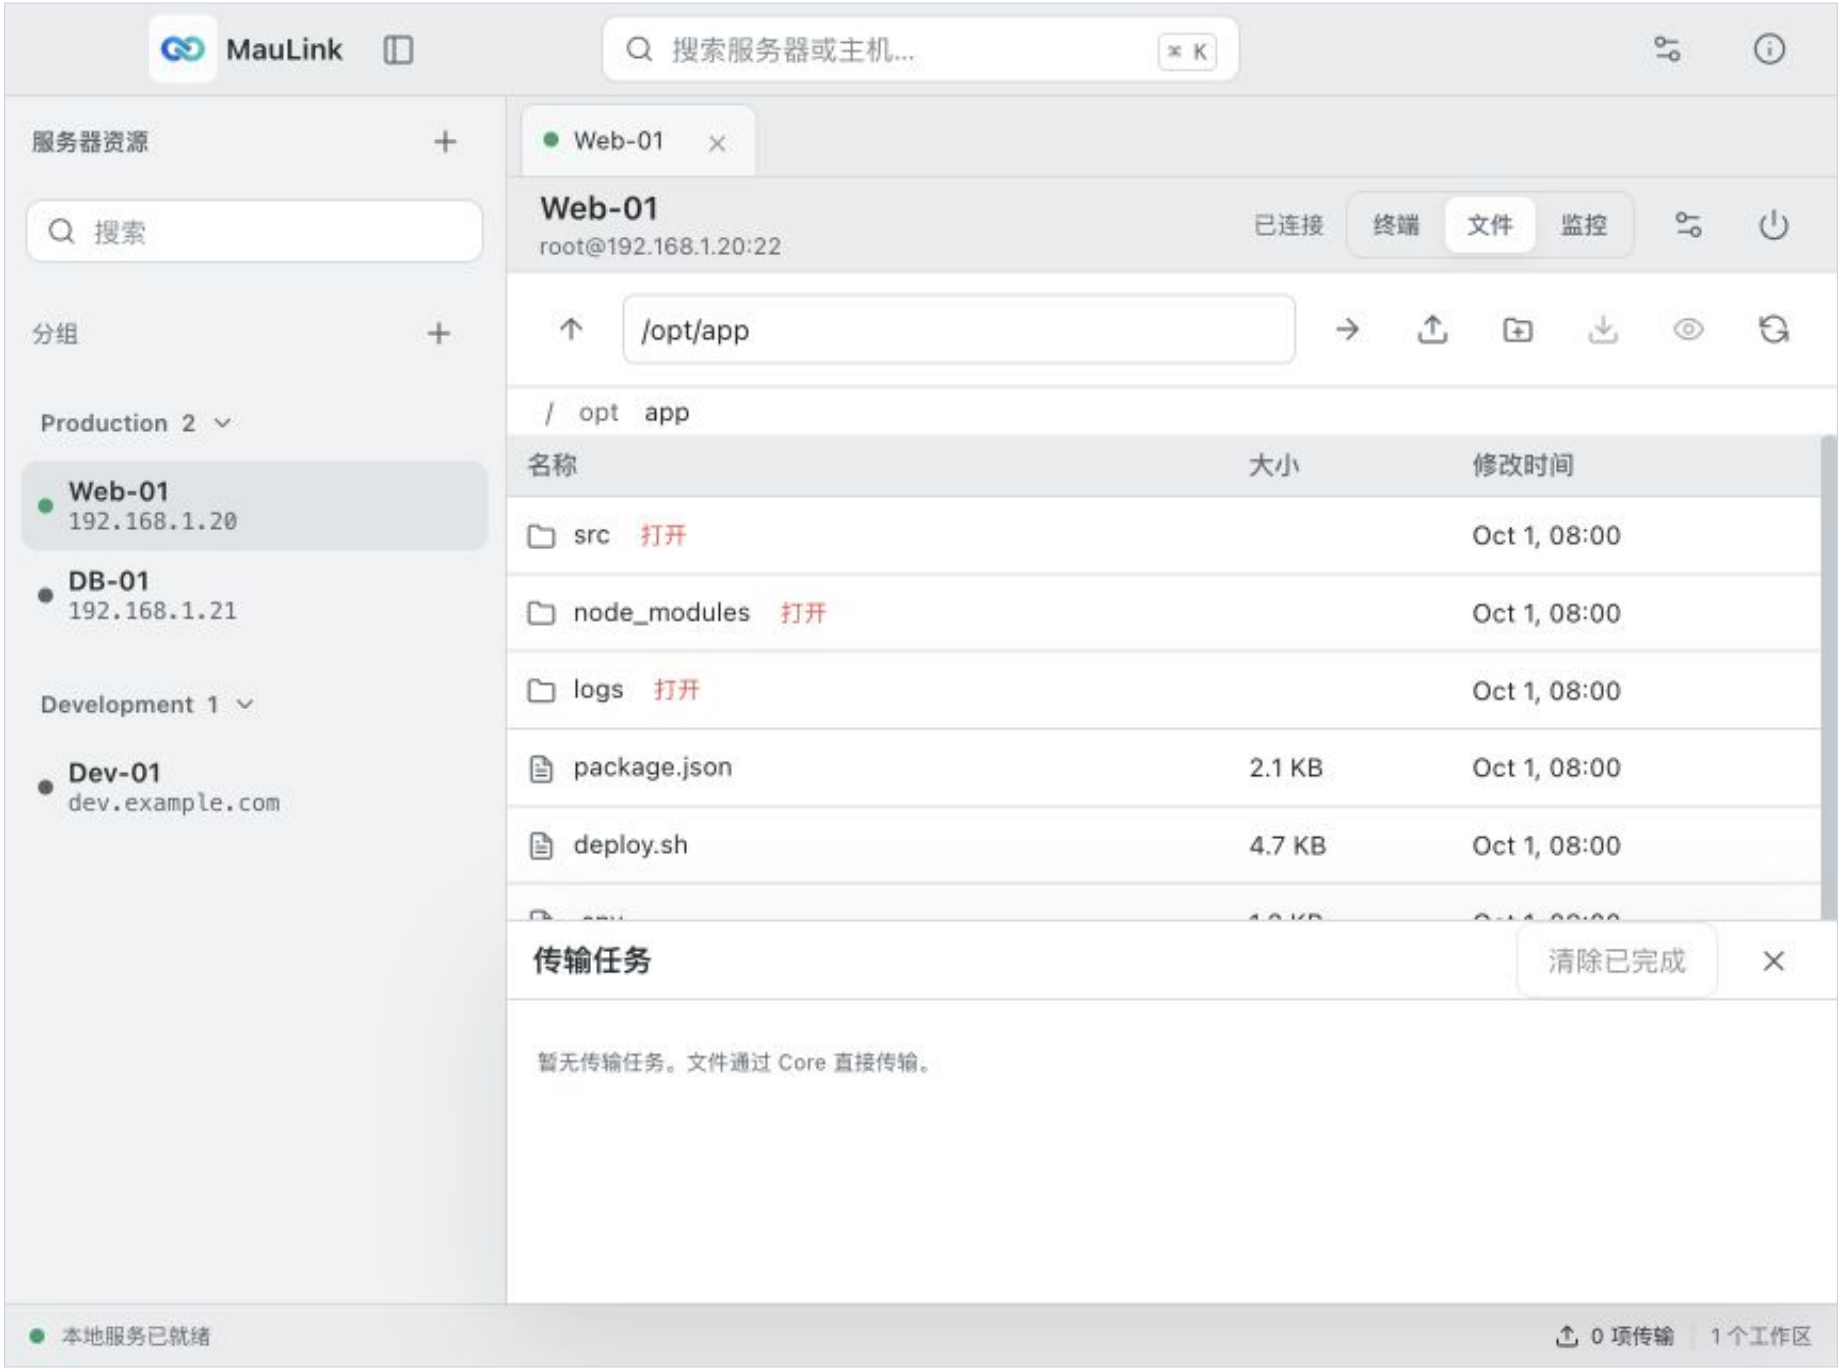

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
nfrastructure and High Availability Se
Production Database East Re...
primary-db-east-01.internal…
Production Database East Re...
replica-db-east-01.internal…
未分组 1
Unassigned Staging API Gat...
staging-api-gateway-with-a-…
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

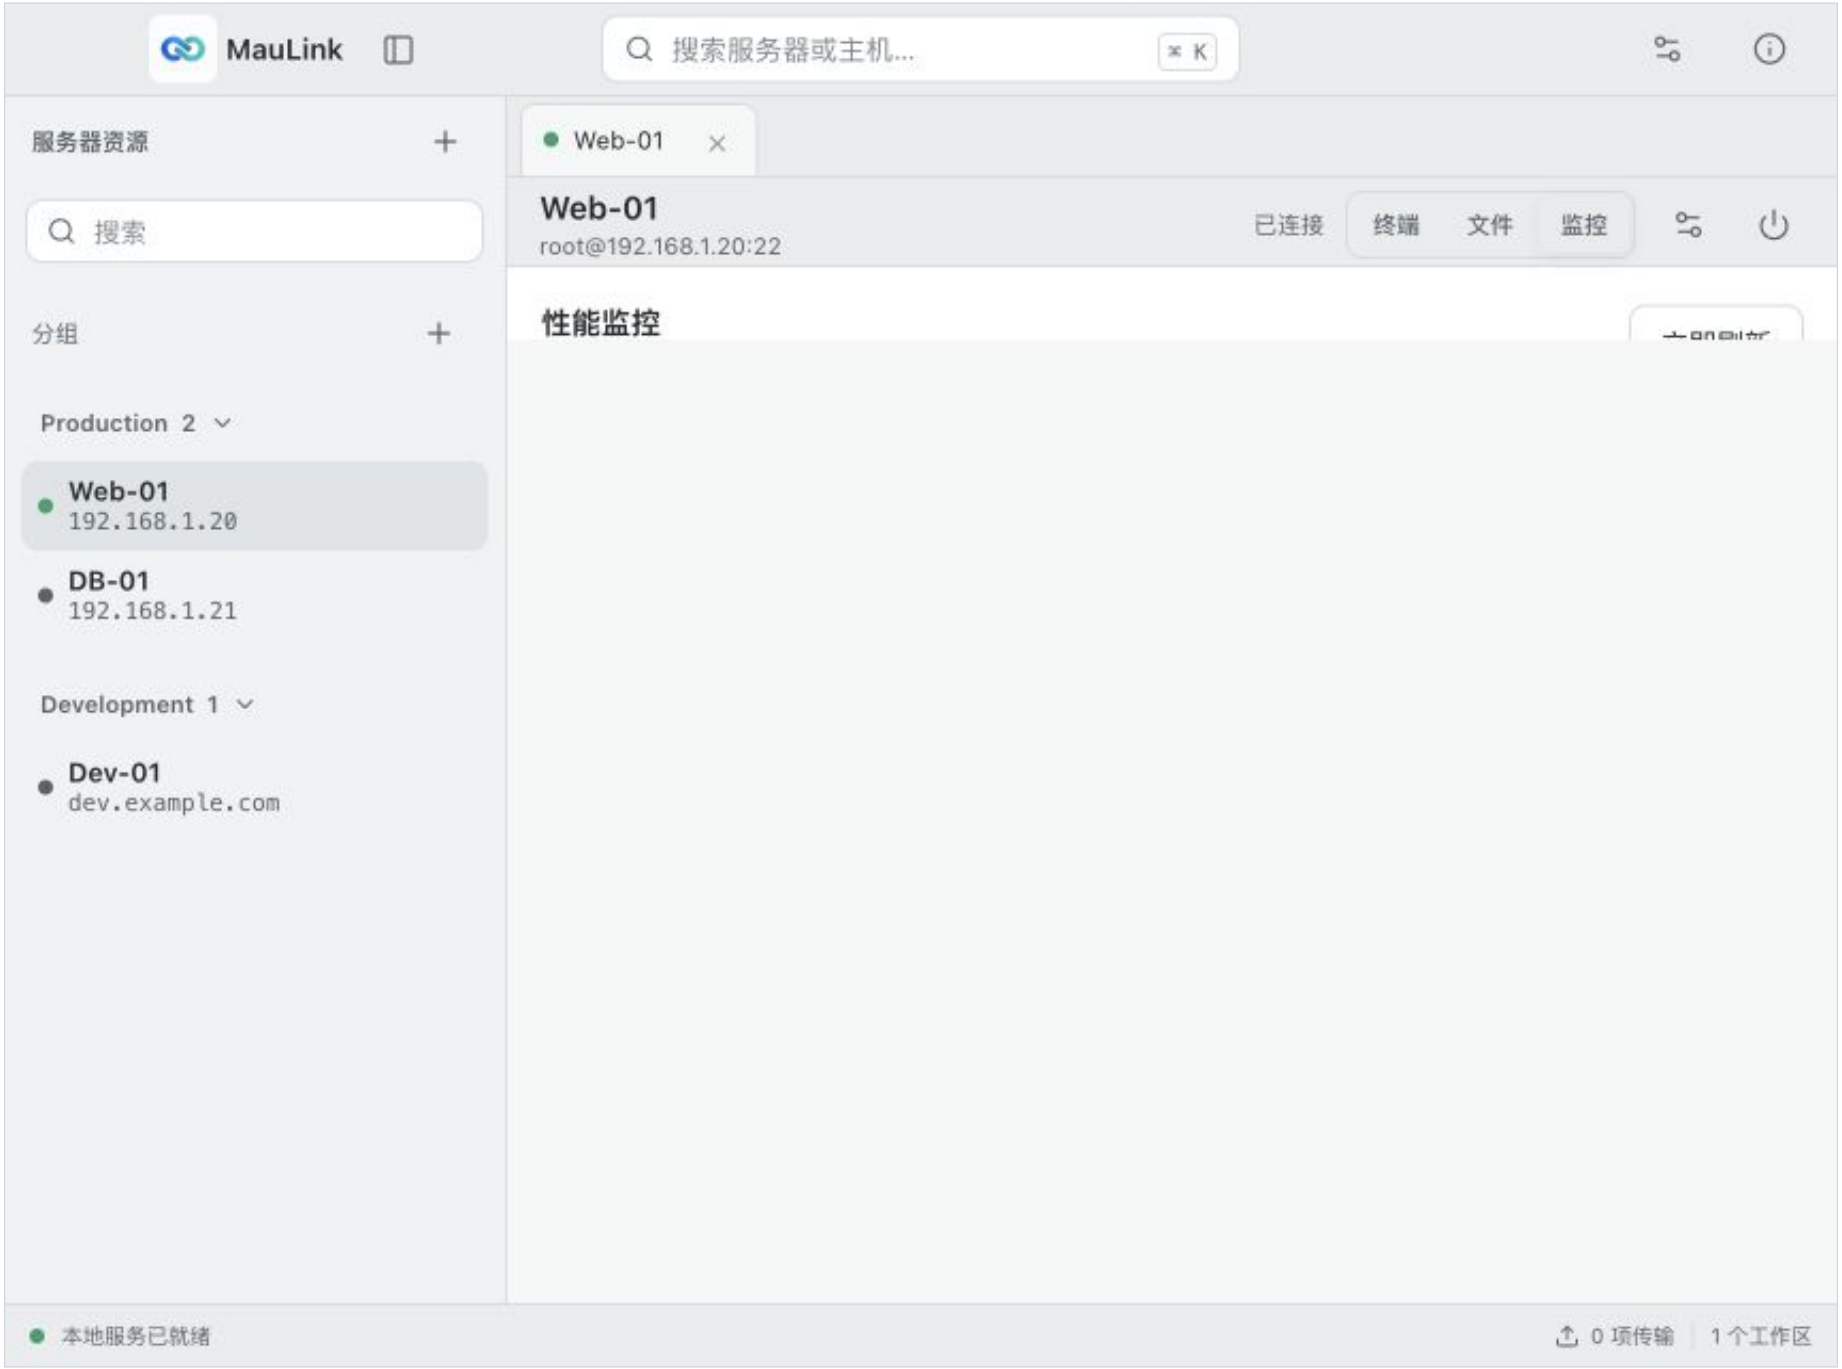

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 68 × 19 3 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

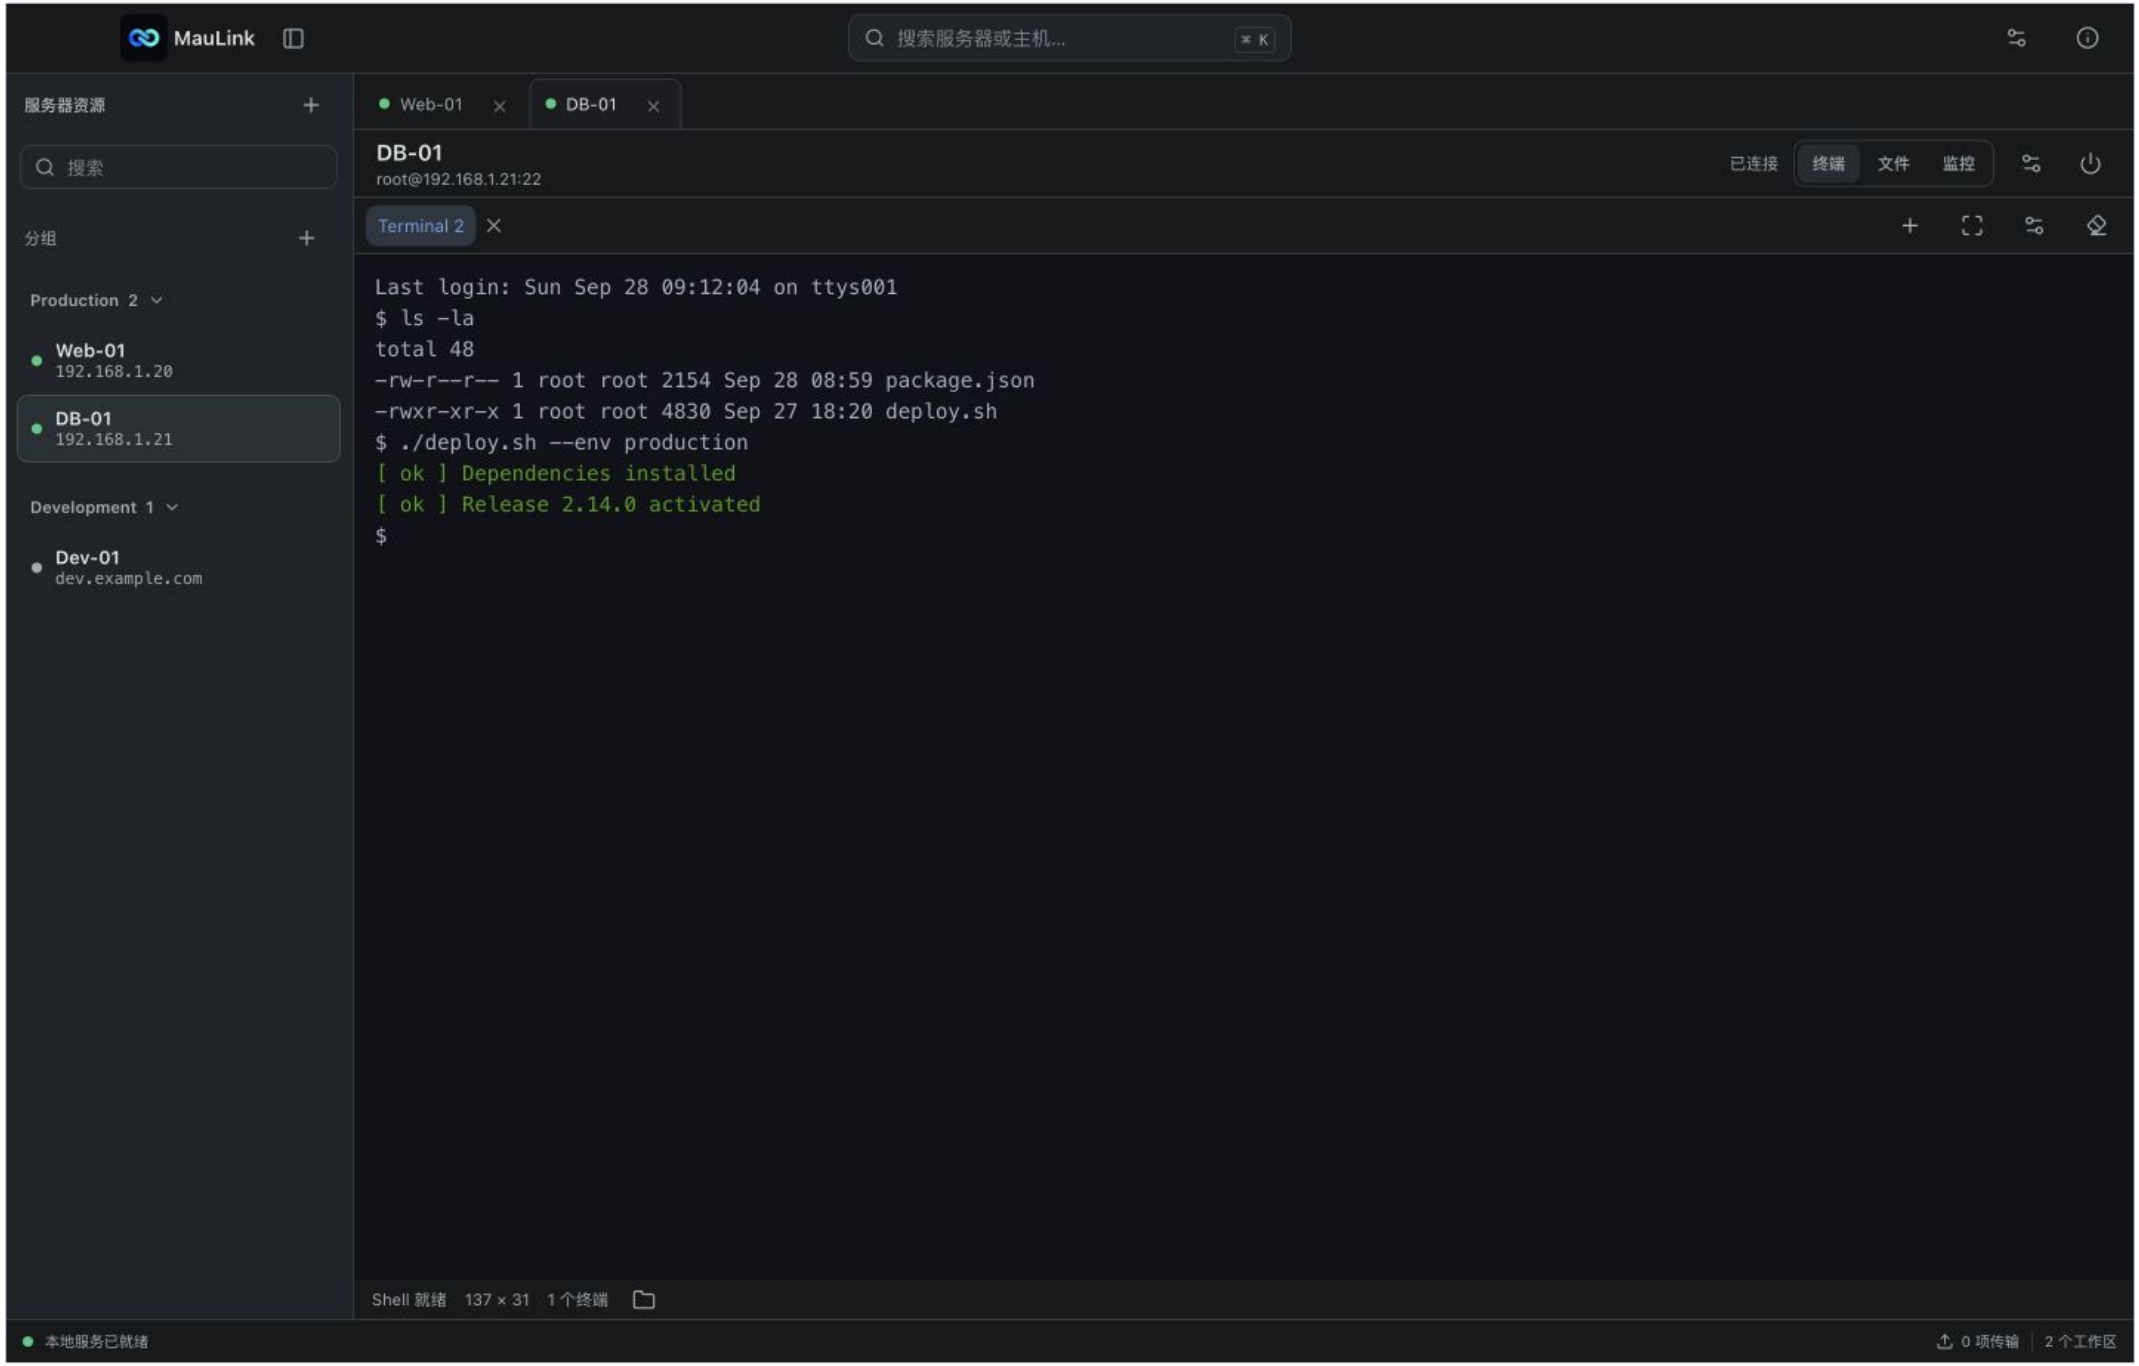

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
文件
设置文件列表中的大小信息显示方式。
显示大小列
显示文件大小
显示文件夹大小
按需递归统计目录中的文件大小，目录较大时需要一些时间；遇到无法读取的子目录时显示一。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

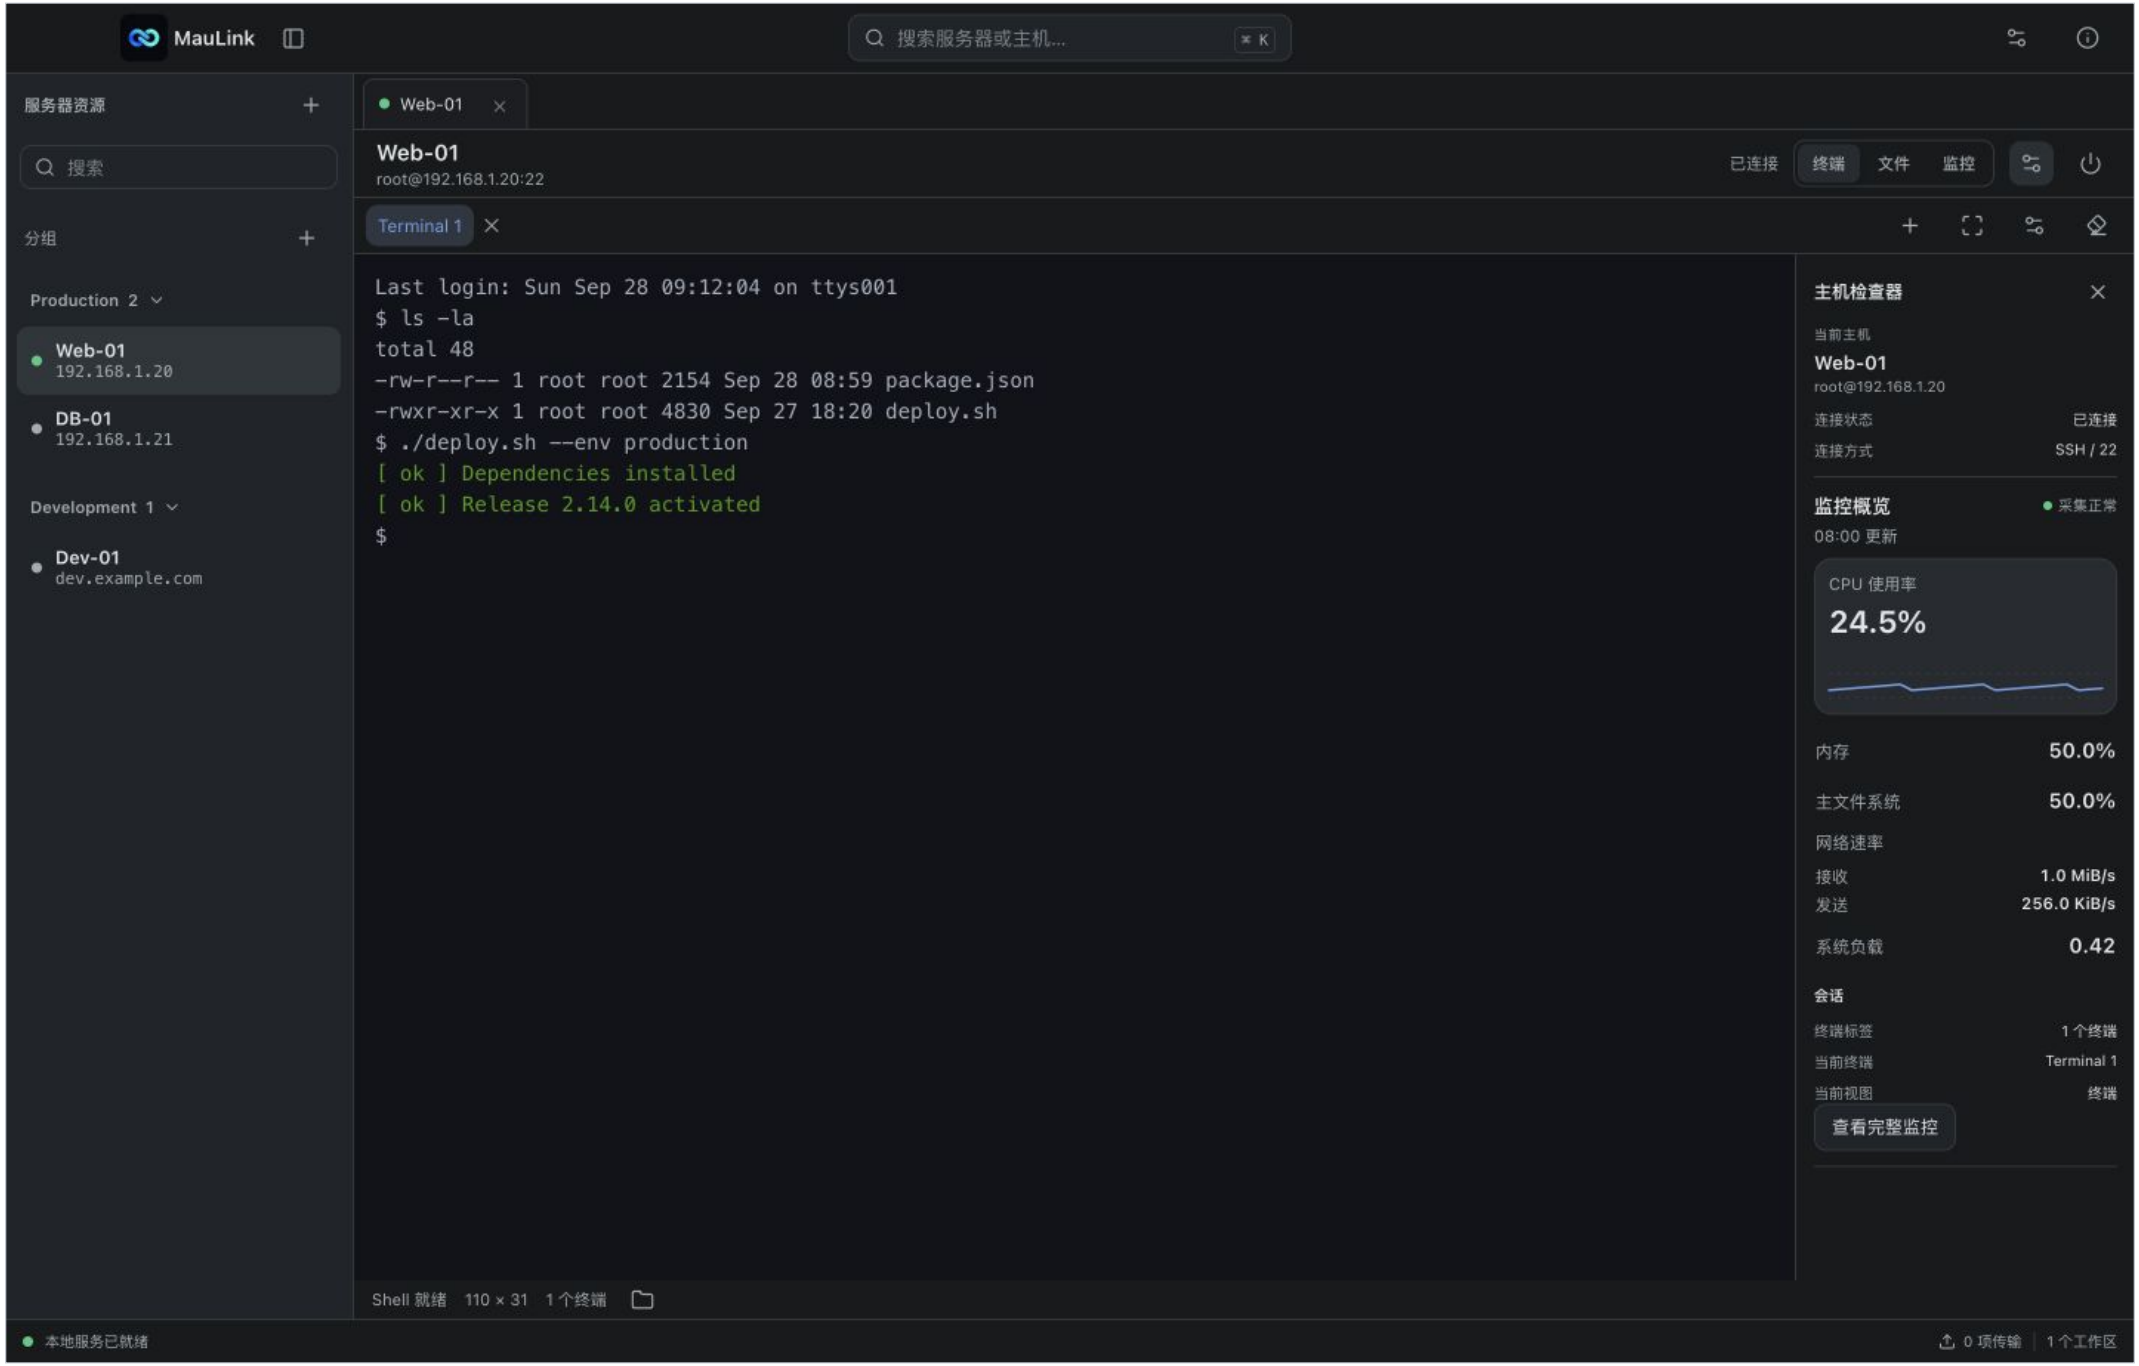

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
网络
选择本地或在线 IP 查询，并管理离线数据库。
IP 信息查询方式
使用本地数据库
服务器 IP 只在本机数据库中查询，不会发送到 GeoIP 在线服务。
可下载免费的位置与 ASN 数据库，也可导入已有的 MMDB 文件；选择本地查询时无需向在线服务发送 IP。
位置数据库
未配置
ASN 数据库
未配置
一键下载配置
导入 MMDB 文件
删除数据库
自动更新频率
每月（推荐）
导入文件后使用本地维护模式，不自动替换文件。一键下载配置后将启用所选更新频率。
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

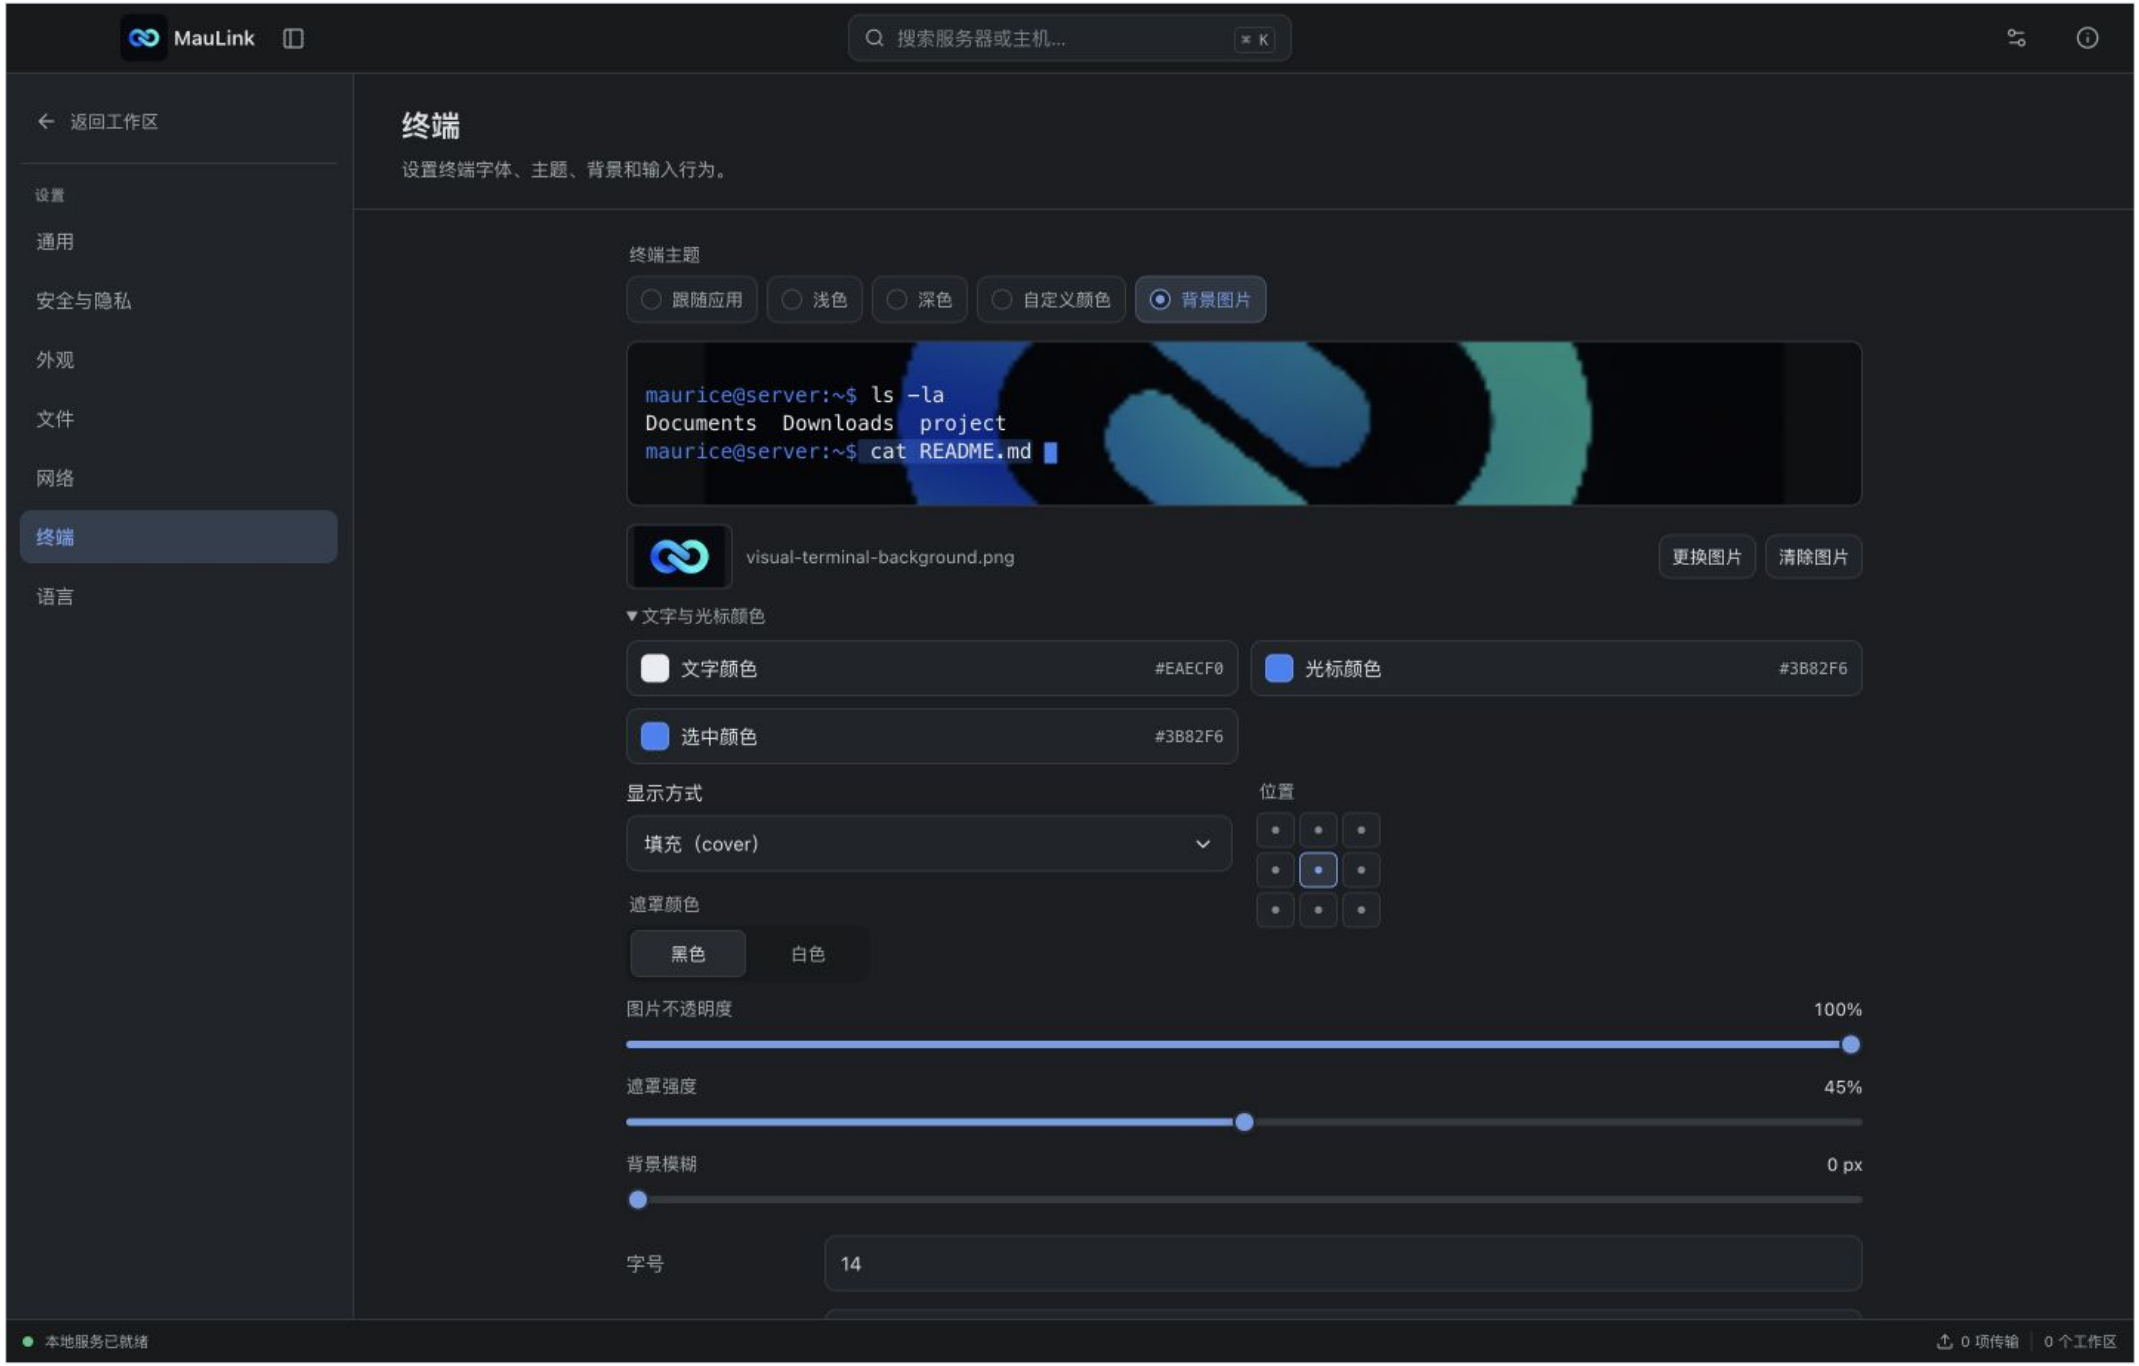

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
第 1 页 · 本页 12 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

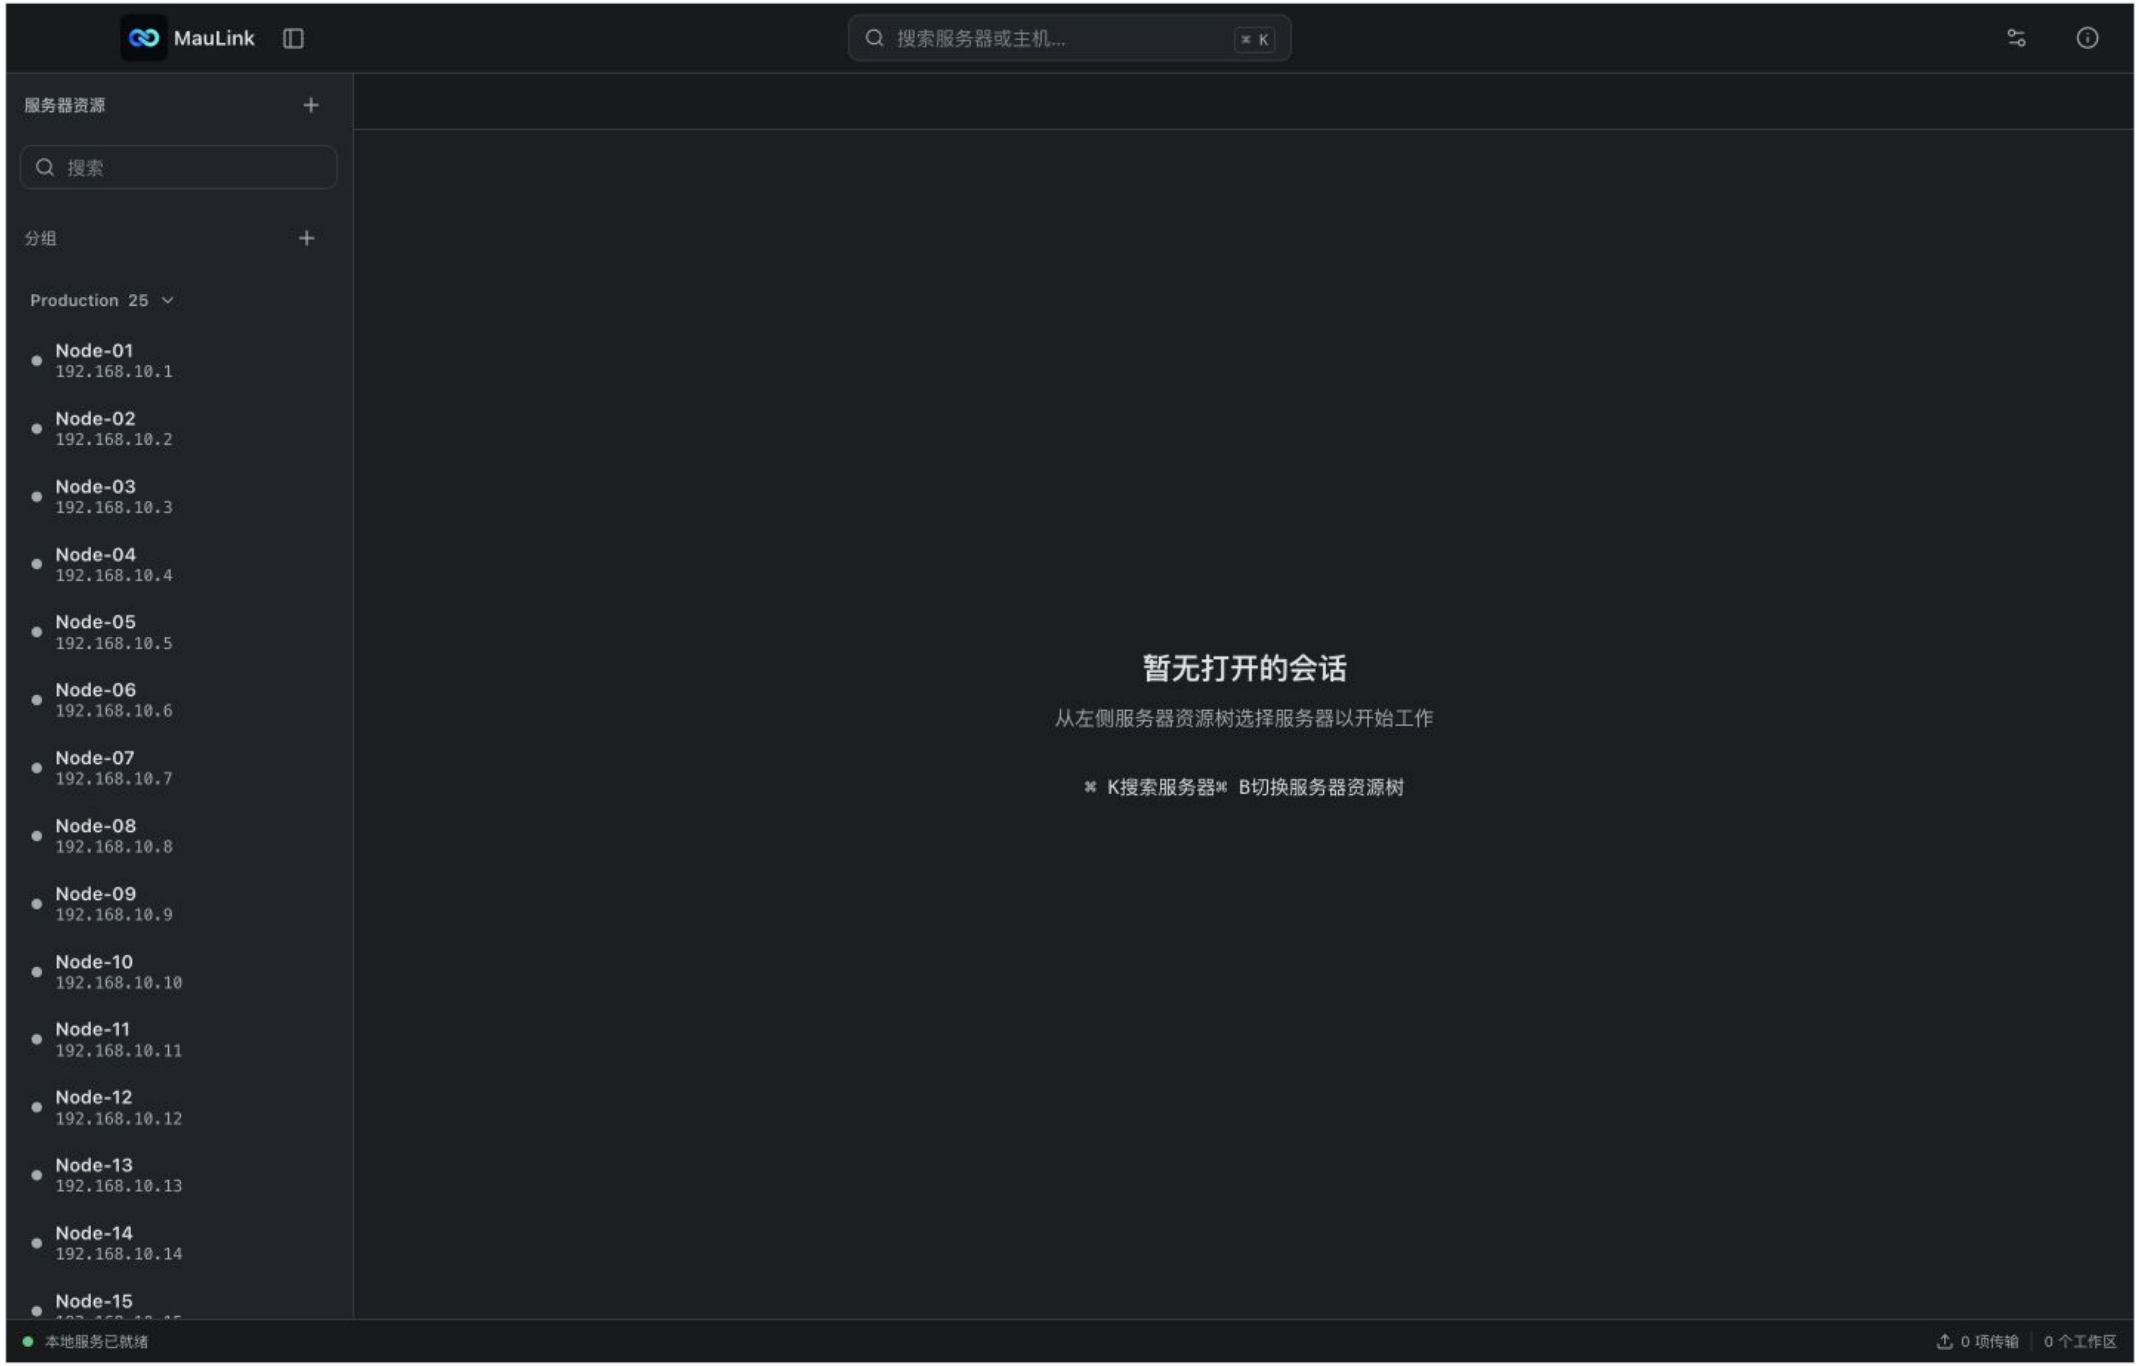

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
暂无传输任务。文件通过 Core 直接传输。
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

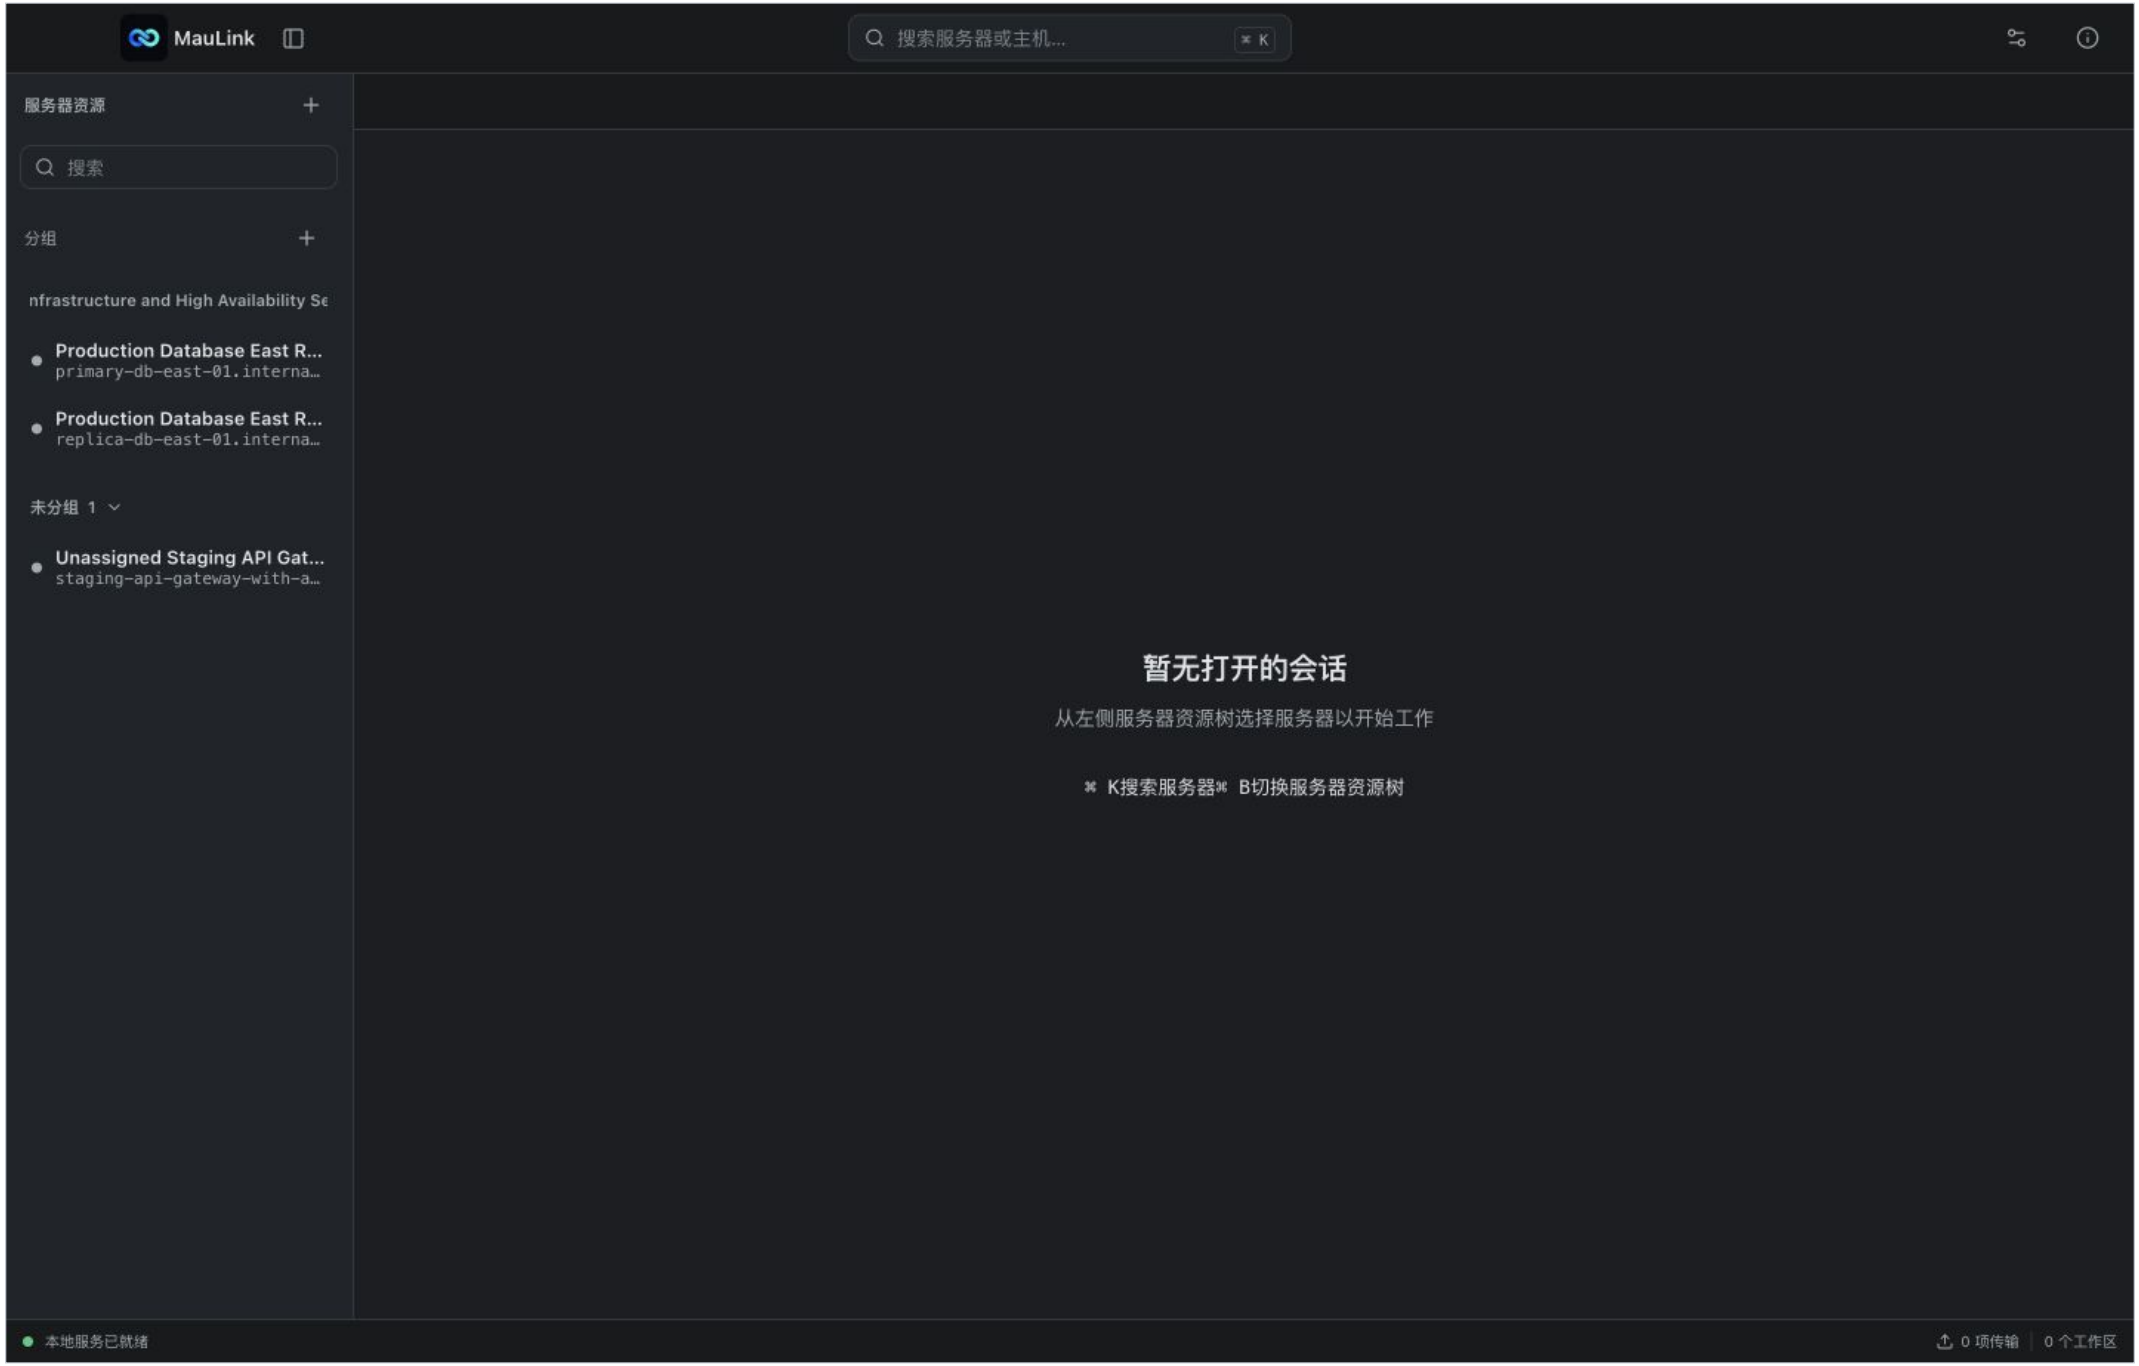

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

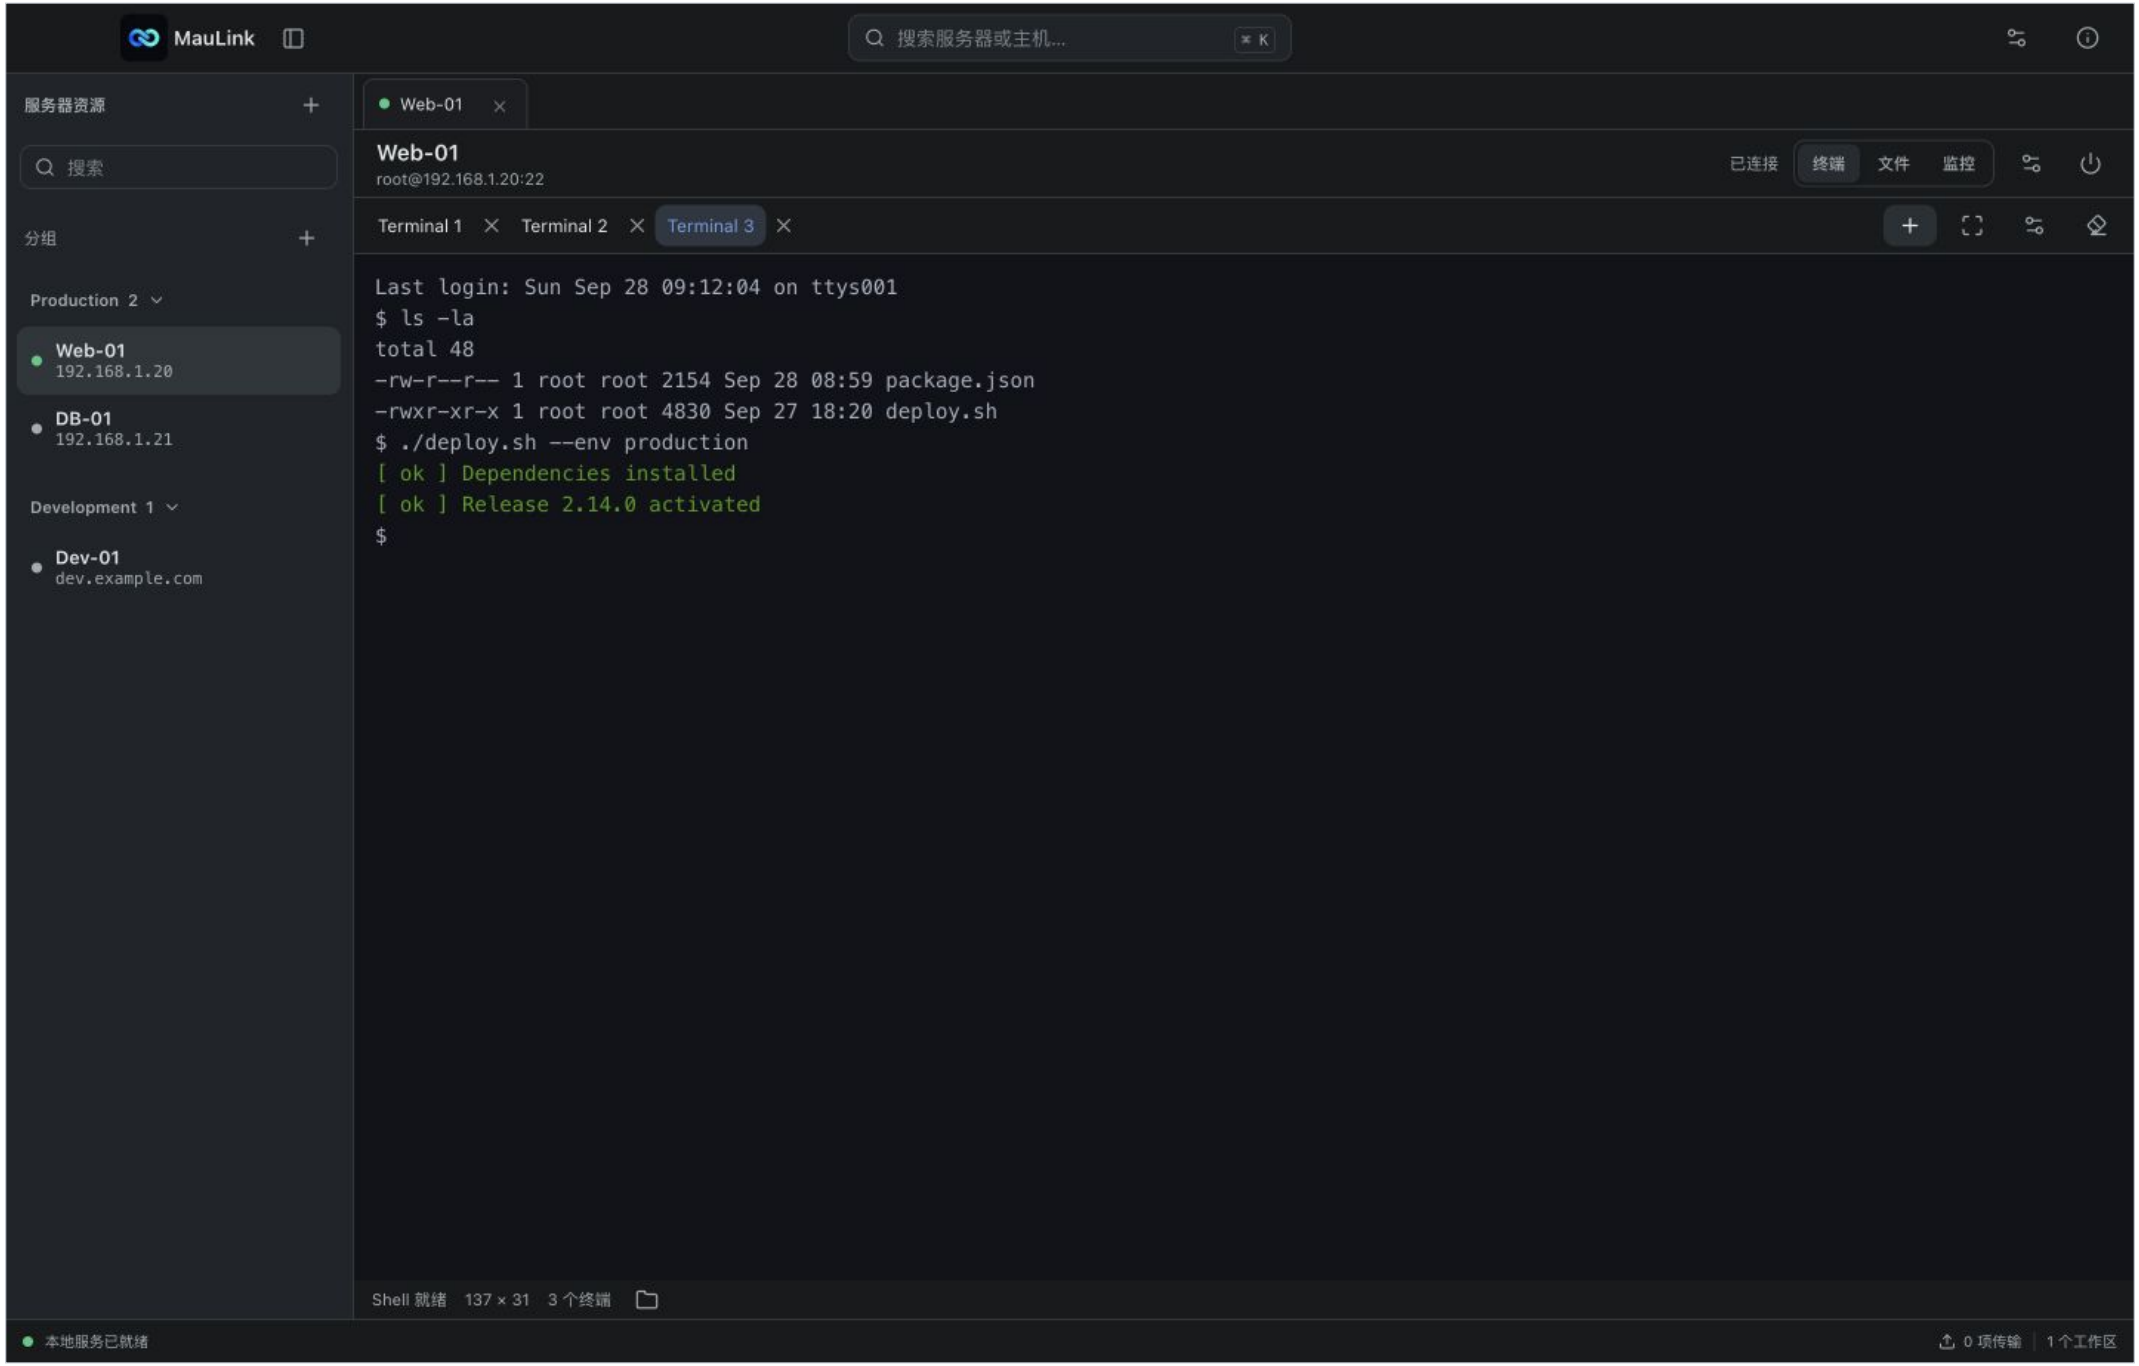

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 2
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 137 × 31 1 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
2 个工作区

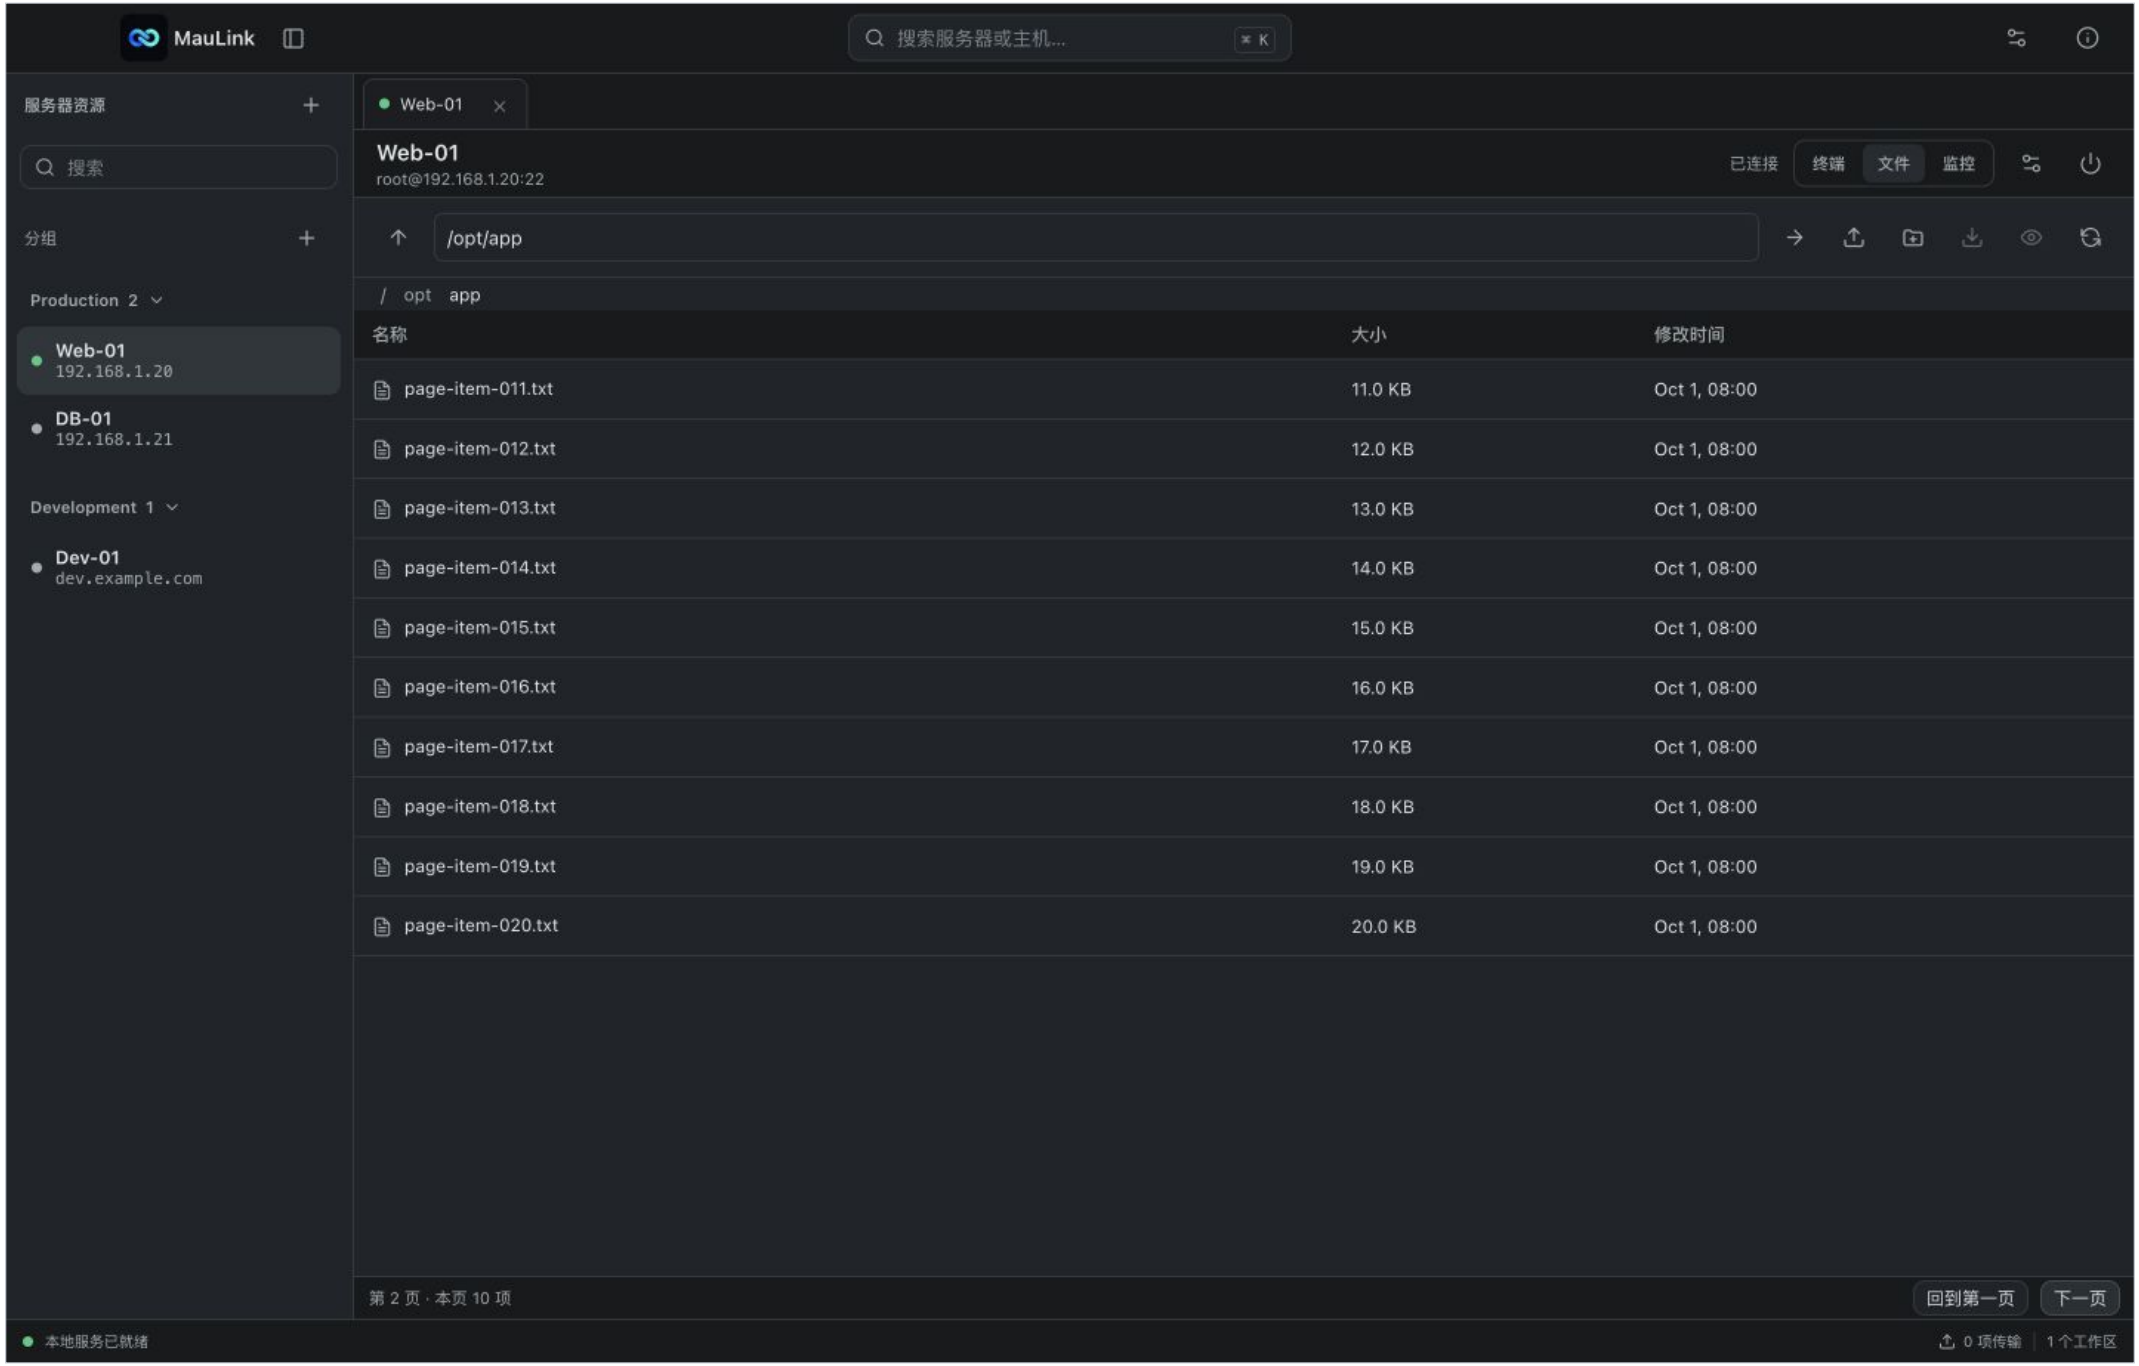

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 110 × 31 1 个终端
主机检查器
当前主机
Web-01
root@192.168.1.20
连接状态 已连接
连接方式 SSH / 22
监控概览
采集正常
08:00 更新
CPU 使用率
24.5%
内存 50.0%
主文件系统 50.0%
网络速率
接收 1.0 MiB/s
发送 256.0 KiB/s
系统负载 0.42
会话
终端标签 1 个终端
当前终端 Terminal 1
当前视图 终端
查看完整监控
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区

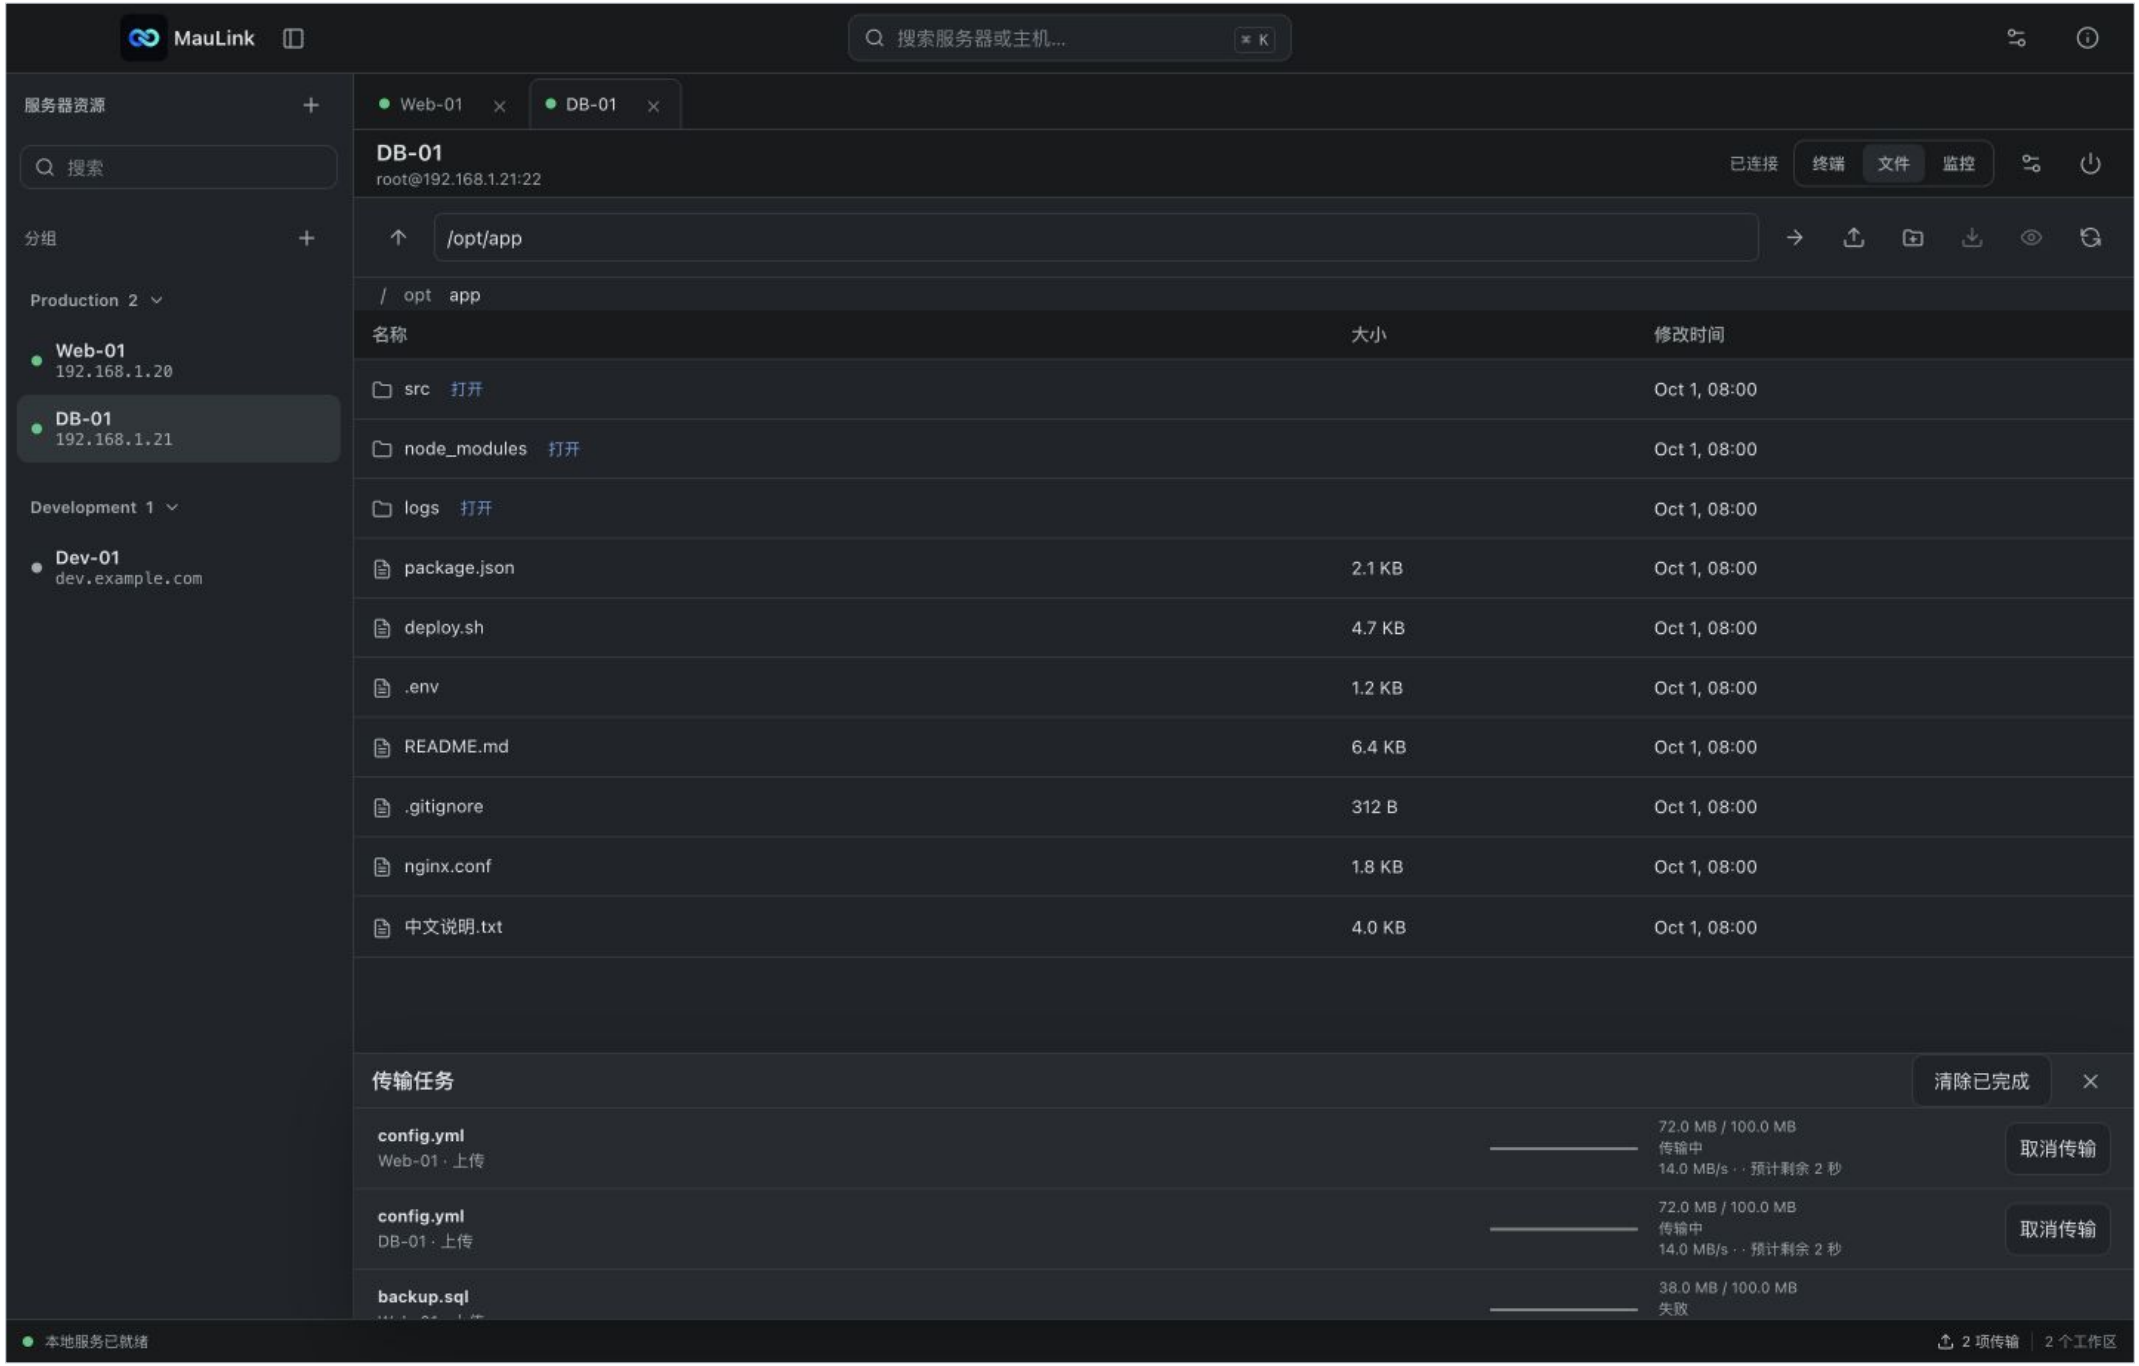

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
返回工作区
设置
通用
安全与隐私
外观
文件
网络
终端
语言
终端
设置终端字体、主题、背景和输入行为。
终端主题
跟随应用
浅色
深色
自定义颜色
背景图片
maurice@server:~$ ls -la
Documents Downloads project
maurice@server:~$ cat README.md
visual-terminal-background.png
更换图片
清除图片
▼文字与光标颜色
文字颜色
#EAECF0
光标颜色
#3B82F6
选中颜色
#3B82F6
显示方式
填充（cover）
位置
遮罩颜色
黑色
白色
图片不透明度
100%
遮罩强度
45%
背景模糊
0 px
字号
14
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 25
Node-01
192.168.10.1
Node-02
192.168.10.2
Node-03
192.168.10.3
Node-04
192.168.10.4
Node-05
192.168.10.5
Node-06
192.168.10.6
Node-07
192.168.10.7
Node-08
192.168.10.8
Node-09
192.168.10.9
Node-10
192.168.10.10
Node-11
192.168.10.11
Node-12
192.168.10.12
Node-13
192.168.10.13
Node-14
192.168.10.14
Node-15
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区

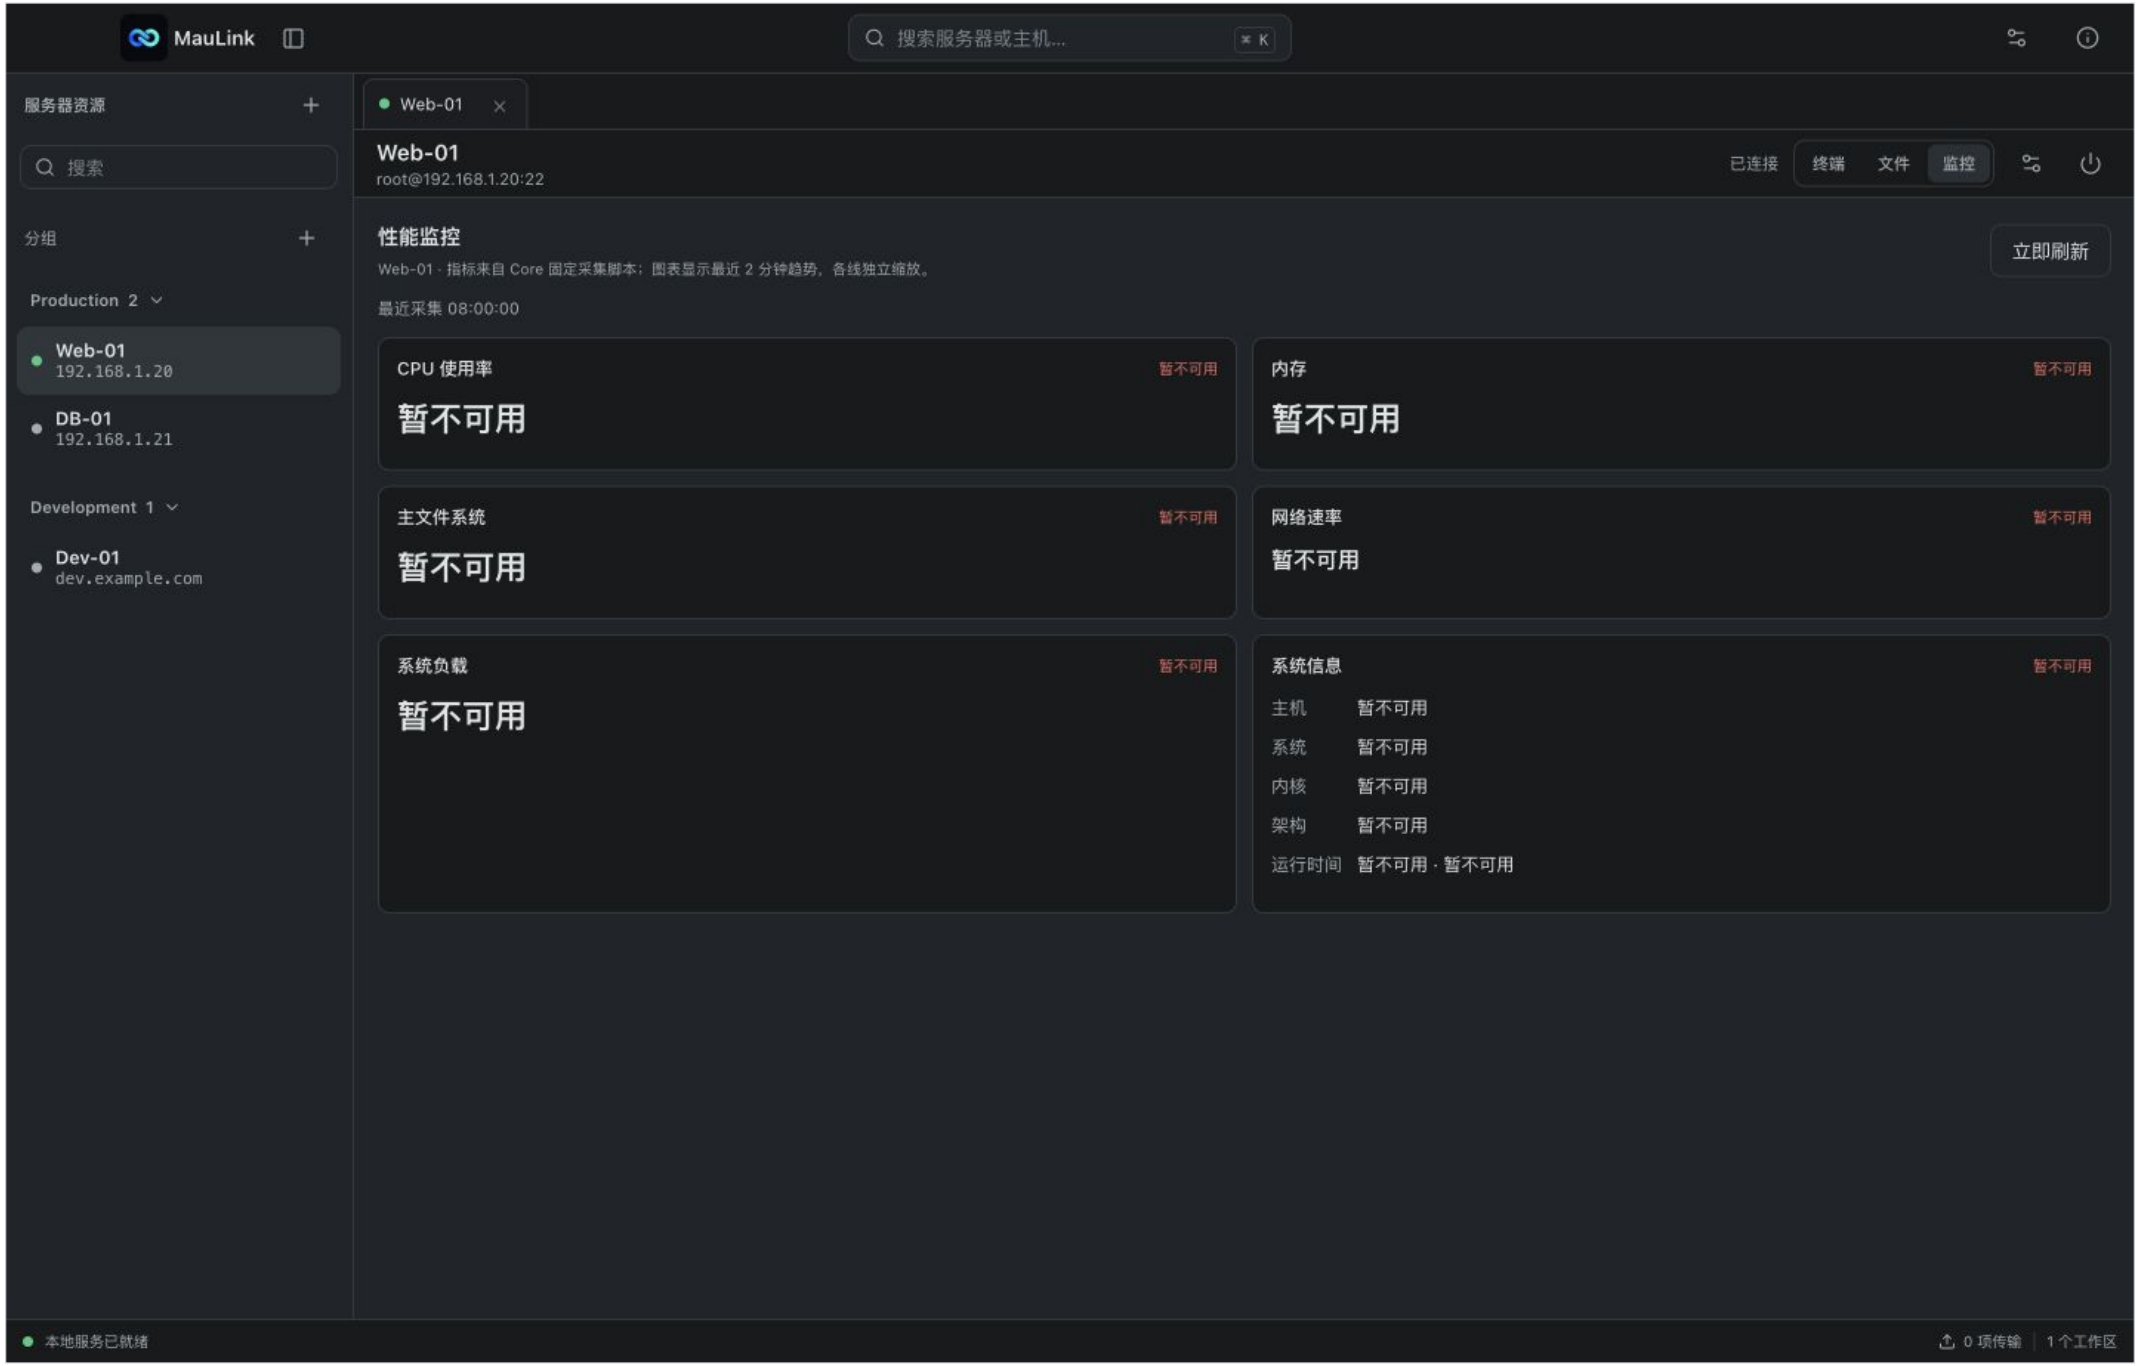

MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
nfrastructure and High Availability Se
Production Database East R...
primary-db-east-01.interna...
Production Database East R...
replica-db-east-01.interna...
未分组 1
Unassigned Staging API Gat...
staging-api-gateway-with-a...
暂无打开的会话
从左侧服务器资源树选择服务器以开始工作
⌘ K搜索服务器⌘ B切换服务器资源树
本地服务已就绪
0 项传输
0 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
Terminal 1
Terminal 2
Terminal 3
Last login: Sun Sep 28 09:12:04 on ttys001
$ ls -la
total 48
-rw-r--r-- 1 root root 2154 Sep 28 08:59 package.json
-rwxr-xr-x 1 root root 4830 Sep 27 18:20 deploy.sh
$ ./deploy.sh --env production
[ok] Dependencies installed
[ok] Release 2.14.0 activated
$
Shell 就绪 137 × 31 3 个终端
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
page-item-011.txt 11.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-012.txt 12.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-013.txt 13.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-014.txt 14.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-015.txt 15.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-016.txt 16.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-017.txt 17.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-018.txt 18.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-019.txt 19.0 KB Oct 1, 08:00
page-item-020.txt 20.0 KB Oct 1, 08:00
第 2 页 · 本页 10 项
回到第一页
下一页
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
DB-01
DB-01
root@192.168.1.21:22
已连接
终端
文件
监控
/opt/app
/ opt app
名称
大小
修改时间
src 打开
Oct 1, 08:00
node_modules 打开
Oct 1, 08:00
logs 打开
Oct 1, 08:00
package.json
2.1 KB
Oct 1, 08:00
deploy.sh
4.7 KB
Oct 1, 08:00
.env
1.2 KB
Oct 1, 08:00
README.md
6.4 KB
Oct 1, 08:00
.gitignore
312 B
Oct 1, 08:00
nginx.conf
1.8 KB
Oct 1, 08:00
中文说明.txt
4.0 KB
Oct 1, 08:00
传输任务
清除已完成
config.yml
Web-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
config.yml
DB-01 · 上传
72.0 MB / 100.0 MB
传输中
14.0 MB/s · · 预计剩余 2 秒
取消传输
backup.sql
38.0 MB / 100.0 MB
失败
本地服务已就绪
2 项传输
2 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
最近采集 07:59:00
立即刷新
CPU 使用率
数据已过期
24.5%
逻辑核心 4
内存
数据已过期
50.0%
4.0 GiB / 8.0 GiB · 可用 4.0 GiB
主文件系统
数据已过期
50.0%
10.0 GiB / 20.0 GiB · /
网络速率
数据已过期
↓ 1.0 MiB/s · ↑ 256.0 KiB/s
接口 eth0 · 不含环回
系统负载
数据已过期
0.42
0.42 / 0.35 / 0.29 · 1 / 5 / 15 分钟
系统信息
数据已过期
主机 fixture-linux
系统 Debian GNU/Linux 12
内核 6.1-fixture
架构 x86_64
运行时间 1 天 1 小时 · 数据已过期
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区


MauLink
搜索服务器或主机...
⌘ K
服务器资源
搜索
分组
Production 2
Web-01
192.168.1.20
DB-01
192.168.1.21
Development 1
Dev-01
dev.example.com
Web-01
Web-01
root@192.168.1.20:22
已连接
终端
文件
监控
性能监控
Web-01 · 指标来自 Core 固定采集脚本；图表显示最近 2 分钟趋势，各线独立缩放。
最近采集 08:00:00
立即刷新
CPU 使用率
暂不可用
暂不可用
内存
暂不可用
暂不可用
主文件系统
暂不可用
暂不可用
网络速率
暂不可用
暂不可用
系统负载
暂不可用
暂不可用
系统信息
暂不可用
主机 暂不可用
系统 暂不可用
内核 暂不可用
架构 暂不可用
运行时间 暂不可用 · 暂不可用
本地服务已就绪
0 项传输
1 个工作区