PUNTI DI VISTA
(PID1) (P
> ps (TUTT) > docker comtainer top #2f3 (SINGOLU)
• J PID all'intermo del containnez e Sul DH differiscamo amche se il processo € lo stesso.
PID1 € C1 ~ PID 1234 € DH PID1 € C2 ~ PID 5678 € DH
· do stesso accode per UID
>id 7
DH > id 7 ~ whente lp


c> id 7 ~ whente halt

DH7 PS

DH > docker comtainer run | -- user 7 ...

vedo utent lp per il contoiner c

usone halt

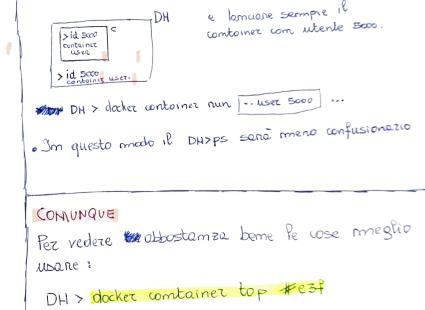

DH > ps axlfww

BUONA PRATICA PER EVITARE CONFUSIONE NEL PS Definire stesso utente con stesso vio mel DH e

mel c.