


CICLO DI VITA DI UN CONTAINER

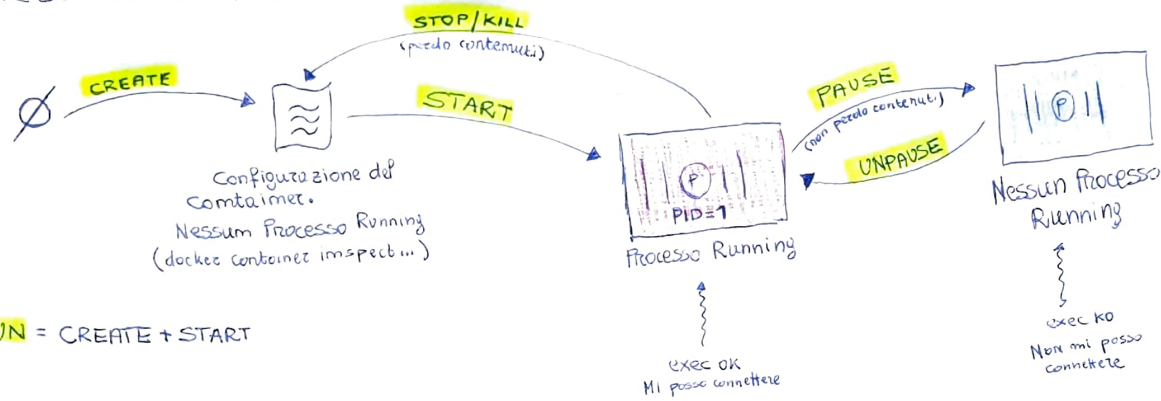

RUN = CREATE + START

Legenda:

STOP: Di default da 10s al processo per terminare (... stop -t 10) dopodichè fa KILL.
 Il processo si ferma gracefully, ha tempo di terminare bene

KILL: Termina il processo immediatamente

STOP/KILL ~> Le risorse/containeri temporanei del container sono persi.

PAUSE: Mette in pause il processo.

Le risorse/containeri temporanei del container non sono persi.

Es: lo posso usare per fare uno snapshot del filesystem.

Metto in pause per liberare temporaneamente un po' di CPU per altre cose.