L2 livello dati (switching)

SWITCH L2

- PC$_i$ ↔ PC$_i$
- broadcast PC$_i$ → Tutti

Usa i MAC address

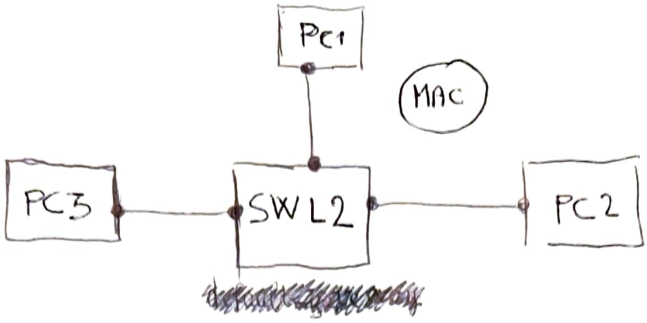

L3 livello rete (routing)

ROUTER/SWITCH L3

Usa gli IP/MAC

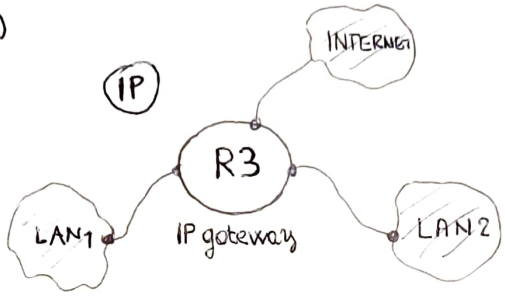

L2 + L3

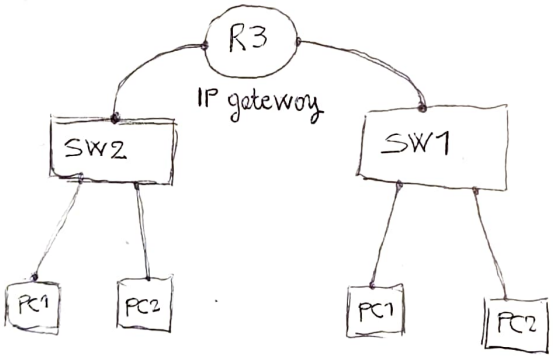

Docker

bridge

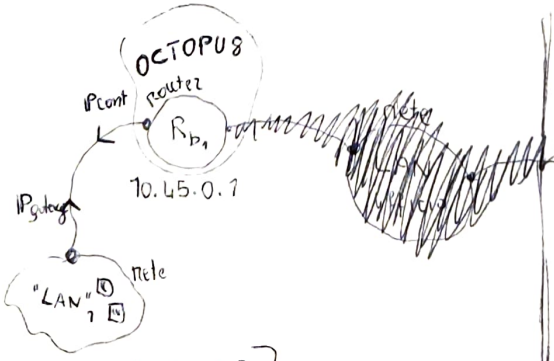

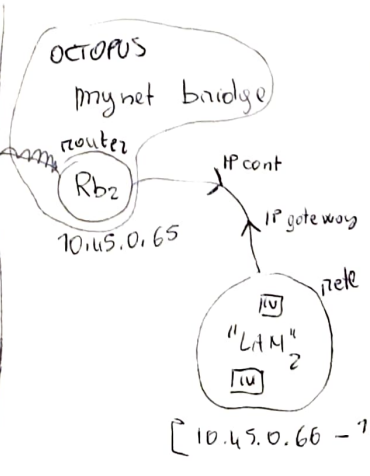

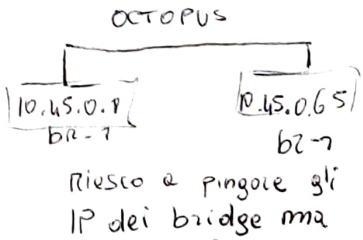

Riesco a pingare gli IP dei bridge ma niente altro.