



1 - RELAZIONE TRA OGGETTI DI DOMINIO

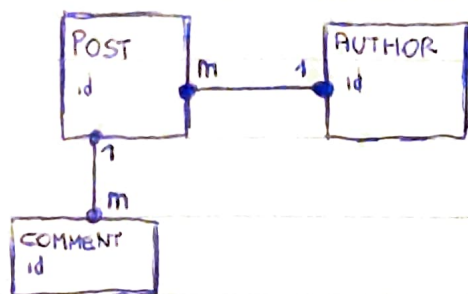


<ActiveModelSerializer :: MODEL

2 - TRASPOSIZIONE DI ① IN TERMINI DI SERIALIZZER

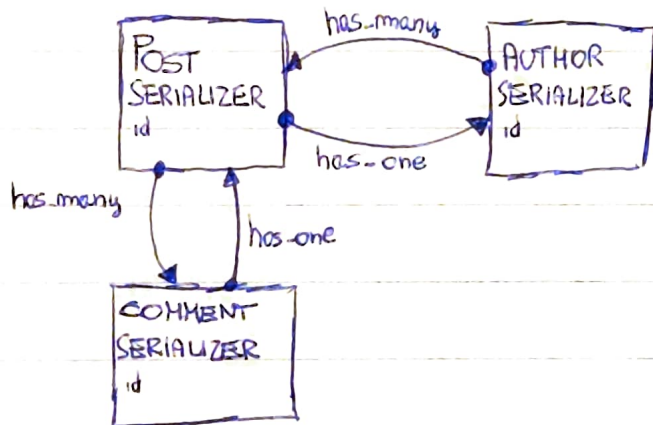

<ActiveModel :: SERIALIZER

3 - UTILIZZO DEI SERIALIZER (doppi ADAPTER) PER OTTENERE UNA JSON API.

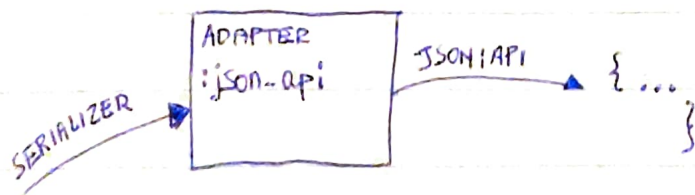


NB:

active-model-serializer
v 0.10.14


⇒

JSON:API
v1.0

ALTRA SCHEMATIZZAZIONE PUO' ESSERE COSI':

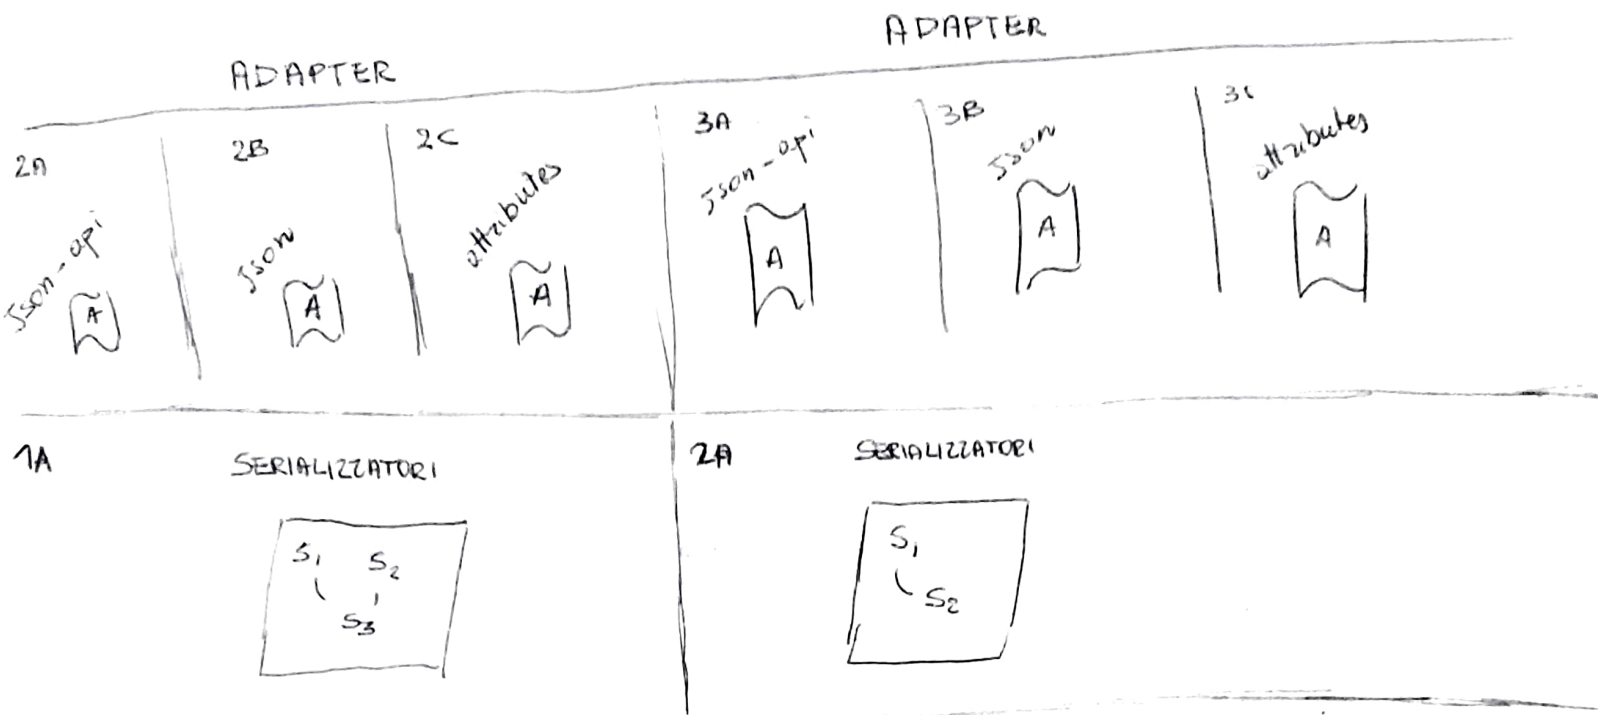

0



MODELLI e
RELAZIONI

Dato un modello base 0 potrei anche avere gruppi diversi di serializzatori 1A, 2A per lo stesso modello.

Magari il gruppo 2A vuole mascherare qualche relazione o attributo.

A livello 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C posso poi decidere come presentare il risultato finale.