


# PULIZIA


## 1) /tmp

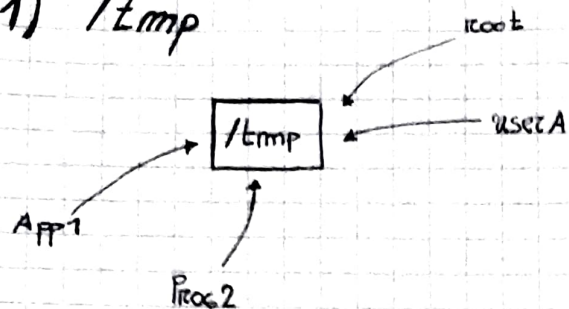

• Tutti possono scrivere in `/tmp` (shared)


A) cron-job che pulisce tutti i file creati dagli utenti

B) montare un fs separato sulla `/tmp`.



C) abilitare `tmp.mount`.

È un servizio che crea un fs temporaneo e lo monta su `/tmp`

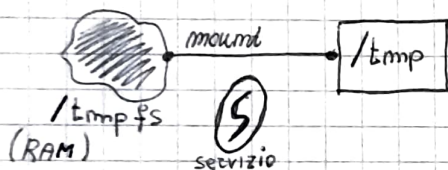

# `df -h /tmp` (vediamo immediatamente dove è montato)

# `systemctl enable tmp.mount` (rende la configurazione persistente)

# `" start "`

# `df -h /tmp` (check)