


PERSISTENZA

Manuale

`redis.conf`*

SAVE: Blocca il processo principale durante la scrittura su disco

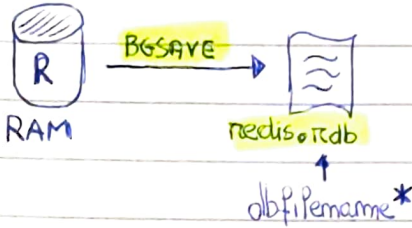

BGSAVE: Non blocca il processo principale, è un child-process che salva su disco.


REDIS-DATATYPE
RDB

Automatico

Da (*) {
 save 900 1 save 1 seconds 1 changes.
 save 300 10
 ...

Se è commentata, significa che lo snapshotting è disabilitato. Questa direttiva, quando scatta, usa BGSAVE.

APPEND-ONLY-FILE
AOF

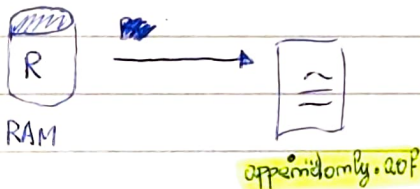

AOF scrive ogni singola operazione su file, scrive l'operazione, non il dato direttamente.

Diciamo che tra RDB e AOF forse è meglio RDB.

PERSISTENZA

- **RDB** → Salva i dati
- **AOF** → Salva i comandi.

Preferisco RDB anche se è necessaria una minimo flessibilità su una possibile perdita di dati