

Dado un árbol n-ario que representa la estructura organizacional de una empresa, generar una lista dinámica con los nombres de los empleados de un nivel determinado.

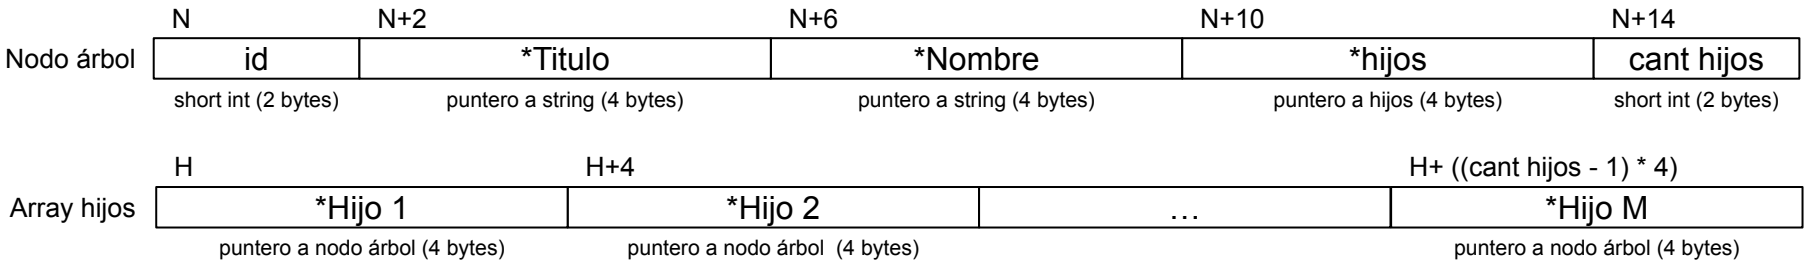

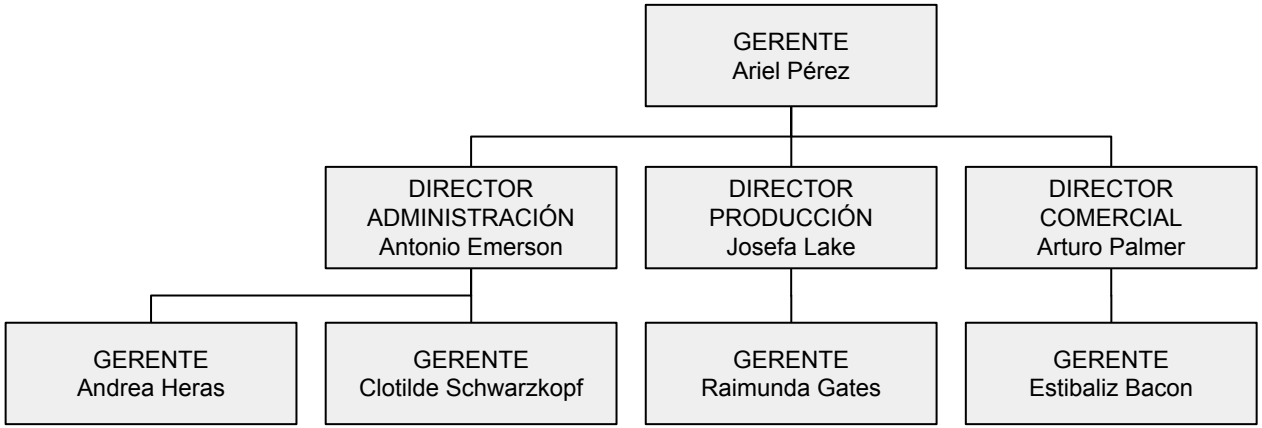


Desarrollar la subrutina GENLISTA que reciba como parámetros: el puntero a la raíz del árbol y nivel que debe copiar; y devuelva un puntero al primer nodo de la lista generada.


Ejemplo:


```
PUSH 2 ; nivel
PUSH ebx ; *raíz árbol
CALL GENLISTA
ADD SP, 8
; devuelve en EAX la lista
```

Resultado:



Dado un árbol n-ario que representa la estructura organizacional de una empresa, generar una lista dinámica con los nombres de los empleados de un nivel determinado.

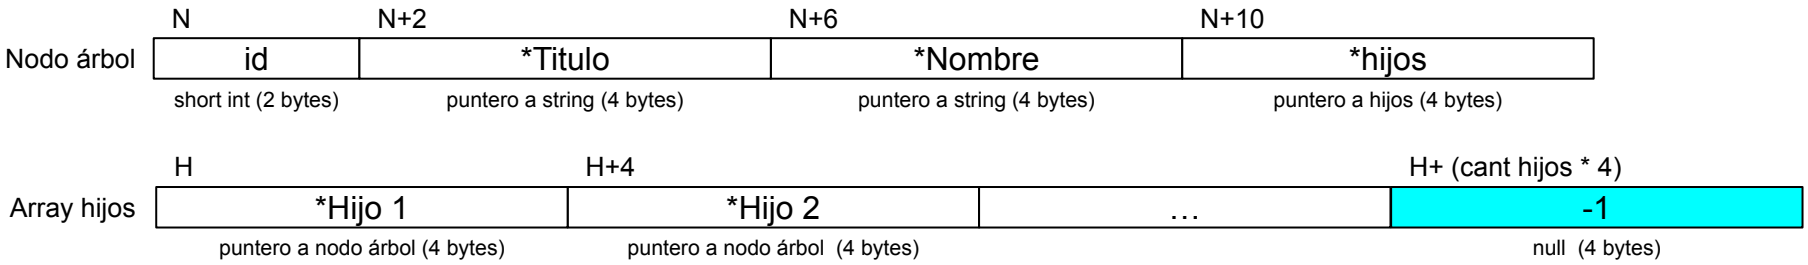

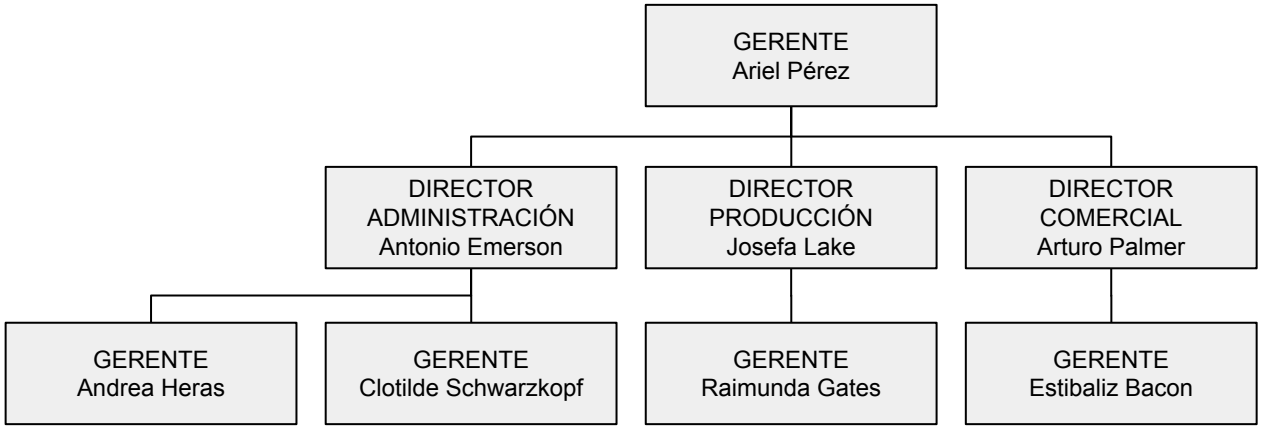


Desarrollar la subrutina GENLISTA que reciba como parámetros: el puntero a la raíz del árbol y nivel que debe copiar; y devuelva un puntero al primer nodo de la lista generada.


Ejemplo:


```
PUSH 2 ; nivel
PUSH ebx ; *raíz árbol
CALL GENLISTA
ADD SP, 8
; devuelve en EAX la lista
```


Resultado:



Dado un árbol n-ario que representa la estructura organizacional de una empresa, generar una lista dinámica con los nombres de los empleados de un nivel determinado.





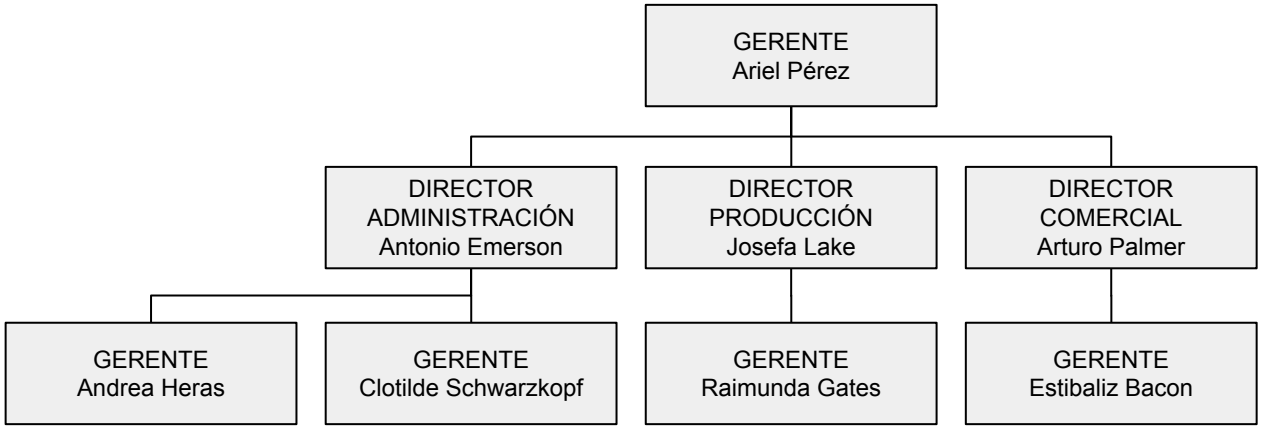


Desarrollar la subrutina GENLISTA que reciba como parámetros: el puntero a la raíz del árbol y nivel que debe copiar; y devuelva un puntero al primer nodo de la lista generada.


Ejemplo:


```
PUSH 2 ; nivel
PUSH ebx ; *raíz árbol
CALL GENLISTA
ADD SP, 8
; devuelve en EAX la lista
```


Resultado:



Dado un árbol n-ario que representa la estructura organizacional de una empresa, generar una lista dinámica con los nombres de los empleados de un nivel determinado.





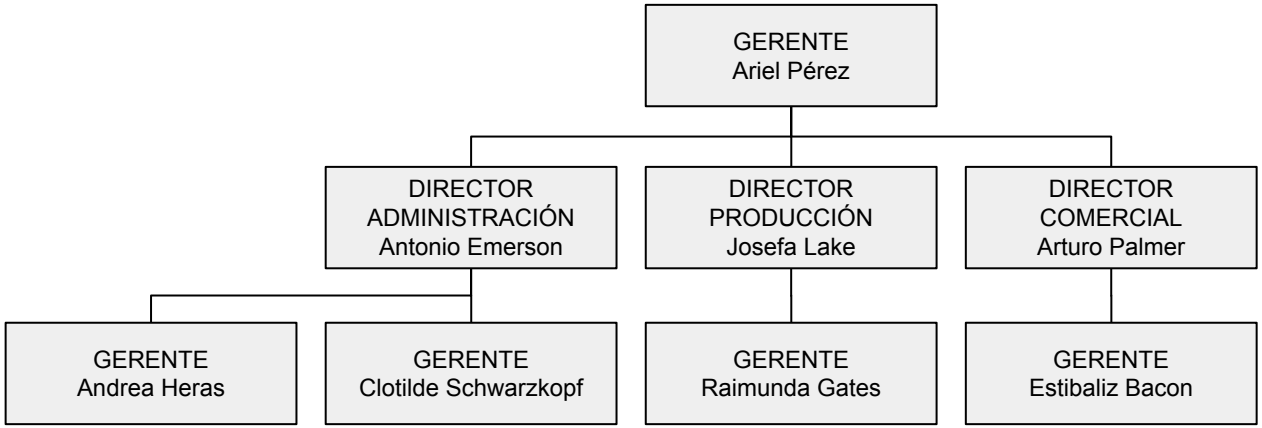

Desarrollar la subrutina GENLISTA que reciba como parámetros: el puntero a la raíz del árbol y nivel que debe copiar; y devuelva un puntero al primer nodo de la lista generada.

Ejemplo:

```
PUSH 2 ; nivel
PUSH ebx ; *raíz árbol
CALL GENLISTA
ADD SP, 8
; devuelve en EAX la lista
```

Resultado:

