


AC FINAL

Desarrollo de interfaces ricos para internet

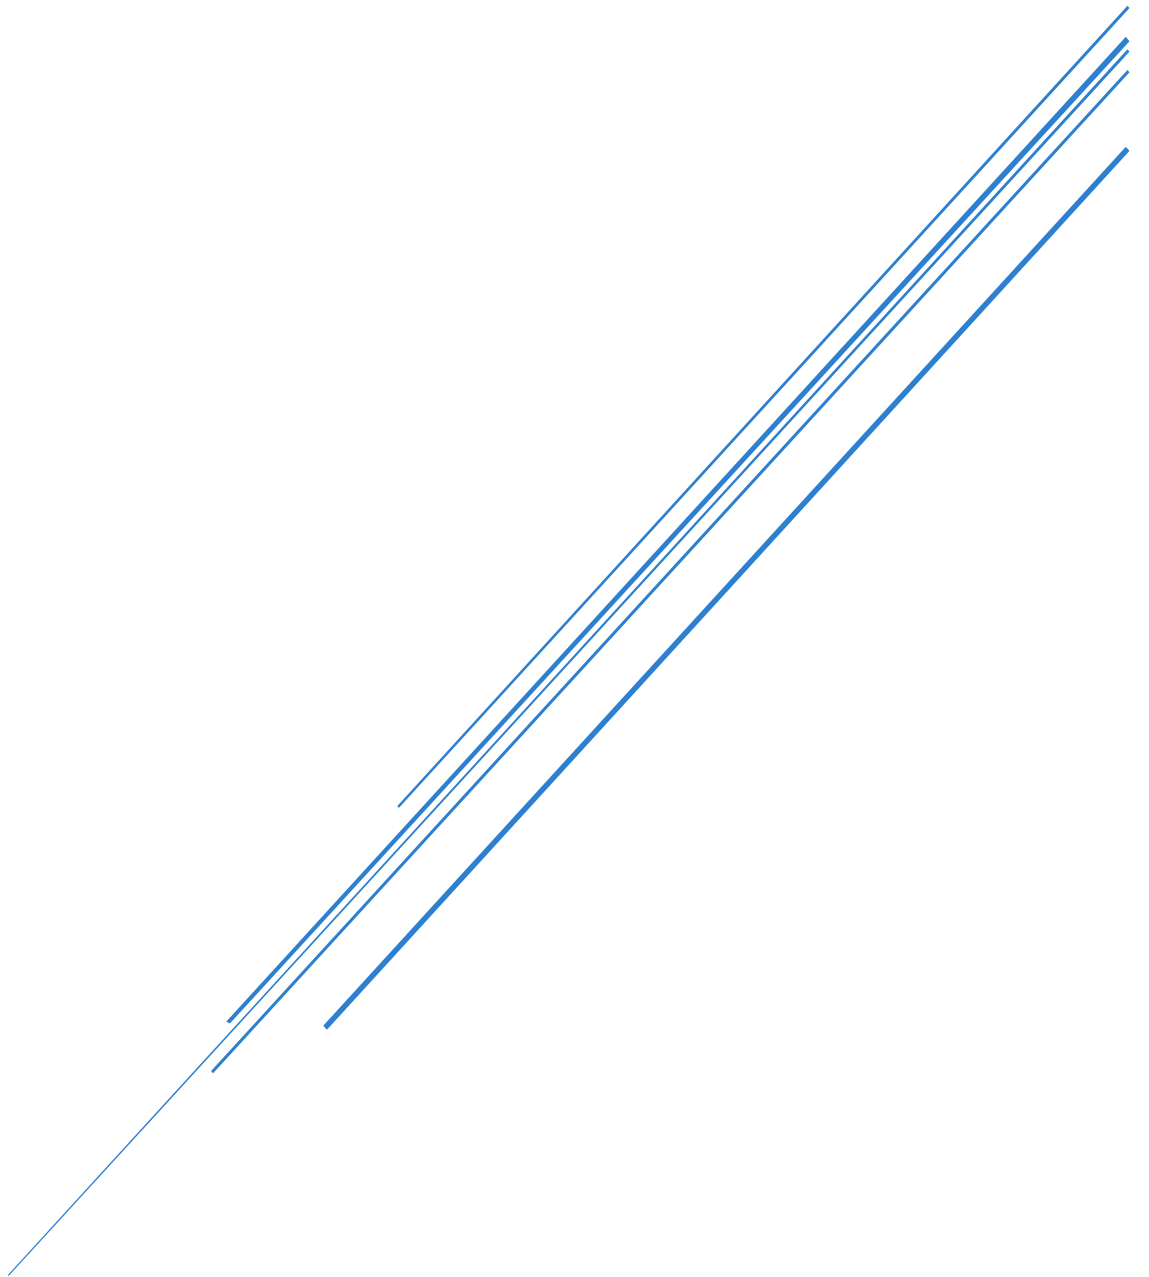

2025/2026

Mauro Varea Fernández

Actividad Final de Mauro

Aplicación final de Desarrollo de Interfaces Ricos para Internet para descubrir películas y compartir valoraciones.

Realizada por Mauro Varea Fernández.

Funcionalidades

- Enrutado con páginas públicas, privadas y exclusivas para administración.
- Registro, inicio de sesión y restauración de sesión mediante JWT.
- Catálogo, detalle de películas, reseñas públicas y buscadores.
- Alta, edición y borrado de las reseñas propias, permitiendo varias valoraciones de una misma película.
- Alta, edición y borrado de películas para usuarios con rol ADMIN.
- Paginación en el backend, carga adicional bajo demanda y carga diferida de páginas con React.lazy y Suspense.
- Estado global con Redux Toolkit y middleware de logging.
- Tailwind CSS y componentes accesibles de Headless UI.
- Internacionalización con React Intl en castellano, inglés y asturiano.
- Error Boundary en React y middleware centralizado de errores en Express.
- Pruebas unitarias con Vitest.
- Backend Express conectado a una base de datos MySQL local.

Puesta en marcha

Requisitos: Node.js, npm y MySQL.

1. Instala las dependencias del frontend desde la raíz:

```
npm install
```

2. Instala las dependencias del servidor:

```
cd server  
npm install
```

3. Crea la base de datos ejecutando, en este orden, server/database/schema.sql y server/database/seed.sql desde MySQL Workbench o la consola de MySQL.
4. Copia server/.env.example como server/.env y adapta la conexión.
5. Crea la cuenta administradora con los valores ADMIN_NAME, ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD del archivo de entorno:

```
npm run create-admin
```

6. Arranca el backend desde server/:

```
npm run dev
```

7. En otra terminal, arranca Vite desde la raíz del proyecto:

```
npm run dev
```

Vite redirige /api al servidor local situado en `http://localhost:3001`. Para utilizar otra dirección, copia `.env.example` como `.env` y define `VITE_API_URL`.

Pruebas

`npm test`

Despliegue

La aplicación usa `BrowserRouter` y toma la ruta base de `VITE_APP_BASE_URL`. Para `GitHub Pages`, esta variable debe coincidir exactamente con el nombre del repositorio, `/DIRIFinalMauro/`. El frontend y el backend se despliegan por separado: `GitHub Pages` no puede ejecutar `Express` ni alojar `MySQL`. En producción, `VITE_API_URL` debe contener la URL pública `HTTPS` del backend antes de generar el frontend.