




Partiendo de la página web que se adjunta

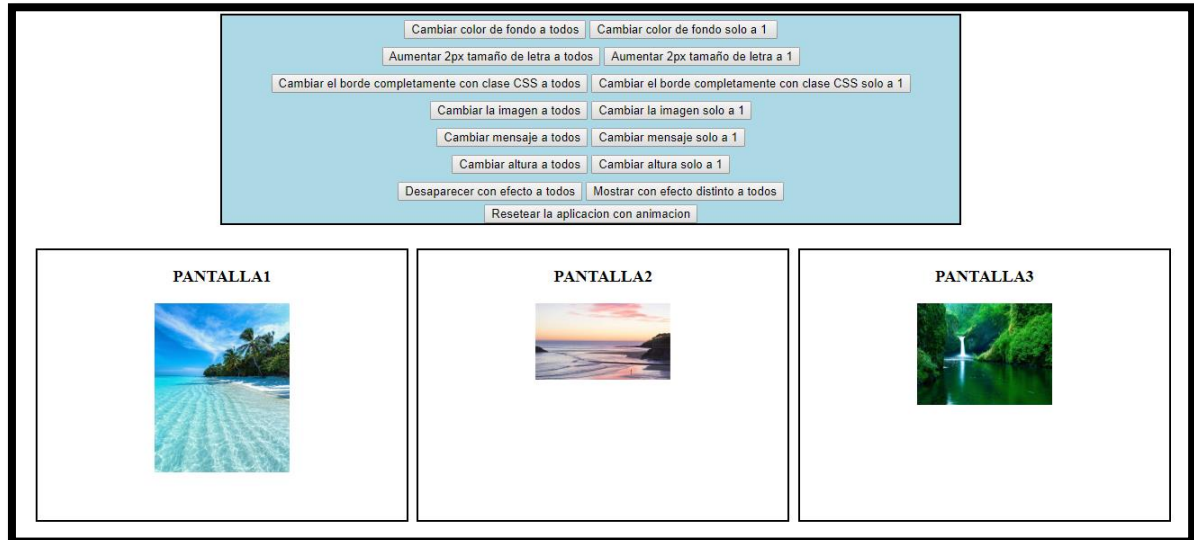

- Programar la acción a realizar por cada botón cuando se haga click en ellos.
- Cuando se programa un botón que solo afecta a una pantalla no puede afectar siempre a la misma.
- Teniendo en cuenta que los textos y valores de las propiedades css y atributos deben ser distintos dependiendo si se cambia a todos o solo a 1:
 - Cambiar el color de fondo por uno cualquiera.
 - Cambiar el tamaño de letra de 2 en 2 del h3 que hay en los div.
 - Usar una clase definida en el fichero estilos.css para cambiar el tamaño, tipo y color de borde.
 - Cambiar la fuente de la imagen por una que queráis.
 - Cambiar el texto del h3 que hay en cada div por el que queráis.
 - Cambiar la altura de los div por la queráis.
 - Usar los efectos por defecto para hacer desaparecer o aparecer.
 - Resetear la aplicación significa que debéis ejecutar la función hide sobre todas las pantallas, cambiar el aspecto a como estaban al principio y por ultimo volver a aparecer con una animación distinta que tarde cierto tiempo.