

DESABILITAR CHKDSK NA INICIALIZAÇÃO DO WINDOWS

(Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10)

BootExecute é uma subchave no sistema operacional Microsoft Windows, enquanto Autocheck AUTOCHK * é um valor para a chave. BootExecute é fundamental para o bom funcionamento de um sistema operacional Windows , uma vez que especifica as aplicações não relacionadas com o sistema operacional , comandos e serviços que devem ser iniciados imediatamente após a inicialização relacionados com o Sistema Operacional e o Registro do Windows.


O CHKDSK é uma ferramenta importante para a segurança estabilidade e saúde de seu HD (Hard Disk). O procedimento abaixo apenas desabilita a verificação que pode demorar minutos ou até horas, mas não corrige ou previne possíveis problemas no disco.

Para desabilitar a execução na inicialização do Windows, siga os passos abaixo:

- 1) Pressione **Win + R** para abrir a caixa Executar. Digite **regedit** pressione **Enter** .
- 2) Com o editor de registro aberto, navegue até a chave:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Session Manager
```

- 3) No Painel da direita do editor de Registros, de dois cliques na entrada **BootExecute**

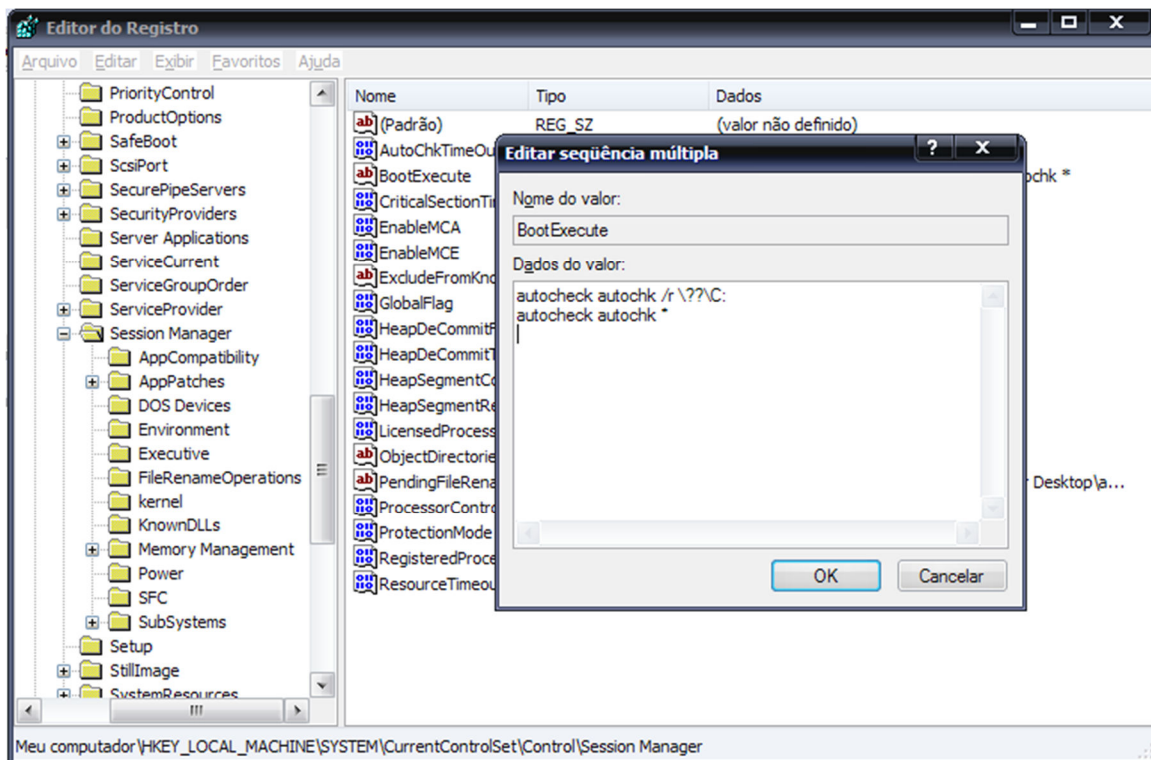

- 4) Em “Dados do valor”, apague todo o conteúdo da entrada e clique em **OK**.
- 5) Feche o editor de registro e reinicie o computador

Atualizado em: 05/05/2020