画面遷移型 BitCash 決済サービス
導入マニュアル



2026/07/28 版

ビットキャッシュ株式会社

目次

1. はじめに 2

2. サービス概要 3

2.1. BitCash 決済サービスとは 3
2.2. 画面遷移型 BitCash 決済サービスとは 3
2.3. セグメントと商品レイティングについて 4
2.4. 必要な環境 5
2.5. ビットキャッシュホームページへのリンクについて 5
2.6. 禁止事項 5

3. 画面のレギュレーション 6

3.1. BitCash ロゴマークの設置 6
3.2. 残高引継ページへのリンクの設置 6
3.3. 表記の統一 6

4. 決済システム導入までの流れ 7

4.1. システム情報の確認 7
4.2. 接続元サーバ情報の登録 7
4.3. 決済システムの組込み 8
4.4. 決済テストの実施 8

5. 決済インターフェイス 10

5.1. 処理フロー 10
5.2. インターフェイス仕様 12
5.2.1. 決済開始処理 12
5.2.2. 完了通知受領 15
5.2.3. 決済確認処理 18
5.2.4. 決済取消処理 19

6. お問い合わせ先 20

7. 参考資料 21

7.1. BitCash 決済画面 21
7.1.1. PC 21
7.1.2. スマートフォン 24
7.2. BitCash 決済サービス電文例 25
7.2.1. 決済開始処理 25
7.2.2. 完了通知 26
7.2.3. 決済確認処理 27
7.2.4. 決済取消処理 28
7.3. BitCash 決済システムサーバ IP アドレス 29

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

1. はじめに

本マニュアルは、画面遷移型 BitCash 決済サービスの仕様、およびご利用時の注意事項を記載しています。そのため、BitCash 決済サービスご利用の前に、必ず本マニュアルをご確認ください。

BitCash 決済サービスご利用の際に必要となります情報は、BitCash Partners（https://bcpartners.bitcash.jp/）の「加盟店サポート」内の以下メニューより閲覧・ダウンロードが可能です。

メニュー名	項目名	内容
システム情報	店舗ID	BitCash 決済システムとの接続時に利用します
	認証キー	BitCash 決済システムとの接続時に利用します ※「表示する」ボタンをクリックすると表示されます
	通知キー	BitCash 決済システムとの接続時に利用します ※「表示する」ボタンをクリックすると表示されます
	BitCash 決済サービス導入マニュアル	Zip フォルダを解凍すると、以下のファイルが展開されます ・installationManual.pdf 本マニュアルになります ・Sample ASP、C#、JAVA、Perl、PHP のサンプルコードです
テストカード情報	決済テスト用ひらがな ID	加盟店様側にてテスト決済を行う際に利用します ※「ID 表示」ボタンをクリックするとひらがな ID が表示されます
ヘルプ・お問い合わせ	BitCash ロゴ画像	Zip フォルダを解凍すると、以下のサイズの異なる 6 種類のロゴファイルと、 BitCash ブランドロゴガイドラインが展開されます。 bc_w73px.gif bc_w143px.gif bc_b_316px_452px.png bc_b_523px_236px.png bc_w_316px_452px.png bc_w_523px_236px.png BitCash_Brand_Logo_Guidelines.pdf

【!】重要
BitCash Partners に記載の情報については、決済システムへの接続や、テスト用のひらがな ID など重要な情報が含まれますので、管理は厳重に行ってください。

尚、本マニュアルに記載の内容は、システムの仕様変更等により、事前告知なしに変更することがあります。最新版のマニュアルは、BitCash Partners（https://bcpartners.bitcash.jp/）よりダウンロードができますので、そちらをご確認ください。

また、本マニュアルのご利用にあたっては、以下の事項を禁じます。

- BitCash 決済サービスの導入以外の目的で使用すること
- 本マニュアルに記載の事項を無断で転載すること
- 本マニュアルを他者/他社に譲渡すること

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

2. サービス概要

2.1. BitCash 決済サービスとは

BitCash とは、インターネット専用の前払い式の電子マネーです。ユーザは、あらかじめコンビニエンスストア等で BitCash を購入します。購入した BitCash には、支払いの際に利用するひらがな 16 桁で構成された「ひらがな ID」が記載されており、ユーザは、加盟店様の商品購入ページにて、購入した BitCash に記載の「ひらがな ID」を入力することで、支払いが行われ(対象の BitCash から残高が差し引かれ)、商品を購入することができます。

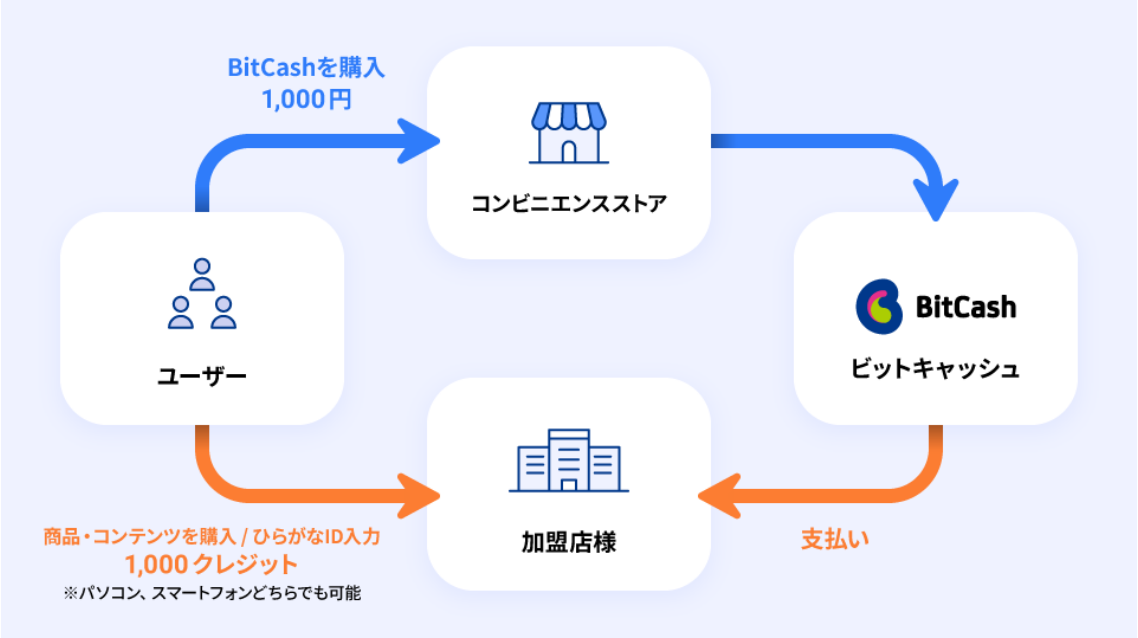


図 1 BitCash 決済サービス概要

2.2. 画面遷移型 BitCash 決済サービスとは

画面遷移型 BitCash 決済サービスとは、ひらがな ID の入力などの決済画面はビットキャッシュ側でご用意し、加盟店様には、決済画面の呼び出し、および決済完了通知を受領していただくことで決済を完了させる仕組みとなります。

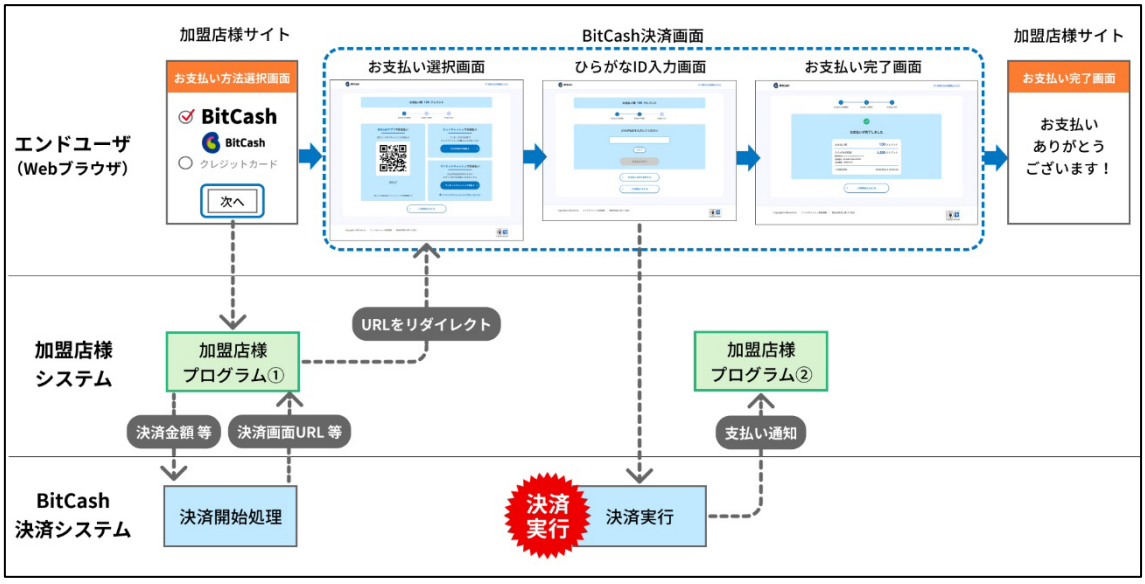


図 2 画面遷移型 BitCash 決済サービス概要

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

2.3. セグメントと商品レイティングについて

加盟店様サイトで BitCash 決済を利用し販売する商品によって、セグメントを設定しております。セグメントは以下のように分類され、セグメントごとに、商品レイティングを設定します。

※お申し込み時の加盟店セグメントは、BitCash 加盟店申込書に記載があります。

■セグメントと商品レイティングについて

セグメント	販売可能な商品	商品レイティング
ST	年齢認証が必要なく、だれでも購入することができる商品	ST
EX	年齢認証が必要なく、だれでも購入することができる商品、および、20 歳以上を対象とした商品	ST
		EX

※ST セグメントでは、20 歳以上を対象とした商品（商品レイティング(EX)）を販売することはできません。

なお、従来コンビニエンスストアなどで販売されている BitCash は、だれでも購入のできる BitCash ST、20 歳以上が購入できる BitCash EX とに分かれておりましたが、2015 年 6 月 1 日より、「ビットキャッシュ」として統合されました。
そのため、コンビニエンスストア等で販売されているビットキャッシュは、上記 ST、EX どちらのセグメントでもご利用いただくことができます。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

2.4. 必要な環境

画面遷移型 BitCash 決済サービスでは、インターネットを通じた通信にて弊社決済システムの呼び出しを行います。プロトコルは HTTPS および HTTP に対応していますが、悪意のある第三者による通信の傍受や改ざんを防ぐためにも HTTPS（SSL/TLS）通信を強く推奨いたします。

2.5. ビットキャッシュホームページへのリンクについて

加盟店様サイトより弊社ホームページへリンクを張る際は、以下の URL をご指定ください

サービス	URL
ビットキャッシュホームページ	https://bitcash.jp/
ビットキャッシュ株式会社	https://bitcash.co.jp/
残高照会	https://bitcash.jp/bitcash/balance
残高引継	https://bitcash.jp/bitcash/merge
ビットキャッシュとは？	https://bitcash.jp/docs/guide/index
ユーザからのお問い合わせ先	https://bitcash.jp/support/

2.6. 禁止事項

販売商品が 20 歳以上を対象とした商品にもかかわらず、商品レイティングを ST に設定し販売することは禁止しております。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

3. 画面のレギュレーション

3.1. BitCash ロゴマークの設置

加盟店様側にてご用意いただく画面のうち、BitCash を選択する画面においては、ユーザに BitCash 決済サービスが利用できることを示すため、BitCash ロゴマークを設置ください。

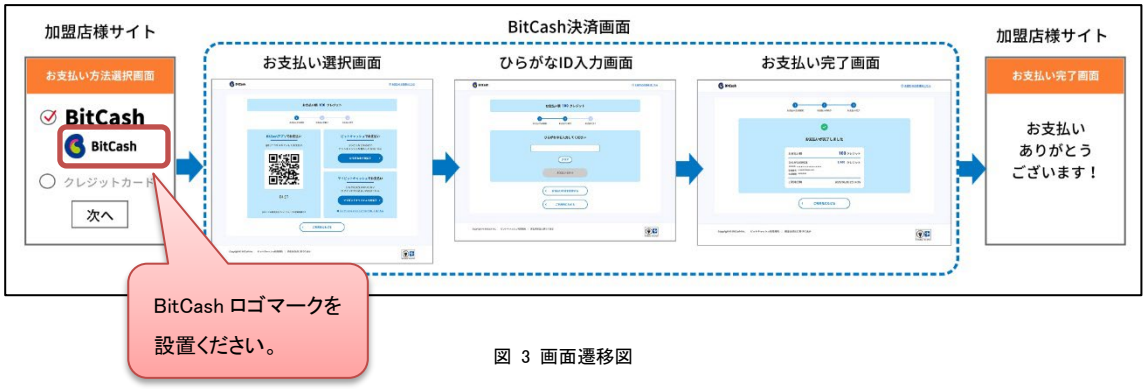


図 3 画面遷移図

ロゴマーク画像とロゴマーク利用についてのガイドラインは BitCash Partners (https://bcpartners.bitcash.jp/)のヘルプ・お問い合わせメニューよりダウンロードできます。ロゴマーク設置の際は、ガイドラインの禁止事項に違反しないようにご注意ください。

3.2. 残高引継ページへのリンクの設置

BitCash 決済サービスでは、お支払い時は 1 つのひらがな ID にてお手続きをいただきます。
ただ、ユーザによっては複数のひらがな ID を所持している場合もあるため、支払方法選択画面では下記、
残高引継ページへのリンクを設置してください。

残高引継ページ URL	https://bitcash.jp/bitcash/merge

※PC、スマートフォンすべて共通の URL です。

3.3. 表記の統一


BitCash に関する文言に関しましては、下記にて表記を統一ください。

注意ワード	○OK	×NG
支払い時にユーザが入力する ID	ひらがな ID	BitCash ID プリペイド番号 ひらがな
会社名のビットキャッシュを示す場合	ビットキャッシュ株式会社	ビット キャッシュ株式会社 (ビットとキャッシュの間にスペース入りません)
電子マネーのビットキャッシュを示す場合	ビットキャッシュ (カタカナで指定ください)	ビット キャッシュ ※ビットとキャッシュの間にスペース入りません
ユーザからお問い合わせの際に必要となる番号	管理番号	BitCash 番号
ひらがな ID の残高	クレジット	point ポイント

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

4. 決済システム導入までの流れ

導入までの基本的な流れは以下の通りとなります。

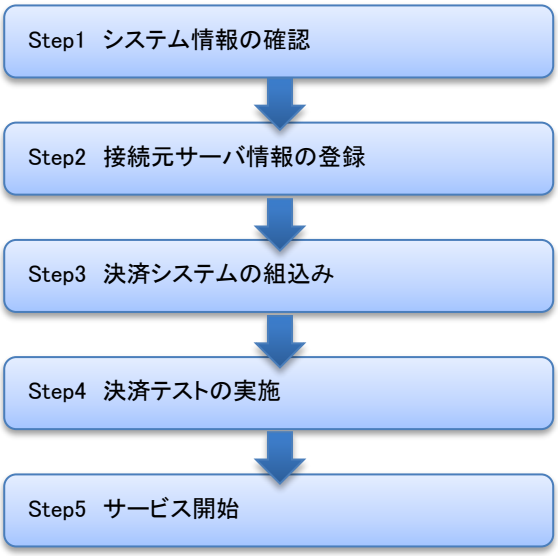

4.1. システム情報の確認

BitCash Partners (https://bcpartners.bitcash.jp/)にログインし、左メニューの「加盟店サポート」をクリックしてください。「システム情報」画面より店舗 ID、認証キー、通知キーをご確認ください。
※認証キー、通知キーは「表示する」ボタンをクリックすることで表示されます。

4.2. 接続元サーバ情報の登録

BitCash 決済サービスのご利用にあたっては、決済サービスを利用するサーバの IP アドレス、およびドメインを弊社システム側に登録する必要があります。
登録いただいた IP アドレス、ドメインは以下の箇所にて確認を行っております。

チェック対象	チェック箇所
IP アドレス	加盟店様システムから BitCash 決済システムへの接続時の接続元サーバの IP アドレスを確認 ※決済開始処理、決済確認処理、取消処理実行時に確認を行います。
ドメイン	加盟店様ページより BitCash 決済画面に遷移する際の、HTTP_REFERER の値を確認

※IP アドレスの登録は、CIDR 表記での登録が可能です。

接続元サーバ情報は、BitCash Partner「システム情報」ページより登録ができます。
登録手順は以下の通りです。

1. BitCash Partners (https://bcpartners.bitcash.jp/)にログイン
2. 左メニューの「加盟店サポート」をクリックし、「システム情報」をクリック

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

3. システム情報画面の「IP アドレス・ドメイン変更」ボタンより、「IP アドレス・ドメイン変更申請」画面へ遷移し、「IP アドレス」「リファラに対して許可するドメイン」の入力欄に、BitCash 決済サービスを利用するサーバの IP アドレス、ドメインを登録して申請
4. 弊社にて登録処理を実施（おおよそ 2 営業日程度で登録処理が行われます）

【!】重要
本登録を行いませんと決済システムへの接続ができませんので必ずお手続きください。

4.3. 決済システムの組込み

BitCash 決済システムの組込みを行います。
システム組込み用のサンプルプログラムを BitCash Partners（https://bcpartners.bitcash.jp/）の「加盟店サポート」内の「システム情報」画面よりダウンロードした zip フォルダ内に同梱しておりますので、参考いただき加盟店様システムに組み込みください。
ご用意しているサンプルプログラムは以下の通りとなります。

開発言語	動作環境
Java	Apache 2.2.26 tomcat 7.0.21 java version 1.7.0
PHP	Apache 2.2.26 PHP 5.5.6
C#	IIS 7.5 .NET Framework 4.5.1
VBScript&ASP	IIS 7.5 VBScript 5.8
Perl	Apache 2.2.26 Perl 5.8.8

なお、サンプルプログラムは下記をご確認の上、ご利用ください。

＜ 免責事項 ＞
① サンプルプログラムは BitCash 決済を導入するための参考として、弊社が十分に動作確認を行った上で提供しておりますが、加盟店様のご利用環境によっては利用できない場合があります。ご利用は加盟店様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
② 本サンプルプログラムのご利用により発生した、いかなるトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。
③ 本サンプルプログラムに不備があった場合でも、弊社は修正およびサポートの義務を負いかねます。
④ 本サンプルプログラムに関する財産権、所有権、知的財産権、その他一切の権限は、弊社に帰属します。

4.4. 決済テストの実施

決済システムの組込みが完了しましたら、BitCash Partners（https://bcpartners.bitcash.jp/）の「加盟店サポート」内の「テストカード情報」に記載の決済テスト用ひらがな ID を利用し、決済のテストを実施ください。
テスト用ひらがな ID は下記仕様となっております。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

- テスト用ひらがな ID の残高は、1ID ごと 200,000 クレジットとなっています
- 決済処理を行いますと、対象の ID より残高が差し引かれ、決済が完了します
- テスト用ひらがな ID での決済金額分は精算対象外となり、月次の売上報告には含まれません
- テスト用ひらがな ID を利用した決済は、管理番号の先頭が「9」から始まる値となります
- テスト用ひらがな ID は、店舗 ID ごとにご案内をさせていただいています。複数店舗 ID をご契約の場合は、それぞれのご契約ごとに利用可能なテスト用ひらがな ID が異なりますのでご注意ください

また、決済テスト環境もご用意しております。決済テスト環境では、決済開始処理、決済完了通知受領、決済確認処理、決済取消処理がご利用いただけます。
決済テスト環境のご利用を希望される場合は、加盟店様サポートデスク<shop-support@bitcash.co.jp>に決済テスト環境用のひらがな ID をご依頼ください。担当よりひらがな ID をご案内させて頂きます。

決済テスト環境は以下のような仕様となっております。

- 本番環境と接続先の URL が異なります。API 実行 URL を以下に変更し実施ください

決済開始処理 URL	https://test-settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=prepareSettle
決済確認処理 URL	https://test-settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=confirmSettle
決済取消処理 URL	https://test-settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=refundSettle

- 加盟店コード(店舗 ID)、暗号化加盟店キー(認証キー)、暗号化通知キー(通知キー)については、本番環境と同様の値をご利用ください
- 決済完了通知時の IP アドレスは、以下となります。加盟店様システムで呼び出し元のアクセス制限を行っている場合は以下の IP アドレスからのアクセスを許可ください

IP アドレス	203.174.70.26, 203.174.70.27

- リファラ、IP アドレス等でのアクセス制限はありません
- 決済テスト環境は弊社任意のタイミングにて予告なくメンテナンスを実施する場合があります
- 決済テスト環境用の加盟店様専用ページはご用意がありません。決済の確認は、決済確認処理 URL をご利用いただくか、弊社加盟店様サポートデスク<shop-support@bitcash.co.jp>までお問い合わせください

Confidential Copyright (C) BitCash Inc.

5. 決済インターフェイス

5.1. 処理フロー

画面遷移型 BitCash 決済サービスの処理の流れを下図に示します。

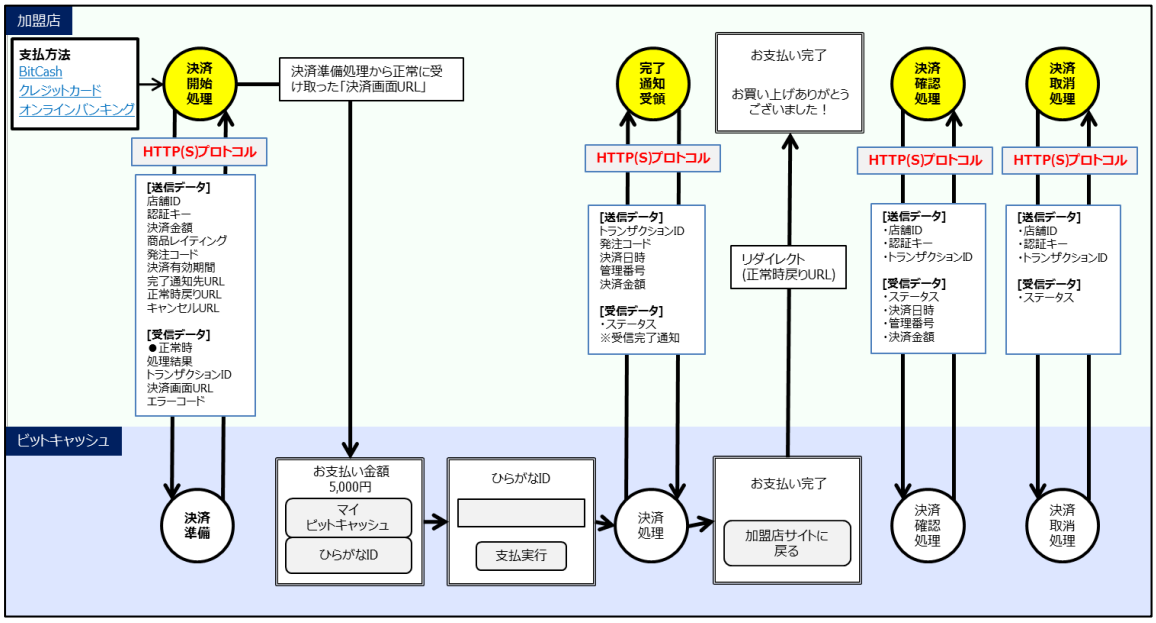


図 4 処理フロー図

加盟店様側では以下の順に処理を行います。

① 決済開始処理

決済に必要な情報を BitCash 決済システムに対して HTTP(S)プロトコルの GET または POST メソッドを利用して送信します。BitCash 決済システムは加盟店様から送信された決済情報を元に決済の準備を行い、処理結果としてトランザクション ID や決済画面の URL を返却します。

決済システムからの応答は HTTP(S)のレスポンスボディに「パラメータ名=パラメータ値&パラメータ名=パラメータ値&…」という形式で出力されますので、応答を受信した加盟店様側ではレスポンスボディの文字列を「&」で分割し、更に分割したそれぞれの文字列を「=」で分割する事によりトランザクション ID や決済画面の URL を取得する事ができます。

② 完了通知受領

画面遷移型 BitCash 決済サービスでは、BitCash のひらがな ID 入力画面等の決済画面は BitCash 決済システムがエンドユーザに対して出力(表示)します。

エンドユーザがひらがな ID を入力、またはマイビットキャッシュにログインする事で決済処理(BitCash の残高を減算)が行われ、決済処理完了直後に加盟店様の指定の URL を呼び出し決済完了情報を通知します。

BitCash 決済システムから加盟店様指定の URL への通知は HTTP(S) POST メソッドを利用して行います。加盟店様側指定の URL で通知を受領できた場合は HTTP レスポンスコードで 200(OK)を返却します。HTTP レスポンスコードの最初の数値が 2 (2xx)以外の場合は通知を受領できなかったものとして規定時間(約 5 分間)の間は通知のリトライを行います。

完了通知は BitCash 決済システムから加盟店様システム(指定の URL)に対して行われるため、FireWall 等で通信を制限している場合は BitCash システムからの通信を許可するようにしてください。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

加盟店様のセキュリティポリシー等により外部からのインバウンド通信を許可できないような場合は、完了通知を利用せずに後述の「決済確認処理」で代替する事も可能です。ただし、その場合はリアルタイム性が損なわれる事にご注意ください。

③　決済確認処理

決済の完了通知は上述「②完了通知受領」にて行いますが、インターネットを介した通信のため通信経路上の障害や加盟店様側指定の URL が通知を正常に受領できなかった場合等に備えて決済が完了しているかどうか確認するためのインターフェイスを提供しております。

決済確認は加盟店様システムから BitCash システムに対して HTTP(S) GET または POST メソッドを利用して決済トランザクション ID 等を送信する事により行います。BitCash 決済システムは決済されているかどうかを確認した上で、結果を HTTP(S)のレスポンスボディに「パラメータ名=パラメータ値&パラメータ名=パラメータ値&…」の形式で出力します。

④　決済取消処理

決済が完了した後、例えば加盟店様が販売した商品が返品された場合等、エンドユーザに返金したい場合は決済取消処理を行う事により、エンドユーザが決済に利用したビットキャッシュに支払金額分の残高を戻す事ができます。

決済取消処理は加盟店様システムから BitCash システムに対して HTTP(S) GET または POST メソッドを利用して決済トランザクション ID 等を送信する事により行います。BitCash 決済システムは返金（リファンド）処理を行い、処理結果を HTTP(S)のレスポンスボディに「パラメータ名=パラメータ値&パラメータ名=パラメータ値&…」の形式で出力します。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

5.2. インターフェイス仕様

インターフェイス仕様を以下に記載します。
処理ごとの電文例は「P.25 BitCash 決済サービス電文例」を参照ください。

5.2.1. 決済開始処理

決済開始処理 URL に対し、指定のパラメータをセットしリクエストを行ってください。
レスポンスは、HTTP レスポンスボディで返されます。

決済開始処理 URL

```
https://settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=prepareSettle
```

加盟店様システム→BitCash 決済システム 送信データ(HTTP GET または POST)

パラメータ名	内容	文字種別
shop_id	加盟申し込み時に受領した店舗 ID	半角英数字最大 8 文字
shop_key	加盟申し込み時に受領した認証キー	半角英数字
price	決済金額(1～200,000)	半角数字最大 6 文字
rating	商品のレイティング(ST の場合は 19、EX の場合は 99)	半角数字 2 文字
order_id	加盟店様が自由に指定できる発注コード ※不要であれば省略可能	半角英数字記号最大 32 文字(記号は半角アンダーバー「_」、半角ハイフン「-」、半角アットマーク「@」、半角ドット「.」のみ利用可能)
timeout	決済を可能とする期間(秒指定) timeout 秒経過後はエンドユーザが決済しようとしてもエラーとなります。 ※最大 1 日(86,400 秒) ※省略時は 1 時間(3,600 秒)となります。	半角数字最大 5 文字
notify_url	BitCash 決済システムから決済完了通知を受ける完了通知受領 URL 完了通知の受領が不要な場合は、パラメータに「none」を指定	半角英数字記号 ※要 URL エンコード
return_url	決済が正常完了した場合の戻り先となる加盟店様 Web ページの URL	半角英数字記号 ※要 URL エンコード
cancel_url	エンドユーザが決済をキャンセルした場合の戻り先となる加盟店様 Web ページの URL	半角英数字記号 ※要 URL エンコード

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

BitCash 決済システム→加盟店様システム 応答データ(HTTP レスポンスボディ)

パラメータ名	内容	文字種別
status_code	処理結果を示すステータスコード	半角数字最大 3 文字
status_string	処理結果を示すステータス文字列	半角英字記号最大 25 文字
tran_id	決済(支払い)を一意に識別できる決済トランザクション ID	半角英数字記号最大 25 文字
settle_url	決済画面の URL ※エラーの場合は「NA」	半角英数字記号 ※URL エンコードされているため加盟店様側で URL デコードする必要があります。

status_code と status_string にセットされる値と意味は以下のとおりです。

status_code	status_string	意味
0	SUCCESS	正常完了
100	INVALID_SHOP_ID	店舗 ID が不正
101	INVALID_SHOP_KEY	認証キーが不正
102	INVALID_PRICE	決済金額が不正
103	INVALID_RATING	商品レイティングが不正
104	INVALID_ORDER_ID	発注コードが不正
105	INVALID_TIMEOUT	決済有効期間が不正
106	INVALID_NOTIFY_URL	完了通知受領 URL が不正
107	INVALID_RETURN_URL	戻り URL が不正
108	INVALID_CANCEL_URL	キャンセル URL が不正
200	SHOP_KEY_MISMATCH	店舗 ID と認証キーと不一致
201	OUT_OF_RANGE_PRICE	決済金額が有効範囲外
202	RATING_MISMATCH	ST セグメントで商品レイティングに EX を指定
203	TOO_LONG_ORDER_ID	発注コードで指定された値が最大長を超過
204	OUT_OF_RANGE_TIMEOUT	決済有効期間が有効範囲外
300	ACCESS_DENIED	許可されていない IP アドレスからのアクセス
301	SETTLE_TYPE_MISMATCH	決済種別が異なる
302	SHOP_CLOSED	店舗 ID が有効ではない
800	MAINTENANCE	BitCash 決済サービスがメンテナンス中
900	SYSTEM_ERROR	その他、システムエラー

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

【!】重要　BitCash 決済サービスがメンテナンス中の稼働について

BitCash 決済サービスにて、メンテナンスを行う場合は、メンテナンス時間中の決済開始処理へのリクエストへは、以下のようなレスポンスが返されます。

●メンテナンス時　HTTP レスポンスボディ(例)

```
status_code=800&status_string=MAINTENANCE&tran_id=STSC-1389684998004&settle_url=https%3A%2F%2Fsettle.bitcash.co.jp%2Fsettle%2Ftri%3Fact%3DsettleMaintenance
```

settle_url には、URL エンコードした弊社メンテナンスページの URL が設定されます。そのため、加盟店様におかれましては、通常の決済時同様にこちらの URL をリダイレクトし、メンテナンスページを表示ください。
また、決済トランザクション ID に関しましては、メンテナンス時もリクエストごとにユニークな値が払い出されますが、こちらの決済トランザクション ID ではその後の決済処理を行うことはできません。
※メンテナンス時に返された決済トランザクション ID を指定し、決済確認処理などを行った場合は、`status_code=400　status_string= NOT_SETTLED` のエラーが返されます。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

5.2.2. 完了通知受領

決済処理（BitCash の残高を減算）が行われ、決済処理完了直後に決済開始処理時に「notify_url」で指定した完了通知受領 URL に対し、決済完了データの送信を行います。
完了通知には、パラメータ改ざん検知のためのハッシュ値を設けています。このハッシュ値と、BitCash Partner「システム情報」でご案内している「通知キー」をもとに通知されたパラメータをハッシュ化し、比較することで値が改ざんされていないかを確認ください。
※BitCash 決済システムからの通知に対し、加盟店様側にてアクセスを制限する場合は、「P.29 ビットキャッシュ決済システム IP アドレス」を参照の上設定ください。

BitCash 決済システム→加盟店様システム 送信データ（HTTP POST）

パラメータ名	内容	文字種別
tran_id	決済開始処理の応答で返された決済（支払い）を一意に識別できる決済トランザクション ID	半角英数字記号最大 25 文字
order_id	決済開始処理で加盟店様から渡された発注コード ※省略した場合は「NA」	半角英数字記号最大 32 文字（記号は半角アンダーバー「_」、半角ハイフン「-」、半角アットマーク「@」、半角ドット「.」のみ利用可能）
settle_date	決済日時（yyyy/mm/dd h24:mi:ss 形式）	半角数字記号 19 文字
price	決済金額	半角数字最大 6 文字
hash	パラメータ改竄検知のためのハッシュ値	半角英数字 40 文字

【!】重要
パラメータの値(=の右辺)は全て URL エンコードして送信しますので、値を参照する際に必ず URL デコード処理を行ってください。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

hash 仕様
送信するパラメータと値のペアを&区切りで接続した文字列
『tran_id=xxx&order_id=xxx&settle_date=xxx&price=xxx』
に加盟店通知キーの文字列を末尾に加えた文字列の SHA-1 ハッシュ値となります。
※=の右辺 xxx は全て URL エンコードした値を設定します。

(ハッシュによる改竄検知の確認例)
(1)完了通知受領 URL を設定した場合、以下のようなデータを加盟店様へ送信致します。
tran_id=STSC-00001&order_id=ORDER001&settle_date=2014%2F01%2F01+00%3A00%3A00&price=1000&hash=906df9b78690b9bdf9feaf945fdbc8245b914e7f

(2)(1)より「**hash=～**」より前の値を抜き出します。
tran_id=STSC-00001&order_id=ORDER001&settle_date=2014%2F01%2F01+00%3A00%3A00&price=1000

(3)(2)に、BitCash Partner「システム情報」でご案内している「通知キー」(ここでは abcdefg)を付加します。
tran_id=STSC-00001&order_id=ORDER001&settle_date=2014%2F01%2F01+00%3A00%3A00&price=1000abcdefg

(4)(3)を SHA-1 にてハッシュ化してください。
906df9b78690b9bdf9feaf945fdbc8245b914e7f

(5)(4)のハッシュ化した値と、(1)の加盟店様へ送信した hash のパラメータ値が一致するか確認してください。
(4)の値:**906df9b78690b9bdf9feaf945fdbc8245b914e7f**
加盟店様システムへ送信した hash の値:**906df9b78690b9bdf9feaf945fdbc8245b914e7f**

※(1)の加盟店様へ送信したデータのパラメータ値は、URL エンコードを行っております。
加盟店様のシステム環境においては、値を取得した際に自動的にデコードされることがありますので、
その際は再度 URL エンコードを行ったあと、ハッシュ化してください。
URL エンコードについては、以下のお問い合わせをいただいておりますのでご注意ください。
・ハイフン「-」はそのままとなります。
・「settle_date=2014%2F01%2F01+00%3A00%3A00」のように URL エンコードした結果のアルファベットは大文字となります。
・半角スペースを URL エンコードした結果は「+」となります。
(BitCash 決済システムにて行っている URL エンコードは「RFC3986」及び書式
「application/x-www-form-urlencoded」に準拠しております)

Confidential Copyright (C) BitCash Inc.

加盟店様システム→BitCash 決済システム　応答データ(HTTP レスポンスコード 2xx)

パラメータ名	内容	文字種別

完了通知では、加盟店様システムからの HTTP レスポンスコードの最初の数値が 2 の場合(2xx)が返され、BitCash 決済システム側で正常に受信できた場合に、完了通知が正常に行われたと判断します。
上記以外の場合、決済完了通知の再送を行います。また、通信状況などの影響により、加盟店様システムに対し、完了通知が複数回通知される可能性があります。こちらを見越したシステムの実装をお願いします。
完了通知の再通知を行う際の接続仕様は以下の通りです。

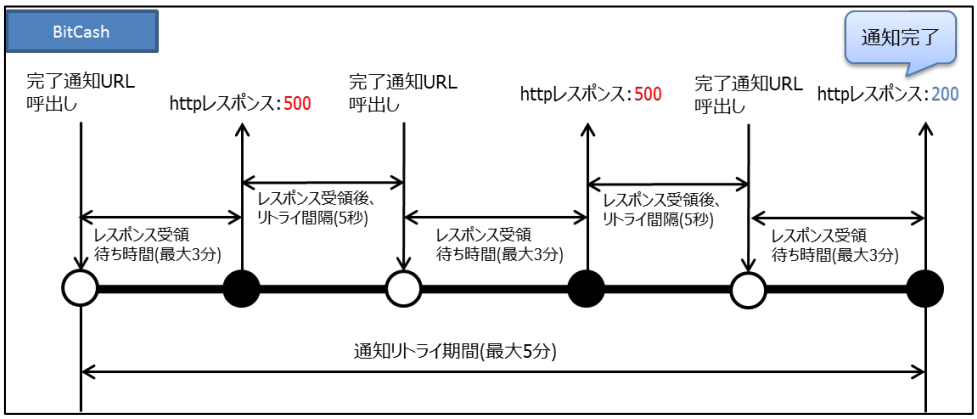


図 5 完了通知の再通知について

※レスポンスが 3 分を超えても返されない場合、初回の呼出しから、最大 5 分を経過しても http レスポンスで 200 が返ってこない場合は、弊社側でコネクションを切断します。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

5.2.3. 決済確認処理

決済の完了通知は「完了通知受領」にて行いますが、インターネットを介した通信のため通信経路上の障害や加盟店様側指定の URL が通知を正常に受領できなかった場合等に備えて決済が完了しているかどうか確認ができます。

※決済確認処理においては、一度に複数のプロセスを起動しての呼び出しは、システムへの負荷となりますので行わないようお願いします。

決済確認処理 URL

```
https://settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=confirmSettle
```

加盟店様システム→BitCash 決済システム 送信データ(HTTP GET または POST)

パラメータ名	内容	文字種別
shop_id	BitCash Partner「システム情報」に記載の店舗 ID	半角英数字最大 8 文字
shop_key	BitCash Partner「システム情報」に記載の認証キー	半角英数字
tran_id	決済開始処理の応答で返された決済(支払い)を一意に識別できる決済トランザクション ID	半角英数字記号最大 25 文字

BitCash 決済システム→加盟店様システム 応答データ(HTTP レスポンスボディ)

パラメータ名	内容	文字種別
status_code	処理結果を示すステータスコード	半角数字最大 3 文字
status_string	処理結果を示すステータス文字列	半角英字記号最大 25 文字
settle_id	決済コード	半角数字最大 25 文字
price	決済金額	半角数字最大 6 文字
settle_date	決済日時(yyyy/mm/dd h24:mi:ss 形式)	半角数字記号 19 文字
refunded	返金(リファンド)済みかどうかを示すフラグ。リファンド済みの場合は true、リファンドしていない場合は false。	半角英字最大 5 文字
cno	管理番号	半角数字最大 16 文字

status_code と status_string にセットされる値と意味は以下のとおりです。

status_code	status_string	意味
0	SUCCESS	正常終了(決済されている)
100	INVALID_SHOP_ID	店舗 ID が不正
101	INVALID_SHOP_KEY	認証キーが不正
102	INVALID_TRAN_ID	決済トランザクション ID が不正
200	SHOP_KEY_MISMATCH	店舗 ID と認証キーが不一致
300	ACCESS_DENIED	許可されていない IP アドレスからのアクセス
301	SETTLE_TYPE_MISMATCH	決済種別が異なる
302	SHOP_CLOSED	加盟店が開店状態ではない
400	NOT_SETTLED	決済されていない
800	MAINTENANCE	BitCash 決済サービスがメンテナンス中
900	SYSTEM_ERROR	その他、システムエラー

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

5.2.4. 決済取消処理

決済が完了した後、例えば加盟店様が販売した商品が返品された場合等、エンドユーザに返金したい場合は決済取消を行うことで、対象の決済金額を決済時に利用した BitCash に対し戻すことができます。

※決済取消は、過去 180 日以内に行われた決済に対してのみ行うことができ、それ以上過去の決済に対しては、取消を行うことはできません。

また、一度取消処理が行われた決済の取消処理をキャンセルことはできませんので、ご注意ください。

決済取消処理 URL

```
https://settle.bitcash.co.jp/settle/tri?act=refundSettle
```

加盟店様システム→BitCash 決済システム 送信データ(HTTP GET または POST)

パラメータ名	内容	文字種別
shop_id	BitCash Partner「システム情報」に記載の店舗 ID	半角英数字最大 8 文字
shop_key	BitCash Partner「システム情報」に記載の認証キー	半角英数字
tran_id	決済開始処理の応答で返された決済(支払い)を一意に識別できる決済トランザクション ID	半角英数字記号最大 25 文字

BitCash 決済システム→加盟店様システム 応答データ(HTTP レスポンスボディ)

パラメータ名	内容	文字種別
status_code	処理結果を示すステータスコード	半角数字最大 3 文字
status_string	処理結果を示すステータス文字列	半角英字記号最大 25 文字
settle_id	決済コード	半角数字最大 25 文字
settle_date	決済日時(yyyy/mm/dd h24:mi:ss 形式)	半角数字記号 19 文字
refund_id	リファンドコード	半角数字最大 25 文字
refund_date	リファンド日時(yyyy/mm/dd h24:mi:ss 形式)	半角数字記号 19 文字
cno	管理番号	半角数字最大 16 文字

status_code と status_string にセットされる値と意味は以下のとおりです。

status_code	status_string	意味
0	SUCCESS	正常終了(決済されている)
100	INVALID_SHOP_ID	店舗 ID が不正
101	INVALID_SHOP_KEY	認証キーが不正
102	INVALID_TRAN_ID	決済トランザクション ID が不正
200	SHOP_KEY_MISMATCH	店舗 ID と認証キーと不一致
300	ACCESS_DENIED	許可されていない IP アドレスからのアクセス
301	SETTLE_TYPE_MISMATCH	決済種別が異なる
302	SHOP_CLOSED	加盟店が開店状態ではない
400	NOT_SETTLED	決済されていない
401	PIN_STOPPED	エンドユーザが決済に利用したビットキャッシュが何らかの理由により停止されている
402	ALREADY_REFUNDED	既にリファンド済み
800	MAINTENANCE	BitCash 決済サービスがメンテナンス中
900	SYSTEM_ERROR	その他、システムエラー

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

6. お問い合わせ先

BitCash 決済システムに関するお問い合わせに関しましては、下記まで店舗 ID を添えてお問い合わせください。
尚、加盟店様サポート窓口は、加盟店様専用の窓口となっております。そのため、エンドユーザより BitCash 決済サービスに関するお問い合わせ等が加盟店様にありましたら、以下のビットキャッシュサポートセンター(ユーザ向け)を案内ください 。

■加盟店様サポート窓口

受付時間　　:09:30 ～ 17:30 （土日祝祭日を除く）
TEL　:03-6811-2990
メール　　:shop-support@BitCash.co.jp

■ビットキャッシュサポートセンター(ユーザ向け)

受付時間　　:10:00 ～ 22:00
TEL　:0570-00-1674
メール（フォーム）　:https://bitcash.jp/support/

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7. 参考資料

7.1. BitCash 決済画面


7.1.1. PC

7.1.1.1. お支払方法選択画面



Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.1.1.2. お支払い手続き画面

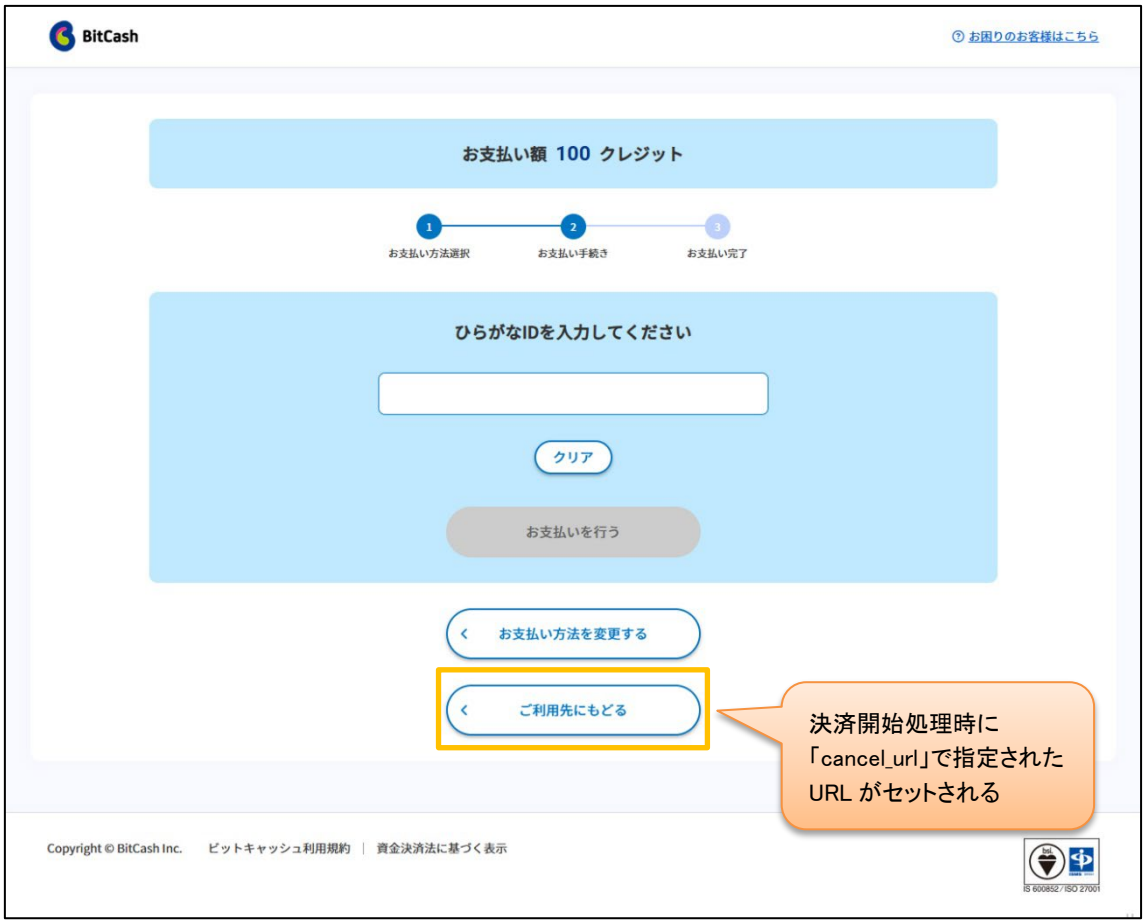

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.1.1.3. お支払完了画面




Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.1.2.

7.1.3. スマートフォン

7.1.3.1. お支払方法選択画面 － お支払完了画面

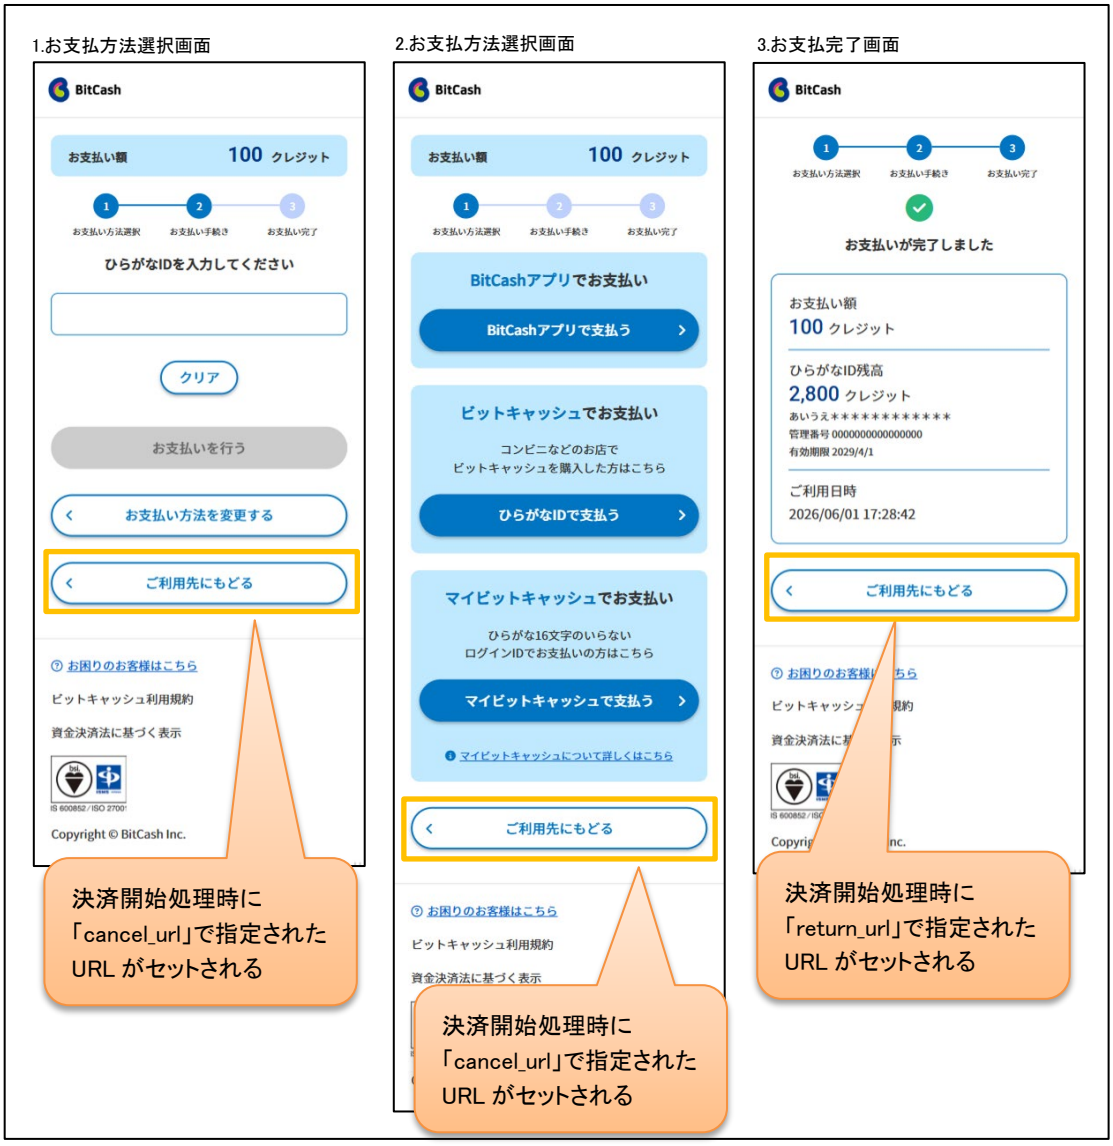

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.2. BitCash 決済サービス電文例

7.2.1. 決済開始処理

●リクエスト(例)

```
GET
/settle/tri?act=prepareSettle&shop_id=AASS01&shop_key=bitcashbitcash&pri
ce=30&rating=19&order_id=89894&timeout=3600&notify_url=none&return_url=h
ttp%3a%2f%2fbitcash%2eco%2ejp&cancel_url=http%3a%2f%2fbitcash%2eco%2ejp
HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: ja-JP
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like
Gecko
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: bitcash.co.jp
DNT: 1
Connection: Keep-Alive
Cookie: JSESSIONID=37BDE50C5FC08391D46F8BF8EC563FBE;
__utma=152105386.1124642230.1378794340.1385955815.1385969124.3;
__utmz=152105386.1378794340.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(
none)
```

●レスポンス(例)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 15 Jan 2014 03:36:21 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=75EF2D81AF0A10C7CE99181B1696AAFE; Path=/settle /;
HttpOnly
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 212
Keep-Alive: timeout=5, max=30
Connection: Keep-Alive
X-Pad: avoid browser bug

status_code=0&status_string=SUCCESS&tran_id=STSC-16814&settle_url=https%
3A%2F%2Fsettle.bitcash.co.jp%2Fsettle%2Ftri%3Fact%3DselectSettle%26encTr
anId%3DHKyp%252FayjPjDXLDGeXp4duV1%252Fuxpqprmrsvxeie4k4V0%253D
```


Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.2.2. 完了通知

●リクエスト(例)

```
POST /cgi-bin/acceptNotification.pl HTTP/1.0
Content-Length: 147
Host: bitcash.co.jp
Accept-Language: ja
Referer: http
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2
Connection: close
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

tran_id=STSC-17637&order_id=ORDER_1390053469295651&settle_date=2014%2F01
%2F18+22%3A57%3A59&price=1000&hash=398b87b80fe92853674e98de4c2a3eb514ad9
2a62
```

※決済開始処理にて発注ID(order_id)を省略した場合

```
order_id=NA
```

●レスポンス(例)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 16 Jan 2014 07:13:29 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=9616A7E7ED3A107054A68A6E7F2C9D34; Path=/settle/;
HttpOnly
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 130
Keep-Alive: timeout=5, max=30
Connection: Keep-Alive
X-Pad: avoid browser bug
```


Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.2.3. 決済確認処理

●リクエスト(例)

```
GET
/settle/tri?act=confirmSettle&shop_id=AASS01&shop_key=bitcashbitcash&tra
n_id=STSC-17097 HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: ja-JP
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like
Gecko
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: bitcash.co.jp
DNT: 1
Connection: Keep-Alive
Cookie: JSESSIONID=1ACAF82591BC69A6E2FF840B470968E3;
__utma=152105386.1124642230.1378794340.1385955815.1385969124.3;
__utmz=152105386.1378794340.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(
none); __utmc=101315988;
__utma=101315988.829558661.1389789268.1389852906.1389855275.3;
__utmz=101315988.1389789268.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(
none); __utmb=101315988.4.10.1389855275
```

●レスポンス(例)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 16 Jan 2014 07:13:29 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=9616A7E7ED3A107054A68A6E7F2C9D34; Path=/settle/;
HttpOnly
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 130
Keep-Alive: timeout=5, max=30
Connection: Keep-Alive
X-Pad: avoid browser bug

status_code=0&status_string=SUCCESS&settle_id=68980921&price=1&settle_da
te=2014/01/16 16:07:44&refunded=false&cno=8000000001000067
```


Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.2.4. 決済取消処理

●リクエスト(例)

```
GET
/settle/tri?act=refundSettle&shop_id=AASS01&shop_key=bitcashbitcash&tran
_id=STSC-17097 HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: ja-JP
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like
Gecko
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: bitcash.co.jp
DNT: 1
Connection: Keep-Alive
Cookie: JSESSIONID=9616A7E7ED3A107054A68A6E7F2C9D34;
__utma=152105386.1124642230.1378794340.1385955815.1385969124.3;
__utmz=152105386.1378794340.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(
none); __utmc=101315988;
__utma=101315988.829558661.1389789268.1389852906.1389855275.3;
__utmz=101315988.1389789268.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(
none); __utmb=101315988.4.10.1389855275
```

●レスポンス(例)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 16 Jan 2014 07:22:11 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=89C26833ED1120C4CAC19628BE3EB145; Path=/settle/;
HttpOnly
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 158
Keep-Alive: timeout=5, max=30
Connection: Keep-Alive
X-Pad: avoid browser bug

status_code=0&status_string=SUCCESS&cno=8000000001000067&settle_id=68980
921&settle_date=2014/01/16
16:07:44&refund_id=68980924&refund_date=2014/01/16 16:22:11
```


Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.

7.3. BitCash 決済システムサーバ IP アドレス

完了通知受領時にビットキャッシュ決済システムからのアクセスのみに制限を行う場合は、以下の IP アドレスからのアクセスを許可ください。

●BitCash 決済サービス IP アドレス 203.174.69.131、203.174.69.132、203.174.69.144（※予備範囲を含みます）

※サーバの IP アドレスは変更される場合があります。
加盟店様システム側で弊社サーバの IP アドレスを登録の場合は、最新版の導入マニュアルをご確認いただくか、加盟店様サポート窓口までお問い合わせください。

Confidential
Copyright (C) BitCash Inc.