


4(a)

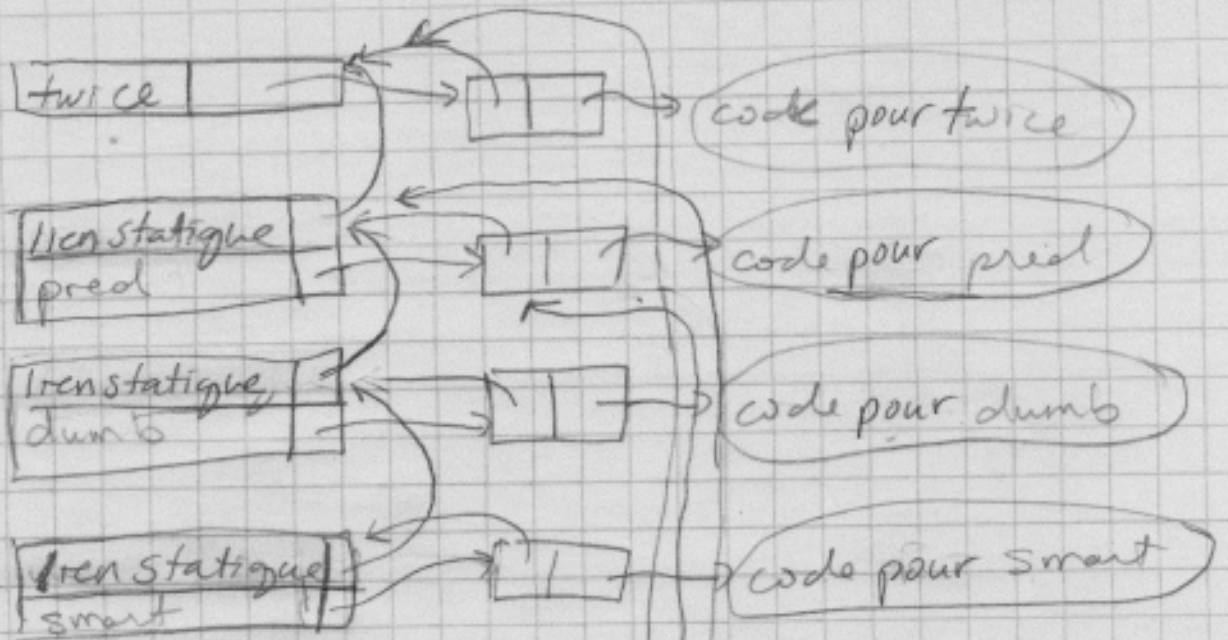

(twice pred 1)

lien statique	
gestionnaire	Exopt 2 az
F	
X	1 1
(pred 1)	0
(pred(pred 1))	

same intermediate results

(pred 1)

lien statique	
X	1


dépilé

(pred 0)

lien statique	
X	0

← Exopt 0 est levée
Le gestionnaire est
Exopt 2 → 2 dans
le bloc de l'appel
(twice pred 1).
Tous les blocs
pour les appels aux
fonctions sont
dépilés et le
résultat de
l'appel
(twice pred 1)
est 0.

8(b)

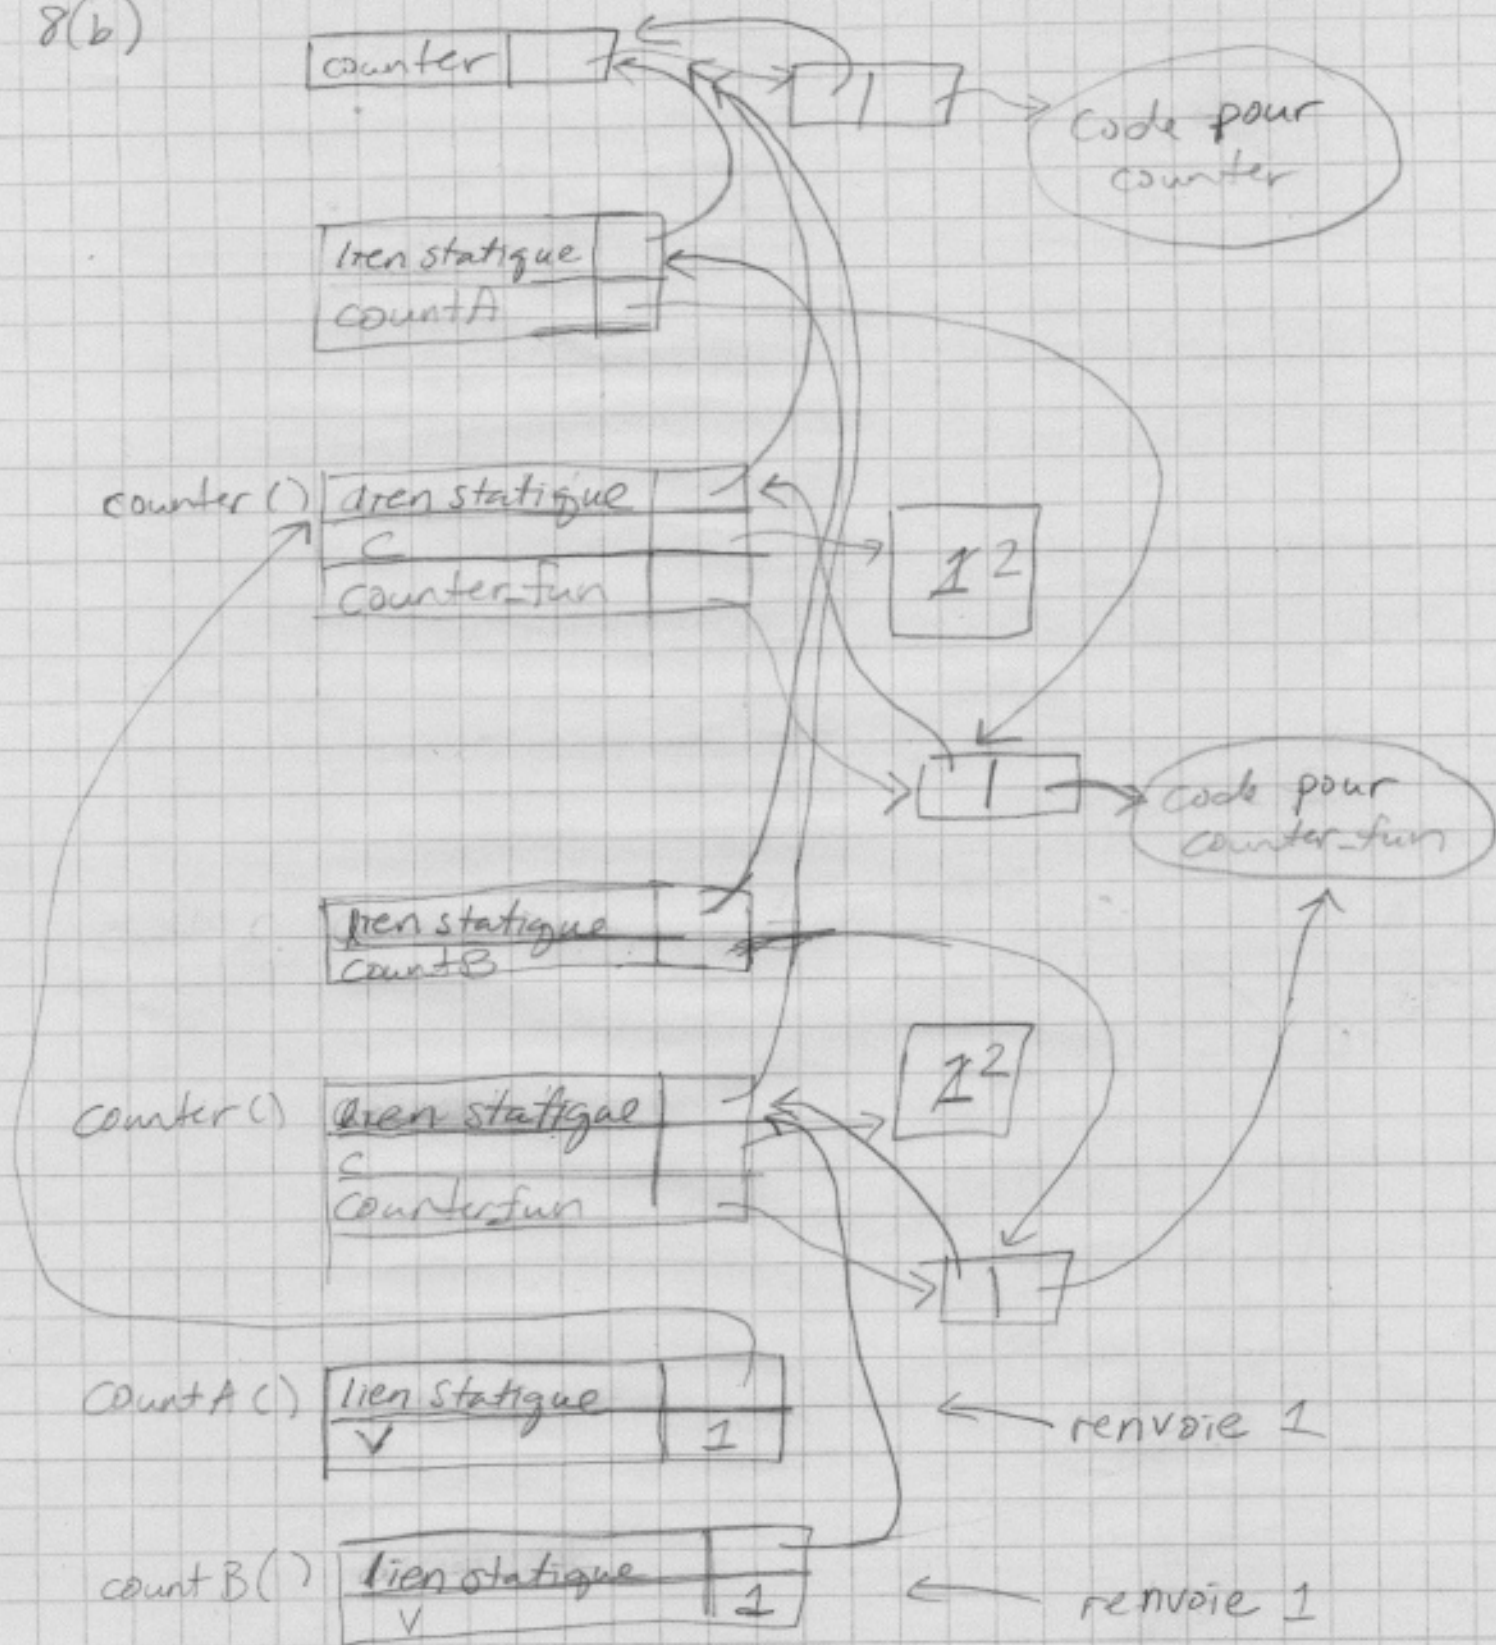

valuer est $1+1=2$