

Signalement et description structurés des documents: les modèles complémentaires à EAD

7 janvier 2019

Vincent Verdese vincentverdese@gmail.com

De la norme au modèle XML

ISAD (G), très utilisée : EAD

ISAAR (CPF), assez utilisée : EAC

ISDF, très peu utilisée : EAF (en programme)

ISDIAH, très peu utilisée: EAG (Apex)

Sommaire

ISDF
ISDIAH
ISAAR (CPF) => EAC-CPF

RiC CM et RiC-O

ISDF



Norme internationale pour la description des fonctions, 2008

Pourquoi?

Terminologie

Difficulté de s'appuyer uniquement sur ISAAR dans le contexte des mutations de l'administration contemporaine. La hiérarchie du producteur ne peut plus guider exclusivement la structure du fonds.

Abandon du système se basant sur les fonds : Australie

1 fonds=1 producteur, n fonds=n producteurs


Fonction: toute fin ou tâche de haut niveau relevant des responsabilités d'une collectivité en vertu d'une loi, d'une politique ou de son mandat. Les fonctions peuvent être subdivisées en ensembles d'opérations coordonnées, telles que des sous-fonctions, procédures opérationnelles, activités, tâches ou transactions.

Elements indispensables ISDF

- le type (élément 5.1.1);
- la(les) forme(s) autorisée(s) de nom de la fonction (élément 5.1.2) ; et
- l'identifiant de la description de fonction (élément 5.4.1).


Fonction

ANNEXE A : REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES RELATIONS DES FONCTIONS AVEC DES COLLECTIVITÉS ET DES RESSOURCES ARCHIVISTIQUES

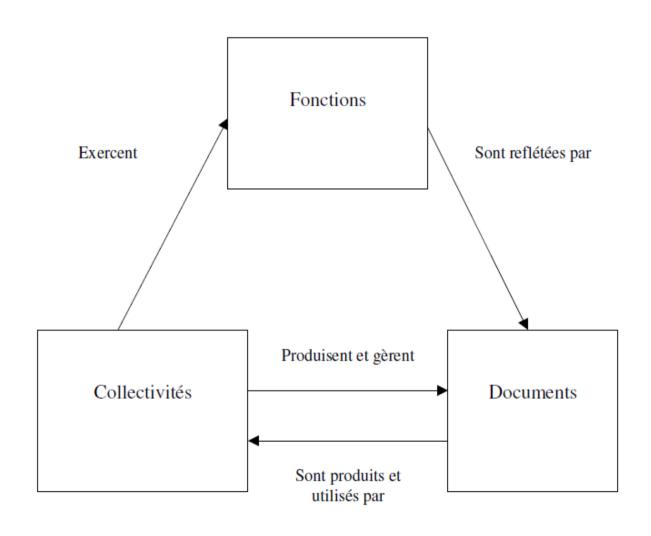

Analyser: http://www.archway.archives.govt.nz/

ISDIAH



Norme internationale pour la description des institutions conservant des archives, 2008

Tag Library: http://apex-project.eu/index.php/en/outcomes/standards/eag-2012/tag-library

Caractéristiques ISDIAH

Norme orientée vers le public

Institution de conservation. Un organisme qui détient et préserve des documents d'archives et les rend accessibles au public. (Institution with archival holdings).

Elements indispensables:

- l'identifiant de l'institution de conservation (élément 5.1.1);
- la(les) forme(s) autorisée(s) du nom (élément 5.1.2);
- la localisation et l'(les) adresse(s) (élément 5.2.1).


FR/ANOM

Archives nationales d'outre-mer, 29 chemin du Moulin Detesta, 13090 Aix-en-Provence (France), site web :

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/index.html


Exemple: http://www.archivesportaleurope.net/

ISAAR (CPF)



Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, 1995 et 2004

RELATIONS ENTRE LA DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE ET LES NOTICES D'AUTORITÉ DE PRODUCTEURS illustrées par un exemple en langue anglaise

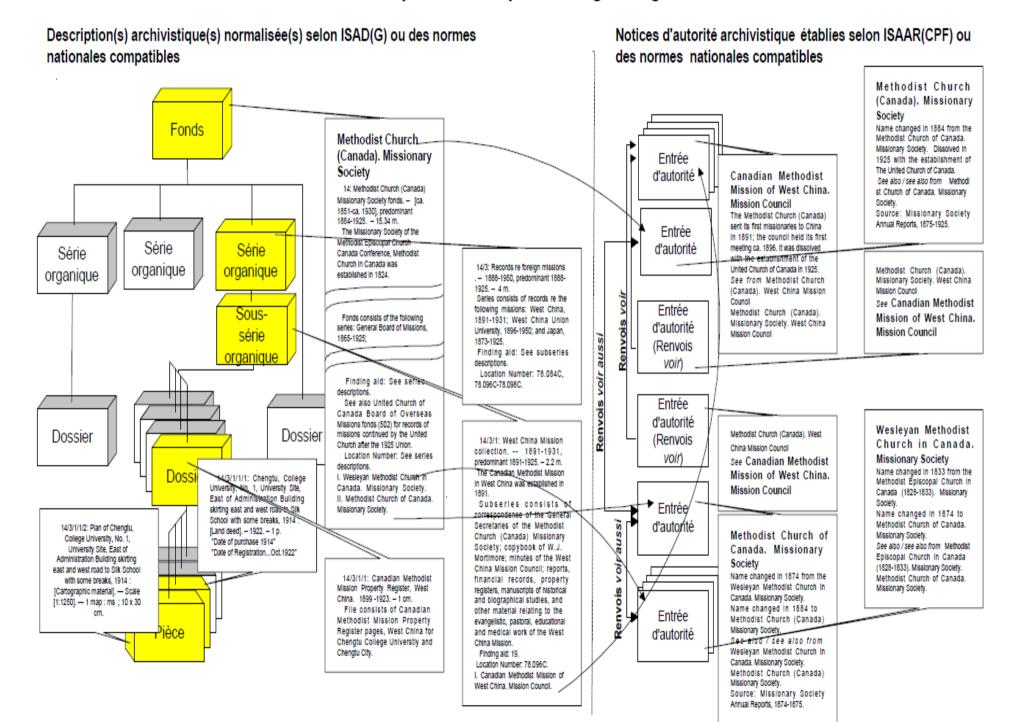

Terminologie

Point d'accès : nom, mot, mot-clé, phrase, code etc., permettant de rechercher, d'identifier et de retrouver des descriptions archivistiques, y compris des notices d'autorité. (Access point)

Notice d'autorité: notice associant une forme autorisée du nom d'une entité à des éléments d'information qui permettent d'identifier et de décrire cette entité, et qui peuvent la mettre en relation avec d'autres notices d'autorité (Authority record).

Producteur : toute entité (collectivité, famille ou personne) qui a créé, reçu et/ou géré des documents dans le cadre de ses différentes activités (Creator).

Collectivité: toute organisation ou groupe de personnes identifié par un nom particulier ou qui agit ou peut agir en tant qu'entité. Peut inclure une personne privée agissant en tant que personne morale (Corporate body).

Elements indispensables

- Type d'entité (élément 5.1.1);
- Forme autorisée du nom (élément 5.1.2);
- Dates (élément 5.2.1);
- Code d'identification de la notice d'autorité (élément 5.4.1).

Famille

Dampierre, famille de (seigneurs de Biville-la-Baignarde, la Forest,

Grainville, Millancourt, Montlandrin, [...] puis marquis et comtes de Dampierre)

XII siècle à nos jours

FR/AN CHAN 00055

Dionis, François I

• SIV :

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/

• Portail éuropéen des archives :

http://www.archivesportaleurope.net/web/guest

• SNAC:

http://socialarchive.iath.virginia.edu/

Analyse des différentes manières de présenter la notice

EAC - CPF

Tag library:

http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/

https://francearchives.fr/article/37827

Première DTD XML EAC en 2004 (version beta)

Version définitive publiée en 2010 et revue en 2014

Contexte

Les informations contextuelles archivistiques consistent à décrire les circonstances dans lesquelles les documents archivistiques ont été produits, gérés et utilisés. Ce contexte peut inclure l'identification et les caractéristiques des agents qui ont été les producteurs, utilisateurs ou sujets des archives, de même que les relations qu'ils entretiennent.

Les informations contextuelles sur les agents décrivent les entités qui font partie de l'environnement dans lequel les archives ont existé.

Concepts

Un agent peut avoir des identités multiples, ou une seule identité peut également être associée à plusieurs agents.

Par exemple:

- a) 1 identité <=> 1 entité (cas le plus fréquent)
- b) n identités <=> n identités, 1 fichier EAC-CPF (ex. pape)
- d) n identités <=> n identités, n fichier EAC-CPF (ex. écrivain)
- e) 1 identité <=> n entités (ex. pseudonyme collectif)

Structure

Chaque instance EAC-CPF contient deux éléments obligatoires :

<control>, contrôle : données utilisées pour le contrôle de la description de l'entité et précisant le contexte

<cpfDescription>, description de collectivité, de personne ou
de famille : informations sur la/les structure(s) du/des nom(s),
sur les éléments descriptifs et les relations

ou

<multipleIdentities>, Identités multiples : utilisé lorsqu'il y a plus d'un élément <cpfDescription>

Structure 2

<cpfDescription> contient :

- <identity>, identité, obligatoire.
- <description>, description, facultatif.
- <relations>, relations, facultatif.

<cpfDescription>

<cpfDescription> contient :

<identity> - Identité : structure complexe contenant le ou les noms utilisés par l'entité tout au long de son existence. Contient un élément répétable Forme du nom <nameEntry> pour encoder les différents noms et un élément répétable Formes parallèles du nom <nameEntryParallel> pour encoder plusieurs éléments <nameEntry> exprimés en différentes langues. Obligatoire.

<description> - Description : contient les éléments descriptifs formels analogues à ceux d'ISAAR (CPF) pour la description de l'entité. Facultatif.

<cpfDescription>_2

<relations> - Relations: contient une ou plusieurs références à des collectivités, personnes ou familles en relation avec l'entité décrite ou des descriptions de celles-ci, encodées dans un élément <cpfRelation>, des références à des fonctions ou des descriptions de celles-ci encodées dans un élément <functionRelation>, ou bien des références à des ressources oudes descriptions de celles-ci encodées dans un élément <resourceRelation>. Facultatif.