


skript.sh

```
#!/bin/bash
cut -d\, -f2 tab1.csv |
wc -l
...
```

Übersetzer (Aktionen des Compilers)

Parser

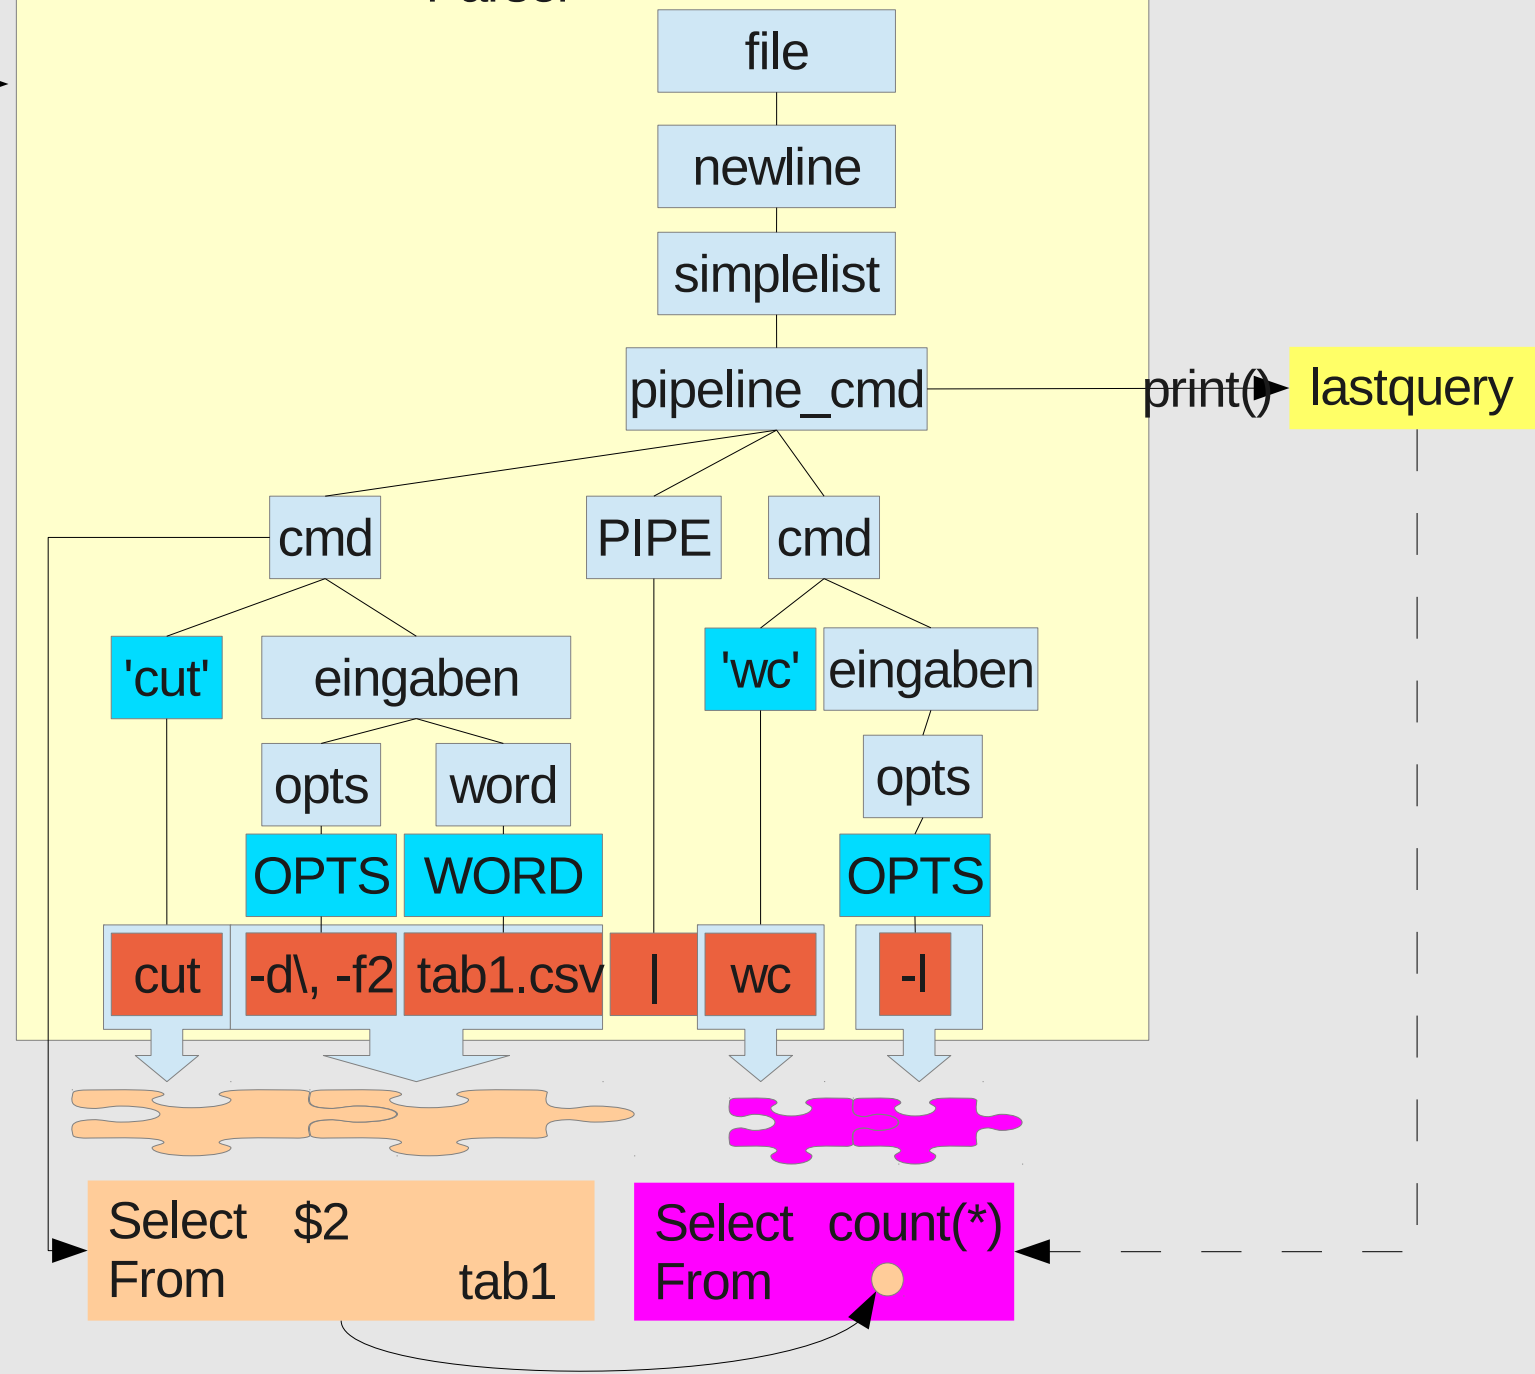

SQL

```
SELECT count(*)
FROM (
  SELECT $2
  FROM tab1
)
```

skript'.sh

```
#!/bin/bash
<sql> 'SELECT count(*) FROM (
  SELECT $2 FROM tab1)'
...
```