

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Кафедра системного программирования ИСП РАН
Лаборатория (laboratory name)

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Исследование и разработка методов машинного обучения

Автор:

Студент 082 группы
Иванов Иван Иванович

Научный руководитель:

научная степень

Денисов Денис Денисович

Научный консультант:

научная степень

Сергеев Сергей Сергеевич



Москва 2026

Аннотация

Исследование и разработка методов машинного обучения
Иванов Иван Иванович

Краткое описание задачи и основных результатов, мотивирующее
прочитать весь текст.

Abstract

Research and development of machine learning methods

Содержание

1	Введение	4
2	Постановка задачи	5
3	Цели работы:	5
4	Задачи работы:	5
5	Обзор существующих решений	6
6	Верификация байт-кода динамически типизированных яп:	6
7	Верификация байт-кода статически типизированных яп:	7
8	Исследование и построение решения задачи	9
9	Устройство верификатора	9
9.1	Режимы верификации:	9
9.2	Схема работы:	9
9.2.1	Разрешение идентификаторов	10
9.2.2	Разрешение типов	10
9.2.3	Проверка графа потока управления	10
9.2.4	Абстрактная интерпретация	11
9.3	ets opcodes	14
9.3.1	Мотивация появления ETS-инструкций	15
9.3.2	Основные семейства ETS-инструкций	15
9.3.3	Специальные семантики ETS	16
9.4	any opcodes	17
9.4.1	Модель значения any	17
9.4.2	Базовые динамические инструкции	17
9.4.3	Доступ к свойствам и элементам динамических значений	18
9.4.4	Динамические вызовы	18
9.4.5	Роль any-инструкций в архитектуре платформы	19
10	Описание практической части	20
11	Заключение	21

1 Введение

В настоящее время создается множество языков программирования, каждый из которых своей целью ставит удобство решения определенного класса задач. Большинство ныне существующих языков программирования относятся к платформонезависимым языкам. Главным их преимуществом является высокая переносимость кода, существует идиома описывающая данный вид поведения (WORA — Write Once, Run Anywhere). Примерами таких языков являются: ArkTS, C# Dart, Java.

Высокая переносимость обеспечивается по средствам специальных сред исполнения, называемых виртуальными машинами, которые исполняют байт-код. Байт-код – промежуточный, платформенно-независимый код низкого уровня, получаемый при компиляции исходного текста программы. Он состоит из компактных инструкций, которые исполняются не напрямую процессором, а виртуальной машиной (например, JVM для Java), что позволяет запускать приложения на Windows, Linux, macOS и других платформах без перекомпиляции.

В связи со сказанным выше на первый план выходит проблема отслеживания корректности (здесь и далее под корректностью будем понимать соответствие архитектуре набора команд и семантике языка), сгенерированного байт-кода. Программы отслеживающей корректность называются верификаторами байт-кода. Важность изучения и разработки данных программы обуславливается тем, что исполняемые приложения могут отвечать за функционирование крайне чувствительных областей, таких как телекоммуникации, банковская сфера, медицинские услуги, где ошибка исполнения может привести к необратимому ущербу. Наличие верификатора позволяет обнаруживать ошибки до времени исполнения. Кроме того, верификатор оказывается полезен на этапе разработки языка программирования.

Существует несколько источников некорректного байт-кода:

1. Ошибка компилятора на этапе кодогенерации, Lowering (понижение), регистровой аллокации и т.д.
2. Повреждения пакета с исполняемым кодом во время его передачи по сети.

В данной работе фокус идет на повышение точности работы верификатора байт-кода путем расширения его типовой системы и увеличения множества верифицируемых инструкций.

2 Постановка задачи

3 Цели работы:

1. Расширить типовую систему верификатора для более точного отображения типовой системы виртуальной машины на типовую систему верификатора.
2. Разработать и внедрить алгоритмы проверок ряда инструкций, для расширения множества верифицируемых программ.

4 Задачи работы:

1. Изучить существующие решения.
2. Сравнить типовые системы виртуальной машины и верификатора, выявить неверифицируемые типы.
3. Расширить типовую системы и поддержать логику обработки данных типов.
4. Проанализировать архитектуру набора команд платформы и выявить множество неверифицируемых инструкций.
5. Реализовать и внедрить алгоритм верификации новых инструкций.
6. Протестировать каждый из предложенных алгоритмов.

Цели работы можно считать достигнутыми. Так как по ходу работы было реализовано порядка 10 обработок инструкций, что позволило выявить ошибки кодогенерации компилятора и улучшить гарантии платформы по безопасности. Как итог ahead-of-time(заранее) режим верификатора был добавлен в основную ветку OHOS

5 Обзор существующих решений

Здесь надо рассмотреть все существующие решения поставленной задачи, но не просто пересказать, в чем там дело, а оценить степень их соответствия тем ограничениям, которые были сформулированы в постановке задачи. На данный момент большинство виртуальных машин обладают верификаторами, в качестве самых популярных примеров могут послужить JVM - виртуальная машина для исполнения байт-кода таких языков как: java, kotlin; .Net CLR - виртуальная машина для исполнения байт-кода C#, F#. Так же существуют верификаторы, которые не поставляются вместе с платформой, а являются сторонними библиотеками, примерами могут послужить BCEL Verifier для Java байт-кода и PEVerify, который проверяет на корректность IL-кода(C#). Рассмотрим некоторые из существующих решений и виды выполняемых проверок более подробно.

6 Верификация байт-кода динамически типизированных яп:

В динамически типизированных языках типы определяются в процессе исполнения: переменная может менять тип, возможно динамическое изменение прототипов. К тому же во многих языках есть конструкции, принимающие строки кода и выполняющие их уже на этапе runtime. В связи с этим список возможных проверок ограничен.

1. Проверки формата байткода:

Целью данных проверок является тестирование на валидность инструкций, корректность их формата и правильность индексов, соответствующих методам, полям и типам.

2. Проверки графа управления

Во время выполнения данного типа проверок, программа анализируется на корректность инструкций условного перехода: целевой адрес не выходит за пределы текущего метода, в середину try-блока или в середину другой инструкции. Проверяется отсутствие циклов с некорректным состоянием регистров. Контролируется, что все пути выполнения заканчиваются инструкциями обозначающими *return* или *throw*

3. Сохранение инварианта стека

Размер стека должен быть неотрицательным числом, при этом его глубина не должна превышать некоторого заданного значения, в точках схождения глубина стека должна быть одинаковой.

4. Проверка Инлайн кэшей:

Inline Cache — это механизм ускорения динамического доступа в JS. Но для безопасного их использования нам надо гарантировать, что при обращении к конкретному слоту он будет существовать и будет инициализирован, а так же, что данный слот будет соответствовать типу текущей инструкции.

Важно отметить, что как правило движки динамически типизированных яп в себе не имеют такого объекта как верификатор, а перечисленные проверки выполняются непосредственно на этапе выполнения

7 Верификация байт-кода статически типизированных яп:

В статически типизированных языках типы переменных, аргументов и возвращаемых значений известны на этапе компиляции. Это позволяет компилятору генерировать байткод с встроенными гарантиями типов. Но байткод может быть сгенерирован не только компилятором, поэтому верификатор остается неотъемлемой частью виртуальной машины. Однако теперь возмжно выполнения ряда новых проверок, в добавок к тем, что уже были перечислены ранее:

1. Проверки типовой безопасности регистров:

Байткод инспектируется на предмет того, что тип каждого регистра является примитивным или ссылочным. Верифицируется, что любой регистр используется после своей инициализации.

2. Проверки инструкций вызова:

Инструкции вызова проходят проверку на корректность объекта ресивера(в случае нестатического метода). На количество аргументов, на типы данных аргументов и тип возвращаемого значения. Верифицируется возможность доступа.

3. Проверка доступа обращения:

Именно данная верификация является одной из самых важных для безопасности. Как известно, существует 3 основных модификатора доступа: `public`, `private` и `protected`, которые применимы, как к элементам класса, так и классам и целым модулям. Контроль того, что их семантика не нарушается на уровне байткода необходим.

Рассмотрим пару примеров промышленных решений

1. ART

ART - Android Runtime В контексте данной работы для нас наибольший интерес представляют верификаторы тех платформ, которые предназначены для исполнения кода на мобильных устройствах. Именно таким является верификатор ART(Android runtime). ART исполняет DEX-байткод, источником которого могут быть: сторонние приложения, сгенерированного кода, потенциально повреждённых или злонамеренных источников.

2. LLVM

LLVM - Low level virtual machine LLVM-верификация — это обладает несколько иной философией, чем ART: она не про безопасность пользователя, а про корректность как ПП(здесь и далее ПП - промежуточное

представление) компилятора. ПП генерируется доверенным фронтендом, но оптимизации могут его сломать. Можно выделить 4 уровня верификации: уровень модуля, функций, базовых блоков и инструкций. Проверяются как локальные, так глобальные инварианты.

8 Исследование и построение решения задачи

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты, которые требуются для выполнения задач данной работы.

9 Устройство верификатора

9.1 Режимы верификации:

Верификация класса может начинаться в различные моменты времени, в зависимости от целей которые преследуются:

1. **Верификация времени установки** Всё приложение, а соответственно его классы, проходят проверку на этапе установки на устройство. Данный подход хорош, когда мы хотим исключить довольно дорогостоящие проверки из исполнения, ускорить старт приложения, возможность агрессивной компиляции в машинный код, всё перечисленное положительно сказывается на исполнении. Однако хоть такой подход и является стандартом индустрии, ультимативным он не является, т.к. имеет ряд недостатков: в данном режиме отсутствует информация какие классы реально будут загружены, какие ветки будут выполнены, какие типы появятся. Но самой главной проблемой данного подхода является то, что он плохо масштабируется по количеству изменений. Рассмотрим пример: у нас было несколько файлов, они были верифицированы и откомпилированы в ОАТ файл с машинным кодом, после были внесены какие-то изменения в исходный код, а так ОАТ файлы являются цельными артефактами, то они чувствительны к малейшим изменениям, которые могут сломать метоинформацию, то нам приходится перекомпилировать и проводить верификацию, что является довольно энергоёмким процессом.
2. **Верификация времени линковки** При данном подходе класс будет верифицирован во время его подготовки к исполнению, которая может быть вызвана, например, созданием его экземпляра. Но т.к. во время верификации будут рекурсивно загружены все зависимые классы, что может привести к деоптимизациям, связанным с девиртуализацией (например например Оптимизация иерархии класса (cha)).
3. **Верификация "на лету"** Данный подход является наиболее гибким, верификация будет вызвана только при первом вызове метода. Так же данный подход является более инкрементальным и изменения проведенные в конкретном методе приведут только к верификации данного метода или его класса, такой подход более подходящий для jit.

9.2 Схема работы:

Сначала рассмотрим устройство верификатора целевой платформы. Единицей верификации является метод. Для каждого верифицируемо-

го метода создается экземпляр объекта задачи для верифицирования(Job). Процесс создания задачи состоит из разрешения типов входных параметров и возвращаемого типа, построения графа потока управления, а также создания верификаторного контекста, который в себе содержит контекст регистров, который является одним из главных используемых инструментов во время посимвольного исполнения. Разберем каждый из этапов

9.2.1 Разрешение идентификаторов

9.2.2 Разрешение типов

9.2.3 Проверка графа потока управления

Верификатор исследуемой виртуальной машины выполняет большинство проверок графа потока управления, которые были перечислены ранее: проверка на то, что адрес перехода - начало инструкции, проверка отсутствия переходов за пределы метода и т.д. При этом структура метода имеет свою специфику, соответствие которой должно проверяться верификатором: последовательность блоков кода, перемежающихся с обработчиками исключений, поддерживая даже вложенные конфигурации обработчиков исключений, когда внутренний обработчик находится внутри внешнего. Однако эта гибкость уравнивается строгим набором правил, регулирующих переходы потока управления.

- Переходы из обработчика в код: Безусловные переходы из обработчика исключений обратно в обычный сегмент кода, запрещены. Это предотвращает произвольное возобновление нормального выполнения обработчиками исключений, вместо этого направляя их либо на повторное возбуждение исключения, явное завершение метода, либо на тщательно определенный путь восстановления, который не входит в основной поток кода в произвольной точке.



Рис. 1: Пример некорректного перехода.

9.2.4 Абстрактная интерпретация

Абстрактная интерпретация представляет собой формальный метод статического анализа программ, предназначенный для аппроксимации их поведения с целью доказательства корректности определённых свойств без выполнения программы на конкретных входных данных.

Метод был предложен Patrick Cousot и Radhia Cousot в 1970. Абстрактная интерпретация позволяет построить корректное приближение семантики программы, охватывающее все возможные её исполнения.

В процессе данного анализа происходит работа не с конкретными значениями, а с типами. При этом верификаторная система типов может отличаться от системы типов среды исполнения, ниже приведен пример системы типов целевой платформы. При этом отношение прототипирования для классов, определяемых пользователем, осуществляется по средствам механизмов среды исполнения.

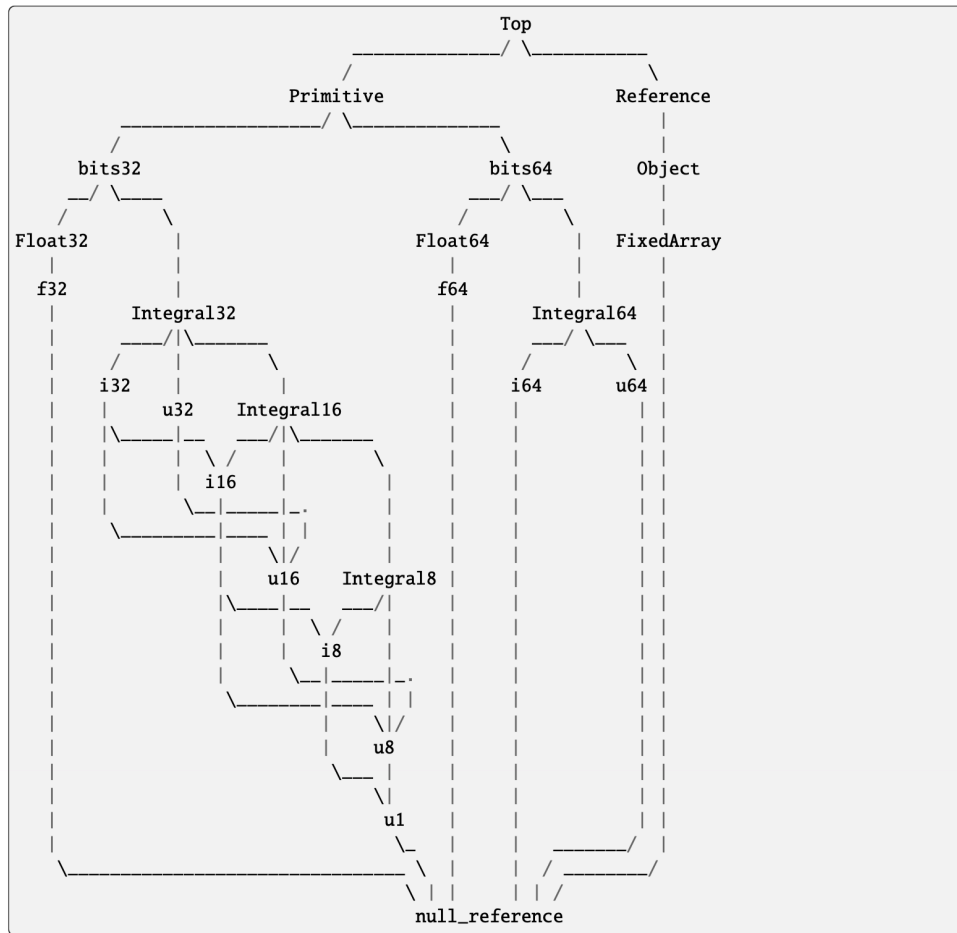


Рис. 2: Типовая система верификатора исследуемой платформы.

исследуемой и используя их свойства, строится некое приближение исполнения реальной программы, при этом данное приближение должно гарантировать корректность реально исполняемой программы. Данный алгоритм должен обладать следующими свойствами: *достоверность* - если верификатор успешно отработал, то ошибка времени исполнения не может возникнуть, *неполнота* - т.е. верификатор может отвергнуть валидный код. Разберем второе свойство более подробно. Кроме того анализ должен быть конечным

Пусть программа P обладает конкретной семантикой, которая описывает точное поведение программы при всех возможных входных данных. Конкретная семантика, как правило, оперирует бесконечными множествами состояний, что делает прямой анализ вычислительно неразрешимым, т.к. количество возможных состояний растет экспоненциально. Для решения данной проблемы вводится абстрактная семантика, которая: оперирует элементами абстрактного домена, является конечной, корректной аппроксимацией конкретной семантики. Между конкретной и абстрактной семантиками определяются функции:

- функция абстракции $\alpha : S_c \rightarrow S_a$;
- функция конкретизации $\gamma : S_a \rightarrow S_c$.

образующие галуасово соединение. По определению галуасово соединение это:

$$[\forall c \in C \ \forall a \in A, \text{ где } A \text{ и } C \text{ некие абстрактный и конкретный домены}] \longmapsto \\ \longmapsto [\alpha(c) \sqsubseteq_A a \iff c \sqsubseteq_C \gamma(c)]$$

Выполнения данного условия является достаточным гарантирования корректности верификации. Рассмотрим, как данная теория отражена на практике.

Примерами *абстрагирования* могут послужить операции *соединения* (*join*) и *расширения* (*widennig*)

- Оператор *соединения* ($\sqcup$) представляет собой наименьшую верхнюю грань в абстрактном домене. Он заключается в объединении информации из различных путей выполнения программы для обеспечения наименее грубой аппроксимации, покрывающей несколько состояния. В алгоритмах абстрактной интерпретации *join* применяется в точках слияния графа потока управления. Программно это может выражаться в следующем: в одной ветке регистр v_1 имеет тип *String*, а по другой тип *int*. В итоге после слияния может произойти следующее:

$$String \sqcup Int = Object$$

, если типовая система верификатора (которая в общем и конкретно нас интересующем случае не равна типовой системе виртуальной машины) подразумевает, что *Object* — общий супертип (здесь и далее под супертипом подразумевается базовый класс). Или же возможно образования специального типа *объединение* (*union*)

$$String \sqcup Int = (String|Int)$$

- Для обеспечения завершения абстрактной интерпретации при анализе программ с циклами используется оператор *расширения* (∇). Расширение представляет собой специальную бинарную операцию над элементами абстрактного домена, ускоряющую достижение неподвижной точки путём ослабления точности аппроксимации. Применение расширения гарантирует завершение анализа за конечное число шагов, что является критически важным свойством для практических верификаторов байт-кода. Рассмотрим пример, когда используется данный подход:

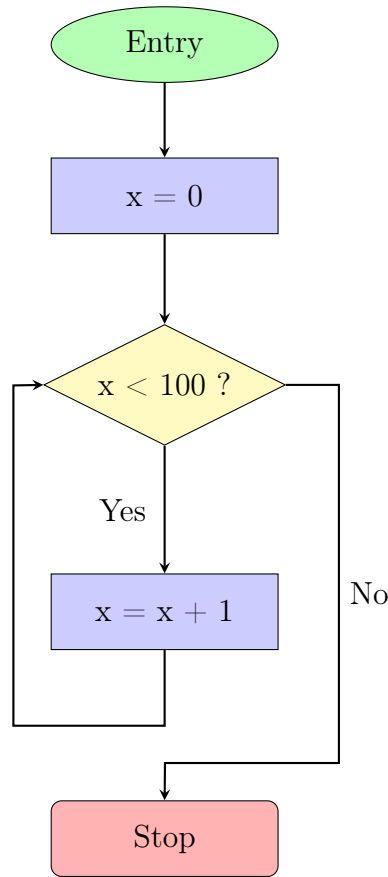


Рис. 3: Блок-схема цикла с условием для демонстрации операции *расширения*.

Используем интервальный домен:

$$x \in [l, r]$$

$$[l_1, r_1] \sqsubseteq [l_2, r_2] \Leftrightarrow l_2 \leq l_1 \wedge r_1 \leq r_2$$

На обратной дуге мы заменили возрастающую цепочку принимаемых x значений:

$$[0, 0] \sqsubseteq [0, 1] \sqsubseteq [0, 2] \sqsubseteq \dots$$

Данный цепочка может возрастать долго, поэтому домен состояний x будет определен, как $[0, +\infty]$

9.3 ets opcodes

В исследуемой платформе часть семантики языка ETS не может быть естественно выражена только с помощью базового набора объектных инструкций наподобие обычных загрузок полей, вызовов виртуальных методов и сравнений ссылок. По этой причине в ISA выделено отдельное ETS-расширение с собственным префиксом инструкций. Такое расширение позволяет сделать байт-код ближе к исходной семантике языка и явно зафиксировать в коде те операции, которые зависят не только от низкоуровневого представления объектов, но и от языковых правил ETS.

9.3.1 Мотивация появления ETS-инструкций

Одной из отличительных особенностей целевой платформы по сравнению с классическими java-подобными виртуальными машинами является поддержка объединения типов. Под объединением типов в данной работе понимается ссылочный тип, принимающий значения одного из нескольких классов. Для такого значения необходимо уметь безопасно обращаться к общим членам объединения.

```

1  class A { foo() { return 1 }}
2  class B { foo() { return 2 }}
3
4  function bar(v : A|B) {
5      v.foo()
6  }
```

Листинг 1: Пример кода с объединением типов

```

1  lda.obj a0
2  sta.obj v1
3  ets.call.name.short union.%%union_prop-A|B.foo:(union.%%union_prop-A|B), v1
4  return.void
```

Листинг 2: Представление кода из Листинга 1 на уровне байткода

Компилятор генерирует синтетическое описание объединения и на этапе кодогенерации строит инструкцию обращения по имени к общему члену объединения. Важно, что язык не допускает создания объекта объединения через оператор `new`. Следовательно, во время исполнения в регистре находится экземпляр конкретного класса, например `A` или `B`, а инструкция задает не адрес конкретного слота, а имя требуемого поля или метода. Таким образом, ETS-инструкции позволяют перенести операцию разрешения члена на фактический тип объекта во время исполнения.

9.3.2 Основные семейства ETS-инструкций

Содержательно ETS-расширение можно разбить на несколько семейств:

- инструкции чтения поля по имени: `ets.ldobj.name`, `ets.ldobj.name.64`, `ets.ldobj.name.obj`;
- инструкции записи поля по имени: `ets.stobj.name`, `ets.stobj.name.64`, `ets.stobj.name.obj`;
- инструкции вызова метода по имени: `ets.call.name.short`, `ets.call.name`, `ets.call.name.range`;
- специальные инструкции для работы с языковым значением `nullvalue`: `ets.ldnullvalue`, `ets.movnullvalue`, `ets.isnullvalue`;
- инструкции сравнения и определения типа: `ets.equals`, `ets.strictequals`, `ets.typeof`.

Первое семейство отвечает за чтение и запись поля объекта по имени. По сравнению с обычными `ldobj/stobj` здесь важен не только идентификатор в `constant pool`, но и то, что итоговое разрешение выполняется относительно фактического класса объекта-получателя. Существование вариантов `.64` и `.obj` отражает различие в представлении результата: отдельно обрабатываются 64-битные примитивы и ссылочные значения, тогда как базовый вариант используется для 32-битных значений.

С точки зрения реализации такая инструкция интересна тем, что рантайм сначала пытается найти реальное поле с требуемым именем в классе объекта и его базовых классах. Если подходящее поле отсутствует, то доступ может быть интерпретирован как вызов аксессуара. Иными словами, операция по имени в ETS абстрагируется от конкретной формы представления члена: логически это может быть либо поле, либо `getter/setter`-метод с согласованным именем. Такой подход позволяет сохранить естественную объектную модель языка на уровне байткода, не сводя все обращения исключительно к полям.

Второе семейство, `ets.call.name.*`, предназначено для вызова метода по имени. В отличие от обычного виртуального вызова, где компилятор чаще всего уже знает точную сигнатуру члена, здесь существенен сам факт вызова по имени относительно текущего объекта. Формы `short`, `full` и `range` различаются способом передачи аргументов: короткая форма удобна для небольшого числа регистров, а `range`-вариант используется, когда аргументов больше и они расположены в непрерывном диапазоне регистров.

Отдельного упоминания заслуживает то, что ETS-инструкции доступа по имени не являются исключительно механизмом для объединений типов. Они задают обобщенный способ работы с объектной семантикой ETS, когда конкретный член определяется именем и текущим фактическим классом объекта. Это делает их полезными и в иных языковых конструкциях, где требуется отложенное разрешение члена.

9.3.3 Специальные семантики ETS

Помимо доступа к полям и вызовов, ETS-расширение содержит инструкции, отражающие специальные языковые понятия. Семейство `nullvalue` включает три инструкции: `ets.ldnullvalue`, `ets.movnullvalue`, `ets.isnullvalue`. Они работают со специальным ссылочным значением `nullvalue`, которое используется для представления `nullish`-состояния в семантике языка. Наличие отдельного семейства инструкций показывает, что для платформы важно различать обычные объектные ссылки и специальное пустое значение, значимое на уровне языка.

Отдельную группу составляют инструкции сравнения. `ets.equals` и `ets.strictequals` реализуют две разновидности сравнения. Такое разделение делает байт-код более выразительным: различие между «мягким» и «строгим» сравнением не скрывается внутри библиотечного вызова, а явно фиксируется на уровне ISA. Инструкция `ets.typeof`, в свою очередь, инкапсулирует получение строкового описания типа значения в терминах ETS.

В итоге ETS-расширение можно рассматривать как промежуточный слой между общей объектной моделью виртуальной машины и высокоуровневой семантикой языка. Оно позволяет сохранить в байт-коде сведения о том, что операция возникла именно из ETS-конструкции, а не была сведена к набору универсальных низкоуровневых действий.

9.4 any opcodes

Другой важной особенностью исследуемой платформы является поддержка взаимодействия со средой динамически типизированных языков. Для ArkTS это особенно актуально в сценариях межъязыкового взаимодействия, когда статически типизированный код вызывает функции динамического мира, получает из него значения и затем обращается к их свойствам или методам.

9.4.1 Модель значения any

В ISA платформы для таких сценариев вводится специальное значение `any`. Существенно, что `any` не является просто синонимом ссылочного типа `Object`. Динамическое значение хранит не только само содержимое, но и информацию о его runtime-типе. В `any` может быть упаковано как примитивное значение, так и объектная ссылка. Благодаря этому виртуальная машина может единообразно представлять результаты вычислений в динамической среде.

Важным следствием такой модели является то, что регистры и аккумулятор должны быть способны хранить значения `any`. Поэтому в наборе инструкций присутствуют не только операции доступа к полям и вызова методов, но и более базовые операции перемещения динамических значений между регистрами, аккумулятором и непосредственными литералами.

9.4.2 Базовые динамические инструкции

Поддержка `any` начинается с семейства `dyn`-инструкций. К ним относятся `mov.dyn`, `lda.dyn`, `sta.dyn`. Отдельно выделяются инструкции загрузки литералов `ldai.dyn` и `fldai.dyn`. Их назначение состоит в том, чтобы перемещать динамические значения между регистрами и аккумулятором и загружать в вычисление непосредственные константы, уже представленные в форме `any`.

Архитектурно это означает, что граница между статической и динамической частями программы видна уже на уровне байткода. Компилятор

не вынужден неявно преобразовывать все значения к универсальному объектному типу. Вместо этого факт перехода к динамической модели фиксируется отдельным набором инструкций.

9.4.3 Доступ к свойствам и элементам динамических значений

Непосредственное взаимодействие с динамическими объектами осуществляется с помощью префиксного семейства `any.*`.

```

1 // dynamic.js
2 class A { prop = 1 }
3 function foo() { return new A() }
4
5 // static.ets
6 import { A, foo } from "./dynamic.js"
7 let a = foo()["prop"]

```

Листинг 3: Пример взаимодействия со значением из динамической среды

```

1 lda.obj a0
2 sta.obj v1
3 any.ldbyname v1, "prop"
4 return.obj

```

Листинг 4: Представление кода из Листинга 3 на уровне байткода

Операции доступа можно разделить по способу адресации:

- чтение по имени свойства: `any.ldbyname`, `any.ldbyname.v`;
- запись по имени свойства: `any.stbyname`, `any.stbyname.v`;
- по числовому индексу: `any.ldbyidx`, `any.stbyidx`;
- по произвольному значению-ключу: `any.ldbyval`, `any.stbyval`.

Такое деление хорошо соответствует операциям динамических языков. Доступ по имени моделирует обращение к свойству объекта через строковый идентификатор. Доступ по индексу естественным образом подходит для массивоподобных структур. Наконец, доступ по значению-ключу отражает общую форму индексатора, где в качестве ключа может выступать произвольное значение.

Стоит заметить, что часть инструкций записывает результат в аккумулятор, а часть — непосредственно в регистр. Наличие двух вариантов делает ISA более гибким и позволяет избегать лишних промежуточных перемещений значения, если следующий этап вычисления ожидает аргумент именно в регистре.

9.4.4 Динамические вызовы

Помимо доступа к полям и индексаторам, семейство `any.*` покрывает основные формы вызова, характерные для динамического кода:

- вызов функции: `any.call.0`, `any.call.short`, `any.call.range`;
- вызов метода объекта по имени: `any.call.this.0`, `any.call.this.short`, `any.call.this.range`;
- вызов конструктора: `any.call.new.0`, `any.call.new.short`, `any.call.new.r`;
- проверка принадлежности типу: `any.isinstance`.

Здесь снова прослеживается общая архитектурная идея: виртуальная машина не скрывает динамическую семантику за одним универсальным внешним вызовом, а делает различные сценарии явными. Вызов функции, вызов метода объекта и конструирование нового объекта выражаются разными байткодами, хотя все они работают в динамическом контексте. Это облегчает как интерпретацию, так и последующий анализ байткода, поскольку вид операции известен непосредственно из кода инструкции.

Разделение на формы `0`, `short` и `range` служит той же цели, что и в других частях ISA: компактное кодирование часто встречающихся случаев при сохранении возможности передавать произвольное число аргументов. Короткие формы экономят место в байткоде, а `range`-варианты позволяют эффективно работать с длинными списками аргументов.

9.4.5 Роль `any`-инструкций в архитектуре платформы

С теоретической точки зрения семейство `any` важно тем, что оно локализует границу между статическим и динамическим миром. Вместо попытки представить динамические значения как обычные ссылки и затем восстанавливать их смысл неявным образом, платформа явно выделяет особый супертип и специальный набор операций над ним.

Такое решение делает байт-код более выразительным. По последовательности инструкций можно увидеть, в каких точках программа переходит к динамической модели вычислений, где происходит доступ к свойствам по имени, где используется индексатор, а где выполняется динамический вызов. Следовательно, `any`-байткоды образуют самостоятельный архитектурный слой поддержки межъязыкового взаимодействия и динамической семантики внутри в остальном статически типизированной платформы.

10 Описание практической части

Если в рамках работы писался какой-то код, здесь должно быть его описание: выбранный язык и библиотеки и мотивы выбора, архитектура, схема функционирования, теоретическая сложность алгоритма, характеристики функционирования (скорость/память).

11 Заключение

Здесь надо перечислить все результаты, полученные в ходе работы. Из текста должно быть понятно, в какой мере решена поставленная задача.

Список литературы

- [1] *Mott-Smith, H.* The theory of collectors in gaseous discharges / *H. Mott-Smith, I. Langmuir* // *Phys. Rev.* — 1926. — Vol. 28.
- [2] *Морз, Р.* Бесстолкновительный PIC-метод / *Р. Морз* // Вычислительные методы в физике плазмы / Ed. by Б. Олдера, С. Фернбаха, М. Ротенберга. — М.: Мир, 1974.
- [3] *Киселёв, А. А.* Численное моделирование захвата ионов бесстолкновительной плазмы электрическим полем поглощающей сферы / *А. А. Киселёв, Долгонос М. С., Красовский В. Л.* // Девятая ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе». — 2014.