



Стилизация





Зависимости


Тренажёры

- Основы CSS
- Оформление текста
- Селекторы. Знакомство
- Наследование и каскадирование
- Фоны. Знакомство

Главы учебника

- Нормализация стилей
- Единицы измерения в CSS
- Шрифты: специфика подключения
- Типы CSS-значений
- Кастомные свойства
- HTML Шорты: Как прятать



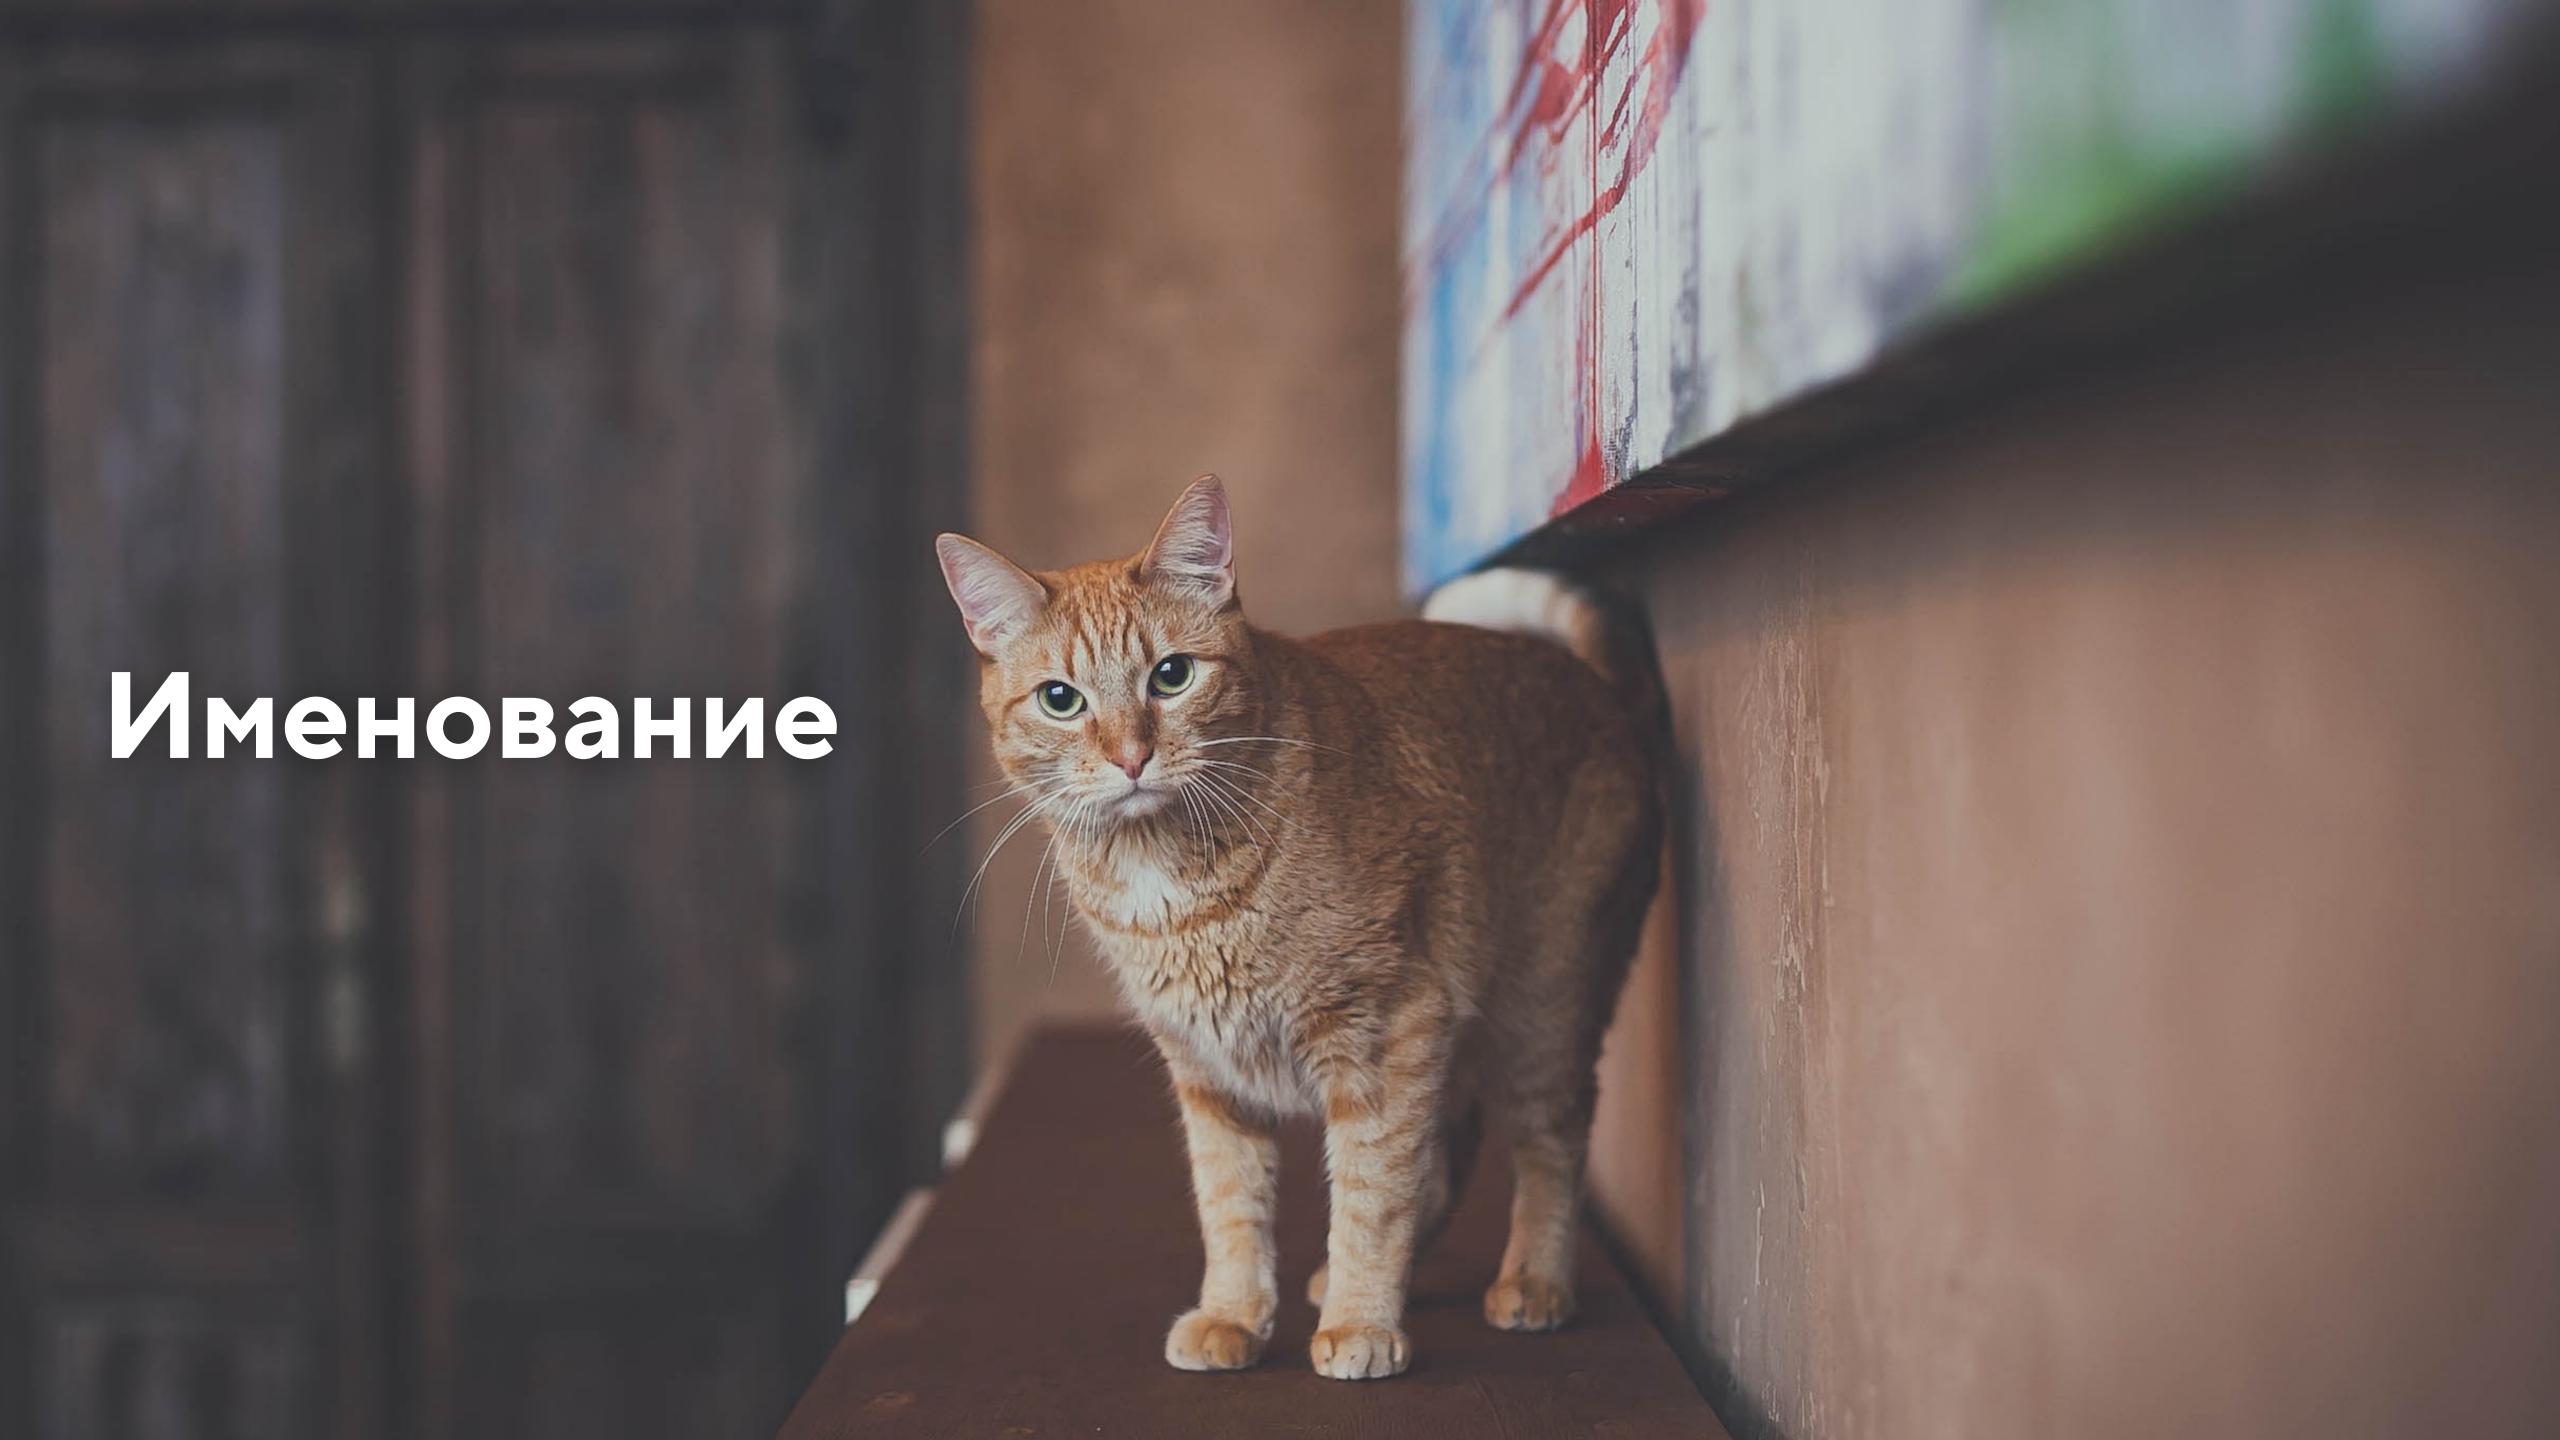

Типовые имена классов

https://github.com/yoksel/common-words

README.md

Слова, часто используемые в CSS-классах

Изображения

```
image , img , picture , pic — картинка

icon — иконка

logo — логотип

userpic , avatar — юзерпик, маленькая картинка пользователя
```

Текст

```
title , subject , heading , headline , caption — заголовок subtitle — подзаголовок slogan — слоган
```



Именование

Имя класса должно отражать назначение элемента, а не рассказывать о его внешнем виде

- Воздержитесь транслита

.cart

.main-menu

.catalog-item

.nbr-razdela

.siniy-tregolnik

.idishnik



Разумный каскад

Следите за вложенностью — не больше 2

.cart

.main-menu

.catalog-item

.cart li

.main-menu a


.catalog-item span


ul li a

.main-menu .menu-item a

.header > .main li span



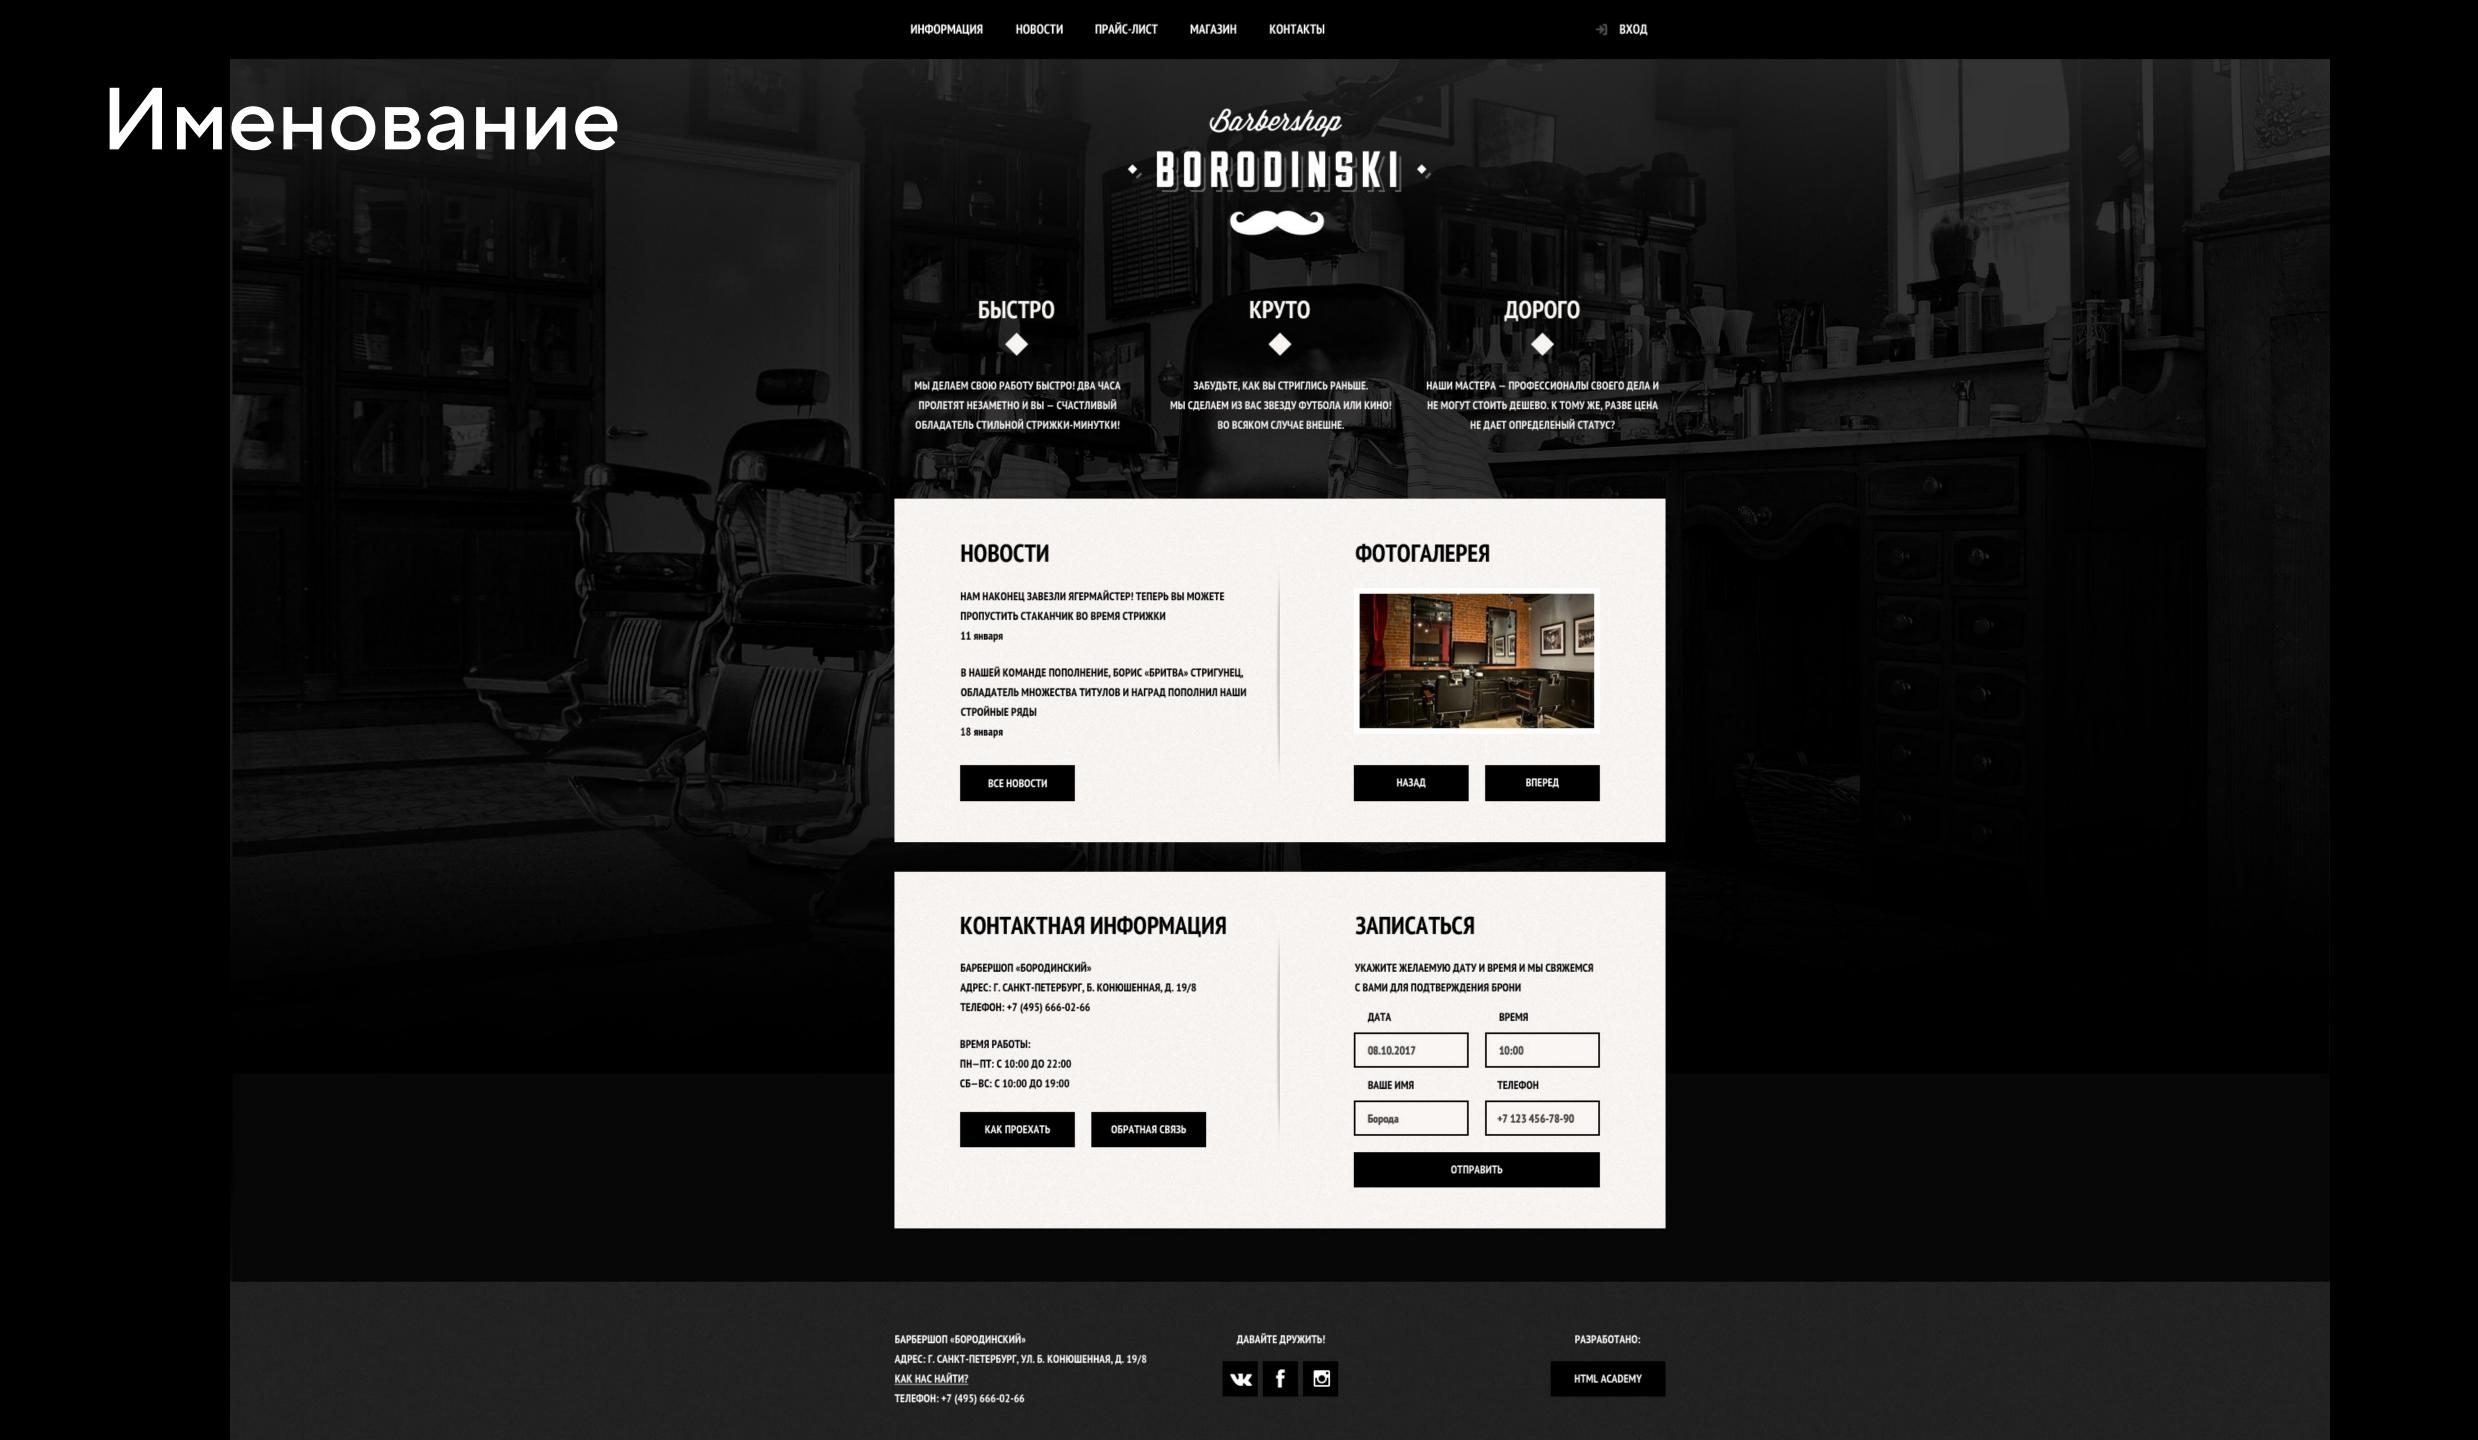

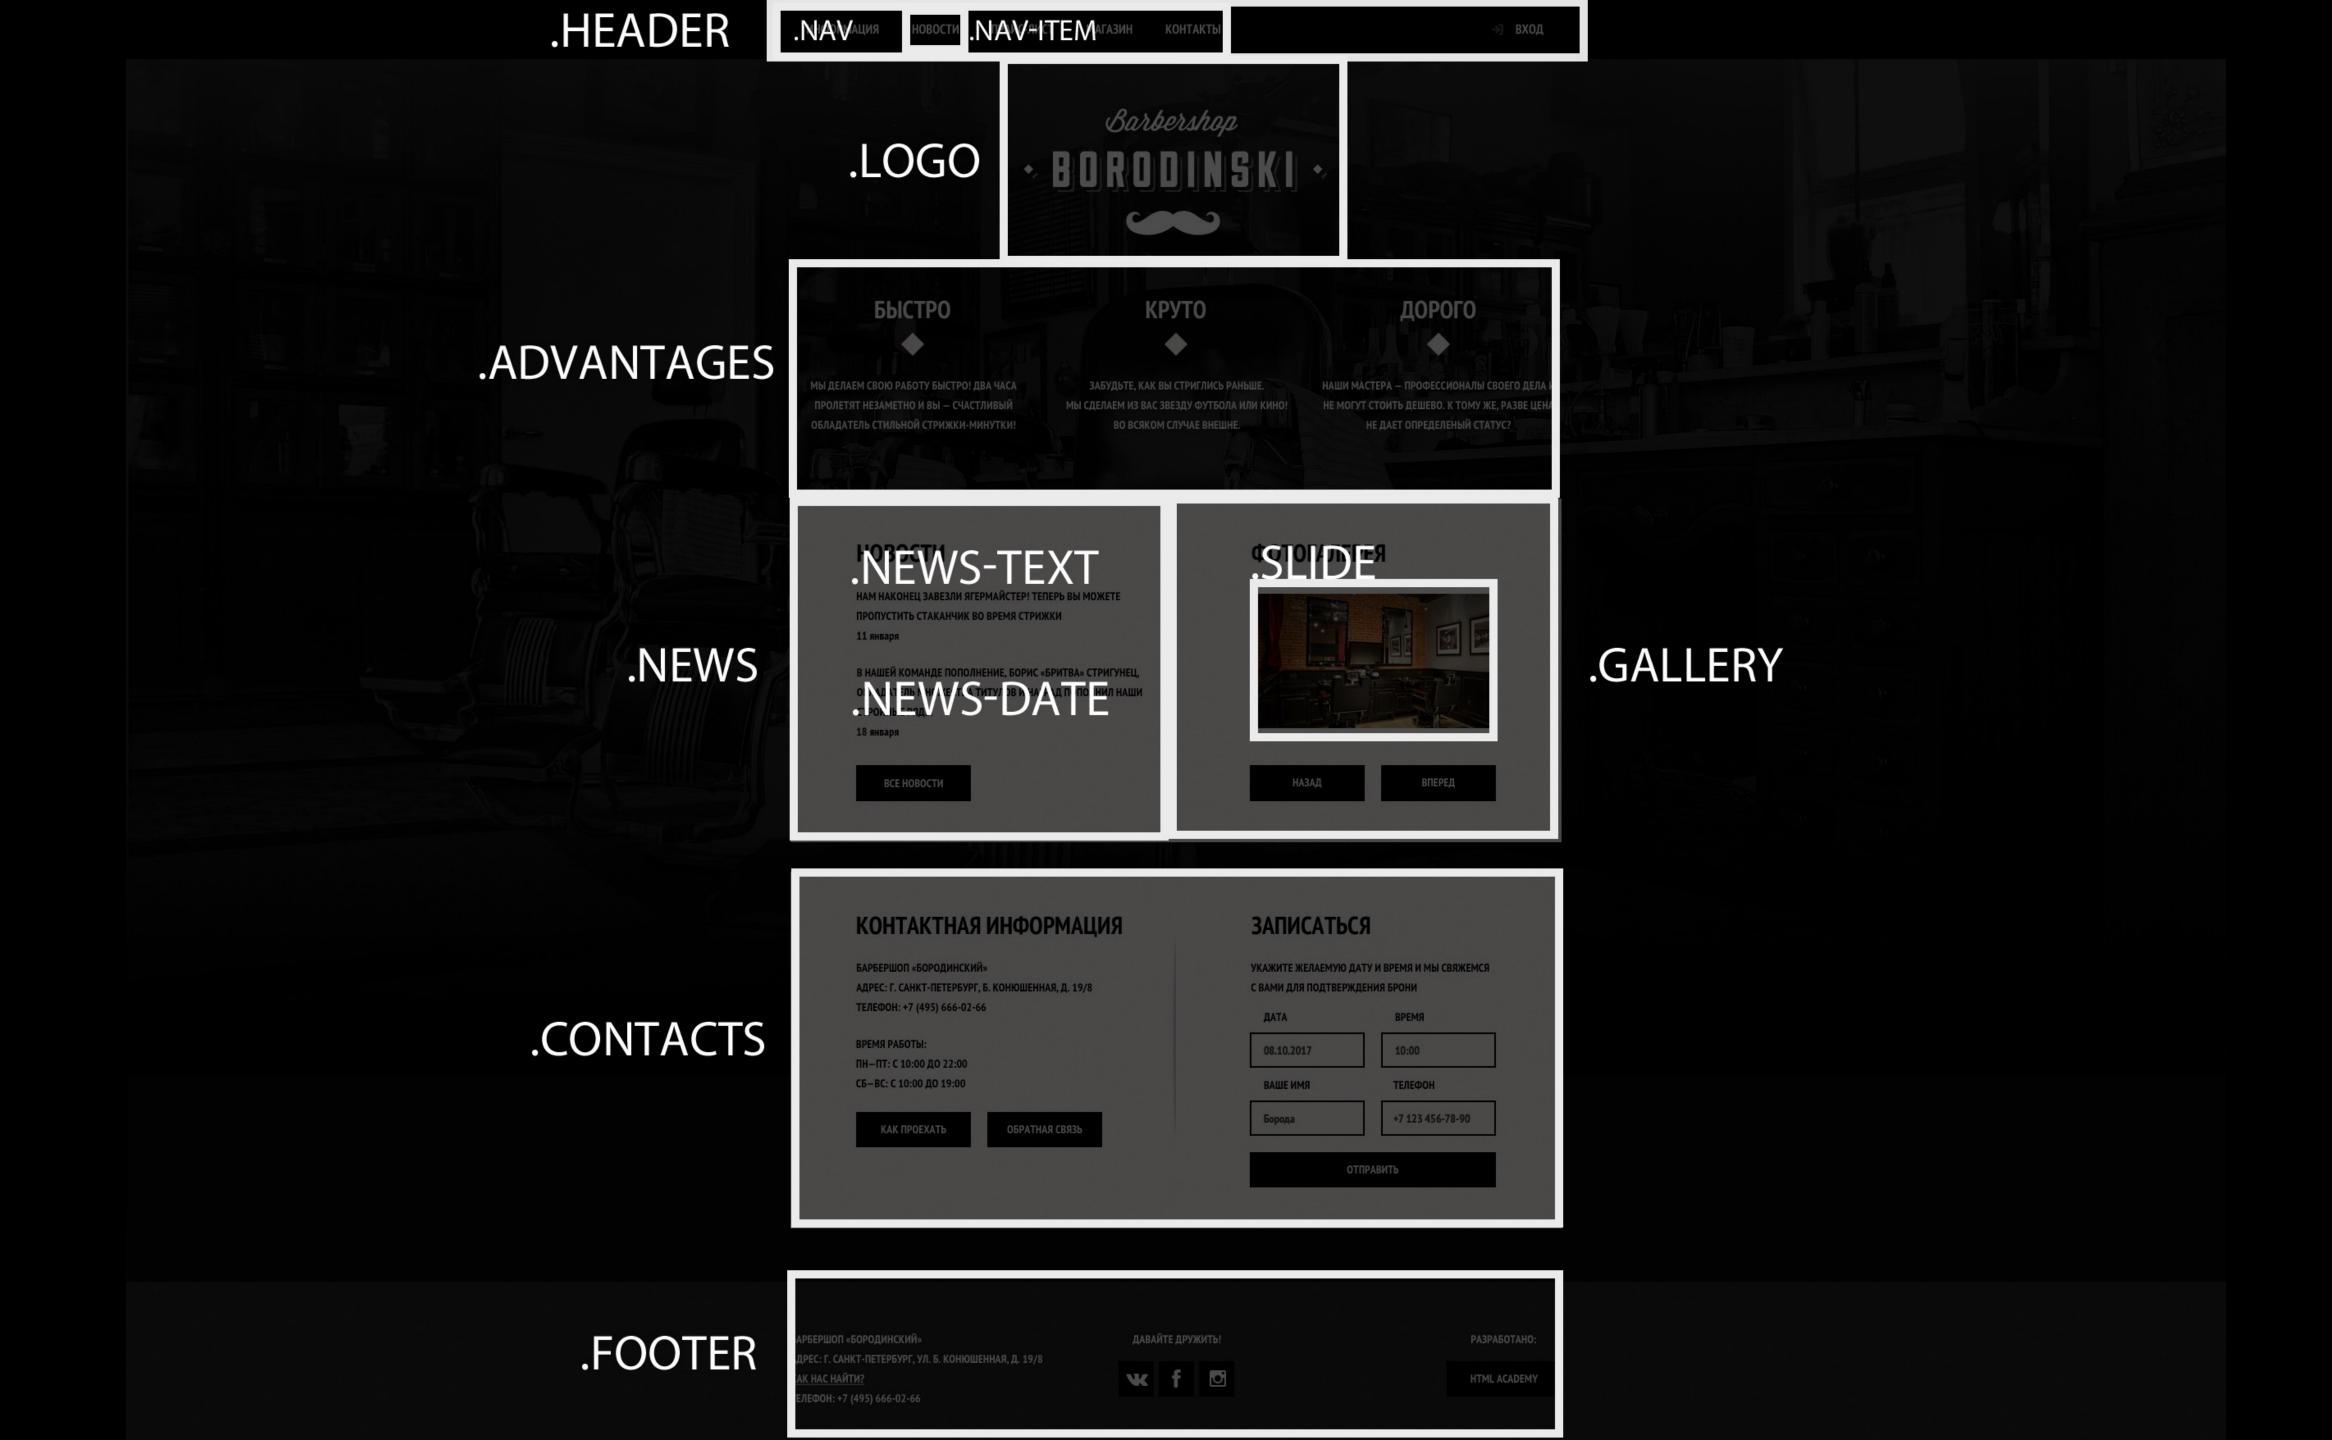

Где нужны классы?

Стратегии:

- 1. Добавляйте классы только на элементы, которые будете стилизовать.
- 2. Добавляйте классы на все элементы, после удаляйте неиспользуемые.





Практика:


Добавление классов на главной странице



Выводы


- Упрощайте именование классов
- Разбивают код на относительно независимые блоки
- Используйте вложенность не больше двух
- Воздержитесь от транслита



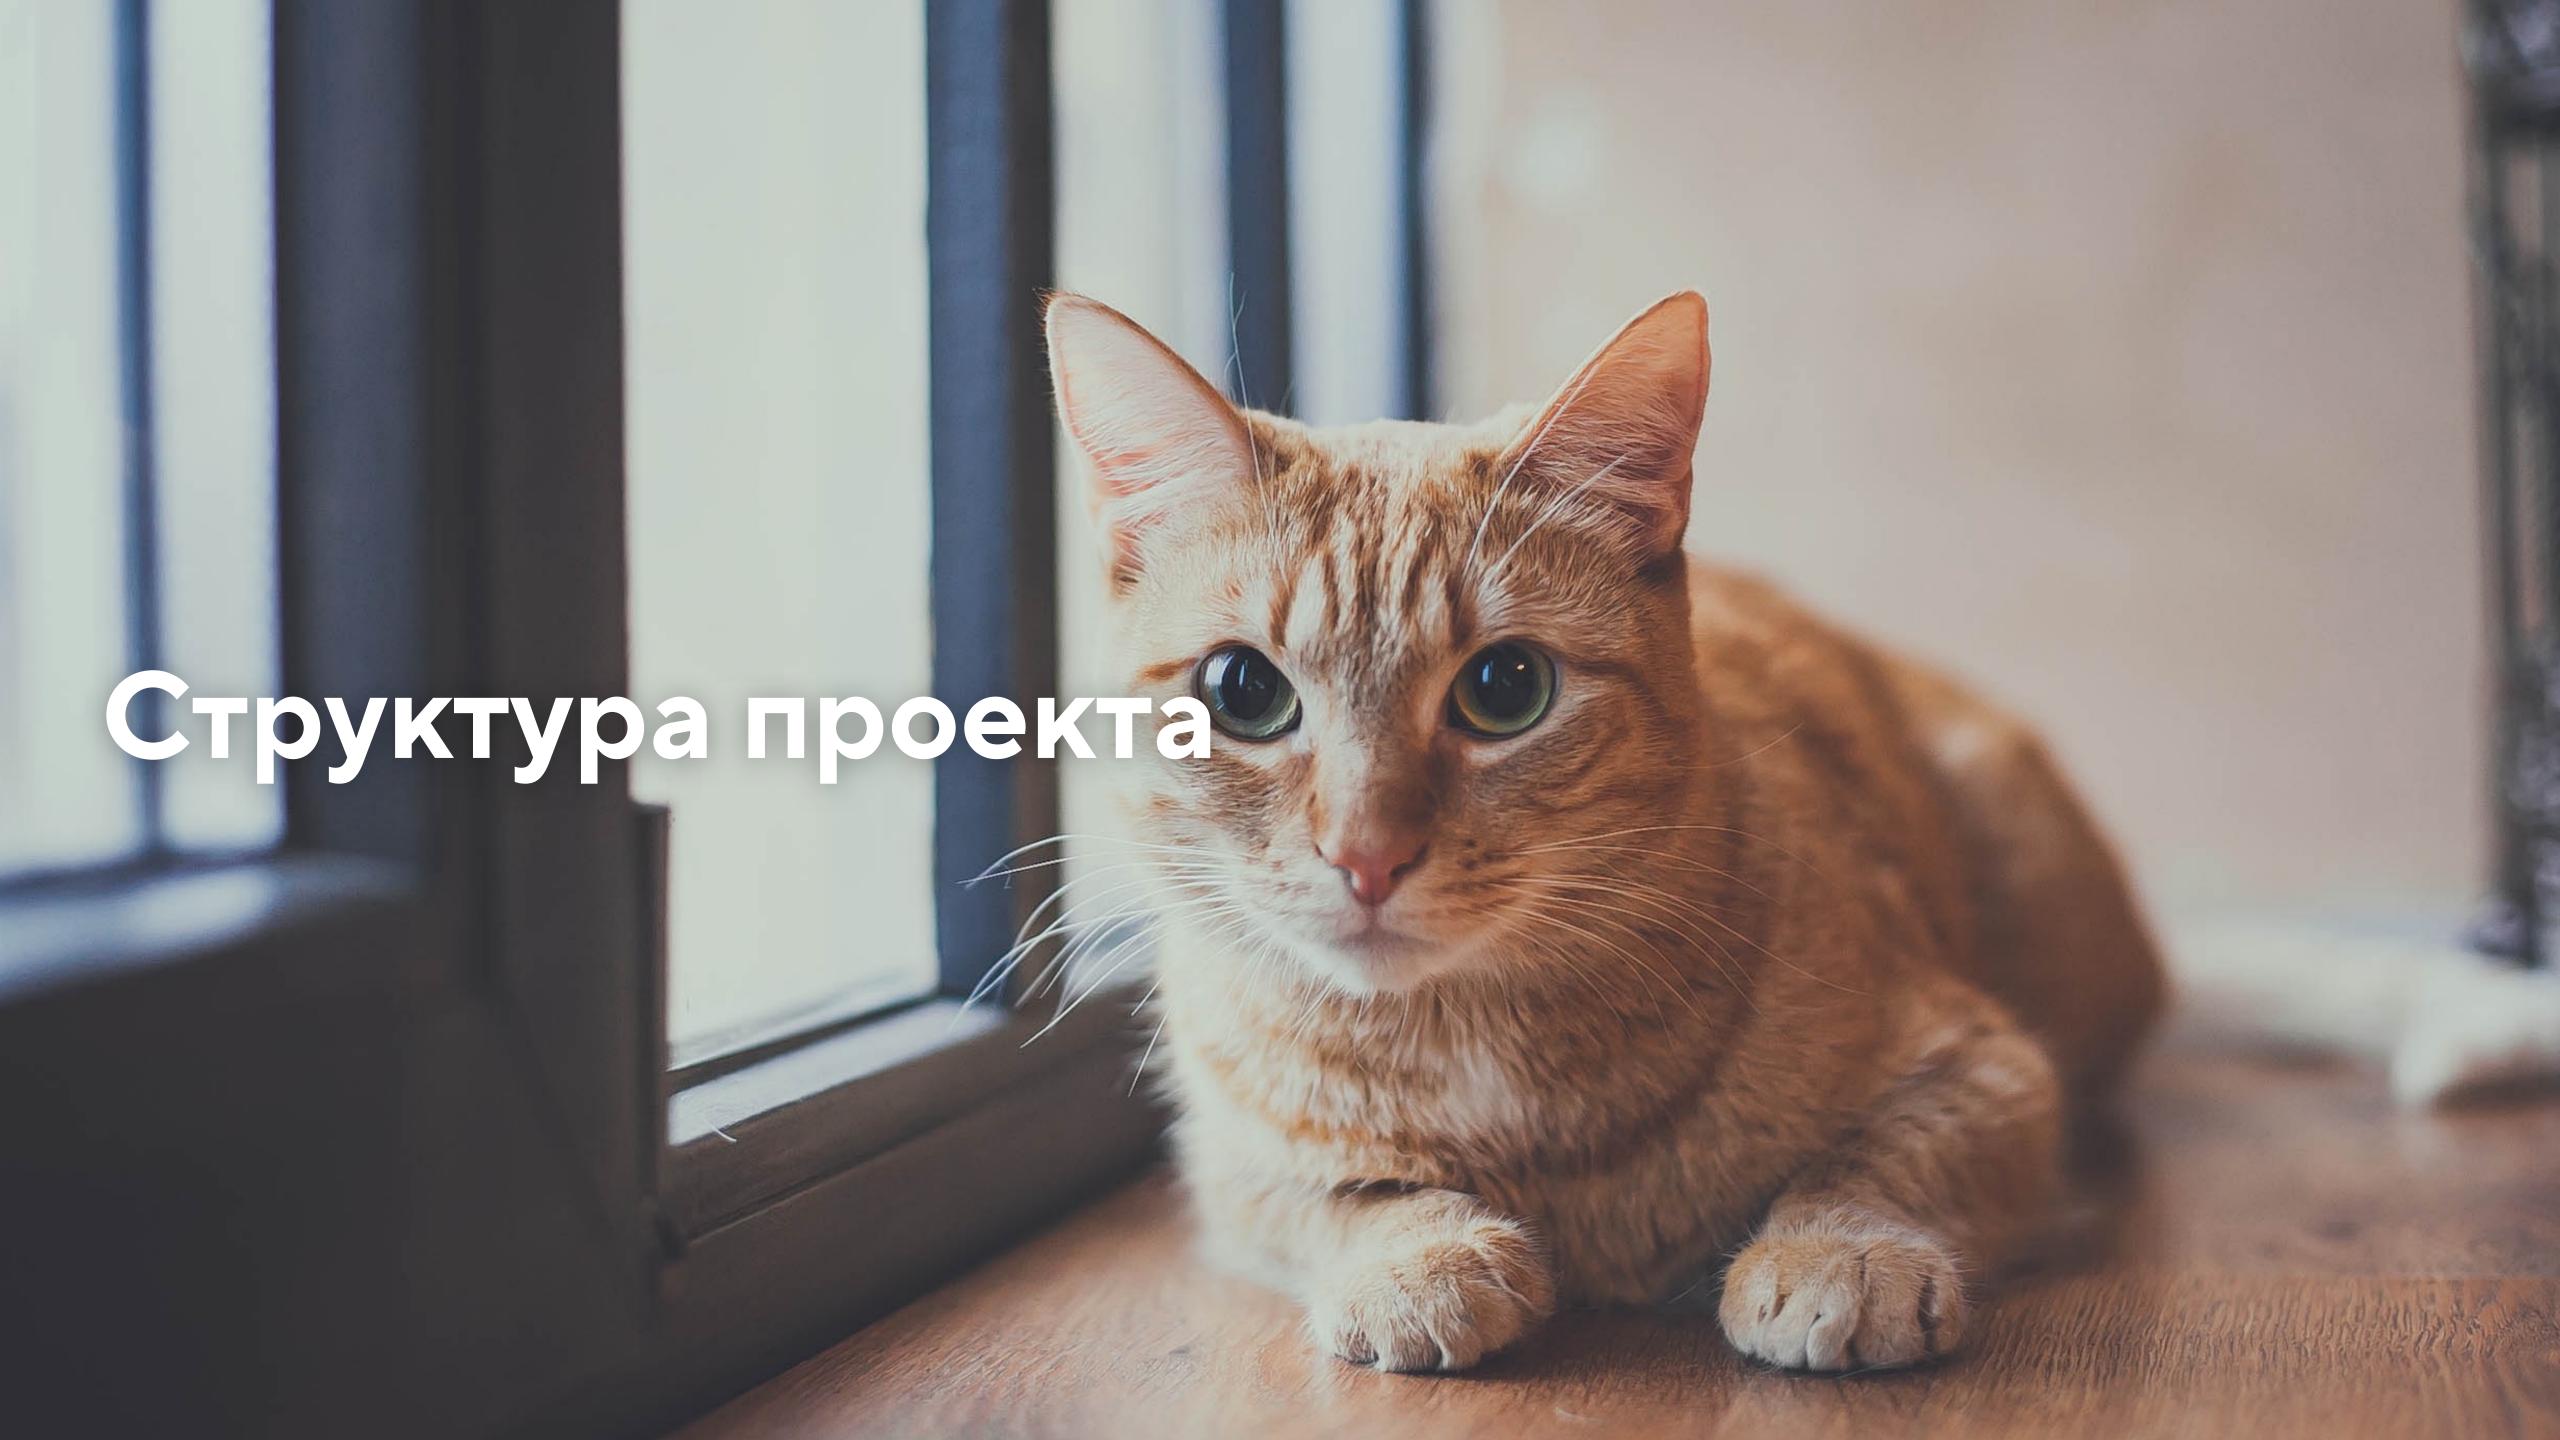

Структура проекта

```
▶ # Git: ✓ ✓ > © 5 □ Q
intensive-htmlcss-barbershop-new > css > as style.css
                                                                                                       Add Configuration...
                                         style.css ×
    Project ▼
                                                  /* Variables */
    intensive-htmlcss-barbershop-new ~/W
                                                                                                                                                   <u>A</u> 4 <u>A</u> 44 ^ ~
    anormalize.css
                                                  :root {
        style.css
                                                    --basic-black: #000000;
    > img
                                                    --basic-extra-dark: #242424;
                                            5
    > is
                                                    --basic-dark: #aba9a7;
                                            6
      .editorconfig
                                                    --basic-neutral: #e5e5e5;
                                            7
      gitattributes
                                                    --basic-extra-light: #f8f5f2;
                                            8 🗌
      agitignore
                                                    --basic-white: #ffffff;
                                            9
      ablank.html
                                           10
      atalog.html
                                                    --special: #663d15;
                                           11
      index.html
                                           12
      aprice.html
                                           13
      aproduct.html
                                                  /* Global */
                                           14
      README.md
                                           15
    Illi External Libraries
                                                  body {
                                           16
    Scratches and Consoles
                                                    min-width: 960px;
                                           17
                                                    margin: 0;
                                           18
                                                    padding: 0;
                                           19
                                                    font-family: "PT Sans Narrow", Arial, sans-serif;
                                                    font-size: 14px;
                                                    line-height: 24px;
                                           22
                                                    font-weight: 700;
                                           23
                                                    color: var(--basic-white);
                                           24
                                                    text-transform: uppercase;
                                           25
                                                    background-color: var(--basic-black);
                                           26
```

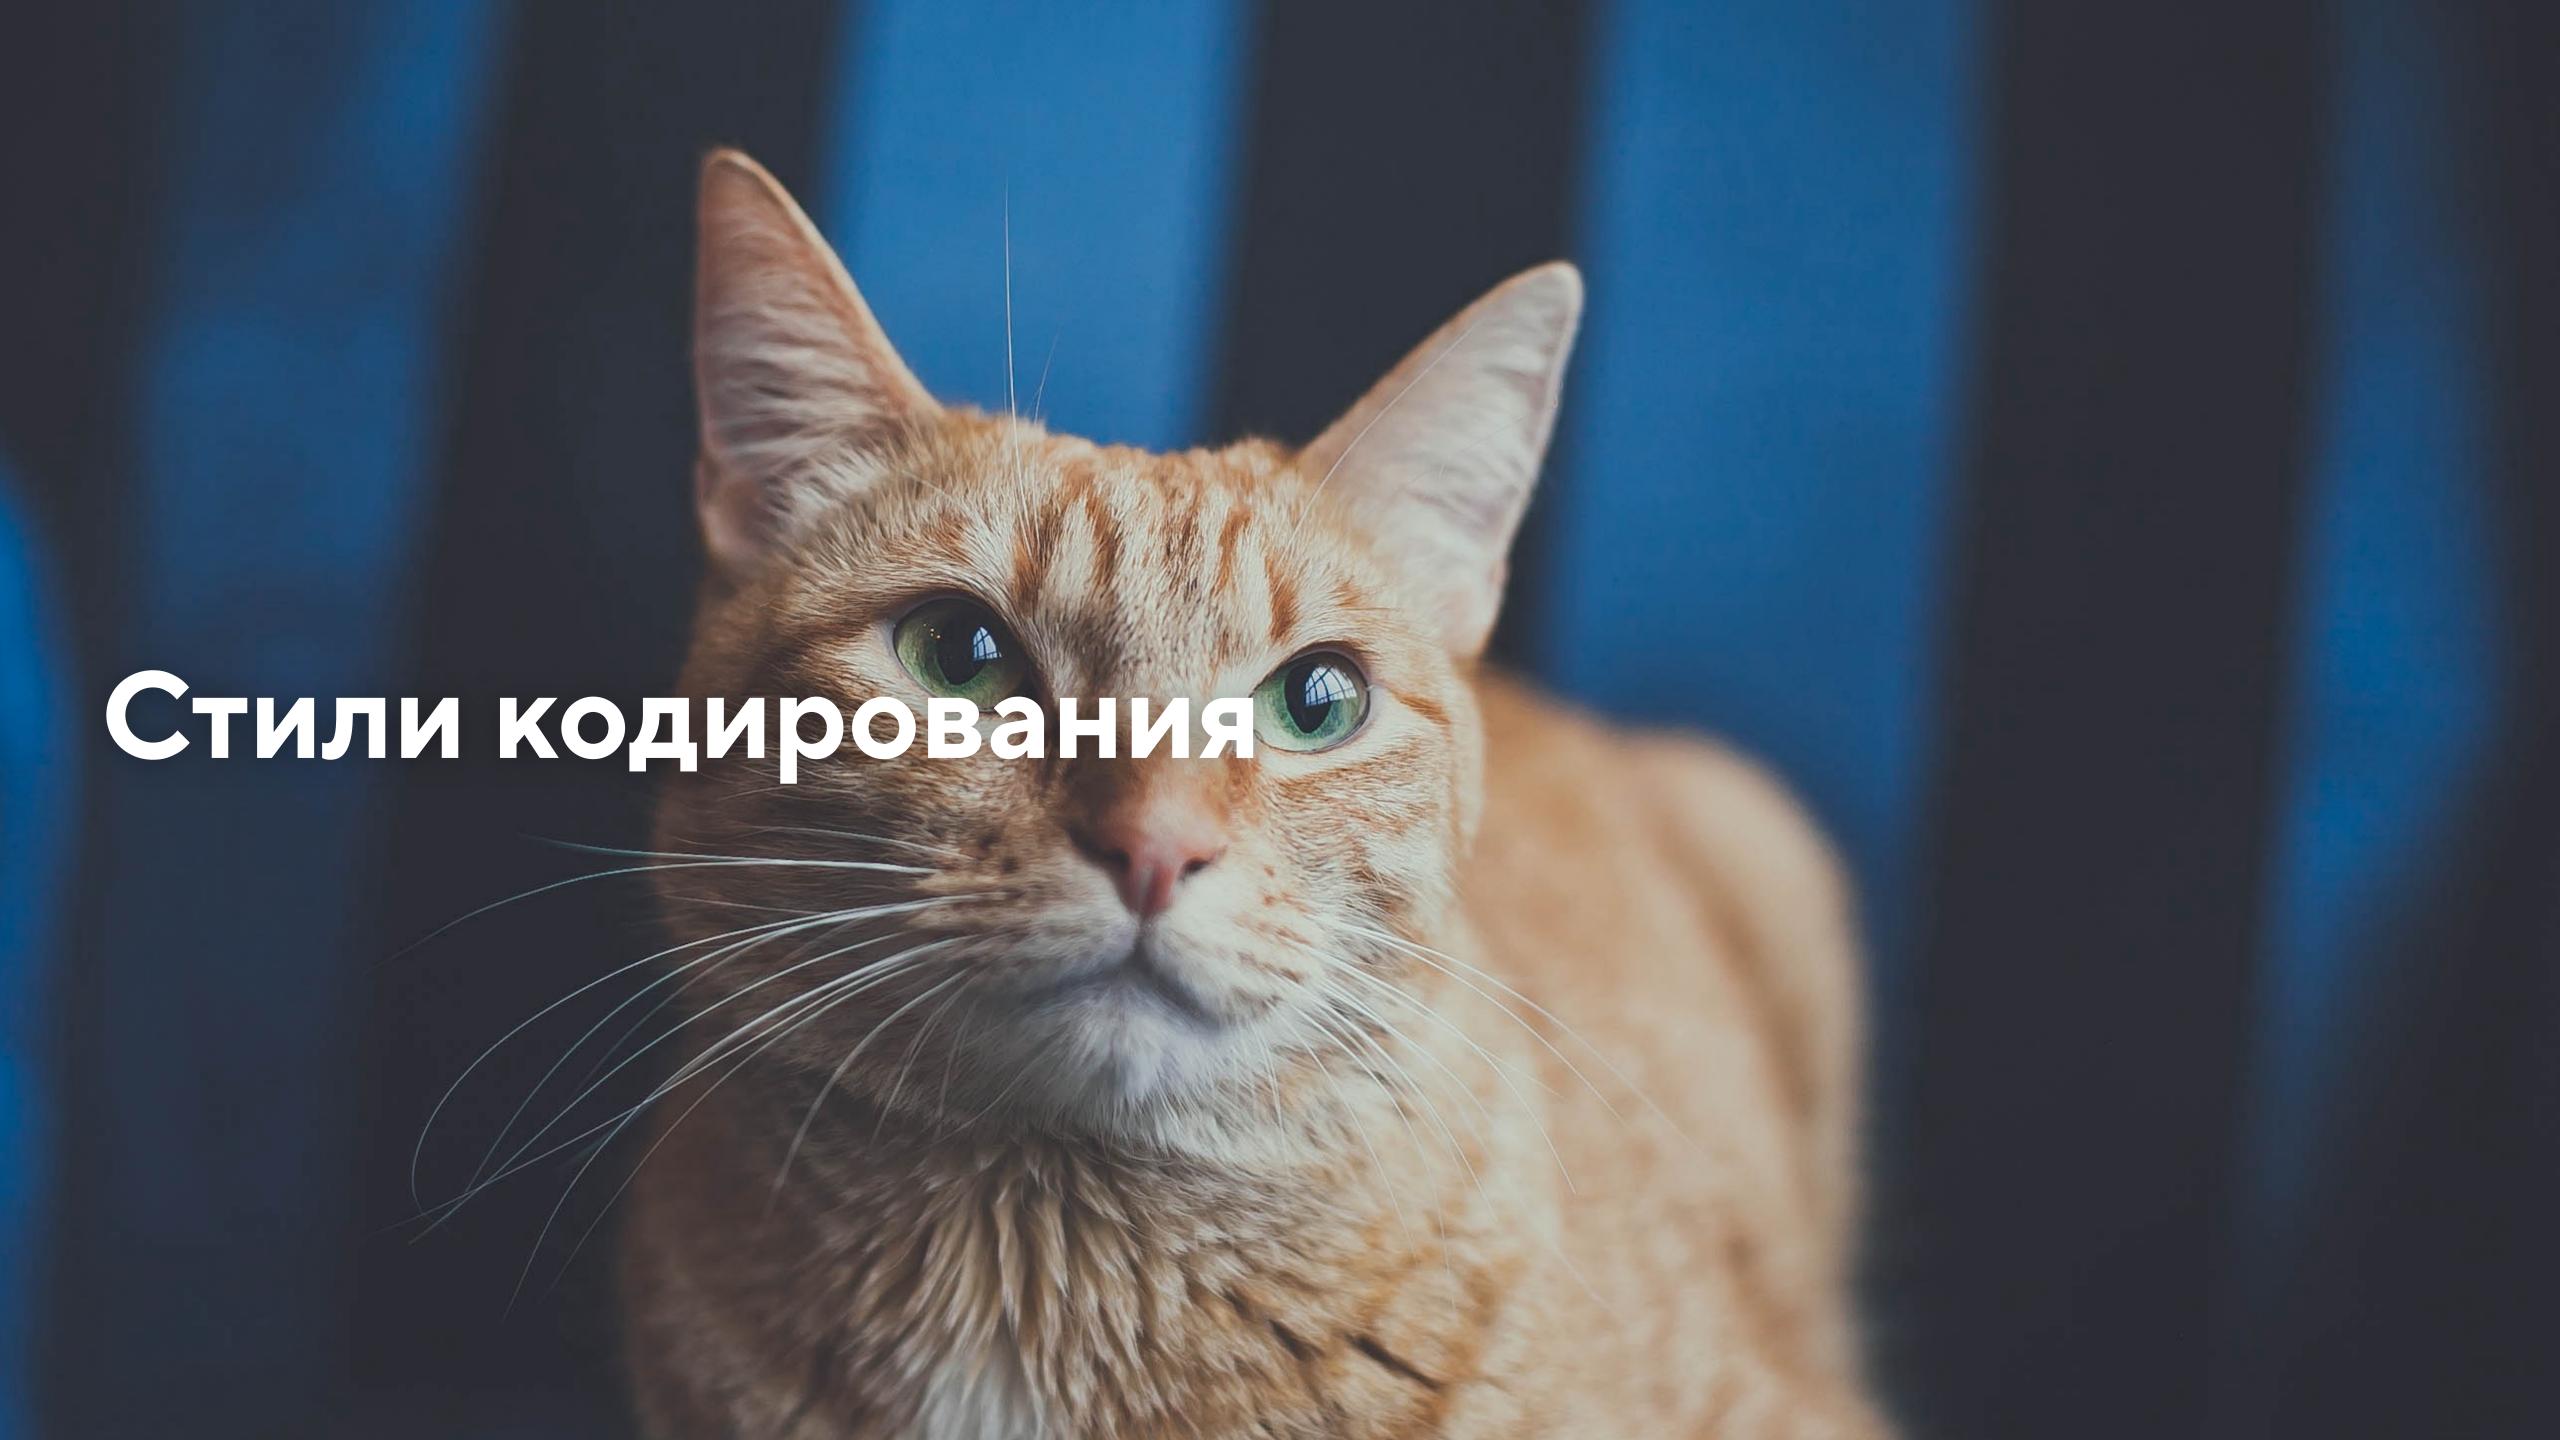

Похоливарим!

- Разделитель в именах классов: some_class, some-class, someClass?
- Отступ 2 или 4 пробела?
- Как сортировать CSS-свойства: по алфавиту или по назначению?



Холивары

- Холивары дело личных предпочтений
- В рамках одного проекта придерживайтесь одного стиля
- Придерживайтесь соглашений кодирования внутри команды



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Барбершоп «Бородинский»</title>
 </head>
 <body>
   <header class="main-header">
     <nav class="main-navigation">
      <a class="main-header-logo">
        <img src="img/index-logo.svg" width="368" height="153"</pre>
          ="Логотип барбершопа «Бородинский»">
      </a>
      <a href="info.html">Информация</a>
        <a href="news.html">Новости</a>
        <a href="price.html">Прайс-лист</a>
        <a href="catalog.html">Maгазин</a>
        <a href="contacts.html">Контакты</a>
      class="login-link">Вход
      </nav>
   </header>
   <main class="container">
     <h1 class="visually-hidden">Барбершоп «Бородинский»</h1>
     <section class="features">
      <h2 class="visually-hidden">Преимущества</h2>
      class="feature-item">
          <h3>Быстро</h3>
          <р>Мы делаем свою работу быстро! Два часа пролетят
           незаметно и вы — счастливый обладатель стильной стр
           -минутки!
```

```
<br/>
<br/>
d='body' class="index">
<script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/all.js#xfbml=1";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      } (document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
\langle tr \rangle
      <img src="/images/free.gif" width="39" height="1" alt=""><br>
         <a id="nav prevPage" href="/?offset=35" title="Показать другие работ
/arrow left.gif?1383816426" width="39" height="77" alt="Показать другие работы"><
      \langle tr \rangle
               <a href='/company/'>ArentcTBO </a>
class='menu_services plus'><a href='/services/'>Услуги </a>
class='menu inner portfolio'><a href='/portfolio/'>Портфолио </a>
class='menu contacts'><a href='/contacts/'>Контакты </a>
class='menu order'><a href='/order/'>3akas </a>
class='menu blog'><a href='/blog/'>Блог </a>
                                                      -top-phone'>
class="tel">+7 (812) <strong>
                              </strong></a><a href="tel:
                                                             ^{\prime\prime} c1
       </strong></a></span>
               \langle tr \rangle
               \langle tr \rangle
                         <img src="/images/</pre>
                                                            width
            " title="
                                          ">
                                      <img src="/images/free.gif" w
                         \langle tr \rangle
                         <a href="/compan
проектирование, производство, рекламу и nbsp; аналитику в nbsp; проекты, которые ра
```

editorConfig


```
root = true
[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
indent_size = 2
indent_style = space
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
[*.md]
trim_trailing_whitespace = false
```



editorConfig

Работает в любом текстовом редакторе



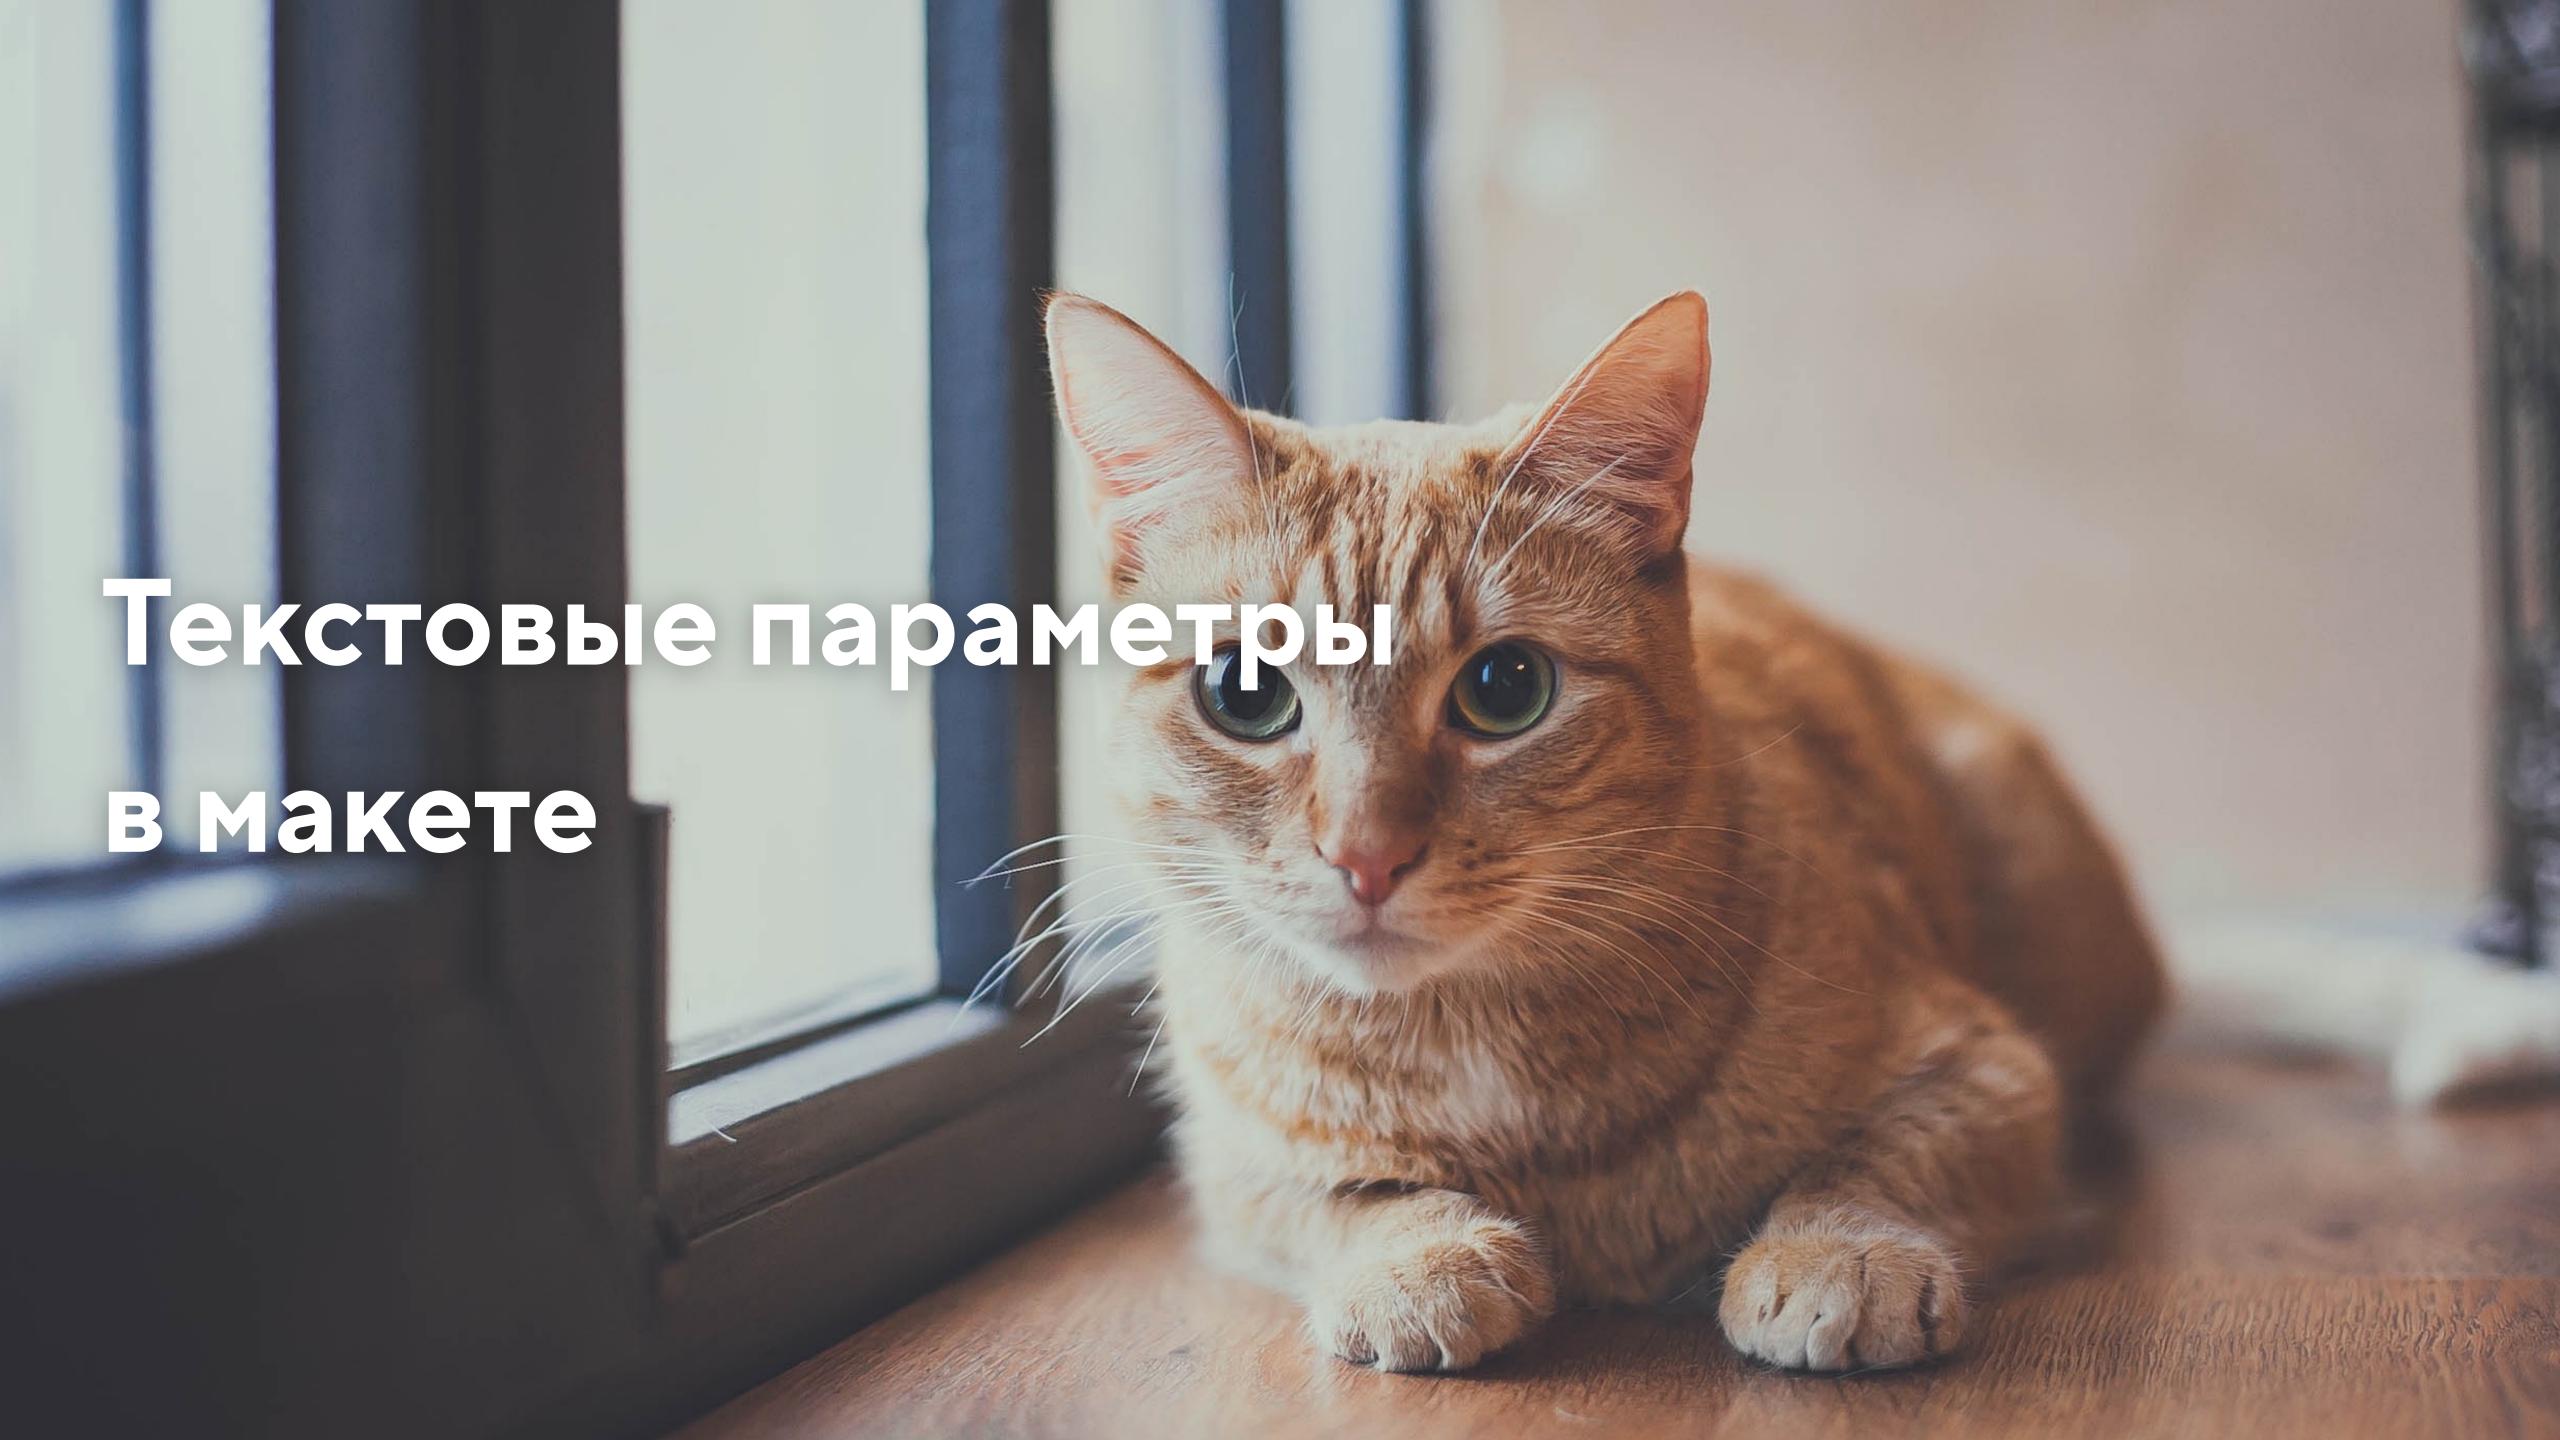



Практика:

базовая стилизация Барбершопа



Разобранные критерии

Базовые

Б2 Вся собственная стилизация выполнена в одном стилевом файле

Б3 Стилевой файл подключён внутри head

Б8 В CSS отсутствует !important

Б9 Подключены правильные шрифты, их размеры, высота строк, цвет и толщина равны соответствующим параметрам в макетах и техническом задании

Б10 Указаны альтернативные варианты шрифта и тип семейства в конце перечисления font-family

Б15 Единообразное написание и форматирование кода в HTML, CSS и JavaScript

Дополнительные

Д5 Использован normalize.css

Д6 Для стилизации не использованы #id

Д7 Нет вложенности селекторов больше двух

Д10 Для блока, у которого есть фоновое изображение, прописан фоновый цвет, который соответствует преобладающему цвету изображения (пока изображение не загружено, страница выглядит похоже на макет)

Д21 Отсутствуют непонятные сокращения и транслит в названиях классов, атрибутах, названиях файлов и так далее

Д25 Нет глобальных стилей тегов

Д30 Цвета с макета вынесены в кастомные свойства



Задание на дом

- 1. Сделать базовую стилизацию главной страницы.
- 2. Сделать базовую стилизацию внутренней страницы.
- 3. Задать вопросы авторам, если появятся.
- 4. Подготовиться к следующему разделу.

По желанию читайте статьи в дополнительных материалах.

