


УРОК 3. КОНСПЕКТ ПРО CSS.

Для стилизации сайта, нужно создать файл CSS. Лучше всего для этого создать отдельную папку и внутри нее сложить файл с расширением .css

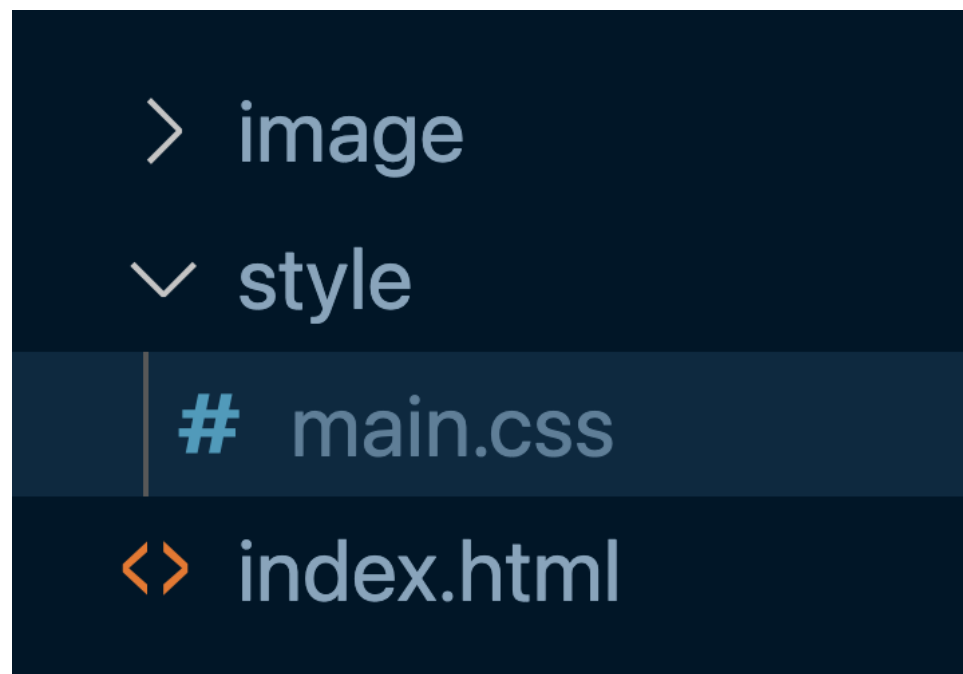

Далее в файле HTML внутри тега <head> нужно подключить сам файл:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Burgers</title>
8   <link rel="stylesheet" href="style/main.css">
9 </head>
```

Пример стилизации CSS, относительно элементов в HTML:

HTML

`<div>...</div>`

`<p class="text">...</p>`

CSS

```
div {
  color: red;
}
```

```
.text {
  color: yellow;
}
```

Подключить шрифты можно через сервис fonts.google.com

В нашем проекте использует 2 шрифта:

- Nunito Sans
- Lato

Собираем шрифты на сайте и подключаем в `<head>`:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Burgers</title>
8      <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
9      <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
10     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:wght@400;700&
      family=Nunito+Sans:wght@700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
11     <link rel="stylesheet" href="style/main.css">
12 </head>
```

Далее прописывает один из шрифтов в `body`, а остальной `font-family` туда, где этот шрифт используется:

```
body {
    font-family: 'Nunito Sans', sans-serif;
}
```

Для сброса стилей мы используем не самый хороший метод, но с учетом того, что это небольшой учебный сайт - его использование допустимо. Таким методом мы сбрасываем системные стили, которые задает HTML для тегов:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```