


DOCUMENTATION TECHNIQUE

Gestion de Parc & Helpdesk avec GLPI

1. Objectif du projet

Dans le cadre de l'infrastructure de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L), j'ai mis en place une solution de gestion de parc et de helpdesk afin de recenser les actifs et d'organiser le support utilisateur, en intégrant une authentification centralisée via un domaine Windows Server.

L'objectif principal est la mise en place d'une solution de gestion centralisée pour administrer l'ensemble du parc informatique de la M2L. Ce projet permet d'obtenir un inventaire précis du matériel (postes Windows et Linux) et de structurer l'assistance technique via un système de ticketing conforme aux bonnes pratiques.

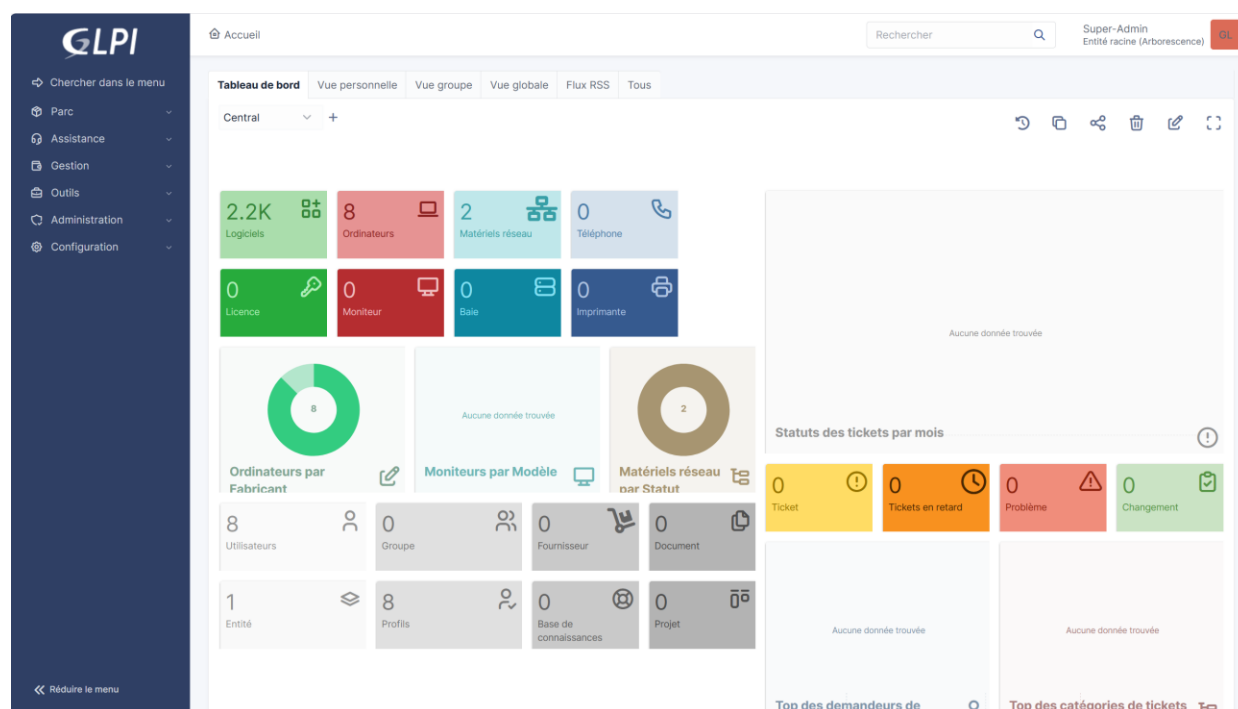


2. Mise en place de l'Infrastructure Réseau et du Domaine

Avant l'installation de GLPI, j'ai dû structurer l'annuaire de l'entreprise :

- **Création du Contrôleur de Domaine** : Installation et configuration d'un rôle AD DS (Active Directory Domain Services) sur un serveur Windows Server 2016.
- **Configuration du Domaine** : Création du domaine M2L.local et configuration du rôle DNS pour assurer la résolution de noms indispensable aux clients.

- **Gestion des Utilisateurs :** Création d'unités d'organisation (OU) et d'utilisateurs (ex: J.pierre, B.lisse) afin de centraliser la gestion des droits et des accès sur le parc.

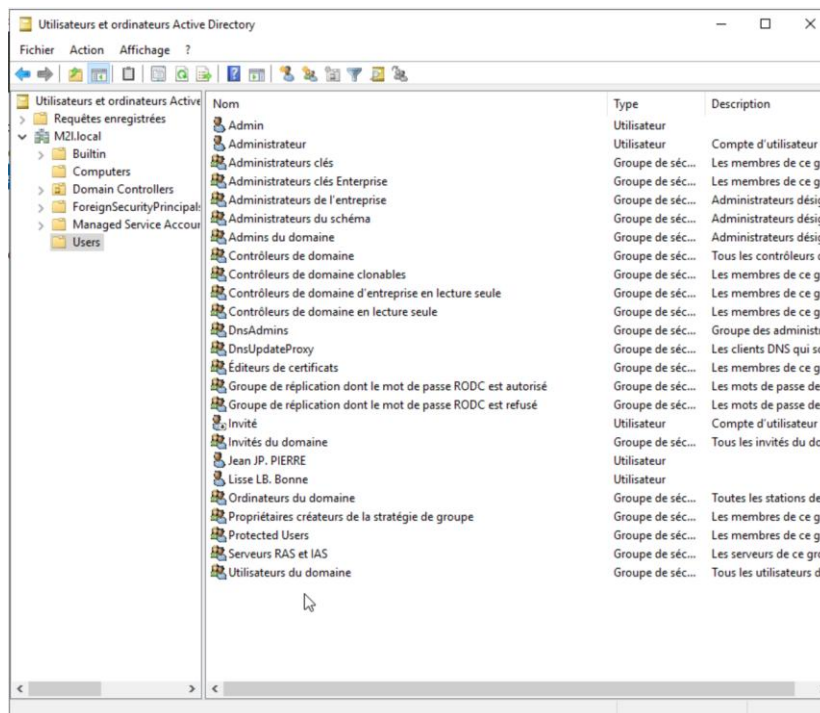

3. Préparation de l'environnement LAMP (Serveur GLPI)

- **Méthode d'installation :** Le serveur GLPI a été déployé sur une instance Linux Debian (IP : 172.16.3.37). La stack LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) a été configurée pour supporter l'application.
- **Configuration Système :** Activation du module rewrite d'Apache et gestion des droits (chown/chmod) sur les répertoires /files et /marketplace pour permettre l'inventaire natif de GLPI 10.

```
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

4. Interconnexion GLPI et Active Directory

Pour éviter la double saisie des comptes, j'ai lié GLPI au domaine :

- **Connecteur LDAP :** Configuration de l'annuaire dans GLPI pointant vers le serveur M2L.local.
- **Authentification :** Les utilisateurs utilisent désormais leurs identifiants Windows pour se connecter à Glpi.
- **Profils :** Attribution automatique du profil Self-Service aux comptes importés pour sécuriser l'accès à la console d'administration.

5. Inventaire Automatisé via Agents

J'ai déployé l'Agent GLPI sur des environnements virtualisés sous Proxmox (Serveurs Dell PowerEdge R520 et R430) :

- **Client Windows 11 (25H2)** : Jonction du poste au domaine M2L.local et installation de l'agent. Résolution de problèmes de drivers réseau VirtIO et correction d'erreurs HTTP 405 par l'ajustement des points de terminaison d'inventaire.
- **Client Linux** : Utilisation de realmd pour intégrer la machine au domaine AD et installation de l'agent via le dépôt officiel GLPI-Project.
- **Remontée de données** : Collecte automatique des fiches techniques (CPU, RAM, logiciels) vers le serveur GLPI.

6. Mise en service du Helpdesk et Tests

- **Ticketing** : Les utilisateurs peuvent désormais déclarer des incidents. Chaque ticket est lié à l'utilisateur de l'AD et à son matériel inventorié.
- **Validation** :
 - Test de connexion avec les comptes AD.
 - Test de forçage d'inventaire (glpi-agent --force) validant la communication entre clients et serveur.
 - Vérification de la visibilité des actifs Windows et Linux dans la console Parc > Ordinateurs.

```
glpi-agent --force
```
- **Rapports d'état** : Suivi en temps réel de l'état du parc pour anticiper les besoins de maintenance et de renouvellement.