## Pasos para usar la aplicación


La aplicación fue desarrollada en c# con el framework de .NET y el motor de base de datos SQL server.

El archivo base de datos.txt es la base de datos completa de la aplicación.

Se puede pegar en SQL server para poder usarla




En visual studio, el archivo appsettings. Development. json ya tiene el connection String con la base de datos, en caso de que hayan cambiado el nombre de la base de datos en sql server, es necesario que al cambien también en appsettings. Development. json, en esta caso tiene el nombre de "desarrollo"

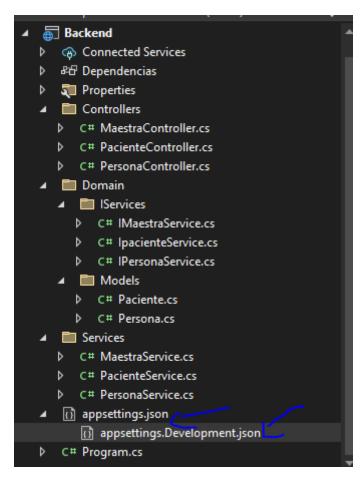


```
={
| "ConnectionStrings": {
| "DefaultConnection": "Server=localhost;Database=DESARROLLO;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True"
| },|
```

Al momento de ejecutar el api en el navegador, esta nos dará un enlace con la dirección del api, esto puede variar dependiendo del equipo, en este caso al momento de ejecutar la aplicación esta nos da la dirección de <a href="https://localhost:7066">https://localhost:7066</a>



En caso de que esta sea diferente, en el front-end es necesario cambiar la dirección del api global en el archivo global.ts por la que se ejecute en el navegador

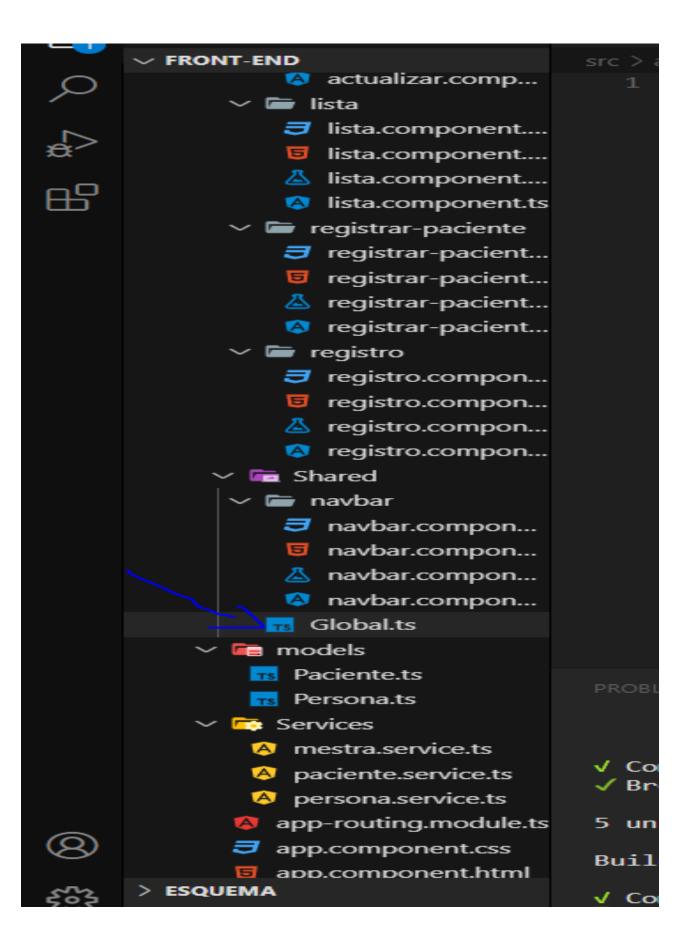

Y se cambia la dirección por la que está en el navegador, en este caso hasta el número 6, sin modificar el /api/

```
> app > Components > Shared > TS Global.ts > [@] rutaglobal

export const rutaglobal="nttps://localhost:7066/api/";
```