


Utilisation du site

Prix cinématographiques, groupe 15


Mise en place

Tout d'abord, vous devez créer un projet Symfony avec la commande « `composer create-project symfony/skeleton nomProjet` », (vous pouvez choisir n'importe quel nom). Ensuite récupérez le projet sur le git mis en place à l'adresse suivante :

<https://www-apps.univ-lehavre.fr/forge/cc172805/symfony-crud>

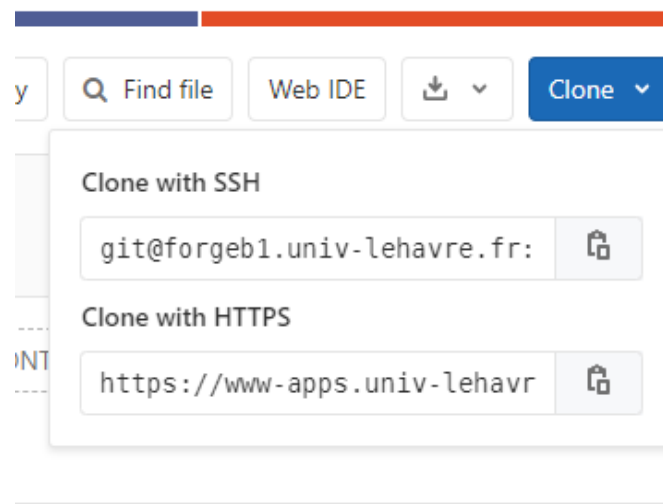

Une fois le lien récupéré faite la commande git clone avec ce lien dans le projet que vous venez de créer :

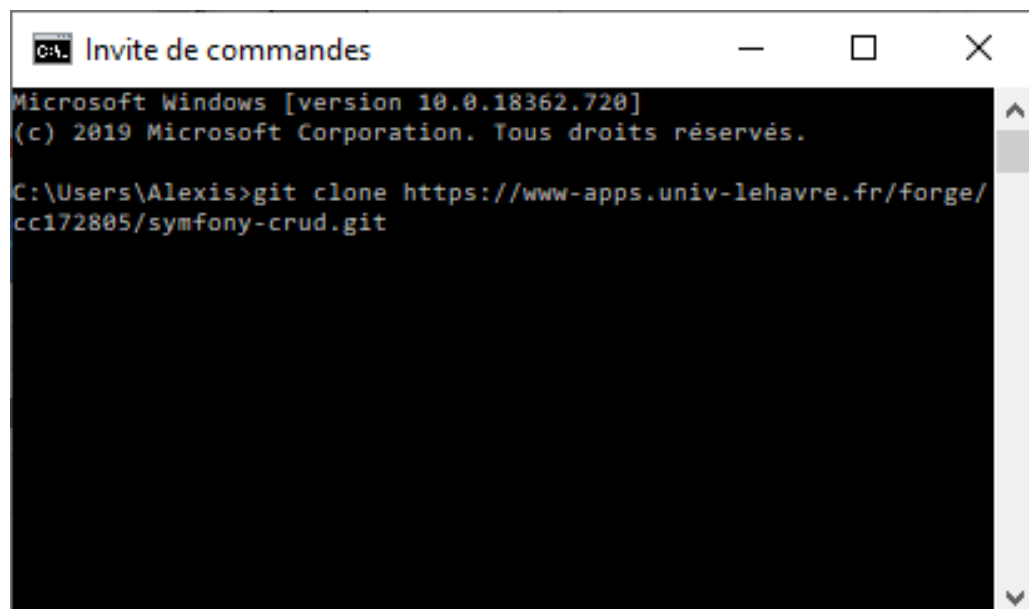
A screenshot of a Windows command prompt window titled 'Invite de commandes'. The window shows the following text: 'Microsoft Windows [version 10.0.18362.720]', '(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.', and 'C:\Users\Alexis>git clone https://www-apps.univ-lehavre.fr/forge/cc172805/symfony-crud.git'. The command is entered at the prompt.

Puis faite les différentes commandes à l'intérieur du dossier projet :

- `composer install`, si vous ne l'avez pas déjà installé
- `composer require symfony/security-bundle`
- `composer require --dev doctrine/doctrine-fixtures-bundle`

Il ne nous manque plus qu'à importer la base de données, vous allez avoir besoin du fichier `prix_cinematographiqueMySQL.sql` et de phpmyadmin ou autre service de base de données.

Si vous prenez, phpMyAdmin voici comment faire

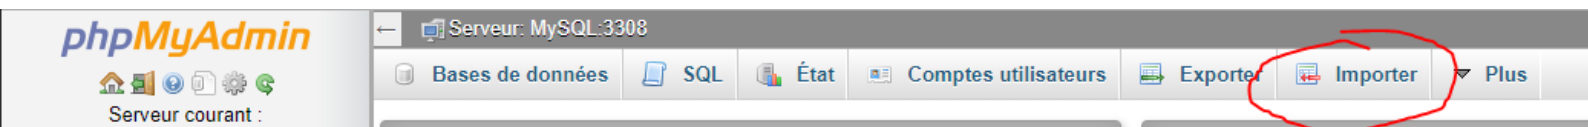

Connectez-vous à votre phpmyadmin et créez une nouvelle base de données en l'appelant « `prix_cinematographique` » ou un autre nom si vous le souhaitez. Cliquez dessus pour ensuite cliquer sur « importer ».

Choisissez le fichier `prix_cinematographiqueMySQL`, en laissant les réglages par défaut, appuyez sur exécuter. Vous disposez normalement des différentes tables pour l'utilisation du site.

Enfin, à la racine du projet affiché le fichier `.env` dans votre éditeur de texte favori et trouvé la ligne commençant par `DATABASE_URL=`(..), remplacé les information par vos identifiants de connexion à phpmyadmin (votre port est trouvable sur phpmyadmin une fois connecté, ici 3308).

```
DATABASE_URL=mysql://VotreLogin:VotreMotDePasse@localhost:VotrePort/VotreNomDeBaseDeDonee?serverVersion=5.7
```



Exemple de `DATABASE_URL` :

Root est le login, comme il n'y a pas de mot de passe on laisse vide, 3308 est le port et « prix_cinematographique » est le nom de notre base de donnée

```
DATABASE_URL=mysql://root:@localhost:3308/prix_cinematographique?serverVersion=5.7
```

Vous pouvez maintenant utiliser le site des prix cinématographiques ! Pour cela dans un terminal toujours à la racine du projet lancez `symfony server:start`.

Le site

Vous pouvez cliquer sur les différents liens de la navbar pour afficher les différentes tables et leur contenu. Il y a un lien pour se connecter, selon le niveau de connexion vous aurez accès à différentes fonctionnalités :

- **Non connecté**, vous pouvez accéder au site mais vous n'aurez pas accès au contenu des tables.
- **Utilisateur** (login : utilisateur – Mot de passe : mdp), vous avez accès à la base de données mais ne pouvez pas la modifier.
- **Admin** (login : admin – Mot de passe : mdp), vous avez accès à la base de données et pouvez effectuer des modifications.