
## Utilisation du site

Prix cinématographiques, groupe 15

## Mise en place

Tout d'abord, vous devez récupérer le projet sur le git mis en place à l'adresse suivante :

https://www-apps.univ-lehavre.fr/forge/cc172805/symfony-crud

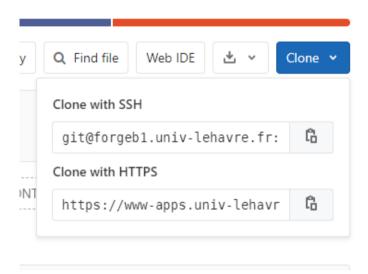

Une fois le lien récupéré, collez le dans votre commande git clone comme suit :

```
Invite de commandes — — X

Microsoft Windows [version 10.0.18362.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Alexis>git clone https://www-apps.univ-lehavre.fr/forge/cc172805/symfony-crud.git
```

Puis faite les différentes commandes à l'intérieur du dossier projet :

- composer install, si vous ne l'avez pas déjà installé
- composer require symfony/security-bundle
- composer require --dev doctrine/doctrine-fixtures-bundle

Il ne nous manque plus qu'à importer la base de données, vous allez avoir besoin du fichier prix\_cinematographiqueMySQL.sql et de phpmyadmin ou autre service de base de données.


Si vous prenez, phpMyAdmin voici comment faire



Connectez-vous à votre phpmyadmin et créez une nouvelle base de données en l'appelant « prix\_cinematographique » ou un autre nom si vous le souhaitez. Cliquez dessus pour ensuite cliquer sur « importer ».

Choisissez le fichier prix\_cinematographiqueMySQL, en laissant les réglages par défaut, appuyez sur exécuter. Vous disposez normalement des différentes tables pour l'utilisation du site.

Enfin, à la racine du projet affiché le fichier .env dans votre éditeur de texte favori et trouvé la ligne commençant par DATABASE\_URL=.(..), remplacé les information par vos identifiants de connexion à phpmyadmin (votre port est trouvable sur phpmyadmin une fois connecté, ici 3308).





Exemple de DATABASE URL:

Root est le login, comme il n'y a pas de mot de passe on laisse vide, 3308 est le port et « prix\_cinematographique » est le nom de notre base de donnée

DATABASE\_URL=mysql://root:@localhost:3308/prix\_cinematographique?serverVersion=5.7

Vous pouvez maintenant utiliser le site des prix cinématographiques ! Pour cela dans un terminal toujours à la racine du projet lancez symfony server:start.

## Le site

Vous pouvez cliquer sur les différents liens de la navbar pour afficher les différentes tables et leur contenu. Il y a un lien pour se connecter, selon le niveau de connexion vous aurez accès à différentes fonctionnalité :

- Non connecté, vous pouvez accéder au site mais vous n'aurez pas accès au contenu des tables.
- **Utilisateur** (login : utilisateur Mot de passe : mdp), vous avez accès à la base de données mais ne pouvez pas la modifier.
- Admin (login : admin Mot de passe : mdp), vous avez accès à la base de données et pouvez effectuer des modifications.