
mgli: Kurztest 4, 14.1.21, Klasse 1iCa

(1)

(a) 5

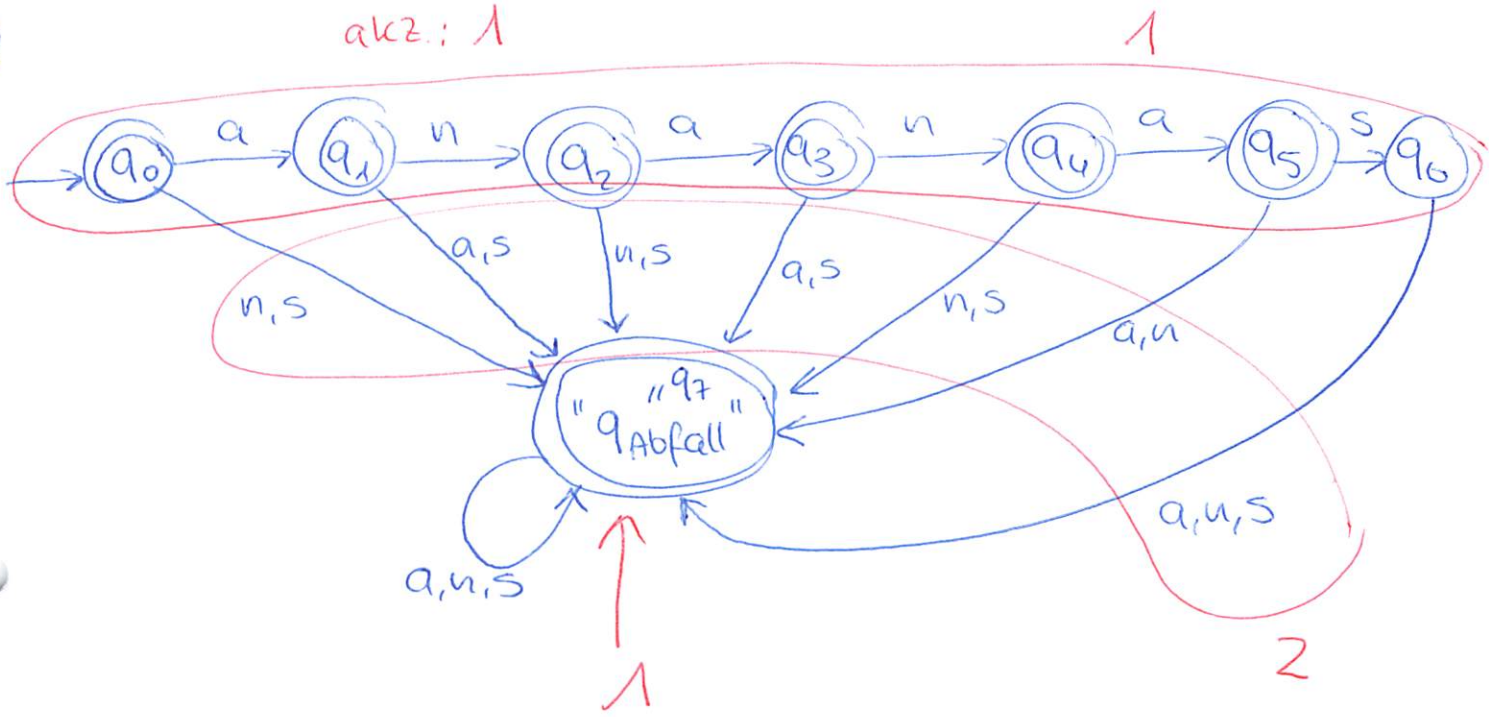

(b) 3 $(q_0, ananassaft) \vdash (q_1, nanassaft) \vdash (q_2, anassaft)$

$\vdash (q_3, nassaft) \vdash (q_4, assaft) \vdash (q_5, ssaft)$

$\vdash (q_6, saft) \vdash (q_7, aft) \vdash (q_7, ft) \vdash (q_7, t)$

$\vdash (q_7, \varepsilon)$

(2)

(a) 5 $G = (\{S\}, \{0, +\}, P, S)$ 2

P: $S \to \underbrace{0S0 \mid +S+}_{1} \mid \underbrace{0 \mid +}_{1} \mid \underbrace{\varepsilon}_{1}$

(b) 3
- $S \Rightarrow 0S0 \Rightarrow 00S00 \Rightarrow 00+S+00 \Rightarrow 00++00$ 2
- $S \Rightarrow 0S0 \Rightarrow 0+0$ 1

(c) 2 Der EA müsste alle möglichen (d.h. unendlich viele) Präfixe abspeichern und mit dem Suffix vergleichen. Dafür wären unendlich viele Zustände nötig.