

WBE: JAVASCRIPT

PROTOTYPEN VON OBJEKTEN

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

1

ÜBERSICHT

- Mehr zu JavaScript-Objekten
- Prototypen und this
- Konstruktoren und Vererbung
- Gewohntere Syntax: Klassen
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

2

ÜBERSICHT

- Mehr zu JavaScript-Objekten
- Prototypen und this
- Konstruktoren und Vererbung
- Gewohntere Syntax: Klassen
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

3

WERTE-DATENTYPEN

- Zahlen, Strings und Wahrheitswerte sind *Wertetypen*
- Sie sind unveränderlich
- Zuweisung kann wie Kopieren behandelt werden

```
1 let msg = "Hello developers!"  
2 let greeting = msg  
3 greeting += "!!"  
4  
5 console.log(greeting)      /* → 'Hello developers!!!' */  
6 console.log(msg)          /* → 'Hello developers!' */
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

4

REFERENZ-DATENTYPEN

- Objekte und Arrays sind *Referenz-Datentypen*
- Sie sind jederzeit veränderbar
- Es werden Referenzen zugewiesen

```
1 let obj = { message: "loading..." }
2 let anotherObj = obj
3 anotherObj.message = "ready"
4
5 console.log(obj)      /* → { message: 'ready' } */
```



Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

5

REFERENZ-DATENTYPEN

- Objekt- und Array-Literale legen neue Objekte an
- `==` und `===` vergleichen die Referenzen
- `const` heisst: Referenz kann nicht geändert werden

```
> const a = [1, 2, 3]
> const b = [1, 2, 3]
> const c = a

> a == b
false
> a === c
true
> c[0] = 99
> a
[ 99, 2, 3 ]
```

```
> const obj = { message: "loading..." }

> obj.message = "ready"
'ready'

> obj = {}
Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

6

WERTE- UND REFERENZTYPEN

- Objekte sind also Referenztypen
- Das gilt auch für Arrays und Funktionen
- Referenzen vs. Werte vergleichen:

```
> [ []==[], {}=={}, (()=>{})==(()=>{}) ]
[ false, false, false ]

> [ 3.5==3.5, "abc"=="abc", false==false ]
[ true, true, true ]
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

7

ATTRIBUTE

- Wie Objekte und Arrays können auch Werte in JavaScript Attribute (bzw. Methoden) haben
- Ausnahmen: `null`, `undefined`

```
> "Zeichenkette".length
12
> "Zeichenkette"[ "length" ]
12
> "Zeichenkette".toUpperCase()
'ZEICHENKETTE'
```

```
> 1.5.toString()
'1.5'
> (1/3).toPrecision(4)
'0.3333'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

8

ATTRIBUTE

- Attribute von Wertetypen sind unveränderlich
- Zuweisung neuer Attribute zu Wertetypen nicht möglich
- Objekten (auch Arrays, Funktionen) können aber jederzeit Attribute zugewiesen werden

```
> const square = n => n*n
> square.doc = "Quadratfunktion"
'Quadratfunktion'

> square(3)
9

> square.doc
'Quadratfunktion'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

9

String

- Strings sind in JavaScript ein primitiver Datentyp
- Erzeugt durch String-Literale `"..."`, `'...'`, ``...``
- String-Methoden sind in `String.prototype` definiert
(mehr zu Prototypen später)

```
> String.prototype.slice
[Function: slice]

> "Hello World".slice(0, 5)
'Hello'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

11

VORDEFINIerte OBJEKTE

- `String`, `Number`, `Boolean`: Wrapper um Basistypen
- `Math`: mathematische Funktionen und Konstanten
- `Date`: Datums- und Zeitangaben
- `Map`, `Set`: Schlüssel/Wert Zuordnung bzw. Menge
- `RegExp`: reguläre Ausdrücke
- `Object`: allgemein Objekte

Zahlreiche weitere vordefinierte Objekte...

[MDN: Standard built-in objects](#)

[Kleine Auswahl auf den folgenden Slides...](#)

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

10

STRING-METHODEN

- `slice`: Ausschnitt aus einem String (vgl. Arrays)
- `indexOf`: Position eines Substrings (vgl. Arrays)
- `trim`: Whitespace am Anfang und Ende entfernen
- `padStart`: vorne Auffüllen bis zu bestimmter Länge
- `split`: Auftrennen, liefert Array von Strings
- `join`: Array von Strings zusammenfügen
- `repeat`: String mehrfach wiederholen

[MDN: String](#)

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

12

Number

- Methoden und Konstanten von `Number`
- Methoden von `Number.prototype` können auf einzelne Zahlen angewendet werden

```
> Number.MAX_VALUE  
1.7976931348623157e+308  
  
> Number.isInteger(1.5)  
false  
  
> 3500.75.toLocaleString('de-DE')  
'3.500,75'
```

MDN: Number

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

15

Date

```
1 let now = new Date()  
2  
3 console.log(now)          /* → 2021-10-09T15:43:21.753Z */  
4 console.log(now.getHours()) /* → 17 */  
5 console.log(now.getUTCHours()) /* → 15 */  
6 console.log(now.getTime()) /* → 1633794201753 */  
7  
8 now.setFullYear(now.getFullYear()+1)  
9 console.log(now.toString())  
10 // 'Sun Oct 09 2022 17:43:21 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)'
```

MDN: Date

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

15

Math

- Methoden und Konstanten als Attribute des `Math`-Objekts
- Objekt als Namensraum für Methoden und Konstanten
- Gleich wie `String` und `Number` ist `Math` built-in

```
> Math.E  
2.718281828459045  
  
> Math.exp(1)  
2.718281828459045  
  
> Math.min(5, 2, 7, -4, 12)  
-4
```

```
> Math.sin(0.5)  
0.479425538604203  
  
> Math.round(3.7)  
4  
  
> Math.random()  
0.04802545627381716
```

MDN: Math

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

16

ÜBERSICHT

- Mehr zu JavaScript-Objekten
- Prototypen und `this`
- Konstruktoren und Vererbung
- Gewohntere Syntax: Klassen
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

16

METHODEN

```
1 let player = {  
2   sayHello: function () { return "Hello" }, /* ausführlich */  
3   sayHi() { return "Hi" }, /* abgekürzt */  
4   sayBye: () => "Bye", /* Pfeilnotation */  
5 }
```

- Verschiedene Notationen für Methoden
- Abgekürzte Variante seit ECMAScript 2015 möglich

this

- Bezieht sich auf **das aktuelle Objekt**
- Was das heisst, ist nicht immer ganz klar
- Bedeutung ist abhängig davon, wo es vorkommt
 - Methodenaufruf (method invocation)
 - Funktionsaufruf (function invocation)
 - Mit `apply`, `call` oder `bind` festgelegt
 - Konstruktoraufruf

THIS: METHODENAUFRUF

```
1 function speak (line) {  
2   console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)  
3 }  
4 let whiteRabbit = {type: "white", speak}  
5 let hungryRabbit = {type: "hungry", speak}  
6  
7 hungryRabbit.speak("I could use a carrot right now.")  
8 // → The hungry rabbit says 'I could use a carrot right now.'
```

- `this` in einer Funktion ist abhängig von Art des Aufrufs
- Aufruf als Methode eines Objekts: `this` ist das Objekt

THIS: FUNKTIONSAUFRUF

```
1 function speak (line) {  
2   console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)  
3 }  
4  
5 speak("I could use a carrot right now.")  
6 // → The undefined rabbit says 'I could use a carrot right now.'
```

- Hier ist `this` das globale Objekt (Node REPL: `global`)
- Es hat kein `type`-Attribut, daher wird `undefined` eingesetzt
- Dies ist praktisch immer ein Programmierfehler

STRICT MODE

- Behebt einige potenzielle Fehlerquellen in JavaScript
- Aktiviert am Anfang des Scripts / der Funktion durch
`"use strict"`
- Im strict mode ist `this` bei Funktionsaufruf `undefined`

```
1 "use strict"
2
3 function speak (line) {
4   console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)
5 }
6
7 speak("I could use a carrot right now.")
8 // → TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

21

call, apply

- Methoden `call` und `apply` von Funktionen
- Erstes Argument: Wert von `this` in der Funktion
- Weitere Argumente von `call`: Argumente der Funktion
- Weiteres Argument von `apply`: Array mit den Argumenten

```
1 function speak (line) {
2   console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)
3 }
4 let hungryRabbit = {type: "hungry"}
5
6 speak.call(hungryRabbit, "Burp!")
7 // → The hungry rabbit says 'Burp!'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

22

bind

- Noch eine Methode von Funktionen: `bind`
- Erzeugt neue Funktion mit gebundenem `this`
- Auch weitere Argumente können gebunden werden

```
1 function speak (line) {
2   console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)
3 }
4 let hungryRabbit = {type: "hungry"}
5
6 let boundSpeak = speak.bind(hungryRabbit)
7 boundSpeak("Burp!")
8 // → The hungry rabbit says 'Burp!'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

23

FUNKTIONEN IN PFEILNOTATION

- Arrow Functions verhalten sich hier anders
- Sie übernehmen `this` aus dem umgebenden Gültigkeitsbereich

```
1 function normalize () {
2   console.log(this.coords.map(n => n / this.length))
3 }
4
5 normalize.call({coords: [0, 2, 3], length: 5})
6 // → [0, 0.4, 0.6]
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

24

PROTOTYP

```
1 let empty = {}  
2 console.log(empty.toString)      /* → [Function: toString] */  
3 console.log(empty.toString())    /* → [object Object] */
```

- Wieso hat ein leeres Objekt eine Methode `toString`?
- Die meisten Objekte haben ein **Prototyp**-Objekt
- Dieses fungiert als Fallback für Attribute und Methoden
- Vererbung einmal anders...

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

25

PROTOTYP

```
> Object.getPrototypeOf({}) === Object.prototype  
true  
  
> Object.getOwnPropertyNames(Object.prototype)  
[ 'constructor', 'hasOwnProperty', 'isPrototypeOf',  
  'propertyIsEnumerable', 'toString', 'valueOf', ... ]
```

- Methoden und Attribute von `Object.prototype` sind auch für das leere Objekt {} verfügbar
- `toString` ist eine dieser Methoden

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

26

PROTOTYP


- Funktionen haben `Function.prototype` als Prototyp
- Arrays haben `Array.prototype` als Prototyp
- Diese Prototypen haben `Object.prototype` als Prototyp

```
> Object.getPrototypeOf(Math.max) === Function.prototype  
true  
  
> Object.getPrototypeOf(Function.prototype) === Object.prototype  
true  
  
> Object.getPrototypeOf([]) === Array.prototype  
true  
  
> Object.getPrototypeOf(Array.prototype) === Object.prototype  
true
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

27

PROTOTYPENKETTE



```
> [1,2,3,4,5].toString()  
'1,2,3,4,5'  
  
> Math.max.toString()  
'function max() { [native code] }'  
  
> Object.getOwnPropertyNames(Array.prototype)  
[ 'length', ... , 'toString' ]  
  
> Object.getOwnPropertyNames(Object.prototype)  
[ 'constructor', ... , 'toString' ]
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

28


PROTOTYP

- Mit `Object.create` kann ein Objekt mit vorgegebenem Prototyp angelegt werden
- Es kann dann mit weiteren Attributen versehen werden

```
> let protoObj = { alfa: 1 }
> let obj = Object.create(protoObj)
> obj
{}

> obj.beta = 2
> obj.gamma = 3
> obj
{ beta: 2, gamma: 3 }

> obj.alfa
1
```



Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

29

WEITERES BEISPIEL

```
1 let protoRabbit = {
2   speak (line) {
3     console.log(`The ${this.type} rabbit says '${line}'`)
4   }
5 }
6 let killerRabbit = Object.create(protoRabbit)
7 killerRabbit.type = "killer"
8 killerRabbit.speak("SKREEEE!")
9 // → The killer rabbit says 'SKREEEE!'
```

- Methode wird von `protoRabbit` genommen (geerbt)
- Variante zur Methodendefinition
(statt: `speak: function (line) {...}`)

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

30

JSON

- Mit `JSON.stringify` werden Objekte serialisiert
- Methoden werden dabei nicht übernommen
- Prototyp wird ebenfalls nicht ins JSON übernommen
- Muss nach dem Parsen bei Bedarf wieder hergestellt werden

```
> let dataStrg = '{"type":"cat", "name":"Mimi", "age":3}'
> let protoData = { category: "animal" }

> data = Object.assign(Object.create(protoData), JSON.parse(dataStrg))
{ type: 'cat', name: 'Mimi', age: 3 }
> data.category
'animal'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

31

ÜBERSICHT

- Prototypen und `this`
- Konstruktoren und Vererbung
- Gewohntere Syntax: Klassen
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

32

OBJEKT MIT PROTOTYP


```
1 let protoPerson = {...} /* Prototype */
2
3 function makePerson (name) {
4   let person = Object.create(protoPerson)
5   person.name = name
6   return person
7 }
```

- Objekt mit bestimmtem Prototyp erzeugen
- Dabei auch gleich Attribute belegen
- Das geht auch mit Hilfe von Konstruktoren...

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

35

KONSTRUKTOR

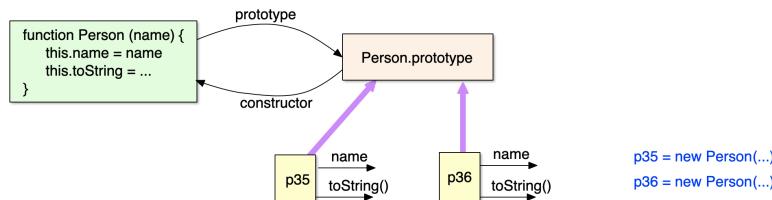

- Funktion hat `prototype`-Attribut: Referenz zu Prototyp
- Prototyp hat `constructor`-Attribut: zurück zur Funktion
- Objekte erben vom Prototyp, nicht vom Konstruktor

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

35

KONSTRUKTOR


- Mit `function` definierte Funktionen können als Konstruktor interpretiert und mit `new` aufgerufen werden
- `this` ist dabei das neu angelegte Objekt
- Konvention: Konstruktoren mit grossen Anfangsbuchstaben

```
1 /* noch nicht ganz ideal, wird gleich verbessert... */
2 function Person (name) {
3   this.name = name
4   this.toString = function () {return `Person with name '${this.name}'`}
5 }
6
7 let p35 = new Person("John")
8 console.log(""+p35) // → Person with name 'John'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

36

KONSTRUKTOR

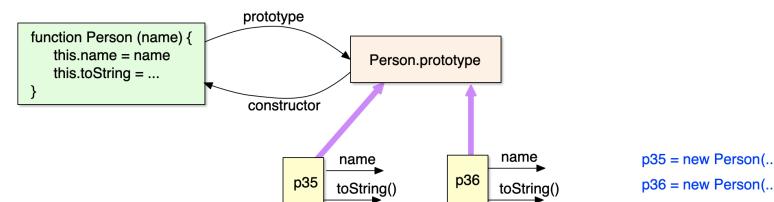

```
> Object.getPrototypeOf(p35) === Person.prototype
true

> Person.prototype.constructor === Person
true
```

36

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

PROTOTYP


- Im vorhergehenden Beispiel erhält jedes Objekt eine eigene `toString`-Methode, was unnötig ist
- Gemeinsame Attribute sollten im Prototyp angehängt werden

```
1 function Person (name) {  
2   this.name = name  
3 }  
4 Person.prototype.toString = function () {  
5   return `Person with name ${this.name}`  
6 }  
7  
8 let p35 = new Person("John")
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

37

PROTOTYP

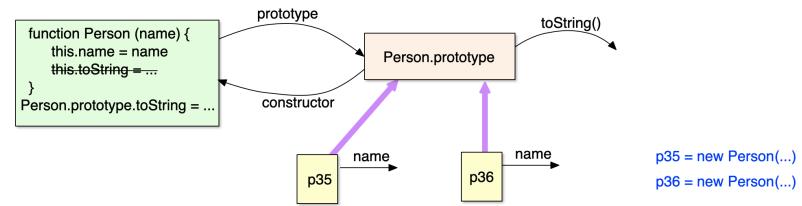

`p35 = new Person(...)`
`p36 = new Person(...)`


```
> p35.toString()  
Person with name 'John'  
  
> Object.getOwnPropertyNames(p35)  
[ 'name' ]  
  
> p35 instanceof Person  
true
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

38

PROTOTYPEN-KETTE


- Ein Objekt erbt vom Prototyp seines Konstruktors
- Möglich: Prototyp durch Objekt eines anderen Konstruktors ersetzen
- Dadurch kann eine **Vererbungshierarchie** aufgebaut werden

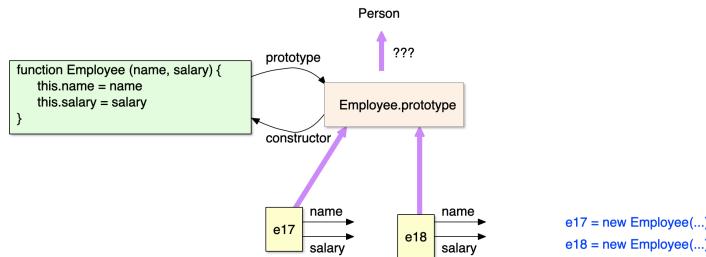

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

39

PROTOTYPEN-KETTE

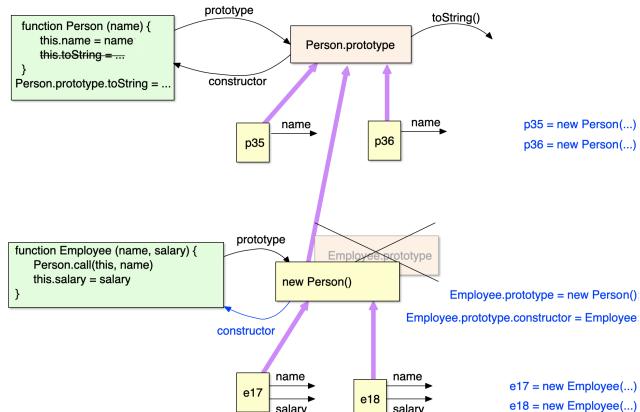

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

40

PROTOTYPEN-KETTE

```
1 function Employee (name, salary) {  
2   Person.call(this, name)  
3   this.salary = salary  
4 }  
5  
6 Employee.prototype = new Person()  
7 Employee.prototype.constructor = Employee  
8  
9 let e17 = new Employee("Mary", 7000)  
10  
11 console.log(e17.toString())    /* → Person with name 'Mary' */  
12 console.log(e17.salary)        /* → 7000 */
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

41

PROTOTYPENKETTE

- **Lesender Zugriff:**
Wenn Attribut nicht vorhanden ist, wird es entlang der Prototypenkette gesucht
- **Schreibender Zugriff:**
Attribut wird direkt im Objekt angelegt
- Objekt kann auch keinen Prototyp haben (`null` setzen)
- Für die meisten Objekte steht `Object.prototype` am Ende der Prototypenkette

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

42

ÜBERSICHT

- Prototypen und `this`
- Konstruktoren und Vererbung
- **Gewohntere Syntax: Klassen**
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

43

KLASSEN

- Vererbung über Prototypen ist gewöhnungsbedürftig
- Wenn auch sehr mächtig: damit lassen sich verschiedene Varianten von Objektorientierung umsetzen
- **ES6: Klassen eingeführt**
- Syntax eher an andere OOP-Sprachen angelehnt
- **Letztlich nur Syntactic Sugar für Prototypensystem**

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

44

KLASSEN

```
1 class Person {
2   constructor (name) {
3     this.name = name
4   }
5   toString () {
6     return `Person with name ${this.name}`
7   }
8 }
9
10 let p35 = new Person("John")
11 console.log(p35.toString()) // → Person with name 'John'
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

45

KLASSEN: GETTER UND SETTER

```
1 class PartTimeEmployee extends Employee {
2   constructor (name, salary, percentage) {
3     super(name, salary)
4     this.percentage = percentage
5   }
6   get salary100 () { return this.salary * 100 / this.percentage }
7   set salary100 (amount) { this.salary = amount * this.percentage / 100 }
8 }
9
10 let e18 = new PartTimeEmployee("Bob", 4000, 50)
11
12 console.log(e18.salary100) /* → 8000 */
13 e18.salary100 = 9000
14 console.log(e18.salary) /* → 4500 */
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

47

KLASSEN: VERERBUNG

```
1 class Employee extends Person {
2   constructor (name, salary) {
3     super(name)
4     this.salary = salary
5   }
6   toString () {
7     return `${super.toString()} and salary ${this.salary}`
8   }
9 }
10
11 let e17 = new Employee("Mary", 7000);
12
13 console.log(e17.toString()) /* → Person with name 'Mary' and salary 7000 */
14 console.log(e17.salary) /* → 7000 */
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

46

ÜBERSICHT

- Prototypen und this
- Konstruktoren und Vererbung
- Gewohntere Syntax: Klassen
- Test-Driven Development

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

48

TEST-DRIVEN DEVELOPMENT, TDD

- Tests konsequent vor den zu testenden Komponenten erstellt
- Häufig bei der **agilen** Software-Entwicklung eingesetzt
- Verbessert **Verständnis** der zu erstellenden Komponenten
- Tests als **Spezifikation** für korrektes Verhalten der Software
- **Refactoring** erleichtert

„I like test-driven development as a methodology but I hate it as a religion.“

Douglas Crockford, FullStack London 2018

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

49

JASMINE

„Jasmine is a behavior-driven development framework for testing JavaScript code. It does not depend on any other JavaScript frameworks. It does not require a DOM. And it has a clean, obvious syntax so that you can easily write tests.“

<https://jasmine.github.io/index.html>

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

50

JASMINE

- **Testsuite** besteht aus mehreren **Specs**
- Ziel in natürlicher Sprache beschrieben
- Suites und Specs sind Funktionen
- Für Node.js ebenso wie für Browser-Umgebung

```
describe("A suite is just a function", function () {
  let a


  it("and so is a spec", function () {
    a = true
    expect(a).toBe(true)
  })
})
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

51

JASMINE INSTALLATION

```
$ npm init
$ npm install --save-dev jasmine
$ npx jasmine init
$ npx jasmine examples
```



- Legt Projekt mit lokal installiertem Jasmine an
- Kopiert ein paar Beispiel-Dateien ins Projekt
- Konfiguration in `spec/support/jasmine.json`

<https://jasmine.github.io/setup/nodejs.html>

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

52

BEISPIEL (PROGRAMMLOGIK)

```
1 /* Player.js */
2 function Player() {
3 }
4 Player.prototype.play = function(song) {
5   this.currentlyPlayingSong = song
6   this.isPlaying = true
7 }
8 Player.prototype.pause = function() {
9   this.isPlaying = false
10 }
11 Player.prototype.resume = function() {
12   if (this.isPlaying) {
13     throw new Error("song is already playing")
14   }
15   this.isPlaying = true
16 }
17 Player.prototype.makeFavorite = function() {
18   this.currentlyPlayingSong.persistFavoriteStatus(true)
19 }
20 module.exports = Player
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

53

BEISPIEL (ZUGEHÖRIGE TESTS)

```
1 /* PlayerSpec.js - Auszug */
2 describe("when song has been paused", function() {
3   beforeEach(function() {
4     player.play(song)
5     player.pause()
6   })
7
8   it("should indicate that the song is currently paused", function() {
9     expect(player.isPlaying).toBeFalsy()
10    /* demonstrates use of 'not' with a custom matcher */
11    expect(player).not.toBePlaying(song)
12  })
13
14  it("should be possible to resume", function() {
15    player.resume()
16    expect(player.isPlaying).toBeTruthy()
17    expect(player.currentlyPlayingSong).toEqual(song)
18  })
19 })
20 })
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

54

JASMINE: TESTS DURCHFÜHREN

```
$ npx jasmine
Randomized with seed 03741
Started
.....
5 specs, 0 failures
Finished in 0.014 seconds
Randomized with seed 03741 (jasmine --random=true --seed=03741)
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

55

JASMINE: MATCHER

```
expect([1, 2, 3]).toEqual([1, 2, 3])
expect(12).toBeTruthy()
expect("").toBeFalsy()
expect("Hello planet").not.toContain("world")
expect(null).toBeNull()
expect(8).toBeGreaterThan(5)
expect(12.34).toBeCloseTo(12.3, 1)
expect("horse_ebooks.jpg").toMatch(/\.jpg|gif|png|svg/i)
...
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

56

JASMINE: MEHR

- Verhalten von Methoden oder ganzen Objekten simulieren
- Erstellen von Mock Objects mit **Jasmine Spies**

```
spyOn(dictionary, "hello")
expect(dictionary.hello).toHaveBeenCalled()

// oder...
spyOn(dictionary, "hello").and.returnValue("bonjour")
spyOn(dictionary, "hello").and.callFake(fakeHello)
```

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

57

QUELLEN

- Marijn Haverbeke: Eloquent JavaScript
<https://eloquentjavascript.net/>
- Ältere Slides aus WEB2 und WEB3
- Dokumentationen, u.a. zu Node.js, Jasmine

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

59

JASMINE IM BROWSER

- Standalone Release herunterladen
<https://github.com/jasmine/jasmine/releases>
- Beispiel-Quellen und -Tests ersetzen
- **SpecRunner.html**
 - anpassen (Quellen, Tests)
 - im Browser öffnen

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

58

LEESTOFF

Geeignet zur Ergänzung und Vertiefung

- Kapitel 4 und 6 von:
Marijn Haverbeke: Eloquent JavaScript
<https://eloquentjavascript.net/>

Copyright by Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

60