

Лабораторная работа №4

Выполнил: Елисов Максим Сергеевич ИП-41.1

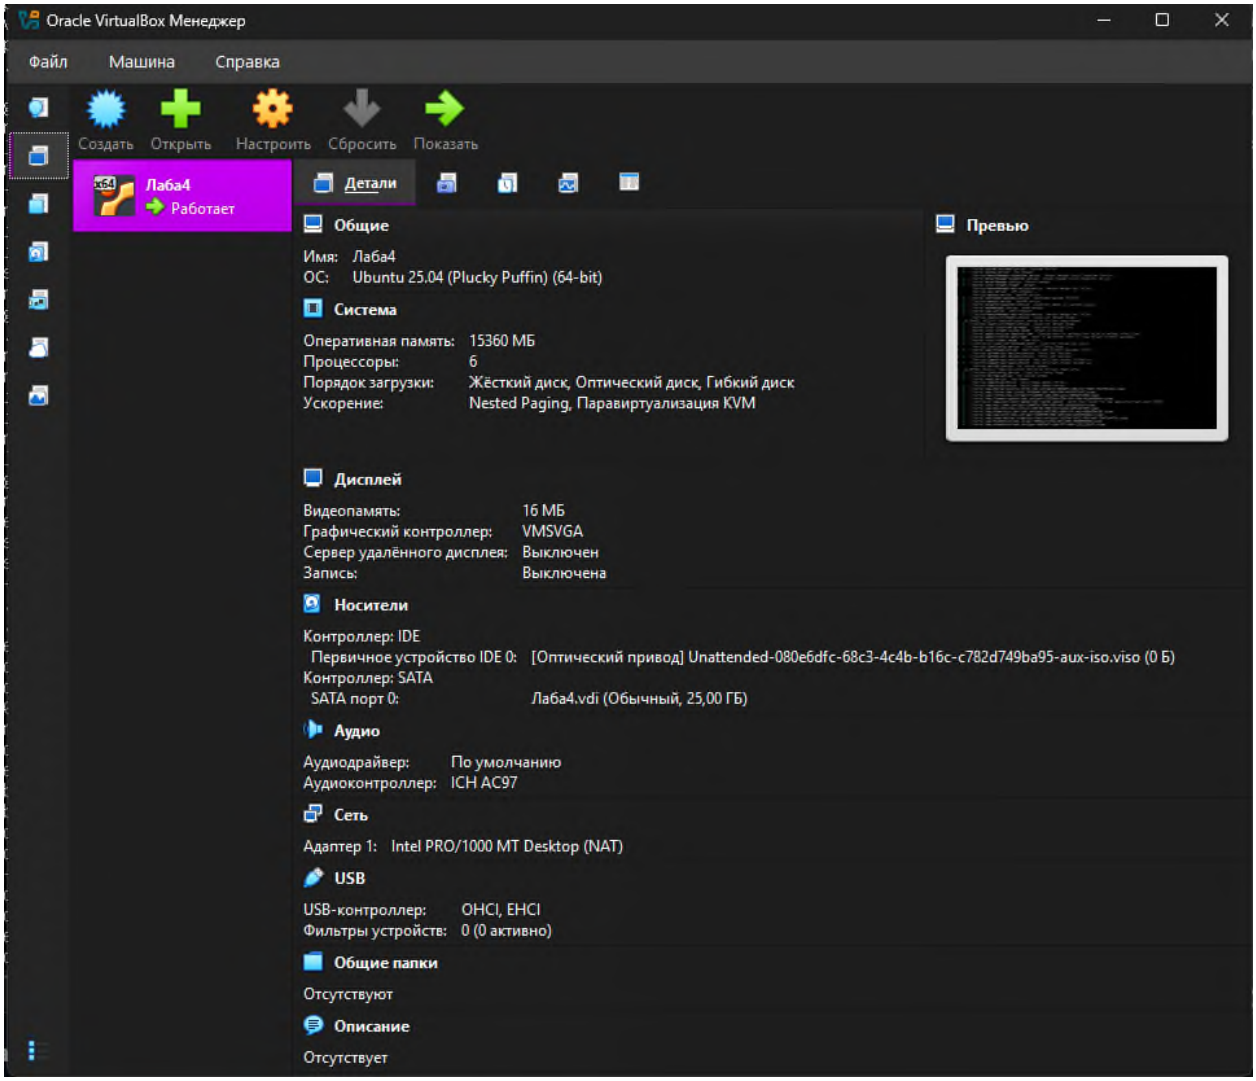

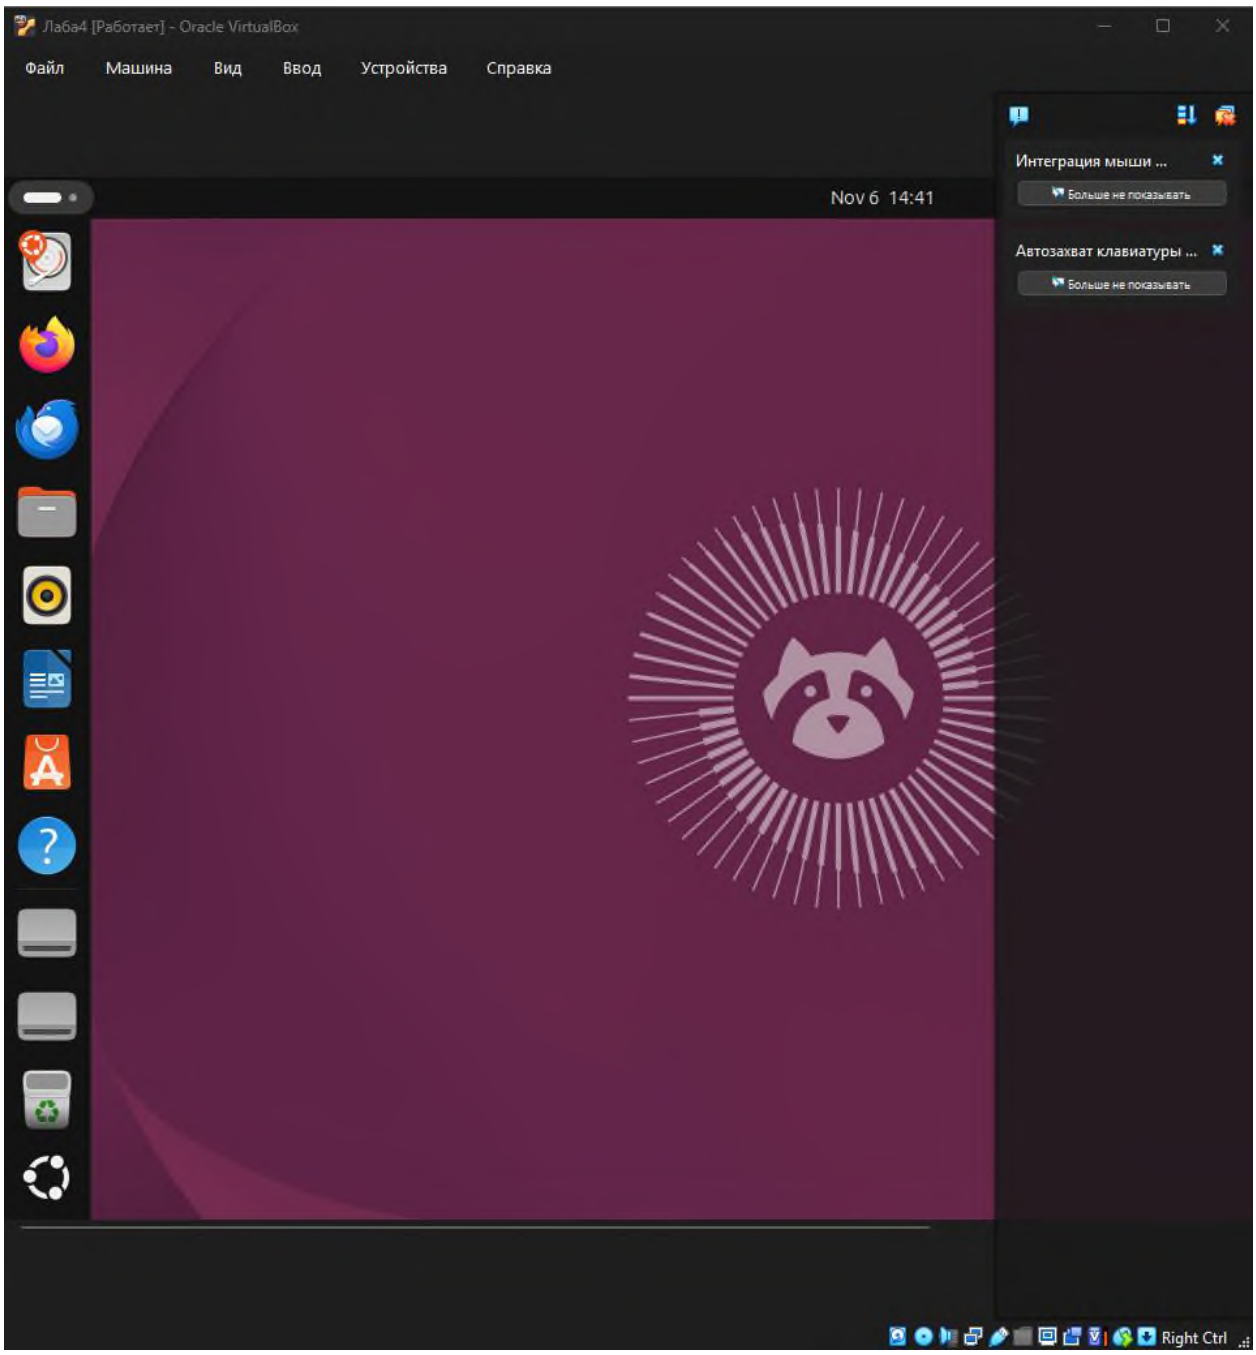


Этап 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

1. В окне **Oracle VM VirtualBox** выберите созданную виртуальную машину и нажмите **Настроить (Settings)** → вкладка **Сеть (Network)**.


2. На вкладке **Адаптер 1** установите:

- **Тип подключения:** Сетевой мост (Bridged Adapter)[cite: 2];
- **Имя:** выберите активный сетевой адаптер вашего ПК.
- **Сделайте скриншот:** окна настроек сети в VirtualBox с выбранным режимом Сетевой мост (Bridged Adapter).

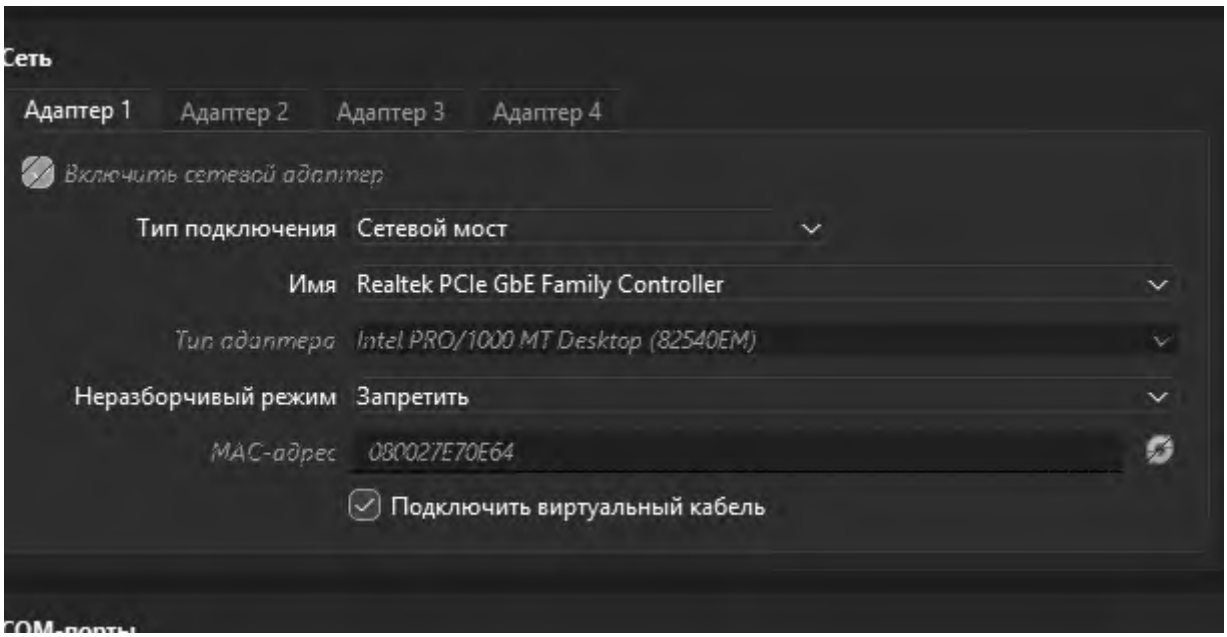

Этап 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

1. В окне **Oracle VM VirtualBox** выберите созданную виртуальную машину и нажмите **Настроить (Settings)** → вкладка **Сеть (Network)**.
2. На вкладке **Адаптер 1** установите:
    - **Тип подключения:** Сетевой мост (Bridged Adapter)[cite: 2];
    - **Имя:** выберите активный сетевой адаптер вашего ПК.
    - **Сделайте скриншот:** окна настроек сети в VirtualBox с выбранным режимом Сетевой мост (Bridged Adapter).

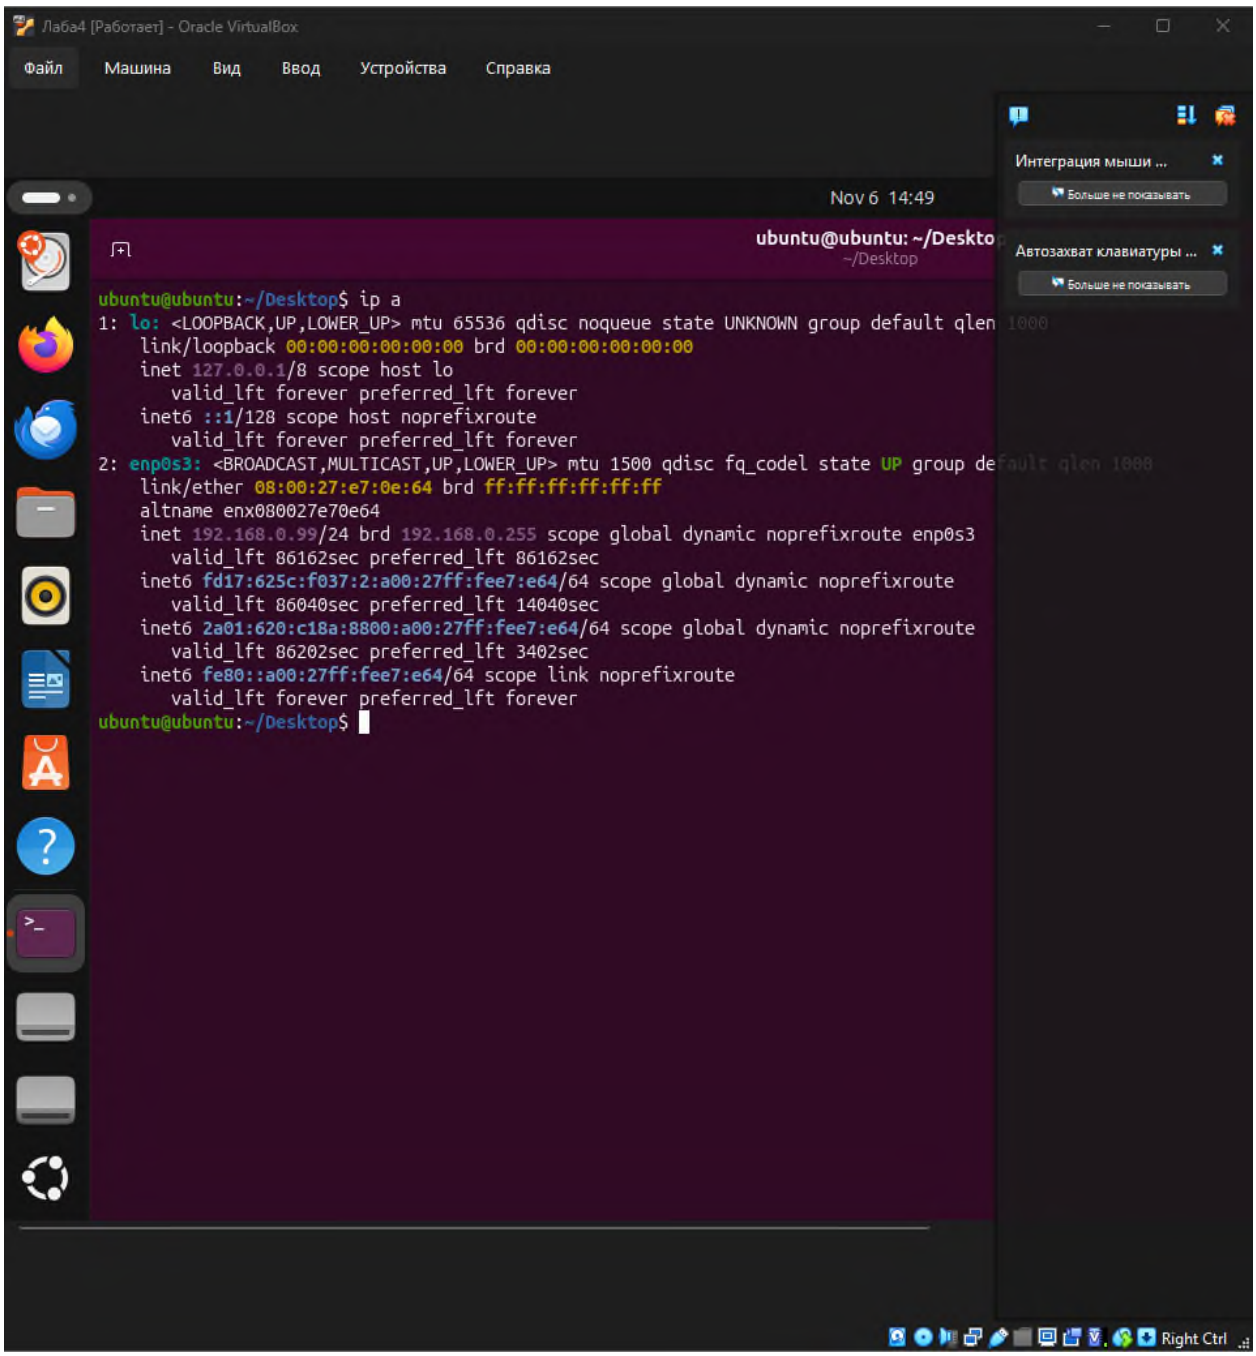

Команда ip a в Linux


C:\Users\User>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Неизвестный адаптер happ-xray:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . : 172.19.0.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.252
Основной шлюз. . . . . : 0.0.0.0
Неизвестный адаптер outline-tap0:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер Ethernet Ethernet:
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_Rostelecom
IPv6-адрес. . . . . : 2a01:620:c18a:8800:8971:6fc3:632a:1192
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2a01:620:c18a:8800:41dc:4831:db8a:d498
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4746:7c1a:100f:236d%17
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.11
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : fe80::1%17
192.168.0.1
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::64fe:1f9c:92eb:7603%52
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 9:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_Rostelecom
Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\User>

Happ(это VPN)


```
C:\Users\User>ping 192.168.0.99

Обмен пакетами с 192.168.0.99 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.99: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.99: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.99: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.99: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.99:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\User>
```

Успешно прошел обмен с основного устройства на виртуалку

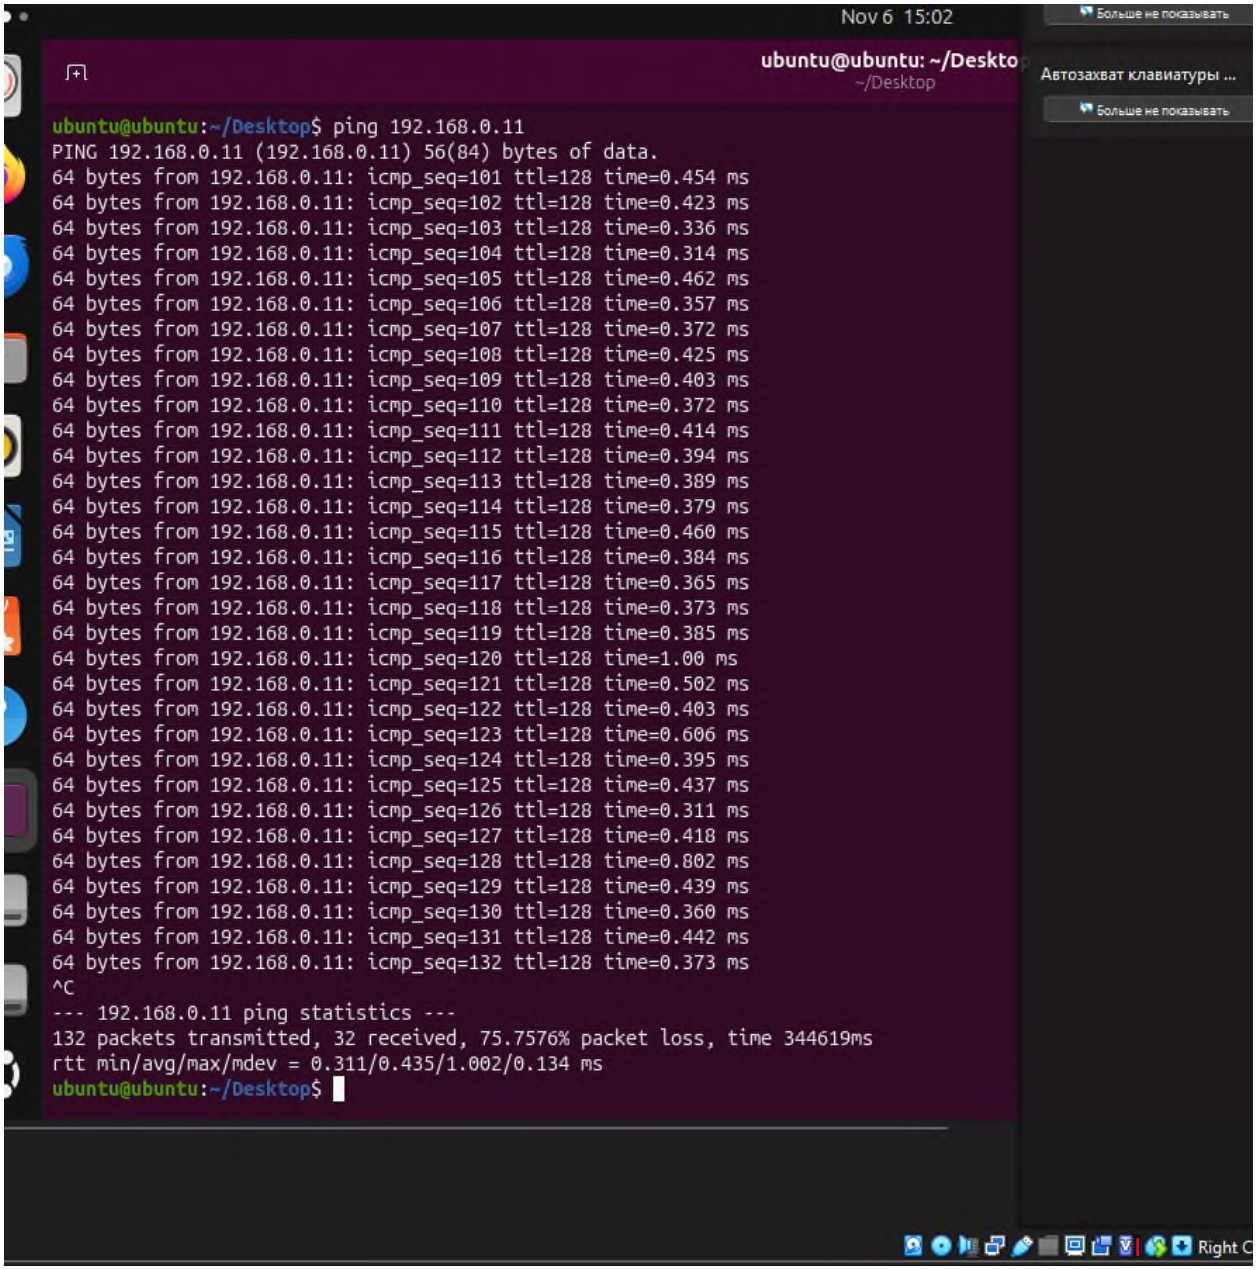

С виртуалки на основной пк а почему с icmp_seq=101 это из-за того что Брандмауэр блокировал их

Сайт Zabbix

