SEMANA 1

Eu escolhi o site do IFSP, e o que mais foi difícil foi mudar a cor, tanto é que nem achei onde muda o verde principal ali de cima

SEMANA 4

1- Quais as tags principais da estrutura HTML5? Explique cada uma.

<body> que mostra tudo o que vai ficar exposto na página, e <head> que mostra o que será exposto na guia da página

2- A HTML5, simplificou muito o trabalho do programador frontend, com a adição de novas tags semânticas e remoção de outras. Cite e explique pelo menos seis (6) tags removidas ou obsoletas na linguagem HTML5.

Algumas tags obsoletas do HTML5 são: <font>, que era usada para definir o estilo do texto, mas hoje o CSS substituiu.

 que servia para centralizar elementos da página.

<big> que aumentava o tamanho do texto (CSS também substituiu).

<strike> que riscava palavras (não possuía valor semântico).

<frame> que era utilizado para dividir a página em quadros, mas tinha problemas de SEO e usabilidade.

 que foi substituído por tags mais semânticas e específicas.

3- Sobre a estrutura básica do HTML 5, analisar os itens abaixo:

I. **head: primeira linha de código do documento antes da tag HTML.**

II. **doctype: define uma nova seção genérica no documento.**

III. **body: define o corpo (conteúdo) da página. Está(ão) CORRETO(S):**

a) **Somente o item I.**

b) **Somente o item II.**

c) **Somente o item III.**

d) **Somente os itens I e II.**

e) **Somente os itens II e III.**

4- Exemplifique a utilização de citação de um livro e definição de um termo técnico em um parágrafo.

```
<p>
    <cite>"Qual a diferença entre um corvo e uma escrivaninha? Porque ele pode produzir algumas notas, embora sejam muito planas; e nunca é colocado com a ponta errada na frente"</cite>
    <br>
    Livro: <cite>Sem coração</cite>
 </p>
```

```
<p>
    <dfn>Algoritmo</dfn>: sequência finita de passos lógicos usada para resolver um problema ou executar uma tarefa.
 </p>
```

7- Nos exemplos abaixo identifique as tags, atributos e valores.

a) Tag: **<img>** Atributos: **src alt** Valores: **"logo.jpg" "Logomarca do blog">**

b) **<meta charset="UTF-8">**

c) **<hr width="100%">**

d) **<link rel="short icon" href="imagens/logoFavicon.png">**

e) **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">**

8- Quais tags de formatação de texto foram desaconselhadas no HTML5 devido à falta de semântica, e quais são as alternativas recomendadas que devem ser utilizadas para garantir uma estrutura mais significativa e acessível?

No HTML antigo, algumas tags eram usadas apenas para aparência. A tag <b> deixava o texto em negrito, mas no HTML5 o correto é usar , pois indica importância. O mesmo ocorre com <i>, que foi substituída por , que representa ênfase no conteúdo.
Tags como <big> e <font> foram removidas, pois serviam apenas para alterar estilo, função que hoje é feita pelo CSS. A tag , usada para centralizar elementos, também deixou de ser utilizada, sendo substituída por propriedades de CSS.
Para textos riscados, antes se usava <strike> ou <s>, mas agora recomenda-se <del>, que indica conteúdo removido. Já a tag <u> não é recomendada, pois pode confundir com links, sendo melhor aplicar esse efeito com CSS.

9- Qual a importância das tags semânticas no HTML5 e como elas contribuem para uma web mais acessível e otimizada para mecanismos de busca (SEO - Otimização para Motores de Busca).

As tags semânticas no HTML5 são importantes porque ajudam a organizar o conteúdo com significado, não apenas com aparência. Elas permitem que navegadores, mecanismos de busca e tecnologias de assistência compreendam melhor a função de cada parte da página, tornando o site mais acessível e estruturado.

10- Quais atributos podem ser utilizados em conjunto com a tag <img>, além do atributo src, para melhorar a acessibilidade, a responsividade e o desempenho de uma página web? Explique o papel de cada um desses atributos.

Para melhorar o uso da tag de imagem no HTML, é importante utilizar atributos que contribuam tanto para a experiência do usuário quanto para o desempenho da página. O atributo **alt** garante acessibilidade, descrevendo a imagem caso ela não carregue ou para leitores de tela. Já **srcset** e **sizes** ajudam na flexibilidade, permitindo que o navegador escolha a melhor versão da imagem para cada dispositivo.
Em relação à performance, o uso de **loading="lazy"** evita o carregamento imediato de imagens fora da tela, tornando o site mais rápido. Além disso, definir **width** e **height** evita mudanças bruscas no layout durante o carregamento. Por fim, o

atributo **decoding="async"** melhora a fluidez da página ao impedir que o carregamento da imagem bloqueie outros elementos.

SEMANA 6

1)

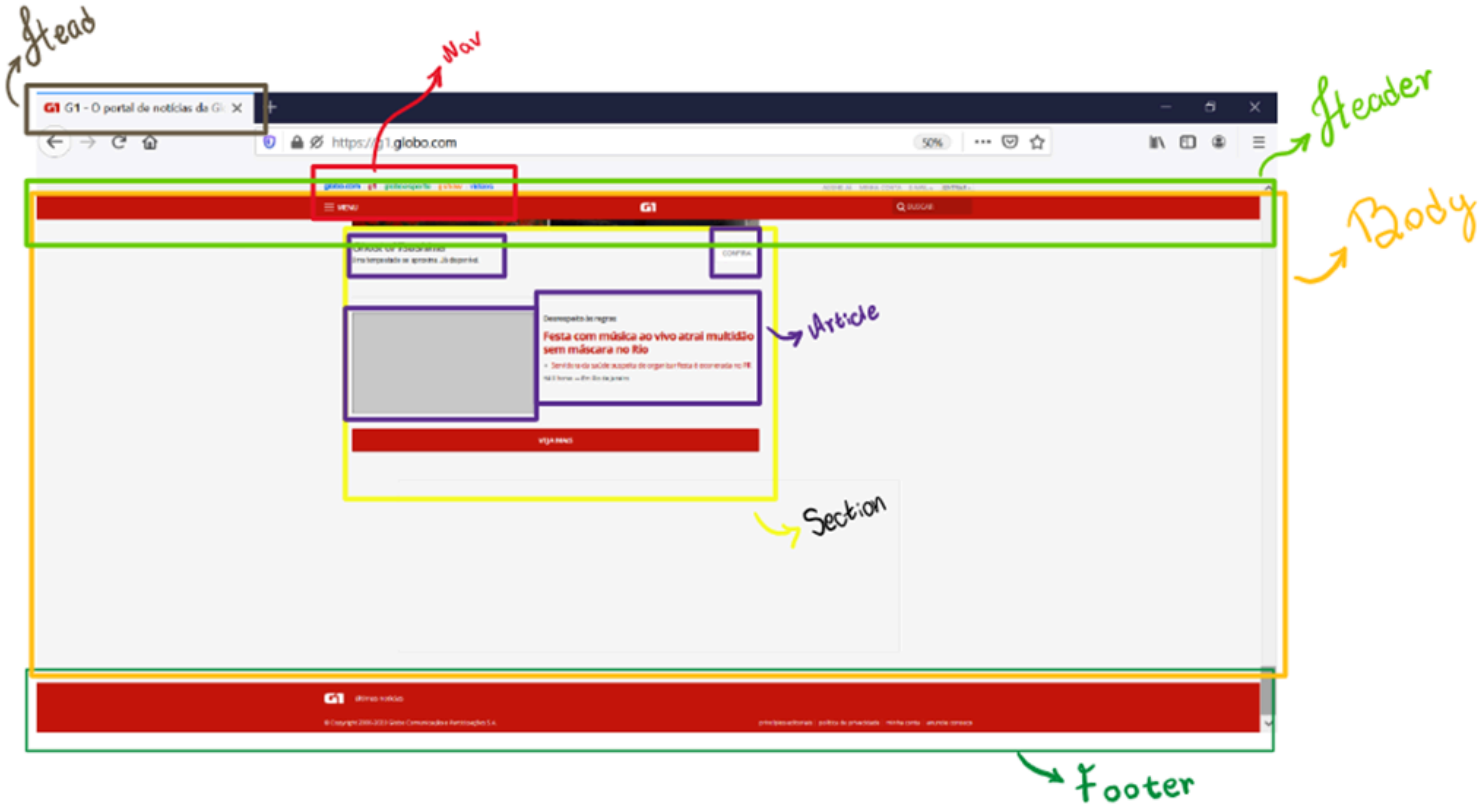
Head
Nav
Header
Body
Article
Section
Footer
G1 - O portal de notícias da G1
https://g1.globo.com
Festa com música ao vivo atrai multidão sem máscara no Rio

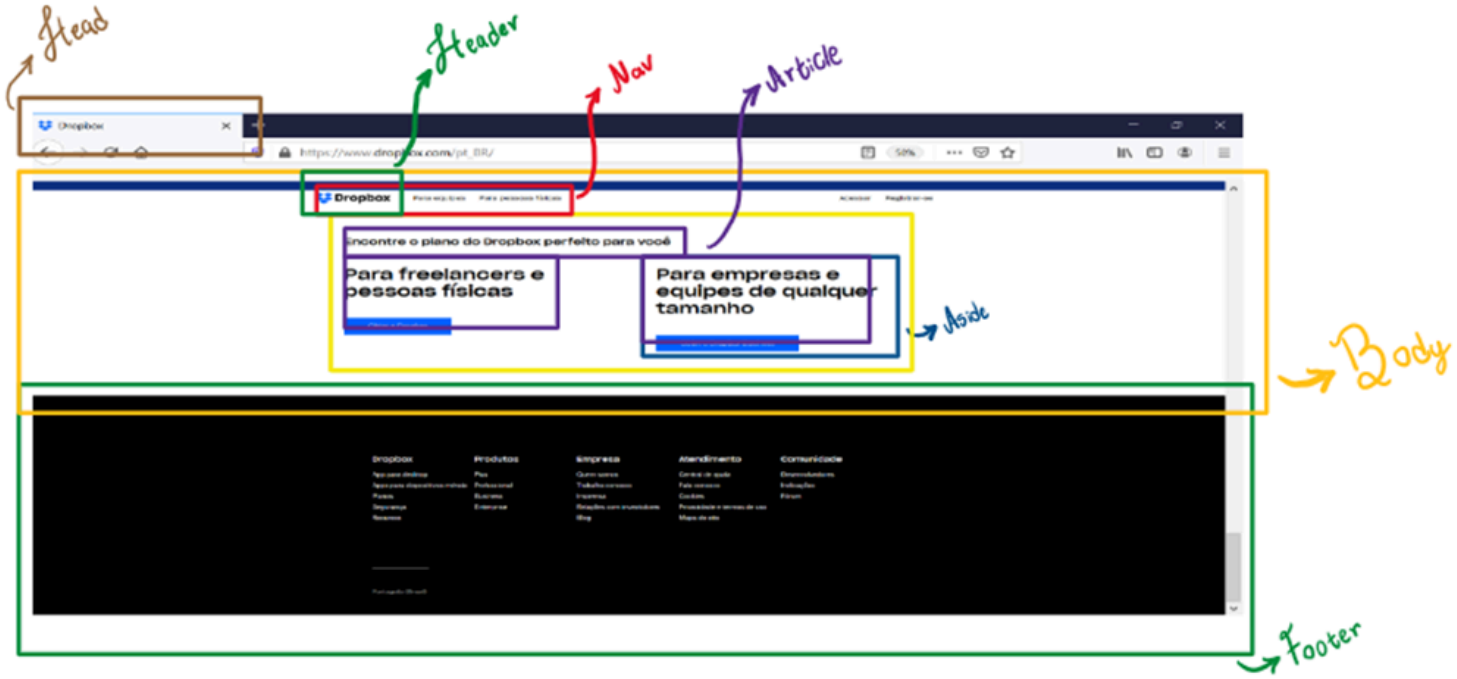
Head
Header
Nav
Article
Aside
Body
Footer
Dropbox
Encontre o plano do Dropbox perfeito para você
Para freelancers e pessoas físicas
Para empresas e equipes de qualquer tamanho

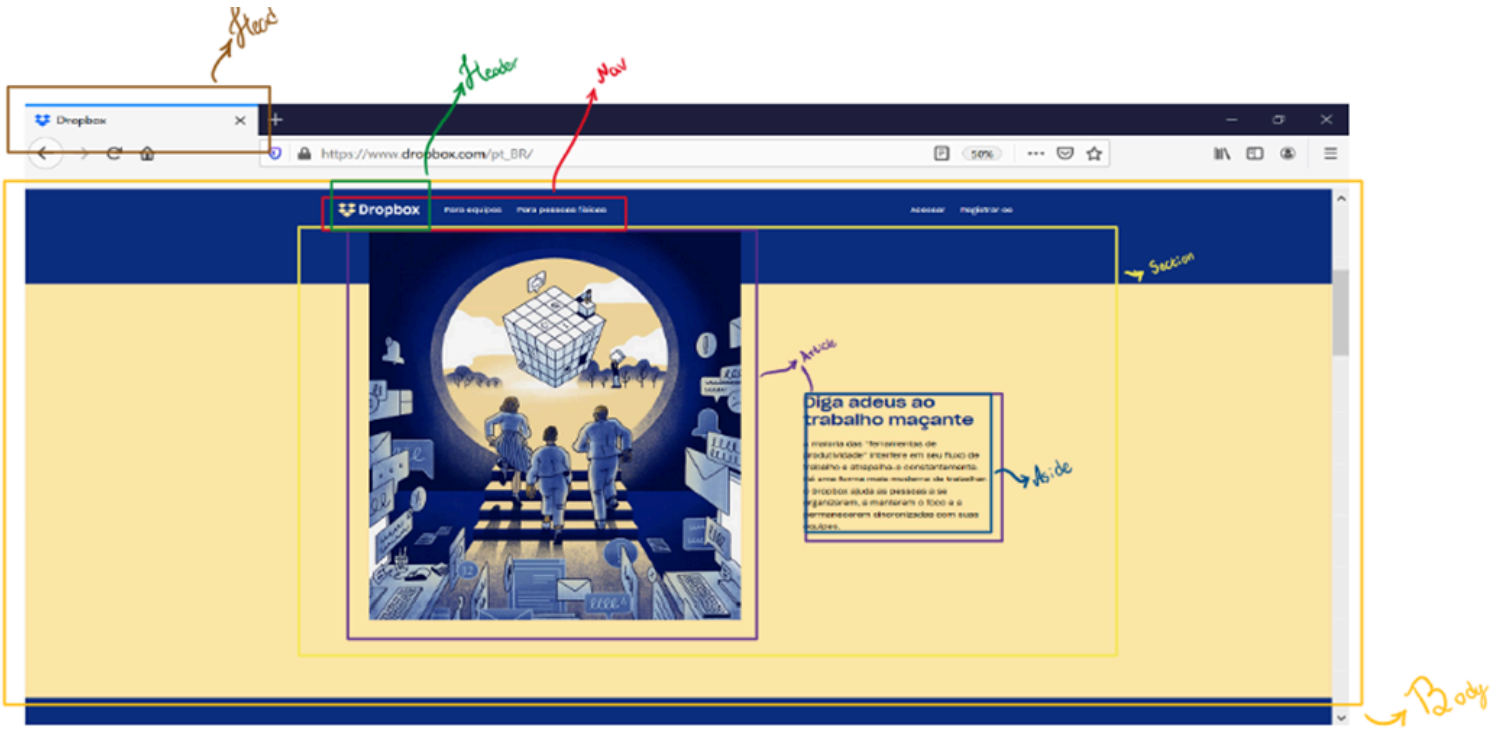
Head
Header
Nav
Dropbox
https://www.dropbox.com/pt_BR/
Dropbox
Section
Article
Diga adeus ao trabalho maçante
Aside
Body

Nav
Article
Projects
About
HI, MY NAME IS ANDREW REIFMAN
I'm a graphic designer living in Washington, D.C. I like to make cool and creative designs, regardless of what medium I'm working in.
FACTS ABOUT ME
I am a dual citizen of the USA and Brazil (don't let the pale skin fool you).
Aside from design, my other job is shooting pool.
The amount of random movie knowledge I have would scare you.
To this day, I still buy music on CDs and have never bought an mp3.
I have been told that I have a sweet tooth for chocolate similar to a girl's.
My love for steak will never allow me to become a vegetarian.
SKILL SET
PHOTOSHOP 90%
ILLUSTRATOR 80%
HTML/CSS 85%
JAVASCRIPT (JQUERY) 60%
POOL SHARK 95%
LEVEL OF SKILL (MEASURED IN AWESOME)
BECOME MY BFF
DOWNLOAD MY CV
Body

3)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Transformado de HTML4 para HTML 5</title>
</head>

<body>
  <main>
    <header>
      <h1>Bem-vindo ao exemplo HTML 5</h1>
    </header>
    <section>
      <p>Este é um parágrafo em HTML 5.</p>
      <article>
        <figure>
          <img src="imagem.jpg" alt="Exemplo de Imagem">
          <figcaption>Legenda da imagem</figcaption>
        </figure>
      </article>
      <article>
```

```
        <video width="320" height="240" controls>
          <source src="video.mp4" type="video/mp4">
          Seu navegador não suporta o elemento de vídeo.
        </video>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    Desenvovido por @Mayara Maia
  </footer>
</body>


</html>
```

SEMANA 7

1)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Habilidades Profissionais</title>
  <style>
    ol {
      margin-left: 20px;
      padding-left: 20px;
    }

    li {
      margin-bottom: 10px;
    }

    ol ol {
      margin-top: 10px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h2>HABILIDADES PROFISSIONAIS</h2>
  <ol>
    <li>Análise de contrato</li>
    <li>Análise de sistema
      <ol>
        <li>Avaliação da empresa
          <ol>
            <li>Entrevista com funcionários</li>
            <li>Pesquisa de documentação da empresa</li>
```

```
            </ol>
          </li>
          <li>Programação</li>
          <li>Aprovação do projeto</li>
        </ol>
      </li>
      <li>Treinamento dos usuários</li>
    </ol>
</body>

</html>
```

2)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Página de Serviços Prestados</title>
  <style>
    table {
      border-collapse: collapse;
      width: 70%;
      margin: 20px auto;
      font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
    }

    th,
    td {
      border: 1px solid #740758;
      padding: 10px;
      text-align: center;
```

```
    }

    thead {
      background-color: lightpink;
    }

    tfoot {
      background-color: rgb(250, 248, 244);
    }
  </style>
</head>

<body>
  <section>
    <h3 style="text-align: center;">SERVIÇOS PRESTADOS</h3>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>COD</th>
          <th>DESCRIÇÃO</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>001</td>
          <td></td>
          <td>INDIVIDUAL</td>
          <td>R$ 380,00</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>002</td>
          <td></td>
          <td>INDIVIDUAL</td>
          <td>R$ 340,00</td>
        </tr>
        <tr>
```

```
        <td>001</td>
        <td></td>
        <td>EMPRESARIAL</td>
        <td>R$ 580,00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>003</td>
        <td></td>
        <td>EMPRESARIAL</td>
        <td>R$ 560,00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>001</td>
        <td></td>
        <td>FAMILIAR</td>
        <td>R$ 46,00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>002</td>
        <td></td>
        <td>FAMILIAR</td>
        <td>R$ 44,00</td>
      </tr>
      <tr>
    </tbody>
</section>
<section>
  <tfoot>
    <td colspan="3" rowspan="5">REFERÊNCIAS DE CÓDIGOS</td>
    <td>
      <table>
        <th>COD</th>
        <th>TIPO</th>
        <tr>
          <td></td>
          <td>DESENVOLVIMENTO</td>
```

```
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
            <td>SUPORTE</td>
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
            <td>CONSULTORIA</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
      </tr>
    </tfoot>
    </table>
  </section>
</body>
</html>
```

SEMANA 8

1- Utilize o atributo HTML correto e CSS para definir a cor do parágrafo como "azul".

This is a paragraph.

2- Use CSS para definir a fonte do parágrafo como "courier".

This is a paragraph.

3- Empregue CSS para centralizar o parágrafo.

This is a paragraph.

4- Utilize CSS para definir o tamanho do texto para 50 pixels.

<p style= font-size": 50px;">This is a paragraph.

5- Defina a cor de fundo do documento para amarelo, utilizando a propriedade CSS.

```
<html>


<body style="background-color: yellow;">

   <h1>This is a heading</h1>

   <p>This is a paragraph.</p>

</body>


</html>
```

6- Centralize o documento em CSS.

```
<html>


<body style="text-align: center;">

   <h1>This is a heading</h1>

   <p>This is a paragraph.</p>

</body>


</html>
```

Campus Boituva

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Disciplina: Desenvolvimento Web

Assunto: Comandos básicos de CSS. Grupos: 1 e 2 Módulo: 1º

Professora: Giorjety Licorini Dias Data: 02/04/2026

Maya Maia 2

7- Use CSS para criar uma borda amarela, com 1 pixel de espessura em todos os parágrafos.

```
<!DOCTYPE html>

<html>


<head>

  <style>

    {

      border: 1px solid yellow;

    }

  </style>

</head>


<body>
```

```
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>


</html>
```

SEMANA 9

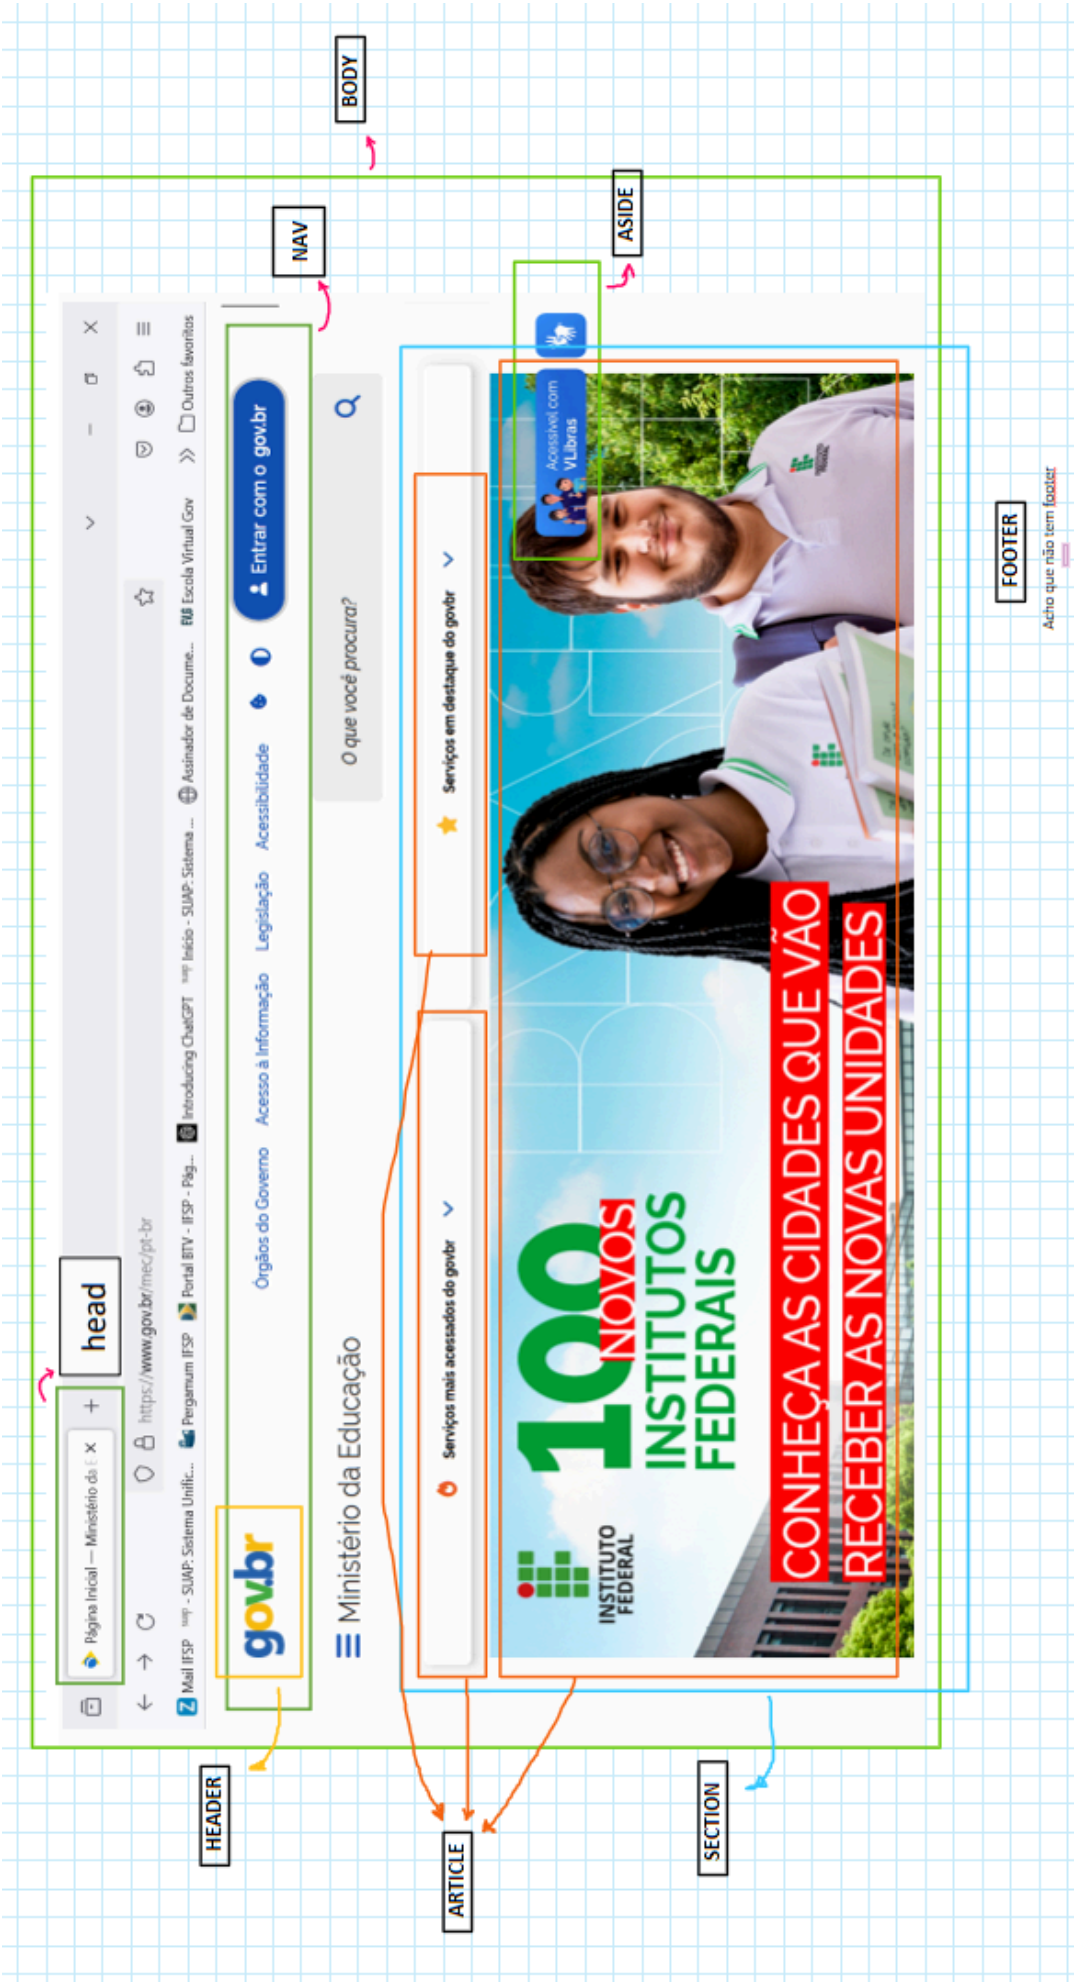
BODY
NAV
ASIDE
FOOTER
Acho que não tem footer
head
HEADER
ARTICLE
SECTION
Página Inicial — Ministério da E
https://www.gov.br/mec/pt-br
Mail IFSP
SUAP - SUAP: Sistema Unific...
Pergamum IFSP
Portal BTV - IFSP - Pág...
Introducing ChatGPT
Início - SUAP: Sistema ...
Assinador de Docume...
Escola Virtual Gov
Outros favoritos
gov.br
Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade
Entrar com o gov.br
Ministério da Educação
O que você procura?
Serviços mais acessados do gov.br
Serviços em destaque do gov.br
Acessível com VLibras
INSTITUTO FEDERAL
100 NOVOS INSTITUTOS FEDERAIS
CONHEÇA AS CIDADES QUE VÃO RECEBER AS NOVAS UNIDADES

SEMANA 10

1- Ano: 2024 - Prefeitura de Senador Salgado Filho - RS - Analista e Programador **No CSS 3, as pseudoclasses dinâmicas controlam os estados dos elementos. Sabendo disso, qual pseudoclasse é aplicada quando o cursor do mouse está sobre o elemento?**

a) :checked
b) :empty
c) :hover
d) :not

2- Ano: 2024 - SES-MT - Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M
HTML5 e CSS3 desempenham um papel fundamental no desenvolvimento web contemporâneo, fornecendo uma extensa variedade de recursos que permitem a criação de páginas web atrativas visualmente, adaptáveis a diferentes dispositivos e enriquecidas semanticamente. Com relação as linguagens de marcação, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para falsa.

(V) O HTML5 suporta elementos multimídia integrados, como áudio e vídeo, sem a necessidade de plugins externos.

(V) HTML5 e CSS3 são fundamentais para criar websites responsivos, que se adaptam automaticamente a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, proporcionando uma melhor experiência de usuário em smartphones, tablets e desktops.

(V) O HTML5 e o CSS3 são as linguagens de marcação e de estilo mais recentes para desenvolvimento web

(F) O HTML 5 oferece flexibilidade e controle mais precisos sobre o posicionamento e o design dos elementos em uma página web.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F – F – F – V.

b) V – V – V – V.

c) F – V – V – F.

d) V – V – V – F.

3- Ano: 2024 Banca: IV - UFG Órgão: Prefeitura de Rio Branco - AC Prova: IV - UFG - 2024 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Analista de Tecnologia da Informação **Os padrões W3C definem uma plataforma aberta para desenvolvimento de aplicações web, sendo otimizados para interoperabilidade, segurança, privacidade, acessibilidade e internacionalização. No que tange às páginas web, o W3C propõe a utilização do CSS para:**

a) Criar conteúdo interativo e dinâmico.
b) Definir os elementos e seus atributos.
c) Customizar a apresentação visual.
d) Armazenar e transportar dados.

4- Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: AL-PR Prova: FGV - 2024 - AL-PR - Analista Legislativo - Desenvolvedor de Sistemas **O Box Model CSS é essencialmente uma caixa que envolve cada elemento HTML. Ele é formado por:**

a) height, width, border e padding.
b) width, border, padding e margin.
c) content, padding, borders e margins.
d) height, border, content e margin.
e) height, width, border e content.

5- Ano: 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Analista de Projetos de TI **Em CSS3, quando se deseja aplicar estilos a elementos que são especificamente filhos diretos de um elemento pai, qual seletor é apropriado para garantir que os estilos não sejam aplicados a elementos aninhados mais profundamente?**

a) Descendente direto (>)
b) Irmãos adjacentes (+)
c) Classe (.classname)
d) ID (#idname)

6- Ano: 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Analista de Negócios de TI **Explorar o CSS3 nos permite criar designs web ricos e interativos. O CSS3 é a terceira versão das Cascading Style Sheets, permitindo a estilização de páginas web de forma mais eficaz e criativa. Entre suas várias funcionalidades está o recurso Flexbox, ou Flexible Box Layout. No layout de uma página web, flexbox facilita especificamente:**

a) A criação de layouts multicoluna com larguras fixas.
b) O posicionamento preciso de elementos com 'position: absolute'.
c) A distribuição de espaço e alinhamento de itens dentro de um contêiner.
d) Adição de cantos arredondados e sombras aos elementos.

7- Ano: 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Tecnologia da Informação **Na configuração CSS3 de um link HTML5, para retirar o sublinhado padrão que aparece nos links utiliza-se a instrução**

a) text-decoration: empty
b) underline: no
c) text-decoration: none
d) highlight: none
e) highlight: no-underline

8- Ano: 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação
Na linguagem CSS, assinale a alternativa que apresenta a propriedade que é usada para arredondar as bordas de um elemento:

a) corner-radius
b) round-border
c) border-round
d) border-radius

9- Ano: 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Desenvolvimento de Sistemas da Informação
A linguagem CSS é extremamente importante para a estilização de páginas web. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta que propriedade CSS3 é usada para aplicar sombras a elementos.

a) box-shadow
b) shadow-effect
c) element-shadow
d) box-effect

10- Ano: 2024 - IF-RN - Analista de Tecnologia da Informação
A propriedade "display" do CSS é utilizada para especificar exibição de um elemento HTML. Cada elemento HTML tem um valor de exibição padrão dependendo do seu tipo. O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é "block" ou "inline". Sobre este conceito os elementos HTML que possuem exibição padrão do tipo block são:

a) <h1> e
b) <h1> e
c) e <a>
d) e

11- Analise os trechos de código abaixo.

I. Desenvolvimento Web
II. <h3> Seção 1.1.1 </h3>
III. ul {list-style-type: circle; margin-left: 20px;}

Esses códigos pertencem às linguagens:

<u>I. HTML misto com CSS (CSS inline)</u>
<u>II. HTML</u>
<u>III. CSS</u>

12- Ano: 2024 - UFCSPA - RS - Técnico de Tecnologia da Informação - Área: Programação de Sistemas

O HTML5 trouxe uma série de elementos que ajudam a definir setores principais de um documento HTML. Assinale a alternativa que apresenta apenas novos elementos incluídos no HTML5.

a) head – scope – frameset
b) center – footer – header
c) article – nav – section
d) border – hgroup – summary
e) aside – base – time

13- Ano: 2024 - Prefeitura de Cândido de Abreu - PR - Técnico em Informática

No HTML 5, existem diversos elementos que podem ser usados para estruturar e apresentar o conteúdo de uma página da web. Qual das seguintes alternativas descreve CORRETAMENTE a tag "footer" da categoria "Flow content"?

a) É usado para visualizar o progresso de uma tarefa.
b) É utilizado em conteúdos que são de "grande importância", incluindo coisas urgentes (como alertas).
c) Marca a área inferior, normalmente conhecida como rodapé, do conteúdo geral do documento ou do conteúdo de uma seção específica a qual ele está subordinado.
d) Pode ser utilizado para incluir objetos como imagens, áudios, vídeos, componentes ActiveX e outros tipos de conteúdo que precisam de um plugin externo para serem exibidos.