

Инсталляция программного обеспечения.

Произведем инсталляцию текстового редактора Emacs.

Инсталляция будет производиться для дистрибутива GNU/Linux - Manjaro с помощью пакетного менеджера - pacman.

Сначала нам потребуется открыть терминал (ctrl + alt + t).

Затем с помощью команды “sudo pacman -Syu” - произведем обновление баз данных пакетов и полное обновление системы.

```
[swed@swed-prestige14a10sc ~]$ sudo pacman -Syu
[sudo] пароль для swed:
:: Обновление баз данных пакетов...
core не устарел
extra не устарел
community не устарел
multilib не устарел
:: Запускается полное обновление системы...
  делать больше нечего
```

Наконец, переходим к непосредственной установке текстового редактора с помощью команды “sudo pacman -S emacs”.


```
[swed@swed-prestige14a10sc ~]$ sudo pacman -S emacs
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...

Пакеты (4) libotf-0.9.16-3  m17n-db-1.8.0-3  m17n-lib-1.8.0-8  emacs-27.1-3

Будет загружено: 39,52 MiB
Будет установлено: 112,56 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n]
:: Получение пакетов...
libotf-0.9.16-3-x86_64                84,9 KiB   151 KiB/s  00:01
m17n-db-1.8.0-3-any                  1509,0 KiB  682 KiB/s  00:02
m17n-lib-1.8.0-8-x86_64              315,7 KiB  1112 KiB/s  00:00
emacs-27.1-3-x86_64                  37,7 MiB   1756 KiB/s  00:22
(4/4) проверка ключей
(4/4) проверка целостности пакета
(4/4) загрузка файлов пакетов
(4/4) проверка конфликтов файлов
(4/4) проверка доступного места
:: Обработка изменений пакета...
(1/4) установка libotf
(2/4) установка m17n-db
(3/4) установка m17n-lib
```

Данная команда, установит текстовый редактор Emacs и все необходимые зависимости.

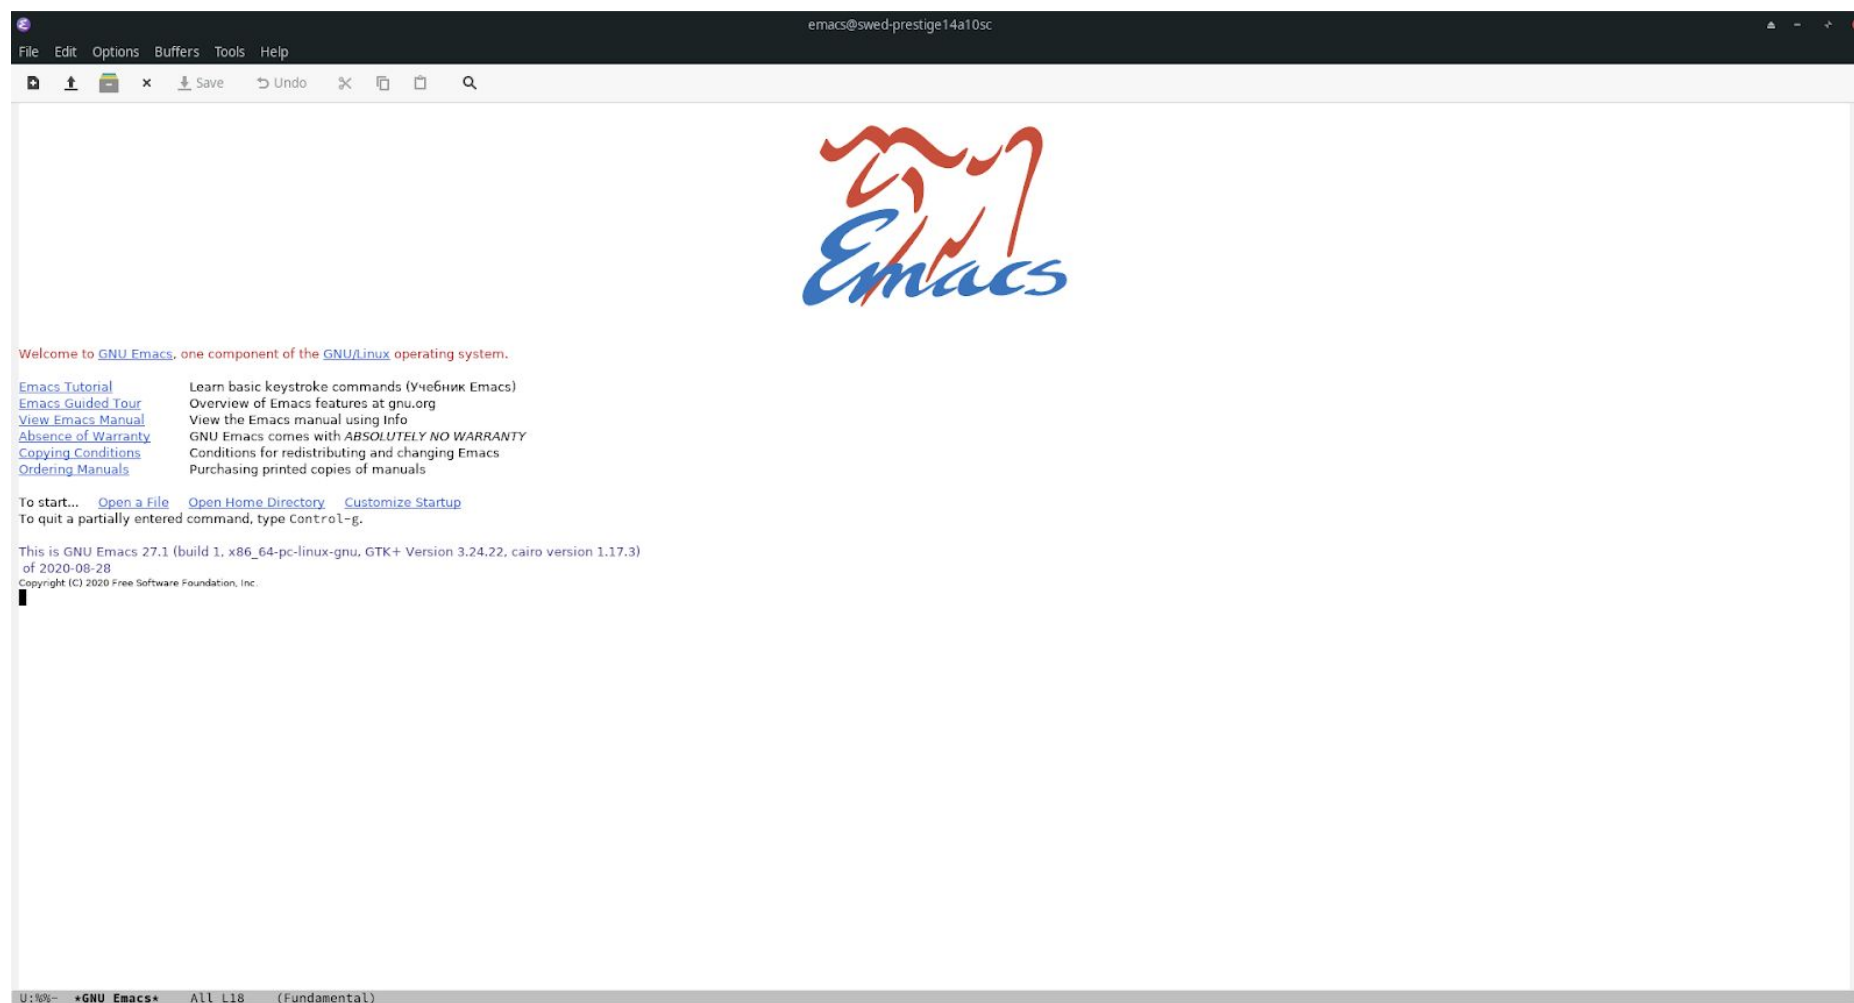

Теперь мы можем работать с текстом с помощью Emacs.