

Exercício 1:

Podemos definir Interface como:

A)

um contrato assinado entre duas partes.

B)

um contrato assinado entre três ou mais partes.

C)

um contrato assinado por apenas uma classe.

D)

um contrato assinado entre duas ou mais partes.

E)

Uma classe intermediária entre a classe herdeira e a superclasse

Exercício 2:

B2-3 2

Dado o código abaixo

```

1  class Data
2  {
3      private int dia, mes, ano;
4      public Data(int d, int m, int a)
5      {
6          this.dia = d;
7          this.mes = m;
8          this.ano = a;
9      }
10     public void setDia(int d)
11     {
12         this.dia = d;
13     }
14     public void setMes(int m)
15     {
16         this.mes = m;
17     }
18     public void setAno(int a)
19     {
20         this.ano = a;
21     }
22     public override string ToString()
23     {
24         return Convert.ToString(this.dia)+"/"+Convert.ToString(this.mes)+"/"+Convert.ToString(this.ano);
25     }
26 }

```

```

27 class Pessoa
28 {
29     private String nome;
30     private Data nascimento;
31     public Pessoa(String n, Data d)
32     {
33         this.nome = n;
34         this.nascimento = d;
35     }
36     public void setNome(String n)
37     {
38         this.nome = n;
39     }
40     public String getNome()
41     {
42         return this.nome;
43     }
44     public void setNascimento(Data d)
45     {
46         this.nascimento = d;
47     }
48     public Data getNascimento()
49     {
50         return this.nascimento;
51     }
52 }

```

```

54 class Empresa
55 {
56     private Pessoa empregado;
57     private Data contratacao;
58     public Empresa(Pessoa p, Data c)
59     {
60         this.empregado = p;
61         this.contratacao = c;
62     }
63     public void setEmpregado(Pessoa p)
64     {
65         this.empregado = p;
66     }
67     public Pessoa getEmpregado()
68     {
69         return this.empregado;
70     }
71     public void setContratacao(Data d)
72     {
73         this.contratacao = d;
74     }
75     public Data getContratacao()
76     {
77         return this.contratacao;
78     }
79 }

```

```

81 class Program
82 {
83     static void Main(string[] args)
84     {
85         Data n = new Data(11, 9, 2011);
86         Pessoa p = new Pessoa("José", n);
87         Data c = new Data(1, 4, 2010);
88         Empresa e = new Empresa(p, c);
89         // ----- instrução -----
90     }
91 }
92
93
94 }

```

Qual a instrução a ser colocada na linha 90 para alterar o ano do nascimento da pessoa p para 2001?

A)

```
e.getEmpregado(getNascimento(setAno(2001)));
```

B)

```
e.setEmpregado(setNascimento(setAno(2001)));
```

C)

```
e.pessoa.nascimento.ano=2001;
```

D)

```
e.empregado.nascimento.ano=2001;
```

E)

```
e.getEmpregado().getNascimento().setAno(2001);
```

Exercício 3:


B2-3 4

Considere o código abaixo:


```
1      abstract class Classe1
2      {
3          public virtual int soma(int a)
4          {
5              return a + 1;
6          }
7      }
8
9      class Classe2 : Classe1
10     {
11         public override int soma(int a)
12         {
13             return a + 2;
14         }
15     }
16     class Classe3 : Classe2
17     {
18         public int soma(int a)
19         {
20             return base.soma(a + 3);
21         }
22     }
23     class Classe4 : Classe3
24     {
25         public int soma(int a)
26         {
27             return base.soma(a + 4);
28         }
29     }
30     class Program
31     {
32         static void Main(string[] args)
33         {
34             Classe2 c2 = new Classe2();
35             Classe3 c3 = new Classe3();
36             Classe4 c4 = new Classe4();
37             Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38         }
39     }
40
```

Qual a saída ao executar o programa?

A)

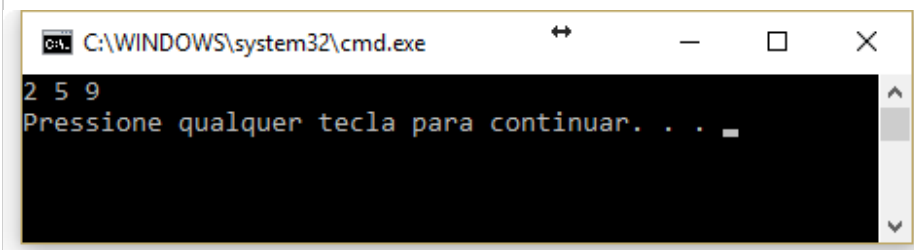


B)

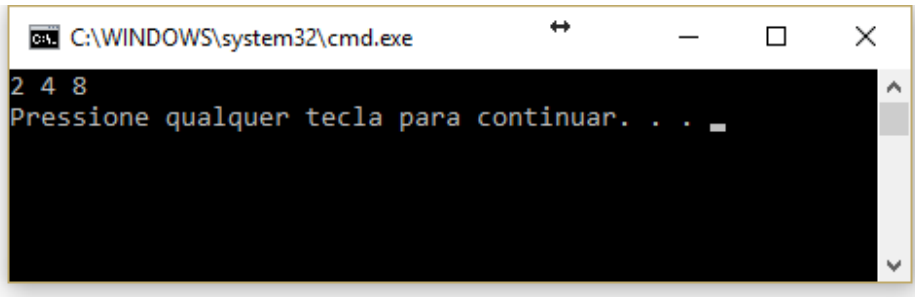


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 8
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

C)

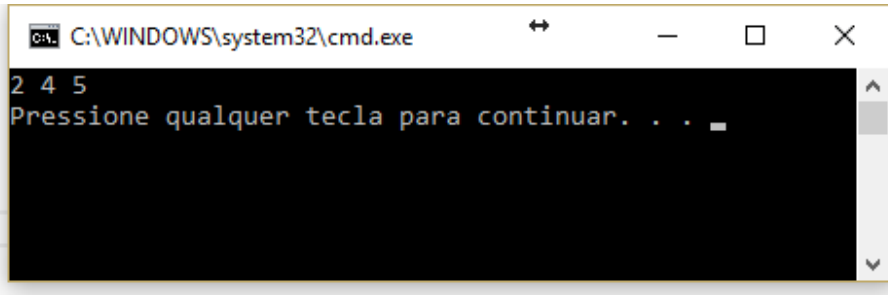

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 5
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

D)

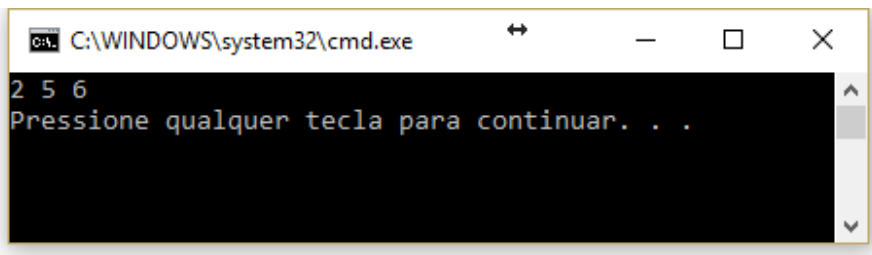

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 5 6
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

E)

Erro,,o programa não compila

Exercício 4:


B2-3 5

Considere o código abaixo:


```
1  abstract class Classe1
2  {
3      public virtual int soma(int a)
4      {
5          return a + 1;
6      }
7
8  }
9  class Classe2 : Classe1
10 {
11     public override int soma(int a)
12     {
13         return a + 2;
14     }
15 }
16 class Classe3 : Classe1
17 {
18     public int soma(int a)
19     {
20         return base.soma(a + 3);
21     }
22 }
23 class Classe4 : Classe1
24 {
25     public int soma(int a)
26     {
27         return base.soma(a + 4);
28     }
29 }
30 class Program
31 {
32     static void Main(string[] args)
33     {
34         Classe2 c2 = new Classe2();
35         Classe3 c3 = new Classe3();
36         Classe4 c4 = new Classe4();
37         Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38     }
39 }
40
```

Qual a saída ao executar o programa?

A)

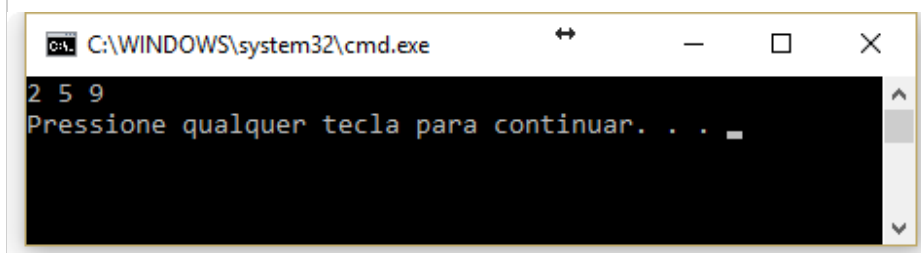


B)

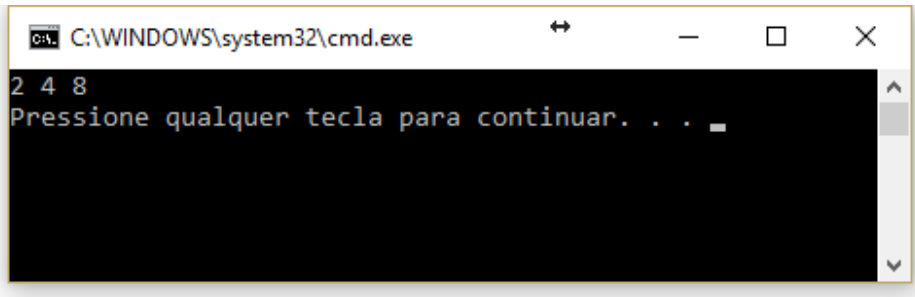


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 8
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

C)

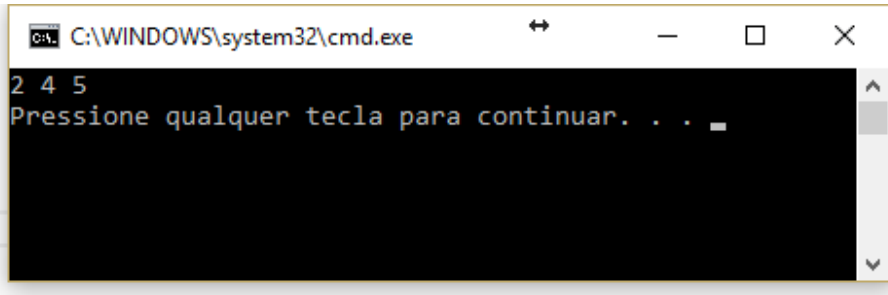

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 5
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

D)

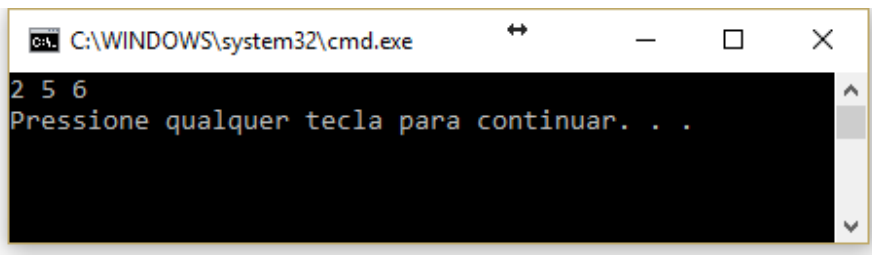

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 5 6
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```


E)

Erro, o Programa não compila.

Exercício 5:

B2-3 6

Dada a saída:

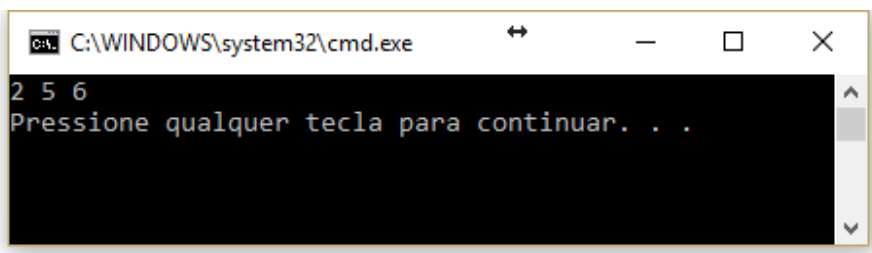

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 5 6
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

Qual dos programas abaixo a gera quando executado?

A)

```
1  abstract class Classe1
2  {
3      public virtual int soma(int a)
4      {
5          return a + 1;
6      }
7
8  }
9  class Classe2 : Classe1
10 {
11     public override int soma(int a)
12     {
13         return a + 2;
14     }
15 }
16 class Classe3 : Classe2
17 {
18     public int soma(int a)
19     {
20         return base.soma(a + 3);
21     }
22 }
23 class Classe4 : Classe3
24 {
25     public int soma(int a)
26     {
27         return base.soma(a + 4);
28     }
29 }
30 class Program
31 {
32     static void Main(string[] args)
33     {
34         Classe2 c2 = new Classe2();
35         Classe3 c3 = new Classe3();
36         Classe4 c4 = new Classe4();
37         Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38     }
39 }
40
```

B)


```
1      abstract class Classe1
2      {
3          public virtual int soma(int a)
4          {
5              return a + 1;
6          }
7      }
8
9      class Classe2 : Classe1
10     {
11         public override int soma(int a)
12         {
13             return a + 2;
14         }
15     }
16     class Classe3 : Classe1
17     {
18         public int soma(int a)
19         {
20             return base.soma(a + 3);
21         }
22     }
23     class Classe4 : Classe3
24     {
25         public int soma(int a)
26         {
27             return base.soma(a + 4);
28         }
29     }
30     class Program
31     {
32         static void Main(string[] args)
33         {
34             Classe2 c2 = new Classe2();
35             Classe3 c3 = new Classe3();
36             Classe4 c4 = new Classe4();
37             Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38         }
39     }
40
```

C)

```
1  abstract class Classe1
2  {
3      public virtual int soma(int a)
4      {
5          return a + 1;
6      }
7
8  }
9  class Classe2 : Classe1
10 {
11     public override int soma(int a)
12     {
13         return a + 2;
14     }
15 }
16 class Classe3 : Classe1
17 {
18     public int soma(int a)
19     {
20         return base.soma(a + 3);
21     }
22 }
23 class Classe4 : Classe1
24 {
25     public int soma(int a)
26     {
27         return base.soma(a + 4);
28     }
29 }
30 class Program
31 {
32     static void Main(string[] args)
33     {
34         Classe2 c2 = new Classe2();
35         Classe3 c3 = new Classe3();
36         Classe4 c4 = new Classe4();
37         Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38     }
39 }
40
```

D)

```
1  abstract class Classe1
2  {
3      public virtual int soma(int a)
4      {
5          return a + 1;
6      }
7
8  }
9  class Classe2 : Classe1
10 {
11     public override int soma(int a)
12     {
13         return a + 2;
14     }
15 }
16 class Classe3 : Classe2
17 {
18     public int soma(int a)
19     {
20         return base.soma(a + 3);
21     }
22 }
23 class Classe4 : Classe2
24 {
25     public int soma(int a)
26     {
27         return base.soma(a + 4);
28     }
29 }
30 class Program
31 {
32     static void Main(string[] args)
33     {
34         Classe2 c2 = new Classe2();
35         Classe3 c3 = new Classe3();
36         Classe4 c4 = new Classe4();
37         Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38     }
39 }
40
```

E)

```
1      class Classe1: Classe2
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("a");
6          }
7          public Classe1(String st) :base(st)
8          {
9              Console.WriteLine(st+"\nb");
10         }
11     }
12     class Classe2
13     {
14         public Classe2()
15         {
16             Console.WriteLine("c");
17         }
18         public Classe2(String st)
19         {
20             Console.WriteLine(st + "\nd");
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1("e");
28             Classe2 c2 = new Classe2();
29         }
30     }
```

Exercício 6:

Considere o código abaixo:

```
1      class Classe1
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("Lugar1");
6          }
7      }
8      class Classe2 : Classe1
9      {
10         public Classe2()
11         {
12             Console.WriteLine("Lugar2");
13         }
14     }
15     class Program
16     {
17         static void Main(string[] args)
18         {
19             Classe1 c1 = new Classe1();
20             Classe2 c2 = new Classe2();
21         }
22     }
```

Qual o resultado mostrado na tela e qual a sequência de saída?Qual o resultado mostrado na tela e qual a sequência de saída?

A)

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window has a black background with white text. The output displayed is: "Lugar1", "Lugar1", "Lugar2", and "Pressione qualquer tecla para continuar. . .". There is a vertical scrollbar on the right side of the window.


19, c1-1, c1-3, c1-5, 20, c2-8, c2-1, c2-1, c2-3, c2-5, c2-8, c2-10, c2-12

B)

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window has a black background with white text. The output displayed is: "Lugar1", "Lugar2", "Lugar1", and "Pressione qualquer tecla para continuar. . .". There is a vertical scrollbar on the right side of the window.

19, c1-8, c1-1, c1-1, c1-3, c1-5, c1-8, c1-10, c1-12,20, c2-1, c2-3, c2-5


C)

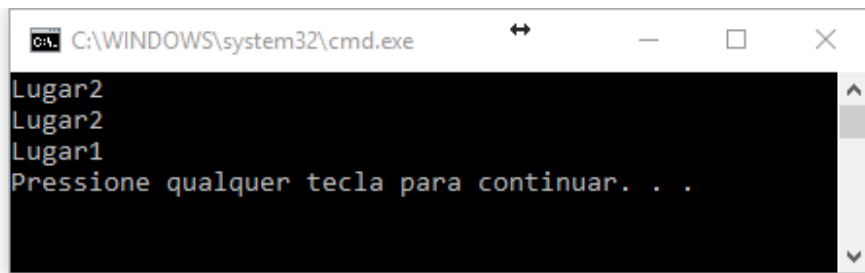

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Lugar2
Lugar2
Lugar1
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

19, c1-8, c1-10, c1-12, 20, c2-1, c1-3, c2-5, c2-8, c2-10, c2-12

D)

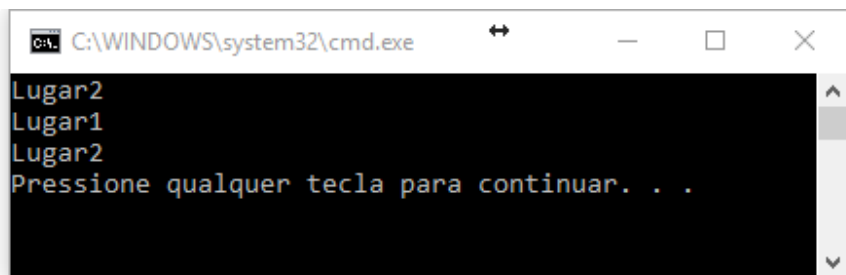

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Lugar2
Lugar1
Lugar2
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

19, c1-1, c1-8, c1-10, c1-12, c1-1, c1-3, c1-5, 20, c2-8, c2-10, c2-12

E)

Erro, não compila


Exercício 7:

Considere o código abaixo:

```
1  class Classe1
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2 : Classe1
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```


Qual a alternativa que mostra a tela, e a sequência de execução correta.

A)

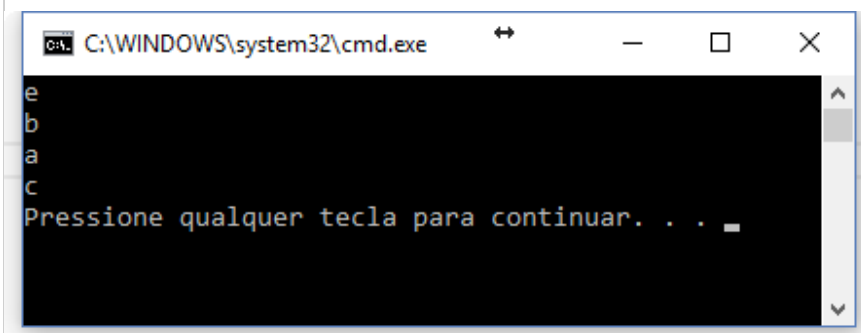

27, c1-1, c1-7, c1-9, 28, c2-12, c2-1, c2-3, c2-5, c2-12, c2-14, c2-16


B)

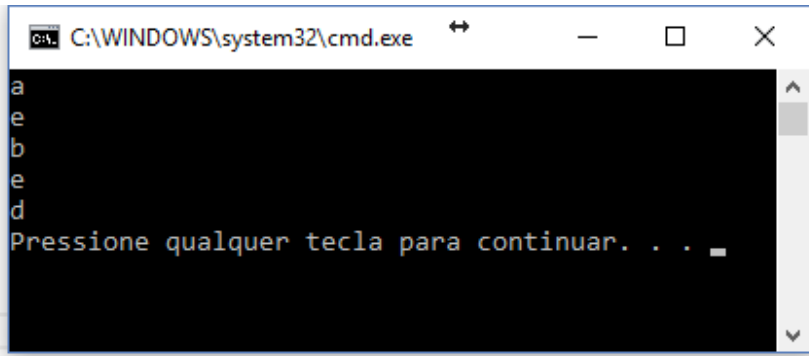

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
a
e
b
e
d
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

27-c1-1, c1-3, c1-5, 28, c2-12, c2-18, c2-1, c1-7, c2-9, c2-20


C)

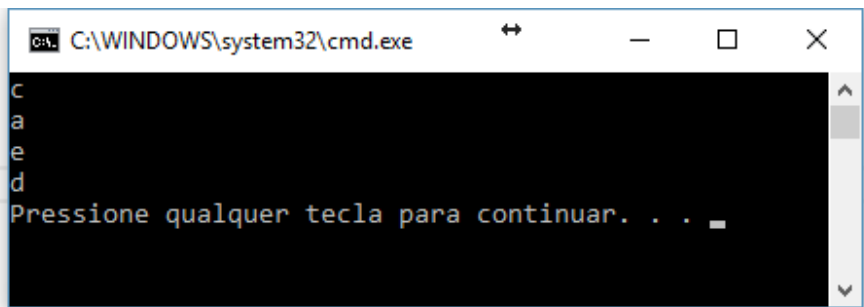

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
c
a
e
d
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

28, c1-1, c1-12, c1-14, c1-16, c1-1, c1-3, c1-5, 28, c2-12, c2-18, c2-20

D)

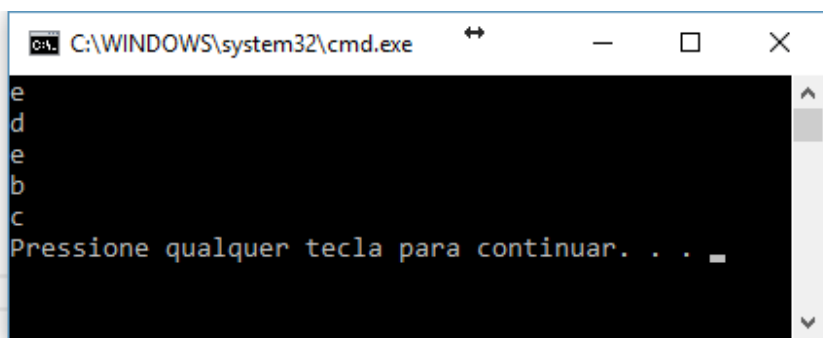

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
e
d
e
b
c
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

28, c1-1, c1-7, c1-18, c1-20, c1-7-c1-9, 28, c1-12, c1-14, c1-16


E)

Erro, Não Compiila

Exercício 8:

B2-4 4

Dada a tela abaixo:

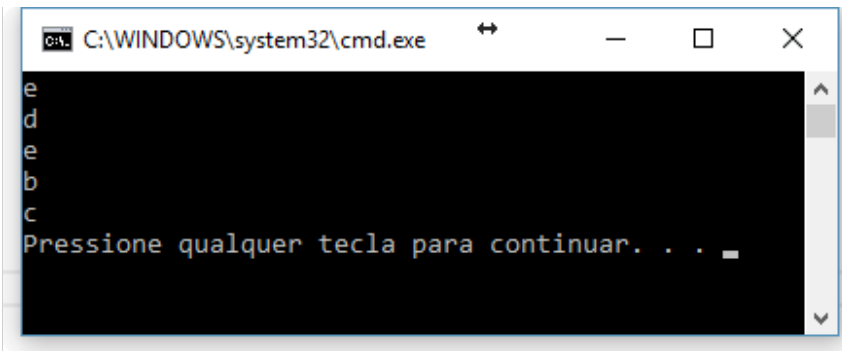

Qual o código que gerou a tela?

A)

```
1      class Classe1
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("a");
6          }
7          public Classe1(String st)
8          {
9              Console.WriteLine(st+"\nb");
10         }
11     }
12     class Classe2 : Classe1
13     {
14         public Classe2()
15         {
16             Console.WriteLine("c");
17         }
18         public Classe2(String st):base(st)
19         {
20             Console.WriteLine(st + "\nd");
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1("e");
28             Classe2 c2 = new Classe2();
29         }
30     }
```

B)

```
1  class Classe1
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2 : Classe1
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1();
28         Classe2 c2 = new Classe2("e");
29     }
30 }
```

C)

```
1      class Classe1: Classe2
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("a");
6          }
7          public Classe1(String st) :base(st)
8          {
9              Console.WriteLine(st+"\nb");
10         }
11     }
12     class Classe2
13     {
14         public Classe2()
15         {
16             Console.WriteLine("c");
17         }
18         public Classe2(String st)
19         {
20             Console.WriteLine(st + "\nd");
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1();
28             Classe2 c2 = new Classe2("e");
29         }
30     }
```

D)

```
1  class Classe1: Classe2
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st) :base(st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```

E)

```
1  class Classe1: Classe2
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```