

Exercício 1:

Um atributo também pode ser chamado de :

A)

Variável ou campo

B)

Característica ou tipo

C)

Valor

D)

Conjunto

E)

Parâmetro

Exercício 2:

B1-7 2

Um atributo serve para :

A)

indicar as possíveis informações armazenadas por um objeto de uma classe, representando o estado de cada objeto

B)

definir o tipo de classe

C)

identificar a característica de um objeto

D)

descrever um objeto

E)

descrever as características de uma classe ou objeto

Exercício 3:

B1-7 3

Métodos podem ser definidos como:

A)

procedimentos que formam os comportamentos e serviços oferecidos por objetos de uma classe

B)

comportamentos de uma classe

C)

características de operações de um objeto

D)

Ações executadas por uma classe, sempre utilizadas em tempo de execução

E)

Conjunto de funções que caracterizam alteram o funcionamento de uma instância.

Exercício 4:


B1-7 4

Dado s código abaixo:

```
1      public class Classe1
2      {
3          double a1, a2, a3;
4
5          public Classe1(double p)
6              : this(p, p)
7          {
8              Console.WriteLine("construtor com 1 parametro: ");
9          }
10
11         public Classe1(double p12, double p3)
12             : this(p12, p12, p3)
13         {
14
15             Console.WriteLine("construtor com 2 parametros");
16         }
17
18         public Classe1(double p1, double p2, double p3)
19         {
20             this.a1 = p1;
21             this.a2 = p2;
22             this.a3 = p3;
23             Console.WriteLine("construtor com 3 parametros: ");
24         }
25     }
26     class Program
27     {
28         static void Main(string[] args)
29         {
30             Classe1 c1 = new Classe1(1);
31         }
32     }
```

Qual a saída, e a sequência de execução correta?


A)

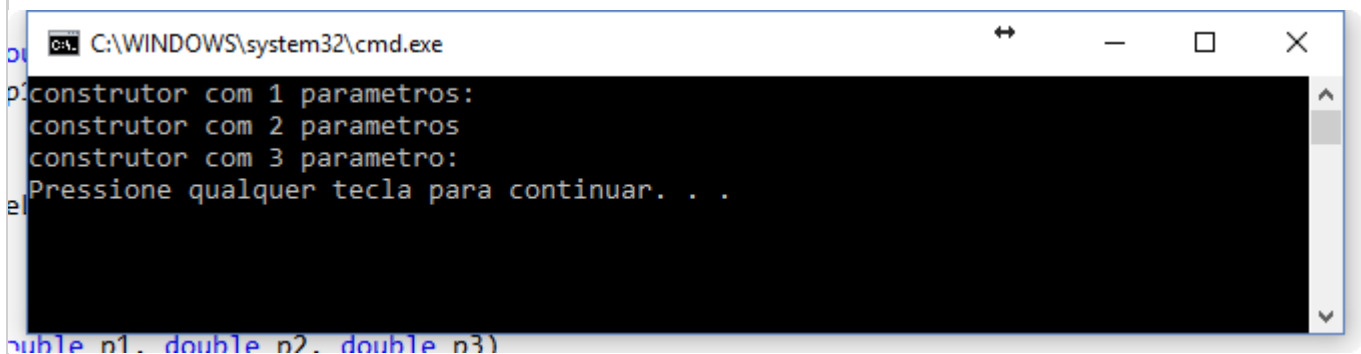

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 2 parametros
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

30,c1-5, c1-6,c1-8,c1-11,c1-12,c1-15,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23


B)

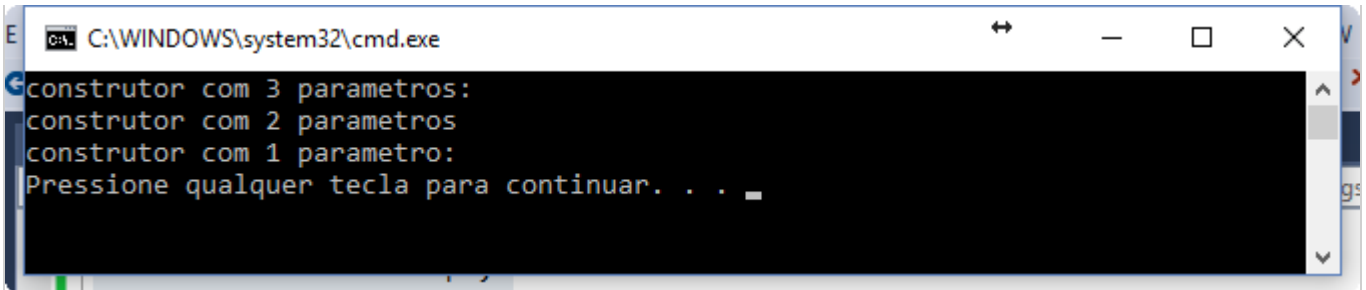

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
construtor com 1 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

30,c1-5, c1-6,c1-11,c1-12,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-15,c1-8


C)

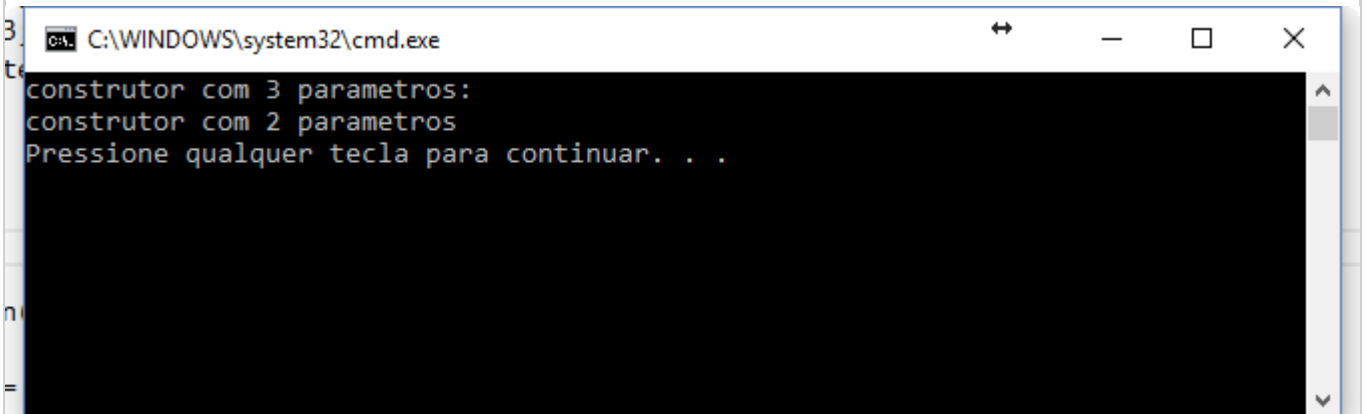

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

30,c1-11,c1-12,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-15

D)

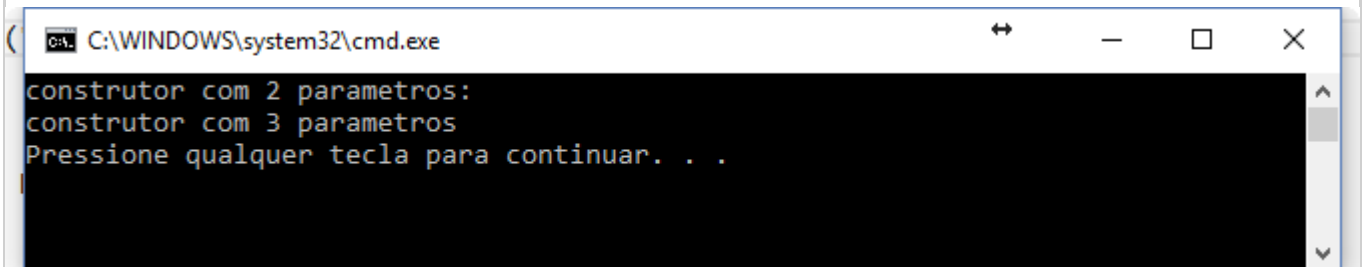

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 2 parametros:
construtor com 3 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

30,c1-11,c1-12,c1-15,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-22

E)

Não compila, Erro.

Exercício 5:

B1-7 5


Dado o código abaixo

```
1  public class Classe1
2  {
3      double a1, a2, a3;
4
5      public Classe1(double p)
6          : this(p, p)
7      {
8          Console.WriteLine("construtor com 1 parametro: ");
9      }
10
11     public Classe1(double p12, double p3)
12         : this(p12, p12, p3)
13     {
14
15         Console.WriteLine("construtor com 2 parametros");
16     }
17
18     public Classe1(double p1, double p2, double p3)
19     {
20         this.a1 = p1;
21         this.a2 = p2;
22         this.a3 = p3;
23         Console.WriteLine("construtor com 3 parametros: ");
24     }
25 }
26 class Program
27 {
28     static void Main(string[] args)
29     {
30         Classe1 c1 = new Classe1();
31     }
32 }
```

O que acontece quando executamos o programa.


A)

Executa e apresenta a seguinte tela:

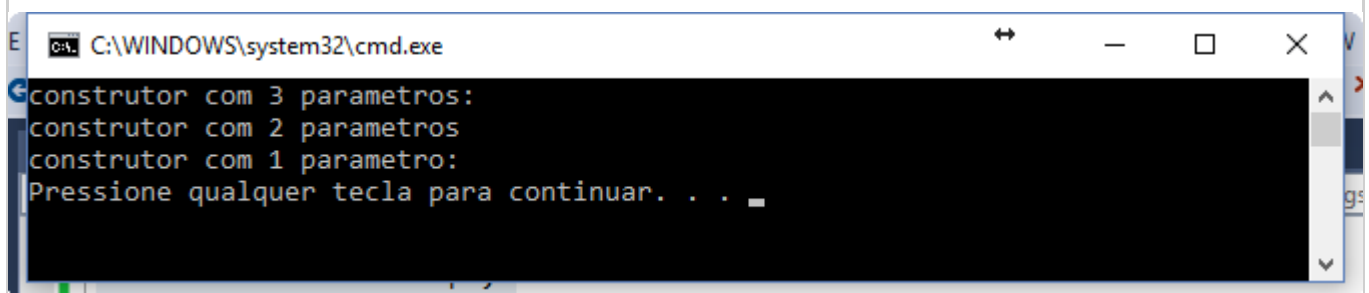

B)


Executa e apresenta a seguinte tela:

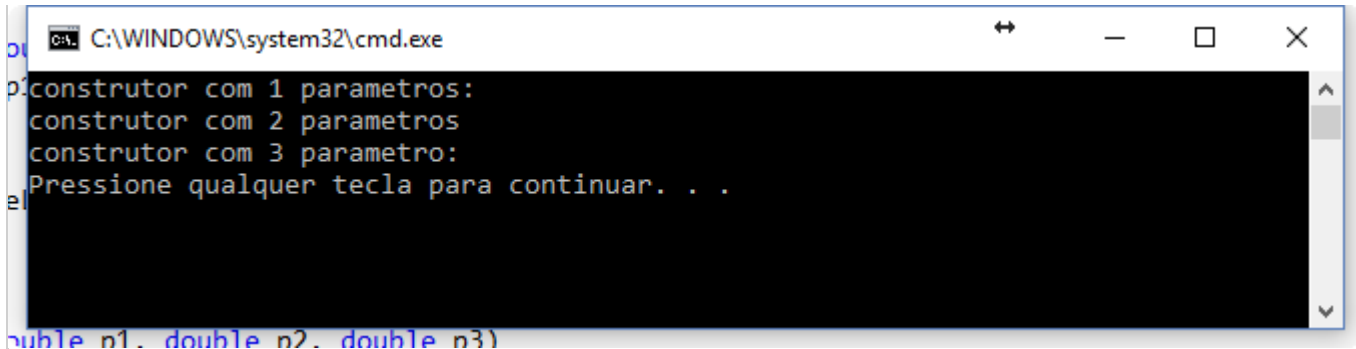

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 2 parametros
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

C)


Executa e apresenta a seguinte tela:

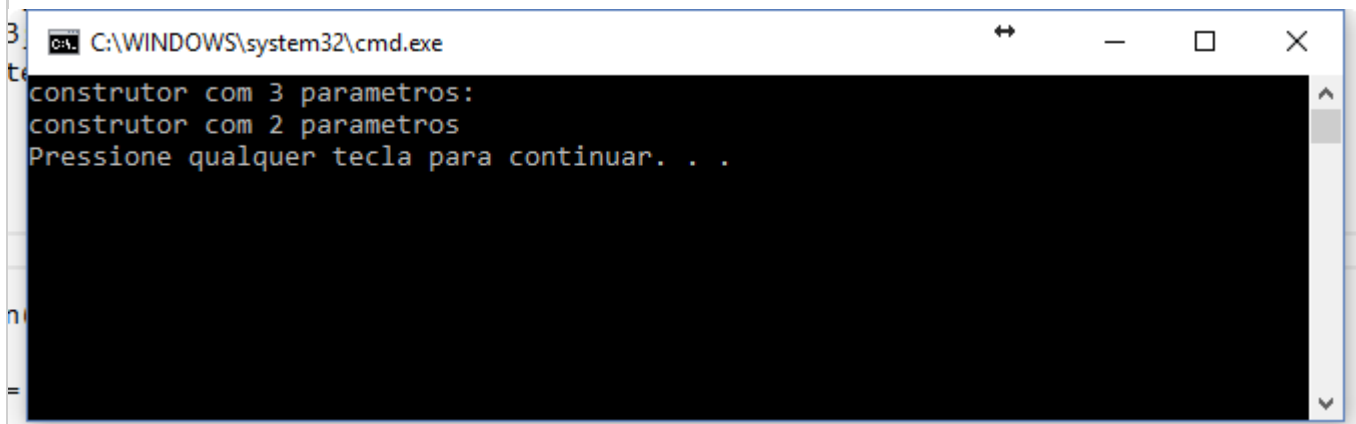

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

D)

Executa e apresenta a seguinte tela:

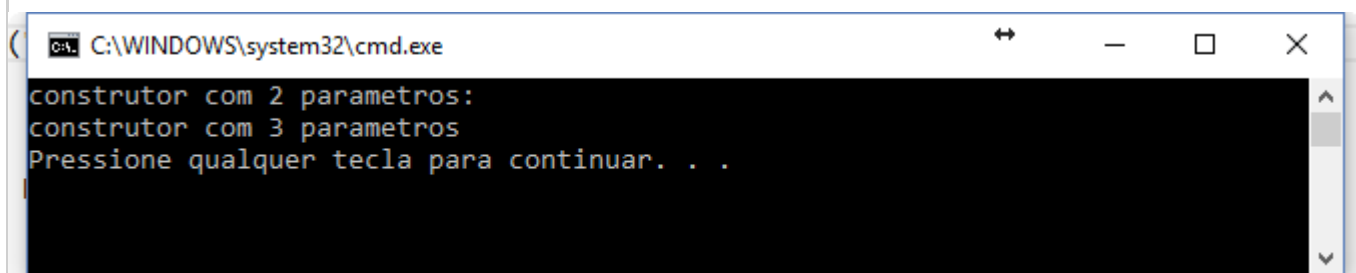

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 2 parametros:
construtor com 3 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

E)

O programa tem um erro, não compila.

Exercício 6:


B1-7 7

Considere o código abaixo:

```
1      public class Classe1
2      {
3          public float d1;
4
5          public Classe1(float p)
6          {
7              this.d1=p;
8          }
9          public void metodo1(float m, float n)
10         {
11             d1 *= (m + n);
12         }
13         public void metodo1(float m)
14         {
15             this.metodo1(m, m);
16             d1 *= m;
17         }
18         public void metodo1()
19         {
20             this.metodo1(this.d1);
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1(3);
28             c1.metodo1(1,1);
29             Console.WriteLine(c1.d1);
30         }
31     }
```


Qual a saída e a sequência de execução?

A)

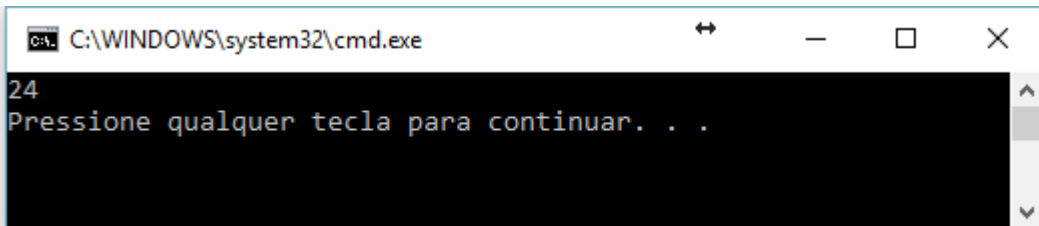


27, c1-5, c1-7, 28, c1-13, c1-15, c1-9, c1-11, c1-16, 29

B)

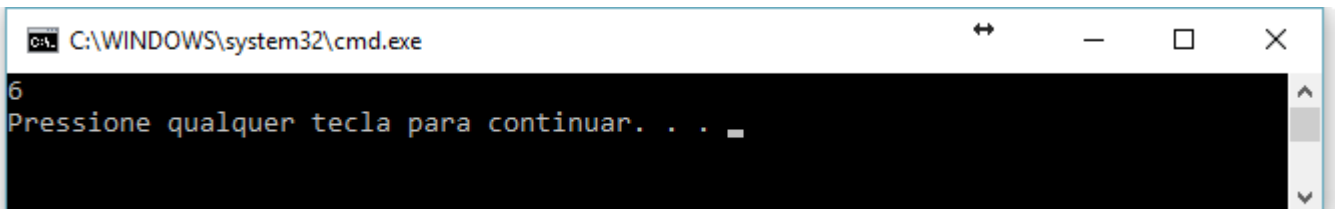

27, c1-5, c1-7, 28, c1-9, c1-11, 29


C)

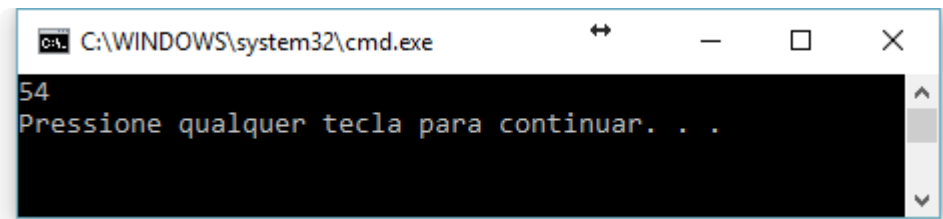

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
54
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

27, c1-5, c1-7, 28, c1-18, c1-20, c1-13, c1-15, c1-9, c1-11, c1-16, 29

D)

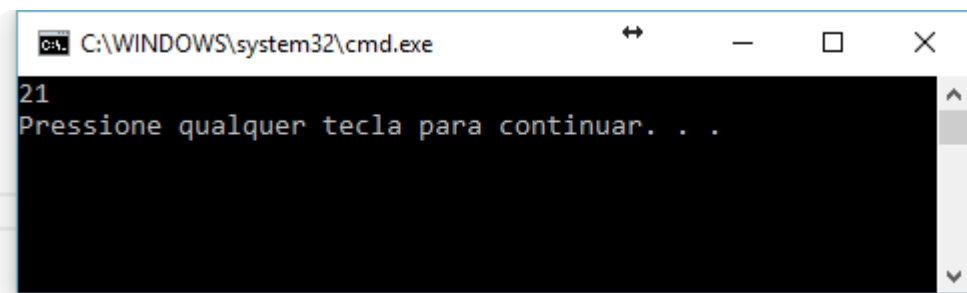

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
21
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

27, c1-5, c1-7, 28, c1-18, c1-20, c1-13, c1-15, c1-9, c1-11, c1-16, 29

E)

erro, o programa não compila.

Exercício 7:


B1-7 6

Considere o código abaixo:


```
1      public class Classe1
2      {
3          double a1, a2, a3;
4
5          public Classe1(double p)
6              : this(p, p, p)
7          {
8              Console.WriteLine("construtor com 1 parametro: ");
9          }
10
11         public Classe1(double p12, double p3)
12             : this(p12, p12, p3)
13         {
14
15             Console.WriteLine("construtor com 2 parametros");
16         }
17
18         public Classe1(double p1, double p2, double p3)
19         {
20             this.a1 = p1;
21             this.a2 = p2;
22             this.a3 = p3;
23             Console.WriteLine("construtor com 3 parametros: ");
24         }
25     }
26     class Program
27     {
28         static void Main(string[] args)
29         {
30             Classe1 c1 = new Classe1(1,1);
31         }
32     }
33
```


ssinale a alternativa que contém a saída e a sequência de execução correta.

A)

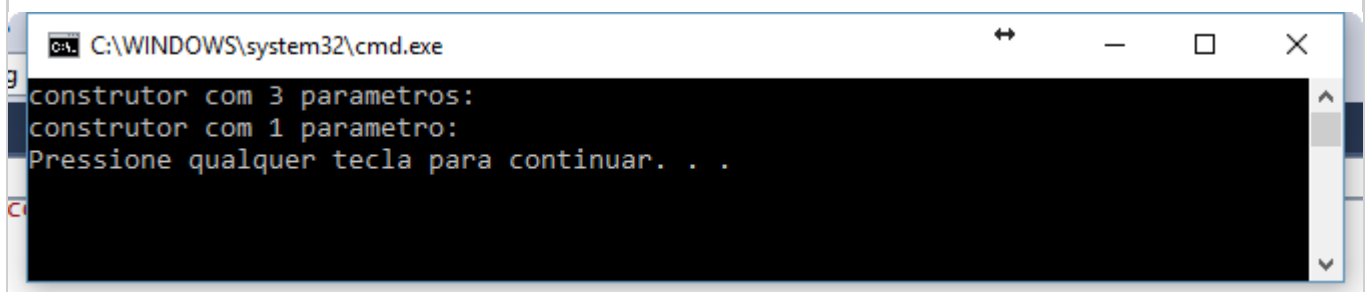

30,c1-5, c1-6,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-8


B)

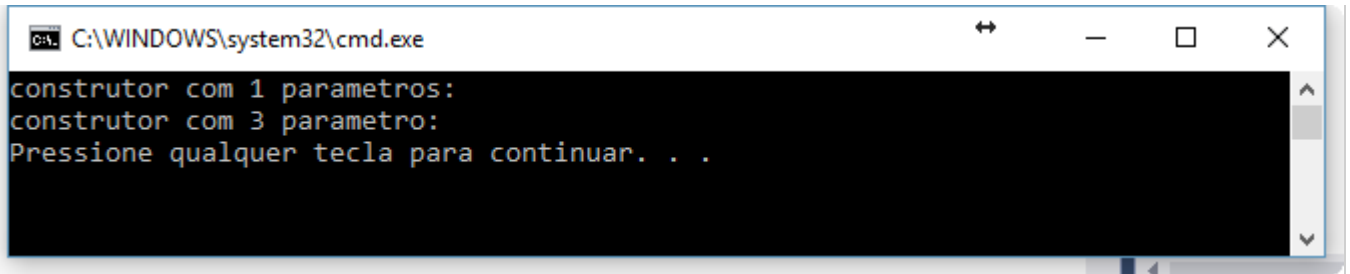

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

30,c1-5, c1-6 c1-8,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23


C)

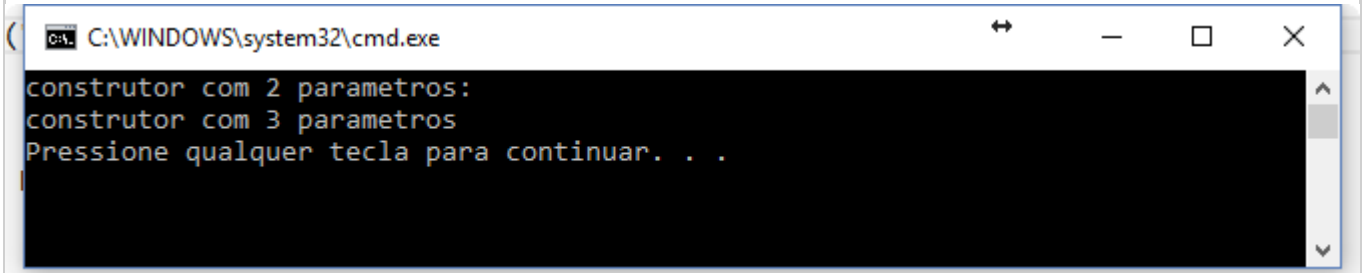

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 2 parametros:
construtor com 3 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

30,c1-11,c1-12,c1-15,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-22

D)

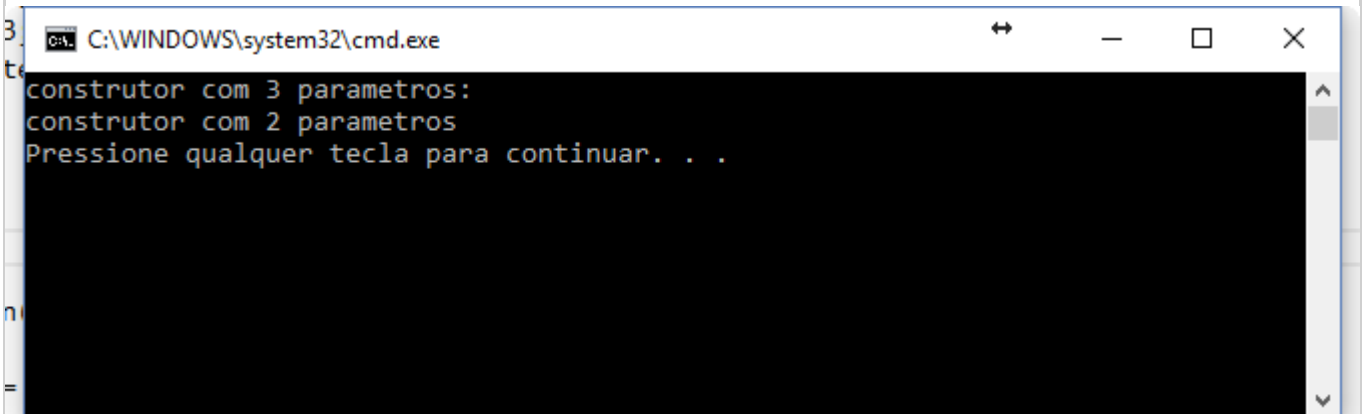

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

30,c1-11,c1-12,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-15

E)

Erro, o programa não compila.