SQL SERVER / T-SQL
Programação de banco de dados

BACKUP E RESTORE

Prof. Me. Francisco Martins

BACKUP E RESTORE

```
--BACKUP e RESTORE do Bd.

--Sintaxe:
--BACKUP DATABASE nome_banco
--TO DISK = 'x:\CAMINHO\nome_banco.bak'
--[WITH FORMAT];
--GO

--RESTORE DATABASE nome_banco
--FROM DISK = 'x:\CAMINHO\nome_banco.bak'
--[WITH REPLACE];
--GO
```

BACKUP E RESTORE

```
BACKUP DATABASE biblioteca1
TO DISK = 'C:\SQL\biblioteca.bak';
GO
```




```
--Verifique sempre se o destino existe para êxito do backup
```

Mensagens

```
Processadas 592 páginas para o banco de dados 'biblioteca1', arquivo 'BIBLIOTECA1' no arquivo 1.
Processadas 1 páginas para o banco de dados 'biblioteca1', arquivo 'BIBLIOTECA1_log' no arquivo 1.
BACKUP DATABASE processou com êxito 593 páginas em 0.106 segundos (43.645 MB/s).

Horário de conclusão: 2026-09-02T16:30:34.9323217-03:00
```

BACKUP E RESTORE

```
--Verifique sempre se o destino existe para êxito do backup
--Para excluir um bd, é necessário desconectá-lo da instância
--e também de todas as conexões existentes.
USE master;
GO
ALTER DATABASE BIBLIOTECA1
SET single_user WITH ROLLBACK immediate;
GO
DROP DATABASE BIBLIOTECA1;
GO
```

Mensagens


```
Comandos concluídos com êxito.


Horário de conclusão: 2026-09-02T16:49:02.2002624-03:00
```

- **Após este comando ser executado, verifique o banco que de dados excluído não figura mais na janela do pesquisador de objetos.**

BACKUP E RESTORE


- Para restaurar um BD sem [WHITH REPLACE], ou seja, quando o bd não existe na instância. Este processo de RESTORE pode ser com um nome diferente do nome do arquivo de backup.

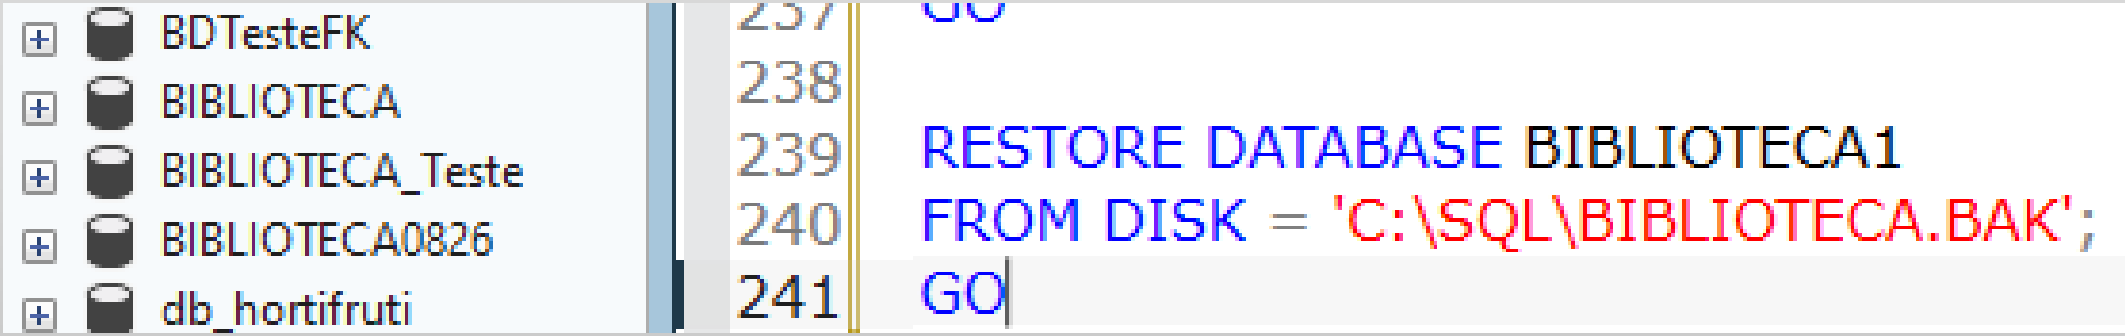

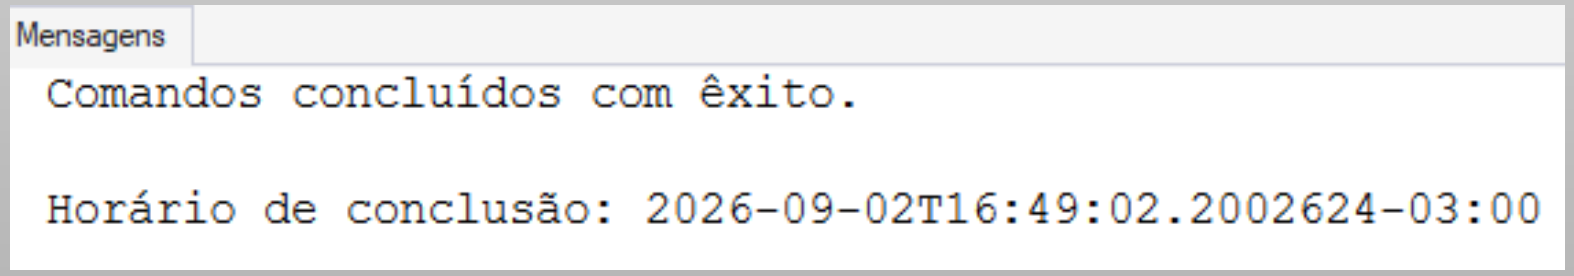

BACKUP E RESTORE

- Para restaurar um BD sem [WHITH REPLACE], ou seja, quando o bd não existe na instância. Este processo de RESTORE pode ser com um nome diferente do nome do arquivo de backup.

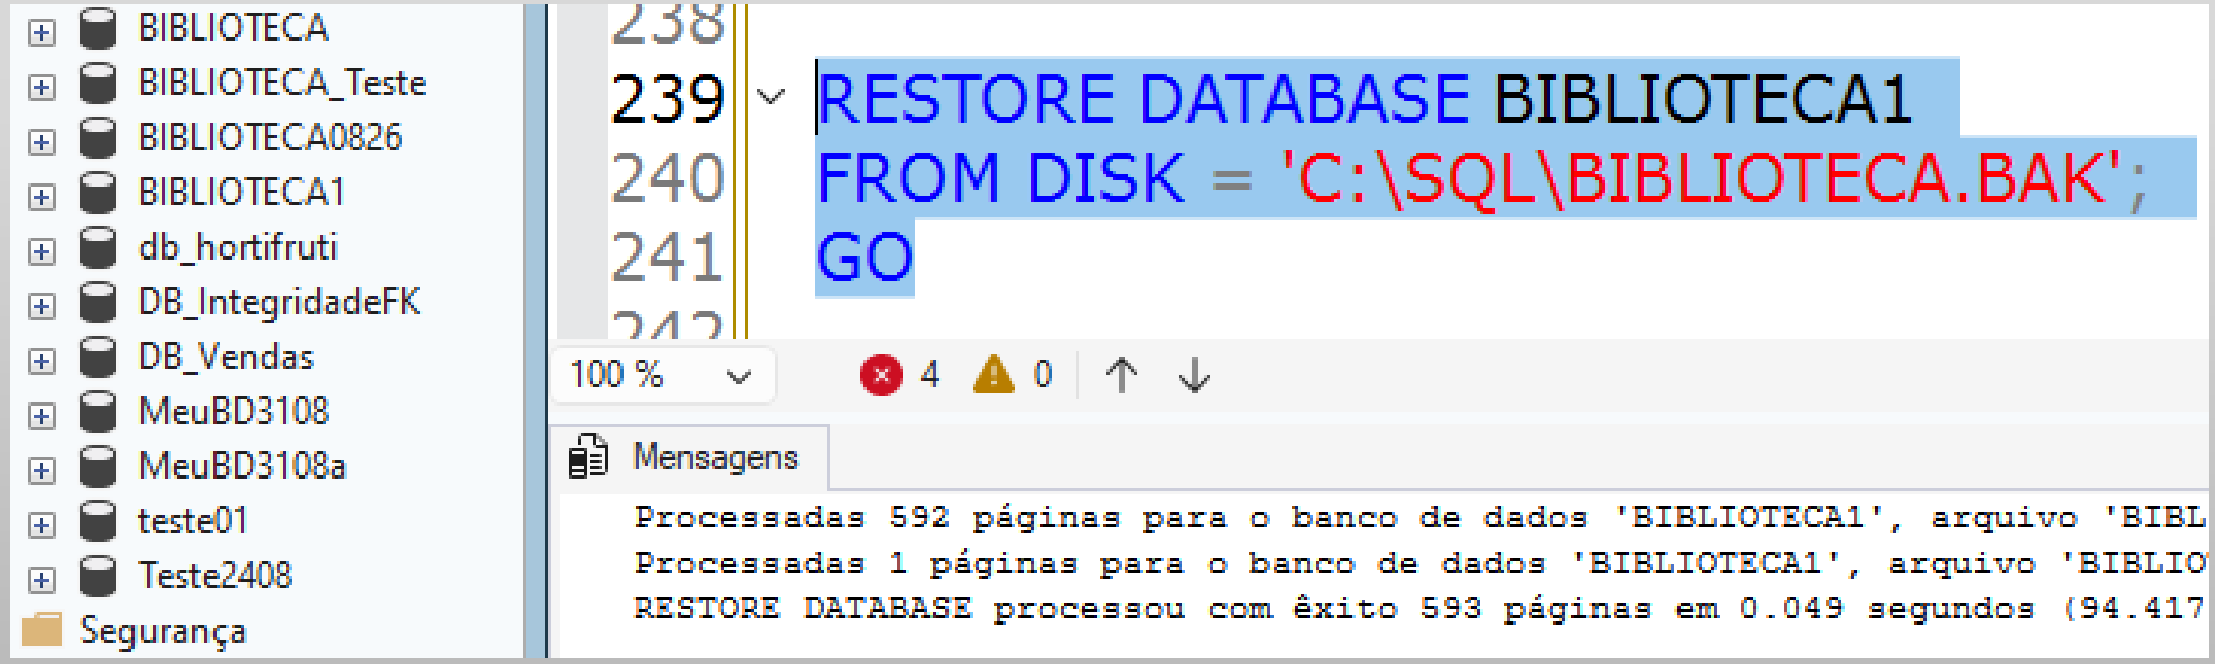

BACKUP E RESTORE

- O backup pode ser feito também pela interface do SSMS pela janela do pesquisador de objetos:
- Siga a sequência abaixo:
-
- 1 - Clique com o botão direito no bd que deseja fazer o backup,
- 2 - Escolha a opção tarefas
- 3 - Fazer backup
- 4 - Preencher os dados na janela de backup.
-

BACKUP E RESTORE

- Podemos tb fazer o restore pela interface do **SSMS**, para isso, devemos:
- 1- mudar para o banco master porque o banco está em uso e
- 2- clicar com o botão direito no banco na janela do pesquisador de objetos
- 3- clicar na opção Tarefas, Restaurar, Banco de dados
- 4- Em dispositivo, escolha o banco salvo na pasta do disco, Clique em ok
- 5- Em opções, escolha "substituir o banco existente com **[WITH REPLACE]**"
- 6- E clique em ok. A restauração será efetuada.
- 7- Teste ativando o banco restaurado e usando um comando "**SELECT**" em uma ou mais tabelas do banco para verificar se a restauração foi realizada corretamente.