


Nossa última aula (HTML básico – Aula 2) teve como foco a **organização** do conteúdo da página em blocos (*block-level elements*). Vimos, por exemplo:

- Conteúdo principal: `<main> ... </main>`
- Cabeçalho: `<header> ... </header>`
- Rodapé: `<footer> ... </footer>`
- Seções: `<section> ... </section>`
- Artigos: `<article> ... </article>`
- Navegação: `<nav> ... </nav>`
- Conteúdo complementar (*sidebar*): `<aside> ... </aside>`
- Endereços: `<address> ... </address>`

Exemplo do que os *block-level elements* costumam definir:

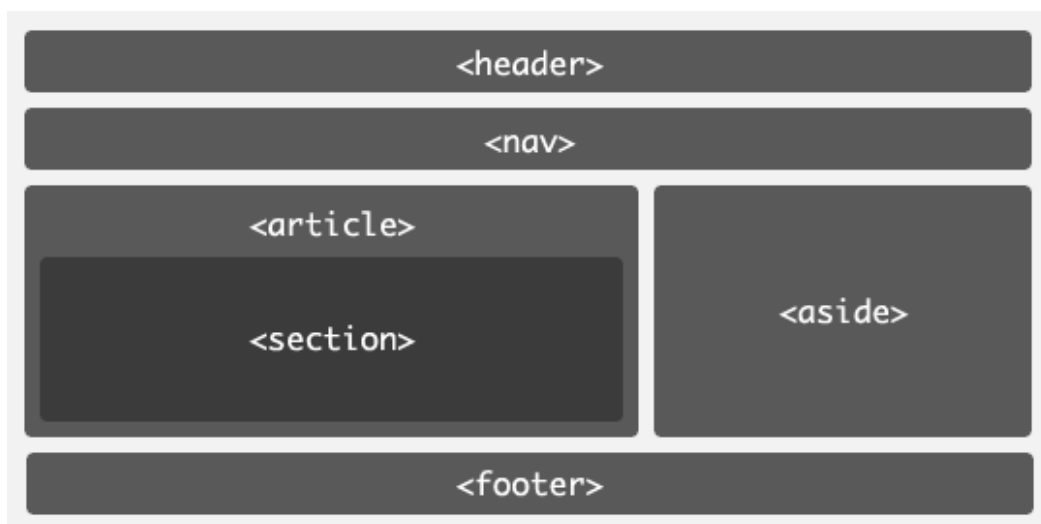

Fonte: *A Preview of HTML 5*. Disponível em: <https://alistapart.com/article/previewofhtml5/>

Estes elementos auxiliam na marcação de elementos fundamentais de *web pages*, afetando sua legibilidade, responsividade e acessibilidade.

Para prosseguirmos com nossa seção de marcação básica, vejamos alguns dos elementos de nível de texto (*text level – inline – elements*):

- Enfatizar: `<em> texto enfatizado </em>`
 - Diferente do *itálico*, a ênfase informa ao navegador um trecho de conteúdo importante, por exemplo
- Destacar: `<strong> texto destacado </strong>`
 - Diferente do **negrito**, o destaque informa ao navegador um trecho de alerta, por exemplo

- Negrito: `<b> texto em negrito </b>`
- Itálico: `<i> texto itálico </i>`
- Texto incorreto: `<s> texto incorreto </s>`
- Sublinhado: `<u> texto sublinhado </u>`
- Informação legal (tamanho reduzido): `<small> informação legal </small>`
- Citações curtas: `<q> “citação curta” </q>`

Existem vários outros, que estão documentados em diferentes fontes, como:

https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp

Neste momento você pode estar se perguntando: se HTML faz uma “simples” marcação para o navegador, porque devo alterar a forma como o texto aparece, utilizando **negrito** e *itálico*, por exemplo?

Bom, embora o CSS seja de fato responsável pelo estilo, *inline elements* em HTML têm um propósito específico além de apenas alterar a aparência do texto:

- **Significado semântico:** a tag `<b>`, por exemplo, é usada para chamar a atenção para o texto sem implicar nenhuma importância ou ênfase extra. Isso pode ser útil para **palavras-chave**, **nomes de produtos** ou outro texto que você deseja destacar visualmente sem alterar o significado do conteúdo.
- **Fallback para navegadores mais antigos:** alguns navegadores ou clientes de e-mail mais antigos podem não oferecer suporte total ao CSS. Usar `<b>`, por exemplo, garante que o texto ainda aparecerá em negrito, mesmo que o CSS não seja aplicado.
- **Acessibilidade:** leitores de tela e outras tecnologias assistivas podem interpretar a tag `<b>`, por exemplo, de forma diferente do texto estilizado em CSS. Isso pode ajudar os usuários que dependem dessas tecnologias a entender melhor a estrutura e a importância do conteúdo.
- **Consistência:** em alguns casos, usar tags HTML como `<b>` pode fornecer uma renderização mais consistente em diferentes plataformas e dispositivos em comparação a depender apenas do CSS.

É como já havíamos discutido: em HTML, pouco importa a aparência da página, mas sim sua **marcação eficiente**.

Vamos avançar e conhecer dois elementos genéricos: `<div>` e `<span>`

E se nenhum dos elementos sobre os quais falamos até agora descrever com precisão seu conteúdo? Afinal, há infinitos tipos de informação no mundo, mas, como você viu, não há tantos elementos semânticos. Felizmente, o HTML fornece dois elementos genéricos que podem ser personalizados para descrever seu conteúdo perfeitamente:

- O elemento ***div*** indica uma divisão de conteúdo
- E ***span*** indica uma palavra ou frase para a qual nenhum elemento de nível de texto existe atualmente

Os elementos ***div*** e ***span*** não têm qualidades de apresentação inerentes próprias, mas você pode usar CSS para formatá-los como quiser. Na verdade, elementos genéricos são uma ferramenta primária em *web design* baseado em padrões porque permitem que os autores descrevam o conteúdo com precisão e oferecem muitos “ganchos” para adicionar regras de estilo. Eles também permitem que elementos na página sejam acessados e manipulados por *JavaScript*.

Exemplo de aplicação do elemento ***div***:

```
<div class="listagem">
```

```
  
```

```
  <p><cite>História do Design Gráfico</cite>, Philip Meggs</p>
```

```
  <p>Considerado a mais completa história do design gráfico.</p>
```

```
</div>
```

O elemento `<div>` informa que todos os elementos contidos dentro dele são **conceitualmente** relacionados.

Outra possibilidade é utilizar ***div*** para quebrar a página em seções:

```
<div id="novidades">
```

```
  <h1>Novidades da semana</h1>
```

```
  <p>Estamos trabalhando em...</p>
```

```
  <p>Por último, mas não menos importante...</p>
```

```
</div>
```

Pergunta: poderíamos utilizar o elemento `<section>` neste último caso?

R.: Sim! E provavelmente seria mais eficiente, pelo significado semântico.

O elemento ***span*** funciona de forma semelhante, mas é utilizado como um elemento “em linha” e não “em bloco”.

Por exemplo: não existe um elemento chamado “*telefone*”, mas podemos usar um ***span*** para dar significado a números de telefone. Neste caso, cada número de telefone é marcado como um ***span*** e classificado como “*tel*”:

```
<ul>
```

```
<li>Flávio: <span class="tel">12345678</span></li>
```

```
<li>Cordeiro: <span class="tel">87654321</span></li>
```

```
</ul>
```

Lembre-se: para o navegador, aqueles números não fazem sentido. Utilizando o elemento ***span***, estamos possibilitando uma marcação deste tipo de dado, que poderá ser estilizado de forma mais eficiente no futuro.

Percebam que ***div*** e ***span*** possuem os atributos ***id*** e ***class***.

- O atributo ***id*** assinala um identificador único ao elemento. Ou seja, o valor de ***id*** é utilizado uma única vez no documento. Pense na *id* (identificação) de um usuário de um sistema, por exemplo. Só ele está associado àquela *id*. Exemplo:

```
<div id="01234">
```

```
<!-- dados do usuário "01234" aqui -->
```

```
</div>
```

- O atributo ***class*** classifica elementos em grupos conceituais. Ou seja, um atributo ***class*** pode ser compartilhado por múltiplos elementos. Isso facilita o processo de estilização. Exemplo:

```
<div id="0001" class="listagem">
```

```
  <header>
```

```
    
```

```
    <p><cite>História do Design Gráfico</cite>, Philip Meggs</p>
```

```
  </header>
```

```
  <p class="descrição"> Considerado a mais completa história do  
  design gráfico.</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="0002" class="listagem">
```

```
  <header>
```

```
    
```

```
    <p><cite>O design do dia a dia</cite>, Donald Norman</p>
```

```
  </header>
```

```
  <p class="descrição"> O autor é considerado o pai da Experiência  
  do Usuário.</p>
```

```
</div>
```

Perceba como os elementos agora possuem uma **id** e uma **class**. Podemos, então, identificar cada um dos livros do exemplo individualmente e também podemos estilizar todos os itens da classe “listagem” de forma eficiente.

Bom, tendo entendido a funcionalidade dos atributos **id** e **class**, podemos aplicar este conhecimento para todos os outros elementos vistos até então. Qualquer elemento que já vimos até aqui pode carregar um identificador (**id**) e uma classe (**classe**). Reparem, inclusive, que o parágrafo **p**, no exemplo anterior, possui um atributo **class**.

Aliás, há uma série de **atributos globais** que podem ser utilizados em todos os elementos HTML. Confiram:

https://www.w3schools.com/tags//ref_standardattributes.asp