


Agora que temos algo parecido com o exemplo abaixo, podemos avançar.

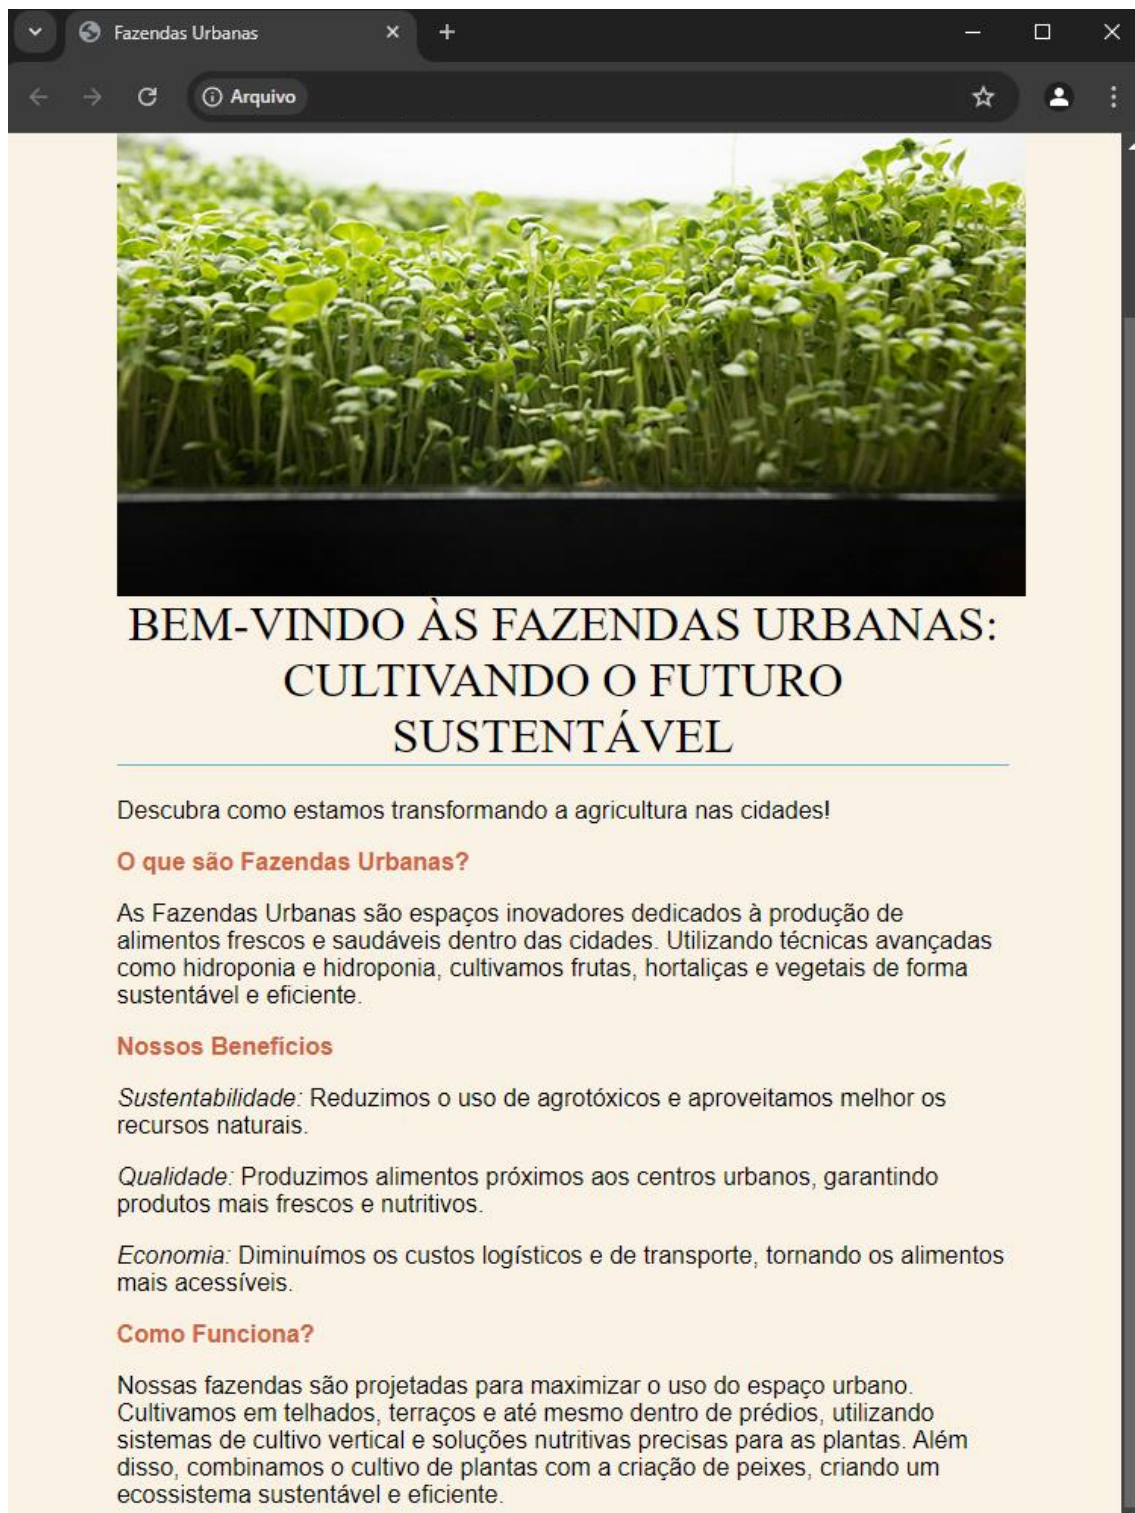

Vocês viram que pequenos erros podem “desconfigurar” ou invalidar toda a estrutura criada. É comum, então, utilizar softwares que fazem a validação de documentos HTML, como o site html5.validator.nu.

Vamos continuar avaliando as estruturas de marcação.

- **Parágrafos:** `<p> ... </p>`
 - O elemento mais rudimentar em um documento.
 - Quase todos os navegadores apresentarão parágrafos de forma similar: em novas linhas com um pequeno espaço entre eles
 - Podem conter texto, imagens e outros elementos, mas não podem conter *headings* (*h1, h2 etc.*), *listas*, *elementos de seccionamento* etc.
- **Headings:** `<h1> ... </h1>`, `<h2> ... </h2>`, `<h3> ... </h3>`, `<h4> ... </h4>`, `<h5> ... </h5>`, `<h6> ... </h6>`
 - Exemplo:

h1 — **Type Design**

h2 — **Serif Typefaces**

Serif typefaces have small slabs at the ends of letter strokes. In general, serif fonts can make large amounts of text easier to read.:

h3 — **Baskerville**

h4 — **Description**

Description of the Baskerville typeface.

h4 — **History**

The history of the Baskerville typeface.

h3 — **Georgia**

Description and history of the Georgia typeface.

h2 — **Sans-serif Typefaces**

Sans-serif typefaces do not have slabs at the ends of strokes.

- **Quebras temáticas (régua horizontal – *horizontal rule*): `<hr>`**
 - Adiciona um divisor lógico entre seções de uma página ou parágrafos sem introduzir um novo *heading*. Exemplo:

```
<h3>Times</h3>
<p>Description and history of the Times typeface.</p>
<hr>
<h3>Georgia</h3>
<p>Description and history of the Georgia typeface.</p>
```

Times

Description and history of the Times typeface.

Georgia

Description and history of the Georgia typeface.

- **Listas**, que podem ser:
 - **Listas desordenadas** - com uma coleção de itens que aparecem em ordem aleatória.
 - **Listas ordenadas** - onde a ordem dos itens importa.
 - **Listas de descrição** - parecidas com dicionários, contém um par nome e valor.

Vamos ver cada uma das opções de listas em detalhes:

Listas desordenadas são geralmente apresentadas em tópicos. Sua marcação é feita com os elementos `<ul>` e `</ul>` (*unordered lists*). Dentro destes elementos, é preciso adicionar os elementos `<li>` e `</li>` para cada elemento da lista. Exemplo:

```
<ul>
  <li>Serif</li>
  <li>Sans-serif</li>
  <li>Script</li>
  <li>Display</li>
  <li>Dingbats</li>
</ul>
```

- Serif
- Sans-serif
- Script
- Display
- Dingbats

Listas ordenadas são aplicadas quando a ordem dos itens importa, como em um manual de instruções passo-a-passo. O funcionamento é semelhante ao caso anterior, mas os elementos são `<ol>` e `</ol>` (*ordered lists*). Ao invés de marcadores circulares, o navegador automaticamente adicionará números antes dos itens da lista. Exemplo:

```
<ol>
  <li>Gutenberg develops moveable type (1450s)</li>
  <li>Linotype is introduced (1890s)</li>
  <li>Photocomposition catches on (1950s)</li>
  <li>Type goes digital (1980s)</li>
</ol>
```

1. Gutenberg develops moveable type (1450s)
2. Linotype is introduced (1890s)
3. Photocomposition catches on (1950s)
4. Type goes digital (1980s)

Se, por algum motivo, você não quiser que a lista comece no número “1.”, você pode utilizar o comando **start = “número”** dentro do elemento `<ol>`. Exemplo: `<ol start=“17”>` .

Listas de descrição são utilizadas para pares nome/valor, como perguntas e respostas, por exemplo.

A lista de descrição é marcada com o elemento `<dl>`, dentro de `<dl> ... </dl>`, existem elementos `<dt> ... </dt>` (nomes) e `<dd> ... </dd>` (valores). Exemplo:

```
<dl>
  <dt><h4>Sustentabilidade:</h4></dt>
  <dd>Reduzimos o uso de agrotóxicos e aproveitamos melhor os recursos naturais.</dd>

  <dt><h4>Qualidade:</h4></dt>
  <dd>Produzimos alimentos próximos aos centros urbanos, garantindo produtos mais frescos e nutritivos.</dd>

  <dt><h4>Economia:</h4></dt>
  <dd>Diminuímos os custos logísticos e de transporte, tornando os alimentos mais acessíveis.</dd>
</dl>
```

Sustentabilidade:

Reduzimos o uso de agrotóxicos e aproveitamos melhor os recursos naturais.

Qualidade:

Produzimos alimentos próximos aos centros urbanos, garantindo produtos mais frescos e nutritivos.

Economia:

Diminuímos os custos logísticos e de transporte, tornando os alimentos mais acessíveis.

Citações longas (*long quotations*), para quando você precisar copiar uma seção de outra fonte (dando os devidos créditos), você deve marcar essa seção com o elemento `<blockquote> ... </blockquote>`. Pode-se utilizar parágrafos, *headings* ou listas dentro destes elementos. Exemplo:

```
<blockquote>
  <p>“Fazendas urbanas são uma maneira de trazer a
agricultura para o coração das cidades, promovendo
sustentabilidade e segurança alimentar.”</p>
  <p><em>Will Allen, fundador da Growing
Power</em></p>
</blockquote>
```

“Fazendas urbanas são uma maneira de trazer a agricultura para o coração das cidades, promovendo sustentabilidade e segurança alimentar.”

Will Allen, fundador da Growing Power

Texto pré-formatado pode ser útil quando se quer manter uma estrutura de texto específica, com formatação irregular ou blocos de código, por exemplo. Para isso, são utilizados os elementos `<pre> ... </pre>`. Exemplo:

```
<pre>
This is          an          example of
    text with a      lot of
                        curious
                        whitespace.
</pre>

<p>
This is          an          example of
    text with a      lot of
                        curious
                        whitespace.
</p>
```

```
This is          an          example of
    text with a      lot of
                        curious
                        whitespace.
```

```
This is an example of text with a lot of curious whitespace.
```

O elemento **Figura** é utilizado para identificar conteúdo que ilustra ou oferece suporte ao texto: `<figure> ... </figure>`. Dentro de um elemento de **Figura** pode haver uma imagem, um vídeo, um texto, uma tabela ou qualquer outra coisa.

Adicionar uma imagem dentro de um elemento de Figura facilita a legibilidade, tornando seu propósito explicitamente claro semanticamente. Exemplo:

```
<figure>
  
</figure>
```

Para adicionar um título/subtítulo/fonte à imagem, pode-se utilizar o elemento `<figcaption> ... </figcaption>`. Exemplo:

```
<figure>
  
  <figcaption> Pink Farms </figcaption>
</figure>
```



Pink Farms

Organizando conteúdo na página

HTML5 introduziu novos elementos que dão significado semântico a seções de uma *web page*, como conteúdo principal (**Main**), cabeçalho (**header**), rodapé (**footer**), seções (**section**), artigos (**article**), navegação (**nav**) e conteúdo complementar (**aside**).

Conteúdo principal – *Main*

Utilizado para identificar o conteúdo principal da página através do elemento:

`<main> ... </main>`

Útil para melhorar a acessibilidade da página (ex.: *screen readers*) ou para acionar links de acesso ao conteúdo principal (“*Pular para o conteúdo principal*”) através de links. Cabeçalhos, rodapés e barras laterais não devem ser incluídas no **Main**:

```
<body>
<header>...</header>
<main>
  <h1>Humanist Sans Serif</h1>
  <!-- code continues -->
</main>
</body>
```

Apenas um elemento **main** deve existir por página, e o elemento não pode estar aninhado em um artigo, conteúdo complementar, cabeçalho etc.

Cabeçalho – *Header*

Utilizado para introduzir material que geralmente aparece no início de páginas da web ou no topo de um artigo. O elemento é definido como:

`<header> ... </header>`

Rodapé – *Footer*

Utilizado para indicar conteúdo ao final da página, como autor(a) da página, informação sobre *copyright*, documentos relacionados e ferramentas de navegação. O elemento é definido como:

<footer> ... </footer>

Seções e artigos – *Sections and articles*

Longos documentos são mais fáceis de usar quando estão separados em partes menores (ex.: PIM). A separação de páginas pode ser feita através do elemento:

<section> ... </section>

Normalmente, um elemento ***section*** contém um cabeçalho (***header***) e o conteúdo relacionado (separem o conteúdo de forma lógica).

O elemento ***article***, por outro lado, pode ser utilizado para destacar conteúdos que funcionem “por si só” (não se preocupem, quando surgir um caso como este, você entenderá melhor). Você pode pensar nele como um elemento de seção especializado que responde “sim” à pergunta “Isso poderia aparecer em outro site e fazer sentido?”. O elemento é definido por:

<article> ... </article>

Um artigo pode ser quebrado em diferentes seções (***section***), enquanto uma seção pode conter uma série de artigos.

Barras laterais – *Aside (sidebars)*

Elementos ***aside*** identificam conteúdo separado, embora tangencialmente relacionado, do conteúdo principal. Pode ser utilizado para informações adicionais, listas de *links*, chamadas ou qualquer outra coisa que possa ser associada ao documento. O elemento é definido por:

<aside> ... </aside>

Exemplo:

10 Usability Heuristics for User Interface Design



Share

Summary: Jakob Nielsen's 10 general principles for interaction design. They are called "heuristics" because they are broad rules of thumb and not specific usability guidelines.

Thank you to [Kelley Gordon](#) for designing the visuals and posters included in this article.

Thank you to [Kate Moran](#) and [Feifei Liu](#) for updating the heuristic names, descriptions, and examples.

In This Article:

- 1: Visibility of System Status
- 2: Match Between the System and the Real World
- 3: User Control and Freedom
- 4: Consistency and Standards
- 5: Error Prevention

Free Downloads

- ↓ [All Posters - 10 Usability Heuristics](#) (ZIP)
- ↓ [Summary Poster - 10 Usability Heuristics](#) (PDF)
- ↓ [Summary Poster, A4 Size - 10 Usability Heuristics](#) (PDF)
- ↓ [Summary Poster, Letter Size - 10 Usability Heuristics](#) (PDF)



Related Courses

UX Basic Training
Foundational concepts that everyone should know
▲ INTERACTION



Navegação – Navigation

O elemento **nav** oferece aos desenvolvedores uma maneira semântica de identificar a navegação de um site. A especificação deixa claro que **nav** deve ser usado para links que fornecem navegação primária em um site ou uma seção ou artigo longo. O elemento **nav** pode ser especialmente útil de uma perspectiva de acessibilidade. O elemento é definido por:

`<nav> ... </nav>`

Endereços – Addresses

Utilizado para criar uma área com informações de contato do autor ou de quem mantém o documento. Normalmente é colocado ao final do documento, dentro de um rodapé (**footer**), por exemplo. O elemento é definido por:

`<address> ... </address>`