

# Cours Python : Introduction à Xarray

# Pourquoi Xarray

- Xarray est une bibliothèque Python pour la manipulation de données multi-dimensionnelles.
- Inspirée par **Pandas**, elle facilite l'analyse de données N-dimensionnelles.
- Elle est idéale pour travailler avec des données météorologiques indexées selon **lat, lon, time**.
- Xarray gère différents formats de données utilisés en météorologie (**NetCDF**, grib, zarr) => Permet d'avoir le même code applicatif à l'ouverture du fichier prêt.
- **Gère et propage** les métadonnées tout du long des calculs.

# TP

Durant ce TP, nous allons voir comment ouvrir et manipuler quelque peu un fichier NetCDF (de données AROME) avec xarray.

Nous verrons :

- Comment avoir de l'information sur les variables
- Comment sélectionner des sous-plages
- Comment faire des calculs
- Comment faire des plots

Pour ce TP il vous faudra installer `xarray` et `netCDF4` .

- Activer l'environnement virtuel
- `pip install xarray netCDF4`

# Ouverture d'un fichier NetCDF

```
import xarray as xr
# Permet de conserver les attributs après les opérations
xr.set_options(keep_attrs=True)
# Ouverture du fichier
ds = xr.open_dataset("/home/newton/ienm2021/chabotv/COURS_CS/arome_forecast_2024100900.nc")
#Affiche le contenu du fichier
print(ds)
```

# Résultat de l'ouverture

```
<xarray.Dataset> Size: 69MB
Dimensions:                (latitude: 1200, longitude: 1600, time: 4)
Coordinates:
  * latitude                (latitude) float64 10kB 53.4 53.39 53.38 ... 41.42 41.41
  * longitude               (longitude) float64 13kB -8.0 -7.99 -7.98 ... 7.98 7.99
  * time                    (time) datetime64[ns] 32B 2024-10-09T01:00:00 ... 2024...
    heightAboveGround      float64 8B ...
Data variables:
    altitude               (latitude, longitude) float32 8MB ...
    t2m                    (time, latitude, longitude) float32 31MB ...
    r2                     (time, latitude, longitude) float32 31MB ...
Attributes:
    GRIB_edition:          2
    GRIB_centre:           1fpw
    GRIB_centreDescription: French Weather Service - Toulouse
    GRIB_subCentre:        0
    Conventions:           CF-1.7
    institution:           French Weather Service - Toulouse
    history:                2024-10-10T09:28 GRIB to CDM+CF via cfgrib-0.9.1...
```

# Qu'avons nous chargé ?

Un fichier contenant trois variables :

- **t2m** (temperature)
- **r2** (humidité spécifique)
- **altitude**

Ces variables possèdent des coordonnées (**time, latitude, longitude**)

Le fichier, ainsi que l'ensemble des variables et coordonnées, possède des attributs.

Ex : `history` renseigne sur la manière dont a été créé le fichier.

Dans le *vocabulaire* xarray, une variable particulière d'un *Dataset* s'appelle un *dataArray*.

## Exercice 1

En consultant les attributs de la variable `t2m`, retrouver en quelle unité est stockée la température.

# Solution 1

```
print(ds["t2m"])
Attributes: (12/30)
  GRIB_paramId:          167
  GRIB_dataType:         fc
  GRIB_typeOfLevel:      heightAboveGround
  GRIB_stepUnits:        1
  ...
  GRIB_shortName:        2t
  GRIB_units:            K
  long_name:             2 metre temperature
  units:                 K
  standard_name:         air_temperature
```

**NB :** Pour afficher l'ensemble des attributs faire

```
print(ds["time"].attrs)
```

# Selection de données

Il y a deux manières principales de selectionner des données :

- par valeur

```
t2m_toulouse = ds["t2m"].sel(latitude=43.6, longitude=1.43, method="nearest")
```

`method=nearest` permet de selectionner le point de grille le plus proche.

- par indice

```
t2m_by_index = ds["t2m"].isel(latitude=198, longitude=705)
```

# Selection de données : par plage

On peut aussi sélectionner via une liste ou des "slices"

```
t2m_area = ds["t2m"].sel(latitude=slice(44, 42), longitude=slice(0, 2))
```

**Attention :** La sélection suivante n'aurait sélectionné aucune donnée !

```
t2m_area = ds["t2m"].sel(latitude=slice(42, 44), longitude=slice(0, 2))
```

En effet, les latitudes sont rangées de manière décroissante dans ce fichier.

## Exercice 2

1. Retrouver la position (en latitude/longitude) du point de grille situé à l'index (198,705) de l'exemple précédent.
2. Quelle est la température à 2h du matin à Paris ?
3. Combien de point de grille ont été sélectionnés par la commande suivante ?

```
t2m_area = ds["t2m"].sel(latitude=slice(44, 42), longitude=slice(0, 2))
```

## Solution 2

1. Via `print(t2m_by_index)` on obtient les coordonnées `[51.42, -0.95]`. En entrant ces coordonnées dans Google maps, on s'aperçoit qu'il s'agit de Reading et plus spécifiquement du site du CEP.
2. On retrouve la position de Paris via Internet : `[48.85, 2.35]`

```
t2m_paris_2h = ds["t2m"].sel(latitude=48.85, longitude=2.35, method='nearest')  
print(t2m_paris_2h.values)
```

3. Voici la première ligne de `print(t2m_area)`

```
xarray.DataArray 't2m' (time: 4, latitude: 200, longitude: 200)
```

On a sélectionné une grille de 200x200, soit 40 000 points de grille.

# Calculs sur les données

On peut directement faire des calculs sur un `Dataset` ou sur un `DataArray`

```
# Moyenne temporelle pour toutes les variables du dataset
ds_temporal_mean = ds.mean(dim="time")
# Variation spatiale
ds_std = ds.std(dim=["latitude", "longitude"])
```

**NB** On peut aussi employer directement des fonctions `numpy` sur un `DataArray`.

```
np.mean(ds["t2m"], axis=0)
# is equivalent to
ds["t2m"].mean(dim="time")
```

## Exercice 3

- Quelles sont les dimensions de vos variable après la moyenne temporelle ?
- Quelle est la température moyenne sur la période sur un rectangle
  - latitude : [42, 44]
  - longitude : [0, 2]

## Solution 3

1. Les 3 variables ( `t2m` , `r2` , `altitudes` ) ont uniquement les dimensions spatiales, i.e. `latitude` et `longitude` .
- 2.


```
print(f"La moyenne spatio-temporelle sur la zone est : {t2m_area.mean().values}")
```

# Visualisation rapide (via matplotlib)

**Attention** : On peut uniquement utiliser la fonction de plot sur les **DataArray**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
ds_temporal_mean["t2m"].plot()
plt.show()
```

*Bonus* : On a directement accès aux coordonnées sur le plot

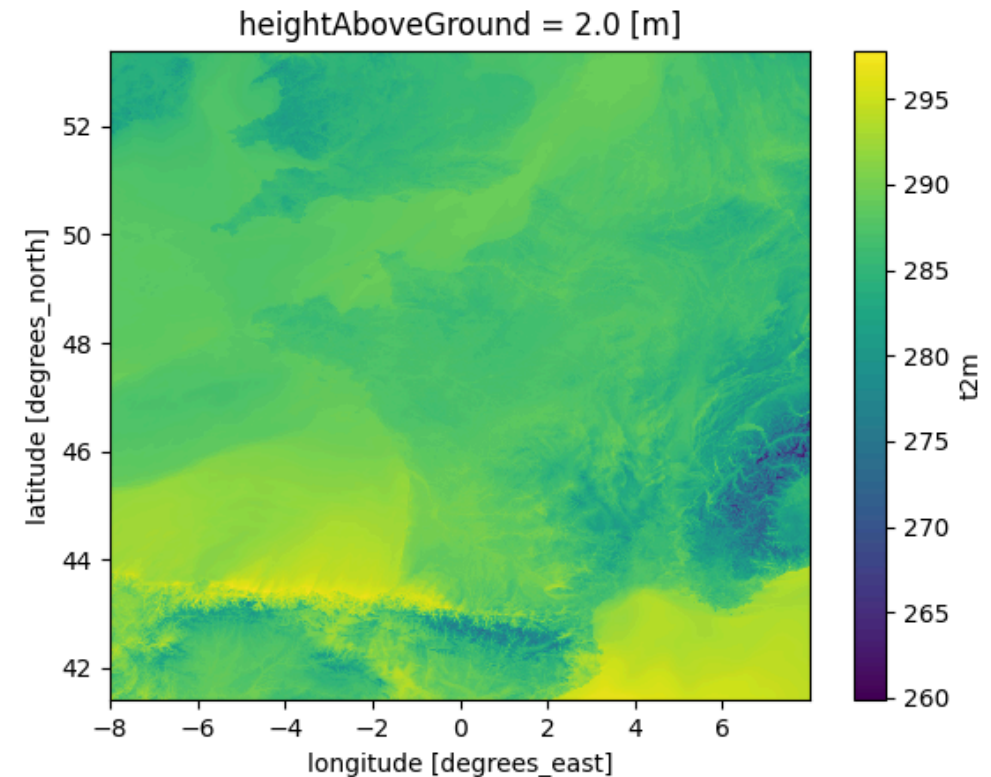

## Exercice 4

- Afficher l'altitude sur un carré d'un degré de côté centré autour de Grenoble.

# Solution 4



Recherche des coordonnées de grenoble [45.19,5.73] via google maps.

```
# selection de la zone
delta = 0.5 # On prend 0.5 degré de chaque côté
altitude_grenoble = ds["altitude"].sel(
    latitude=slice(45.19 + delta, 45.19 - delta),
    longitude=slice(5.73 - delta, 5.73 + delta))

# Création d'une carte 2D
altitude_grenoble.plot(cmap="terrain",vmin=0)
plt.show()

# Création d'une carte 3D
# Ne fonctionne pas toujours
altitude_grenoble.plot.surface(cmap="terrain",vmin=0, extend="max")
plt.show()
```

# Solution 4 : rendu

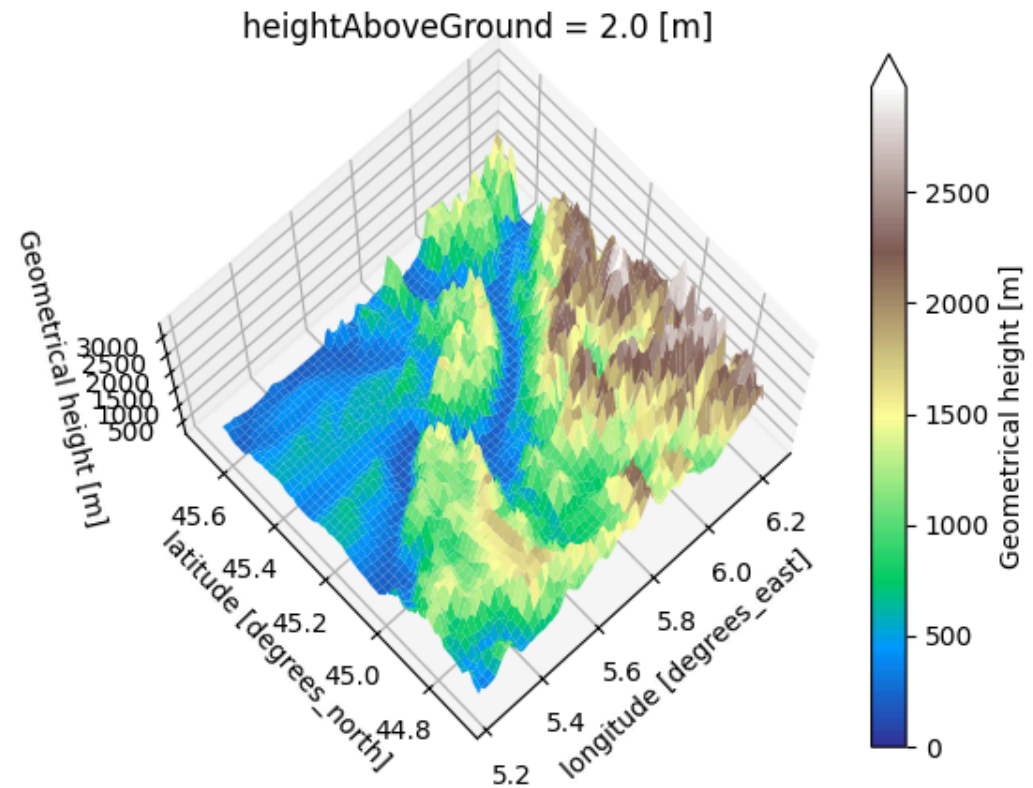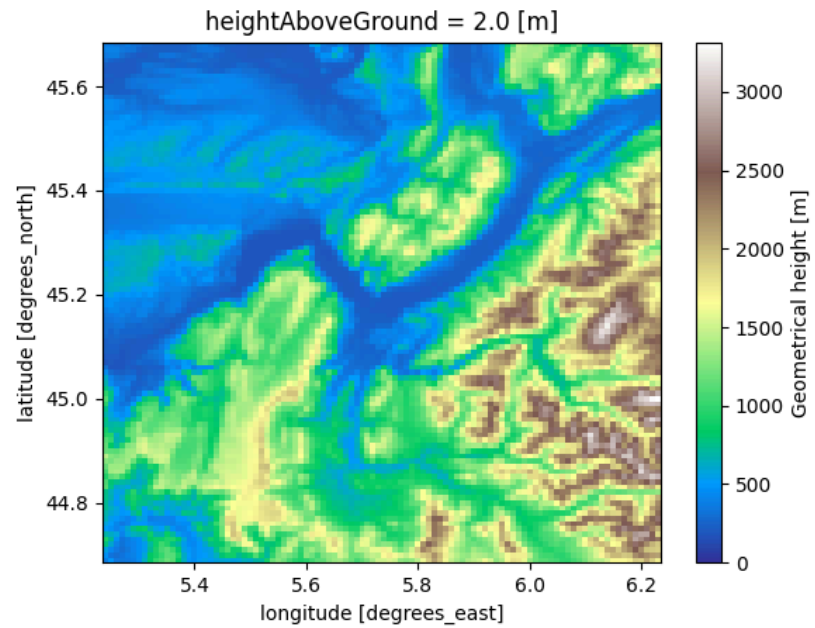

# Utilisation des masques pour calculer sur des sous domaines

Avec *xarray* (et *numpy*) On peut aisément créer des masques et les utiliser. Cela peut se faire comme dans l'exemple suivant avec `where` ou par simple multiplication.

```
mask = ds["altitude"] > 1000
temperature_above_1000 = ds["t2m"].where(mask)
mean = temperature_above_1000.mean()
print(f" Température moyenne des points ayant une altitude supérieure à 1000 m : {str(mean)} {mean.units}"))
```

```
> Temperature moyenne des points ayant une altitude supérieure à 1000 m : 281.15 K
```

## Exercice 5

Faite une fonction permettant de calculer la température moyenne d'une zone donnée pour les points situés au dessus d'une certaine altitude.

## Solution 5

```
def conditional_mean(ds, lats, lons, altitude):  
    """  
    Fonction permettant de faire la moyenne sur une zone donnée  
    pour les points supérieurs à une altitude donnée (altitude).  
    """  
    mask = ds["altitude"] > altitude  
    mean_da = ds["t2m"].sel(latitude=lats, longitude=lons).where(mask).mean()  
    print(f"{mean_da.long_name} mean is {str(mean_da.values.round(2))} {mean_da.units}")  
  
lats = slice(46, 44)  
lons = slice(-2, 2)  
altitude = 500  
conditional_mean(ds, lats, lons, altitude)
```

# Exercices - A rendre

1. Améliorer la fonction de l'exercice 5 de telle sorte à prendre en entrée la variable d'intérêt dans le dataset (par ex. `r2` ou `t2m` )
2. Combien y-a-t'il d'occurences de température négative (en °C) dans le dataset entier ? Quel pourcentage de cas cela représente-t-il ?
3. Calculer la moyenne glissante (sur 3h) pour la zone autour de Grenoble.  
(Indication : utiliser la fonctionnalité `rolling` de *xarray*)

Le dossier `/home/newton/ienm2021/chabotv/COURS_CS/data` contient un fichier `grid_arpege.nc` .

Ce fichier contient une unique variable `g1ob0125` donnant une information d'altitude sur le domaine AROME pour ARPEGE (modèle global). La résolution de l'orographie est ici de  $0.125^\circ$  (~12.5 km), résolution bien plus lâche que celle d'AROME (~1.3km).

## Exercices - A rendre

4.a. Faire une figure montrant l'orographie des deux modèles (AROME et ARPEGE). Qu'observe-t-on ? Que pouvez vous dire de l'altitude maximum sur chacune de ces cartes ?

4.b Interpoler l'orographie d'ARPEGE sur celle d'AROME (vous pouvez utiliser `interp_like` de xarray).

Quelle est le maximum de différence (en valeur absolue) entre les deux orographies ?

4.c Même question mais en interpolant l'orographie d'AROME sur l'orographie d'ARPEGE.