





#### 3. Maquettes



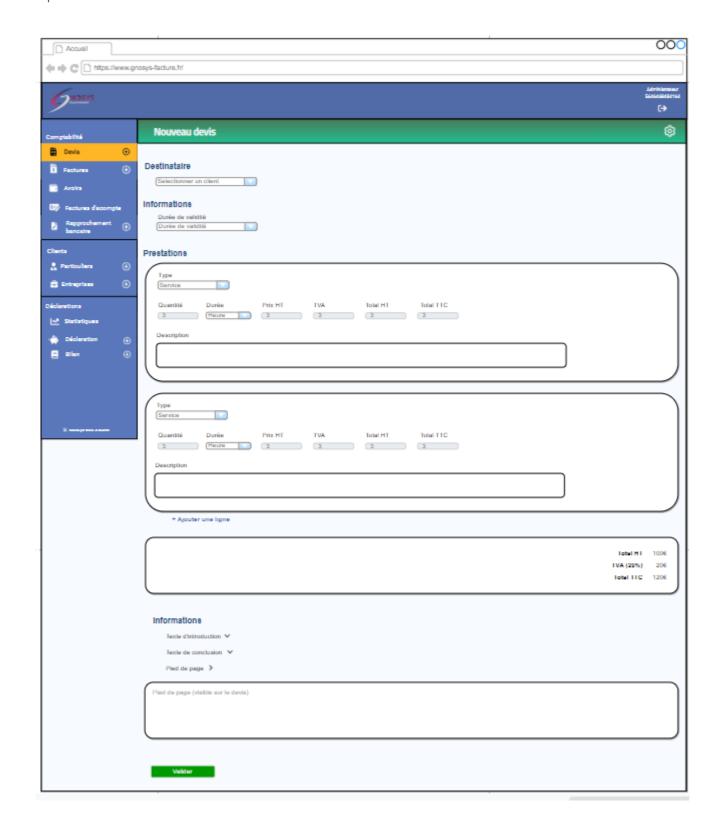

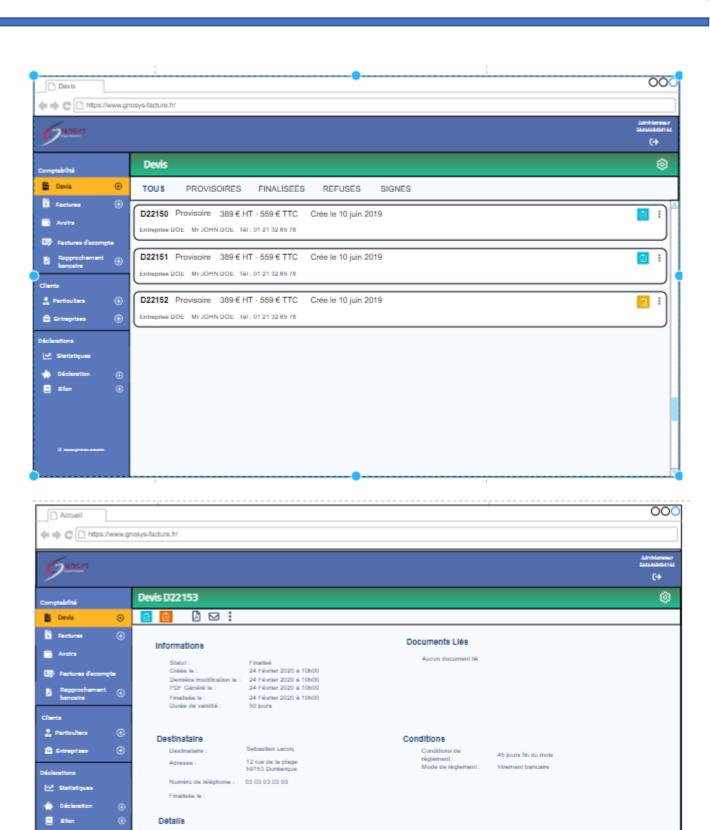



TVA (20%) 206 Total FTC 1206








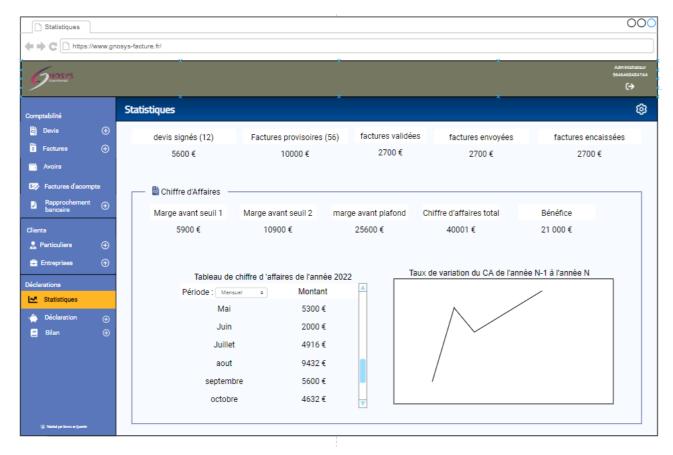

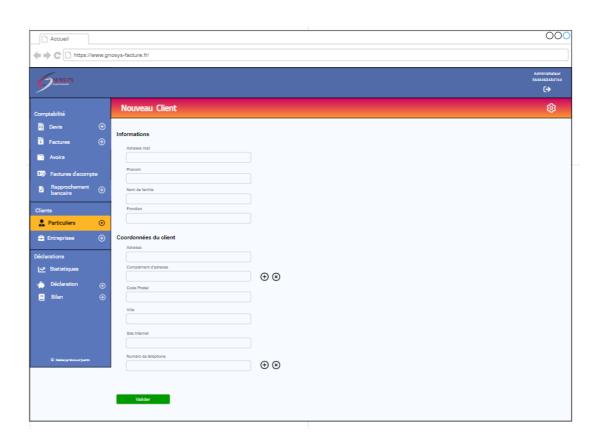


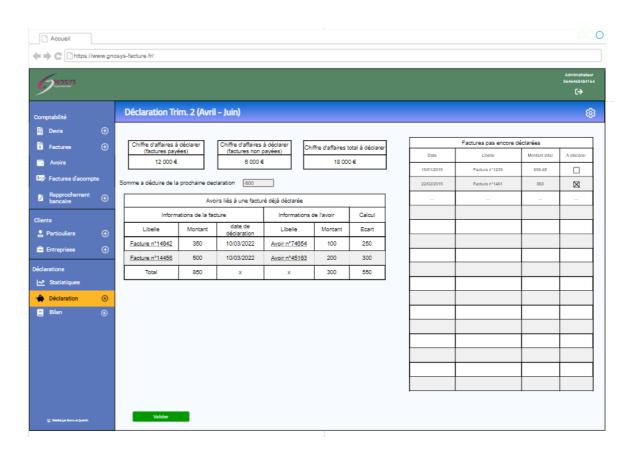






### 4. Le MCD (Modèle conceptuel de données)

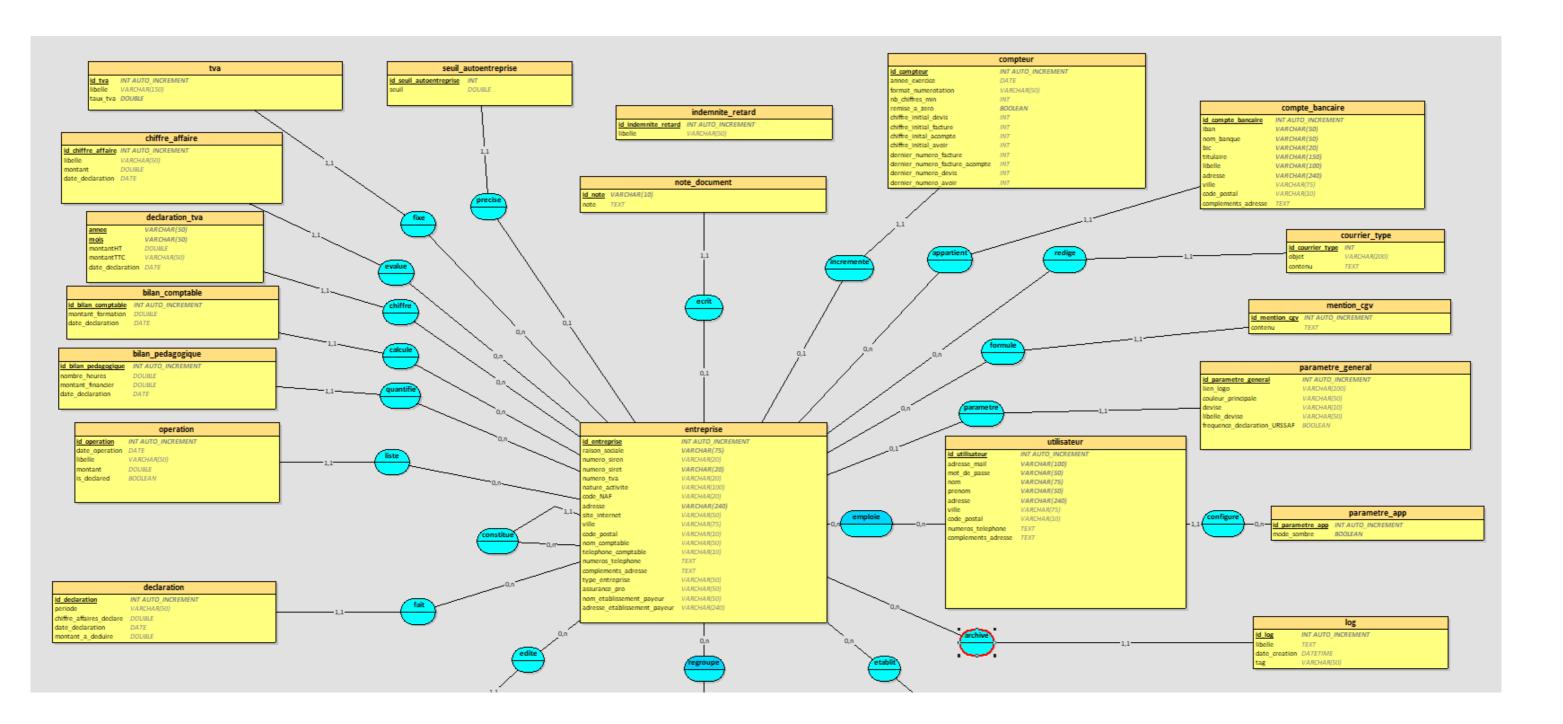






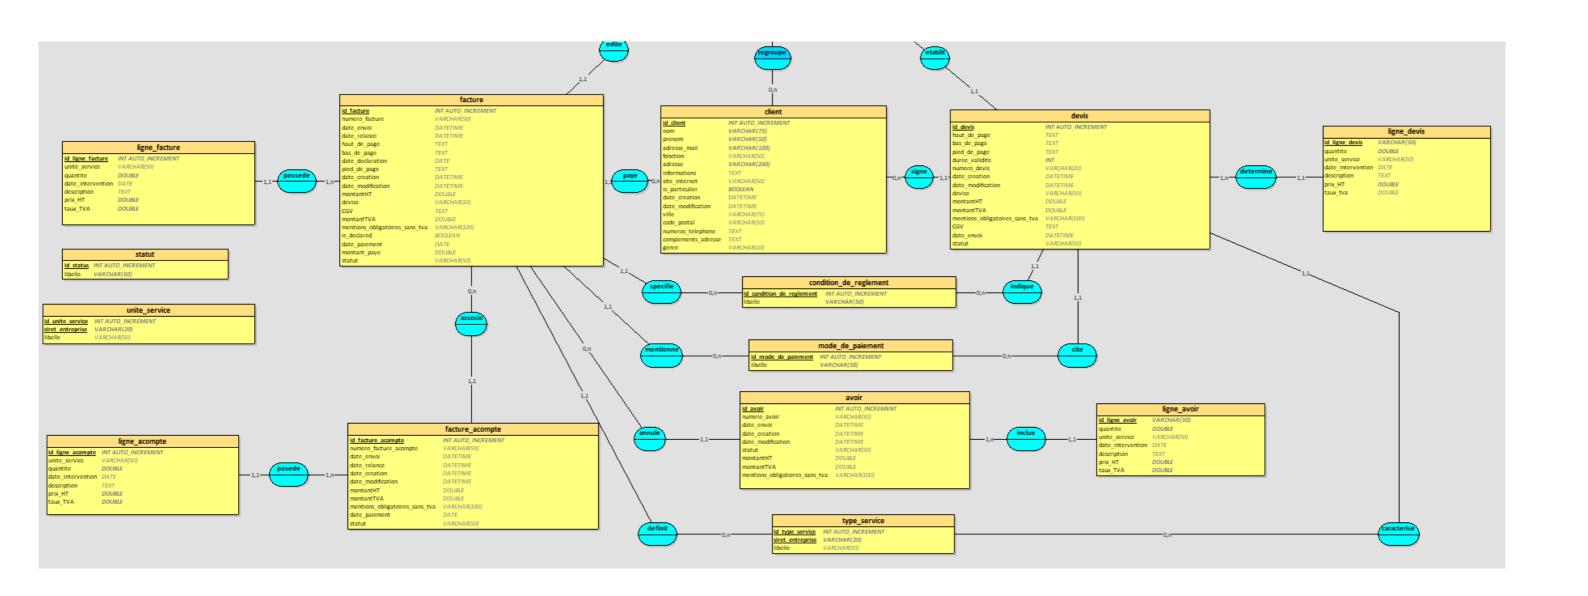




### 5. Le MLD (Modèle conceptuel de données)

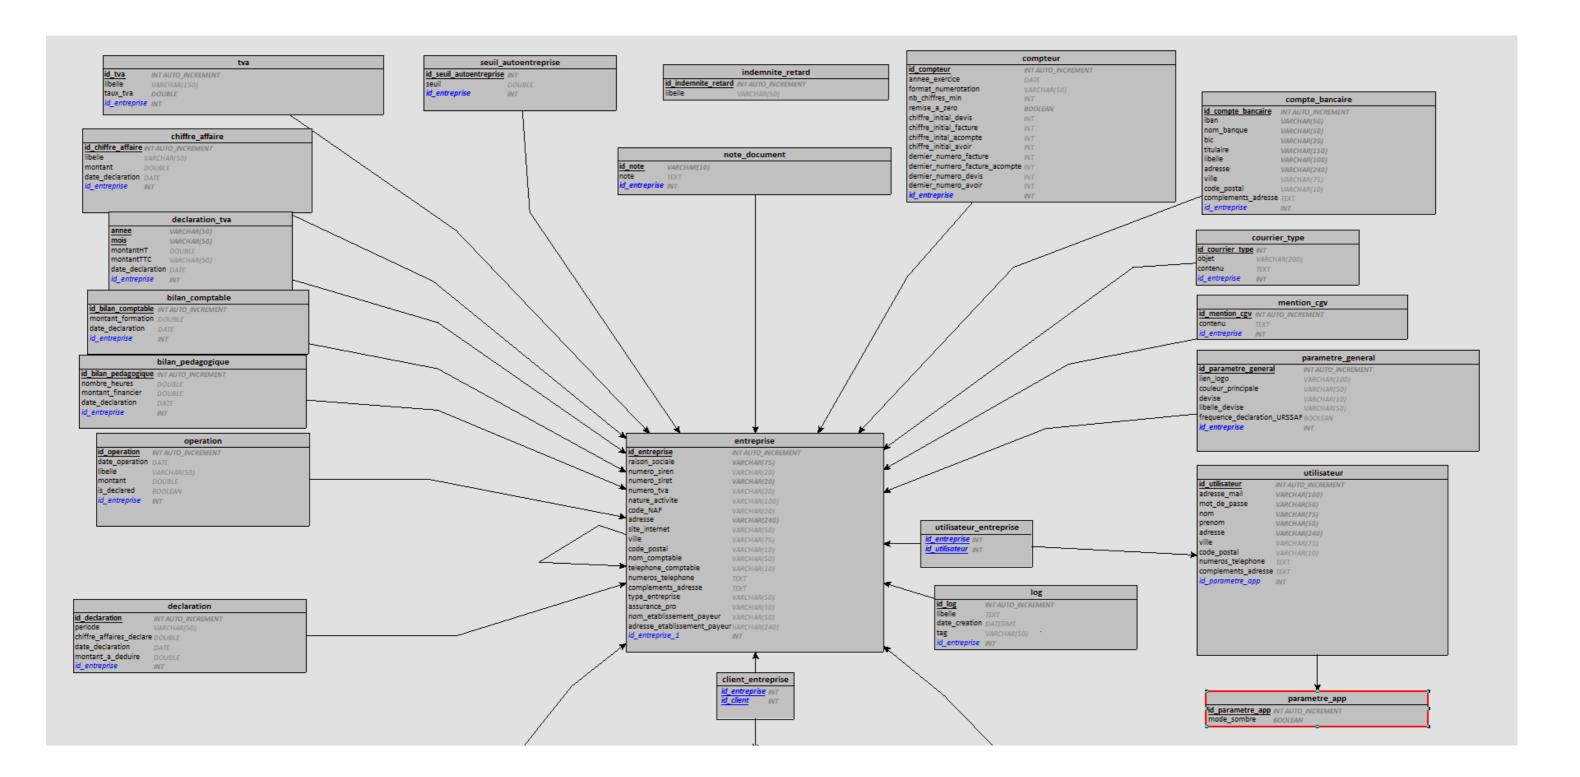






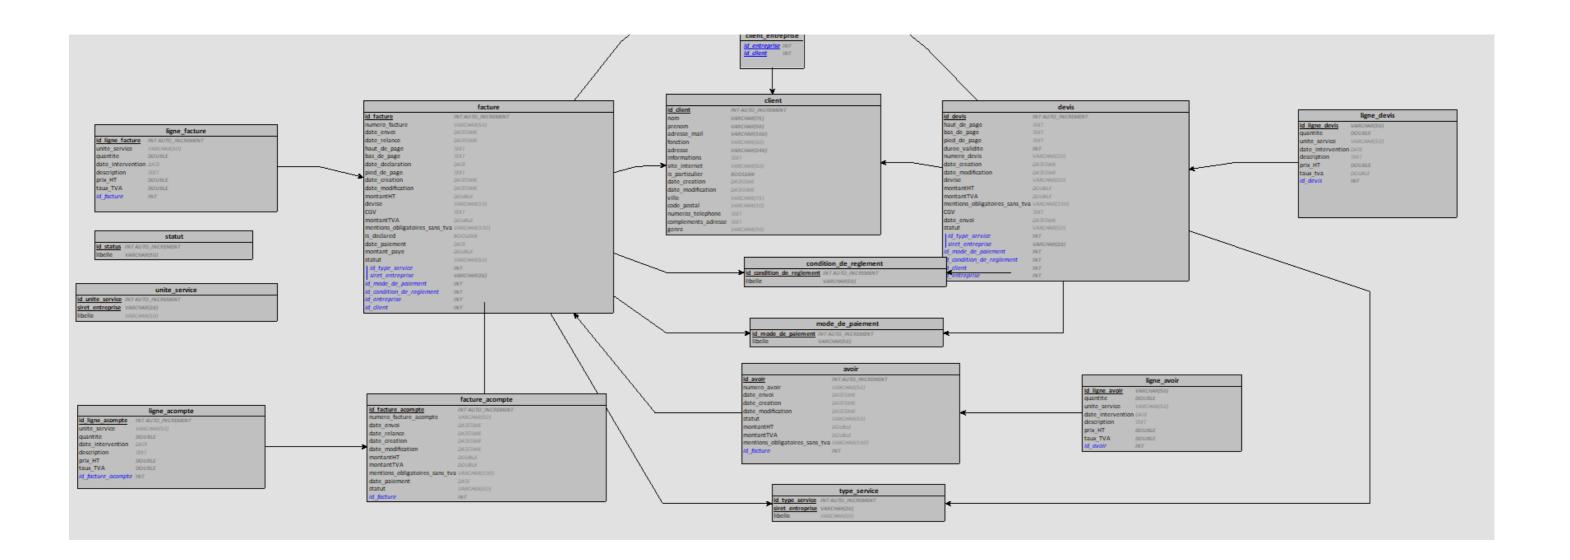






## 6. Diagramme de cas d'utilisations

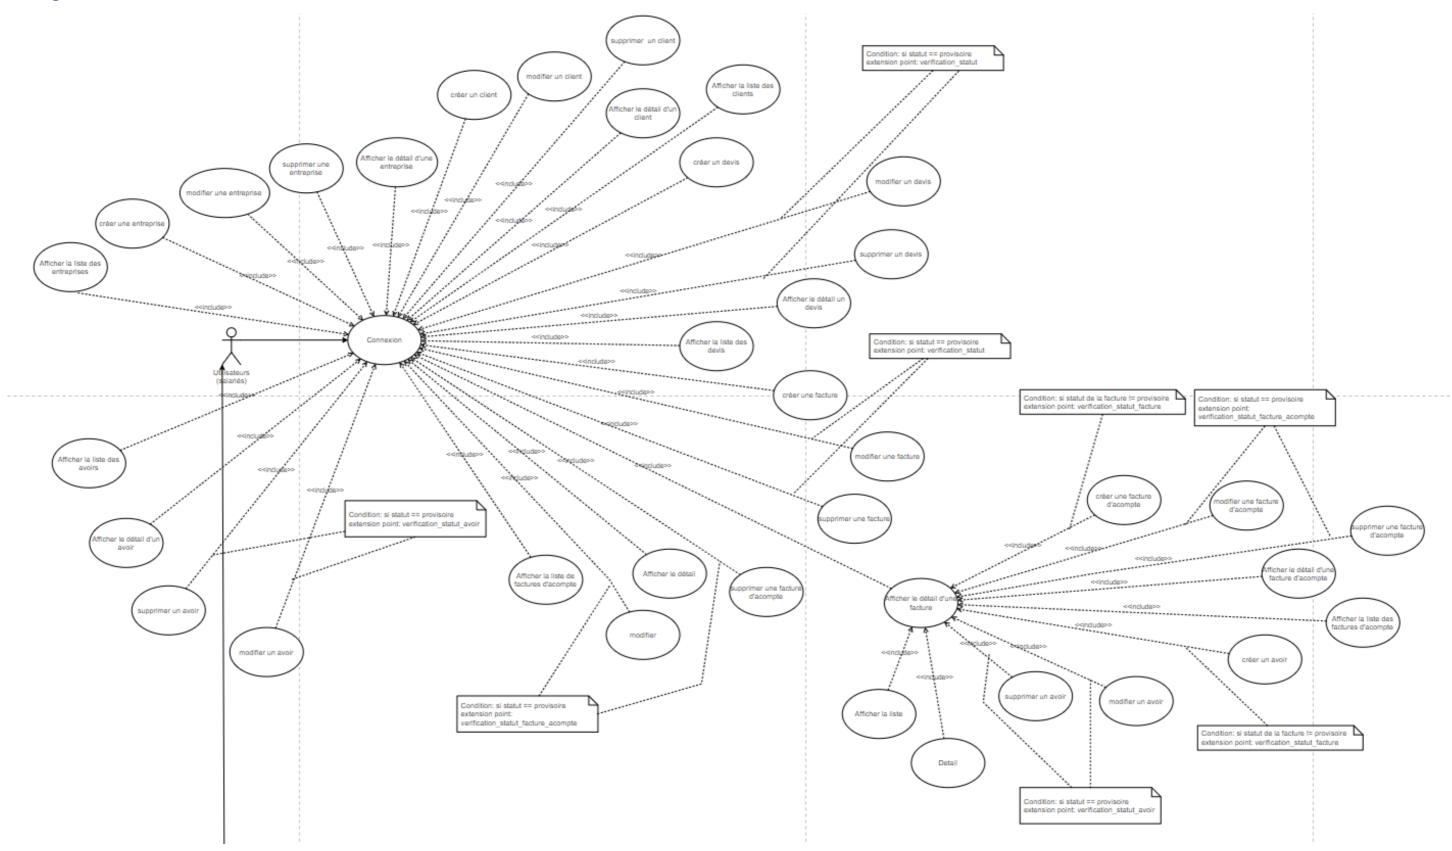



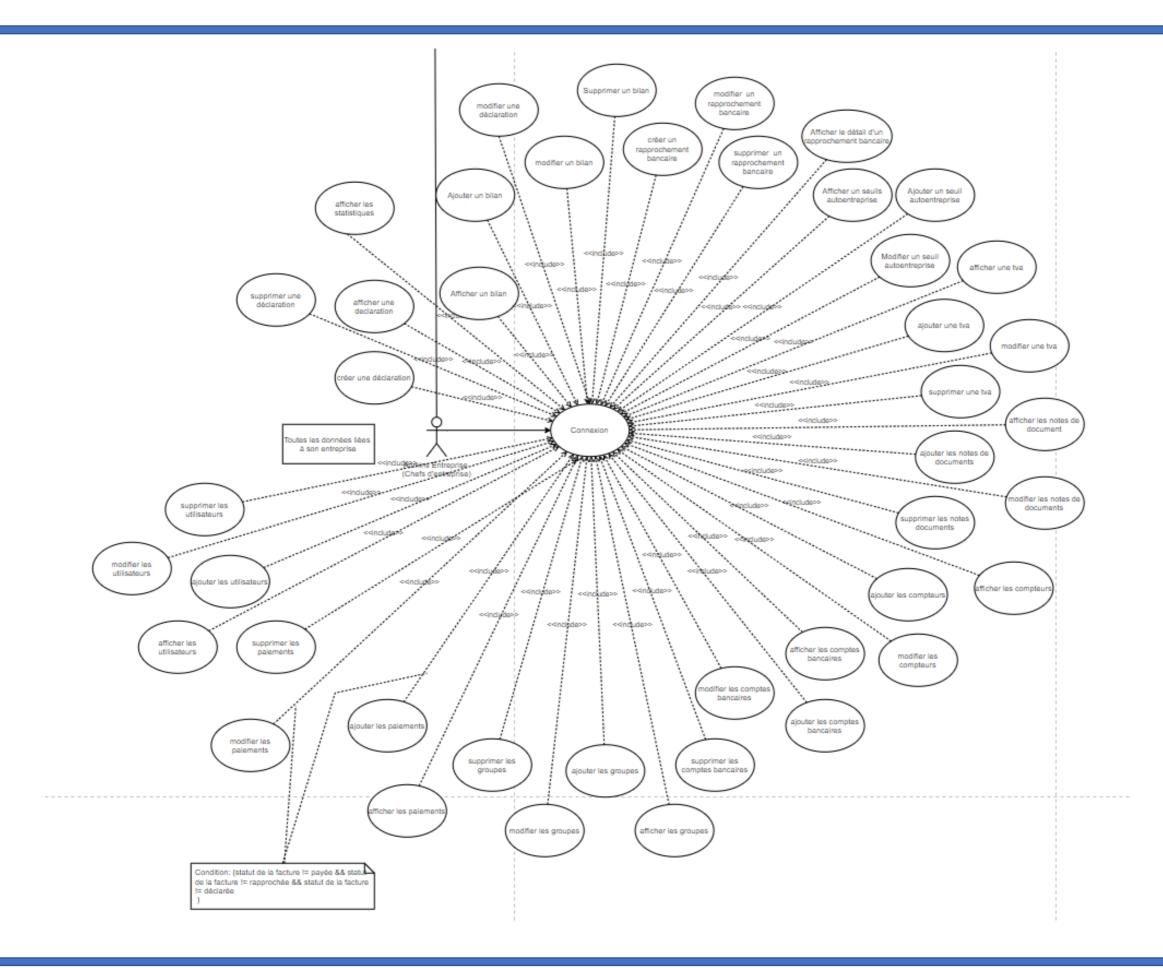













#### Diagramme de classes











@ ≡ getTauxTva0

m '= getId()

@ '≡ setTauxTva(tauxTv





m = getLibelle()

m i getFactures()

⊕ getId()

m ≥ addFacture(facture)

```
m = _construct()
m = eraseCredentials()
m ≥ setNom(nom)
m ir removel ItilisateurEn
m = setNumerosTelephone(numerosTelephone)
m ≥ getPassword()
m = getPrenom()
m ≥ addUtilisateur
m ≥ getld()
m 'm setComplem
m = setPrenom(prenom)

    ⊕ getRoles()

m = setEmail(email)
m in getAdresse()
m = setAdresse(adresse)
m = getUtilisateurEntreprise()
m ≥ getCurrentEntrepriseld()

    ⊕ getCodePostal
    0

m ≈ getUsername()
m = setVille(ville)
m = getNom()
m ≟ getNumerosTelephone()
m = getUserIdentifier()
m is setFirstConnection(firstConnection)
m = setPassword (password)

    m ≥ getFirstConnection()


m ≥ getVille()

    ⊕ getEmail()

m = setCurrentEntrepriseId(currentEntrepriseId)
```

m ≥ getComplementsAdresse()







m = getEntreprise()

m = setUtilisateur(utilis

ConditionDeReglement

@ ⊆ \_construct()





# 7. Diagramme de GANTT

