


## SSH

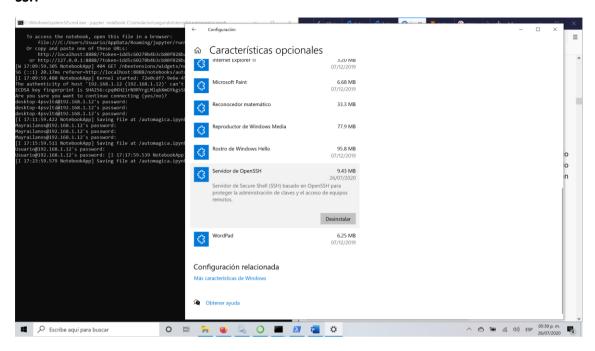

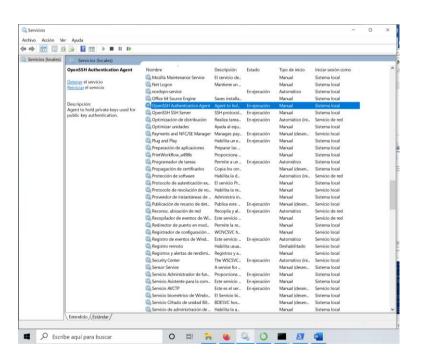

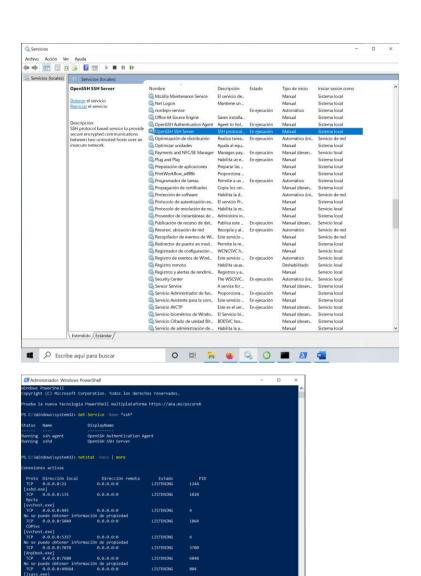



sass.exe] CP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 se puede obtener información de propiedad CP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0

LISTENING 784
LISTENING 9408
LISTENING 3764


■ P Escribe aquí para buscar O 🛱 🙀 🗳 🔾 🔳 🗵


olicyAgent vchost.exe] CP 0.0.0.0:49717 se puede obtener inf CP 127.0.0.1:8888

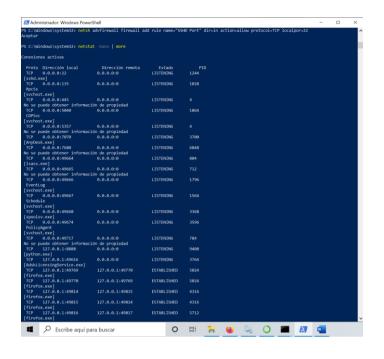


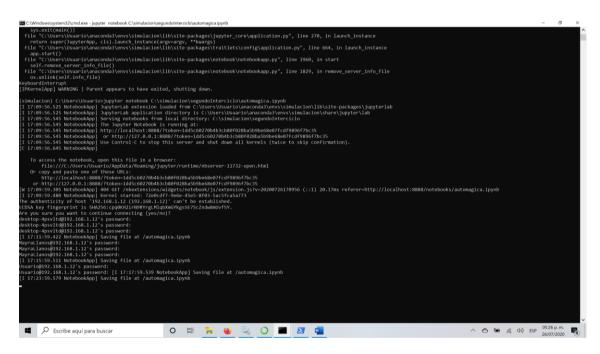


## FTP

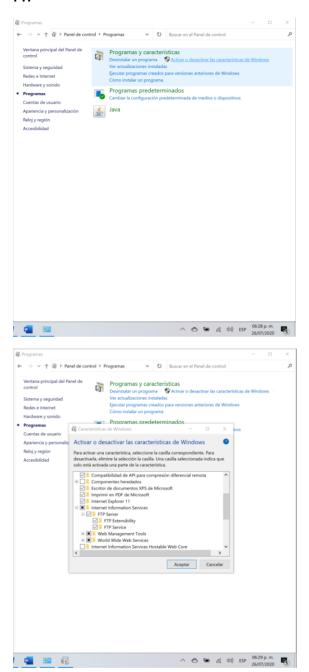

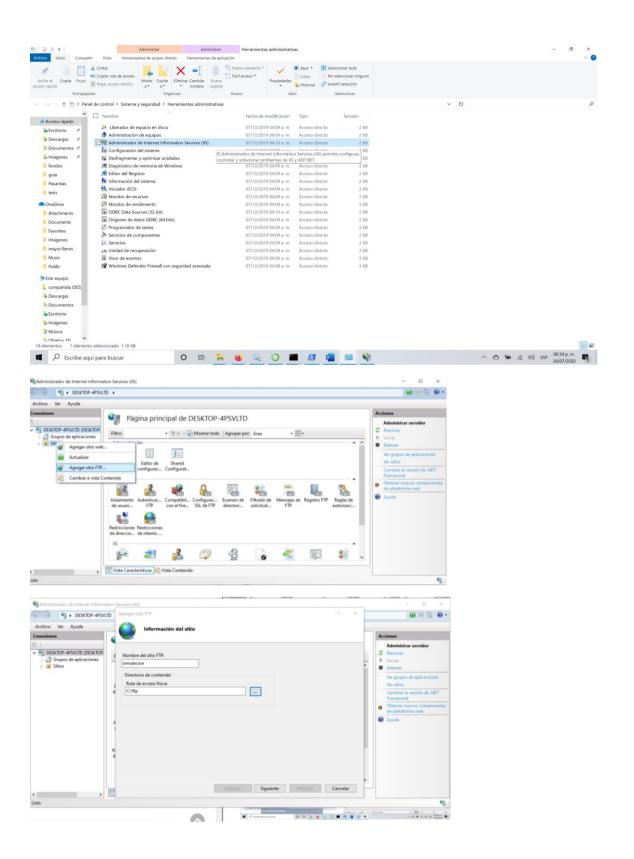


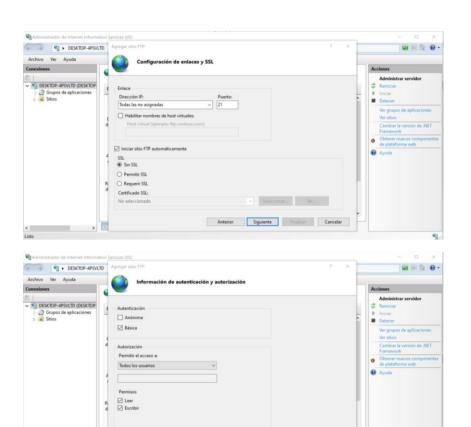



Anterior Sequents Finalizar Cancelar

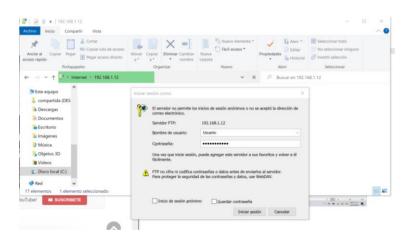



> 1




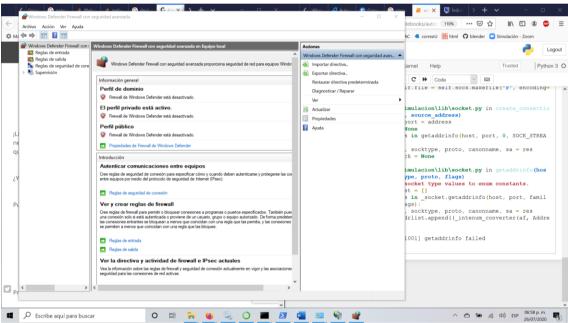


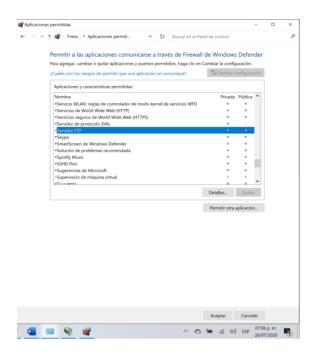


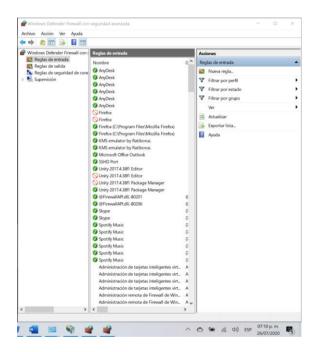


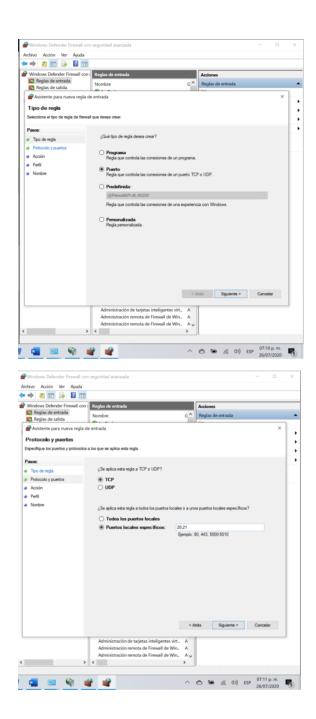

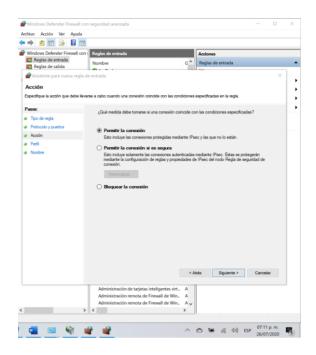

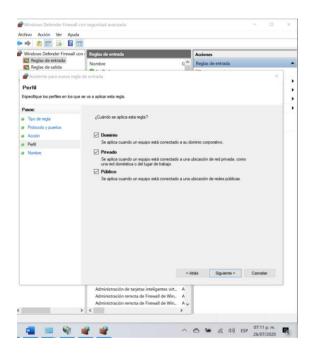

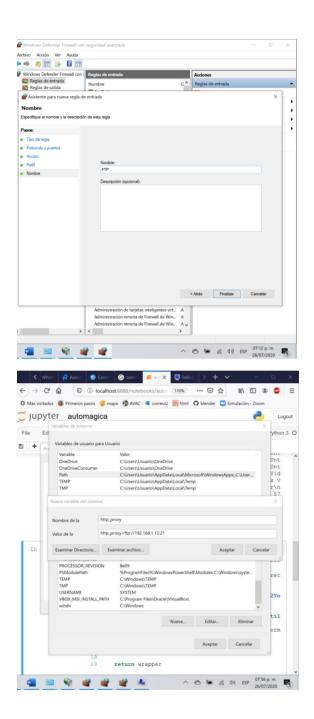

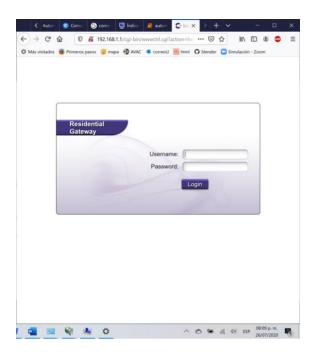

Aquí se presento el incoveniente de que nose pudo acceder a la modificación de una configuración requerida para el ftp remoto. En vez de este servicio se realizo FOLDER OPERATION.

