Tarea 3.4 - habilitado/deshabilitado de botones y auto-ordenar

1. El botón de añadir tarea se deshabilite cuando el texto esté vacío o identifica que la nueva tarea que se está añadiendo existe en la lista

Texto vacio:

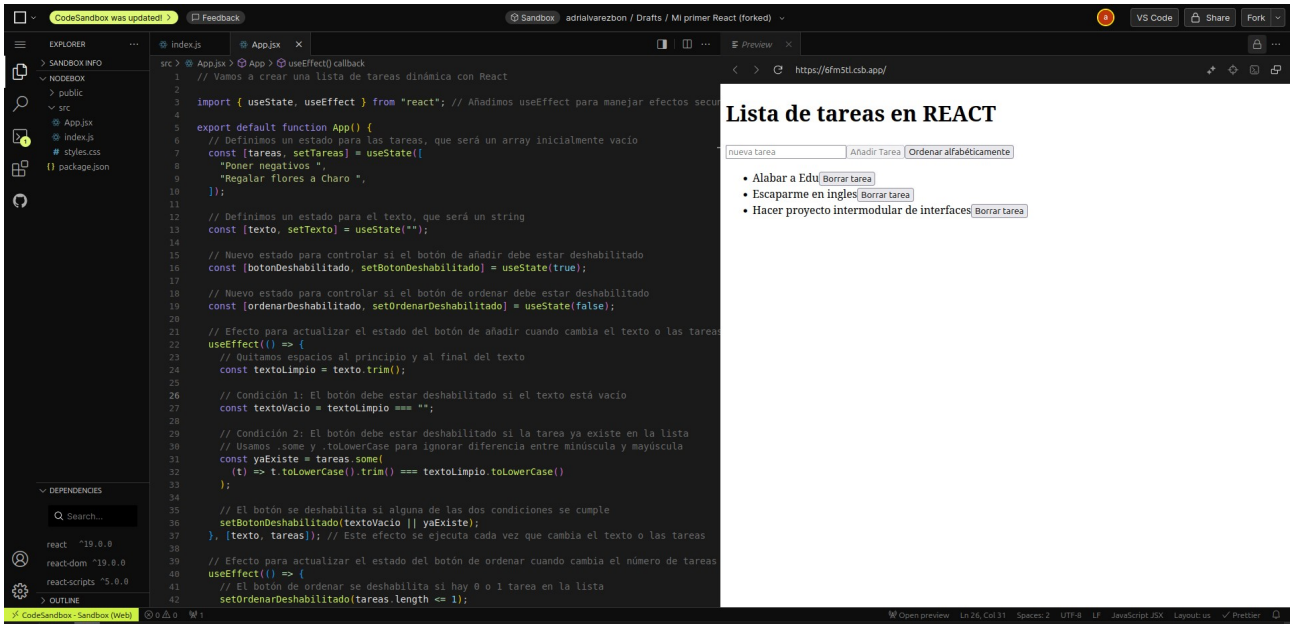

Tarea ya existente:

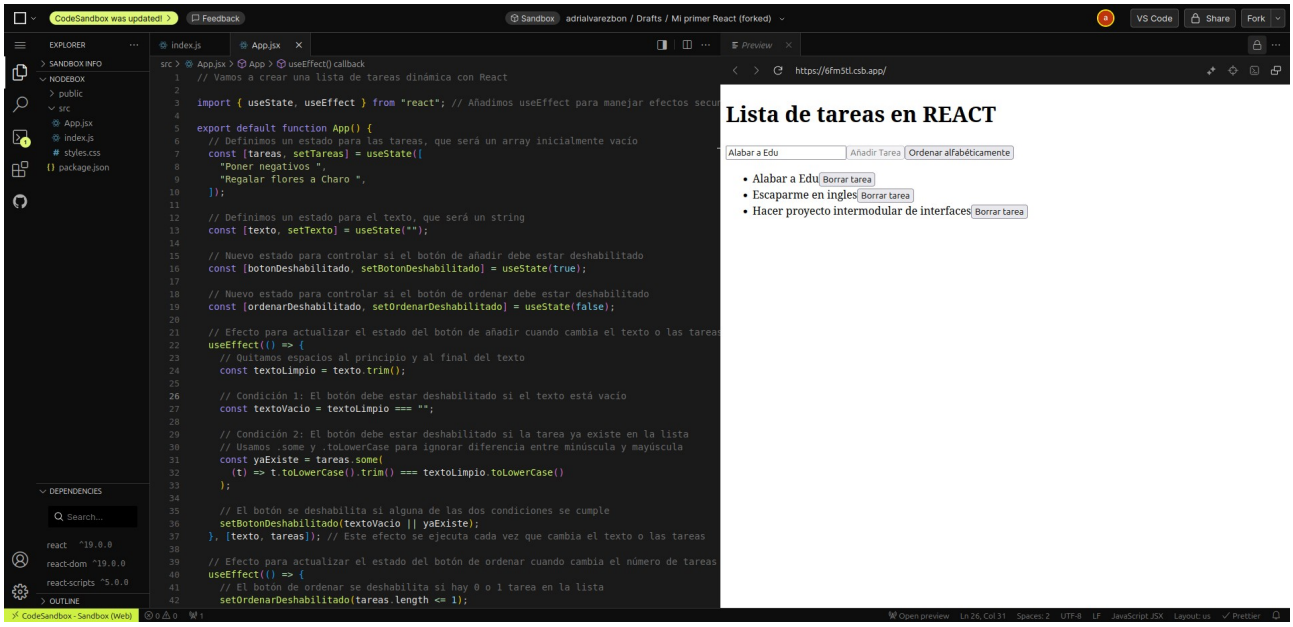

Las tareas se auto-ordenan alfabéticamente cada vez que se hace click en añadir Tarea
Sin la tarea:

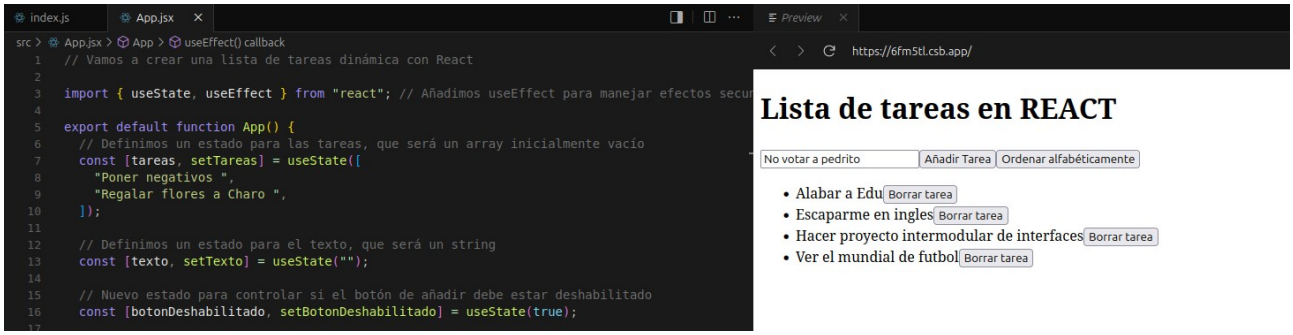

Con la tarea:

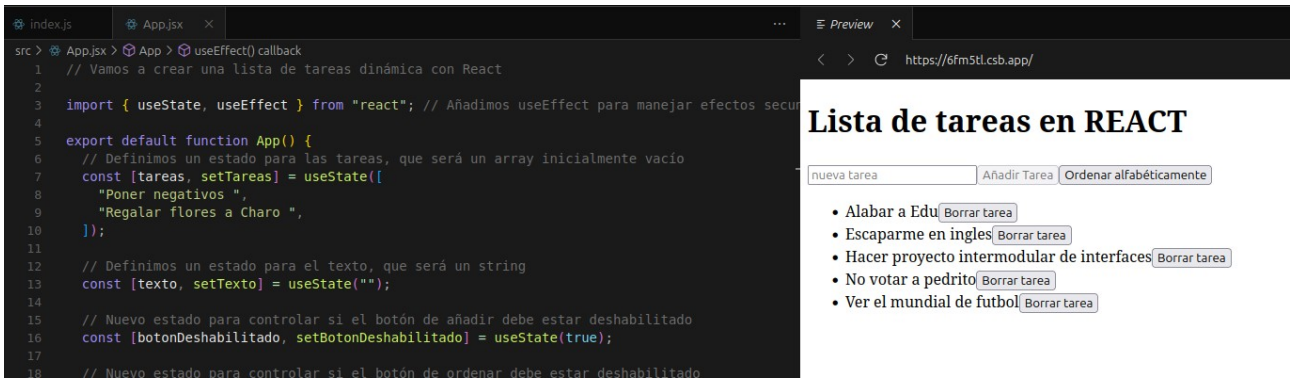

El botón de Ordenar Alfabéticamente esté deshabilitado si hay 0 o 1 tarea en la lista
Con mas de 1 esta habilitado:

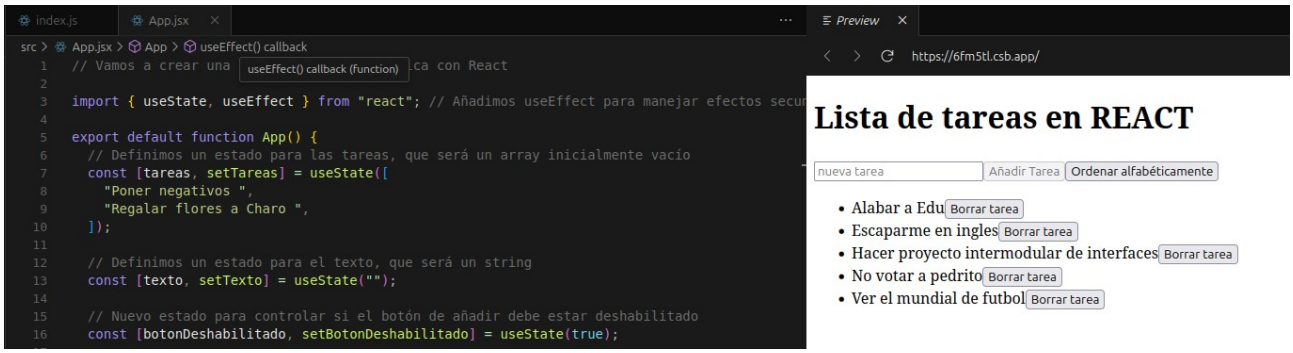

Con menos de 1 esta deshabilitado:

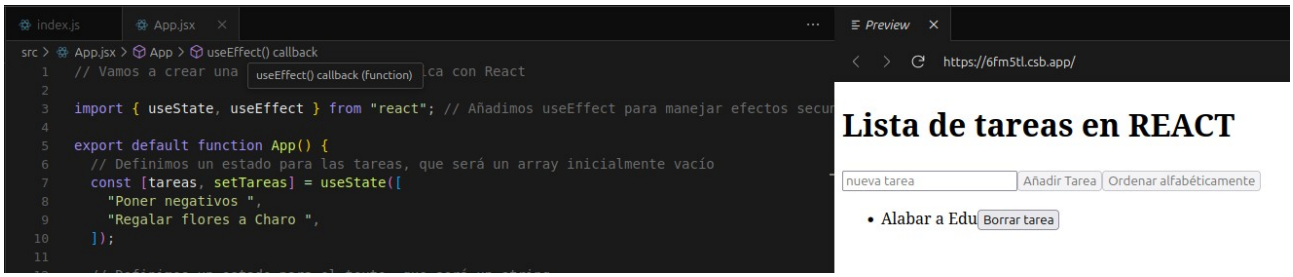

Codigo:

```
// Vamos a crear una lista de tareas dinámica con React

import { useState, useEffect } from "react"; // Añadimos useEffect para manejar efectos
secundarios

export default function App() {
// Definimos un estado para las tareas, que será un array inicialmente vacío
const [tareas, setTareas] = useState([
"Poner negativos ",
"Regalar flores a Charo ",
]);

// Definimos un estado para el texto, que será un string
const [texto, setTexto] = useState("");

// Nuevo estado para controlar si el botón de añadir debe estar deshabilitado
const [botonDeshabilitado, setBotonDeshabilitado] = useState(true);

// Nuevo estado para controlar si el botón de ordenar debe estar deshabilitado
const [ordenarDeshabilitado, setOrdenarDeshabilitado] = useState(false);

// Efecto para actualizar el estado del botón de añadir cuando cambia el texto o las tareas
useEffect(() => {
// Quitamos espacios al principio y al final del texto
const textoLimpio = texto.trim();

// Condición 1: El botón debe estar deshabilitado si el texto está vacío
const textoVacio = textoLimpio === "";

// Condición 2: El botón debe estar deshabilitado si la tarea ya existe en la lista
// Usamos .some y .toLowerCase para ignorar diferencia entre minúscula y mayúscula
const yaExiste = tareas.some(
(t) => t.toLowerCase().trim() === textoLimpio.toLowerCase()
);

// El botón se deshabilita si alguna de las dos condiciones se cumple
setBotonDeshabilitado(textoVacio || yaExiste);
}, [texto, tareas]); // Este efecto se ejecuta cada vez que cambia el texto o las tareas

// Efecto para actualizar el estado del botón de ordenar cuando cambia el número de tareas
useEffect(() => {
// El botón de ordenar se deshabilita si hay 0 o 1 tarea en la lista
setOrdenarDeshabilitado(tareas.length <= 1);
}, [tareas]); // Este efecto se ejecuta cada vez que cambian las tareas

// Definimos una función que se ejecuta cuando el usuario añade la tarea pulsando un botón
const añadir = () => {
// Quitamos espacios al principio y al final del texto
const textoLimpio = texto.trim();
```

```
// Validación adicional por seguridad
if (textoLimpio === "") return;

// Validación adicional por seguridad
const yaExiste = tareas.some(
(t) => t.toLowerCase().trim() === textoLimpio.toLowerCase()
);
if (yaExiste) return;

// Creamos el nuevo array con la tarea nueva
const nuevaTareas = [...tareas, textoLimpio];

// Ordenamos alfabéticamente la nueva lista antes de guardarla
nuevaTareas.sort((a, b) => a.localeCompare(b));

// Actualizamos el estado con las tareas ordenadas
setTareas(nuevaTareas);

// Limpiamos el campo de texto
setTexto("");
};

const borrarTarea = (indice) => {
// Creamos un Array que contiene todas las tareas
// excepto la que indiquemos que queremos borrar.
const copia = tareas.filter(function (t, i) {
// filter recorre todas las tareas de la lista
// "t" es el valor de la tarea
// i es el índice actual del elemento que estamos indicando

return i !== indice;
// Nos quedamos con todas las tareas menos la que coincide con el índice
});
setTareas(copia);
// Actualizamos el estado con la "copia"
};

// Función de ordenar (actualizar) las tareas alfabéticamente
const ordenar = () => {
// Con esto creamos una copia del array para no modificar directamente el estado
const copia = [...tareas];

// Ordenamos la copia usando .localeCompare que compara strings
copia.sort((a, b) => a.localeCompare(b));
setTareas(copia);
};

return (
<div>
```

```
<h1>Lista de tareas en REACT</h1>

{/* Con el onChange, cuando el usuario escribe, actualiza el estado con el texto */}
<input
placeholder="nueva tarea"
value={texto}
onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
/>

{/* Botón de añadir deshabilitado */}
<button onClick={añadir} disabled={botonDeshabilitado}>
Añadir Tarea
</button>

{/* Botón de ordenar deshabilitado si hay 0 o 1 tarea */}
<button onClick={ordenar} disabled={ordenarDeshabilitado}>
Ordenar alfabéticamente
</button>

{/* Con tareas.map((t, i)...} recorremos el array "tareas" y creamos un elemento <li></li>
por cada elemento del array*/}
<ul>
{tareas.map((t, i) => (
/* key = ... sirve para ayudar a React a identificar cada fila (li)*/
<li key={i}>
{t}
<button onClick={() => borrarTarea(i)}>Borrar tarea</button>
</li>
))}
</ul>
</div>
);
}
```