

Практическая работа 2 (Сеть с использованием концентратора Hub)

1. Подключаем шесть устройств через хаб, и настраеваем айпи.



2. Запускаем симуляцию

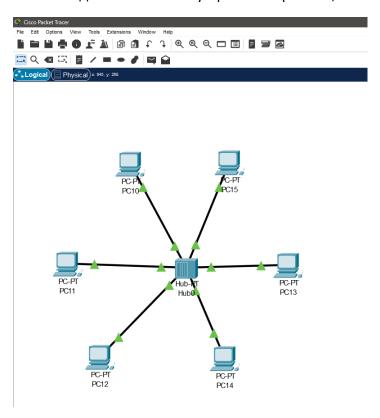

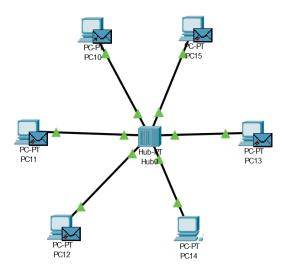

3. Пингуем устройство

```
C:\>ping 192.168.0.5


Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

4. Расширяем сеть с помощью второго хаба

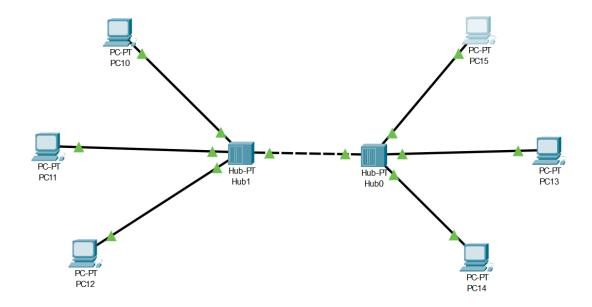

5. Проверяем в симуляции

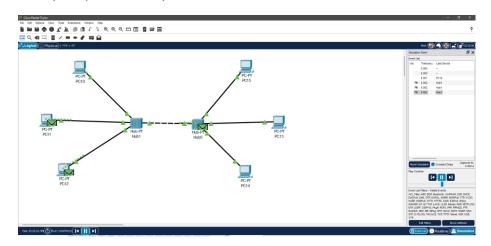

6. Пингуем устройство

```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<lms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```