



Progettazione logica

Sia dato lo schema concettuale in figura, dove gli attributi e gli identificatori (questi ultimi sottolineati) delle entita' sono rappresentati a lato delle relative entita'. Si supponga che il carico applicativo (interrogazioni + transazioni di aggiornamento) sia tale che le entita' D, A, e B vengano con grande frequenza accedute separatamente.

1. Tradurre lo schema concettuale in un nuovo schema in cui siano eliminate le strutture non direttamente traducibili nel modello relazionale.
2. Tradurre il nuovo schema nel modello relazionale
 1. Fare un esempio di vincolo di integrità referenziale indotto dalla traduzione

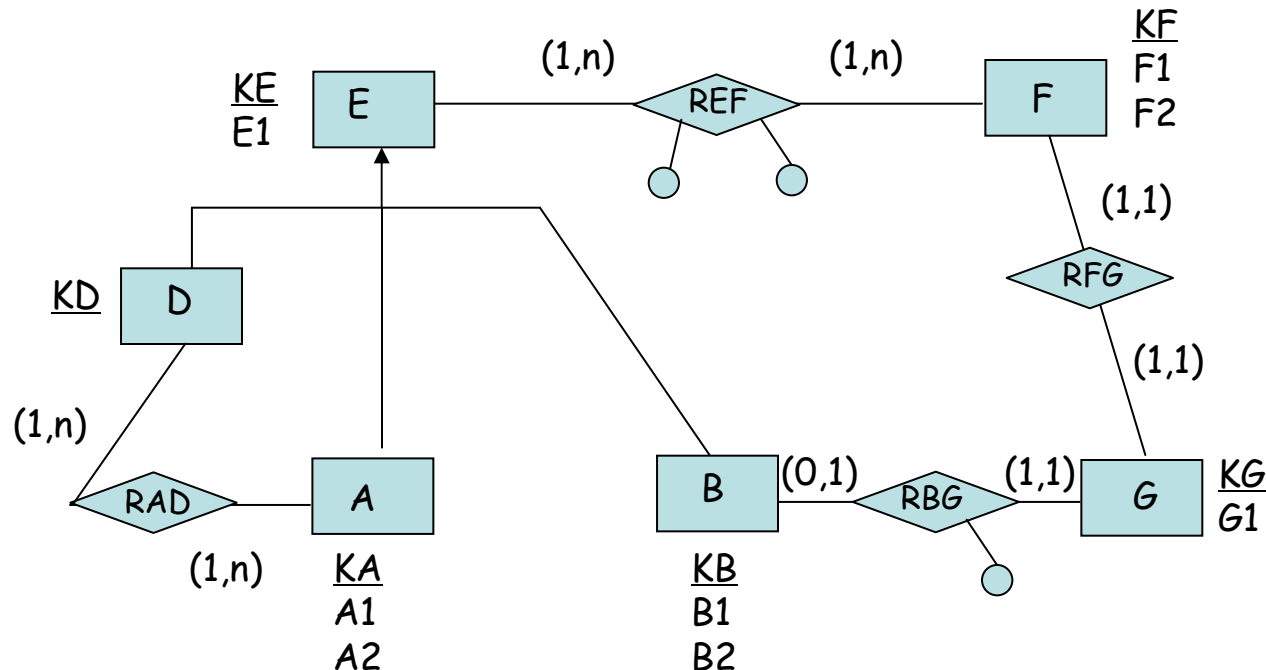

Soluzione

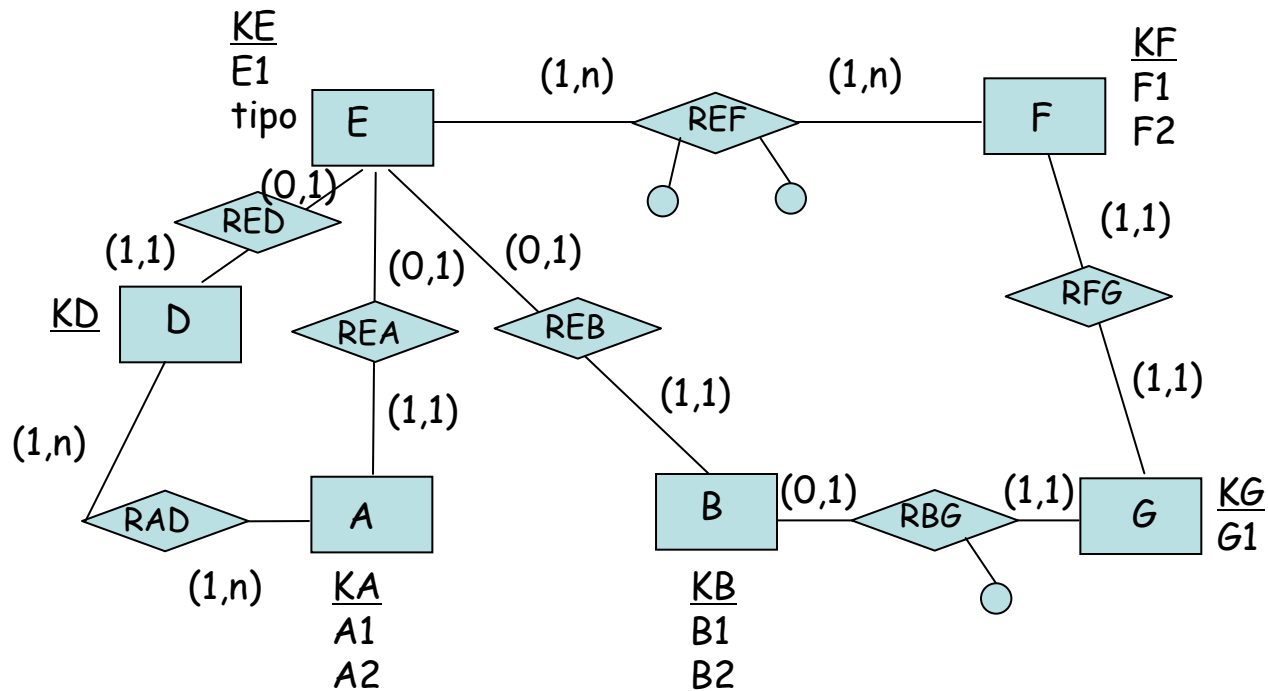

Relazioni

1. E(KE, E1, tipo)
2. D(KD, RED)
3. A(KA, REA, A1, A2)
4. B(KB, REB, B1, B2)
5. RAD(KD, KA)
6. F(KF, F1, F2)
7. REF(KE, KF, REFA1, REFA2, RFG)
8. G(KG, G1, RGB, RGBA1)

Vincoli

- [RED → E.KE]
- [REA → E.KE]
- [REB → E.KE]
- [RFG → KG]
- [RGB → KB]