Api Servicio agenda clase teórica

Versión Nro. 1.2

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. OBJETIVO 4

4. ALCANCE 4

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 4

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 4

7. MÉTODOS DEL SERVICIO TRANSACCIONAL PARA MI LICENCIA 5

7.1. Información general del servicio 5

7.2. Autenticación 5

7.3. Endpoints 6

7.3.1. Detalle del aspirante 6

7.3.2. Datos del Centro 8

7.3.3. Progreso del aspirante 11

7.3.4. Listado de clases teóricas agendadas 13

7.3.5. Listado de cursos por categoría 16

7.3.6. Listado de agenda disponible para el curso selecionado 19

8. OBSERVACIONES 27

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA 27

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024-12-17	Creación del documento.
1.0	2024-12-17	Se agrega información de los métodos para: • Obtener detalle del aspirante • Obtener datos del centro • Consultar el progreso del aspirante • Consultar agenda programada del aspirante • Listado de cursos del centro por categoría • Consultar la agenda disponible del curso seleccionado
1.1	2024-12-31	Se agrega método para agendamiento de clase teórica
1.2	2025-01-16	Se agregan los métodos para Consulta de Procesos Finalizados y Consulta de vehículos Disponibles

2. INTRODUCCIÓN

Este documento está creado para explicar el uso y consumo de un servicio de enseñanza expuesto para la aplicación de Mi Licencia.
El documento está dirigido a los desarrolladores del producto Mi Licencia para su consumo y exposición de la información suministrada por este para el agendamiento de clases teóricas disponibles a un aspirante especifico.
El servicio se crea para suplir un requerimiento por la visita de la supertransporte.

3. OBJETIVO

Entregar insumos al proyecto de Mi Licencia para el agendamiento de clases teóricas desde su aplicación.

4. ALCANCE

El servicio se crea para suplir un requerimiento para la visita de la supertransporte, el cual es el agendamiento de una clase teórica disponible, información básica del centro y cursos que ya estén agendados.

5. CARGO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Ingeniero desarrollo CEA

6. ROLES INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO

ROL	CARGO
Desarrollador	Ingeniero de desarrollo

7. MÉTODOS DEL SERVICIO TRANSACCIONAL PARA MI LICENCIA

7.1. Información general del servicio

- Url servidor: Donde se encuentre expuesto
  - *Pruebas*: http a OLSRVPRUAPBI01 6270
  - *Pre-producción*: http a OLNLBPREAPCEIA1 9120
  - *Producción*: http a OLNLBPROAPCEIA1 9120
- URL base: /MiLicencia/ServicioTransaccional.svc/json
- ejm: http://ABCDE:####/MiLicencia/ServicioTransaccional.svc/json
- Seguido a la Url base vienen los endpoints.

Imagen de apoyo

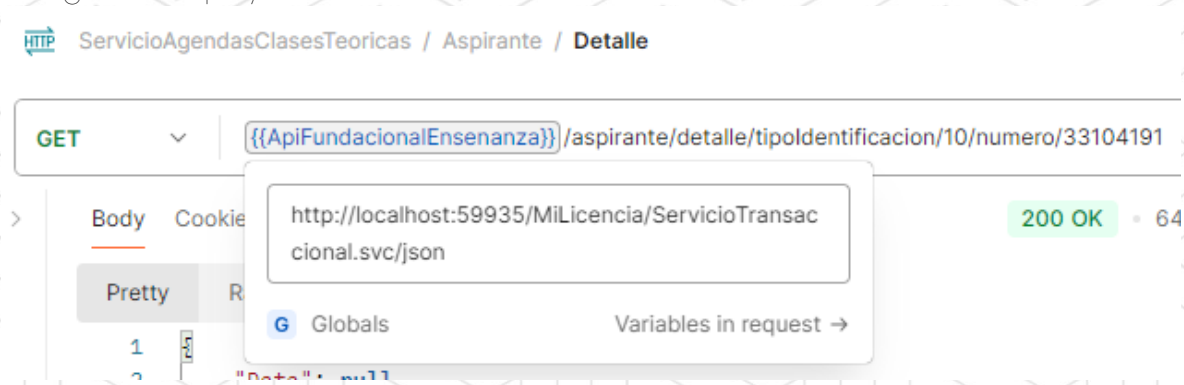

7.2. Autenticación

El servicio no requiere de autenticación

7.3. Endpoints

7.3.1. Detalle del aspirante

El detalle del aspirante se puede obtener con los datos de documento, tipo de documento y el código runt del centro es opcional.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /aspirante/detalle/tipoIdentificacion/{tipoDocumento}/numero/{numeroDocumento}?runt={runt}
    - Ejemplo: /aspirante/detalle/tipoIdentificacion/10/numero/33104191

7.3.1.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
tipoDocumento	string	El tipo de documento se debe poder convertir a entero.
numeroDocumento	string	-

7.3.1.2. Parámetros opcionales

Nombre	Tipo de dato	Observación
runt	string	El tipo de documento se debe poder convertir a entero.

7.3.1.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Categoría errada	200	"El identificador de la categoría es requerida."
Identificación invalida	200	"El número de documento 331s04191 es inválido."

7.3.1.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.1.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:

Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.

Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
CentroRunt	int	Número runt.
IdAcuerdo	int	Identificador del acuerdo pago.
IdCategoria	int	Identificador de la categoría.
IdCentro	int	Identificador del centro.
IdEstadoAcuerdo	int	Identificador del estado del acuerdo pago.
IdPersona	int	Identificador del aspirante.
IdProceso	int	Identificador del proceso.
IdTipoIdentificación	int	Identificador del tipo de identificación.
Nombre	string	Nombre del aspirante
TipoDocumento	string	Nombre del tipo de documento.

Imagen de soporte:

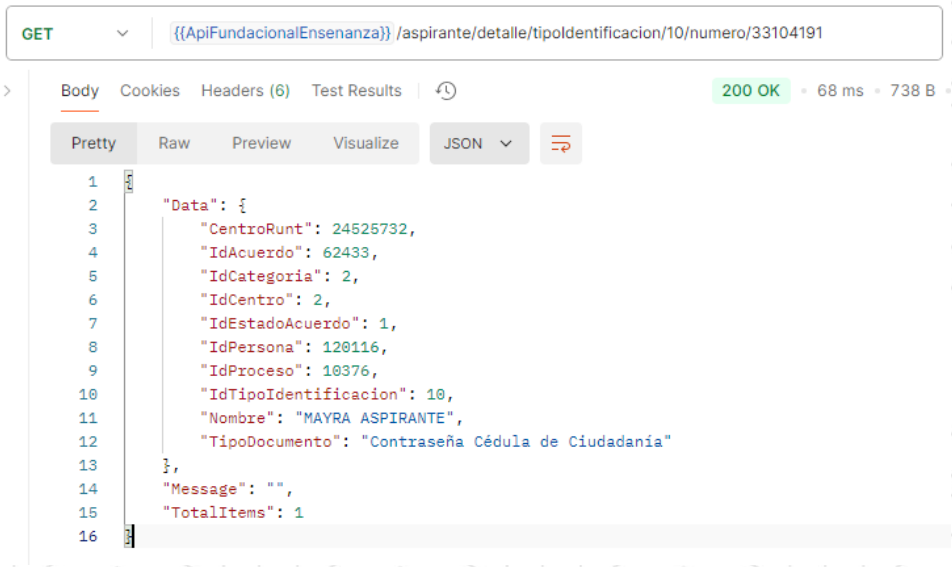

Imagen de soporte respuesta con error

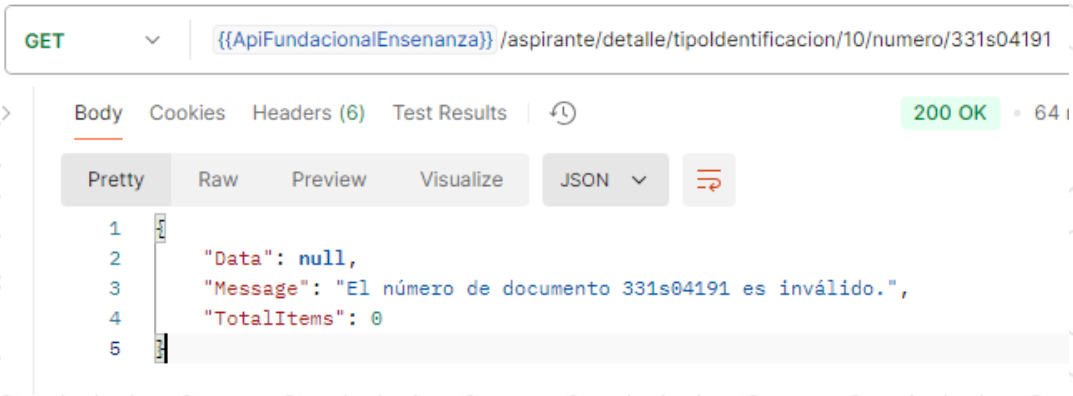

7.3.2. Datos del Centro

El detalle del centro será de acuerdo al identificador del aspirante y categoría seleccionada.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /aspirante/{idPersona}/categoria/{idCategoria}/centro/detalle
  - Ejemplo: /aspirante/120116/categoria/2/centro/detalle
-

7.3.2.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
idPersona	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.
idCategoria	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.

7.3.2.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.2.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Identificador del aspirante errado	200	" El identificador 1201s16 de la persona es inválido."
Identificación de la categoría errado	200	" El identificador 2h de la categoría es inválido."

7.3.2.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.2.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:

Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.

Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
Codigo	int	Número runt.
Direccion	int	Identificador del acuerdo pago.
Fijo	int	Identificador de la categoría.
IdCategoria	int	Identificador del centro.
IdCentro	int	Identificador del estado del acuerdo pago.
Movil	int	Identificador del aspirante.
Nombre	int	Identificador del proceso.
NombreCentro	int	Identificador del tipo de identificación.

Imagen de soporte:

ServicioAgendasClasesTeoricas / Aspirante / **DatosCentro**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /aspirante/120116/categoria/2/centro/detalle

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 242 ms

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "Data": {
        "Codigo": "A2",
        "Direccion": "Connecta Ecosistema",
        "Fijo": "72151515",
        "IdCategoria": 2,
        "IdCentro": 2,
        "Movil": "3196156458",
        "Nombre": "Motocicletas y mototriciclos con cilindrada mayor a 125",
        "NombreCentro": "CEA Moderna"
    },
    "Message": "",
    "TotalItems": 1
}
```


Imagen de soporte respuesta con error

ServicioAgendasClasesTeoricas / Aspirante / **DatosCentro**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /aspirante/120116/categoria/2/centro/detalle

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
{
    "Data": null,
    "Message": "El identificador 2h de la categoria es inválido.",
    "TotalItems": 0
}
```

7.3.3. Progreso del aspirante

El progreso del aspirante se puede obtener con el identificador del acuerdo pago.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /aspirante/acuerdo/{idAcuerdo}/progreso
    - Ejemplo: /aspirante/acuerdo/62433/progreso

7.3.3.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
idAcuerdo	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.

7.3.3.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.3.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Acuerdo pago errado	200	" El identificador 624e33 del acuerdo es inválido."

7.3.3.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.3.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:
Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.
Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.
TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
HorasPracticas	int	Número runt.
HorasPracticasVistas	int	Identificador del acuerdo pago.
HorasTaller	int	Identificador de la categoría.
HorasTallerVistas	int	Identificador del centro.
HorasTeoricas	int	Identificador del estado del acuerdo pago.
HorasTeoricasVistas	int	Identificador del aspirante.

Imagen de soporte:

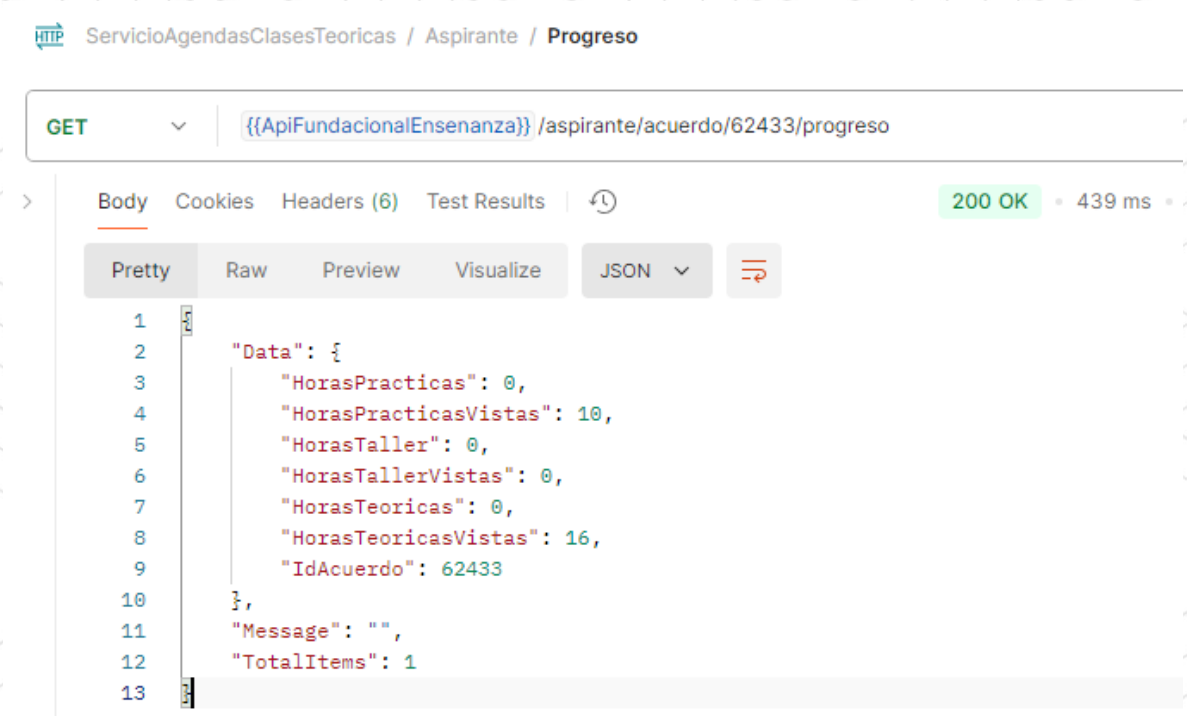

Imagen de soporte respuesta con error

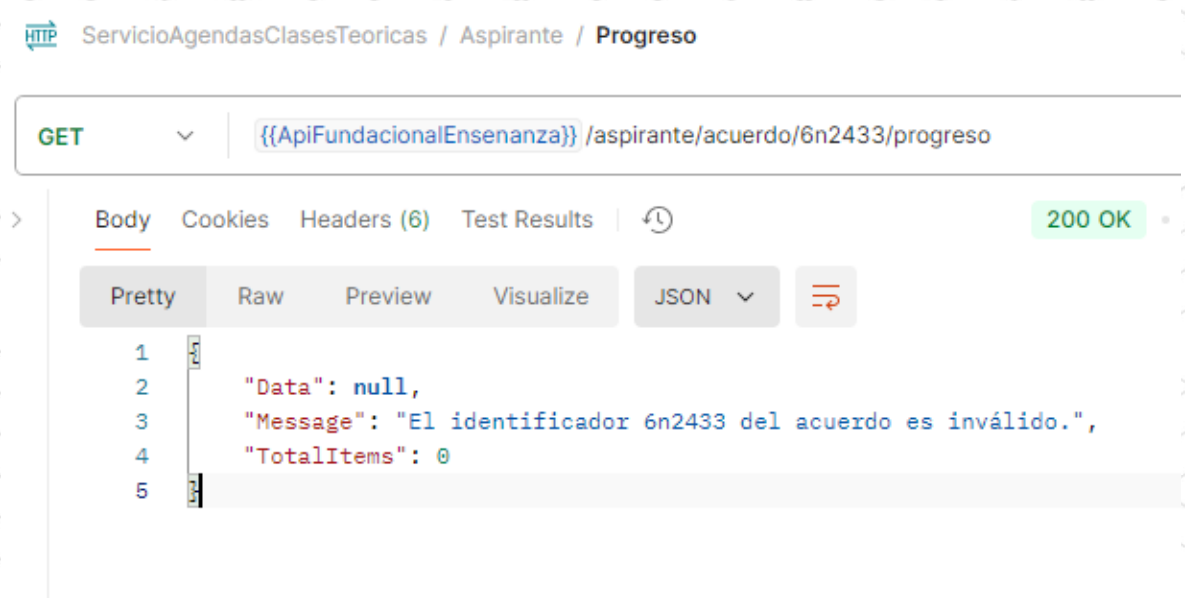

7.3.4. Listado de clases teóricas agendadas

Se mostrará el listado de las clases teóricas que ya el aspirante tenga agendadas, se mostrarán desde el día en curso que se haga la consulta, es decir las próximas a ver.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /aspirante/acuerdo/{idAcuerdo}/agenda/claseTeorica/lista
  - Ejemplo: /aspirante/acuerdo/62433/agenda/claseTeorica/lista

7.3.4.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
idAcuerdo	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.

7.3.4.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.4.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Acuerdo pago errado	200	" El identificador 624e33 del acuerdo es inválido."

7.3.4.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.4.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:
Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.
Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.
TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
CursoNombre	string	Nombre del curso.
Fecha	string	Fecha en que el curso está agendado. Formato "YYYY-MM-DD"
HoraFin	string	Hora de finalización.
IdCurso	int	Identificador del curso.
NombreAula	string	Nombre del aula.
NombreCentro	string	Nombre del centro.
NombreInstructor	string	Nombre del instructor.

Imagen de soporte:

ServicioAgendasClasesTeoricas / Aspirante / **ListadoClasesTeoricasAgendadas**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /aspirante/acuerdo/62433/agenda/claseTeorica/lista

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 69 ms

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1  {
2      "Data": [
3          {
4              "CursoNombre": "Adaptación al Medio 4 Todas categorías",
5              "Fecha": "17/12/2024 12:00:00 a. m.",
6              "HoraFin": "14:00:00",
7              "HoraInicio": "12:00:00",
8              "IdCurso": 25355,
9              "NombreAula": "Aula Teórica",
10             "NombreCentro": "CEA Moderna",
11             "NombreInstructor": "MAYRA BARRIOS"
12         },
13         {
14             "CursoNombre": "Marco Legal 1 Todas categoría",
15             "Fecha": "17/12/2024 12:00:00 a. m.",
16             "HoraFin": "20:00:00",
17             "HoraInicio": "18:00:00",
18             "IdCurso": 25339,
19             "NombreAula": "Aula prueba 5",
20             "NombreCentro": "CEA Moderna",
21             "NombreInstructor": "MAYRA BARRIOS"
22         }
23     ],
24     "Message": "",
25     "TotalItems": 2
26 }
```

Imagen de soporte respuesta con error

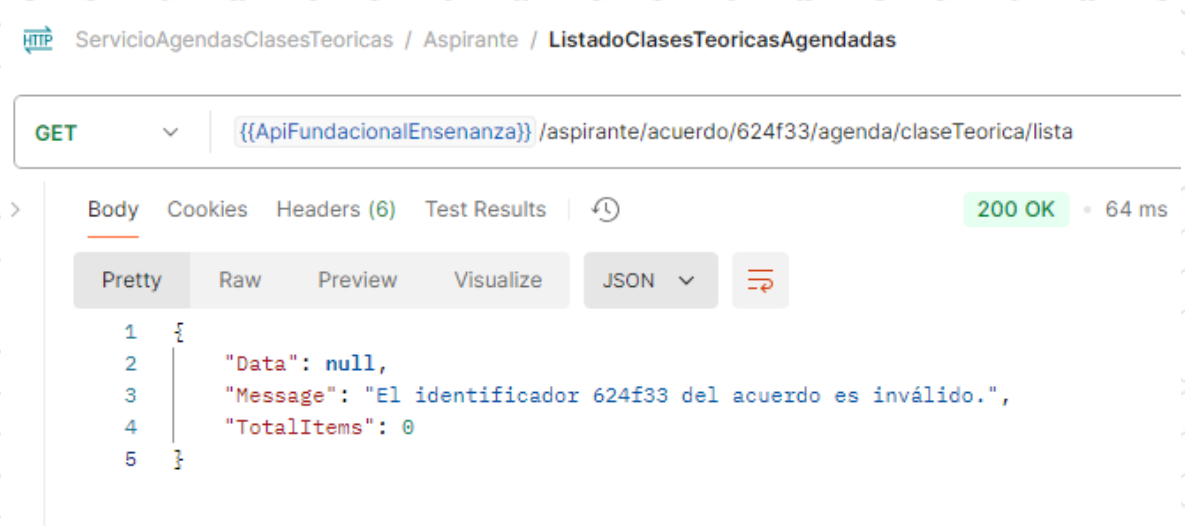

7.3.5. Listado de cursos por categoría

Se mostrará el listado de los cursos correspondientes a la categoría y centro seleccionado.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /categoria/{idCategoria}/centro/{idCentro}/curso/lista
  - Ejemplo: /categoria/2/centro/2/curso/lista

7.3.5.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
idCategoria	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.
idCentro	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero.

7.3.5.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.5.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Categoría errada	200	"El identificador s2 de la categoría es inválido."
Centro errado	200	"El identificador d2 del centro es inválido."

7.3.5.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.5.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:

Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.

Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
CursoNombre	string	Nombre del curso.
IdCategoria	int	Identificador de la categoría del aspirante.
IdCentro	string	Identificador del centro del aspirante.
IdCurso	int	Identificador del curso, este servirá para guardar la agenda.
TipoCurso	string	Descripción del tipo de curso.

Imagen de soporte:

ServicioAgendasClasesTeoricas / Categoria / **ListadoCursosXCategoriaCentro**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /categoria/2/centro/2/curso/lista

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 1.14 s

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1   {
2       "Data": [
3           {
4               "CursoNombre": "Adaptacin al medio Prueba 1",
5               "IdCategoria": 2,
6               "IdCentro": 2,
7               "IdCurso": 35420,
8               "TipoCurso": "Teórica"
9           },
10          {
11              "CursoNombre": "Adaptación al Medio 2 Todas categorías",
12              "IdCategoria": 2,
13              "IdCentro": 2,
14              "IdCurso": 25334,
15              "TipoCurso": "Teórica"
16          },
409         {
410             "CursoNombre": "Técnicas de conducción 3 - Moto",
411             "IdCategoria": 2,
412             "IdCentro": 2,
413             "IdCurso": 25347,
414             "TipoCurso": "Teórica"
415         }
416     ],
417     "Message": "",
418     "TotalItems": 59
419 }
```

Imagen de soporte respuesta con error

7.3.6. Listado de agenda disponible para el curso selecionado

Se mostrará el listado de la agenda disponible del curso seleccionado.

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /curso/{idCurso}/agendaDisponible/lista
  - Ejemplo: /curso/25334/agendaDisponible/lista

7.3.6.1. Parámetros Obligatorios

Nombre	Tipo de dato	Observación
idCurso	string	El dato suministrado se debe poder convertir a número entero o debe existir.

7.3.6.2. Parámetros opcionales

N/A

7.3.6.3. Mensajes en caso de error

Casuística	Código Http	Texto
Curso errado	200	" El identificador 253345454544 del curso es inválido."

7.3.6.4. Request

N/A, los datos son enviados desde la uri.

7.3.6.5. Response

La solicitud responde un Json con el siguiente formato:
Data: Contiene el objeto o listado de objeto con lo solicitado.
Message: Retorna el mensaje en caso de ocurrir alguna excepción.
TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo de dato	Observación
Data	object	Listado de objetos de respuesta.
Message	string	Mensaje de error o informativo.
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data.
CupoDisponible	int	Cupos disponibles para agendar.
Fecha	string	Fecha de la clase. Formato "YYYY-MM-DD"
HoraFin	time	Hora finalización de la clase.
HoraInicio	time	Hora de inicio de la clase.
IdAgendaAula	string	Identificador de la agenda.
IdAula	int	Identificador del aula.
IdInstructor	int	Identificador del instructor.
NombreAula	string	Nombre del aula
NombreInstructor	string	Nombre del instructor.

Imagen de soporte:

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /curso/46604/agendaDisponible/lista Send

Params Auth Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	Bulk Edit
	Key	Value	Description	

Body 03 Feb 2025, 2:53 PM 200 OK 16 ms 427 B

{} JSON Preview Visualize


```
{
    "Data": [
        {
            "CupoDisponible": 66,
            "Fecha": "2025-03-25",
            "HoraFin": "17:00:00",
            "HoraInicio": "15:00:00",
            "IdAgendaAula": 47537,
            "IdAula": 1595,
            "IdInstructor": 210252,
            "NombreAula": "Aula Teórica",
            "NombreInstructor": "CRISTIAN CIFUENTES"
        }
    ],
    "Message": "",
    "TotalItems": 1
}
```


Imagen de soporte para cuando la lista está vacía.

ServicioAgendasClasesTeoricas / Curso / **Listado Agenda disponible**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /curso/25334/agendaDisponible/lista

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1 {
2     "Data": [],
3     "Message": "",
4     "TotalItems": 0
5 }
```


Imagen de soporte respuesta con error

ServicioAgendasClasesTeoricas / Curso / **Listado Agenda disponible**

GET {{ApiFundacionalEnsenanza}} /curso/2533q4/agendaDisponible/lista

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1 {
2     "Data": null,
3     "Message": "El identificador 2533q4 del curso es inválido.",
4     "TotalItems": 0
5 }
```


7.3.7. Agendamiento Clase Teórica

- **Método: POST**
- **Endpoint: /aspirante/agendarclaseteorica**

7.3.7.1. Request Syntax

```
{
    "idPersona":int,
    "idAgendaAula":int,
    "idAcuerdo":int,
    "idProceso":int
}
```

7.3.7.2. Request Parameters

El request acepta los siguientes datos en formato JSON.

Nombre	Tipo	Observación
idPersona	Int	
idAgendaAula	Int	
idAcuerdo	Int	
IdProceso	int	

7.3.7.3. Response Syntax

```
{
    "Data": {
        "Result": bool
    },
    "Message": "string",
    "TotalItems": int
}
```

7.3.7.4. Response Elements

La solicitud responde un JSON con el siguiente formato

Data: Contiene el objeto con resultado de la operación en booleano. Es nulo si alguno de los parámetros de request no es válido.

Message: Retorna el mensaje correspondiente a la respuesta o error.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo	Observación
Data	Object	Objecto con resultado
Message	string	Mensaje informativo o de error
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data
Result	bool	Resultado del agendamiento

7.3.8. Consulta Procesos Finalizados

Consulta los procesos finalizados dados el tipo de documento y numero de documento

- **Método: GET**
- **Endpoint: aspirante/tipoIdentificacion/{tipoDocumento}/numero/{numeroDocumento}/procesosfinalizados**
- Ejemplo: aspirante/tipoIdentificacion/10/numero/33104191/procesosfinalizados

7.3.8.1. Request Parameters

Nombre	Tipo	Observación
tipoDocumento	String	Se debe poder convertir a entero
numeroDocumento	String	

7.3.8.2. Response Syntax

```
{
    "Data": [
        {
            "Categoria": "XXXX",
            "Centro": "XXXX",
            "Estado": "XXXX",
            "Fecha": "DD/MM/YYYY",
            "Tramite": "Certificado de aptitud en conducción"
        }
    ],
    "Message": "",
    "TotalItems": 1
}
```

7.3.8.3. Response Elements

La solicitud responde un JSON con el siguiente formato

Data: Contiene el objeto con resultado de la operación en un arreglo.

Message: Retorna el mensaje correspondiente a la respuesta o error.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo	Observación
Data	Object	Objecto con resultado
Message	string	Mensaje informativo o de error
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data
Categoria	string	Tipo de proceso y categoría
Centro	string	Nombre del centro
Estado	string	Estado del proceso
Fecha	string	Fecha de certificación. Formato "DD/MM/YYYY"
Tramite	string	Tipo de tramite

7.3.9. Consulta Disponibilidad Vehiculos

Consulta la disponibilidad de vehículos de la categoría, centro y fecha indicada.

- **Método: GET**
- **Endpoint: vehiculos/categoria/{idCategoria}/centro/{idCentro}/fecha/{fecha}/disponibilidad**
- Ejemplo: /vehiculos/categoria/2/centro/2/fecha/2025-01-15/disponibilidad

7.3.9.1. Request Parameters

Nombre	Tipo	Observación
idCategoria	string	Se debe poder convertir a entero
idCentro	string	Se debe poder convertir a entero

Fecha	string	Fecha para el día en formato “YYYY-MM-DD”

7.3.9.2. Response Syntax

```
{
    "Data": [
        {
            "Marca": "Honda",
            "Modelo": "2019",
            "Placa": "ABC123",
            "Disponibilidad": "XXXX"
        }
    ],
    "Message": "",
    "TotalItems": 1
}
```

7.3.9.3. Response Elements

La solicitud responde un JSON con el siguiente formato

Data: Contiene el objeto con resultado de la operación en un arreglo.

Message: Retorna el mensaje correspondiente a la respuesta o error.

TotalItems: Número total de registros que se retornan en Data.

Nombre	Tipo	Observación
Data	Object	Objecto con resultado
Message	string	Mensaje informativo o de error
TotalItems	string	Cantidad de objetos en Data
Marca	string	Marca del vehículo
Modelo	string	Modelo del vehículo
Placa	string	Placa del vehículo
Disponibilidad	string	Disponibilidad del vehículo

8. OBSERVACIONES

- Los datos suministrados en los métodos servirán para las consultas siguientes y para la asignación de la agenda del curso al estudiante.

9. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0	2024-12-17	Se realiza actualización de plantilla

"A partir de la versión 11, el control de cambios se reflejará en la herramienta de gestión que está definida para el SIG."