MANUAL DE USUARIO API CENTRAL DE LOGS

Versión Nro. 1.0.0

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3
2. INTRODUCCIÓN 4
3. PREREQUISITOS 4
4. ENVIO DE ERRORES 6
4.1. OPERACIÓN 6
4.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN 6
4.3. ejemplo petición 7
4.4. CODIGOS DE RESPUESTA 7
5. ENVIO DE AUDITORIAS 8
5.1. OPERACIÓN 8
5.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN 8
5.3. ejemplo petición 9
5.4. CODIGOS DE RESPUESTA 9
6. PROPIEDAD DE OLIMPIA 13

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	2025-02-27	Creación de Documento

2. INTRODUCCIÓN

Con el presente documento se busca facilitar la interacción de los productos y/o servicios de **Olimpia IT** interesados en el uso del servicio de **Central de Logs** para el almacenamiento de los siguientes tipos de logs:

- Errores
- Auditoria
- Eventos
- Peticiones

3. PREREQUISITOS

Se debe solicitar la creación del producto y/o servicios en el módulo de administración de **Central de Logs** y generar el token para la autenticación contra el API.

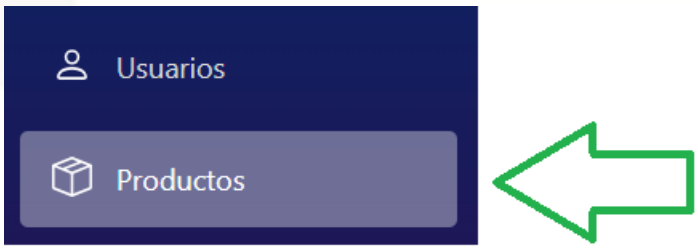

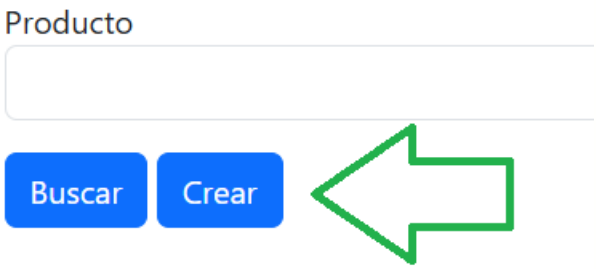

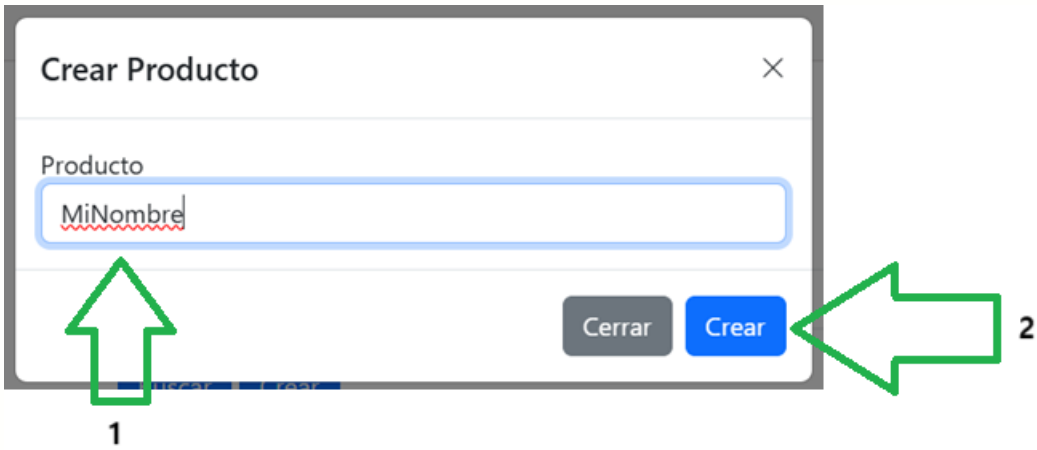
Crear Producto
Producto
MiNombre
Cerrar
Crear
1
2

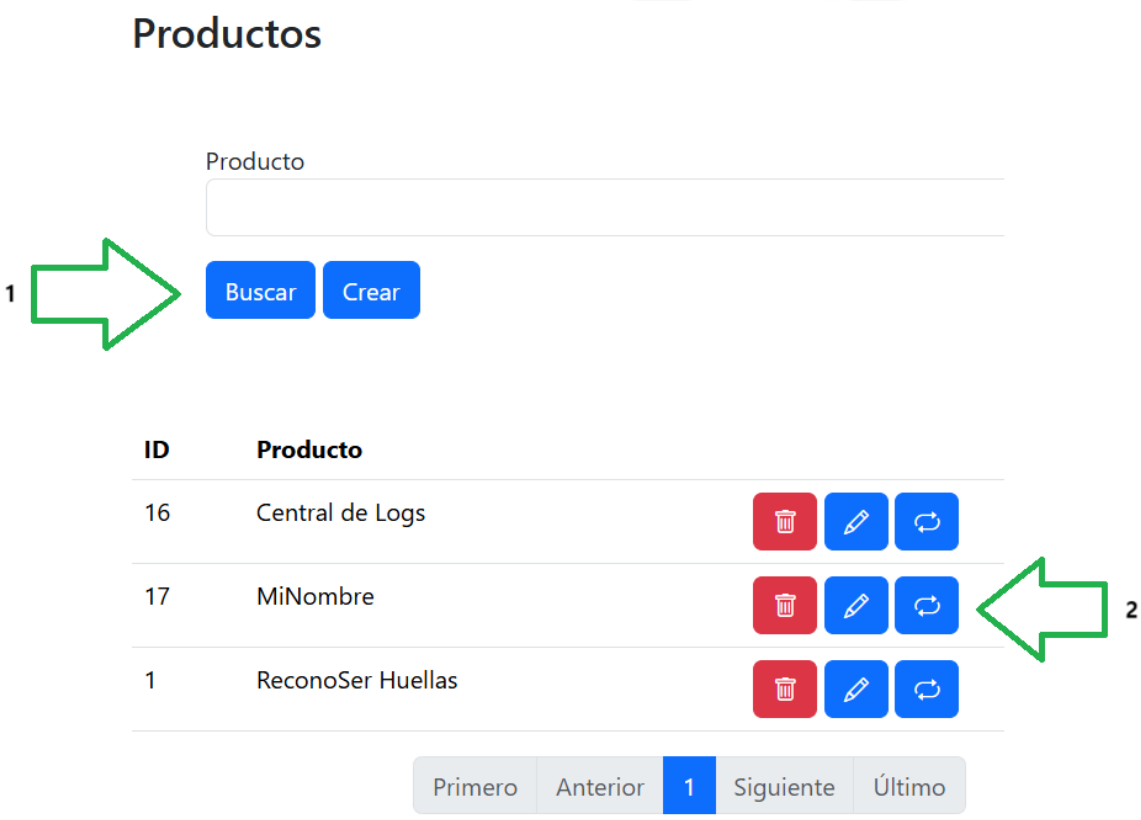
Productos
Producto
1
Buscar
Crear
ID
Producto
16
Central de Logs
17
MiNombre
1
ReconoSer Huellas
2
Primero
Anterior
1
Siguiente
Último

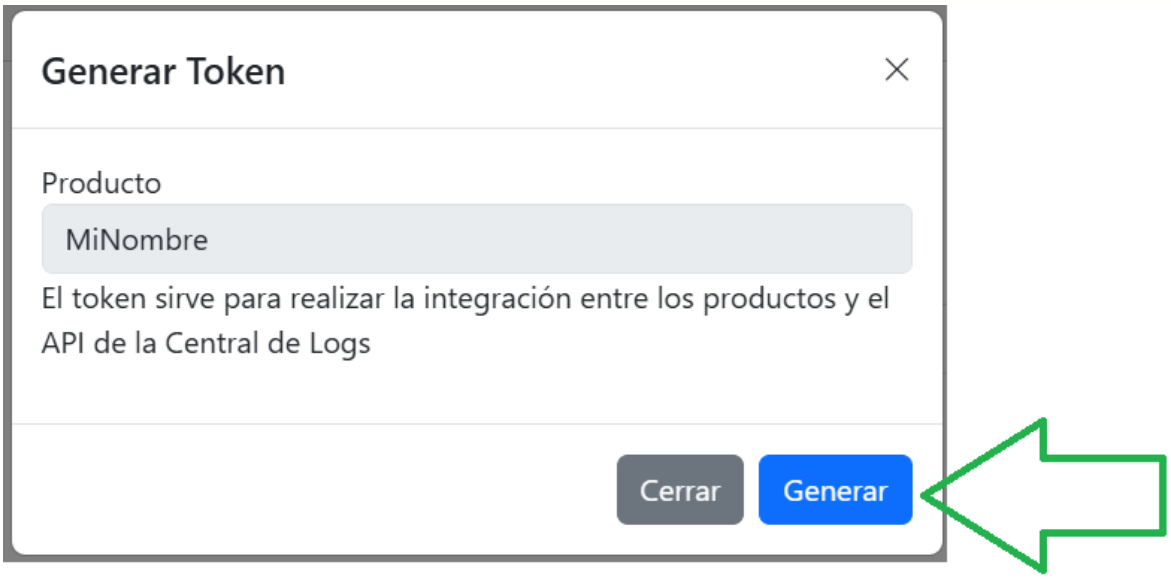

4. ENVIO DE ERRORES

Se debe enviar el JWT Token en el Bearer generado previamente en el módulo de administración de la **Central de Logs**.

4.1. OPERACIÓN

Método HTTP	Nombre Operación	Descripción
POST	/api/Errors/CreateError	Se encarga de recibir los errores.

4.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN

Nombre	Tipo	Ubicación	Descripción	Requerido
SeverityID	int	Body	Código del tipo de Severidad. **1: Info** **2: Low** **3: Medium**	SI

			4: Hight **5: Blocker**	
Description	string	Body	Detalle del error	Si
UserID	string	Body	Identificador único del usuario	No
TransactionID	string	Body	Identificador único de transacción	No
Code	string	Body	Listado de códigos de errores	No
Component	string	Body	Componente donde se generó el error	No
Machine	string	Body	Nombre o IP de la maquina donde se generó el error	No
Date	DateTime	Body	Fecha del error	Si

4.3. EJEMPLO PETICIÓN

```
{
    "SeverityID": 5,
    "Description": "Mensaje con todo exception.ToString()",
    "UserID": "123",
    "TransactionID": "968777",
    "Code":"COD888",
    "Component":"APIProxy",
    "Machine":"SERVERPROD01",
    "Date": "2025-02-10T08:15:07.2835064Z"
}
```

4.4. CODIGOS DE RESPUESTA

Código Respuesta HTTP	Descripción
201	Recepción de error exitoso.
401	Error de autenticación.

500	Error interno.

5. ENVIO DE AUDITORIAS

Se debe enviar el JWT Token en el Bearer generado previamente en el módulo de administración de la **Central de Logs**.

5.1. OPERACIÓN

Método HTTP	Nombre Operación	Descripción
POST	/api/Audits/CreateAudit	Se encarga de recibir los errores.

5.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN

Nombre	Tipo	Ubicación	Descripción	Requerido
Action	string	Body	Acción que ejecuta el usuario	SI
Parameter	string	Body	Parámetros de la acción	No
BeforeValue	string	Body	Valor antes de ejecutar acción	No
AfterValue	string	Body	Valor después de ejecutar acción	No
StatusExecution	string	Body	Resultado de la acción ejecutada	No
Machine	string	Body	Nombre de la máquina donde se realizó la auditoria	No
Component	string	Body	Componente donde se realizó la auditoria	No

UserID	string	Body	Identificador único del usuario	No
Date	DateTime	Body	Fecha del auditoria	Si

5.3. EJEMPLO PETICIÓN

```
{
    "Action" : "Actualizar Usuario",
    "Parameter" : "Nombre:Federico",
    "AfterValue" : "Nombre:Fedex",
    "BeforeValue" : "Nombre:Federico",
    "StatusExecution" : "OK",
    "Machine" : "SERVERTEST01",
    "Component" : "Negocio.User",
    "UserID" : 89898989,
    "Date": "2025-02-10T08:15:07.2835064Z"
}
```

5.4. CODIGOS DE RESPUESTA

Código Respuesta HTTP	Descripción
201	Recepción de auditoría exitosa.
401	Error de autenticación.
500	Error interno.

6. ENVIO DE EVENTOS

Se debe enviar el JWT Token en el Bearer generado previamente en el módulo de administración de la **Central de Logs**.

6.1. OPERACIÓN

Método HTTP	Nombre Operación	Descripción
POST	/api/Events/CreateEvent	Se encarga de recibir los errores.

6.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN

Nombre	Tipo	Ubicación	Descripción	Requerido
Detail	string	Body	Detalle del evento	SI
Component	string	Body	Componente donde se presenta el evento	No
UserID	string	Body	Identificador único del usuario	No
Date	DateTime	Body	Fecha del error	Si

6.3. EJEMPLO PETICIÓN

```
{
    "Detail": "Le da clic al boton iniciar",
    "Component": "APIProxy",
    "UserID": "1",
    "Date": "2025-02-10T08:15:07.2835064Z"
}
```

6.4. CODIGOS DE RESPUESTA

Código Respuesta HTTP	Descripción
201	Recepción de auditoría exitosa.
401	Error de autenticación.
500	Error interno.

7. ENVIO DE PETICIONES

Se debe enviar el JWT Token en el Bearer generado previamente en el módulo de administración de la **Central de Logs**.

7.1. OPERACIÓN

Método HTTP	Nombre Operación	Descripción
POST	/api/Requests/CreateRequest	Se encarga de recibir los errores.

7.2. ESTRUCTURA DE LA PETICIÓN

Nombre	Tipo	Ubicación	Descripción	Requerido
Request	string	Body	Datos de entrada	No
Response	string	Body	Datos de salida del consumo	No
Type	string	Body	Tipo de petición HTTP	No
Endpoint	string	Body	URL del método a consumir	Si
Status	int	Body	Resultado de la ejecución	No
StartingTime	DateTime	Body	Hora de envío de petición	Si
FinalTime	DateTime	Body	Hora de respuesta	No
Component	string	Body	Componente donde se generó la petición	No
TransactionID	string	Body	Identificador único de transacción	No
Machine	string	Body	Maquina donde se generó la petición	No
UserID	string	Body	Identificador único del usuario	No
Date	DateTime	Body	Fecha de ejecución	Si

7.3. EJEMPLO PETICIÓN


```
{
    "Request": "{\"propertyName\" : \"test\",\"propertyDesc\" : \"desc\"}",
    "Response": "{\"propertyName\" : \"test\",\"propertyDesc\" : \"desc\"}",
    "Endpoint": "https://localhost:55006/api/Requests",
    "Status": 200,
    "StartingTime": "2025-02-10T06:15:07.2835064Z",
    "FinalTime": "2025-02-10T07:15:07.2835064Z",
    "Component": "APIProxy",
    "TransactionID": "99999",
    "Machine": "SERVERPRODRNEC01",
    "UserID": "1",
    "Date": "2025-02-10T08:15:07.2835064Z"
}
```


7.4. CODIGOS DE RESPUESTA

Código Respuesta HTTP	Descripción
201	Recepción de petición exitosa.
401	Error de autenticación.
500	Error interno.

8. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.