Postman – Configuración token global

Versión Nro. 1.0.0

CONTENIDO

1. CONTROL DE CAMBIOS 3

2. INTRODUCCIÓN 3

3. Configuración variable global Token 3

3.1.1. Obtener x-token del header 3

3.1.2. Asignar el valor del token en una variable global 4

3.1.3. Uso de la variable global en Authorization 6

4. Configuración diferente "Environments" 7

4.1.1. Environments personalizados 7

5. Observaciones finales 8

6. PROPIEDAD DE OLIMPIA 9

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1.0.0	2025-05-28	Creación del documento.

2. INTRODUCCIÓN

Este documento se realiza para explicar la configuración en la herramienta postman del bearer token para uso global.

3. CONFIGURACIÓN VARIABLE GLOBAL TOKEN

3.1.1. Obtener x-token del header

Para obtener el valor del token, debe dirigirse a la pestaña del método donde se obtiene el valor que será usado en las demás peticiones. Luego, ir a la pestaña "Scripts" o "Test" dependiendo de la versión del postman. Ahí se escribirá la siguiente línea JavaScript

```
console.log(pm.response.headers.get('x-token'));
```

Esa línea de código escribe, automáticamente, en la consola de postman el valor obtenido del *x-token* del *Header*, que es donde viene el token.

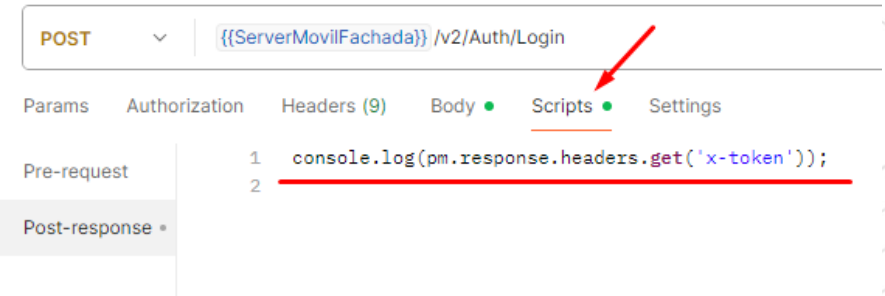

Luego se realiza la petición y se verifica que el mismo token que se entrega en el header sea el que aparezca en la consola.

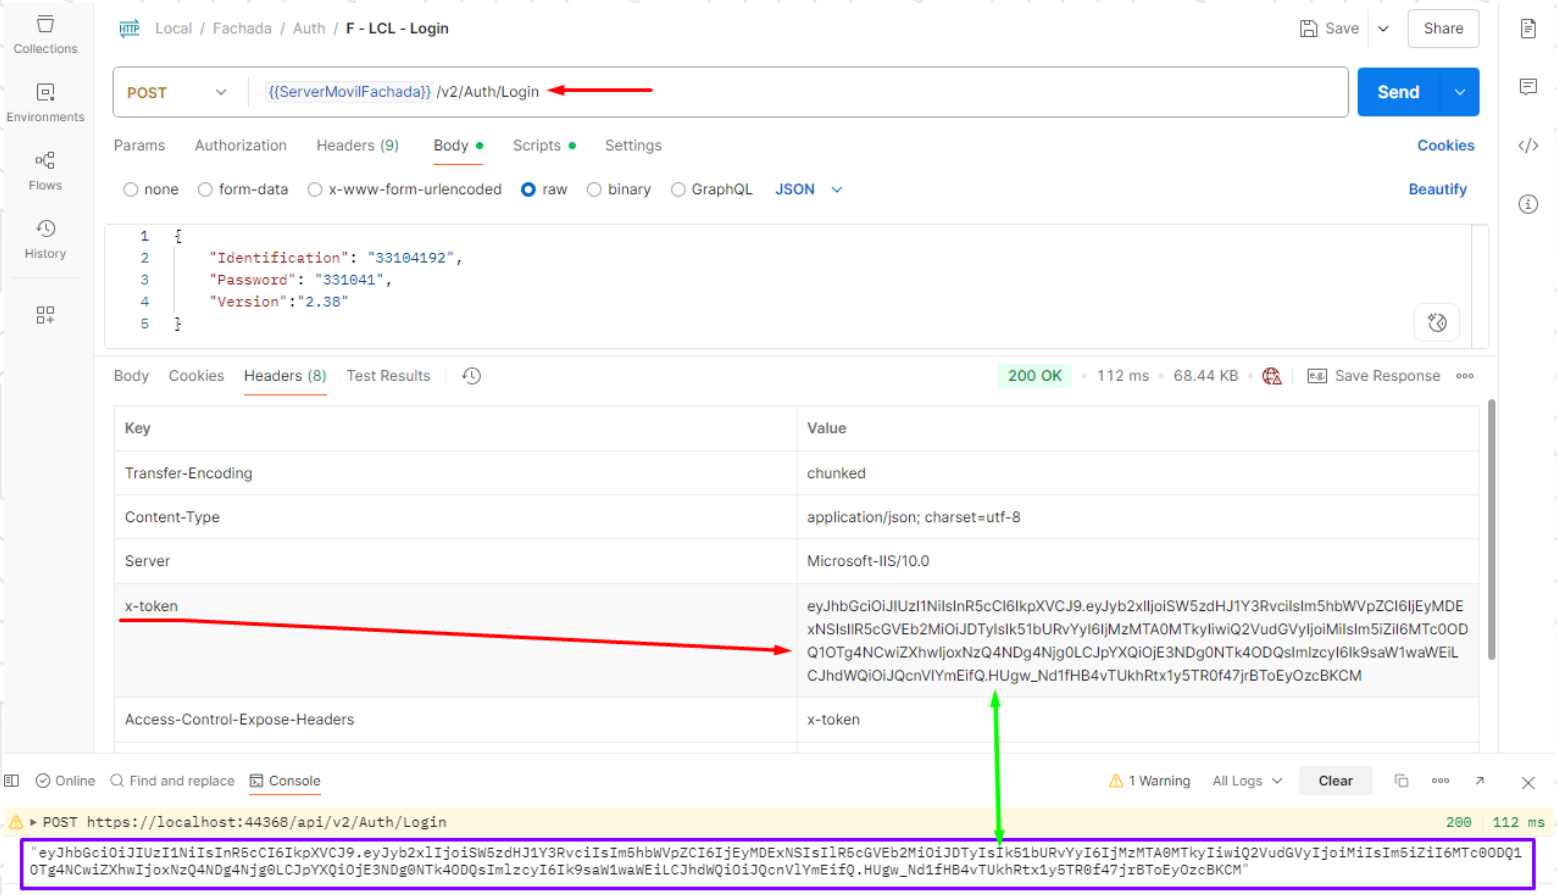

Imagen de soporte

3.1.2. Asignar el valor del token en una variable global

Para asignar el valor del token en una variable global, debe dirigirse a la pestaña “Scripts” o “Test” dependiendo de la versión del postman, y escriba la siguiente línea de código JavaScript

```
pm.globals.set('TokenLogin', pm.response.headers.get('x-token'));
```

Quedando así:

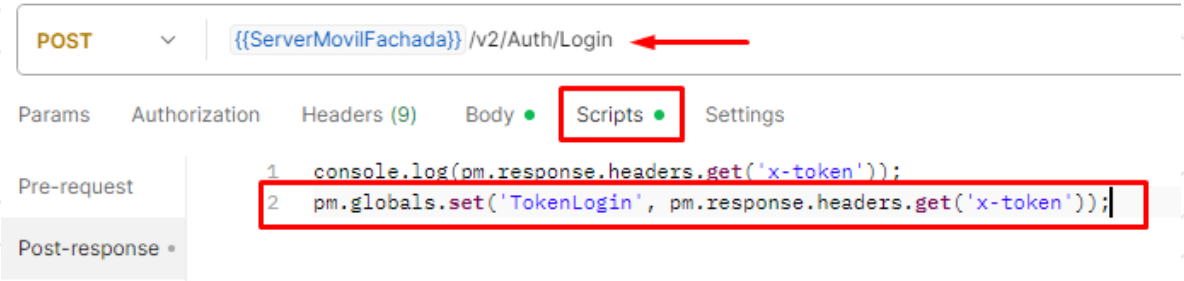

Imagen de soporte

Para validar que el TokenLogin haya quedado en las variables globales, haga click en *Environments* y luego en *Globals*. A continuación, se comparte un ejemplo sobre como debe verse la variable.

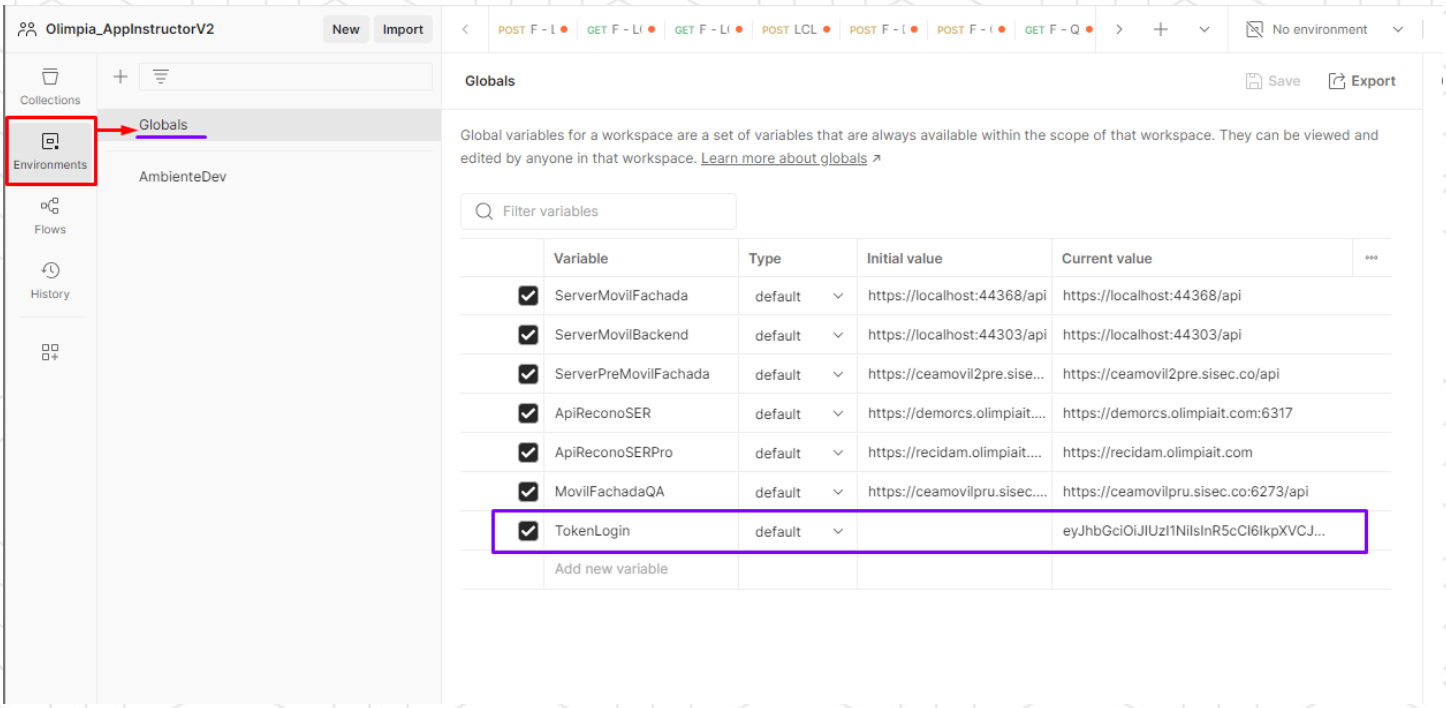

Imagen de soporte

Para este ejemplo se usó el nombre *TokenLogin*, pero se puede usar el que considere sea más claro.

3.1.3. Uso de la variable global en Authorization

Para efectos de uso en este proyecto y en este ejemplo, la vamos a setear en *Token* del *Bearer Token* de esta manera.

{{TokenLogin}}

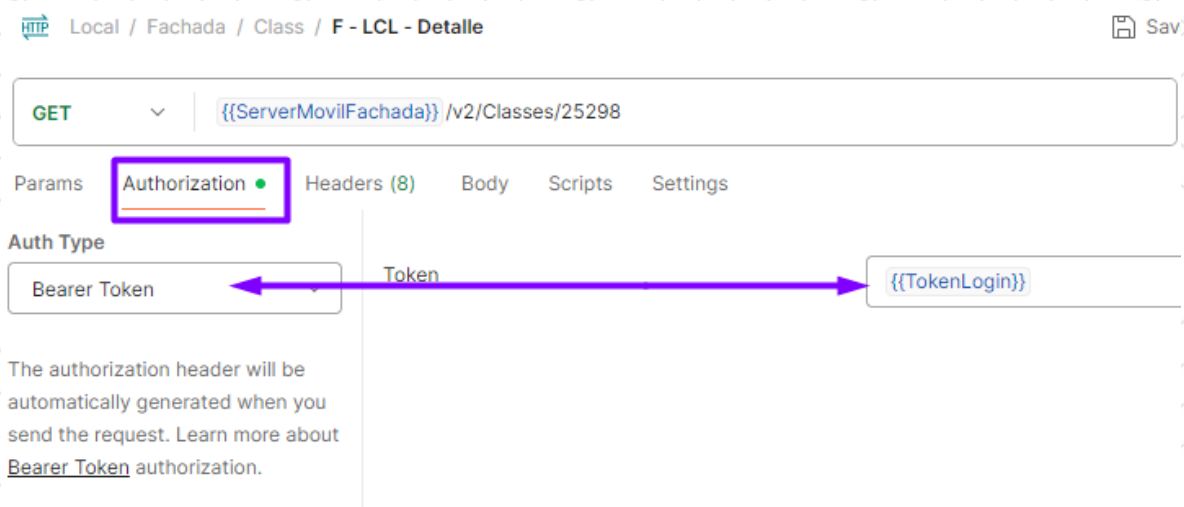

Imagen de soporte

Así, Postman tomará el valor que queda en esa variable global cada vez que se realice un Login. Así no será necesario tener que escribir el token en cada método que se vaya a usar.

4. CONFIGURACIÓN DIFERENTE “ENVIRONMENTS”

4.1.1. Environments personalizados

Se pueden definir variables en “Environments” diferentes a *Globals* en su colección de postman.

En la pestaña “Scripts” o “Test”, dependiendo de la versión del postman, la porción de código o sentencia sería:

```
pm.environment.set('AABBCC', pm.response.headers.get('x-token'));
```

Siendo *AABBCC*, el nombre de la variable donde se guardaría la información global.

La imagen siguiente es un ejemplo de la visualización:

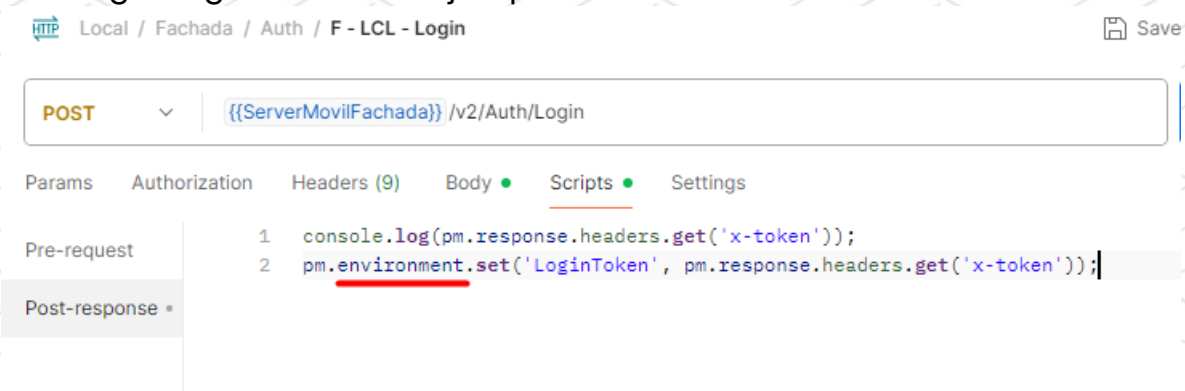

Imagen de soporte

Se valida que haya sido creado y que tenga datos.

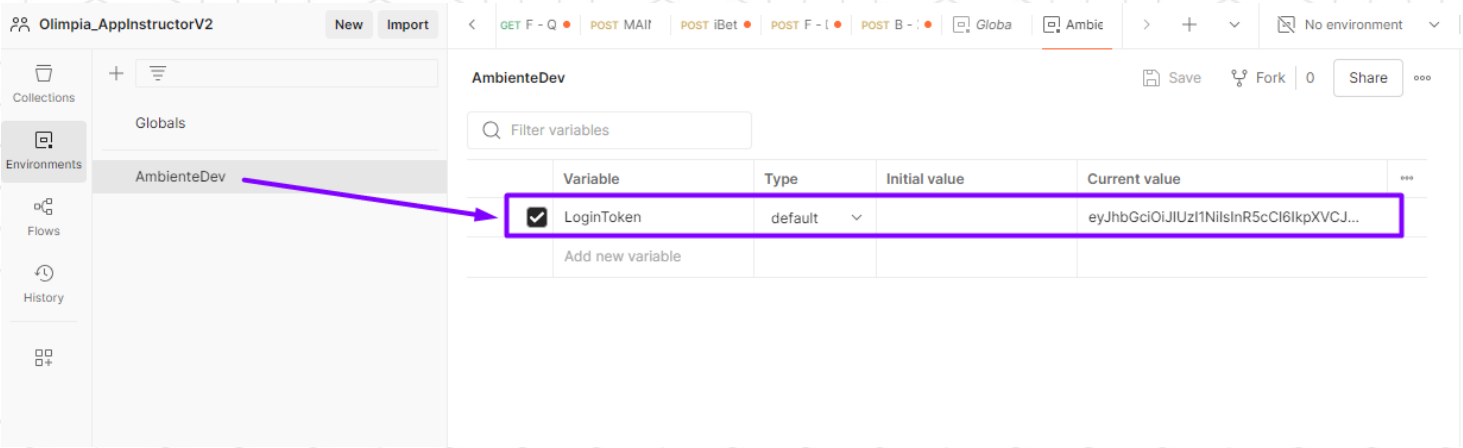

Imagen de soporte

5. OBSERVACIONES FINALES

- Los nombres de las variables deben ser claras y definir claramente lo que contiene.
- Renombre los nuevos *environments* con nombres que informen o se acerquen a las variables que puede contener.
- Use la escritura en consola para validar la captura de la data. Al estar seguro de la información, elimine esta porción de código. (`console.log(pm.response.headers.get('x-token'))`)

6. PROPIEDAD DE OLIMPIA

El presente documento es de carácter **confidencial** y está protegido por las normas de derechos de autor, cualquier reproducción, distribución o modificación total o parcial a usuarios no autorizados o cualquier uso indebido de la información confidencial será considerado un delito conforme a lo establecido por el Código Penal y Leyes vigentes del estado Colombiano.

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
1.0	2024-12-17	Se realiza actualización de plantilla

"A partir de la versión 11, el control de cambios se reflejará en la herramienta de gestión que está definida para el SIG."