

TASK_0002

MultiCharts 时间区间突破策略

第二版代码与回测资料合并报告

核心时点：09:45 完成区间统计并提交 next bar 停止单，最快 09:46 成交；11:00 K 棒不得进场。

项目	内容
软件	MultiCharts 64 位版
商品	CFFEX.IF.HOT（IF 连续月）
周期	1 分钟 K 线
策略范围	日盘基本型；测试日期由 MC 面板控制
报告日期	2026-08-14
验收状态	v2 代码已整理；交易列表与绩效概要待实测补充

研究与学习用途。回测结果不代表未来实盘收益。

一、任务状态与验收范围

资料	状态	说明
策略说明第 1-2 页	已归档	作为原始需求依据
MultiCharts v1 代码	已保留	作为含代码内日期条件的历史版本
MultiCharts v2 代码	已完成	当前版本完整源代码收入本报告
编译参考截图	已归档	目标机器仍需重新编译确认
MC 交易列表	待补充	不得根据逻辑自行生成
MC 策略绩效概要	待补充	不得推测收益指标

策略参数

参数	默认值	作用
Time1 / Time2	09:31 / 09:45	统计参考区间，首尾均包含
UpValue / DnValue	1.0 / 1.0	突破触发价偏移
SP / SL	30 / 50 点	每手停利与停损
StopTime	11:00	11:00 K 棒起禁止进场
CloseTime	14:58	下一根 14:59 开盘平仓
每次数量	1 手	每天最多一次进场
手续费 / 滑点	0 / 0	本次验收预设

v2 不再包含 TestStartDate / TestEndDate。进行 7 月 8 日或其他区间验收时，直接在 MultiCharts 面板或图表数据范围中设置测试日期。

二、关键时间逻辑

时间	动作	含义
09:31	开始统计	初始化当日 RangeHigh / RangeLow
09:31-09:45	持续更新	区间端点均包含
09:45 K 棒完成	挂 next bar 停止单	本轮使用 Time >= Time2
09:46	最快可能成交	7 月 8 日 4681.4 应核对为此时间
10:59	最后可能成交	10:58 最后一次允许挂下一根订单
11:00	禁止进场	不能在该 K 棒产生新仓位
14:58	提交强制平仓	next bar at market
14:59	预期平仓成交	以交易列表实测为准

为什么不是 09:47？

- 09:45 这根 K 棒已经包含在区间内，完成区间更新后即可令 RangeReady 为 True。
- 同一轮计算发出的 next bar 订单作用于 09:46。
- 若写成 Time > Time2，第一次判断会在 09:46，next bar 才会落到 09:47。

为什么不是 11:00？

- 在 10:59 执行的 next bar 订单可能作用于 11:00，因此必须提前一根停止发单。
- Time < CalcTime(StopTime, -1) 使最后可能成交时间停在 10:59。

待验收记录：7 月 8 日进场价 4681.4，正确进场时间应为 09:46。当前未收到 MC 交易列表，因此本报告只记录预期，不声称已经完成数据核对。

三、原始策略说明 - 第 1 页

以 2026.7.3 为例，测试商品:CFFEX.IF.HOT，日内策略↓

1 分钟时间周期↵

↓

以 9:31-9:45 时间区间的价格高低点为基准点↵

MC input: time1(0931), time2(0945) ↓

此时区间高点 4757.0，区间低点 4728.0↵

↵

当时间 > 0945 (time2) 且价格触及区间高点 + 1.0, 则做多买进 1 手↵

MC input: Upvalue = 1.0↵

当时间 > 0945 (time2) 且价格触及区间低点 -1.0, 则做空卖出 1 手↵

MC input: Dnvalue = 1.0↵

↵

最后进场时间为 1100 的前一根 K 棒，也就是 1100 开始不再进场↵

MC input: stoptime = 1100，可以写成 time < stoptime 才可以进场↵

↵

止盈 30 点，止损 50 点↵

例如若以 4757.0 + 1.0 进场后，止盈点 = 4788.0，止损点 = 4708.0↓

MC input: SP = 30, SL = 50↵

↵

一天只做 1 次交易，也就是只做多 or 只做空，出场后不再进场↵

这是这个策略最重要的地方,你要自设变量控制进场次数或找相关函数↵

↵

若收盘前未达止盈 or 止损，则以 1458 次 K 开盘价为出场点↓

也就是会在 1459 的开盘价平仓↓

MC input: closetime = 1458 ↵

原始附件按原样收入，不把图片中的文字自动视为已验证代码。

三、原始策略说明 - 第 2 页



整理 inputs 如下:↵

↵

Inputs : ↵

time1 (0931) , time2 (0945) , ↵

upvalue (1.0) , dnvalue (1.0) , ↵

stoptime (1100) , ↵

SP (30) , SL (50) , ↵

closetime (1458) ↵

↵

↵

手续费 及滑点均预设 = 0↵

原始附件按原样收入，不把图片中的文字自动视为已验证代码。

四、MultiCharts v2 完整代码 - 1/2

```
001 { TASK_0002 v2 - Day-session time-range breakout
002   Chart: CFFEX.IF.HOT, 1-minute bars
003   Scope: basic day-session backtest only
004   Difference from v1: the test date range is controlled by the
005   MultiCharts chart/strategy panel, not by code inputs.
006 }
007
008 Inputs:
009   Time1(0931),
010   Time2(0945),
011   UpValue(1.0),
012   DnValue(1.0),
013   SP(30),
014   SL(50),
015   StopTime(1100),
016   CloseTime(1458);
017
018 Vars:
019   RangeHigh(0),
020   RangeLow(0),
021   RangeStarted(False),
022   RangeReady(False),
023   TradedToday(False),
024   TradesAtDayStart(0);
025
026 { Reset the range and the one-trade flag at each new date.
027   This remains valid only for the current day-session version. }
028 if Date <> Date[1] then
029   begin
030     RangeHigh = 0;
031     RangeLow = 0;
032     RangeStarted = False;
033     RangeReady = False;
034     TradedToday = False;
035     TradesAtDayStart = TotalTrades;
036   end;
037
038 { Once a position has existed today, do not allow another entry. }
039 if MarketPosition <> 0 or TotalTrades > TradesAtDayStart then
040   TradedToday = True;
041
042 { Build the inclusive 09:31-09:45 reference range. }
043 if Time >= Time1 and Time <= Time2 then
044   begin
045     if RangeStarted = False then
```

四、MultiCharts v2 完整代码 - 2/2

```
046     begin
047         RangeHigh = High;
048         RangeLow = Low;
049         RangeStarted = True;
050     end
051     else
052     begin
053         RangeHigh = MaxList(RangeHigh, High);
054         RangeLow = MinList(RangeLow, Low);
055     end;
056 end;
057
058 { On the 09:45 bar, the range is ready and orders may be placed
059   for the next bar. The earliest possible fill is therefore 09:46. }
060 if Time >= Time2 and RangeStarted then
061     RangeReady = True;
062
063 if RangeReady
064     and MarketPosition = 0
065     and TradedToday = False
066     and Time >= Time2
067     and Time < CalcTime(StopTime, -1) then
068     begin
069         Buy ("LE") 1 Contract next bar at RangeHigh + UpValue stop;
070         SellShort ("SE") 1 Contract next bar at RangeLow - DnValue stop;
071     end;
072
073 { SP and SL are price points. Built-in stops require currency amounts.
074   A built-in stop may exit on the entry bar. One-minute OHLC data cannot
075   always determine the true intrabar price order, so validate same-bar
076   exits with finer data or the appropriate intrabar backtest settings. }
077 SetStopContract;
078 SetProfitTarget(SP * BigPointValue);
079 SetStopLoss(SL * BigPointValue);
080
081 { Submit the day-session exit on the 14:58 bar for the 14:59 open. }
082 if Time = CloseTime then
083     begin
084         if MarketPosition = 1 then
085             Sell ("TimeLX") next bar at market;
086
087         if MarketPosition = -1 then
088             BuyToCover ("TimeSX") next bar at market;
089     end;
090
```


五、代码设计说明

设计点	实现	目的
区间状态	RangeStarted / RangeReady	保证先统计再挂单
每日一次	TradedToday / TradesAtDayStart	出场后不重复进场
最早成交	Time >= Time2 + next bar	允许 09:46 成交
停止进场	CalcTime(StopTime, -1)	排除 11:00 K 棒
点数转换	SP/SL * BigPointValue	把价格点数转换为每手金额
收盘退出	14:58 next bar market	预期 14:59 平仓
日期范围	由 MC 面板控制	更换区间不修改代码

需要在 MultiCharts 中再次确认

- 目标机器上的 PowerLanguage 编译结果。
- IF 连续合约的交易时段、BigPointValue 与换月拼接方式。
- 同一分钟两侧都被触发，或进场后同棒停利、停损时的 K 棒内成交路径设置。
- 手续费、滑点、Bar Magnifier 与精细回测配置。
- 7 月 8 日 4681.4 的进场时间是否确认为 09:46。

六、MultiCharts 编译参考截图

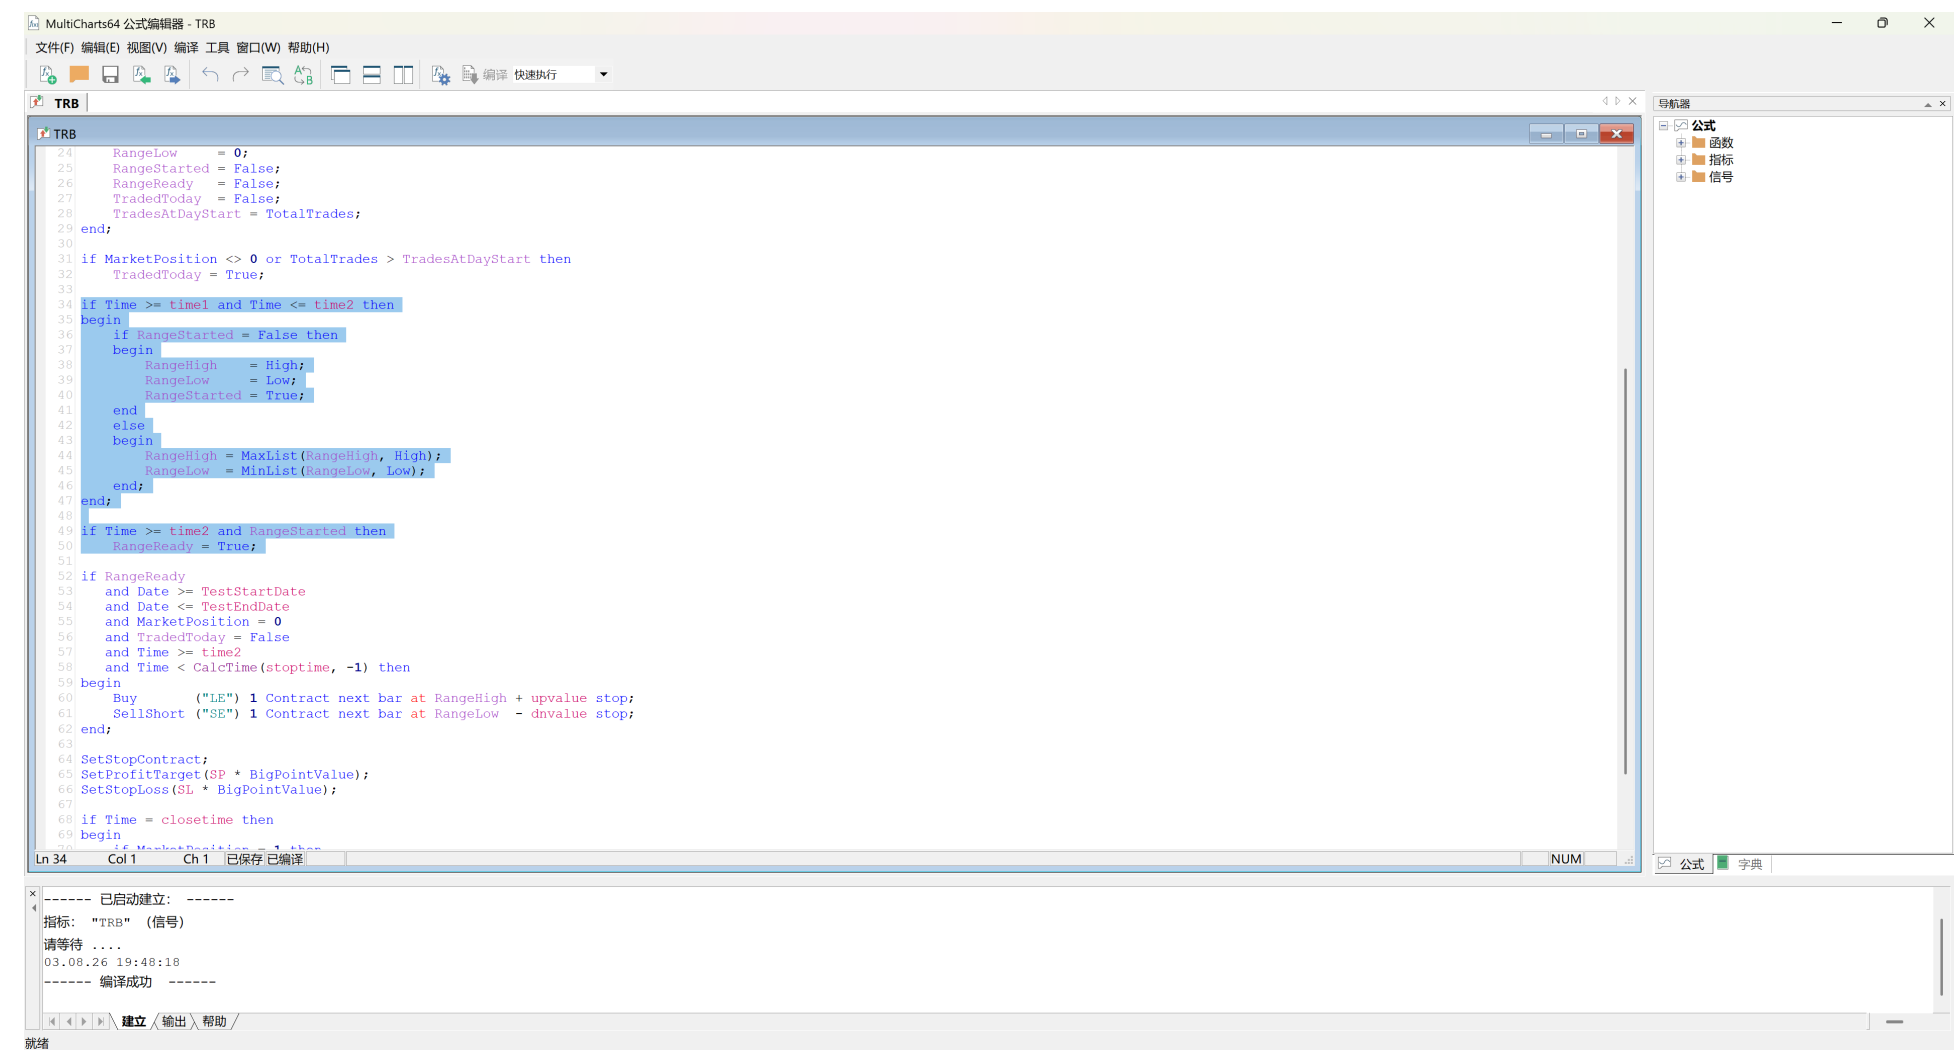

截图显示参考版本在 MultiCharts 公式编辑器中编译成功；交付源代码仍需在目标环境重新验证。

七、历史参考代码截图

```
1 inputs: RefTime1(931), RefTime2(945), UpValue(1), DnValue(1), SP(30), SL(50), StopTime(1100), CloseTime(1458);
2 vars: OnTrade(False), RefHigh(0), RefLow(0);
3
4 if date <> date[1] then
5 begin
6     OnTrade = False;
7     RefHigh = 0;
8     RefLow = 0;
9 end;
10
11 if time >= RefTime1 and time <= RefTime2 then
12 begin
13     if High > RefHigh then
14         RefHigh = High;
15     if RefLow = 0 then
16         RefLow = Low
17     else if Low < RefLow then
18         RefLow = Low;
19 end;
20
21
22 if time = RefTime2 then
23     OnTrade = True;
24
25 if OnTrade then
26 begin
27     if time >= RefTime2 and time < StopTime then
28     begin
29         // open position
30         if EntriesToday(date) = 0 then
31         begin
32             buy("Buy") 1 shares next bar RefHigh + UpValue stop;
33             sellshort("Sell") 1 shares next bar RefLow - DnValue stop;
34         end;
35     end;
36
37     // StopLoss
38     if marketposition = 1 then
39         sell("BuySL") all shares next bar entryprice(0) - SL Stop
40     else if marketposition = -1 then
41         buytocovert("SellSL") all shares next bar entryprice(0) + SL stop;
42
43     // StopProfit
44     if marketposition = 1 then
45         sell("BuySP") all shares next bar entryprice(0) + SP limit
46     else if marketposition = -1 then
47         buytocovert("SellSP") all shares next bar entryprice(0) - SP limit;
48
49     // close position
50     if time = CloseTime then
51     begin
52         if marketposition = 1 then
53             sell("CloseLong") all shares next bar open
54         else if marketposition = -1 then
55             buytocovert("CloseShort") all shares next bar open;
56         OnTrade = False;
57     end;
58 end;
```

历史代码用于比较写法，不覆盖本报告 v2 源代码。

八、v2 修订依据

测试日期改由 MultiCharts 面板控制，代码内不再保留 TestStartDate / TestEndDate。

```
39 |         and Date >= TestStartDate  
40 |         and Date <= TestEndDate
```

内置停利停损可能在进场同一分钟触发；1 分钟 OHLC 无法精确还原分钟内部路径。

```
50 | SetStopContract;  
51 | SetProfitTarget (SP * BigPointValue);  
52 | SetStopLoss (SL * BigPointValue);
```

同棒进出场要使用更细数据、Bar Magnifier 或目标环境的 K 棒内回测设置复核，不能把 1 分钟粗粒度路径视为逐笔事实。

九、MC 交易列表

本页应放置 MultiCharts Strategy Performance Report 中的交易列表截图或导出内容。

等待实测资料

至少需要显示日期、进出场时间、方向、信号名称、成交价、数量和单笔损益。重点核对 7 月 8 日 4681.4 是否在 09:46 进场，以及每天是否最多只有一次进场。

收到截图后，应替换本页提示框并重新生成同名 PDF。

十、MC 策略绩效概要

本页应放置 MultiCharts 策略绩效概要截图或导出内容。

等待实测资料

建议保留净利润、总交易次数、胜率、平均交易、获利因子、最大回撤和手续费等指标，并同时记录数据区间、商品、周期及回测属性。

在真实绩效概要到达前，本报告不填写或估算任何收益指标。

十一、v2 边界与后续版本

当前边界

- 仅针对日盘商品的基本型回测。
- 以自然日 Date 变化重置变量，不适用于 21:00 开始的跨日夜盘。
- 连续合约回测包含换月与价格拼接影响。
- 交易列表和绩效概要尚未到位，数值验收未完成。

建议的 v3 方向

- 按交易时段而不是自然日定义交易日。
- 明确未成交双向停止单的取消和 OCO 行为。
- 记录实际区间高低、触发价和订单时间，便于逐笔核对。
- 加入夜盘样例，并验证跨午夜重置。

版本结论：v2 已移除代码内测试日期，并补充同棒路径风险说明；待补齐 MC 交易列表和策略绩效概要后，才能把状态改为完整验收。